
PRECITOOL®

IMMER DIE RICHTIGE LÖSUNG



BETRIEBSEINRICHTUNG 2021/23

BETRIEBSEINRICHTUNG

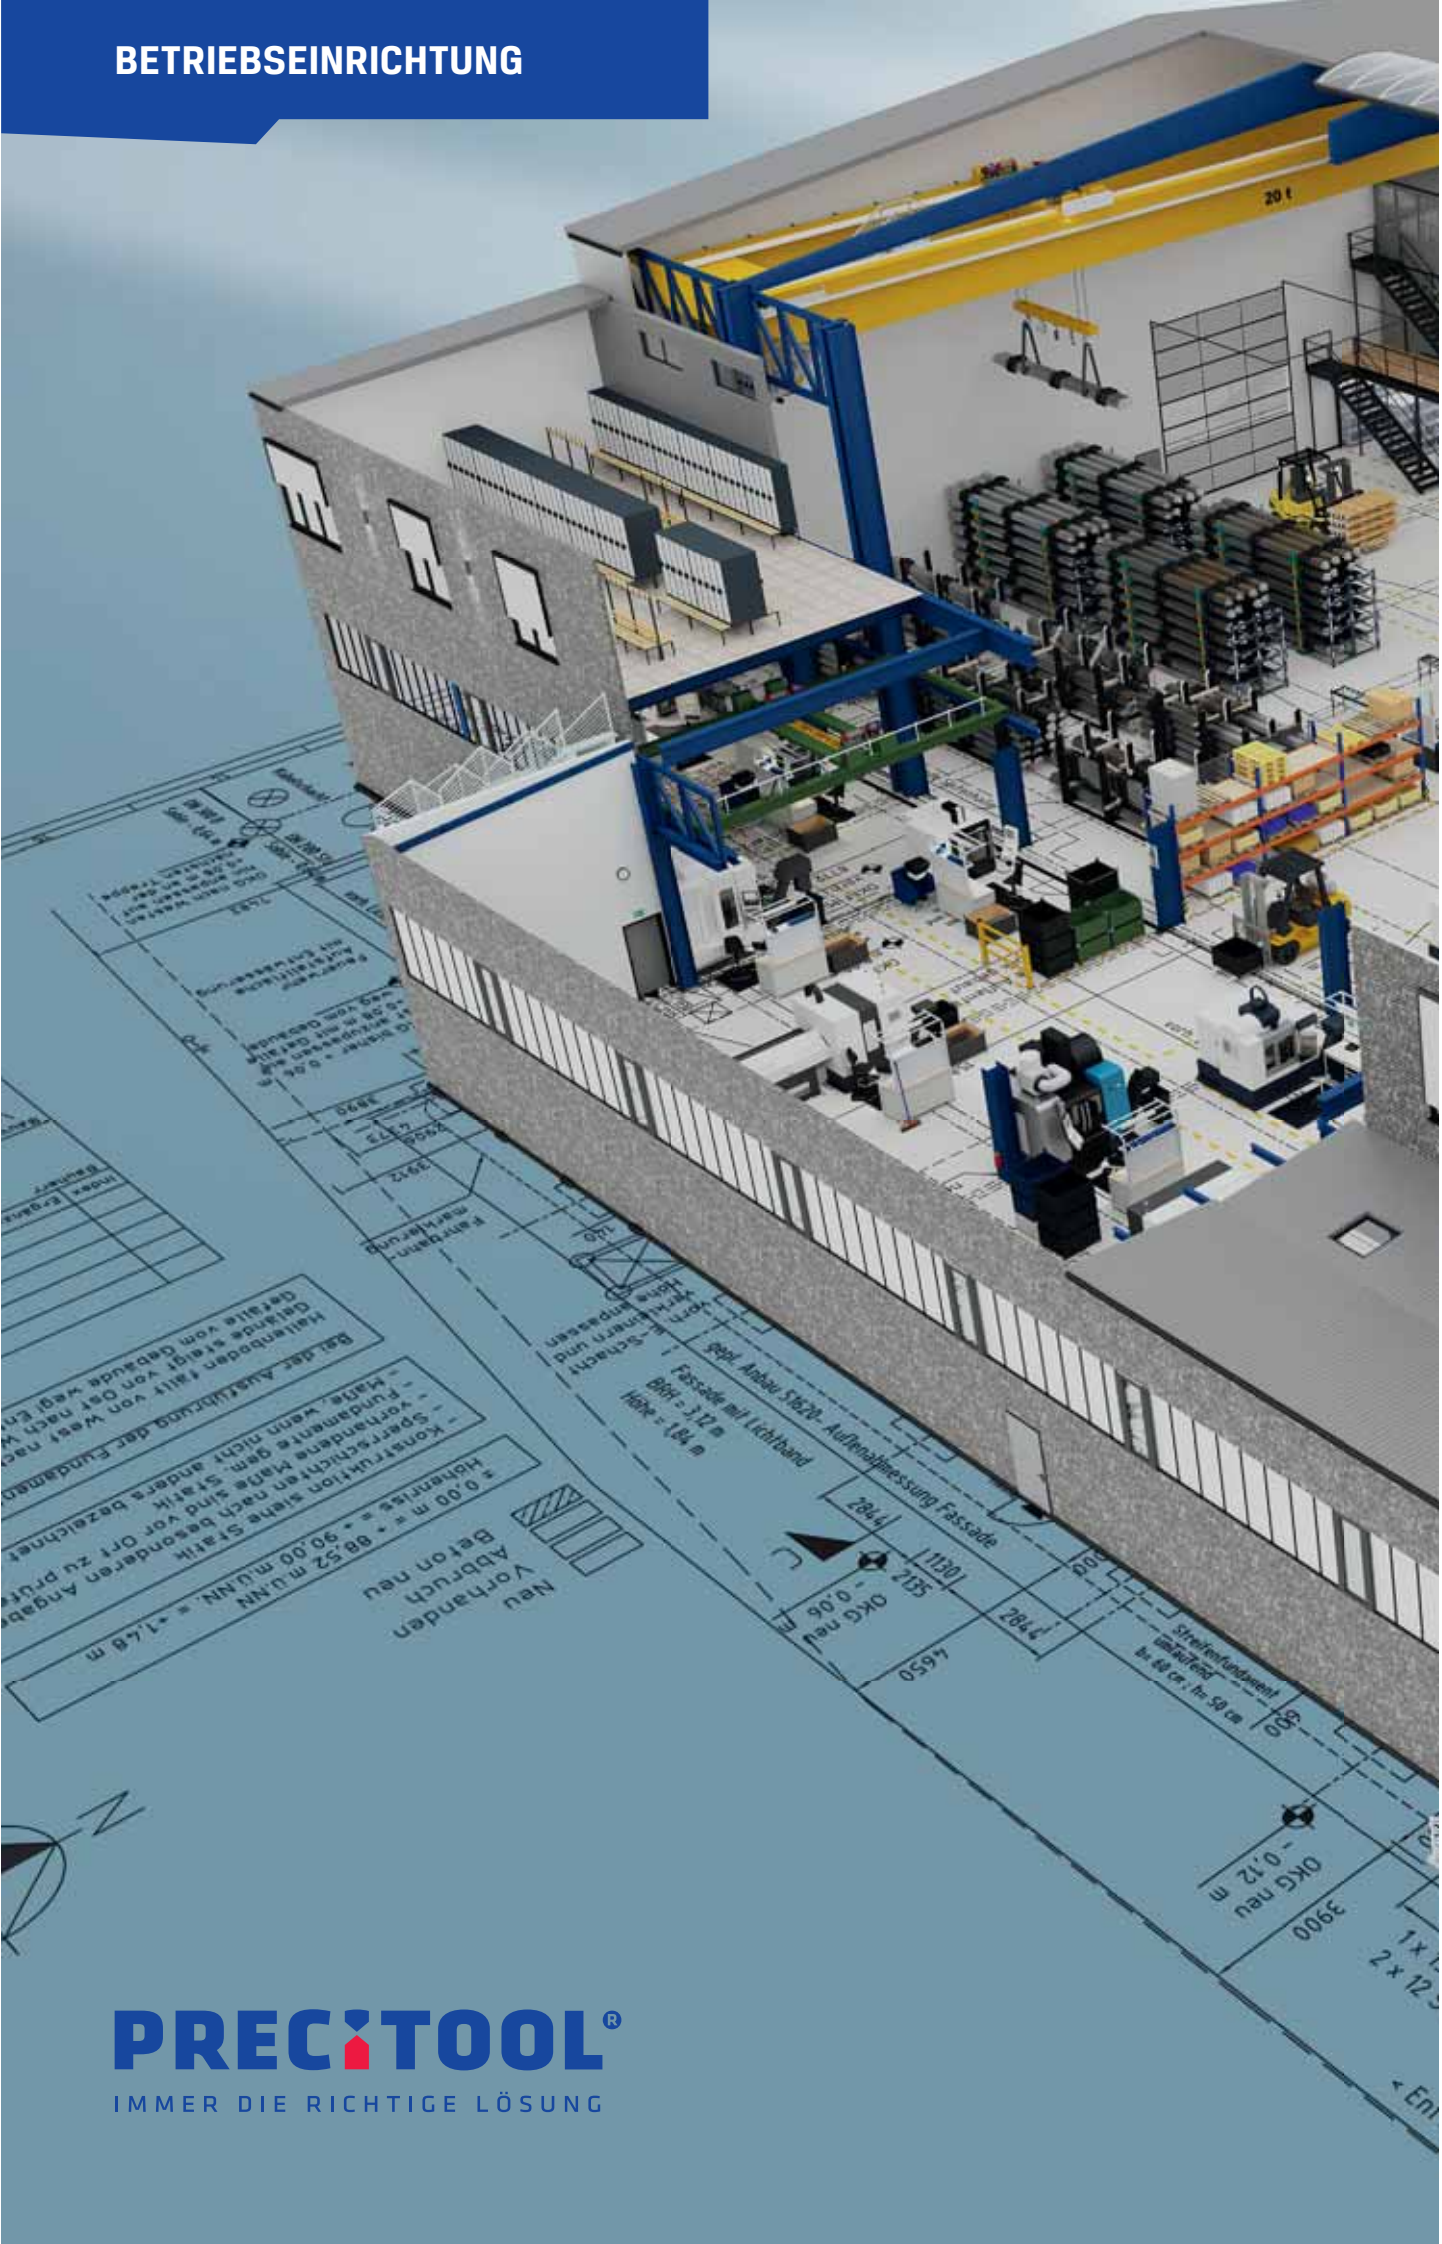

PRECITOOL®

IMMER DIE RICHTIGE LÖSUNG


14.185
6000
4510
939

Wir gehen für Sie

INS DETAIL



PROJEKTABLAUF



PRECITOOL®

IMMER DIE RICHTIGE LÖSUNG

Virtuell geplant

REALISTISCH UMGESETZT

LASSEN SIE SICH BERATEN
Sach- und fachkundige Projektplaner beraten Sie gerne vor Ort und nehmen alle relevanten Maße.

PLANUNG
Mit moderner 3D-Planung richten wir Ihr Objekt ein und unterbreiten Ihnen ein passgenaues Angebot.

VIRTUAL REALITY
Dreidimensionale Pläne und fotorealistische Ansichten lassen Ihre Vorstellungen und Wünsche wahr werden. Erleben Sie es selbst.

LIEFERUNG UND MONTAGE
Schnell und zuverlässig stehen wir Ihnen zur Seite und bieten Ihnen dadurch ein umfangreiches Service- und Dienstleistungsangebot.

ENDABNAHME
Unsere Projektplaner übergeben Ihnen nach erfolgter Montage Ihre Wunscheinrichtung. Gerne stehen wir für eine modulare Erweiterung zur Verfügung.

ZUFRIEDENE KUNDEN
Sie sollen begeistert sein!
Dann haben wir alles richtig gemacht.



PRECITOOL®

IMMER DIE RICHTIGE LÖSUNG



Ihr Ansprechpartner
für den

BLICK IN DIE ZUKUNFT

BÜROEINRICHTUNG



PRECITOOL®

IMMER DIE RICHTIGE LÖSUNG



SCHAFFEN SIE RAUM

FÜR DIE RICHTIGE LÖSUNG

RAUM FÜR ERGONOMIE

Eine ergonomische, moderne und durchdachte Büroeinrichtung ist nicht nur ein schöner Anblick, sondern trägt auch aktiv zum Wohlbefinden, der Motivation und der Produktivität Ihrer Mitarbeiter bei.

IHRE LÖSUNG IM FOKUS

- individuelle Planung Ihrer Räumlichkeiten
- Akustiklösungen
- Ergonomie am Arbeitsplatz
- Planung nach Arbeitsstättenverordnung
- 3D-Visualisierung Ihrer Räumlichkeiten
- egal ob Meisterbüro in der Fertigung oder repräsentatives Leitungsbüro in Ihrer Verwaltung

ALLES AN SEINEM PLATZ





PRECITOOL®

IMMER DIE RICHTIGE LÖSUNG



Herumliegende Werkzeuge? Individuelle SCHAUM-EINLAGEN sorgen für Ordnung!

VIRTUELL PLANBAR
Wir designen mit Ihnen gemeinsam über eine webbasierte Software, wie Sie Ihre Werkzeuge sinnvoll platzieren. Dies können sowohl vorhandene als auch neue Werkzeuge aus unserem Sortiment sein. Die Einlagen können zusätzlich mit Beschriftungen versehen werden und auch Logos (als Sonder-anfertigung) sind auf Wunsch einsetzbar.

MODERNE PRODUKTION
Die erstellten Layouts werden vorab von einem Techniker auf Plausibilität geprüft. Ihre individuellen Schaumeinlagen werden dann auf hochmodernen Schneidanlagen für Sie hergestellt.

FERTIG UND GELIEFERT
Nach einer finalen Kontrolle erhalten Sie Ihre maßgefertigte Schaumeinlage nach wenigen Tagen. Jede Schaumeinlage ist rückseitig mit einer eindeutigen Identnummer versehen. Damit ist diese im Prozess rückverfolgbar, nachbestellbar und für weitere Layouts zu verwenden.

3D-PLANUNG



PRECITOOL®

IMMER DIE RICHTIGE LÖSUNG



VIRTUELLE PRÄZISION

für die Planung Ihrer Arbeitsräume

SO KÖNNEN SIE ES SICH VORSTELLEN

Die 3D-Planung mittels modernster CAD-Software ermöglicht höchste Präzision. Sie schafft virtuelle Räume, in denen Sie jedes Detail aus jedem Winkel betrachten und prüfen können. Funktion und Design werden perfekt aufeinander abgestimmt.

3D-Visualisierung

- dreidimensionale Räume mit beeindruckenden fotorealistischen Ansichten
- für einen optimalen Überblick Ihrer Planung und erlebbaren Ideen
- Videoanimationen und virtuelle Begehungen mittels VR-Brille

Ob Büro, Werkstatt oder Lager: Der Daten- und Planungsstand lässt sich auch bei veränderten Bedürfnissen leicht anpassen. Wachstum und spätere Umstrukturierung – kein Problem.

Arbeitsplatzplanung für einen entspannten Arbeitsalltag

- individuell auf Sie abgestimmtes Werkstattkonzept mit Arbeitsplätzen im Maschinenumfeld
- maßgeschneiderte Lösungen unter der Berücksichtigung von Sicherheit am Arbeitsplatz
- bemaßte Aufstellpläne für Ihre persönlichen Bedürfnisse
- effiziente Werkzeuglagerung in Maschinennähe

Integration eines intelligenten Raum-in-Raum-Systems

- Arbeitsplätze in unmittelbarer Maschinennähe mit angeschlossenem Wareneingang
- schallgedämpfter Raum für konzentriertes Arbeiten inmitten Ihrer Produktion
- schnelle, schmutzfreie Montage
- mehrgeschossige oder aufgeständerte Lösungen (bis 3-geschossige Anlagen)

Lageroptimierung für reibungslose Arbeitsabläufe

- Erweiterung und Optimierung Ihrer Lagerkapazitäten
- mehr Platz und Ordnung
- praktische und übersichtliche Halleneinrichtung dank durchdachter Regalsysteme, Transportbehälter, Leitern und Langgutlager
- individuelle Planung für unterschiedlichste Lagermaterialien und Anforderungen

PREMUS®



HIGH PERFORMANCE

Mit speziell ausgesuchten Materialien garantieren PREMUS-Artikel selbst bei allerhöchsten Ansprüchen und Belastungen bedingungslose Zuverlässigkeit, Präzision und Stabilität. PREMUS bietet 100 % Premium-Qualität.

- **hochleistungsfähig**
- **innovativ**
- **herausragende Qualität**
- **5 Jahre Garantie**

PRECITOOL®

IMMER DIE RICHTIGE LÖSUNG

PRETEC®



DAILY DRIVER

PRETEC–Artikel bieten Markenqualität für die tägliche Beanspruchung. Ein abgestimmtes Sortiment in verlässlicher Qualität und günstigem Preis garantiert ein optimales Preis-Leistungsverhältnis für kühle Rechner.

- **günstiger Preis**
- **ausgereift und erprobt**
- **sehr gutes Preis-Leistungsverhältnis**

FÜR SIE GUT AUFGESTELLT



Die PRECITOOL-Unternehmensgruppe

PRECITOOL-Gesellschafter national

- 01 **LUHA-Luttmann & Hagemann** Rellingen
- 02 **Günter Doeringshoff** Lilienthal
- 03 **Plogmann & Co. GmbH** Hagen a.T.W.
- 04 **Adolf Neuendorf GmbH** Berlin
- 05 **TOOLOGIC GmbH** Mülheim a. d. Ruhr
- 06 **PWK Knöbber Präzisionswerkzeuge** Kassel
- 07 **tim tools-in-motion GmbH** Meinerzhagen
- 08 **Kornel Fohn-Werkzeuge** Herzogenrath
- 09 **HENKA GmbH** Stollberg/Erz.
- 10 **R. Alfred Zimmermann KG** Dietzenbach
- 11 **Wütschner Industrietechnik GmbH** Schweinfurt
- 12 **G. Walter Güldner GmbH** Remchingen
- 13 **KW Präzisionswerkzeuge GmbH** Vaihingen/Enz
- 14 **Vmax Präzisionswerkzeuge GmbH & Co. KG** Kernen-Rommelshausen
- 15 **Ludwig Meister GmbH & Co. KG** Dachau
- 16 **Otto Bitzer GmbH** Albstadt-Ebingen
- 17 **R. Pöppel GmbH & Co. KG** Memmingen
- 18 **Hengst-Kessler GmbH** Lörrach

PRECITOOL-Gesellschafter international

- 19 **PRECITOOL Italia srl GmbH** Varna, Italien
- 20 **PRECITOOL CZ s.r.o.** Velešín, Tschechische Republik
- 21 **Walter Maringer GmbH** Kobenz, Österreich
- 22 **Fridro d.o.o.** Radlje ob Dravi, Slowenien
- 23 **Nordparts Sàrl** Oberfeulen, Luxemburg

PRECITOOL Zentrallager, Neuenstein

- 30 **PRECITOOL Zentrallager Russland** Moskau, Russland

Inhaltsübersicht



Betrieb

60

PREMUS,
BEDRUNKA+HIRTH,
LISTA,
PRETEC



Betrieb/Büro

60-62




Lager

63-65



Transport


66-67

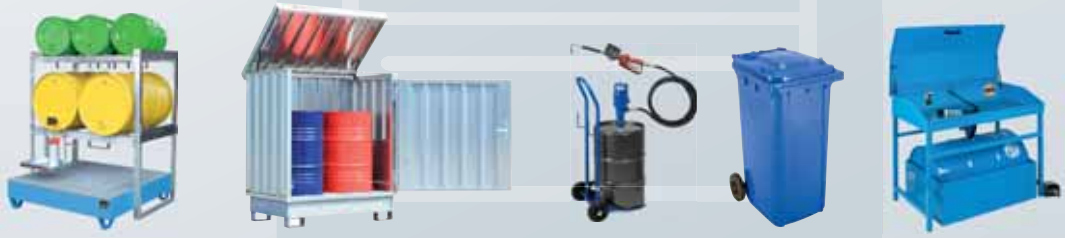

Umwelt

68

NEU



THURMETALL
E-Bike-Ladestation
Seite 60/23



PREMUS
Elektro-Fächerschrank
Seite 60/24



PRETEC
Werkbank
Seite 60/40



PRETEC
Werkbank
Seite 60/41



PRETEC
Schubladenschrank
Seite 60/42



PRETEC
Flügeltürenschrank
Seite 60/48



BEDRUNKA+HIRTH
Schwerlasttisch Powerline
Seite 60/67



LISTA
Toolbox
Seite 60/124



LISTA
Werkbankaufbau
Seite 60/125



C+P
Akkulade-Schrank
Seite 60/181



C+P
Kühlschrank-Caddy
Seite 60/207



MEYCHAIR
Fußstütze
Seite 60/209



MAYER
Funktionsdrehstuhl
Seite 60/210



MAYER
Drehstuhl
Seite 60/211



MAYER
Drehsessel
Seite 60/212



MAYER
Stapel-/Konferenzstuhl
Seite 60/213



GERAMÖBEL
Büromöbel
Seite 60/231



BAUER BÖCKER
Schreibtischleuchte
Seite 60/216





MILTEX
Bodenbelag Oil
Seite 61/257



MILTEX
Ableitkabel
Seite 61/258



NOTRAX
Arbeitsplatzmatte
Seite 61/252



OTTOKIND
Akustik-Stellwand
Seite 61/274



TTS
Doppflügeltor für Maschinenschutz 9900
und Trennwandsystem 9200
Seite 61/281



TTS
Trennwandsystem 9200
Seite 61/284

60-62 Betrieb/Büro


60/8


60/8


60/33


60/52


60/69


60/174


60/178


60/205

Werkbänke/-tische
System-Arbeitsplätze
Schubladenschränke
Materialschränke
Schwerlastschränke
CNC-Lagersysteme
Computerschränke
Garderobenschränke
Flügeltürenschränke
Werkstattwagen
Büromöbel

60
Seiten 60/2 bis 60/236


61/238


61/243


61/253


61/267


61/282


61/289


61/291


61/293

Arbeitsstühle
Bodenbeläge
Streifenvorhänge
Hallenbüros
Ramm-/Maschinenschutz
Markierungen
Zeiterfassung

61
Seiten 61/237 bis 61/293


62/296


62/297


62/300


62/299


62/300


62/301


62/301

Materialcontainer
Rollladenboxen
Magazinboxen
Mehrzweckboxen
Toilettenboxen
schlüsselfertige Raumkonzepte

62
Seiten 62/294 bis 62/301

Ausgewählte Markenprodukte für ein hohes Maß an Qualität und Sicherheit:


Einlagen, die passen
Wir beraten Sie gerne.
Fragen Sie Ihren PRECITOOL-Händler.

Ihre individuelle Schaumeinlage

- einfach
- passgenau
- maßgeschneidert

1. Virtuell planbar

Wir designen mit Ihnen gemeinsam über eine webbasierte Software, wie Sie Ihre Werkzeuge sinnvoll platzieren. Dies können sowohl vorhandene als auch neue Werkzeuge aus unserem Sortiment sein. Die Einlagen können zusätzlich mit Beschriftungen versehen werden und auch Logos (als Sonderanfertigung) sind auf Wunsch einsetzbar.



2. Moderne Produktion

Die erstellten Layouts werden vorab von einem Techniker auf Plausibilität geprüft. Dann werden auf hochmodernen Fräs- und Laseranlagen Ihre individuellen Schaumeinlagen hergestellt.

Prozessbegleitend werden die Schaumeinlagen einem ersten Qualitätscheck unterzogen.



3. Fertig und geliefert

Nach einer finalen Kontrolle erhalten Sie Ihre maßgefertigte Schaumeinlage nach wenigen Tagen.
Jede Schaumeinlage ist rückseitig mit einer eindeutigen Identnummer versehen. Damit ist diese im Prozess rückverfolgbar, nachbestellbar und für weitere Layouts zu verwenden.



Bei Interesse berät Sie gerne Ihr PRECITOOL-Händler vor Ort.

Qualität...






Sicher
Zentralverschlüsse mit Einzelschubladensperre (Kippsicherung) serienmäßig.



Sinnvoll
Praktisches Einteilungsmaterial einsetzbar für das gesamte Sortiment.

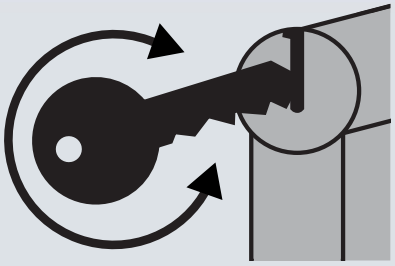

Flexibel
Schließung verschiedenschließend (Standard) oder auf Wunsch gleichschließend.

Qualität, die sich lohnt!

Mehr Qualität = Mehr Effizienz

swissmade

PREMUS®

- **perfekte Qualität = optimierte Raumausnutzung**
- **exklusives, modernes Design**
- **Schubladen mit 100 % Vollauszug (75 oder 200 kg)**
- **laufruhige POM-Rollen**
- **hohe Tragfähigkeiten**

Garantie 5 Jahre

MPA-NRW GS geprüfte Sicherheit

...trifft Design

- **Chromgriff:**
  formschöner,
  robuster Chromgriff





Große Farbvielfalt ohne Aufpreis:

RAL 1023	RAL 3000	RAL 3003	RAL 5002	RAL 5007	RAL 5012	RAL 5018	RAL 6011	RAL 7016	RAL 7035	RAL 9010	NCS 1060 R80B	NCS 4040 R70B	NCS S 4502-B	NCS S 9000-N



Optimale Führung
Schubladenführungen mit extrem laufruhigen POM-Rollen



Vollauszug
100 % ausziehbar
(75 kg oder 200 kg nach Wahl)



Etiketten-Ausdrucke
für Schubladen-Beschriftung und weitere Optionen für Einteilungsmaterial

Gehäuse:
- hohe Belastbarkeit = 4 t Flächenlast
- aus Qualitätsblech geschweißt
- mit 25 mm Einhängeraster
- Deckel mit perforierten Löchern zur nachträglichen Fixierung von Arbeitsplatten oder Schränken

Werkbank Breite 1500 / 2000 mm, Höhe 840 mm

swissmade PREMUS

Ausführung:
- Arbeitsplatte Buche Multiplex 40 mm (Kanten gefast, geschliffen, oberflächenbehandelt)
- Arbeitshöhe: 840 mm
- hochwertige Stahlblechkonstruktion (1 mm)
- Werkbankfüße 50 × 50 mm Stahl-Profil
- **Schubladen mit Vollauszug** (75 kg Tragkraft), Innenmaß B × T = 500 × 600 mm
- sehr ruhiger Lauf der Schubladen-Auszüge durch Rollen aus POM (Polyacetal)
- Verschluss mit Schließzylinder inkl. 2 Schlüssel
- hochwertige Pulverbeschichtung in 15 Farben ohne Aufpreis, auch 2-farbig

75 kg | VA 100 % | 800 kg | ABC | Garantie 5 Jahre | GS

Hinweis:
Bitte geben sie bei Ihrer Bestellung die gewünschte Farbkombination an!

Typ	600104 Arbeitshöhe 840 mm (RG 6000)	Plattenmaß B × T mm	Anzahl der Schubladen × H mm
0105	398,80	1500 × 700	–
0115	489,50	2000 × 700	–
0125	597,60	1500 × 700	1× 150
0135	620,10	2000 × 700	1× 150


0105 - 0115


0125 - 0135

Typ	600104 Werkbank (RG 6000)	Plattenmaß B × T mm	Anzahl der Schubladen × H mm
0145	994,50	1500 × 700	2× 150 | 1× 200
0155	1.052,00	2000 × 700	2× 150 | 2× 200
0165	981,40	1500 × 700	2× 150 | 1× 200
0175	1.117,00	2000 × 700	2× 150 | 2× 200


0145, 0165


0155, 0175


0185

Ausführung:
- mit 50 × 50 mm Profilstahlrohr
- Arbeitshöhe von 800-1100 mm im 50-mm-Raster einstellbar
- inkl. Höhenausgleichsschraube gegen Bodenunebenheiten



Typ	600104 Werkbank (RG 6000)	Gehäusemaß B × T × H mm	Plattenmaß B × T mm	Anzahl der Schubladen × H mm
0185	1.818,00	605 × 695 × 800	2000 × 700	4× 150 | 4× 200

Typ	600104 Höhenverstellung, nachrüstbar (RG 6000)	Stück pro Satz	Ausführung
0508	65,55	2	1 Satz für Werktische und Werkbänke 2000, 2500, 3000 mm

Kompakt-Werkbank Breite 1500 mm, Höhe 845 mm

swissmade PREMUS

Ausführung:
- Arbeitsplatte Buche Multiplex 40 mm (Kanten gefast, geschliffen, oberflächenbehandelt)
- Arbeitshöhe 845 mm
- hochwertige Stahlblechkonstruktion (1 mm), Gestell 40 × 40 mm Vierkantrohr
- optionaler Höhen-Nachrüstsatz (max. 1140 mm)
- **Schubladen mit Vollauszug** (75 kg Tragkraft), Innenmaß B × T = 500 × 600 mm
- sehr ruhiger Lauf der Schubladen-Auszüge durch Rollen aus POM
- Zentralverschluss mit Einzelschubladensperre
- hochwertige Pulverbeschichtung in 15 Farben ohne Aufpreis - auch 2-farbig

75 kg | VA 100 % | 1000 kg | ABC | Garantie 5 Jahre | GS

Hinweis:
Bitte geben sie bei Ihrer Bestellung die gewünschte Farbkombination an!

Abmessung:
B × T × H = 1500 × 700 × 845 mm


0025


0035


0045

Typ	600104 Kompakt-Werkbank (RG 6000)	Anzahl Schubladen × H mm | Anzahl Türen × H mm
0025	840,30	2× 150 | 2× 350

Typ	600104 Kompakt-Werkbank (RG 6000)	Anzahl Schubladen × H mm | Anzahl Türen × H mm
0035	859,50	2× 150, 1× 200 | 1× 500

Typ	600104 Kompakt-Werkbank (RG 6000)	Anzahl Schubladen × H mm | Anzahl Türen × H mm
0045	1.124,00	2× 75, 2× 100, 1×150 | 1× 500

Ohne Aufpreis (weitere Farben auf Anfrage)


RAL 1023	RAL 3000	RAL 3003	RAL 5002	RAL 5007	RAL 5012	RAL 5018	RAL 6011	RAL 7016	RAL 7035	RAL 9010	NCS 1060 R80B	NCS 4040 R70B	NCS S 4502-B	NCS S 9000-N

Bei allen genannten Preisen handelt es sich um unverbindliche Preisempfehlungen.

Kompakt-Werkbank Breite 2000 / 2500 / 3000 mm, Höhe 845 mm

swissmade PREMUS

Ausführung:
- Arbeitsplatte Buche Multiplex 40 mm (Kanten gefast, geschliffen, oberflächenbehandelt)
- Arbeitshöhe: 845 mm
- hochwertige Stahlblechkonstruktion (1 mm)
- optionaler Höhen-Nachrüstsatz (max. 1140 mm)
- **Schubladen mit Vollauszug (75 kg Tragkraft)**, Innenmaß: B × T = 500 × 600 mm
- sehr ruhiger Lauf der Schubladen-Auszüge durch Rollen aus POM
- Zentralverschluss
- hochwertige Pulverbeschichtung in 15 Farben ohne Aufpreis - auch 2-farbig



Hinweis:
Bitte geben sie bei Ihrer Bestellung die gewünschte Farbkombination an!



0055

Typ	600104 Kompakt-Werkbank (RG 6000)	Plattenmaß B × T mm	Anzahl Schubladen × H mm | Anzahl Türen × H mm
0055	981,40	2000 × 700	2× 150 mm | 2× 350 mm | Mittelteil zurückgesetzt



0065

Typ	600104 Kompakt-Werkbank (RG 6000)	Plattenmaß B × T mm	Anzahl Schubladen × H mm | Anzahl Türen × H mm
0065	1.205,00	2000 × 700	2× 150 mm, 1× 20 mm | 2× 500 mm



0075

Typ	600104 Kompakt-Werkbank (RG 6000)	Plattenmaß B × T mm	Anzahl Schubladen × H mm | Anzahl Türen × H mm
0075	1.540,00	2500 × 700	4× 150 mm | 4× 350 mm
0085	1.739,00	3000 × 700	4× 150 mm | 4× 350 mm

Ausführung:
- mit 50 × 50 mm Profilstahlrohr
- Arbeitshöhe von 800-1100 mm im 50-mm-Raster einstellbar
- inkl. Höhenausgleichsschraube gegen Bodenunebenheiten



Typ	600104 Höhenverstellung, nachrüstbar (RG 6000)	Stück pro Satz	Ausführung
0510	71,95	4	1 Satz für Kompakt-Werkbänke bis 2000 mm
0520	107,50	6	1 Satz für Kompakt-Werkbänke bis 2500 mm

Werkbank-Aufbauten-Set Tragkraft 100 kg

swissmade PREMUS

Ausführung:
- 1 Tragesäule links, Höhe 700 mm
- 1 Tragesäule rechts, Höhe 700 mm
- 1 Rückwand gelocht, Höhe 350 mm
- 1 Rückwand glatt, Höhe 150 mm
- 1 Energiekanal (Bestückung siehe Abbildung)
- 1 Befestigungsset und 1 Stromanschlusskabel (Länge 3 m)
- Farbe: RAL 7016 anthrazitgrau


Garantie 5 Jahre





Typ	600105 mit gelochter Rückwand und Energiekanal (RG 6000)	für Plattenbreite mm	Bestückung
0010	503,90	1000	1× (1× Schalter, 1× Steckdose 220 V) 1× (2-fach-Steckdose 220 V) 2× (Blindabdeckung zur späteren Aufnahme von Energiemodulen)
0012	643,30	1500	1× (1× Schalter, 1× Steckdose 220 V) 2× (2-fach-Steckdose 220 V) 3× (Blindabdeckung zur späteren Aufnahme von Energiemodulen)
0014	715,40	2000	1× (1× Schalter, 1× Steckdose 220 V) 2× (2-fach-Steckdose 220 V) 3× (Blindabdeckung zur späteren Aufnahme von Energiemodulen)

Ausführung:
- 1 Tragesäule links, Höhe 700 mm
- 1 Tragesäule rechts, Höhe 700 mm
- 2 Rückwände gelocht, Höhe 350 mm
- Farbe: RAL 7016 anthrazitgrau

Garantie 5 Jahre

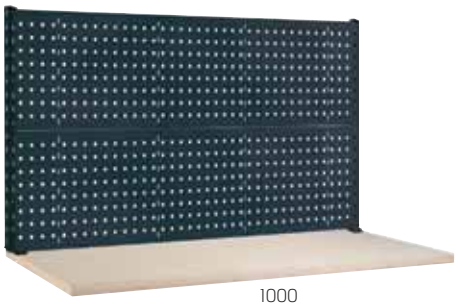



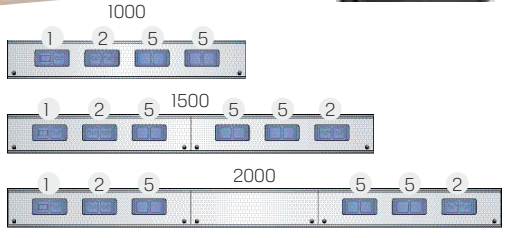

Typ	600105 mit gelochter Rückwand (RG 6000)	für Plattenbreite mm
0020	231,80	1000
0022	302,80	1500
0024	336,20	2000

Ohne Aufpreis (weitere Farben auf Anfrage)

RAL 1023	RAL 3000	RAL 3003	RAL 5002	RAL 5007	RAL 5012	RAL 5018	RAL 6011	RAL 7016	RAL 7035	RAL 9010	NCS 1060 R80B	NCS 4040 R70B	NCS S 4502-B	NCS S 9000-N

Bei allen genannten Preisen handelt es sich um unverbindliche Preisempfehlungen.

Fahrbare Werkbank

swissmade PREMUS



Ausführung:
- Werkbankplatte Multiplex 40 mm
- Werkbankgestell aus 50 × 50 mm Vierkantstahlrohr, verschweißt
- Belastbarkeit ca. 1,5 t bei eingeklappten bzw. 500 kg auf Rollen
- Lenkrollen mittels Drehhebel ein- und ausklappbar
- **Schubladen mit Vollauszug (VA)**, 75 kg Tragkraft
- sehr ruhiger Lauf der Schubladen-Auszüge durch Rollen aus POM
- Zentralverschluss mit Anfahr- und Kippsicherung
- Rückwand MDF, Höhe × Stärke = 150 × 19 mm
- Handgriffe aus verchromtem Stahlrohr, mit Beschriftungsmöglichkeit
- **Typ 0010:** mit Bohrung für Schraubstock (Backenbreite 115 mm)

Lieferung:
Ohne Schraubstock.

Hinweis:
Bitte geben Sie bei Ihrer Bestellung die gewünschte Farbkombination an!


0005


0010

Typ	601001 fahrbare Mechaniker-Werkbank (RG 6000)	B × T × H mm	Ausstattung
0005	1.169,00	1000 × 700 × 870	1 Schublade 150 mm 2 Türen: 1× 350 mm | 1× 600 mm mit MDF-Rückwand
0010	1.338,00	1000 × 700 × 870	4 Schubladen 3× 100 mm | 1× 200 mm 1 Tür 600 mm ohne MDF-Rückwand


0020

Typ	601001 fahrbare Werkbank (RG 6000)	B × T × H mm	Ausstattung
0020	1.249,00	1500 × 700 × 870	2 Schubladen 150 mm 2 Türen 350 mm ohne MDF-Rückwand
0025	1.519,00	1500 × 700 × 870	2 Schubladen 150 mm 2 Türen 350 mm mit MDF-Rückwand

Stationäre Werkbank XXL

swissmade PREMUS



Ausführung:
- stabile Stahlblechkonstruktion
- 4 Schubladen mit 100 % Vollauszug, Tragkraft 75 kg
  Fronthöhen: 2 × 75 \| 1 × 100 \| 1 × 150 mm
- Zentralverschluss, mit Einzelschubladensperre
- Tragfähigkeit bis 2.000 kg
- Plattentiefe 700 mm
- Optional lieferbar mit Höhenverstellung (840-1190 mm)
- Optional lieferbar mit Nivellierfüßen (Verstellbarkeit 40-90 mm)
- Lieferung fertig montiert

Hinweis:
Bitte geben Sie bei Ihrer Bestellung die gewünschte Farbkombination an!



Typ	601001 höhenverstellbar (RG 6000)	Ausführung	Plattenstärke mm	B × T × H mm
0050	1.795,00	Multiplex	40	1500 × 695 × 840
0052	1.949,00	Buchenblock	50	1500 × 695 × 850


Ohne Aufpreis (weitere Farben auf Anfrage)

RAL 1023 | RAL 3000 | RAL 3003 | RAL 5002 | RAL 5007 | RAL 5012 | RAL 5018 | RAL 6011 | RAL 7016 | RAL 7035 | RAL 9010 | NCS 1060 R80B | NCS 4040 R70B | NCS S 4502-B | NCS S 9000-N

Bei allen genannten Preisen handelt es sich um unverbindliche Preisempfehlungen.

Mobile Werkbank XXL

swissmade PREMUS



Ausführung:
- stabile Stahlblechkonstruktion
- 4 Schubladen mit 100 % Vollauszug, Tragkraft 75 kg
  Fronthöhen: 2 × 75 | 1 × 100 | 1 × 150 mm
- Zentralverschluss, mit Einzelschubladensperre
- Tragfähigkeit bis 400 kg
- Gesamthöhe ohne Rollen 870 | 880 mm
- Gesamthöhe mit Rollen 890 | 900 mm
- Plattentiefe 700 mm
- Lenkrollen mit Drehhebel zum ein- und ausklappen
- Lieferung fertig montiert


Hinweis:
Bitte geben Sie bei Ihrer Bestellung
die gewünschte Farbkombination an!



Typ	601001 fahrbare Werkbank (RG 6000)	Ausführung	Plattenstärke mm	B × T × H mm
0054	2.559,00	Multiplex	40	1500 × 695 × 870	890
0056	2.713,00	Buchenblock	50	1500 × 695 × 880	900

Mobile Workstation

swissmade PREMUS



Ausführung:
- stabile, hochwertig verschweißte Stahlkonstruktion mit 25 mm Einhängeraster
- Verschluss mit Schließzylinder inkl. 2 Schlüssel
- Kipp- und Anfahrsicherung serienmäßig
- Aufbauten: Multiplexplatte 40 mm, Stoßgriffe, gelochte Rückwand (B × H = 750 × 700 mm)
- Schubladen-Auszüge mit Laufrollen aus POM für ruhigen Lauf
- **Schubladen mit 100 % Vollauszug (VA)**, Tragkraft 75 kg
- Griffleisten mit durchgehender großflächiger Beschriftungsmöglichkeit
- mit 2 Bock- und 2 Lenkrollen aus Vollgummi, Ø 100 mm, mit Feststellbremse, Tragkraft 400 kg
- Oberfläche pulverbeschichtet, in 15 Farben ohne Aufpreis lieferbar
- H × B × T = 1673 × 805 × 695 mm

Hinweis:
Bitte geben Sie bei Ihrer Bestellung
die gewünschte Farbkombination an!




Typ	601001 mit Lochwand-Aufbau (RG 6000)	Anzahl der Schubladen
0100	1.255,00	1 × 150 mm
0110	1.385,00	–

Zubehör für Mobile Workstation


swissmade PREMUS


1000


1005


1010


1020


1025


1030


1035

Typ	601001 Zubehör (RG 6000)	Ausführung
1000	65,80	Verstellboden geschlitzt, B × T × H = 750 × 300 × 100 mm
1005	4,94	Trennwände, H × T = 100 × 300 mm
1010	363,20	Schwenkarm mit Bildschirm- und Tastaturhalter
1020	30,55	Behälterleiste, B × H = 750 × 85 mm
1025	48,10	Dosenhalter schwarz, B × T × H = 380 × 70 × 70 mm
1035	121,80	Info-Klapptafel zur Befestigung an der Tragsäule, B × T × H = 80 × 250 × 350 mm

Ohne Aufpreis (weitere Farben auf Anfrage)

RAL 1023	RAL 3000	RAL 3003	RAL 5002	RAL 5007	RAL 5012	RAL 5018	RAL 6011	RAL 7016	RAL 7035	RAL 9010	NCS 1060 R80B	NCS 4040 R70B	NCS S 4502-B	NCS S 9000-N

Bei allen genannten Preisen handelt es sich um unverbindliche Preisempfehlungen.

Schubladenschrank Breite: 805 mm

swissmade PREMUS

Ausführung:
- 1 mm starkes Qualitätsstahlblech
- **Schubladen mit Vollauszügen (VA)**, Tragkraft 75 kg
- Schubladeninnenmaß B × T = 700 × 600 mm
- sehr ruhiger Lauf der Schubladen-Auszüge durch Rollen aus POM
- Einhängeraster 25 mm
- auf Anfrage auch 200 kg Tragkraft
- Zentralverschluss mit Einzelschubladensperre
- hochwertige Pulverbeschichtung in 15 Farben, ohne Aufpreis, auch 2-farbige Lackierung
- Hubwagensockel: 805 × 695 × 100 mm

Hinweis:
Bitte geben Sie bei Ihrer Bestellung die gewünschte Farbkombination an!


0015


0025


0035

Typ	600205 Breite 805 mm (RG 6002)	Anzahl Schubladen	Gehäuse B × T × H mm	Anzahl der Schubladen × H mm
0015	725,60	6	805 × 695 × 1000	1× 75 | 1× 125 | 2× 150 | 2× 200
0025	918,30	7	805 × 695 × 1000	2× 75 | 3× 100 | 1× 200 | 1× 250
0026	1.048,00	8	805 × 695 × 1000	2× 75 | 3× 100 | 2× 125 | 1× 200
0035	1.402,00	9	805 × 695 × 1000	9× 100

Typ	600205 Zubehör (RG 6001)	Ausführung
0110	196,50	Hubwagensockel mit Frontblende, schwarz
0120	167,70	Abdeckplatte Multiplex, B × T × H = 805 × 695 × 40 mm
0122	48,45	Rillengummi, schwarz
0124	100,30	Abrollband mit Rillengummi, schwarz


0110

Typ	600205 Schubladenunterteilungsset (RG 6001)	Anzahl Schubladen	Anzahl Teile Unterteilungsset	bestehend aus:
0510	282,80	6	174	4 Mulden 2-teilig 73 mm; 150 × 150 mm | 4 Mulden 2-teilig 48 mm; 100 × 150 mm 4 Mulden 3-teilig 48 mm; 150 × 150 mm | 8 Mulden 3-teilig 48 mm; 150 × 150 mm 4 Trennwände 73 mm | 10 Trennwände 48 mm | 16 Trennwände 36 mm 30 Beschriftungsreiter 14/30 | 4 Längstrennwände | 3 Quertrennwände 100 mm 8 Quertrennwände 150 mm | 11 Beschriftungsreiter 14/50 | 8 Längstrennwände 6 Quertrennwände 100 mm | 16 Quertrennwände 150 mm | 22 Beschriftungsreiter 14/50 4 Längstrennwände | 2 Quertrennwände 200 mm 4 Quertrennwände 250 mm | 6 Beschriftungsreiter 14/50
0520	343,10	7	229	1 Schaumgummieinlage FH 75; 700 × 600 mm | 20 Mulden FH 75 60 Trennwände FH 75 | 12 Längstrennwände FH 100 | 18 Quertrennwände FH 100; 100 mm 12 Quertrennwände FH 100; 200 mm | 2 Längstrennwände FH 200 1 Quertrennwand FH 200; 200 mm | 2 Quertrennwände FH 200; 250 mm 2 Längstrennwände FH 250 | 1 Quertrennwand FH 250; 200 mm 2 Quertrennwände FH 250; 250 mm 60 Beschriftungsreiter 30 mm | 36 Beschriftungsreiter 50 mm
0530	539,90	9	256	44 Längstrennwände FH 100 | 50 Quertrennwände FH 100; 100 mm 56 Quertrennwände FH 100; 200 mm | 106 Beschriftungsreiter 50 mm

Ohne Aufpreis (weitere Farben auf Anfrage)

RAL 1023 | RAL 3000 | RAL 3003 | RAL 5002 | RAL 5007 | RAL 5012 | RAL 5018 | RAL 6011 | RAL 7016 | RAL 7035 | RAL 9010 | NCS 1060 R80B | NCS 4040 R70B | NCS S 4502-B | NCS S 9000-N

Bei allen genannten Preisen handelt es sich um unverbindliche Preisempfehlungen.

Schubladenschrank

swissmade PREMUS

Ausführung:
- 1 mm starkes Qualitätsstahlblech
- **Schubladen mit Vollauszügen (VA)**, Tragkraft 75 kg, Einhängeraster 25 mm
- auf Anfrage auch 200 kg Tragkraft
- Schubladeninnenmaß B × T = 900 × 600 mm
- sehr ruhiger Lauf der Schubladen-Auszüge durch Rollen aus POM
- Zentralverschlusssystem mit Einzelschubladensperre
- hochwertige Pulverbeschichtung in 15 Farben, ohne Aufpreis, auch 2-farbig

Hinweis:
Bitte geben Sie bei Ihrer Bestellung die gewünschte Farbkombination an!



0015



0025

Typ	600207 Breite 1005 mm (RG 6002)	Anzahl Schubladen	Gehäuse B × T × H mm	Anzahl der Schubladen × H mm
0015	1.189,00	7	1005 × 695 × 1000	5× 100 | 2× 200
0018	1.319,00	8	1005 × 695 × 1000	2× 75 | 3× 100 | 2× 125 | 1× 200
0025	1.376,00	9	1005 × 695 × 1000	9× 100

Typ	600207 Zubehör (RG 6001)	Ausführung
0110	206,60	Hubwagensockel mit Frontblende, schwarz B × T × H = 1005 × 695 × 100 mm
0120	192,10	Abdeckplatte Multiplex, B × T × H = 1005 × 695 × 40 mm
0122	59,15	Rillengummi, schwarz
0124	129,90	Abrollrand mit Rillengummi, schwarz


0110

Typ	600207 Schubladenunterteilungsset (RG 6001)	Anzahl Schubladen	Anzahl Teile Unterteilungsset	bestehend aus:
0510	412,80	7	247	36 Einsatzkästen 100 × 100 mm, FH 75 36 Einsatzkästen 100 × 200 mm, FH 75 12 Längstrennwände FH 100 20 Quertrennwände 100 mm, FH 100 8 Quertrennwände 200 mm, FH 100 7 Längstrennwände FH 200 2 Quertrennwände 100 mm, FH 200 10 Quertrennwände 200 mm, FH 200 2 Quertrennwände 250 mm, FH 200 114 Beschriftungsreiter 50 mm
0520	558,40	9	390	54 Einsatzkästen 100 × 100 mm, FH 75 54 Einsatzkästen 100 × 200 mm, FH 75 30 Längstrennwände FH 100 44 Quertrennwände 100 mm, FH 100 20 Quertrennwände 200 mm, FH 100 8 Quertrennwände 300 mm, FH 100 180 Beschriftungsträger 50 mm


Ohne Aufpreis (weitere Farben auf Anfrage)

RAL 1023 | RAL 3000 | RAL 3003 | RAL 5002 | RAL 5007 | RAL 5012 | RAL 5018 | RAL 6011 | RAL 7016 | RAL 7035 | RAL 9010 | NCS 1060 R80B | NCS 4040 R70B | NCS S 4502-B | NCS S 9000-N

Bei allen genannten Preisen handelt es sich um unverbindliche Preisempfehlungen.

Schubladenschrank frei konfigurierbar

swissmade PREMUS



Ausführung:
- 1 mm starkes Qualitätsstahlblech
- Einhängeraster 25 mm zur individuellen Schubladenbestückung
- Zentralverschlusssystem mit Einzelschubladensicherung
- hochwertige Pulverbeschichtung in 15 Farben, ohne Aufpreis
- Schranktiefe: 695 mm

Hinweis:
Bitte geben Sie bei Ihrer Bestellung die gewünschte Farbkombination an!

Typ	600203 Schrankgehäuse (leer) (RG 6001)	H × B mm	Einbauhöhe mm
0010	338,00	805 × 600	700
0012	375,80	805 × 800	700
0014	388,90	805 × 1000	700
0020	372,40	1005 × 600	900
0022	399,30	1005 × 800	900
0024	443,10	1005 × 1000	900
0030	408,30	1205 × 600	1100
0032	439,20	1205 × 800	1100
0034	483,10	1205 × 1000	1100
0040	447,80	1405 × 600	1300
0042	541,10	1405 × 800	1300
0044	547,60	1405 × 1000	1300



Schließzylinder

Ausführung:
- flexible Schließung entweder verschiedenschließend (Standard) oder auf Wunsch gleichschließend
- inkl. 2 Schlüssel

Typ	600203 Schließzylinder (inkl. 2 Schlüssel) (RG 6001)	Ausführung
0076	13,55	verschiedenschließend
0078	18,65	gleichschließend

Einbauschubladen inkl. Führungsschienen

swissmade PREMUS

Ausführung:
- 1 mm starkes Qualitätsstahlblech
- bedienungsfreundlicher Chromgriff mit Beschriftungsfeld
- Wände und Boden geschlitzt, damit vielfältig einteilbar
- hochwertige Pulverbeschichtung in 15 Farben, ohne Aufpreis
- **Schublade mit Vollauszug (VA)**
- Schubladeninnenmaß: B × T = 500/700/900 × 600 mm
- sehr ruhiger Lauf der Schubladen-Auszüge durch Rollen aus POM

Hinweis:
Bitte geben Sie bei Ihrer Bestellung die gewünschte Farbkombination an!

Hinweis:
Auf Anfrage sind Schubladen der Breiten 600 und 800 mm, ab einer Fronthöhe von 150 mm, mit einem Elektro-Modul, bestehend aus zwei Schuko-Steckdosen oder wahlweise einer Schuko-Steckdose und zwei USB-Anschlüssen lieferbar.





Typ	600203 Schublade, VA/75 kg Tragkraft (RG 6001)	Auszug	Breite mm	Front-/ Nutzhöhe mm
0103	111,50	VA	600	50/ 33
0106	122,10	VA	800	50/ 33
0109	127,20	VA	1000	50/ 33
0113	136,70	VA	600	75/ 58
0116	160,80	VA	800	75/ 58
0119	187,70	VA	1000	75/ 58
0123	137,80	VA	600	100/ 83
0126	162,00	VA	800	100/ 83
0129	196,10	VA	1000	100/ 83
0183	142,80	VA	600	125/108
0186	169,20	VA	800	125/108
0189	207,30	VA	1000	125/108
0133	147,40	VA	600	150/133
0136	175,30	VA	800	150/133
0139	219,10	VA	1000	150/133
0143	156,80	VA	600	200/183
0146	185,50	VA	800	200/183
0149	224,00	VA	1000	200/183
0153	156,80	VA	600	250/233
0156	186,70	VA	800	250/233
0159	226,80	VA	1000	250/233
0163	179,90	VA	600	300/283
0166	206,70	VA	800	300/283
0169	248,70	VA	1000	300/283
0173	209,50	VA	600	400/383
0176	244,90	VA	800	400/383
0179	300,30	VA	1000	400/383

Typ	600203 Schublade, VA/200 kg Tragkraft (RG 6001)	Auszug	Breite mm	Front-/ Nutzhöhe mm
0203	190,50	VA	600	75/ 58
0206	216,20	VA	800	75/ 58
0209	243,00	VA	1000	75/ 58
0213	192,70	VA	600	100/ 83
0216	217,90	VA	800	100/ 83
0219	250,90	VA	1000	100/ 83
0283	194,50	VA	600	125/108
0286	221,30	VA	800	125/108
0289	258,20	VA	1000	125/108
0223	202,30	VA	600	150/133
0226	231,30	VA	800	150/133
0229	273,90	VA	1000	150/133
0233	210,60	VA	600	200/183
0236	239,80	VA	800	200/183
0239	279,60	VA	1000	200/183
0243	210,60	VA	600	250/233
0246	242,00	VA	800	250/233
0249	282,40	VA	1000	250/233
0253	235,20	VA	600	300/283
0256	262,20	VA	800	300/283
0259	304,20	VA	1000	300/283
0263	264,40	VA	600	400/383
0266	379,80	VA	800	400/383
0269	355,10	VA	1000	400/383

Ohne Aufpreis (weitere Farben auf Anfrage)

RAL 1023 | RAL 3000 | RAL 3003 | RAL 5002 | RAL 5007 | RAL 5012 | RAL 5018 | RAL 6011 | RAL 7016 | RAL 7035 | RAL 9010 | NCS 1060 R80B | NCS 4040 R70B | NCS S 4502-B | NCS S 9000-N

Bei allen genannten Preisen handelt es sich um unverbindliche Preisempfehlungen.

Einteilungsmaterial für Schubladen


swissmade PREMUS

Ausführung:
- komplettes Unterteilungsmaterial für verschiedene Schubladenbreiten und Fronthöhen
- PREMUS-Werkbänke haben eine Schubladenbreite von 500 mm
- PREMUS-Schubladenschränke werden mit einer Schubladenbreite von 500 mm, 700 mm bzw. 900 mm geliefert



0010-0030

Typ	600213 Schaumstoffeinlage (RG 6001)	passend für Schubladenbreite mm	für Fronthöhe mm
0010	18,45	500	50/75
0020	19,40	700	50/75
0030	20,45	900	50/75




Typ	600213 Längs- und Quertrennwand-Set (RG 6001)	passend für Schubladenbreite/Fronthöhe mm	Anzahl Längs-Trennwände	Anzahl Quer-Trennwände (Breite 100 mm)
0200	33,60	500/ 75	4	10
0205	38,00	500/100	4	10
0210	43,60	500/150	4	10
0215	47,75	700/ 75	4	10
0220	47,75	700/100	4	10
0230	69,35	900/100	8	10



Typ	600213 Längs- und Quer-trennwand-Set (RG 6001)	passend für Schubladenbreite/ Fronthöhe mm	Anzahl Längs-Trennwände	Anzahl Quer-Trennwände (Breite 100 mm)	Anzahl Quer-Trennwände (Breite 200 mm)
0240	22,90	500/100	2	2	4
0245	26,20	500/150	2	2	4
0250	31,15	500/200	2	2	4
0260	27,55	700/75	3	2	6
0265	31,15	700/100	3	2	6
0270	42,70	700/200	3	2	6
0275	35,10	900/75	4	2	8
0280	39,85	900/100	4	2	8
0290	62,00	600/75	5	2	10
0292	66,55	600/100 - 125	5	2	10
0294	76,15	600/150	5	2	10
0296	85,55	600/200 - 250	5	2	10

Ausführung:
- feste Schaumstoffmatte, perforiert
- jeweilige Werkzeugform kann problemlos herausgetrennt werden

Lieferung:
Ohne abgebildetes Werkzeug.



0040-0054




Bestückungsbeispiel

Typ	600213 Auszupfmatte, Stärke 10 mm (RG 6001)	passend für Schubladenbreite mm	für Fronthöhe mm
0040	48,45	500	50/75
0042	64,20	700	50/75
0044	68,75	900	50/75

Typ	600213 Auszupfmatte, Stärke 20 mm (RG 6001)	passend für Schubladenbreite mm	für Fronthöhe mm
0050	53,30	500	50/75
0052	68,75	700	50/75
0054	73,70	900	50/75

Typ	600213 Anti-Rutsch-Matte, blau, (o. Abb.) (RG 6001)	passend für Schubladenbreite mm	für Fronthöhe mm
0060	22,90	500	50/75
0062	25,00	700	50/75
0064	26,60	900	50/75



Typ	600213 Einsatzkasten-Set (RG 6001)	für Schubladenbreite mm	Schubladenhöhe bzw. Fronthöhe mm	Anzahl Einsatzkästen 100 × 100 mm	Anzahl Einsatzkästen 200 × 100 mm
0300	29,00	500	75	8	12
0305	40,55	700	75	18	12
0310	51,00	900	75	18	18
0315	38,20	500	100	6	12
0320	60,95	700	100	18	12
0325	72,60	900	100	18	18
0330	119,40	1100	75	18	24
0335	147,50	1100	100/125	18	24

Typ	600213 Muldeneinsatz-Set inkl. Beschriftungsträger (RG 6001)	passend für Schubladenbreite mm	für Fronthöhe mm	Anzahl Einsätze 2-teilig, B × T = 100 × 150 mm	Anzahl Einsätze 2-teilig, B × T = 150 × 150 mm	Anzahl Einsätze 3-teilig, B × T = 150 × 150 mm	Anzahl Einsätze 4-teilig, B × T = 150 × 150 mm	Trennwände 2-teilig, Breite 73 mm	Trennwände 3-teilig, Breite 48 mm	Trennwände 4-teilig, Breite 36 mm	Beschriftungsträger, B × H = 30 × 14 mm
0110	68,00	500	50/75	8	4	0	4	8	16	16	40
0120	92,55	700	50/75	4	4	4	8	8	20	32	60
0130	114,80	900	50/75	0	8	8	8	16	24	32	72
0140	148,60	1100	50/75	8	8	4	12	16	28	48	10



Bei allen genannten Preisen handelt es sich um unverbindliche Preisempfehlungen.

Einteilungsmaterial für Schubladen (Einzelteile)

swissmade PREMUS

Typ	600213 Längstrennwand (ohne Abb.) (RG 6001)	für Fronthöhe mm	Höhe mm
0365	6,02	75	43
0350	6,91	100	73
0355	8,49	150	123
0360	9,77	200/250	173



Typ	600213 Haltestift (RG 6001)	Höhe mm
0440	3,16	27
0442	3,56	52



Typ	600213 Kunststoff-Mulde (RG 6001)	Anzahl Mulden/Breite × Tiefe mm
0500	2,96	2/100 × 150
0505	2,96	2/150 × 150
0510	3,26	3/150 × 150
0515	3,36	4/150 × 150



Typ	600213 Kunststoff-Einsatzkasten (RG 6001)	L × B × H mm
0700	1,43	100 × 100 × 30
0705	1,71	100 × 100 × 55
0710	1,71	100 × 100 × 80
0715	2,76	100 × 200 × 30
0720	3,26	100 × 200 × 55
0725	3,36	100 × 200 × 80

Typ	600213 Trennwand für Einsatzkasten (o. Abb.) (RG 6001)	für Höhe mm
0800	1,28	30
0805	1,28	55
0810	1,39	80

Typ	600213 Querrennwand (ohne Abb.) (RG 6001)	max. Fronthöhe/Länge mm	Höhe mm
0400	1,19	75/ 50	43
0402	1,49	75/100	43
0404	1,49	75/150	43
0406	1,68	75/200	43
0409	1,77	75/300	43
0410	1,39	100/ 50	73
0412	1,58	100/100	73
0414	1,69	100/150	73
0416	1,98	100/200	73
0418	2,18	100/250	73
0419	2,18	100/300	73
0422	1,77	150/100	123
0424	2,07	150/150	123
0426	2,46	150/200	123
0428	3,37	150/250	123
0429	2,68	150/300	123
0432	1,98	250/100	173
0434	2,18	250/150	173
0436	2,68	250/200	173
0438	3,16	250/250	173



Typ	600213 Trennwand für Mulde (RG 6001)	für Kunststoffmulden
0600	0,41	2/150
0605	0,38	2/100 + 3/150
0610	0,38	4/150

Typ	600213 Fräserhalter (o. Abb.) (RG 6001)	∅ mm
0900	3,85	12,2
0905	3,85	15,5
0910	3,85	21,5
0915	3,65	26,5
0920	3,65	31,2
0925	3,65	39,5





Typ	600213 Beschriftungsträger (RG 6001)	Breite mm
1000	1,08	30
1005	1,08	50

Bei allen genannten Preisen handelt es sich um unverbindliche Preisempfehlungen.

Schubladenschrank fahrbar

swissmade PREMUS



Ausführung:
- 1 mm starkes Qualitätsstahlblech
- **Schubladen mit Vollauszügen (VA)**, Tragkraft 75 kg, Einhängeraster 25 mm
- sehr ruhiger Lauf der Schubladen-Auszüge durch Rollen aus POM
- schwarzer Stoßbügel mit Abrollrand und Rillengummi
- Rollensatz mit 2 Bock- und Lenkrollen mit Bremse Ø 100 mm, Tragkraft 400 kg
- Zentralverschlusssystem mit Auffahrsicherung und Einzelschubladensperre (Kippsicherung)
- hochwertige Pulverbeschichtung in 15 Farben, ohne Aufpreis, auch 2-farbige Lackierung

Hinweis:
Bitte geben Sie bei Ihrer Bestellung die gewünschte Farbkombination an!



Typ	600209 Rollboy (RG 6001)	Schubladeninnenmaß B × T mm	Gehäuse B × T × H mm	Anzahl Schubladen × H mm | Anzahl Türen × H mm	Fachböden Stück
0015	789,70	500 × 600	605 × 695 × 992	2× 150 | -	1
0025	1.026,00	500 × 600	600 × 695 × 792	2× 100, 2× 150 | -	–
0035	1.220,00	500 × 600	605 × 695 × 992	2× 100, 2× 150, 1× 200 | -	–
0040	1.007,00	500 × 600	605 × 695 × 992	2× 100 | 1× 700	–

Typ	600209 Organisationsrückwand, Höhe 500 mm (RG 6001)
0050	197,10

Maschinenschrank Breite 805/1005 mm

swissmade PREMUS



Ausführung:
- 1 mm starkes Qualitätsstahlblech
- **Schubladen mit Vollauszügen (VA)**, Tragkraft 75 kg, Einhängeraster 25 mm
- Schubladeninnenmaß: B × T = 700/900 × 600 mm
- sehr ruhiger Lauf der Schubladen-Auszüge durch Rollen aus POM
- Vollauszugs-Böden mit 75 kg Tragkraft
- Zentralverschlusssystem mit Einzelschubladensperre (Kippsicherung)
- hochwertige Pulverbeschichtung in 15 Farben, ohne Aufpreis, auch 2-farbig
- Türen mit Drehgriff-Sicherheits-Schloss und 2 Schlüsseln
- Ist-Maß-Breite = Nennmaß +5 mm

Hinweis:
Bitte geben Sie bei Ihrer Bestellung die gewünschte Farbkombination an!



Typ	600211 Breite 805 mm (RG 6001)	B × T × H mm	Ausstattung
0025	1.032,00	805 × 695 × 1017	SL 2× 100 | Rillengummi und Abrollrand | 2 Auszugsböden | 2 Flügeltüren
0027	1.439,00	805 × 695 × 817	Rillengummi und Abrollrand | 2 Auszugsböden | 1 Rollladen
0028	1.953,00	805 × 695 × 1217	SL 2 × 150 | Rillengummi und Abrollrand | 2 Auszugsböden | 1 Rollladen

Typ	600211 Breite 1005 mm (RG 6001)	B × T × H mm	Ausstattung
0034	1.143,00	1005 × 695 × 1017	SL 2 × 100 | Rillengummi und Abrollrand | 2 Auszugsböden | 2 Flügeltüren
0035	1.217,00	1005 × 695 × 1217	SL 4 × 100 | Rillengummi und Abrollrand | 2 Auszugsböden | 2 Flügeltüren

Ohne Aufpreis (weitere Farben auf Anfrage)

RAL 1023 | RAL 3000 | RAL 3003 | RAL 5002 | RAL 5007 | RAL 5012 | RAL 5018 | RAL 6011 | RAL 7016 | RAL 7035 | RAL 9010 | NCS 1060 R80B | NCS 4040 R70B | NCS S 4502-B | NCS S 9000-N

Bei allen genannten Preisen handelt es sich um unverbindliche Preisempfehlungen.

NC-Transportwagen

swissmade PREMUS

Garantie 5 Jahre

Ausführung:
- stabile Stahlblechkonstruktion mit 2 Griffen, Tragkraft 400 kg
- 2 Bock- und 2 Lenkrollen Ø 100 mm, mit Bremse
- Wechselrahmen und Tablare in Höhe und Neigung verstellbar
- hochwertige Pulverbeschichtung in 15 Farben, ohne Aufpreis
- H × B × T = 928 × 1096 × 545 mm
- Farbe Wechselrahmen: NCS-S 4502-B taubengrau
- maximale Traglast: 400 kg

Typ 0015-0085: insgesamt 42 Einsätze (1 Tablar mit 26 und 2 Wechselrahmen mit je 8 Einsätzen)
Typ 0045 (HSK/A 100): insgesamt 36 Einsätze (1 Tablar mit 22 und 2 Wechselrahmen mit je 7 Einsätzen)
Typ 0115-0185: insgesamt 32 Einsätze (4 Wechselrahmen mit je 8 Einsätzen)
Typ 0145 (HSK/A 100): insgesamt 28 Einsätze (4 Wechselrahmen mit je 7 Einsätzen)

Hinweis:
Bitte geben Sie bei Ihrer Bestellung die gewünschte Farbkombination an!



Typ	600303 bis max. 42 Einsätze (RG 6001)	Ausführung
0015	769,40	C3
0025	785,10	C4
0035	785,10	C5-C6
0045	951,10	HSK/A100
0055	769,40	HSK/A32/40
0065	785,10	HSK/A50/63
0075	736,50	SK30 - 50
0085	785,10	VDI30 - 60

Typ	600303 bis max. 42 Einsätze (RG 6001)	Ausführung
0115	899,50	C3
0125	899,50	C4
0135	914,20	C5-C6
0145	914,20	HSK/A100
0155	914,20	HSK/A32/40
0165	914,20	HSK/A50/63
0175	914,20	SK30 - 50
0185	914,20	VDI30 - 60

NC-Maschinenschrank 4,0 t Tragkraft


swissmade PREMUS

75 kg | VA 100 % | 4000 kg | ABC | Garantie 5 Jahre

Ausführung:
- Gehäuse H 1000 × B 805 × T 724 mm, 1 mm starkes Qualitätsstahlblech
- **Schubladen mit Vollauszügen (VA)**, 75 kg Tragkraft
- Schubladeneinsatz in H 75 mm oder H 150 mm erhältlich
- sehr ruhiger Lauf der Schubladen-Auszüge durch Rollen aus POM
- **Vollauszugs-Böden mit 200 kg Tragkraft**
- Zentralverschlusssystem mit Einzelschubladensperre
- hochwertige Pulverbeschichtung
- große Farbauswahl in 15 Farben, ohne Aufpreis, auch 2-farbig
- Farbe Tablare, Wechselrahmen, Auszugsböden: NCS-S 4502-B taubengrau

Hinweis:
Bitte geben Sie bei Ihrer Bestellung die gewünschte Farbkombination an!


Typ 0015-0085: 2 Schubladen (75 kg) 100 mm, 2 Auszugsböden (200 kg), NC-Schubladeneinsatz mit 24 Einsätzen (HSK/A100: 15 Einsätze), 2 Flügeltüren (670 mm) mit Drehgriff
Typ 0115-0185: 5 Schubladen (75 kg) 2× 75 mm / 2× 100 mm / 1× 150 mm / 1× 400 mm (200 kg), NC-Schubladeneinsatz mit 24 Einsätzen (HSK/A100: 15 Einsätze)

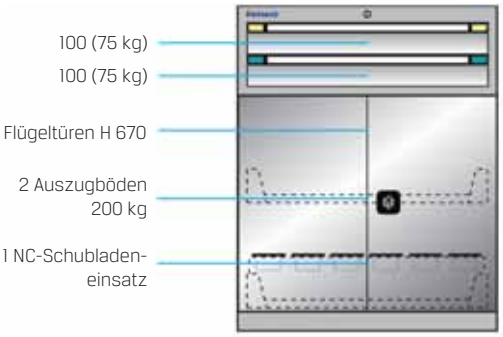



0015-0085

Typ	600304 bis max. 24 Einsätze (RG 6000)	Ausführung
0015	1.278,00	C3
0025	1.278,00	C4
0035	1.278,00	C5-C6
0045	1.566,00	HSK/A100
0055	1.278,00	HSK/A32/40
0065	1.278,00	HSK/A50/63
0075	1.238,00	SK30 - 50
0085	1.278,00	VDI30 - 60

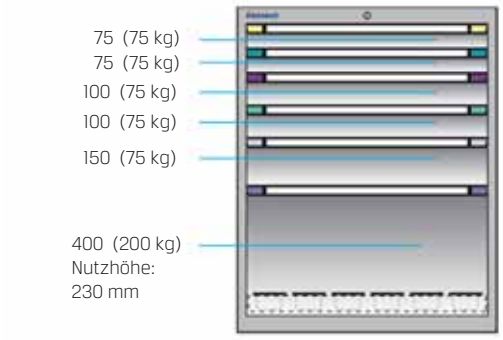



0115-0185

Typ	600304 bis max. 24 Einsätze (RG 6000)	Ausführung
0115	1.644,00	C3
0125	1.644,00	C4
0135	1.644,00	C5-C6
0145	1.644,00	HSK/A100
0155	1.644,00	HSK/A32/40
0165	1.644,00	HSK/A50/63
0175	1.557,00	SK30 - 50
0185	1.644,00	VDI30 - 60

Ohne Aufpreis (weitere Farben auf Anfrage)

RAL 1023	RAL 3000	RAL 3003	RAL 5002	RAL 5007	RAL 5012	RAL 5018	RAL 6011	RAL 7016	RAL 7035	RAL 9010	NCS 1060 R80B	NCS 4040 R70B	NCS S 4502-B	NCS S 9000-N

Bei allen genannten Preisen handelt es sich um unverbindliche Preisempfehlungen.

NC-Werkbank Arbeitshöhe 840 mm

swissmade PREMUS



Ausführung:
- Arbeitsplatte Buche Multiplex 40 mm (Kanten gefast, geschliffen und oberflächenbehandelt)
- Werkbankfuß aus 50 × 50 mm Stahl-Profil
- Gehäuse aus 1 mm Qualitätsstahlblech (H 805 × B 800 × T 695 mm)
- **Schubladen mit Vollauszügen (VA)**, 75 kg Tragkraft
- Innenmaß B 700 × T 600 mm, Zentralverschluss
- sehr ruhiger Lauf der Schubladen-Auszüge durch Rollen aus POM
- hochwertige Pulverbeschichtung in 15 Farben, ohne Aufpreis, auch 2-farbig
- H × B × T = 840 × 1500 × 700 mm
- Farbe Tablare, Wechselrahmen, Auszugsböden: NCS-S 4502-B taubengrau

Ausstattung:
Schubladen 75 kg: 2× 75 mm / 1× 150 mm
Schubladen 200 kg: 1× 400 mm inkl. NC-Schubladeneinsatz mit 24 Einsätzen (HSK/A100: 15 Einsätze)

Hinweis
Bitte geben Sie bei Ihrer Bestellung die gewünschte Farbkombination an!



Typ	600305 bis max. 24 Einsätzen (RG 6000)	Ausführung
0015	1.492,00	C3
0025	1.478,00	C4
0035	1.482,00	C5-C6
0045	1.699,00	HSK/A100
0055	1.493,00	HSK/A32/40
0065	1.478,00	HSK/A50/63
0075	1.463,00	SK30 - 50
0085	1.543,00	VDI30/60

NC-Lagerschrank

swissmade PREMUS



Ausführung:
- Gehäuse aus 1 mm Qualitätsstahlblech
- Tablare in Höhe und Neigung verstellbar
- **Schubladen mit Vollauszügen (VA)**, 75 kg Tragkraft
- sehr ruhiger Lauf der Schubladen-Auszüge durch Rollen aus POM
- hochwertige Pulverbeschichtung in 15 Farben, ohne Aufpreis, auch 2-farbig
- Farbe Tablare, Wechselrahmen, Auszugsböden: NCS-S 4502-B taubengrau


Ausstattung:
2 Tablare = 1× 26 und 1× 32 Einsätze (HSK/A100: insgesamt 26 Einsätze),
2 Schubladen 75 kg (1 × 75, 1 × 100 mm),
2 Fachböden und 1 Auszugsboden (VA) je 200 kg

Schrank mit Flügeltüren: H 1950 × B 1005 × T 720 mm
Schrank mit Rollladen: H 1950 × B 1005 × T 690 mm

Hinweis:
Bitte geben Sie bei Ihrer Bestellung die gewünschte Farbkombination an!

Flügeltüren aus Stahlblech, versenkter Drehgriff, abschließbar

Kunststoffrollladen silbergrau mit Bügelgriff und Zylinderschloss

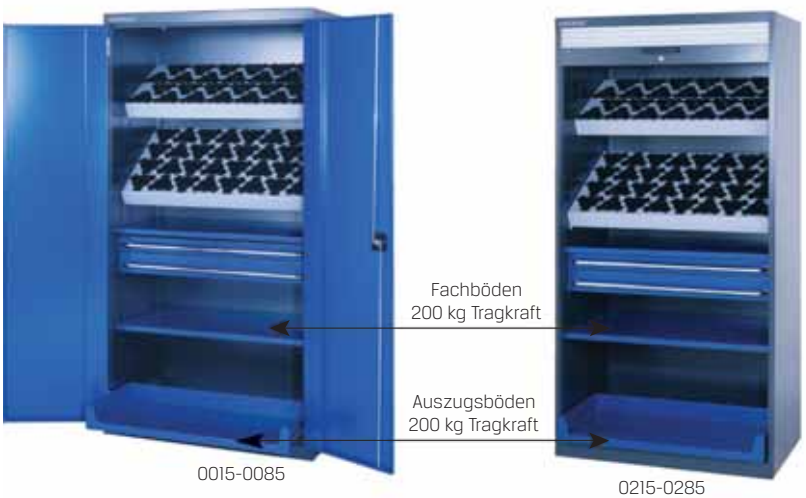

Typ	600306 mit Flügeltüren (RG 6000)	Ausführung
0015	1.790,00	C3
0025	1.790,00	C4
0035	1.790,00	C5-C6
0045	2.074,00	HSK/A100
0055	1.790,00	HSK/A32/40
0065	1.790,00	HSK/A50/63
0075	1.671,00	SK30 - 50
0085	1.790,00	VDI30 - 60

Typ	600306 mit Rollladen (RG 6000)	Ausführung
0215	1.947,00	C3
0225	1.947,00	C4
0235	1.947,00	C5-C6
0245	2.192,00	HSK/A100
0255	1.947,00	HSK/A32/40
0265	1.947,00	HSK/A50/63
0275	1.830,00	SK30 - 50
0285	1.947,00	VDI30 - 60

Ohne Aufpreis (weitere Farben auf Anfrage)

RAL 1023	RAL 3000	RAL 3003	RAL 5002	RAL 5007	RAL 5012	RAL 5018	RAL 6011	RAL 7016	RAL 7035	RAL 9010	NCS 1060 R80B	NCS 4040 R70B	NCS S 4502-B	NCS S 9000-N

Bei allen genannten Preisen handelt es sich um unverbindliche Preisempfehlungen.

NC-Lagerschrank

swissmade PREMUS



Ausführung:
- Gehäuse aus 1 mm Qualitätsstahlblech
- Wechselrahmen + Tablare in Höhe und Neigung verstellbar
- hochwertige Pulverbeschichtung
- große Farbauswahl (15 Farben), auch 2-farbige Lackierung ohne Aufpreis
- Farbe Tablare, Wechselrahmen, Auszugsböden: NCS-S 4502-B taubengrau

Typ 0315-0385/0415-0485: 8 Wechselrahmen mit je 8 Aufnahmen
(= 64 Aufnahmen; Ausnahme: HSK/A100 = 56 Aufnahmen)
Typ 0515-0585/0615-0685: 2 Tablare je 26 Aufnahmen, 1 Tablar 32 Aufnahmen
(= 84 Aufnahmen; Ausnahme: HSK/A100 = 72 Aufnahmen)

Schrank mit Flügeltüren: H 1950 × B 1005 × T 720 mm
Schrank mit Rollladen: H 1950 × B 1005 × T 690 mm
Ist-Maß-Schrankbreite = Nennmaß + 5 mm

Hinweis:
Bitte geben Sie bei Ihrer Bestellung
die gewünschte Farbkombination an!

Typ	600306 mit Flügeltüren (RG 6000)	Ausführung
0315	1.325,00	C3
0325	1.325,00	C4
0335	1.325,00	C5-C6
0345	1.461,00	HSK/A100
0355	1.325,00	HSK/A32/40
0365	1.325,00	HSK/A50/63
0375	1.246,00	SK30 - 50
0385	1.325,00	VDI30 - 60

Typ	600306 mit Rollladen (RG 6000)	Ausführung
0415	1.765,00	C3
0425	1.765,00	C4
0435	1.765,00	C5-C6
0445	2.117,00	HSK/A100
0455	1.765,00	HSK/A32/40
0465	1.765,00	HSK/A50/63
0475	1.722,00	SK30 - 50
0485	1.892,00	VDI30 - 60

Flügeltüren aus Stahlblech, versenkter Drehgriff, abschließbar



0315-0385

Kunststoffrollladen lichtgrau mit Bügelgriff und Zylinderschloss



0415-0485

Typ	600306 mit Flügeltüren (RG 6000)	Ausführung
0515	1.842,00	C3
0525	1.842,00	C4
0535	1.842,00	C5-C6
0545	2.114,00	HSK/A100
0555	1.842,00	HSK/A32/40
0565	1.842,00	HSK/A50/63
0575	1.178,00	SK30 - 50
0585	1.470,00	VDI30 - 60

Typ	600306 mit Rollladen (RG 6000)	Ausführung
0615	1.728,00	C3
0625	1.816,00	C4
0635	1.816,00	C5-C6
0645	1.816,00	HSK/A100
0655	1.590,00	HSK/A32/40
0665	1.590,00	HSK/A50/63
0675	1.590,00	SK30 - 50
0685	1.590,00	VDI30 - 60

Flügeltüren aus Stahlblech, versenkter Drehgriff, abschließbar



0515-0585

Kunststoffrollladen lichtgrau mit Bügelgriff und Zylinderschloss



0615-0685

Ohne Aufpreis (weitere Farben auf Anfrage)

RAL 1023	RAL 3000	RAL 3003	RAL 5002	RAL 5007	RAL 5012	RAL 5018	RAL 6011	RAL 7016	RAL 7035	RAL 9010	NCS 1060 R80B	NCS 4040 R70B	NCS S 4502-B	NCS S 9000-N

Bei allen genannten Preisen handelt es sich um unverbindliche Preisempfehlungen.

NC-Tischständer

swissmade PREMUS

Ausführung:
- taubengrau, NCS S 4502-B
- H × B × T = 90/212 × 570 × 343 mm

Typ	600301 3-reihig, mit 15 Aufnahmen (HSK/A100 = 8 Aufnahmen) (RG 6000)	Ausführung
0010	328,20	C3
0020	328,20	C4
0030	328,20	C5-C6
0040	328,20	HSK/A100
0050	316,90	HSK/A32/40
0060	316,90	HSK/A50/63
0070	276,80	SK30 - 50
0080	316,90	VDI30 - 60



NC-Transportwagen

swissmade PREMUS



Ausführung:
- **Schublade mit Vollauszug (VA)**, 75 kg Tragkraft, Höhe 150 mm, Innenmaß B 500 × T 600 mm
- sehr ruhiger Lauf der Schubladen-Auszüge durch Rollen aus POM
- 2 Fachböden, mittig verstellbar, Tragkraft 80 kg
- Chrombügelgriff, Abrollrand und Rillengummi
- 2 Bock- und 2 Lenkrollen mit Bremse, Tragkraft 400 kg
- Tischständer 3-reihig, 360 × 570 × 315 mm, mit 15 Aufnahmen (HSK/A 100 = 8 Aufnahmen)
- hochwertige Pulverbeschichtung
- große Farbauswahl (15 Farben), auch 2-farbige Lackierung ohne Aufpreis

Hinweis:
Bitte geben Sie bei Ihrer Bestellung die gewünschte Farbkombination an!



Typ	600302 mit Schublade (RG 6000)	Ausführungt	H × B × T mm
0015	891,20	C3	992 × 605 × 695
0025	891,20	C4	992 × 605 × 695
0035	891,20	C5-C6	992 × 605 × 695
0045	891,20	HSK/A100	992 × 605 × 695
0055	891,20	HSK/A32/40	992 × 605 × 695
0065	891,20	HSK/A50/63	992 × 605 × 695
0075	832,00	SK 30 - 50	992 × 605 × 695
0085	891,20	VDI30 - 60	992 × 605 × 695

Zubehör

swissmade PREMUS

Typ	600302 für NC-Transportwagen (RG 6000)	Ausführung
0510	77,05	Konsolentablar mit Rillengummi
0515	109,60	Ablageboden mit Rillengummi


Konsolentablar


Ablageboden

Ohne Aufpreis (weitere Farben auf Anfrage)

RAL 1023	RAL 3000	RAL 3003	RAL 5002	RAL 5007	RAL 5012	RAL 5018	RAL 6011	RAL 7016	RAL 7035	RAL 9010	NCS 1060 R80B	NCS 4040 R70B	NCS S 4502-B	NCS S 9000-N

Bei allen genannten Preisen handelt es sich um unverbindliche Preisempfehlungen.

NC-Werkzeughaltersystem

swissmade PREMUS

Ausführung:
- Werkzeughaltersystem aus hochwertigem Kunststoff (ABS)
- Grundträger für verschiedene, veränderbare Einsätze
- innerhalb einer Werkzeugaufnahmeart verstellbar, z. B. von SK30 auf SK50
- beim Übergang zu anderem Werkzeugsystem, z. B. von SK auf HSK, bleibt die Ursprungsinvestition erhalten, da nur anderer Einsatz in den Grundträger eingesetzt wird

Die Abdeckungen der Grundträger gibt es neben schwarz (Standard) auch in der Farbe rot.
Das löst die in den Zertifizierungsrichtlinien geforderte Unterscheidung zwischen neuen und benutzten Werkzeugen (nicht abwischbar und nicht entfernbar) optimal.



Typ	600307 NC-Aufnahme 3-Stern und Abschlussdeckel (RG 6001)	Ausführung
0010	2,47	NC-Werkzeughalter 3-Stern, ohne Einsätze, universelle Halterung für jedes Werkzeugsystem
0050	2,47	Abschlussdeckel schwarz



Typ	600307 NC-Werkzeughalter-Einsatz (Satz = 3 Stück) (RG 6001)	Ausführung
0110	2,87	ISO / SK 30 - 40 - 50
0120	4,83	MK 2 - 3 - 4 - 5 - 6
0130	7,90	Zylinder 28 - 36 - 48
0140	4,75	VDI 30 - 40 - 50 - 60
0150	4,75	HSK/A 32 - 40
0160	4,75	HSK/A 50 - 63
0170	4,75	C3 CAPTO
0180	4,75	C4 CAPTO
0190	4,75	C5 - 6 CAPTO

Farbe Tablare, Wechselrahmen, Auszugsböden: NCS-S 4502-B, taubengrau



Typ	600307 NC-Wechselrahmen, mit 8 Einsätzen, B×T×H = 905×139×180 mm (RG 6001)	Ausführung
0210	153,60	ISO / SK 30 - 40 - 50
0220	186,80	MK 2 - 3 - 4 - 5 - 6
0230	186,80	Zylinder 28 - 36 - 48
0240	186,80	VDI 30 - 40 - 50 - 60
0250	160,10	HSK/A 32 - 40
0260	160,10	HSK/A 50 - 63
0270	160,10	C3 CAPTO
0280	160,10	C4 CAPTO
0290	160,10	C5 - 6 CAPTO



Typ	600307 NC-Schubladeneinsatz, mit 24 Einsätzen, B×T×H = 697 × 597 × 150 mm (RG 6001)	Ausführung
0310	287,70	ISO / SK 30 - 40 - 50
0320	330,40	MK 2 - 3 - 4 - 5 - 6
0330	330,40	Zylinder 28 - 36 - 48
0340	330,40	VDI 30 - 40 - 50 - 60
0350	330,40	HSK/A 32 - 40
0360	330,40	HSK/A 50 - 63
0370	330,40	C3 CAPTO
0380	330,40	C4 CAPTO
0390	330,40	C5 - 6 CAPTO



Typ	600307 NC-Tablar, mit 26 Einsätzen, B×T×H = 949×428×75 mm (RG 6001)	Ausführung
0410	287,70	ISO / SK 30 - 40 - 50
0420	330,40	MK 2 - 3 - 4 - 5 - 6
0430	330,40	Zylinder 28 - 36 - 48
0440	330,40	VDI 30 - 40 - 50 - 60
0450	330,40	HSK/A 32 - 40
0460	330,40	HSK/A 50 - 63
0470	330,40	C3 CAPTO
0480	330,40	C4 CAPTO
0490	330,40	C5 - 6 CAPTO



Typ	600307 NC-Tablar, mit 32 Einsätzen, B×T×H = 949×510×75 mm (RG 6001)	Ausführung
0510	341,00	ISO / SK 30 - 40 - 50
0520	413,10	MK 2 - 3 - 4 - 5 - 6
0530	413,10	Zylinder 28 - 36 - 48
0540	413,10	VDI 30 - 40 - 50 - 60
0550	413,10	HSK/A 32 - 40
0560	413,10	HSK/A 50 - 63
0570	413,10	C3 CAPTO
0580	413,10	C4 CAPTO
0590	413,10	C5 - 6 CAPTO

E-Bike-Ladestation Outdoor

swissmade

CE IP44 Garantie 5 Jahre

Ausführung:
- Schrägdach mit vorderem Überstand als Regenschutz
- verschweißtes Stahlblechgehäuse aus elektrolytisch verzinktem Stahlblech
- hochwertiger Polyesterharz-Pulverlack mit hoher Licht- und Witterungsbeständigkeit
- doppelwandige, selbstschließende Türen mit Öffnungsbegrenzer
- alle Elektrokomponenten komplett verdrahtet und gemäß VDE geprüft
- Komplettsystem CE-konform
- Revisionsöffnung im unteren Abteil
- inklusive Verteilerbox im Sockelbereich
- passive Entlüftung je Fach
- integrierter Wärmelüftungskanal
- **4 Fächer mit je 2× 220 Volt Steckdose inklusive Deckel, 1× Fehlerstromschutzschalter und 1× Leitungsschutzschalter**
- Oberfläche pulverbeschichtet


  Lieferbar in folgenden Farbkombination: RAL 7035 lichtgrau / RAL 5012 lichtblau
  RAL 7035 lichtgrau / NCS 6502 grau metallic





NEU

- Dach und linke Seitenwand als Revisionsöffnung abnehmbar (verschraubt)

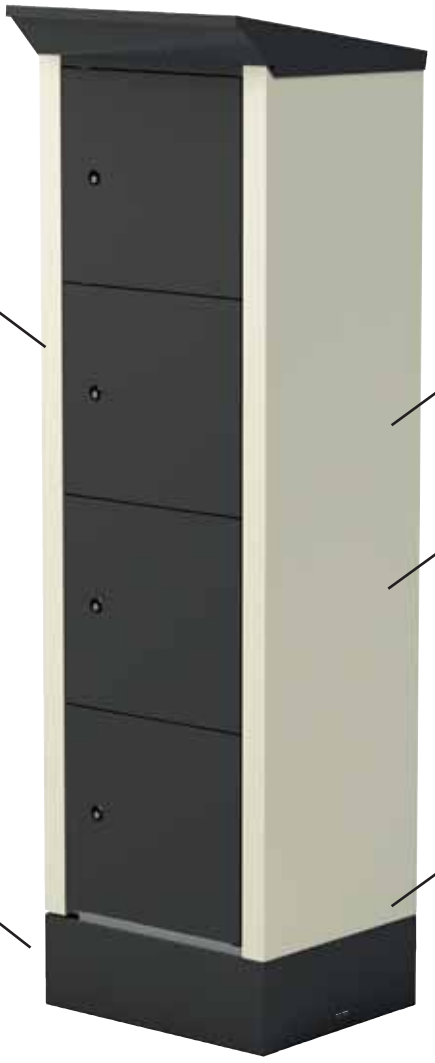

Ausstattung je Fach:

- 2× 220 Volt-Steckdose inkl. Deckel
- 1× Fehlerstromschutzschalter (FI)
- 1× Leitungsschutzschalter (LS)



- integrierter Wärmelüftungskanal
- hochwertiger Polyesterharz Pulverlack mit hoher Licht- und Witterungsbeständigkeit für den Außeneinsatz geeignet.
- Revisionsöffnung um unteren Abteil
- inkl. Verteiler im Sockelbereich
- Stromeinspeisung bauseits über Erdkabel oder Punch-Out Zugang im Sockel in wasserdichter Verteilerbox (IP65).

Typ	600390 mit Zylinderschloss (RG 6009)	600391 Münzpfandschloss (RG 6009)	600392 Kassierschloss (RG 6009)	Schrank-Maß B × T × H mm	Fach-Maß B × T × H mm	Farbe
0010	4.195,00	4.389,00	4.749,00	600 × 500 × 2095	500 × 470 × 435	RAL 7035 | RAL 5012
0020	4.195,00	4.389,00	4.749,00	600 × 500 × 2095	500 × 470 × 435	RAL 7035 | NCS 6502

Bei allen genannten Preisen handelt es sich um unverbindliche Preisempfehlungen.

Elektro-Fächerschrank/E-Bike-Ladestadion


swissmade PREMUS

Garantie 5 Jahre

Ausführung:
- multifunktionale Aufbewahrungsmöglichkeiten
- stabiles Schrankgehäuse, hochwertig verschweißte Stahlkonstruktion mit 150 mm hohen Sockel
- Türen schließen bündig mit dem Schrankgehäuse ab, Öffnungswinkel ca. 110°, drehbolzengelagert
- Vollblech-Türen einschlagend aus Sicherheitsgründen allseitig gerollt, rechts angeschlagen, Oberfläche gewölbt, oberes/unteres Lochfeld zur Belüftung und Etikettenrahmen
- standardmäßig Key Lock Schloss
- Fachboden mit 25 kg Tragkraft
- Rückwand der einzelnen Fächer mit Energiemodul ausgestattet
- **Energiemodul mit 2 Steckdosen 230 Volt, Ausführung DE/Schuko**
- Oberfläche pulverbeschichtet, in 15 Farben ohne Aufpreis lieferbar

Hinweis:
Bitte geben Sie bei Ihrer Bestellung die gewünschte Farbkombination an!

Typ 0010+0012:
Abteilbreite: 300 mm

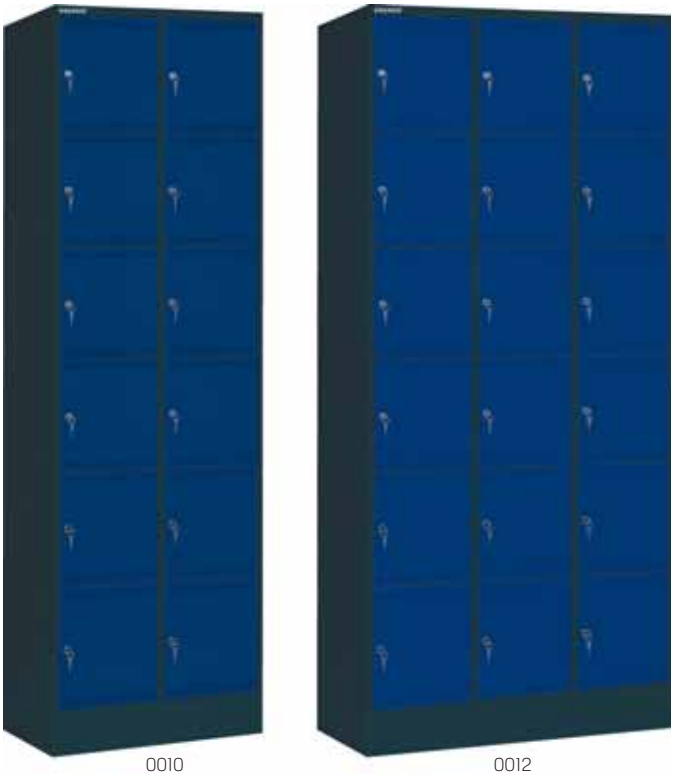

0010 0012

Typ	600400 Höhe × Tiefe = 1995 × 582 mm (RG 6000)	Breite mm	Anzahl Abteile
0010	1.583,00	610	12
0012	2.197,00	905	18

Ausführung:
wie oben

Hinweis:
Bitte geben Sie bei Ihrer Bestellung die gewünschte Farbkombination an!

Typ 0020+0022:
Abteilbreite: 400 mm

Hinweis:
Auf Anfrage auch mit USB-Anschluss lieferbar!

NEU



0018 0020 0022

1 Schrank = 3 Funktionen
- **Ladestation**
- **Wertfachschrank**
- **persönliches Wertfach**

Typ	600400 Höhe × Tiefe = 1795 × 582 mm (RG 6000)	Breite mm	Anzahl Abteile
0018	903,80	415	4
0020	1.298,00	810	8
0022	1.861,00	1205	12

Ohne Aufpreis (weitere Farben auf Anfrage)

RAL 1023	RAL 3000	RAL 3003	RAL 5002	RAL 5007	RAL 5012	RAL 5018	RAL 6011	RAL 7016	RAL 7035	RAL 9010	NCS 1060 R80B	NCS 4040 R70B	NCS S 4502-B	NCS S 9000-N

Bei allen genannten Preisen handelt es sich um unverbindliche Preisempfehlungen.

E-Laptopschrank

swissmade PREMUS

CE IP20 Garantie 5 Jahre

Ausführung:
- zur Aufbewahrung von akkubetriebenen Geräten
- stabiles Schrankgehäuse, hochwertig verschweißte Stahlkonstruktion mit 150 mm hohem Sockel
- Türen schließen bündig mit dem Schrankgehäuse ab, Öffnungswinkel ca. 110°
- Vollblech-Türen einschlagend aus Sicherheitsgründen allseitig eingekantet, rechts angeschlagen
- rückseitig angebrachte Belüftungsschlitze
- standardmäßig Key Lock Schloss
- **10 Fächer mit je 2 Steckdosen 230 Volt, Ausführung DE/Schuko**
- Oberfläche pulverbeschichtet, in 15 Farben ohne Aufpreis lieferbar

Hinweis:
Bitte geben Sie bei Ihrer Bestellung die gewünschte Farbkombination an!



0005



0006

Typ	600400 10 Fächer Vollblechtüren (RG 6000)	Schrank-Maß B × T × H mm	Fach-Maß B × T × H mm
0005	1.488,00	415 × 500 × 1790	330 × 470 × 145

Typ	600400 10 Fächer Türen mit Sichtfenster (RG 6000)	Schrank-Maß B × T × H mm	Fach-Maß B × T × H mm
0006	1.603,00	415 × 500 × 1790	330 × 470 × 145

Typ	600400 Zubehör (RG 6000)	Ausführung
0110	27,65	Fachboden 325 × 381 × 50 mm (B × T × H) in lichtgrau (RAL 7035)
0115	3,92	Namensschild 60 × 23 mm (H × B)
0120	3,72	Bodenverankerung aus verzinktem Stahl
0125	10,45	Gemeinschaftsschlüssel

Ohne Aufpreis (weitere Farben auf Anfrage)

RAL 1023	RAL 3000	RAL 3003	RAL 5002	RAL 5007	RAL 5012	RAL 5018	RAL 6011	RAL 7016	RAL 7035	RAL 9010	NCS 1060 R80B	NCS 4040 R70B	NCS S 4502-B	NCS S 9000-N

Bei allen genannten Preisen handelt es sich um unverbindliche Preisempfehlungen.

Elektro-Flügeltürenschrank

swissmade PREMUS

CE IP20 Garantie 5 Jahre

Ausführung:
- multifunktionale Aufbewahrungsmöglichkeiten
- stabiles Schrankgehäuse, hochwertig verschweißte Stahlkonstruktion mit einer Gehäusetragkraft bis 500 kg
- Türen schließen bündig mit dem Schrankgehäuse ab, Öffnungswinkel ca. 115°
- Vollblech- oder Sichtfenstertüren mit Drehgriff-Sicherheitsschloss inklusive zwei Schlüssel
- rückseitig angebrachte Belüftungsschlitze
- hervorragende Schutzeigenschaften durch geschlossenes Gehäuse mit schlag- und abriebfester Oberfläche
- wahlweise mit Steckdosenleiste (1× 5-fach oder 2× 5-fach) montiert an Rückwand oder Seitenwand
- Oberfläche pulverbeschichtet, in 15 Farben ohne Aufpreis lieferbar

Hinweis:
Bitte geben Sie bei Ihrer Bestellung die gewünschte Farbkombination an!



0210

Typ	600400 Flügeltüren aus Vollblech H × B × T = 1995 × 1000 × 400 mm (RG 6000)	Anschluss Typ	Anzahl Steckerplätze	Ausführung
0195	NEU 1.752,00	DE & NL	2× 5-fach 230 V	2 Flügeltüren aus Vollblech 4 Energieleisten mit Ein-/Ausschalter 4 Fachböden, verzinkt, Tragkraft 60 kg

Typ	600400 Flügeltüren aus Vollblech H × B × T = 1995 × 1000 × 580 mm (RG 6000)	Anschluss Typ	Anzahl Steckerplätze	Ausführung
0200	1.477,00	DE & NL	2× 5-fach 230 V	2 Flügeltüren aus Vollblech 2 Energieleisten mit Ein- /Aus- Schalter montiert an Rückwand 3 Fachböden, verzinkt, Tragkraft 60 kg 1 Schublade, schwarz, Tragkraft 50 kg 1 Auszugsboden, schwarz, Tragkraft 50 kg
0202	1.150,00	DE & NL	2× 5-fach 230 V	2 Flügeltüren aus Vollblech 2 Energieleisten mit Ein- /Aus- Schalter montiert an Seitenwand 4 Fachböden, verzinkt, Tragkraft 60 kg

Typ	600400 Flügeltüren mit Sichtfenster H × B × T = 1995 × 1000 × 580 mm (RG 6000)	Anschluss Typ	Anzahl Steckerplätze	Ausführung
0204	1.195,00	DE & NL	2× 5-fach 230 V	2 Flügeltüren mit Sichtfenster 2 Energieleisten mit Ein- /Aus- Schalter montiert an Seitenwand 4 Fachböden, verzinkt, Tragkraft 60 kg
0210	1.634,00	DE & NL	2× 5-fach 230 V	2 Flügeltüren mit Sichtfenster 2 Energieleisten mit Ein- /Aus- Schalter montiert an Rückwand 3 Fachböden, verzinkt, Tragkraft 60 kg 1 Schublade, schwarz, Tragkraft 50 kg 1 Auszugsboden, schwarz, Tragkraft 50 kg

Typ	600400 Rollladen H × B × T = 1995 × 1000 × 580 mm (RG 6000)	Anschluss Typ	Anzahl Steckerplätze	Ausführung
0215	NEU 2.049,00	DE & NL	2× 5-fach 230 V	1 Rollladen in Lichtgrau 2 Energieleisten mit Ein-/Ausschalter 3 Fachböden, verzinkt, Tragkraft 60 kg 2 Schubladen (95 mm), schwarz, Tragkraft 50 kg

Typ	600400 Einsatzkästen-Set, 23-teilig, rot (RG 6000)
0228	115,90

Ohne Aufpreis (weitere Farben auf Anfrage)

RAL 1023	RAL 3000	RAL 3003	RAL 5002	RAL 5007	RAL 5012	RAL 5018	RAL 6011	RAL 7016	RAL 7035	RAL 9010	NCS 1060 R80B	NCS 4040 R70B	NCS S 4502-B	NCS S 9000-N

Bei allen genannten Preisen handelt es sich um unverbindliche Preisempfehlungen.

Computerschrank

swissmade PREMUS

Ausführung:
- Schrankgehäuse stabile Stahlblechkonstruktion mit 25 mm Einhängeraster
- Belastbarkeit bis 500 kg
- Türen mit Sichtfenster aus Plexiglas (B × H = 480 × 340 mm), Kabeldurchgang und verchromter Drehverschluss
- Tastaturablage mit 5 kg Tragkraft, ausziehbare Mausablage (190 × 200 mm) sowie Ronis-Zylinderschloss inkl. 2 Schlüssel
- 2 verzinkte Fachböden mit Tragkraft 60 kg
- Energieversorgung durch 4-fach Energieleiste 220 V
- Oberfläche pulverbeschichtet, in 15 Standardfarben ohne Aufpreis lieferbar, auch 2-farbig

IP20 | Garantie 5 Jahre

Hinweis:
Bitte geben Sie bei Ihrer Bestellung die gewünschte Farbkombination an!


0005 0006

Typ	600401 Türen mit Sichtfenster (RG 6000)	B × T × H mm	Ausführung
0005	885,50	750 × 400 × 1800	stationär
0006	1.024,00	750 × 400 × 1900	mobil

Ausführung:
- Außenmaße B × T × H = 805 (Small 605) × 732 × 1600 mm, 1 mm Qualitätsfeinblech
- Monitorfach, Nutzmaß B × T × H = 740 (Small 0020) × 660 × 530 mm
- Tastaturschublade H 100 mm
- gleichschließende Zylinderschlösser mit je 2 Schlüsseln
- Kabelführung mit Zugentlastung
- Axialventilator inkl. Filtermatte als Staub- u. Überhitzungsschutz, CE geprüft
- Versorgungsleiste inkl. Mehrfachsteckdose und Hauptschalter
- hochwertige Pulverbeschichtung
- große Farbauswahl, auch 2-farbige Lackierung (Standardfarben) ohne Aufpreis
- **Auszugsboden höhenverstellbar (100 % ausziehbar, bis 75 kg Tragkraft)**
- Auszugs- und Fachboden NCS-S 4502 B taubengrau

VA 100 % | ABC | Garantie 5 Jahre

Hinweis:
Bitte geben Sie bei Ihrer Bestellung die gewünschte Farbkombination an!



Typ	600401 Computerschrank (RG 6000)	Breite mm	Ausführung
0020	1.254,00	605	Small | 1 Auszugsboden B 500 × T 600 | 1 Fachboden verstellbar
0010	1.303,00	805	Desktop | 1 Auszugsboden B 700 × T 600 | 1 Fachboden verstellbar
0030	1.303,00	805	Tower | 1 Auszugsboden B 430 × T 600 | 1 Serverfach B 250 × T 600 × H 750

Typ	600401 Zubehör (RG 6000)	Ausführung
0500	161,70	Fahreinrichtung mit 2 feststellbaren Lenkrollen | 2 Bockrollen | Vollgummi ∅ 125 mm | Chrombügel
0600	212,20	Hubwagensockel für Desktop + Tower | H 100 mm mit abnehmbarer Frontblende
0605	212,20	Hubwagensockel Small | H 100 mm mit abnehmbarer Frontblende


0600


Ohne Aufpreis (weitere Farben auf Anfrage)

RAL 1023	RAL 3000	RAL 3003	RAL 5002	RAL 5007	RAL 5012	RAL 5018	RAL 6011	RAL 7016	RAL 7035	RAL 9010	NCS 1060 R80B	NCS 4040 R70B	NCS S 4502-B	NCS S 9000-N

Bei allen genannten Preisen handelt es sich um unverbindliche Preisempfehlungen.

Schwerlast-Flügeltürenschrank 1,3 t Tragkraft

swissmade PREMUS



Ausführung:
- stabile, 1 mm starke Stahlblechkonstruktion
- Flügeltüren profilverstärkt
- Fachböden verzinkt, Tragkraft 200 kg
- Schubladen und Auszugsböden **mit kugelgelagertem Vollauszug, Tragkraft max. 75 kg**, Schubladeninnenmaß: B × T = 900 × 400 mm
- Einzelschubladensperre
- sehr ruhiger Lauf der Schubladen-Auszüge durch Rollen aus POM

Hinweis:
Schubladen und Auszugsböden mit Tragkraft max. 200 kg auf Anfrage.

Hinweis:
Bitte geben Sie bei Ihrer Bestellung die gewünschte Farbkombination an!




0010



0020

Typ	600708 Schwerlast-Beistellschrank (RG 6000)	B × T × H mm	Ausstattung
0010	994,00	1100 × 620 × 1000	je 1 Fach- / Auszugboden und 1 Schublade à 75 mm
0020	1.272,00	1100 × 620 × 1000	1 Auszugboden und 3 Schubladen à 2× 75 mm | 1× 100 mm





0110



0120

Typ	600708 Schwerlast-Flügeltürenschrank (RG 6000)	B × T × H mm	Ausstattung
0110	1.399,00	1100 × 620 × 1950	3 Fachböden und 3 Schubladen à 1× 75 mm | 2× 100 mm
0120	1.289,00	1100 × 620 × 1950	4 Fachböden und 2 Schubladen à 1× 75 mm | 1× 100 mm
0130	1.727,00	1100 × 620 × 1950	1 Fachboden, 3 Schubladen à 100 mm, 1 Arbeitsplatte Multiplex, Rückwände gelocht

Ohne Aufpreis (weitere Farben auf Anfrage)

RAL 1023	RAL 3000	RAL 3003	RAL 5002	RAL 5007	RAL 5012	RAL 5018	RAL 6011	RAL 7016	RAL 7035	RAL 9010	NCS 1060 R80B	NCS 4040 R70B	NCS S 4502-B	NCS S 9000-N

Bei allen genannten Preisen handelt es sich um unverbindliche Preisempfehlungen.


Schwerlast-Rollladenschrank 1,3 t Tragkraft

swissmade PREMUS

Ausführung:
- wie Schwerlastschrank mit Flügeltüren
- Rollladen aus PVC mit Zylinderschloss, Farbe RAL 7035 lichtgrau
- **Fachboden, Tragkraft max. 200 kg**, Farbe NCS-S 4502 B taubengrau
- Schubladeninnenmaß: B × T = 900/1000 × 400 mm, vielfältig einteilbar
- **Schubladen mit Vollauszug (100 %),** Tragkraft 75 kg
- sehr ruhiger Lauf der Schubladen-Auszüge durch Rollen aus POM

Hinweis:
Bitte geben Sie bei Ihrer Bestellung die gewünschte Farbkombination an.

Sicherheitshinweis:
Bei den Schrankvarianten mit Schubladen oder Auszugsböden ist eine Wand- oder Bodenverankerung erforderlich!





0210/0220



0310/0320

Typ	600708 Schwerlast-Rollladenschrank (RG 6000)	B × T × H mm	Ausstattung
0210	1.074,00	1005 × 690 × 1950	mit 4 Fachböden
0220	1.293,00	1205 × 690 × 1950	mit 4 Fachböden
0310	1.295,00	1005 × 690 × 1950	mit 4 Fachböden und 2 Schubladen à 100 mm
0320	1.543,00	1205 × 690 × 1950	mit 4 Fachböden und 2 Schubladen à 100 mm





0410/0510



0420/0520

Typ	600708 Schwerlast-Rollladenschrank (RG 6000)	B × T × H mm	Ausstattung
0410	1.710,00	1005 × 690 × 1950	mit 2 Fachböden und 6 Schubladen à 2× 100 mm, 2× 150 mm, 2× 200 mm
0420	1.433,00	1005 × 690 × 1950	mit 2 Fachböden und 4 Schubladen à 2× 100 mm, 2× 150 mm
0510	2.039,00	1205 × 690 × 1950	mit 2 Fachböden und 6 Schubladen à 2× 100 mm, 2× 150 mm, 2× 200 mm
0520	2.039,00	1205 × 690 × 1950	mit 2 Fachböden und 4 Schubladen à 2× 100 mm, 2× 150 mm

Ohne Aufpreis (weitere Farben auf Anfrage)

RAL 1023	RAL 3000	RAL 3003	RAL 5002	RAL 5007	RAL 5012	RAL 5018	RAL 6011	RAL 7016	RAL 7035	RAL 9010	NCS 1060 R80B	NCS 4040 R70B	NCS S 4502-B	NCS S 9000-N

Bei allen genannten Preisen handelt es sich um unverbindliche Preisempfehlungen.

Modulares Schranksystem

swissmade PREMUS



Ausführung:
- **5 Module für unzählige Kombinationsmöglichkeiten**
- Schrankgehäuse 2-teilig fest verschraubt, pulverbeschichtet
- stabile Stahlblechkonstruktion mit 25-mm-Einhängeraster
- Gehäuse belastbar bis 4.000 kg bei gleichmäßig verteilter Flächenlast
- Schubladen mit Vollauszug und Einzelauszugssperre, pulverbeschichtet
- Schubladen mit durchgängiger Beschriftungsleiste und Zentralverriegelung durch Zylinderschloss
- Tragkraft der Schubladen 75 kg und der Fachböden 100 kg
- Fachböden standardmäßig in taubengrau
- Flügeltüren mit Drehgriff-Sicherheitsschloss
- Hubwagensockel standardmäßig schwarz



Hinweis:
Alle Module auf Anfrage auch mit Schubladentragkraft 200 kg lieferbar.

Hinweis:
Bitte geben Sie bei Ihrer Bestellung die gewünschte Farbkombination an!





Typ	600708 Modul 1 (RG 6000)	B × T × H mm	Ausstattung
0702	2.066,00	805 × 695 × 2100	2 Fachböden, 7 Schubladen à 2× 75 mm, 2× 100 mm, 1× 150 mm, 2× 200 mm und 1 Hubwagensockel ohne Frontblende
0704	2.217,00	1005 × 695 × 2100	2 Fachböden, 7 Schubladen à 2× 75 mm, 2× 100 mm, 1× 150 mm, 2× 200 mm und 1 Hubwagensockel ohne Frontblende

Typ	600708 Modul 2 (RG 6000)	B × T × H mm	Ausstattung
0706	2.418,00	805 × 695 × 2100	2 Fachböden, 9 Schubladen à 100 mm und 1 Hubwagensockel ohne Frontblende
0708	2.569,00	1005 × 695 × 2100	2 Fachböden, 9 Schubladen à 100 mm und 1 Hubwagensockel ohne Frontblende

Ohne Aufpreis (weitere Farben auf Anfrage)

RAL 1023	RAL 3000	RAL 3003	RAL 5002	RAL 5007	RAL 5012	RAL 5018	RAL 6011	RAL 7016	RAL 7035	RAL 9010	NCS 1060 R80B	NCS 4040 R70B	NCS S 4502-B	NCS S 9000-N

Bei allen genannten Preisen handelt es sich um unverbindliche Preisempfehlungen.

Modulares Schranksystem

swissmade PREMUS

Hinweis:
Bitte geben Sie bei Ihrer Bestellung die gewünschte Farbkombination an!

75 kg | VA 100 % | Fachlast 100 kg | ABC | Garantie 5 Jahre



Typ	600708 Modul 3 (RG 6000)	B × T × H mm	Ausstattung
0712	1.538,00	805 × 695 × 2100	4 Fachböden und 1 Hubwagensockel ohne Frontblende
0714	1.589,00	1005 × 695 × 2100	4 Fachböden und 1 Hubwagensockel ohne Frontblende



Typ	600708 Modul 4 (RG 6000)	B × T × H mm	Ausstattung
0716	1.562,00	805 × 695 × 2100	2 Fachböden, 2 Fachböden ausziehbar und 1 Hubwagensockel ohne Frontblende
0718	1.612,00	1005 × 695 × 2100	2 Fachböden, 2 Fachböden ausziehbar und 1 Hubwagensockel ohne Frontblende



Typ	600708 Modul 5 (RG 6000)	B × T × H mm	Ausstattung
0722	1.914,00	805 × 695 × 2100	2 Fachböden, 2 Schubladen à 100 mm, 2 Fachböden ausziehbar, 1 Flügeltür 2-teilig und 1 Hubwagensockel ohne Frontblende
0724	2.066,00	1005 × 695 × 2100	2 Fachböden, 2 Schubladen à 100 mm, 2 Fachböden ausziehbar, 1 Flügeltür 2-teilig und 1 Hubwagensockel ohne Frontblende



0730 - 0732

Typ	600708 Zubehör (RG 6000)	Höhe mm	für Modulbreite mm	Ausführung
0730	372,20	1000	805	Vollblech-Türen 2-flügelig
0732	375,90	1000	1005	Vollblech-Türen 2-flügelig



0734 - 0736

Typ	600708 Zubehör (RG 6000)	Höhe mm	für Modulbreite mm	Ausführung
0734	403,60	1000	805	Sichtfenster-Türen 2-flügelig
0736	352,50	1000	1005	Sichtfenster-Türen 2-flügelig



0738 - 0740

Typ	600708 Zubehör (RG 6000)	Höhe mm	für Modulbreite mm	Ausführung
0738	41,20	100	805	Sockelblende schwarz, vorne und hinten
0740	44,45	100	1005	Sockelblende schwarz, vorne und hinten



Code Lock auf Anfrage



100 % Vollauszug



Beschriftungsleiste

Ohne Aufpreis (weitere Farben auf Anfrage)

RAL 1023	RAL 3000	RAL 3003	RAL 5002	RAL 5007	RAL 5012	RAL 5018	RAL 6011	RAL 7016	RAL 7035	RAL 9010	NCS 1060 R80B	NCS 4040 R70B	NCS S 4502-B	NCS S 9000-N

Bei allen genannten Preisen handelt es sich um unverbindliche Preisempfehlungen.

Hängeschrank

swissmade PREMUS

Ausführung:
- stabile, verschweißte Stahlkonstruktion
- Sichtfenster- oder Vollblech-Schiebetüren oder Rollladen, abschließbar
- Drehdruck-Zylinderschloss mit 2 Schlüssel
- Rückwand mit 4-kant-Lochung 10 × 10 mm, Teilung 38 mm und vertikale Schlitze zur Aufnahme von Lagergut
- Gehäusetragkraft 50 kg bei gleichmäßig verteilter Last
- Oberfläche pulverbeschichtet, in 15 Farben ohne Aufpreis, auch 2-farbig

Garantie 5 Jahre

Lieferung:
Inkl. Befestigungsset zur Wandmontage.

Hinweis:
Unterschiedliche Wände können unterschiedliches Befestigungsmaterial erfordern, bitte vor Einsatz klären!

Hinweis:
Bitte geben Sie bei Ihrer Bestellung die gewünschte Farbkombination an!



0310



0327

Typ	600718 mit gelochter Rückwand (RG 6001)	B × T × H mm	Ausstattung
0310	875,70	1500 × 300 × 800	mit Sichtfenster-Schiebetüren
0315	774,60	1500 × 300 × 800	mit Vollblech-Schiebetüren
0317	NEU 1.490,00	1500 × 300 × 800	mit Rollladen
0320	960,90	2000 × 300 × 800	mit Sichtfenster-Schiebetüren
0325	825,20	2000 × 300 × 800	mit Vollblech-Schiebetüren
0327	NEU 1.599,00	2000 × 300 × 800	mit Rollladen

Flügeltürenschrank

swissmade PREMUS

Ausführung:
- Gehäuse aus verschweißter Stahlblechkonstruktion
- ausrüstbar mit Fachböden und Schubladen
- mit 25-mm-Einhängeraster
- Gehäusetragkraft 500 kg bei gleichmäßig verteilter Last
- Fachböden mit Tragkraft 100 kg, verzinkt, höhenverstellbar mit Neigung von 0 bis 15°
- seitlich montierter ergonomisch geformter Schiebegriff
- wahlweise Vollblech- oder Sichtfenster-Flügeltüren mit Drehgriff-Sicherheitsschloss
- Sichtfenster aus Acrylglas
- Türöffnungswinkel bis 115°
- Oberfläche pulverbeschichtet, 15 Farben ohne Aufpreis

Fachlast 100 kg · ABC · Garantie 5 Jahre

Hinweis:
Bitte geben Sie bei Ihrer Bestellung die gewünschte Farbkombination an!



Typ	600708 mit Sichtfenstertür (RG 6000)	B × T × H mm	Ausstattung
0632	964,20	1005 × 500 × 1195	2 Fachböden



0630

Typ	600708 mit Vollblechtür (RG 6000)	B × T × H mm	Ausstattung
0630	811,10	1005 × 500 × 1195	2 Fachböden
0634	984,50	1005 × 500 × 1765	3 Fachböden



0652



0654

Typ	600708 Zubehör (RG 6000)	Ausführung
0652	110,80	Abdeckplatte 20 mm, Kunstharz RAL 7035 Lichtgrau, B × H 1.002 × 501 mm
0654	125,70	Abrollrand inklusive Rillenmatte, 3-seitig, B × T × H 1.000 × 500 × 29 mm

Ohne Aufpreis (weitere Farben auf Anfrage)

RAL 1023	RAL 3000	RAL 3003	RAL 5002	RAL 5007	RAL 5012	RAL 5018	RAL 6011	RAL 7016	RAL 7035	RAL 9010	NCS 1060 R80B	NCS 4040 R70B	NCS S 4502-B	NCS S 9000-N

Bei allen genannten Preisen handelt es sich um unverbindliche Preisempfehlungen.

Behälterschrank

swissmade PREMUS



Ausführung:
- stabile, verschweißte Stahlkonstruktion mit 25 mm Einhängeraster
- Fachböden verzinkt, Tragkraft 60 kg
- laufruhige Schubladenauszüge mit Laufrollen aus POM
- **Schubladen mit 100 % Vollauszug,** Tragkraft 75 kg
- Handgriffe aus verchromtem Stahlrohr, mit Beschriftungsmöglichkeiten auf der Frontseite
- Türen mit Drehgriff-Sicherheitsschloss inkl. 2 Schlüssel
- Türöffnungswinkel 180°
- Gehäusetragkraft bis 500 kg bei gleichmäßig verteilter Last
- hochwertige Pulverbeschichtung in 15 Farben ohne Aufpreis, auch 2-farbig

Hinweis:
Wand- oder Bodenverankerung empfohlen.

Hinweis:
Bitte geben sie bei Ihrer Bestellung die gewünschte Farbkombination an.



0025

Typ	600721 inklusive Sichtlagerkästen (RG 6000)	B × T × H mm	Ausstattung
0010	1.130,00	1000 × 300 × 1950	9 Fachböden, Sichtlagerkästen: 60× Gr. 4
0020	1.548,00	1100 × 620 × 1950	10 Fachböden, Sichtlagerkästen: 40× Gr. 2 | 70× Gr. 3 | 28× Gr. 4 | 20× Gr. 5Z
0025	1.854,00	1100 × 620 × 1950	9 Fachböden, 3 Schubladen à 100 mm, Sichtlagerkästen: 40× Gr. 2 | 70× Gr. 3 | 21× Gr. 4 | 15× Gr. 5Z

Ohne Aufpreis (weitere Farben auf Anfrage)

RAL 1023	RAL 3000	RAL 3003	RAL 5002	RAL 5007	RAL 5012	RAL 5018	RAL 6011	RAL 7016	RAL 7035	RAL 9010	NCS 1060 R80B	NCS 4040 R70B	NCS S 4502-B	NCS S 9000-N

Bei allen genannten Preisen handelt es sich um unverbindliche Preisempfehlungen.

Ergonomische Werkbänke mit einstellbarer Arbeitshöhe

PRETEC

MADE IN GERMANY | Garantie 5 Jahre

Arbeitsplatte: Buche-Massiv (Stärke 40 mm); Oberflächenschutz durch Lackleinöl
Gestell: Schweißkonstruktion mit Gestellfüßen aus Profilstahlrohr (45 × 45 mm)
Schubladen: auf rollengelagerten Auszugsschienen, Tragkraft 100 kg, Auszug 90 %, innen Tiefe 560 × Breite 490 mm
Flügeltüren: mit Federscharnieren, Öffnungswinkel 180°
Griffleisten: durchgehend und vollintegriert in das Gehäuse
Verschluss: Stiftzylinder mit 2 Schlüssel

Arbeitshöhe: einstellbar über Höhenverstellsatz von 840 bis 1040 mm inkl. Niveauausgleich
Belastbarkeit: max. 1.250 kg (Flächenlast)
Lieferzustand: komplett montiert
Lackierung: Pulverbeschichtung wahlweise in 2 Farbkombinationen:
600115: RAL7035-lichtgrau / RAL5010-enzianblau
600117: RAL7035-lichtgrau / RAL7016-anthrazitgrau

GELB MARKIERTE ARTIKEL = SCHNELLLIEFER-PROGRAMM



Typ	600115 mit Querstrebe (RG 6011)	Abmessungen B × T × H mm
0002	295,90	750 × 700 × 840-1040
0004	317,90	1000 × 700 × 840-1040
0006	339,90	1250 × 700 × 840-1040
0008	361,90	1500 × 700 × 840-1040
0010	405,90	2000 × 700 × 840-1040



Typ	600115 1× Schublade 150 mm (RG 6011)	600117 1× Schublade 150 mm (RG 6011)	Abmessungen B × T × H mm
0012	394,90	394,90	750 × 700 × 840-1040
0014	416,90	416,90	1000 × 700 × 840-1040
0016	438,90	438,90	1250 × 700 × 840-1040
0018	460,90	460,90	1500 × 700 × 840-1040
0020	504,90	504,90	2000 × 700 × 840-1040



Typ	600115 1× Schublade 180 mm 1× Flügeltür 360 mm (RG 6011)	600117 1× Schublade 180 mm 1× Flügeltür 360 mm (RG 6011)	Abmessungen B × T × H mm
0022	526,90	526,90	750 × 700 × 840-1040
0024	548,90	548,90	1000 × 700 × 840-1040
0026	529,90	529,90	1250 × 700 × 840-1040
0028	592,90	592,90	1500 × 700 × 840-1040
0030	636,90	636,90	2000 × 700 × 840-1040



Typ	600115 3× Schubladen 180 mm (RG 6011)	600117 3× Schubladen 180 mm (RG 6011)	Abmessungen B × T × H mm
0032	614,90	614,90	750 × 700 × 840-1040
0034	636,90	636,90	1000 × 700 × 840-1040
0036	658,90	658,90	1250 × 700 × 840-1040
0038	680,90	680,90	1500 × 700 × 840-1040
0040	724,90	724,90	2000 × 700 × 840-1040



Typ	600115 3× Schubladen 180 mm (RG 6011)	600117 3× Schubladen 180 mm (RG 6011)	Abmessungen B × T × H mm
0042	658,90	658,90	1500 × 700 × 840-1040



Typ	600115 3× Schubladen 180 mm 1× Flügeltür 540 mm, dahinter 1 Fachboden (RG 6011)	600117 3× Schubladen 180 mm 1× Flügeltür 540 mm, dahinter 1 Fachboden (RG 6011)	Abmessungen B × T × H mm
0044	889,90	889,90	2000 × 700 × 840-1040

Bei allen genannten Preisen handelt es sich um unverbindliche Preisempfehlungen.

Ergonomische Werkbänke mit einstellbarer Arbeitshöhe

600115: RAL7035-lichtgrau / RAL5010-enzianblau
600117: RAL7035-lichtgrau / RAL7016-anthrazitgrau

GELB MARKIERTE ARTIKEL = SCHNELLLIEFER-PROGRAMM

PRETEC

MADE IN GERMANY

Garantie 5 Jahre



Typ	600115 (RG 6011)	600117 (RG 6011)	Abmessungen B × T × H mm
	3× Schubladen 180 mm, 1× Fachboden		
0046	680,90	680,90	1500 × 700 × 840-1040



Typ	600115 (RG 6011)	600117 (RG 6011)	Abmessungen B × T × H mm
	3× Schubladen 180 mm, 1× Fachboden, 1× Flügeltür 540 mm, dahinter 1 Fachboden		
0048	911,90	911,90	2000 × 700 × 840-1040



Typ	600115 (RG 6011)	600117 (RG 6011)	Abmessungen B × T × H mm
	2× Schubladen 180 mm, 2× Flügeltüren 360 mm		
0050	680,90	680,90	1500 × 700 × 840-1040



Typ	600115 (RG 6011)	600117 (RG 6011)	Abmessungen B × T × H mm
	3× Schubladen 180 mm, 2× Flügeltüren 540 mm, dahinter jeweils 1× Fachboden		
0052	955,90	955,90	2000 × 700 × 840-1040



Typ	600115 (RG 6011)	600117 (RG 6011)	Abmessungen B × T × H mm
	3× Schubladen 180 mm, 1× Flügeltür 540 mm, dahinter 1 Fachboden		
0054	724,90	724,90	1500 × 700 × 840-1040



Typ	600115 (RG 6011)	600117 (RG 6011)	Abmessungen B × T × H mm
	5× Schubladen 180 mm, 2× Flügeltüren 360 mm		
0056	1.044,00	1.044,00	2000 × 700 × 840-1040



Typ	600115 (RG 6011)	600117 (RG 6011)	Abmessungen B × T × H mm
	6× Schubladen 180 mm		
0058	856,90	856,90	1500 × 700 × 840-1040



Typ	600115 (RG 6011)	600117 (RG 6011)	Abmessungen B × T × H mm
	9× Schubladen 180 mm		
0060	1.231,00	1.231,00	2000 × 700 × 840-1040

Schnell-Lieferprogramm (Versand innerhalb 5 Werktagen)

Bei allen genannten Preisen handelt es sich um unverbindliche Preisempfehlungen.

Ergonomische Werkbänke mit einstellbarer Arbeitshöhe

PRETEC

MADE IN GERMANY | Garantie 5 Jahre

Arbeitsplatte: Buche-Massiv (Stärke 40 mm); Oberflächenschutz durch Lackleinöl
Gestell: Schweiß-/ Schraubkonstruktion mit Gestellfüßen aus C-Profilstahl (70 × 50 mm)
Schubladen: auf rollengelagerten Auszugsschienen, Tragkraft 100 kg, Auszug 90 %, innen Tiefe 560 × Breite 490 mm
Griffleisten: durchgehend und vollintegriert in das Gehäuse
Verschluss: Stiftzylinder mit 2 Schlüssel

Arbeitshöhe: einstellbar von 790 bis 1140 mm (Modelle mit Stand-Container 890 mm)
Belastbarkeit: max. 1.000 kg (Flächenlast) bzw. max. 750 kg bei Modellen mit 2 Fußpaaren
Lieferzustand: komplett montiert
Lackierung: Pulverbeschichtung wahlweise in 2 Farbkombinationen:
600115: RAL7035-lichtgrau / RAL5010-enzianblau
600117: RAL7035-lichtgrau / RAL7016-anthrazitgrau

GELB MARKIERTE ARTIKEL = SCHNELLLIEFER-PROGRAMM



Typ	600115 (RG 6011)	Abmessungen B × T × H mm
0062	273,90	1000 × 700 × 790-1140
0064	295,90	1250 × 700 × 790-1140
0066	317,90	1500 × 700 × 790-1140
0068	361,90	2000 × 700 × 790-1140



Typ	600115 1× Schublade 150 mm (RG 6011)	600117 1× Schublade 150 mm (RG 6011)	Abmessungen B × T × H mm
0070	372,90	372,90	1000 × 700 × 790-1140
0072	394,90	394,90	1250 × 700 × 790-1140
0074	416,90	416,90	1500 × 700 × 790-1140
0076	460,90	460,90	2000 × 700 × 790-1140



Typ	600115 1× Buche-Massiv-Ablageboden (RG 6011)	Abmessungen B × T × H mm
0078	317,90	1000 × 700 × 790-1140
0080	350,90	1250 × 700 × 790-1140
0082	383,90	1500 × 700 × 790-1140
0084	449,90	2000 × 700 × 790-1140



Typ	600115 1× Schublade 150 mm 1× Buche-Massiv-Ablageboden (RG 6011)	600117 1× Schublade 150 mm 1× Buche-Massiv-Ablageboden (RG 6011)	Abmessungen B × T × H mm
0086	416,90	416,90	1000 × 700 × 790-1140
0088	449,90	449,90	1250 × 700 × 790-1140
0090	482,90	482,90	1500 × 700 × 790-1140
0092	548,90	548,90	2000 × 700 × 790-1140



Typ	600115 2× Schubladen 180 mm (RG 6011)	600117 2× Schubladen 180 mm (RG 6011)	Abmessungen B × T × H mm
0094	515,90	515,90	1000 × 700 × 790-1140
0096	537,90	537,90	1250 × 700 × 790-1140
0098	559,90	559,90	1500 × 700 × 790-1140
0100	603,90	603,90	2000 × 700 × 790-1140



Typ	600115 3× Schubladen 1×60, 1×120, 1×180 mm (RG 6011)	600117 3× Schubladen 1×60, 1×120, 1×180 mm (RG 6011)	Abmessungen B × T × H mm
0102	592,90	592,90	1000 × 700 × 790-1140
0104	614,90	614,90	1250 × 700 × 790-1140
0106	636,90	636,90	1500 × 700 × 790-1140
0108	680,90	680,90	2000 × 700 × 790-1140

Bei allen genannten Preisen handelt es sich um unverbindliche Preisempfehlungen.

Ergonomische Werkbänke

MADE IN GERMANY · Garantie 5 Jahre · PRETEC

600115: RAL7035-lichtgrau / RAL5010-enzianblau
600117: RAL7035-lichtgrau / RAL7016-anthrazitgrau



GELB MARKIERTE ARTIKEL = SCHNELLLIEFER-PROGRAMM



Typ	600115 4× Schubladen 180 mm (RG 6011)	600117 (RG 6011)	Abmessungen B × T × H mm
0110	658,90	658,90	1000 × 700 × 890
0112	680,90	680,90	1250 × 700 × 890
0114	702,90	702,90	1500 × 700 × 890
0116	746,90	746,90	2000 × 700 × 890

Typ	600115 5× Schubladen 2×120, 2×150, 1×180 mm (RG 6011)	600117 (RG 6011)	Abmessungen B × T × H mm
0118	724,90	724,90	1000 × 700 × 890
0120	746,90	746,90	1250 × 700 × 890
0122	768,90	768,90	1500 × 700 × 890
0124	812,90	812,90	2000 × 700 × 890



Typ	600115 8× Schubladen 180 mm (RG 6011)	600117 (RG 6011)	Abmessungen B × T × H mm
0126	1.154,00	1.154,00	1500 × 700 × 890
0128	1.198,00	1.198,00	2000 × 700 × 890



Typ	600115 10× Schubladen 4×120, 4×150, 2×180 mm (RG 6011)	600117 (RG 6011)	Abmessungen B × T × H mm
0130	1.286,00	1.286,00	1500 × 700 × 890
0132	1.330,00	1.330,00	2000 × 700 × 890



ARBEITSHÖHE VERSTELLBAR!

Gruppenwerkbank / 6-Eck-Arbeitsplatz
Kantenbreite 1350 mm - Lieferung unmontiert
Optional: Energieaufsatz mit je Platz: 2x230V, 1x400V, 1xLuft ¼"
(komplett verdrahtet bis Anschlussklemme)

Typ	600115 6× Schubladen 150 mm (RG 6011)	600117 (RG 6011)	Abmessungen B × H mm
0134	2.298,00	2.298,00	6× 1350 × 790-1140 ohne Energieaufsatz
0136	3.728,00	3.728,00	6× 1350 × 790-1140 mit Energieaufsatz



Gruppenwerkbank / 6-Eck-Arbeitsplatz
Kantenbreite 1350 mm - Lieferung unmontiert
Optional: Energieaufsatz mit je Platz: 2x230V, 1x400V, 1xLuft ¼"
(komplett verdrahtet bis Anschlussklemme)

Typ	600115 30× Schubladen 12×120, 12×150, 6×180 mm (RG 6011)	600117 (RG 6011)	Abmessungen B × H mm
0138	5.499,00	5.499,00	6×1350 × 890 ohne Energieaufsatz
0140	6.929,00	6.929,00	6×1350 × 890 mit Energieaufsatz

Einteilungsset für Schubladen



1 Trenn- und 4 Steckwände

Typ	600106 (RG 6012)	Höhe mm
8000	17,00	60 - 90
8010	30,00	120 - 150
8020	46,00	180 - 360



2 Trenn- und 9 Steckwände

Typ	600106 (RG 6012)	Höhe mm
8030	25,00	60 - 90
8040	41,50	120 - 150
8050	61,00	180 - 360



Kleinteileeinsatz mit 16 Fächern
12 × B 128 × T 128 mm, 4 × B 60 × T 128 mm

Typ	600106 (RG 6012)	Höhe mm
8060	34,00	60 - 90[1]
8070	42,00	120 - 150[2]

Einsatzhöhe: [1] 45 mm, [2] 90 mm



Anti-Rutsch-Matte

Typ	600106 (RG 6012)	B × T mm
8080	12,00	490 × 560

(kann auch zusammen mit den anderen Sets verwendet werden)

Schnell-Lieferprogramm (Versand innerhalb 5 Werktagen)

Bei allen genannten Preisen handelt es sich um unverbindliche Preisempfehlungen.

Mobile Werkbänke

PRETEC

MADE IN GERMANY | Garantie 5 Jahre

Arbeitsplatte: Buche-Massiv (Stärke 40 mm); Oberflächenschutz durch Lackleinöl
Gestell: Schweißkonstruktion mit Gestellfüßen aus Profilstahlrohr (45 × 45 mm)
Schubladen: auf rollengelagerten Auszugsschienen, Tragkraft 100 kg, Auszug 90 %, innen Tiefe 560 × Breite 490 mm
Flügeltüren: mit Federscharnieren, Öffnungswinkel 180°.
Griffleisten: durchgehend und vollintegriert in das Gehäuse
Verschluss: Stiftzylinder mit 2 Schlüssel

Ausführungen: wahlweise in 2 Versionen:
Rollensatz: mit 2 Bock- und 2 Lenkrollen mit Feststeller. Belastbarkeit max. 450 kg (Flächenlast).
Fahrgestell: ausfahrbar mittels Excenterhebel (rechts). Belastbarkeit max. 1.250 kg (Flächenlast), bzw. max. 450 kg bei ausgefahrenem Fahrgestell
Lieferzustand: komplett montiert
Lackierung: Pulverbeschichtung wahlweise in 2 Farbkombinationen:
600115: RAL7035-lichtgrau / RAL5010-enzianblau
600117: RAL7035-lichtgrau / RAL7016-anthrazitgrau



Rollensatz

GELB MARKIERTE ARTIKEL = SCHNELLLIEFER-PROGRAMM



Rollensatz

Typ	600115 fahrbar, mit Querstrebe (RG 6011)	Abmessungen B × T × H mm
0142	317,90	750 × 700 × 880
0144	339,90	1000 × 700 × 880
0146	361,90	1250 × 700 × 880
0148	383,90	1500 × 700 × 880
0150	427,90	2000 × 700 × 880

Typ	600115 fahrbar, mit 1× Schublade 150 mm, mit Querstrebe (RG 6011)	600117 fahrbar, mit 1× Schublade 150 mm, mit Querstrebe (RG 6011)	Abmessungen B × T × H mm
0152	416,90	416,90	750 × 700 × 880
0154	438,90	438,90	1000 × 700 × 880
0156	460,90	460,90	1250 × 700 × 880
0158	482,90	482,90	1500 × 700 × 880
0160	526,90	526,90	2000 × 700 × 880



Rollensatz



Fahrgestell

Typ	600115 fahrbar, mit Stahlblech-Ablageboden (RG 6011)	Abmessungen B × T × H mm
0162	372,90	750 × 700 × 880
0164	405,90	1000 × 700 × 880
0166	438,90	1250 × 700 × 880
0168	471,90	1500 × 700 × 880
0170	537,90	2000 × 700 × 880

Typ	600115 absenkbar, mit Stahlblech-Ablageboden (RG 6011)	Abmessungen B × T × H mm
0172	493,90	750 × 700 × 880
0174	526,90	1000 × 700 × 880
0176	559,90	1250 × 700 × 880
0178	592,90	1500 × 700 × 880
0180	658,90	2000 × 700 × 880



Rollensatz



Fahrgestell

Typ	600115 fahrbar, mit 1× Schublade 150 mm und Stahlblech-Ablageboden (RG 6011)	600117 fahrbar, mit 1× Schublade 150 mm und Stahlblech-Ablageboden (RG 6011)	Abmessungen B × T × H mm
0182	471,90	471,90	750 × 700 × 880
0184	504,90	504,90	1000 × 700 × 880
0186	537,90	537,90	1250 × 700 × 880
0188	529,60	529,60	1500 × 700 × 880
0190	636,90	636,90	2000 × 700 × 880

Typ	600115 absenkbar, mit 1× Schublade 150 mm und Stahlblech-Ablageboden (RG 6011)	600117 absenkbar, mit 1× Schublade 150 mm und Stahlblech-Ablageboden (RG 6011)	Abmessungen B × T × H mm
0192	550,00	550,00	750 × 700 × 880
0194	625,90	625,90	1000 × 700 × 880
0196	658,90	658,90	1250 × 700 × 880
0198	691,90	691,90	1500 × 700 × 880
0200	757,90	757,90	2000 × 700 × 880

Schnell-Lieferprogramm (Versand innerhalb 5 Werktagen)

Bei allen genannten Preisen handelt es sich um unverbindliche Preisempfehlungen.

Mobile Werkbänke

600115: RAL7035-lichtgrau / RAL5010-enzianblau
600117: RAL7035-lichtgrau / RAL7016-anthrazitgrau

PRETEC

MADE IN GERMANY

Garantie 5 Jahre



Rollensatz

GELB MARKIERTE ARTIKEL = SCHNELLLIEFER-PROGRAMM



Fahrgestell

Typ	600115 fahrbar, 1× Schublade 180 mm, 1× Flügeltür 360 mm, Stahlblech-Ablageboden (RG 6011)	600117 (RG 6011)	Abmessungen B × T × H mm
0202	603,90	603,90	750 × 700 × 880
0204	636,90	636,90	1000 × 700 × 880
0206	669,90	669,90	1250 × 700 × 880
0208	702,90	702,90	1500 × 700 × 880
0210	768,90	768,90	2000 × 700 × 880

Typ	600115 absenkbar, 1× Schublade 180 mm, 1× Flügeltür 360 mm, Stahlblech-Ablageboden (RG 6011)	600117 (RG 6011)	Abmessungen B × T × H mm
0212	724,90	724,90	750 × 700 × 880
0214	757,90	757,90	1000 × 700 × 880
0216	790,90	790,90	1250 × 700 × 880
0218	823,90	823,90	1500 × 700 × 880
0220	889,90	889,90	2000 × 700 × 880



Rollensatz



Fahrgestell

Typ	600115 fahrbar, 3× Schublade 180 mm Stahlblech-Ablageboden (RG 6011)	600117 (RG 6011)	Abmessungen B × T × H mm
0222	691,90	691,90	750 × 700 × 880
0224	724,90	724,90	1000 × 700 × 880
0226	757,90	757,90	1250 × 700 × 880
0228	790,90	790,90	1500 × 700 × 880
0230	856,90	856,90	2000 × 700 × 880

Typ	600115 absenkbar, 3× Schublade 180 mm Stahlblech-Ablageboden (RG 6011)	600117 (RG 6011)	Abmessungen B × T × H mm
0232	812,90	812,90	750 × 700 × 880
0234	845,90	845,90	1000 × 700 × 880
0236	878,90	878,90	1250 × 700 × 880
0238	911,90	911,90	1500 × 700 × 880
0240	977,90	977,90	2000 × 700 × 880



Rollensatz



Fahrgestell

Typ	600115 3× Schubladen 180 mm 1× Flügeltür 540 mm, dahinter 1 Fachboden (RG 6011)	600117 (RG 6011)	Abmessungen B × T × H mm
0242	735,90	735,90	1250 × 700 × 880
0244	757,90	757,90	1500 × 700 × 880

Typ	600115 3× Schubladen 180 mm 1× Flügeltür 540 mm, dahinter 1 Fachboden (RG 6011)	600117 (RG 6011)	Abmessungen B × T × H mm
0246	856,90	856,90	1250 × 700 × 880
0248	878,90	878,90	1500 × 700 × 880



Fahrgestell



Fahrgestell

Typ	600115 absenkbar, 3× Schubladen 180 mm, 2× Flügeltüren 540 mm, dahinter jeweils 1× Fachboden (RG 6011)	600117 (RG 6011)	Abmessungen B × T × H mm
0250	1.110,00	1.110,00	2000 × 700 × 880

Typ	600115 absenkbar, 3× Schubladen 180 mm 1× Schraubstock 120 mm mit Klapplift (RG 6011)	600117 (RG 6011)	Abmessungen B × T × H mm mm
0252	1.660,00	1.660,00	1000 × 700 × 880
0254	1.693,00	1.693,00	1250 × 700 × 880
0256	1.726,00	1.726,00	1500 × 700 × 880
0258	1.792,00	1.792,00	2000 × 700 × 880

Schnell-Lieferprogramm (Versand innerhalb 5 Werktagen)

Bei allen genannten Preisen handelt es sich um unverbindliche Preisempfehlungen.

Werkbank

Ausführung:
- Kugelführungen mit Selbsteinzug
- Vollauszug 100 %
- **Blendenhöhe 50 mm - Traglast 30 kg**
- **ab Blendenhöhe 75 mm - Traglast 80 kg**
- mit Zylinderschloss und Aluminium-Griffleisten
- Werkbankplatte Buche Multiplex 600 mm tief, 40 mm stark
- Fußgestell höhenverstellbar aus U-Profil 44 × 80 × 2 mm, stufenlos höhenverstellbar, 80 × 575 × 720-1020 (B × T × H)
- Werkbank mit einem Schrankgehäuse und einem Fußgestell bis zu 1000 kg belastbar bei gleichmäßig verteilter Last
- Werkbank mit 2 Schrankgehäusen bis zu 1500 kg belastbar bei gleichmäßig verteilter Last



NEU



0100

Typ	600240 Tiefe 600 mm (RG 6049)	B × T × H mm	Gehäuse B × T × H mm	Ausführung
0100	689,00	1500 × 600 × 960	600 × 575 × 920	Schubladenschrank mit 6 Schubladen, 1× 50 | 1× 100 | 3× 150 | 1× 200 mm

NEU



0110

Typ	600240 Tiefe 600 mm (RG 6049)	B × T × H mm	Gehäuse B × T × H mm	Ausführung
0110	769,00	2000 × 600 × 960	700 × 575 × 920	Schubladenschrank mit 6 Schubladen, 1× 50 | 1× 100 | 3× 150 | 1× 200 mm

NEU



0200

Typ	600240 Tiefe 600 mm (RG 6049)	B × T × H mm	Gehäuse B × T × H mm	Ausführung
0200	1.259,00	2000 × 600 × 960	700 × 575 × 920	2× Schubladenschränke mit je 6 Schubladen, 1× 50 | 1× 100 | 3× 150 | 1× 200 mm

NEU



0300

Typ	600240 Tiefe 600 mm (RG 6049)	B × T × H mm	Gehäuse B × T × H mm	Ausführung
0300	699,00	1250 × 600 × 960	700 × 575 × 920	Schubladenschrank mit 6 Schubladen, 1× 50 | 1× 100 | 3× 150 | 1× 200 mm und Werkbankplatte 1250 × 600 × 40 mm (ohne Werkbankaufbauten)

Werkbankaufbauten

Ausführung:
- passend zu den Werkbänken auf der Seite 60/40
- Lochplatten: Lochung 10 × 10 mm, quadratisch, Abstand 38 zu 38 mm
- Lieferung ohne Werkbank



0500

Typ	600240 (RG 6049)	B × H mm	Ausführung
0500	309,00	1250 × 650	2× Tragsäule 650 mm 2× Lochwand 1250 × 302 mm 1× Fachboden 1250 × 220 mm

NEU



0510

Typ	600240 (RG 6049)	B × H mm	Ausführung
0510	329,00	1500 × 650	2× Tragsäule 650 mm 2× Lochwand 1500 × 302 mm 1× Fachboden 1500 × 220 mm

NEU



0530

Typ	600240 (RG 6049)	B × H mm	Ausführung
0530	479,00	2000 × 650	3× Tragsäule 650 mm 4× Lochwand 1000 × 302 mm 1× Fachboden 1000 × 220 mm



0520

Typ	600240 (RG 6049)	B × H mm	Ausführung
0520	779,00	1500 × 1250	2× Tragsäule 1250 mm 1× Obergestell mit Geräteschiene 1× Beleuchtung LED Mikroprismenscheibe 2× Lochwand 1500 × 302 mm 1× Fachboden 1500 × 220 mm

NEU



0540

Typ	600240 (RG 6049)	B × H mm	Ausführung
0540	1.029,00	2000 × 1250	3× Tragsäule 1250 mm 1× Obergestell mit Geräteschiene 1× Beleuchtung LED Mikroprismenscheibe 4× Lochwand 1000 × 302 mm 1× Fachboden 1000 × 220 mm

Bei allen genannten Preisen handelt es sich um unverbindliche Preisempfehlungen.

Schubladenschrank B 600 × T 575 mm



Ausführung:
- rahmenverstärktes, stabiles Gehäuse
- **Schrankgehäuse bis 1 t belastbar**
- Schubladen mit Kugelführung und 100 % Vollauszug sowie Selbsteinzug
- Schubladen verzinkt mit glatten Seitenwänden
- Schubladen-Innentiefe generell 450 mm
- erhöhte Kippsicherheit - nur eine Schublade kann geöffnet werden
- Schubladentragkraft:
  Fronthöhe 50 mm: 30 kg
  ab Fronthöhe 75 mm: 80 kg
- Aluminium-Griffleisten mit stabilem und ergonomischem Griff
- Beschriftungsstreifen zum Einlegen werden mitgeliefert
- umweltfreundliche Pulverbeschichtung
- Farben: Gehäuse RAL 7035 lichtgrau,
  Fronten RAL 7016 anthrazitgrau

Hinweis:
Sonderausführungen auf Anfrage möglich!

NEU

Typ	600250 H920 mm (RG 6049)	B × T × H mm	Anzahl der Schubladen × H mm
0011	539,00	600 × 575 × 920	1× 50 | 1× 100 | 3× 150 | 1× 200
0013	609,00	600 × 575 × 920	8× 100


0011


0013

NEU

Typ	600250 H1020 mm (RG 6049)	B × T × H mm	Anzahl der Schubladen × H mm
0021	519,00	600 × 575 × 1020	1× 50 | 2× 100 | 3× 150 | 1× 200
0023	669,00	600 × 575 × 1020	9× 100


0021


0023

NEU

Typ	600250 H1220 mm (RG 6049)	B × T × H mm	Anzahl der Schubladen × H mm
0031	639,00	600 × 575 × 1220	1× 50 | 2× 100 | 3× 150 | 2× 200
0033	769,00	600 × 575 × 1220	11× 100


0031


0033

Bei allen genannten Preisen handelt es sich um unverbindliche Preisempfehlungen.

Zubehör für Schubladenschrank B 600 × T 575 mm

Ausführung:
- für Schubladen-Innenmaß 500 × 450 mm
- Raster: R 40-36
- Seitenfachschienen aus verzinktem Stahlblech, zum Einhängen
- Mittelfachschienen zur Längsunterteilung, aus verzinktem Stahlblech, zum Einhängen in Seitenfachschienen
- Trennwände zum Einstellen zwischen Seiten und Mittelfachschienen

Inhalt:
3 Muldenplatten mit 4 Mulden + 12 Steckwänden
6 Muldenplatten mit 2 Mulden + 13 Steckwänden
inkl. Distanzschienen



Typ	600250 Muldenplatte (RG 6049)	für Fronthöhe mm
0100	44,55	50

Inhalt:
2 Mittelfachschienen
6 Trennwände 175 mm
3 Trennwände 150 mm
inkl. Seitenfachschienen



Typ	600250 Metalleinteilung, 12 Fächer (RG 6049)	für Fronthöhe mm
0106	43,55	100/125
0108	49,25	150/175
0110	55,65	200

Inhalt:
3 Kleinteilekästen 150 × 150 mm
6 Kleinteilekästen 75 × 150 mm
12 Kleinteilekästen 75 × 75 mm
inkl. Distanzschienen



Typ	600250 Kleinteilekasten (RG 6049)	für Fronthöhe mm
0102	37,55	50
0104	43,55	100

Inhalt:
4 Mittelfachschienen
6 Trennwände 75 mm
6 Trennwände 100 mm
3 Trennwände 150 mm
inkl. Seitenfachschienen



Typ	600250 Metalleinteilung, 20 Fächer (RG 6049)	für Fronthöhe mm
0112	63,90	100/125
0114	70,60	150/175
0116	80,40	200

Inhalt:
2 Mittelfachschienen
2 Trennwände 125 mm
1 Trennwand 250 mm
inkl. Seitenfachschienen



Typ	600250 Metalleinteilung, 6 Fächer (RG 6049)	für Fronthöhe mm
0118	33,75	100/125
0120	38,15	150/175
0122	42,15	200

Bei allen genannten Preisen handelt es sich um unverbindliche Preisempfehlungen.

Schubladenschrank B 700 × T 575 mm



Ausführung:
- rahmenverstärktes, stabiles Gehäuse
- **Schrankgehäuse bis 1 t belastbar**
- Schubladen mit Kugelführung und 100 % Vollauszug sowie Selbsteinzug
- Schubladen verzinkt mit glatten Seitenwänden
- Schubladen-Innentiefe generell 450 mm
- erhöhte Kippsicherheit - nur eine Schublade kann geöffnet werden
- Schubladentragkraft:
  Fronthöhe 50 mm: 30 kg
  ab Fronthöhe 75 mm: 80 kg
- Aluminium-Griffleisten mit stabilem und ergonomischem Griff
- Beschriftungsstreifen zum Einlegen werden mitgeliefert
- umweltfreundliche Pulverbeschichtung
- Farben: Gehäuse RAL 7035 lichtgrau,
  Fronten RAL 7016 anthrazitgrau

Hinweis:
Sonderausführungen auf Anfrage möglich!

NEU

Typ	600250 H 920 mm (RG 6049)	B × T × H mm	Anzahl der Schubladen × H mm
0041	569,00	700 × 575 × 920	1× 50 | 1× 100 | 3× 150 | 1× 200
0043	639,00	700 × 575 × 920	8× 100


0041


0043

NEU

Typ	600250 H 1020 mm (RG 6049)	B × T × H mm	Anzahl der Schubladen × H mm
0051	609,00	700 × 575 × 1020	1× 50 | 2× 100 | 3× 150 | 1× 200
0053	699,00	700 × 575 × 1020	9× 100


0051


0053

NEU

Typ	600250 H 1220 mm (RG 6049)	B × T × H mm	Anzahl der Schubladen × H mm
0061	679,00	700 × 575 × 1220	1× 50 | 2× 100 | 3× 150 | 2× 200
0063	819,00	700 × 575 × 1220	11× 100


0061



0063

Bei allen genannten Preisen handelt es sich um unverbindliche Preisempfehlungen.

Zubehör für Schubladenschrank B 700 × T575 mm

Ausführung:
- für Schubladen-Innenmaß 600 × 450 mm
- Raster: R 48-36
- Seitenfachschienen aus verzinktem Stahlblech, zum Einhängen
- Mittelfachschienen zur Längsunterteilung, aus verzinktem Stahlblech, zum Einhängen in Seitenfachschienen
- Trennwände zum Einstellen zwischen Seiten und Mittelfachschienen

Inhalt:
6 Muldenplatten mit 2 Mulden + 13 Steckwänden
6 Muldenplatten mit 4 Mulden + 24 Steckwänden
inkl. Distanzschienen

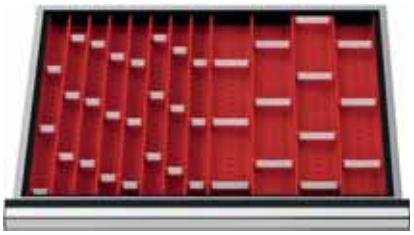

Typ	600250 Muldenplatte (RG 6049)	für Fronthöhe mm
0200	60,60	50

Inhalt:
2 Mittelfachschienen
6 Trennwände 175 mm
3 Trennwände 250 mm
inkl. Seitenfachschienen




Typ	600250 Metalleinteilung, 12 Fächer (RG 6049)	für Fronthöhe mm
0206	44,60	100/125
0208	50,35	150/175
0210	56,70	200

Inhalt:
4 Kleinteilekästen 150 × 150 mm
8 Kleinteilekästen 75 × 150 mm
16 Kleinteilekästen 75 × 75 mm
inkl. Distanzschienen




Typ	600250 Kleinteilekasten (RG 6049)	für Fronthöhe mm
0202	48,60	50
0204	55,60	100

Inhalt:
4 Mittelfachschienen
6 Trennwände 125 mm
6 Trennwände 100 mm
3 Trennwände 150 mm
inkl. Seitenfachschienen

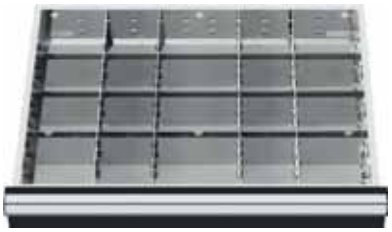

Typ	600250 Metalleinteilung, 20 Fächer (RG 6049)	für Fronthöhe mm
0212	64,10	100/125
0214	73,55	150/175
0216	80,85	200

Inhalt:
2 Mittelfachschienen
2 Trennwände 175 mm
1 Trennwand 250 mm
inkl. Seitenfachschienen

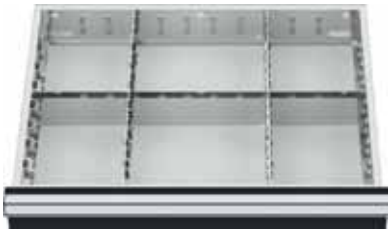

Typ	600250 Metalleinteilung, 6 Fächer (RG 6049)	für Fronthöhe mm
0218	34,50	100/125
0220	38,50	150/175
0222	43,55	200

Bei allen genannten Preisen handelt es sich um unverbindliche Preisempfehlungen.

Schubladenschrank B 900 × T 575 mm

PRETEC



Ausführung:
- rahmenverstärktes, stabiles Gehäuse
- **Schrankgehäuse bis 1 t belastbar**
- Schubladen mit Kugelführung und 100 % Vollauszug sowie Selbsteinzug
- Schubladen verzinkt mit glatten Seitenwänden
- Schubladen-Innentiefe generell 450 mm
- erhöhte Kippsicherheit - nur eine Schublade kann geöffnet werden
- Schubladentragkraft:
  Fronthöhe 50 mm: 30 kg
  ab Fronthöhe 75 mm: 80 kg
- Aluminium-Griffleisten mit stabilem und ergonomischem Griff
- Beschriftungsstreifen zum Einlegen werden mitgeliefert
- umweltfreundliche Pulverbeschichtung
- Farben: Gehäuse RAL 7035 lichtgrau,
  Fronten RAL 7016 anthrazitgrau

NEU

Hinweis:
Sonderausführungen auf Anfrage möglich!

Typ	600250 H 920 mm (RG 6049)	B × T × H mm	Anzahl der Schubladen × H mm
0071	619,00	900 × 575 × 920	1× 50 | 1× 100 | 3× 150 | 1× 200
0073	699,00	900 × 575 × 920	8× 100


0071


0073

NEU

Typ	600250 H 1020 mm (RG 6049)	B × T × H mm	Anzahl der Schubladen × H mm
0081	669,00	900 × 575 × 1020	1× 50 | 2× 100 | 3× 150 | 1× 200
0083	769,00	900 × 575 × 1020	9× 100


0081


0083

NEU

Typ	600250 H 1220 mm (RG 6049)	B × T × H mm	Anzahl der Schubladen × H mm
0091	759,00	900 × 575 × 1220	1× 50 | 2× 100 | 3× 150 | 2× 200
0093	899,00	900 × 575 × 1220	11× 100


0091



0093

Bei allen genannten Preisen handelt es sich um unverbindliche Preisempfehlungen.

Zubehör für Schubladenschrank B 900 × T 575 mm

Ausführung:
- für Schubladen-Innenmaß 800 × 450 mm
- Raster: R 64-36
- Seitenfachschienen aus verzinktem Stahlblech, zum Einhängen
- Mittelfachschienen zur Längsunterteilung, aus verzinktem Stahlblech, zum Einhängen in Seitenfachschienen
- Trennwände zum Einstellen zwischen Seiten und Mittelfachschienen

Inhalt:
9 Muldenplatten mit 2 Mulden + 19 Steckwänden
6 Muldenplatten mit 4 Mulden + 24 Steckwänden
inkl. Distanzschienen

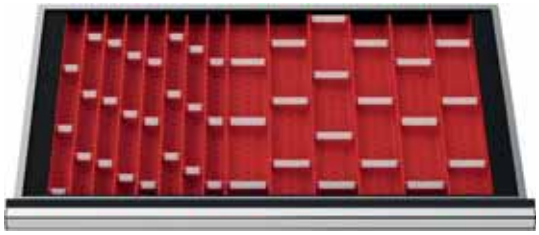

Typ	600250 Muldenplatte (RG 6049)	für Fronthöhe mm
0300	74,25	50

Inhalt:
2 Mittelfachschienen
6 Trennwände 275 mm
3 Trennwände 250 mm
inkl. Seitenfachschienen



Typ	600250 Metalleinteilung, 12 Fächer (RG 6049)	für Fronthöhe mm
0306	48,30	100/125
0308	53,15	150/175
0310	58,90	200

Inhalt:
5 Kleinteilekästen 150 × 150 mm
10 Kleinteilekästen 75 × 150 mm
20 Kleinteilekästen 75 × 75 mm
inkl. Distanzschienen



Typ	600250 Kleinteilekasten (RG 6049)	für Fronthöhe mm
0302	60,25	50
0304	69,60	100

Inhalt:
4 Mittelfachschienen
6 Trennwände 225 mm
6 Trennwände 100 mm
3 Trennwände 150 mm
inkl. Seitenfachschienen



Typ	600250 Metalleinteilung, 20 Fächer (RG 6049)	für Fronthöhe mm
0312	66,35	100/125
0314	75,30	150/175
0316	83,65	200

Inhalt:
2 Mittelfachschienen
2 Trennwände 275 mm
1 Trennwand 250 mm
inkl. Seitenfachschienen



Typ	600250 Metalleinteilung, 6 Fächer (RG 6049)	für Fronthöhe mm
0318	35,55	100/125
0320	40,65	150/175
0322	44,65	200

Bei allen genannten Preisen handelt es sich um unverbindliche Preisempfehlungen.

Flügeltürenschrank

Ausführung:
- verschweißter Stahlkorpus
- seitlich verstärkte Flügeltüren mit Kunststoffpuffern
- robustes Griffschalenschloss mit 2× Schlüsseln
- 4× verzinkte, im Raster höhenverstellbare Fachböden
- Tragkraft 95 kg, pro Fachboden
- Farben: Gehäuse RAL 7035 lichtgrau
  Fronten RAL 7016 anthrazitgrau

NEU



1000

Typ	600240 Tragkraft 95 kg (RG 6049)	B × T × H mm
1000	249,00	920 × 420 × 1950
1010	359,00	920 × 500 × 1950
1020	399,00	920 × 600 × 1950


Bei allen genannten Preisen handelt es sich um unverbindliche Preisempfehlungen.

Reihenwerkbank Breite 1500/2000 mm

Ausführung:
- Arbeitsplatte Buche Multiplex, 40 mm, Tiefe 750 mm
- Arbeitshöhe 859 mm
- Schubladen mit 100 % Vollauszug
- Schubladen-Nutzfläche 450 × 600 mm
- Schubladentragkraft 70 kg (FH 50 mm) bzw. 100 kg (ab FH 75 mm)
- Anlieferung unmontiert

Hinweis:
Bitte geben Sie bei Ihrer Bestellung die gewünschte Farbkombination an!


- Gesamttragfähigkeit: 200 kg
- mit 3 Schubladen, 1× 50 mm, 1× 100 mm, 1× 150 mm





Typ	600200 mit 3 Schubladen, nicht abschließbar (RG 6052)	B × T × H mm
0240	621,50	1500 × 750 × 859
0242	671,90	2000 × 750 × 859

- Gesamttragfähigkeit: 200 kg
- mit 1 Schublade 150 mm






Typ	600200 eine Schublade, nicht abschließbar (RG 6052)	B × T × H mm
0244	435,60	1500 × 750 × 859
0246	486,00	2000 × 750 × 859

- Gesamttragfähigkeit: 1000 kg
- mit 8 Schubladen, 4× 150 mm, 4× 200 mm
- Schubladenschrank mit Breite 555 mm
- mit Zylinderschlössern

Hinweis:
Bitte geben Sie bei Ihrer Bestellung die gewünschte Farbkombination an!






Typ	600200 mit 2 Unterbauschränken, je 4 Schubladen (RG 6052)	B × T × H mm
0248	1.315,00	2000 × 750 × 859

- Gesamttragfähigkeit: 1000 kg
- mit 4 Schubladen, 2× 150 mm, 2× 200 mm
- Schubladenschrank mit Breite 555 mm
- mit Zylinderschloss

Hinweis:
Bitte geben Sie bei Ihrer Bestellung die gewünschte Farbkombination an!





Typ	600200 mit Unterbauschrank, 4 Schubladen (RG 6052)	B × T × H mm
0250	791,90	1500 × 750 × 859
0252	842,30	2000 × 750 × 859

- Energiekanal inklusive zwei Halterungen für Arbeitsplatte
- komplett bestückt mit einer Steckdosenleiste aus 3er Schuko-Steckdose und Ein-/Ausschalter
- verdrahtet mit Anschlusskabel 2 m

Typ	600200 Energiekanal (RG 6052)	B × T × H mm
0254	195,60	1500 × 60 × 130
0256	222,00	2000 × 60 × 130

Ohne Aufpreis (weitere Farben auf Anfrage)

RAL 1023	RAL 3000	RAL 3003	RAL 5002	RAL 5007	RAL 5012	RAL 5018	RAL 6011	RAL 7016	RAL 7035	RAL 9010	NCS 1060 R80B	NCS 4040 R70B	NCS S 4502-B	NCS S 9000-N

Bei allen genannten Preisen handelt es sich um unverbindliche Preisempfehlungen.

Kastenwerkbank 1500/2000 mm

bedrunka+hirth
Workplace up to date – mehr Raum zum Arbeiten

Ausführung:
- Arbeitsplatte Buche Multiplex, 40 mm, Tiefe 750 mm
- Arbeitshöhe 859 bzw. 959 mm
- Schubladen mit 100 % Vollauszug
- Schubladen-Nutzfläche 450 × 600 mm
- Schubladentragkraft 70 kg (FH 50 mm) bzw. 100 kg (ab FH 75 mm)
- mit Niveauausgleichsfüßen und Zylinderschloss
- komplett montierte Anlieferung
- **Gesamttragfähigkeit: 1000 kg**
- links 1 Schublade 150 mm und 1 Flügeltür
- mittig 1 Stahlfachboden halbe Tiefe, mit Rückwand
- rechts 4 Schubladen à 150 mm



Typ	600200 Kastenwerkbank (RG 6052)	B × T × H mm
0260	1.002,00	2000 × 750 × 859
0262	1.026,00	2000 × 750 × 959

Werkbank:
- links 4 Schubladen à 150 mm
- rechts 4 Schubladen mit 1× 75 mm, 1× 125 mm und 2× 200 mm

Multi-Wand:
- mit 2 Tragsäulen, Höhe 650 mm
- 2 Lochwände B1500 × H302 mm
- 1 neigbarer Fachboden B1500 × T220 mm
- Hakensortiment mit 10 × Haken
- 17 × Sichtlagerkästen in verschiedenen Größen



Hinweis:
Bitte geben Sie bei Ihrer Bestellung die gewünschte Farbkombination an!

Typ	600200 Kastenwerkbank (RG 6052)	B × T × H mm	Ausführung
0264	958,70	1500 × 750 × 859	Werkbank
0266	982,70	1500 × 750 × 959	Werkbank
0268	390,00	–	Multi-Wand

- links 1 Stahlfachboden mit halber Tiefe
- rechts 4 Schubladen à 150 mm



Typ	600200 Kastenwerkbank (RG 6052)	B × T × H mm
0270	730,70	1500 × 750 × 859
0272	783,50	2000 × 750 × 859

- links 1 Flügeltür und 1 Fachboden
- rechts 4 Schubladen à 150 mm




Typ	600200 Kastenwerkbank (RG 6052)	B × T × H mm
0274	795,50	1500 × 750 × 859
0276	819,50	1500 × 750 × 959

Ohne Aufpreis (weitere Farben auf Anfrage)


RAL 1023 | RAL 3003 | RAL 3020 | RAL 5002 | RAL 5005 | RAL 5010 | RAL 5012 | RAL 5013 | RAL 6011 | RAL 6018 | RAL 7016 | RAL 7035 | RAL 7040 | RAL 9005 | RAL 9010

Einteilungsmaterial für Schubladen 450 × 600 mm

bedrunka+hirth
Workplace up to date – mehr Raum zum Arbeiten



Typ	600200 Muldenplatte (RG 6052)	für Fronthöhe mm
0540	53,75	50 - 75




Typ	600200 Kleinteilekasten (RG 6052)	für Fronthöhe mm
0550	33,70	100



Typ	600200 Riffelgummi-Einlage (ölfest) (RG 6052)	für Fronthöhe mm
0560	15,10	50 - 200

Typ	600200 Metalleinteilung (RG 6052)	für Fronthöhe mm
0570	16,20	150
0580	29,30	150
0590	45,35	150
0600	38,05	150
0610	30,25	200

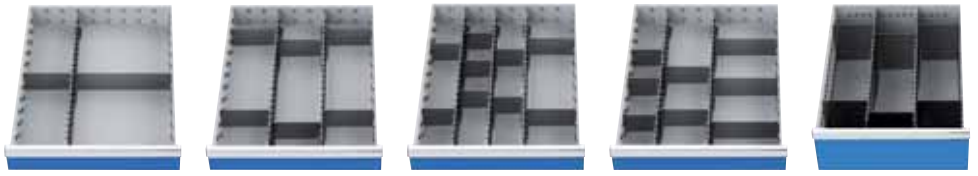

0570 | 0580 | 0590 | 0600 | 0610

Bei allen genannten Preisen handelt es sich um unverbindliche Preisempfehlungen.

Kastenwerkbank 1500/2000 mm

bedrunka+hirth
Workplace up to date – mehr Raum zum Arbeiten

Ausführung:
- Arbeitsplatte Buche Multiplex, 40 mm, Tiefe 750 mm
- Arbeitshöhe 859 bzw. 959 mm
- Schubladen mit 100 % Vollauszug
- Schubladen-Nutzfläche 600 × 600 mm
- Schubladentragkraft 70 kg (FH 50 mm) bzw. 100 kg (ab FH 75 mm)
- mit Niveauausgleichsfüßen und Zylinderschloss
- **Gesamttragfähigkeit: 1000 kg**
- links 3 Schubladen à 200 mm
- rechts 4 Schubladen à 150 mm



Typ	600200 Kastenwerkbank (RG 6052)	B × T × H mm
0290	958,70	1500 × 750 × 859
0292	982,70	1500 × 750 × 959

- links 1 Flügeltür 600 mm und 1 Fachboden
- rechts 4 Schubladen à 150 mm
- Lieferung ohne Lochplatte

Hinweis:
Bitte geben Sie bei Ihrer Bestellung die gewünschte Farbkombination an!



Typ	600200 Kastenwerkbank (RG 6052)	B × T × H mm	Ausführung
0294	898,70	1500 × 750 × 859	Werkbank
0296	934,70	1500 × 750 × 959	Werkbank
0298	133,20	1500 × 450	Lochplatte ohne Haken

- links 1 Flügeltür und 1 Fachboden
- mitte 2 Fächer à 300 mm
- rechts 4 Schubladen à 150 mm



Typ	600200 Kastenwerkbank (RG 6052)	B × T × H mm
0300	1.112,00	2000 × 750 × 859
0302	1.136,00	2000 × 750 × 959

- links 3 Schubladen à 200 mm
- mitte 2 Fächer à 300 mm
- rechts 4 Schubladen à 150 mm




Typ	600200 Kastenwerkbank (RG 6052)	B × T × H mm
0304	1.307,00	2000 × 750 × 859
0306	1.331,00	2000 × 750 × 959

Ohne Aufpreis (weitere Farben auf Anfrage)

RAL 1023 | RAL 3003 | RAL 3020 | RAL 5002 | RAL 5005 | RAL 5010 | RAL 5012 | RAL 5013 | RAL 6011 | RAL 6018 | RAL 7016 | RAL 7035 | RAL 7040 | RAL 9005 | RAL 9010

Einteilungsmaterial für Schubladen 600 × 600 mm

bedrunka+hirth
Workplace up to date – mehr Raum zum Arbeiten



Typ	600200 Muldenplatte (RG 6052)	für Fronthöhe mm
0670	62,15	50 - 75




Typ	600200 Kleinteilekasten (RG 6052)	für Fronthöhe mm
0680	54,85	75 - 100
0690	49,20	75 - 100



Typ	600200 Riffelgummi-Einlage (ölfest) (RG 6052)	für Fronthöhe mm
0700	23,90	50 - 200

Typ	600200 Metall-einteilung (RG 6052)	für Front-höhe mm	Typ	600200 Metall-einteilung (RG 6052)	für Front-höhe mm
0710	41,40	100	0750	21,10	150
0720	25,30	100	0760	33,60	150
0730	35,05	100	0770	22,55	200
0740	36,50	150	0780	26,75	200

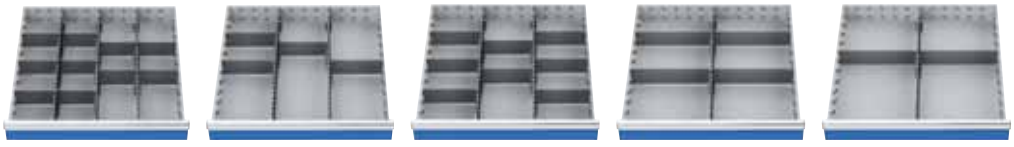

0710 | 0720 + 780 | 0730 + 740 | 0750 | 0770

Bei allen genannten Preisen handelt es sich um unverbindliche Preisempfehlungen.

Schubladenschrank Tiefe 736 mm

bedrunka+hirth
Workplace up to date – mehr Raum zum Arbeiten



Ausführung:
- Schubladen mit 100 % Vollauszug und Einzelauszugssperre
- Schubladen mit FH 50 mm 70 kg Tragkraft bzw. ab FH 75 mm 100 kg Tragkraft
- Schubladen-Nutzmaß innen: 600 × 600 mm
- Schubladenführung kugelgelagert
- Zentralverriegelung durch Zylinderschloss
- **Schrankgehäuse belastbar bis 1,5 t**

Hinweis:
Bitte geben Sie bei Ihrer Bestellung die gewünschte Farbkombination an!



0050 0052

Typ	600200 B×T×H 705×736×819 mm (RG 6052)	Ausführung
0050	770,30	mit 5 Schubladen, 2× 100 mm, 2× 150 mm, 1× 200 mm
0052	838,70	mit 6 Schubladen, 1× 50 mm, 3× 100 mm, 1× 150 mm, 1× 200 mm



0054 0056

Typ	600200 B×T×H 705×736×919 mm (RG 6052)	Ausführung
0054	856,70	mit 6 Schubladen, 1× 50 mm, 1× 100 mm, 3× 150 mm, 1× 200 mm
0056	946,70	mit 8 Schubladen à 100 mm

Ausführung:
- Schubladen mit 100 % Vollauszug und Einzelauszugssperre
- Schubladen mit FH 50 mm 70 kg Tragkraft bzw. ab FH 75 mm 100 kg Tragkraft
- Schubladen-Nutzmaß innen: 600 × 600 mm
- Schubladenführung kugelgelagert
- Zentralverriegelung durch Zylinderschloss
- **Schrankgehäuse belastbar bis 1,5 t**

Hinweis:
Bitte geben Sie bei Ihrer Bestellung die gewünschte Farbkombination an!



0058


Typ	600200 B×T×H 705×736×1319 mm (RG 6052)	Ausführung
0058	1.397,00	mit 10 Schubladen, 2× 50 mm, 4× 100 mm, 2× 150 mm, 2× 200 mm

Ohne Aufpreis (weitere Farben auf Anfrage)

RAL 1023 | RAL 3003 | RAL 3020 | RAL 5002 | RAL 5005 | RAL 5010 | RAL 5012 | RAL 5013 | RAL 6011 | RAL 6018 | RAL 7016 | RAL 7035 | RAL 7040 | RAL 9005 | RAL 9010

Einteilungsmaterial für Schubladen 600 × 600 mm

bedrunka+hirth
Workplace up to date – mehr Raum zum Arbeiten



Typ	600200 Muldenplatte (RG 6052)	für Fronthöhe mm
0670	62,15	50 - 75




Typ	600200 Kleinteilekasten (RG 6052)	für Fronthöhe mm
0680	54,85	75 - 100
0690	49,20	75 - 100



Typ	600200 Riffelgummi-Einlage (ölfest) (RG 6052)	für Fronthöhe mm
0700	23,90	50 - 200

Typ	600200 Metalleinteilung (RG 6052)	für Fronthöhe mm
0710	41,40	100
0720	25,30	100
0730	35,05	100
0740	36,50	150
0750	21,10	150
0760	33,60	150
0770	22,55	200
0780	26,75	200

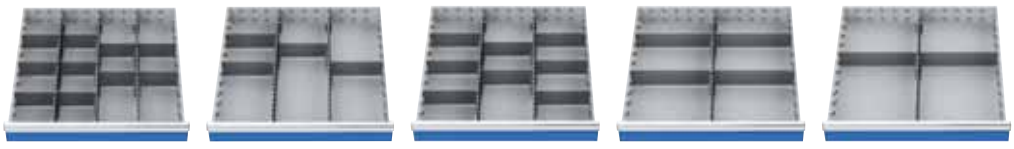

0710 0720 + 780 0730 + 740 0750 0770

Bei allen genannten Preisen handelt es sich um unverbindliche Preisempfehlungen.

Schubladenschrank

bedrunka+hirth
Workplace up to date – mehr Raum zum Arbeiten



Ausführung:
- Schubladen mit 100 % Vollauszug und Einzelauszugssperre
- Schubladen mit FH 50 mm 70 kg Tragkraft bzw. ab FH 75 mm 100 kg Tragkraft
- Schubladen-Nutzmaß innen: 600 × 600 mm
- Schubladenführung kugelgelagert
- Zentralverriegelung durch Zylinderschloss
- verschweißte Stahlblechkonstruktion
- 7 Schubladen verzinkt
- Tragkraft: 1.500 kg
- **Schrankgehäuse belastbar bis 1,5t**

Hinweis:
Bitte geben Sie bei Ihrer Bestellung die gewünschte Farbkombination an!


0112


0100


0105


0110

Typ	600200 B×T×H 705×736×1019 mm (RG 6052)	Ausführung
0100	574,80	mit 6 Schubladen, 1× 50 mm, 1× 100 mm, 3× 150 mm, 1× 300 mm
0105	574,80	mit 6 Schubladen, 1× 75 mm, 1× 125 mm, 2× 150 mm, 2× 200 mm
0110	670,70	mit 7 Schubladen, 1× 75 mm, 2× 100 mm, 1× 125 mm, 2× 150 mm, 1× 200 mm
0112	958,70	mit 8 Schubladen, 2× 50 mm, 3× 100 mm, 2× 150 mm, 1× 200 mm
0114	958,70	mit 9 Schubladen, 1× 50 mm, 7× 100 mm, 1× 150 mm
0116	1.187,00	mit 9 Schubladen, 2× 50 mm, 2× 75 mm, 2× 100 mm, 3× 150 mm


0114



0116

Ohne Aufpreis (weitere Farben auf Anfrage)


RAL 1023 | RAL 3003 | RAL 3020 | RAL 5002 | RAL 5005 | RAL 5010 | RAL 5012 | RAL 5013 | RAL 6011 | RAL 6018 | RAL 7016 | RAL 7035 | RAL 7040 | RAL 9005 | RAL 9010

Einteilungsmaterial für Schubladen 600 × 600 mm

bedrunka+hirth
Workplace up to date – mehr Raum zum Arbeiten



Typ	600200 Muldenplatte (RG 6052)	für Fronthöhe mm
0670	62,15	50 - 75





Typ	600200 Kleinteilekasten (RG 6052)	für Fronthöhe mm
0680	54,85	75 - 100
0690	49,20	75 - 100




Typ	600200 Riffelgummi-Einlage (ölfest) (RG 6052)	für Fronthöhe mm
0700	23,90	50 - 200

Typ	600200 Metalleinteilung (RG 6052)	für Fronthöhe mm
0710	41,40	100
0720	25,30	100
0730	35,05	100
0740	36,50	150
0750	21,10	150
0760	33,60	150
0770	22,55	200
0780	26,75	200


0710


0720 + 780


0730 + 740


0750


0770

Bei allen genannten Preisen handelt es sich um unverbindliche Preisempfehlungen.

Schubladenschrank Tiefe 736 mm

bedrunka+hirth
Workplace up to date – mehr Raum zum Arbeiten

Ausführung:
- Schubladen mit 100 % Vollauszug und Einzelauszugssperre
- Schubladen mit FH 50 mm 70 kg Tragkraft bzw. ab FH 75 mm 100 kg Tragkraft
- Schubladen-Nutzmaß innen: 900 × 600 mm
- Schubladenführung kugelgelagert
- Zentralverriegelung durch Zylinderschloss
- **Schrankgehäuse belastbar bis 1,5 t**



Hinweis:
Bitte geben Sie bei Ihrer Bestellung die gewünschte Farbkombination an!


0122


0124


0126

Typ	600200 B×T×H 1005×736×1019 mm (RG 6052)	Ausführung
0122	1.254,00	8 Schubladen, 2× 50 mm, 3× 100 mm, 2× 150 mm, 1× 200 mm
0124	958,70	6 Schubladen, 2× 100 mm, 2× 150 mm, 2× 200 mm
0126	1.129,00	7 Schubladen, 1× 50 mm, 2× 100 mm, 3× 150 mm, 1× 200 mm

Ausführung:
- Schubladen mit 100 % Vollauszug und Einzelauszugssperre
- Schubladen mit FH 75 mm 100 kg Tragkraft bzw. ab FH 100 mm 180 kg Tragkraft
- Schubladen-Nutzmaß innen: 1200 × 600 mm
- Schubladenführung kugelgelagert
- Zentralverriegelung durch Zylinderschloss
- **Schrankgehäuse belastbar bis 1,5 t**



Hinweis:
Bitte geben Sie bei Ihrer Bestellung die gewünschte Farbkombination an!



Typ	600200 B×T×H 1305×736×1019 mm (RG 6052)	Ausführung
0128	1.548,00	6 Schubladen, 1× 75 mm, 1× 125 mm, 2× 150 mm, 2× 200 mm


Ohne Aufpreis (weitere Farben auf Anfrage)


RAL 1023	RAL 3003	RAL 3020	RAL 5002	RAL 5005	RAL 5010	RAL 5012	RAL 5013	RAL 6011	RAL 6018	RAL 7016	RAL 7035	RAL 7040	RAL 9005	RAL 9010


Einteilungsmaterial für Schubladen 900 × 600 mm

bedrunka+hirth
Workplace up to date – mehr Raum zum Arbeiten




0850 + 0870


0860


0880

Typ	600200 Muldenplatte (RG 6052)	für Fronthöhe mm
0840	80,15	50

Typ	600200 Metalleinteilung (RG 6052)	für Fronthöhe mm
0850	55,90	100
0860	40,90	100
0870	62,65	150
0880	47,15	200

Bei allen genannten Preisen handelt es sich um unverbindliche Preisempfehlungen.

Schubladenschrank Tiefe 500 mm

bedrunka+hirth
Workplace up to date – mehr Raum zum Arbeiten

Ausführung:
- Schubladen mit 100 % Vollauszug
- Schubladentragkraft 50 kg
- Schubladen-Nutzmaß innen: 600 × 400 mm
- Zentralschließung durch Zylinderschloss
- **Schrankgehäuse belastbar bis 1,2 t**



Hinweis:
Bitte geben Sie bei Ihrer Bestellung die gewünschte Farbkombination an!



0132 0134 0136 0138

Typ	600200 B × T × H 680 × 500 × 1019 mm (RG 6052)	Ausführung
0132	595,20	6 Schubladen, 3× 100 mm, 3× 200 mm
0134	651,50	7 Schubladen, 3× 100 mm, 4× 150 mm
0136	706,70	8 Schubladen, 7× 100 mm, 1× 200 mm
0138	766,70	9 Schubladen à 100 mm

Ohne Aufpreis (weitere Farben auf Anfrage)

RAL 1023	RAL 3003	RAL 3020	RAL 5002	RAL 5005	RAL 5010	RAL 5012	RAL 5013	RAL 6011	RAL 6018	RAL 7016	RAL 7035	RAL 7040	RAL 9005	RAL 9010

Einteilungsmaterial für Schubladen 600 × 400 mm

bedrunka+hirth
Workplace up to date – mehr Raum zum Arbeiten



Typ	600200 Kleinteilekasten (RG 6052)	für Fronthöhe mm
0620	36,10	100



Typ	600200 Riffelgummi-Einlage (RG 6052)	für Fronthöhe mm
0630	16,20	50 - 200



Typ	600200 Riffelgummi-Auflage (ölfest) (RG 6052)	B × T mm
0640	19,55	680 × 500

Typ	600200 Metalleinteilung (RG 6052)	für Fronthöhe mm
0650	27,00	100
0660	18,60	150
0665	15,60	200



0650 0660 0665

Bei allen genannten Preisen handelt es sich um unverbindliche Preisempfehlungen.

Schubladenschrank Tiefe 500 mm

bedrunka+hirth
Workplace up to date – mehr Raum zum Arbeiten

Ausführung:
- Schubladen mit 100 % Vollauszug
- Schubladentragkraft 50 kg
- Schubladen-Nutzmaß innen: 900 × 400 mm
- Zentralschließung durch Zylinderschloss
- **Schrankgehäuse belastbar bis 1,2 t**



Hinweis:
Bitte geben Sie bei Ihrer Bestellung die gewünschte Farbkombination an!


0142


0144


0146


0148

Typ	600200 B × T × H 980 × 500 × 1019 mm (RG 6052)	Ausführung
0142	766,70	6 Schubladen, 3× 100 mm, 3× 200 mm
0144	835,10	7 Schubladen, 3× 100 mm, 4× 150 mm
0146	898,70	8 Schubladen, 7× 100 mm, 1× 200 mm
0148	958,70	9 Schubladen à 100 mm

Ohne Aufpreis (weitere Farben auf Anfrage)

RAL 1023	RAL 3003	RAL 3020	RAL 5002	RAL 5005	RAL 5010	RAL 5012	RAL 5013	RAL 6011	RAL 6018	RAL 7016	RAL 7035	RAL 7040	RAL 9005	RAL 9010

Einteilungsmaterial für Schubladen 900 × 400 mm

bedrunka+hirth
Workplace up to date – mehr Raum zum Arbeiten



Typ	600200 Kleinteilekasten (RG 6052)	für Fronthöhe mm
0790	45,00	100



Typ	600200 Riffelgummi-Einlage (RG 6052)	für Fronthöhe mm
0800	21,35	50 - 200


0810


0820


0830

Typ	600200 Metalleinteilung (RG 6052)	für Fronthöhe mm
0810	34,45	100
0820	26,65	150
0830	20,15	200

Bei allen genannten Preisen handelt es sich um unverbindliche Preisempfehlungen.

Werkbank fahrbar

bedrunka+hirth

Ausführung:
- Platte: Buche Multiplex, Stärke 25 mm
- links 4 Schubladen, FH 150 mm, mit 100 % Vollauszug
- Schubladen 100 kg Tragkraft
- Schubladen-Nutzmaß innen: 450 × 600 mm - rechts 1 Flügeltür mit Fachboden
- mit Schiebegriff
- 4 Lenkrollen, 2 davon mit Feststeller, Ø 125 mm
- Tragkraft 500 kg
- Gehäusenutzhöhe 600 mm
- **belastbar bis 500 kg**



Hinweis:
Bitte geben Sie bei Ihrer Bestellung die gewünschte Farbkombination an!



Typ	600200 mit 4 Schubladen, 1 Flügeltür (RG 6052)	B × T × H mm
0020	766,70	1250 × 750 × 935


Ohne Aufpreis (weitere Farben auf Anfrage)

RAL 1023 | RAL 3003 | RAL 3020 | RAL 5002 | RAL 5005 | RAL 5010 | RAL 5012 | RAL 5013 | RAL 6011 | RAL 6018 | RAL 7016 | RAL 7035 | RAL 7040 | RAL 9005 | RAL 9010

Regal-System Tiefe 733 mm

bedrunka+hirth

Ausführung:
- stablie Stahlkonstruktion
- Schubladen mit 100 % Vollauszug
- Zylinderschloss für Schubladen
- Schubladen mit FH 50 mm 70 kg Tragkraft bzw. ab FH 75 mm 100 kg Tragkraft




Hinweis:
Bitte geben Sie bei Ihrer Bestellung die gewünschte Farbkombination an!




Typ	600200 B×T×H 2030 × 733 × 1449 mm (RG 6052)	Ausführung
1000	2.446,00	6 Uni-Fachböden glatt, Tragkraft 500 kg 5 Fachböden glatt, Tragkraft 250 kg 4 Fachböden-Seitenbleche 1 Flügeltüren-Einbausatz 1 Tragbodensatz mit Zylinderschloss 7 Schubläden

Einteilungsmaterial für Schubladen 450 × 600 mm

bedrunka+hirth



Typ	600200 Muldenplatte (RG 6052)	für Fronthöhe mm
0540	53,75	50 - 75





Typ	600200 Kleinteilekasten (RG 6052)	für Fronthöhe mm
0550	33,70	100





Typ	600200 Riffelgummi-Einlage (ölfest) (RG 6052)	für Fronthöhe mm
0560	15,10	50 - 200

Typ	600200 Metalleinteilung (RG 6052)	für Fronthöhe mm
0570	16,20	150
0580	29,30	150
0590	45,35	150
0600	38,05	150
0610	30,25	200


0570


0580


0590


0600



0610

Bei allen genannten Preisen handelt es sich um unverbindliche Preisempfehlungen.

Schubladenschrank fahrbar

bedrunka+hirth
Workplace up to date – mehr Raum zum Arbeiten

Ausführung:
- Schubladen mit 100 % Vollauszug
- Schubladen mit FH 50 mm , 70 kg Tragkraft
- Schubladen ab FH 75 mm mit 100 kg Tragkraft
- Schubladen-Nutzmaß innen: 450 × 600 mm
- mit Schiebegriff vorn
- inklusive Abrollrand
- mit 2 Bockrollen und 2 Lenkrollen mit Feststeller, ∅ 125 mm
- **belastbar bis 500 kg**




Hinweis:
Bitte geben Sie bei Ihrer Bestellung die gewünschte Farbkombination an!



Typ	600200 B × T × H 555 × 736 × 990 mm (RG 6052)	Ausführung
0022	898,70	mit 6 Schubladen 1× 50 mm, 3× 100 mm, 1× 150 mm, 1× 200 mm

Ausführung:
- Schubladen mit 100 % Vollauszug
- Tragfähigkeit je Schublade 50 kg
- Schubladen-Nutzmaß innen: 600 × 400 mm
- mit seitlich angebrachtem Schiebegriff
- 4 Lenkrollen, 2 davon mit Feststeller, ∅ 125 mm
- **belastbar bis 500 kg**



Hinweis:
Bitte geben Sie bei Ihrer Bestellung die gewünschte Farbkombination an!


0024


0026

Typ	600200 B × T × H 680 × 500 × 990 mm (RG 6052)	Ausführung
0024	682,70	mit 5 Schubladen 2× 100 mm, 2× 150 mm, 1× 200 mm
0026	790,70	mit 7 Schubladen à 100 mm

Ohne Aufpreis (weitere Farben auf Anfrage)

RAL 1023 | RAL 3003 | RAL 3020 | RAL 5002 | RAL 5005 | RAL 5010 | RAL 5012 | RAL 5013 | RAL 6011 | RAL 6018 | RAL 7016 | RAL 7035 | RAL 7040 | RAL 9005 | RAL 9010

Einteilungsmaterial für Schubladen 600 × 400 mm

bedrunka+hirth
Workplace up to date – mehr Raum zum Arbeiten



Typ	600200 Riffelgummi-Einlage (RG 6052)	für Fronthöhe mm
0630	16,20	50 - 200



Typ	600200 Kleinteilekasten (RG 6052)	für Fronthöhe mm
0620	36,10	100



Typ	600200 Riffelgummi-Auflage (ölfest) (RG 6052)	B × T mm
0640	19,55	680 × 500


0650


0660


0665

Typ	600200 Metalleinteilung (RG 6052)	für Fronthöhe mm
0650	27,00	100
0660	18,60	150
0665	15,60	200


Bei allen genannten Preisen handelt es sich um unverbindliche Preisempfehlungen.

Werkstattwagen

bedrunka+hirth
Workplace up to date – mehr Raum zum Arbeiten

Ausführung:
- Schubladen mit 100 % Vollauszug, Tragfähigkeit jeweils 50 kg
- Schubladen-Nutzmaß innen: 450 × 400 mm
- Aluminium-Griffleisten mit Beschriftungsstreifen
- mit 4-seitigem Abrollrand
- Zentralverriegelung mit Einzelauszugssperre
- Doppelsicherung der Schubladen durch Einzelverriegelung

Ausführung:
- 4 Mittelfachschienen oben, 1 Ablageschale und 1 Riffelgummiauflage
- mit Zylinderschloss
- 1 Fachboden
- 4 Schubladen, 2× 100 mm, 2× 150 mm
- 4 Lenkrollen, 2 mit Feststeller, Ø 125 mm
- **belastbar bis 400 kg**




Hinweis:
Bitte geben Sie bei Ihrer Bestellung die gewünschte Farbkombination an!



Typ	600200 Teleskopauszugswagen (RG 6052)	B × T × H mm
0205	800,00	1060 × 500 × 1010

Ausführung:
- mit Riffelgummiauflage
- Schiebegriff seitlich
- links 5 Schubladen, 2× 100 mm, 2× 150 mm, 1× 200 mm
- rechts 1 Flügeltür und Fachboden
- mit 4 Lenkrollen, 2 mit Feststeller, Ø 125 mm
- **belastbar bis 500 kg**




Hinweis:
Bitte geben Sie bei Ihrer Bestellung die gewünschte Farbkombination an!



Typ	600200 mit 5 Schubladen und 1 Tür (RG 6052)	B × T × H mm
0220	778,70	1060 × 500 × 995

Ausführung:
- Schiebegriff frontseitig
- mit 4 Schubladen, 3× 100 mm, 1× 200 mm
- 4 Lenkrollen, 2 mit Feststeller, Ø 80 mm
- **belastbar bis 300 kg**




Hinweis:
Bitte geben Sie bei Ihrer Bestellung die gewünschte Farbkombination an!



Typ	600200 Schubladenschrank, fahrbar (RG 6052)	B × T × H mm
0210	526,80	530 × 500 × 750

Ausführung:
- mit Riffelgummi-Auflage
- 8 Schubladen, 4× 150 mm, 4× 200 mm
- 4 Lenkrollen, 2 mit Feststeller, Ø 125 mm
- Schiebegriff seitlich
- **belastbar bis 500 kg**



Hinweis:
Bitte geben Sie bei Ihrer Bestellung die gewünschte Farbkombination an!



Typ	600200 mit 8 Schubladen (RG 6052)	B × T × H mm
0215	862,70	1060 × 500 × 995

Ohne Aufpreis (weitere Farben auf Anfrage)

RAL 1023 | RAL 3003 | RAL 3020 | RAL 5002 | RAL 5005 | RAL 5010 | RAL 5012 | RAL 5013 | RAL 6011 | RAL 6018 | RAL 7016 | RAL 7035 | RAL 7040 | RAL 9005 | RAL 9010

Einteilungsmaterial für Schubladen 450 × 400 mm

bedrunka+hirth
Workplace up to date – mehr Raum zum Arbeiten



Typ	600200 Kleinteilekasten (RG 6052)	für Fronthöhe mm
0500	30,85	100


0510


0520


0530

Typ	600200 Metalleinteilung (RG 6052)	für Fronthöhe mm
0510	18,70	100
0520	11,40	150
0530	12,00	200

Bei allen genannten Preisen handelt es sich um unverbindliche Preisempfehlungen.

CNC-Tischaufsatzgestell

bedrunka+hirth
Workplace up to date – mehr Raum zum Arbeiten

Ausführung:
- Gestell mit 2 Etagen
- Ablage mit Riffelgummi
- Haltegriffe links und rechts

Hinweis:
Bitte geben Sie bei Ihrer Bestellung die gewünschte Farbkombination an!



Typ	600308 TAG 2-1 (RG 6052)	B × T × H mm	E1	E2	E3
0510	238,80	425 × 375 × 300	10/14*	10/10*	6/6*
0520	271,20	575 × 375 × 300	14/20*	14/14*	8/10*

Ausführung:
- Gestell mit 4 Etagen
- Ablage mit Riffelgummi
- Haltegriffe links und rechts
- Tragkraft Gestell: 150 kg
- Werkzeugeinsätze im 25 mm Raster und kombinierbar aller Werkzeuggrößen
- stabile Konstruktion aus Stahlblech

Hinweis:
Bitte geben Sie bei Ihrer Bestellung die gewünschte Farbkombination an!



Typ	600308 TAG 4-1 (RG 6052)	B × T × H mm	E1	E2	E3
0530	346,80	425 × 375 × 525	20/28*	20/20*	12/12*
0540	405,60	575 × 375 × 525	28/40*	28/28*	16/20*

CNC-Lager- und Transportsystem

bedrunka+hirth
Workplace up to date – mehr Raum zum Arbeiten

Ausführung:
- mit 1 Ebene für CNC-Werkzeuge
- 1 Fachboden unten
- mit 2 Bock- und 2 Lenkrollen, Ø 200 mm, mit Feststeller
- inklusive CNC-Werkzeugeinsätze
- **Gesamtbelastbarkeit: 400 kg**

Belastbarkeit 400 kg

Hinweis:
Bitte geben Sie bei Ihrer Bestellung die gewünschte Farbkombination an!



Typ	600308 CNC-Wagen (RG 6052)	B × T × H mm	E1	E2	E3
0224	564,80	950 × 665 × 950	45/80*	45/55*	35/40*

Ausführung:
- 6 CNC-Werkzeugaufnahmeträger 600 (WAT)
- 1 Metallablage
- inkl. CNC-Werkzeugeinsätze
- 2 Bock- und 2 Lenkrollen, Ø 125 mm
- **Gesamtbelastbarkeit: 400 kg**

Belastbarkeit 400 kg

Hinweis:
Bitte geben Sie bei Ihrer Bestellung die gewünschte Farbkombination an!



Typ	600308 CNC-Wagen (RG 6052)	B × T × H mm	E1	E2	E3
0222	1.171,00	630 × 900 × 860	42/60*	42/42*	25/30*

Ausführung:
- je Rahmen bis 50 kg belastbar
- mit je vier schmalen und breiten Werkzeugaufnahmeböden
- Ablageboden oben
- inklusive CNC-Werkzeugeinsätze
- mit 2 Bock- und 2 Lenkrollen, Ø 125 mm
- **Gesamtbelastbarkeit: 400 kg**

Belastbarkeit 400 kg

Hinweis:
Bitte geben Sie bei Ihrer Bestellung die gewünschte Farbkombination an!



Typ	600308 CNC-Bestückungswagen (RG 6052)	B × T × H mm	E1	E2	E3
0215	1.283,00	990 × 610 × 1450	84/192*	84/132*	64/96*

Ohne Aufpreis (weitere Farben auf Anfrage)

RAL 1023 | RAL 3003 | RAL 3020 | RAL 5002 | RAL 5005 | RAL 5010 | RAL 5012 | RAL 5013 | RAL 6011 | RAL 6018 | RAL 7016 | RAL 7035 | RAL 7040 | RAL 9005 | RAL 9010

Bei allen genannten Preisen handelt es sich um unverbindliche Preisempfehlungen.

CNC-Lager- und Transportsystem

bedrunka+hirth
Workplace up to date – mehr Raum zum Arbeiten

Ausführung:
- mit 6 Werkzeugaufnahmeträgern (ohne abgebildeten Schrank)
- inklusive CNC-Werkzeugeinsätze
- mit 2 Bock- und 2 Lenkrollen, Ø 125 mm
- **Gesamtbelastbarkeit: 500 kg**

Hinweis:
Bitte geben Sie bei Ihrer Bestellung die gewünschte Farbkombination an!

Belastbarkeit 500 kg



Typ	600308 CNC-Bereitstellungswagen (RG 6052)	B × T × H mm	E1	E2	E3
0210	970,70	560 × 630 × 950	30/60*	30/42*	20/30*
0211	1.115,00	560 × 930 × 950	48/96*	48/66*	34/48*

Ausführung:
- abschließbar durch Zylinderschloss
- **Gesamtbelastbarkeit: 1.000 kg**

Typ	600308 CNC-Garage (RG 6052)	B × T × H mm
0212	357,90	705 × 736 × 1019
0213	389,70	705 × 1003 × 1019

Ohne Aufpreis (weitere Farben auf Anfrage)

RAL 1023 | RAL 3003 | RAL 3020 | RAL 5002 | RAL 5005 | RAL 5010 | RAL 5012 | RAL 5013 | RAL 6011 | RAL 6018 | RAL 7016 | RAL 7035 | RAL 7040 | RAL 9005 | RAL 9010

Zubehör CNC-Lager- und Transportsystem

bedrunka+hirth
Workplace up to date – mehr Raum zum Arbeiten

Ausführung:
- präzise Werkzeugfixierung
- passgenaue Innenverstrebungen und Noppen am Kragen
- Werkzeug wird schonend gehalten und zentriert
- kein Vakuum, dadurch wird ein Festsaugen verhindert
- Kunststoffeinsätze aus schlagfestem und ölbeständigem ABS-Material
- können durch ein Clip-System einzeln positioniert werden



0610 0614 0616 0620 0636 0638 0642 0648 0654

Typ	600308 Rahmen und Einsätze (RG 6052)	Ausführung
0610	12,70	Einsatz für CAPTO-C3
0612	5,33	Einsatz für CAPTO-C4
0614	6,36	Einsatz für CAPTO-C5
0616	7,18	Einsatz für CAPTO-C6
0654	9,23	Einsatz für CAPTO-C8
0618	9,73	Einsatz für HSK A100/B125

Typ	600308 Rahmen und Einsätze (RG 6052)	Ausführung
0620	12,70	Einsatz für HSK A32/B40
0652	10,45	Einsatz für HSK A40/B50
0624	8,00	Einsatz für HSK A50/B63
0626	8,62	Einsatz für HSK A63/B80
0628	9,23	Einsatz für HSK A80/B100
0630	5,33	Einsatz für MK3

Typ	600308 Rahmen und Einsätze (RG 6052)	Ausführung
0632	5,33	Einsatz für MK4
0634	5,84	Einsatz für MK5
0636	5,33	Einsatz für SK30
0638	5,84	Einsatz für SK40
0640	6,46	Einsatz für SK50
0642	9,23	Universaleinsatz

Typ	600308 Rahmen und Einsätze (RG 6052)	Ausführung
0650	5,33	Einsatz für VDI25
0644	5,33	Einsatz für VDI30
0646	5,84	Einsatz für VDI40
0648	6,46	Einsatz für VDI50

Zuordnung der Einsatzgrößen

Produktinformation

bedrunka+hirth
Workplace up to date – mehr Raum zum Arbeiten





Ausführung EINSÄTZE:*
- Innenverstrebungen schonen und zentrieren die Aufnahmen.*
  ein Festsaugen ist nicht möglich*
- Noppen oben verhindern ein Festkleben des Werkzeuges*
- Clip für einfaches Einrasten – kein Festschrauben*
- bruch- und schlagfest sowie ölbeständig durch ABS-Material*

Einsatzgröße E1	Einsatzgröße E2	Einsatzgröße E3
SK 30	SK 40	SK 50
VDI 25	VDI 40	VDI 60
VDI 30	HSK A 50 / B 63	HSK A 32 / B 40
MK 3	HSK A 63 / B 80	HSK A 40 / B 50
MK 4	MK 5	HSK A 80 / B 100
Capto C 4	Capto C 5	HSK A 100 / B 125
		Universal
		Capto C 3
		Capto C 6
		Capto C 8

* 1. Zahl = Anzahl der mitgelieferten Einsätze für die Größen E1, E2 oder E3
2. Zahl = Anzahl der maximal möglichen Einsätze für die Größen E1, E2 oder E3.

Bitte geben Sie immer die Einsatzgröße an, ohne Angabe hinter SK40 (E2). Umrüstung ohne Werkzeuge.

Bei allen genannten Preisen handelt es sich um unverbindliche Preisempfehlungen.

CNC-Lager- und Transportsystem

bedrunka+hirth
Workplace up to date – mehr Raum zum Arbeiten

Ausführung:
- mit Sichttüren, Scheiben aus Plexiglas
- mit Griffschalen-Zylinderschloss
- 4 CNC-Rahmen mit Einsätzen
- Nutzhöhe 1719 mm
- **Gesamtbelastbarkeit: 1.000 kg**

Belastbarkeit 1000 kg

Hinweis:
Bitte geben Sie bei Ihrer Bestellung die gewünschte Farbkombination an!



Typ	600308 CNC-Flügeltürenschrank mit Sichttüren (RG 6052)	B × T × H mm	E1	E2	E3
0400	1.242,00	980 × 500 × 1838	80/192*	80/132*	52/96*

Ausführung:
- mit Aluminium-Rolladen
- mit drei geneigten und einem geradem Werkzeugaufnahmerahmen
- inklusive CNC-Werkzeugeinsätzen
- **Gesamtbelastbarkeit: 1.000 kg**

Belastbarkeit 1000 kg

Hinweis:
Bitte geben Sie bei Ihrer Bestellung die gewünschte Farbkombination an!



Typ	600308 CNC-Rolladenschrank mit Aluminium-Rolladen (RG 6052)	B × T × H mm	E1	E2	E3
0405	1.820,00	1000 × 500 × 1950	80/192*	80/132*	52/96*

Ausführung:
- mit drei geneigten und einem geraden Werkzeug-aufnahmerahmen
- mit Kunststoffrollladen
- inklusive CNC-Werkzeugeinsätze
- **Gesamtbelastbarkeit: 1.000 kg**

Belastbarkeit 1000 kg

Hinweis:
Bitte geben Sie bei Ihrer Bestellung die gewünschte Farbkombination an!



Typ	600308 CNC-Rollladenschrank mit Kunststoffrolladen (RG 6052)	B × T × H mm	E1	E2	E3
0410	1.679,00	1000 × 500 × 1950	80/192*	80/132*	52/96*

Ausführung:
- mit Vollblechtüren
- mit Griffschalen-Zylinderschloss
- 4 CNC-Rahmen mit Einsätzen
- Nutzhöhe 1719 mm
- **Gesamtbelastbarkeit: 1.000 kg**

Belastbarkeit 1000 kg

Hinweis:
Bitte geben Sie bei Ihrer Bestellung die gewünschte Farbkombination an!



Typ	600308 CNC-Flügeltürenschrank (RG 6052)	B × T × H mm	E1	E2	E3
0408	1.242,00	980 × 500 × 1838	80/192*	80/132*	52/96*

Ohne Aufpreis (weitere Farben auf Anfrage)

RAL 1023	RAL 3003	RAL 3020	RAL 5002	RAL 5005	RAL 5010	RAL 5012	RAL 5013	RAL 6011	RAL 6018	RAL 7016	RAL 7035	RAL 7040	RAL 9005	RAL 9010

Bei allen genannten Preisen handelt es sich um unverbindliche Preisempfehlungen.

CNC-Lager- und Transportsystem

bedrunka+hirth
Workplace up to date – mehr Raum zum Arbeiten

Belastbarkeit
1500 kg

Ausführung:
- zur platzsparenden Lagerung von z. B. max. 400 Stück SK30-Einsätzen oder max. 300 Stück SK40-Einsätzen
- Rollladen manuell oder elektrisch
- Werkzeuge schnell griffbereit
- 90°, 180°, 270°, 360° einrastbar
- CNC-Träger individuell höhenverstellbar (Raster 25 mm)
- **Gesamtbelastbarkeit: 1.500 kg**

Hinweis:
Bitte geben Sie bei Ihrer Bestellung die gewünschte Farbkombination an!



1005



1000



CNC-Träger nicht im Lieferumfang. Bitte separat bestellen!

Typ	600308 CNC-Schrank RotaRex® (RG 6052)	Ausführung
1000	1.351,00	mit Sichttüren
1005	1.547,00	mit Rollladen manuell bedienbar mit Griffleiste
1010	1.589,00	Schrank mit elektrischem Rollladen (Fernbedienung)

Ohne Aufpreis (weitere Farben auf Anfrage)

RAL 1023 | RAL 3003 | RAL 3020 | RAL 5002 | RAL 5005 | RAL 5010 | RAL 5012 | RAL 5013 | RAL 6011 | RAL 6018 | RAL 7016 | RAL 7035 | RAL 7040 | RAL 9005 | RAL 9010

CNC-Werkzeugträger für RotaRex®, bestückt

bedrunka+hirth
Workplace up to date – mehr Raum zum Arbeiten

Ausführung:
- CNC-Träger komplett bestückt mit unten stehenden Einsätzen





Typ	600308 Werkzeugeinsatz Größe 1 (B×T×H = 49×103×17 mm) (RG 6052)	Ausführung	Anzahl der Einsätze	Anzahl der Werkzeuge
1050	390,50	SK 30 / ISO	80	80
1052	390,50	Capto C4	80	80
1054	390,50	MK 3	80	80
1056	390,50	MK 4	80	80
1058	390,50	VDI 30 / Cyl	80	80

Typ	600308 Werkzeugeinsatz Größe 2 (B×T×H = 74×103×17 mm) (RG 6052)	Ausführung	Anzahl der Einsätze	Anzahl der Werkzeuge
1060	416,10	HSK A50/B 63	60	60
1062	432,50	HSK A63/B 80	60	60
1064	356,70	SK 40 / ISO	60	60
1066	371,10	Capto C5	60	60
1068	356,70	VDI 40 / Cyl	60	60
1070	356,70	MK 5	60	60

Typ	600308 Werkzeugeinsatz Größe 3 (B×T×H = 99×103×17 mm) (RG 6052)	Ausführung	Anzahl der Einsätze	Anzahl der Werkzeuge
1072	381,30	HSK A 32 / B 40	32	96
1074	350,50	HSK A 40 / B 50	32	64
1076	332,10	HSK A 80 / B 100	32	32
1078	339,30	HSK A 100 / B 125	32	32
1080	291,10	SK 50 / ISO	32	32
1082	381,30	Capto C3	32	96
1084	302,40	Capto C6	32	32
1086	332,10	Capto C8	32	32
1088	291,10	VDI 50 / Cyl	32	32
1090	332,10	Universal	32	32



Bei allen genannten Preisen handelt es sich um unverbindliche Preisempfehlungen.

Werkbänke und Multi-Wand-Aufbau

MULTI-WAND – Für alle Arbeitsplätze geeignet

bedrunka+hirth
Workplace up to date – mehr Raum zum Arbeiten



Unsere Merkmale


- Für alle Arbeitsplätze geeignet
- Baukastensystem
- Zwei unterschiedliche Befestigungssysteme
- Gelochte und geschlitzte Profile – verstärkt und verschweißt
- Höhen: 650, 950, 1250 & 1500 mm
- Breiten: 700, 1000, 1500 & 2000 mm
- Umfangreiches Zubehörsortiment
- Anbringung von Obergestellen mit Geräteschienen möglich
- Versorgung mit Strom und Druckluft erfolgt über Energiekanäle
- Jederzeit um- und nachrüstbar
- Alle Teile erhältlich in 11 Standardfarben

Ihre Vorteile

- Individuelle Gestaltungsmöglichkeiten
- Kombinationen in verschiedenen Abmessungen frei gestaltbar
- Für Plattenausführungen und -stärken aller Art geeignet
- Sehr stabile Konstruktion, an der diverse Zubehörteile oder Sonderlösungen angebracht werden können
- Individualität und Gestaltungsmöglichkeit komplett nach Kundenwünschen realisierbar
- Für jeden Anwendungsfall die richtige Lösung parat
- Beleuchtung und Laufwagen auf einfachste Weise montiert bieten ergonomische Arbeitsbedingungen
- Energieversorgung direkt am Arbeitsplatz
- Zusätzliche Teile können angebracht oder bestehende für veränderte Arbeitsbedingungen umgerüstet werden
- Umweltfreundliches Lackierverfahren





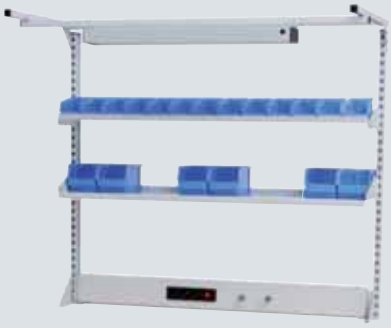

- Anlieferung unmontiert, zur einfachen Selbstmontage

Reihenwerkbank

bedrunka+hirth
Workplace up to date – mehr Raum zum Arbeiten



Ausführung:
- Arbeitsplatte Buche Multiplex, B × T × H 2000 × 750 × 40 mm
- Arbeitshöhe 859 mm
- Schubladen mit 100 % Vollauszug, 2× 150 mm und 2× 200 mm
- Schubladen-Nutzfläche 600 × 600 mm
- Schubladentragkraft 70 kg (FH 50 mm) bzw. 100 kg (ab FH 75 mm)
- Schubladenschrank mit Breite 705 mm
- **Gesamtbelastbarkeit: 1.000 kg**

Hinweis:
Bitte geben Sie bei Ihrer Bestellung die gewünschte Farbkombination an!





Typ	600200 Reihenwerkbank (RG 6052)	B × T × H mm
0320	979,10	2000 × 750 × 859

Multi-Wand

bedrunka+hirth
Workplace up to date – mehr Raum zum Arbeiten

Ausführung:
- 2 Tragsäulen mit Höhe 1250 mm
- mit Obergestell und Geräteschiene
- 1 Lochwand B1500 × H302 mm
- 1 Magnetwand B1500 × H302 mm
- 2 Fachböden B1500 × T302 mm
- 1 Energiekanal mit 3er Steckdose und Ein-/Aus-Schalter
- Hakensortiment mit 8 Haken, 1 Halteschiene 300 mm
- 20 Sichtlagerkästen in verschiedenen Größen
- Systemleuchte SL 78 eco-line 69, 7 W, 899 mm Breite

Lieferung:
Wie abgebildet inklusive Kästen und Haken, ohne Werkzeug und Dekoration.

Hinweis:
Bitte geben Sie bei Ihrer Bestellung die gewünschte Farbkombination an!



Typ	600200 Breite 1500 mm (RG 6052)	B × H mm	Ausführung
0322	970,70	1500 × 1250	Multi-Wand, komplett
0324	806,30	1500 × 1250	ohne Obergestell und Beleuchtung

Ausführung:
- 3 Tragsäulen mit Höhe 1250 mm
- mit Obergestell und Geräteschiene
- 2 Lochwände je B1000 × H302 mm
- 2 Magnetwände je B1000 × H302 mm
- 3 Fachböden B1000 × T302 mm
- 1 Energiekanal mit 3er Steckdose und Ein-/Aus-Schalter
- Hakensortiment mit 8 Haken, 2 Halteschienen 450 mm
- 19 Sichtlagerkästen in verschiedenen Größen
- Systemleuchte SL 108 eco-line 96, 1 W, 1199 mm Breite

Lieferung:
Wie abgebildet inklusive Kästen und Haken, ohne Werkzeug und Dekoration.

Hinweis:
Bitte geben Sie bei Ihrer Bestellung die gewünschte Farbkombination an!



Typ	600200 Breite 2000 mm (RG 6052)	B × H mm	Ausführung
0326	1.319,00	2000 × 1250	Multi-Wand, komplett
0328	1.019,00	2000 × 1250	ohne Obergestell und Beleuchtung

Ohne Aufpreis (weitere Farben auf Anfrage)

RAL 1023	RAL 3003	RAL 3020	RAL 5002	RAL 5005	RAL 5010	RAL 5012	RAL 5013	RAL 6011	RAL 6018	RAL 7016	RAL 7035	RAL 7040	RAL 9005	RAL 9010

Bei allen genannten Preisen handelt es sich um unverbindliche Preisempfehlungen.

Arbeitsplatzsystem Workline

bedrunka+hirth
Workplace up to date – mehr Raum zum Arbeiten

Ausführung:
- Arbeitsplatte Buche Multiplex 25 mm
- stufenlos höhenverstellbar von 735-1100 mm
- Höhenverstellung durch Klemmfeststellung, Kurbel oder elektrisch
- gleichmäßige Belastung der Grundmodule bis 200 kg möglich
- Untergestell aus Stahlrohr 45 × 45 mm
- Traversen aus Aluminiumprofilen 40 × 40 mm
- Anlieferung unmontiert zur einfachen Selbstmontage

Hinweis:
Bitte geben Sie bei Ihrer Bestellung die gewünschte Farbkombination an!

Höhenverstellung:



Klemmbefestigung

Belastbarkeit 200 kg



Kurbelverstellung

Belastbarkeit 200 kg



Elektrische Höhenverstellung
1 Motor

Belastbarkeit 180 kg



MULTI-WAND-AUFBAUTEN FINDEN SIE AUF S. 60/65 UND 60/68.

Ausführung:
- Verstellung wahlweise mittels Klemmfeststellung, Kurbelverstellung oder elektrisch
- Multi-Wand-Aufbauten, Unterbauschränke und Fußstütze separat erhältlich

Hinweis:
Bitte geben Sie bei Ihrer Bestellung die gewünschte Farbkombination an!




Typ	600112 Grundtisch (RG 6052)	Verstellart	B × T × H mm
0710	392,60	Klemmfeststellung	1000 × 750 × 735 - 1100
0715	458,20	Klemmfeststellung	1500 × 750 × 735 - 1100
0720	666,20	Kurbelverstellung	1000 × 750 × 735 - 1100
0725	734,80	Kurbelverstellung	1500 × 750 × 735 - 1100
0730	1.274,00	elektrische Höhenverstellung	1000 × 750 × 735 - 1100
0735	1.343,00	elektrische Höhenverstellung	1500 × 750 × 735 - 1100

Ausführung:
- schräg, beschichtet
- B × T × H: 400 × 350 × 20 mm

Hinweis:
Bitte geben Sie bei Ihrer Bestellung die gewünschte Farbkombination an!

NEU

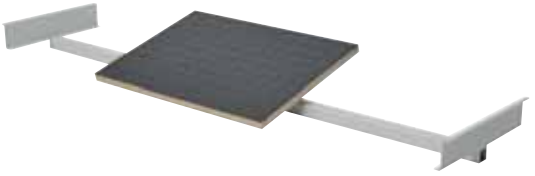

Typ	600112 Fußstütze (RG 6052)	Ausführung
0740	133,30	für Grundtisch Breite 1000 mm
0742	153,70	für Grundtisch Breite 1500 mm

Ohne Aufpreis (weitere Farben auf Anfrage)

RAL 1023	RAL 3003	RAL 3020	RAL 5002	RAL 5005	RAL 5010	RAL 5012	RAL 5013	RAL 6011	RAL 6018	RAL 7016	RAL 7035	RAL 7040	RAL 9005	RAL 9010

Schwerlasttisch Powerline

bedrunka+hirth
Workplace up to date – mehr Raum zum Arbeiten

Ausführung:
- Arbeitsplatte Buche Multiplex 40 mm
- standardgemäß mit Handschalter für Höhenverstellung ausgestattet
- Hubsäulen aus Aluminium
- Rahmen und Füße aus Rechteckrohr und 5 mm starkem Blech

Hinweis:
Bitte geben Sie bei Ihrer Bestellung die gewünschte Farbkombination an!



NEU

MULTI-WAND-AUFBAUTEN FINDEN SIE AUF S. 60/65 UND 60/68.



Typ	600118 Grundtisch Powerline C (RG 6052)	B × T × H mm
0010	2.459,00	1250 × 750 × 745-1195
0015	2.500,00	1500 × 750 × 745-1195
0020	2.573,00	2000 × 750 × 745-1195



Typ	600118 Grundtisch Powerline 4 (RG 6052)	B × T × H mm
0100	3.883,00	1500 × 750 × 745-1195
0105	3.930,00	1500 × 900 × 745-1195
0110	3.934,00	2000 × 750 × 745-1195
0115	4.014,00	2000 × 900 × 745-1195

Ohne Aufpreis (weitere Farben auf Anfrage)

RAL 1023	RAL 3003	RAL 3020	RAL 5002	RAL 5005	RAL 5010	RAL 5012	RAL 5013	RAL 6011	RAL 6018	RAL 7016	RAL 7035	RAL 7040	RAL 9005	RAL 9010

Bei allen genannten Preisen handelt es sich um unverbindliche Preisempfehlungen.


Arbeitsplatzsystem

bedrunka+hirth
Workplace up to date – mehr Raum zum Arbeiten

Multi-Wand-Aufbau Tischbreite 1500 bestehend aus:
- je 1 Säule links und rechts
- Energiekanal mit 3er Schuko-Steckdosen mit Ein-/Ausschalter
- Lochwand
- Magnetwand
- 2 Schwenkarmhalterungen
- Schwenkarm mit Ablageplatte
- Schwenkarm mit Monitorhalterung und Tastaturauflage
- Obergestell mit Auslegern
- 2 Geräteschienen
- LED Beleuchtung

Lieferung:
Ohne Kästen und Dekoration.

Hinweis:
Bitte geben Sie bei Ihrer Bestellung die gewünschte Farbkombination an!

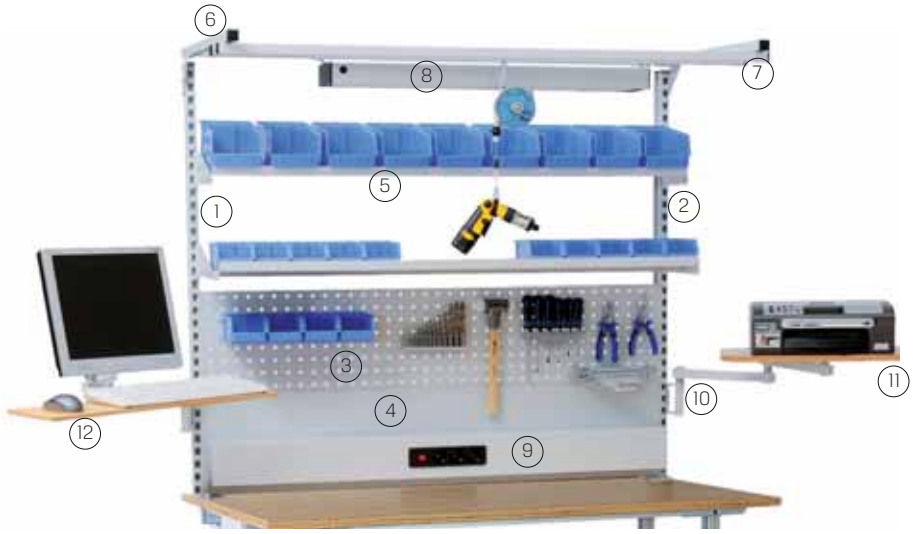


Typ	600112 Multi-Wand (RG 6052)	B × H mm
0803	1.514,00	1500 × 1250

Typ	600112 Zubehör (RG 6052)	Ausführung	Bild Nr.
0830	75,85	**Säule** links, Höhe 1250 mm	1
0832	75,85	**Säule** rechts, Höhe 1250 mm	2
0834	55,35	**Lochwand**, B × T × H 1500 × 20 × 302 mm	3
0836	37,40	**Magnetwand**, B × T × H 1500 × 20 × 302 mm	4
0838	73,30	**Fachboden**, zum Einhängen zwischen Tragsäulen, verstellbar in Neigung und Höhe, Neigung: 0° / 10° / 20°, inklusive Abrollrand, B × T × H 1500 × 220 × 20 mm	nicht abgebildet
0840	78,95	**Fachboden**, zum Einhängen zwischen Tragsäulen, verstellbar in Neigung und Höhe, Neigung: 0° / 10° / 20°, inklusive Abrollrand, B × T × H 1500 × 320 × 20 mm	5

Typ	600112 Zubehör (RG 6052)	Ausführung	Bild Nr.
0842	114,80	**Obergestell** mit Auslegern, B 1500 × T 750 mm	6
0844	53,30	**Geräteschiene**, wird am Obergestell montiert, dient zur Aufnahme des Laufwagens bzw. der Beleuchtung, B × T × H 1500 × 30 × 30 mm	7
0847	NEU 314,30	**Beleuchtung** LED, Systemleistung 37,8 W, 1226 Lux	8
0849	204,00	**Energiekanal**, 3 Schuko, 1 Ein-/Aus-Schalter, B × T × H 1375 × 60 × 130 mm	9
0851	NEU 35,90	**Schwenkarmhalter**	10
0853	NEU 147,60	**Schwenkarmhalter** mit Auflagenplatte Buche Multiplex	11
0855	NEU 218,30	**Schwenkarmhalter** mit Monitorhalterung und Tastaturauflage	12

Ausführung:
- Schubladen mit 100 % Vollauszug
- Tragkraft 35 kg

Hinweis:
Bitte geben Sie bei Ihrer Bestellung die gewünschte Farbkombination an!

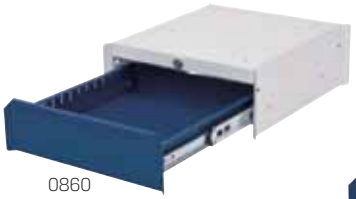
0860


0862


0864

Typ	600112 Unterhängeblock (RG 6052)	B × T × H mm	Ausführung
0860	77,40	380 × 400 × 140	1 Schublade à 100 mm
0862	392,60	380 × 400 × 500	3 Schubladen 2× 100 mm, 1× 200 mm
0864	436,70	380 × 400 × 500	4 Schubladen à 100 mm

Ohne Aufpreis (weitere Farben auf Anfrage)

RAL 1023 | RAL 3003 | RAL 3020 | RAL 5002 | RAL 5005 | RAL 5010 | RAL 5012 | RAL 5013 | RAL 6011 | RAL 6018 | RAL 7016 | RAL 7035 | RAL 7040 | RAL 9005 | RAL 9010

Bei allen genannten Preisen handelt es sich um unverbindliche Preisempfehlungen.

Computerschrank fahrbar

Ausführung:
- Platte: Buche Multiplex, B × T × H 1.200 × 700 × 25 mm
- 1 Schublade mit 100 % Vollauszug, Tragkraft 50 kg
- mit 1 Fachboden und Flügeltüren
- 1 Monitoraufsatzgehäuse und 4er-Steckdose
- Quadratlochung in Rückwand zur Belüftung
- mit 2 Bock- und 2 Lenkrollen (mit Feststeller), Ø 125 mm
- Maße Gehäuse (B × T × H): 980 × 500 × 1044 mm
- **Gesamtbelastbarkeit: 400 kg**

Hinweis:
Bitte geben Sie bei Ihrer Bestellung die gewünschte Farbkombination an!



Typ	600200 fahrbar (RG 6052)	B × T × H mm
0012	1.163,00	1200 × 700 × 1796

Ausführung:
- mit Tastaturauszug, Fachboden, Flügeltüren und Pultaufsatz
- Lochwand mit Flachbildschirmhalterung
- 4er-Steckdose
- Quadratlochung in Rückwand zur Belüftung
- 4 Lenkrollen, 2 mit Feststeller, Ø 125 mm
- **Gesamtbelastbarkeit: 400 kg**

Hinweis:
Bitte geben Sie bei Ihrer Bestellung die gewünschte Farbkombination an!



Typ	600200 fahrbar (RG 6052)	B × T × H mm
0014	769,10	680 × 500 × 1610

Ausführung:
- Platte: Buche Multiplex, Stärke 25 mm
- 1 Schublade mit 100 % Vollauszug, Tragkraft 50 kg
- mit Fachboden und Flügeltür
- 4er-Steckdose
- Quadratlochung in Rückwand zur Belüftung
- 4 Lenkrollen, 2 mit Feststeller, Ø 125 mm
- **Gesamtbelastbarkeit: 400 kg**

Hinweis:
Bitte geben Sie bei Ihrer Bestellung die gewünschte Farbkombination an!



Typ	600200 fahrbar (RG 6052)	B × T × H mm
0016	522,00	530 × 500 × 1000

Ausführung:
- Platte: Buche Multiplex, Stärke 25 mm
- mit Fachboden und Flügeltüren
- 1 Monitoraufsatzgehäuse
- 4er-Steckdose und Kabeldurchlässe
- Quadratlochung in Rückwand zur Belüftung
- 4 Lenkrollen, 2 mit Feststeller, Ø 125 mm
- **Gesamtbelastbarkeit: 400 kg**

Hinweis:
Bitte geben Sie bei Ihrer Bestellung die gewünschte Farbkombination an!



Typ	600200 fahrbar (RG 6052)	B × T × H mm
0018	794,30	750 × 500 × 1600

Ohne Aufpreis (weitere Farben auf Anfrage)

RAL 1023 | RAL 3003 | RAL 3020 | RAL 5002 | RAL 5005 | RAL 5010 | RAL 5012 | RAL 5013 | RAL 6011 | RAL 6018 | RAL 7016 | RAL 7035 | RAL 7040 | RAL 9005 | RAL 9010

Bei allen genannten Preisen handelt es sich um unverbindliche Preisempfehlungen.

Flügeltürenschrank

bedrunka+hirth
Workplace up to date – mehr Raum zum Arbeiten

Ausführung:
- mit 2 Fachböden
- Abrollrand 3-seitig
- innen eine Schublade mit Auszugssicherung

Belastbarkeit 150 kg

Hinweis:
Bitte geben sie bei Ihrer Bestellung die gewünschte Farbkombination an!



Typ	600200 Flügeltürenschrank (RG 6052)	B × T × H mm
0150	236,40	500 × 500 × 1000

Ausführung:
- wie Typ 150 mit Pultaufsatz
- Rollenuntersatz mit 4 Lenkrollen, 2 mit Feststeller, Ø 50 mm
- **Gesamtbelastbarkeit: 20 kg je Fachboden**

Belastbarkeit 100 kg

Hinweis:
Bitte geben sie bei Ihrer Bestellung die gewünschte Farbkombination an!



Typ	600200 mit Pultaufsatz und Rollenuntersatz (RG 6052)	B × T × H mm
0152	411,60	500 × 500 × 1315

Ausführung:
- wie Typ 150 mit Pultaufsatz
- Rollenuntersatz mit 4 Lenkrollen, 2 mit Feststeller, Ø 125 mm
- **Gesamtbelastbarkeit: 20 kg je Fachboden**

Belastbarkeit 150 kg

Hinweis:
Bitte geben sie bei Ihrer Bestellung die gewünschte Farbkombination an!



Typ	600200 mit Pultaufsatz und Rollenuntersatz (RG 6052)	B × T × H mm
0154	451,20	500 × 500 × 1400



Typ	600200 Pultaufsatz (RG 6052)	B × T × H mm
0160	138,00	495 × 495 × 100 - 250

Ausführung:
- mit 4 Lenkrollen, 2 mit Feststeller, Ø 50 mm



Typ	600200 Rollenuntersatz (RG 6052)	B × T × H mm
0162	61,20	500 × 500 × 65

Ausführung:
- mit 4 Lenkrollen, 2 mit Feststeller, Ø 125 mm



Typ	600200 Rollenuntersatz (RG 6052)	B × T × H mm
0164	106,80	500 × 500 × 150

Ausführung:
- innen 2 Fachböden
- Abrollrand 3-seitig
- 2 Schubladen mit Auszugssicherung innen
- Lieferung ohne Rollensatz
- **Gesamtbelastbarkeit: 20 kg je Fachboden**

Hinweis:
Bitte geben sie bei Ihrer Bestellung die gewünschte Farbkombination an!

Belastbarkeit 150 kg

Typ	600200 Flügeltürenschrank (RG 6052)	B × T × H mm
0180	373,20	1000 × 500 × 1000



Ausführung:
- 4 Lenkrollen, 2 mit Feststeller, Ø 125 mm

Typ	600200 Rollenuntersatz (o. Abb) (RG 6052)	B × T × H mm
0182	123,60	1000 × 500 × 150

Ohne Aufpreis (weitere Farben auf Anfrage)

RAL 1023	RAL 3003	RAL 3020	RAL 5002	RAL 5005	RAL 5010	RAL 5012	RAL 5013	RAL 6011	RAL 6018	RAL 7016	RAL 7035	RAL 7040	RAL 9005	RAL 9010

Bei allen genannten Preisen handelt es sich um unverbindliche Preisempfehlungen.

Ihr Vollsortimenter

Für jeden Einsatzbereich das richtige Werkzeug

PRECITOOL®



Mehr als

1.000.000 Artikel

online verfügbar!



Betriebseinrichtung



Arbeitsschutz



Elektro-/Druckluftwerkzeuge
und Zubehör



Mikrobearbeitung
und Zubehör

WILLKOMMEN
BEI DER NR. 1

LISTA ist das marktführende Unternehmen in Europa, wenn es um Betriebs- und Lagereinrichtungen geht. Denn LISTA setzt Maßstäbe. Unser Name ist der Inbegriff für den Schubladenschrank. Das breite Sortiment, bestehend aus Schränken, Arbeitsplätzen und Regalen, lässt keine Wünsche offen. Über 100.000 Kunden weltweit wissen das zu schätzen.









GELB MARKIERTE ARTIKEL =
SCHNELLLIEFER-
PROGRAMM

ERFOLGREICH
MIT SYSTEM

LISTA hat das Maß definiert, auf dem heute fast alle Schubladenschränke basieren. Daraus wurde ein System entwickelt, in dem alles zu allem passt. Schrank-, Werkbank-, Arbeitsplatz- und Regalsysteme lassen sich beliebig kombinieren, variabel einteilen, intelligent beschriften, mit Zugriffskontrollen versehen und in praktisch jeder Farbe ausführen. Kurz: Mit LISTA haben Sie alles, was eine erfolgreiche Lösung ausmacht.

BUNT IST DIE LÖSUNG



Zwölf Standardfarben, sechs Farbkombinationen, jede weitere Farbe lieferbar. Ob Werkbank oder Schubladenschrank, rot, grün oder violett: Auf Wunsch erhalten Sie von LISTA jedes Produkt in jeder beliebigen Farbe und Farbkombination. Dadurch gestalten Sie Ihr System absolut flexibel und individuell. Verschiedene Farben für verschiedene Arbeitsbereiche, Lager- und Betriebseinrichtungen im Corporate Design – alles ist möglich.
Neben klassischen Standardfarben wie Lichtblau, Lichtgrau, Reinweiß oder Schwarz haben Sie die Wahl zwischen zwölf weiteren vordefinierten Farben oder geben einfach Ihren individuellen Farbwunsch an.
Dabei können Sie Gehäuse und Schubladen auch in jeweils unterschiedlichen Farben bestellen. Denn wenn wir flexibel sagen, meinen wir es auch.

Maximale Flexibilität durch freie Farbwahl

Alle farbvariablen LISTA-Produkte in 12 Standardfarben und 6 Farbkombinationen ohne Aufpreis verfügbar.
(Jede weitere Farbe mit Aufpreis.)

12 Standardfarben:


lichtblau
RAL 5012


lichtgrau
RAL 7035


resedagrün
RAL 6011


capriblau
RAL 5019


grau metallic
NCS S 6502-B


schwarz
NCS S 9000-N


rubinrot
RAL 3003


taubengrau
NCS S 4502-B


enzianblau
RAL 5010


signalblau
RAL 5005


reinweiss
RAL 9010


anthrazitgrau
RAL 7016

6 Farbkombinationen:


lichtgrau
RAL 7035
lichtblau
RAL 5012


lichtgrau
RAL 7035
signalblau
RAL 5005


lichtgrau
RAL 7035
grau metallic
NCS S 6502-B


grau metallic
NCS S 6502-B
lichtgrau
RAL 7035


lichtgrau
RAL 7035
rubinrot
RAL 3003


rubinrot
RAL 3003
grau metallic
NCS S 6502-B



Schubladenschränke

Robuste Alleskönner

LISTA-Schubladenschränke bieten eine stabile und optimal geschützte Lagermöglichkeit für Betriebsmittel und Lagergüter aller Art. Durch ihre hochwertige Ausführung und eine Vielzahl individueller Konfigurationsmöglichkeiten sind die robusten Alleskönner für die unterschiedlichsten Anforderungen und Umgebungen gerüstet. Die spezielle Bauart sorgt dabei für ein Maximum an Ausnutzung. Zudem lassen sich Gehäuse und Schubladen variabel einteilen, intelligent beschriften, mit Zugriffskontrollen versehen und in praktisch jeder Farbe ausführen. So viel Flexibilität muss uns erstmal einer nachmachen.



Die Schubladenschränke sind bestellbar in diesen Farbkombinationen. Auf Anfrage große Auswahl an weiteren Farbkombinationen lieferbar.



Höchste Stabilität
Gehäuse bis 4 t belastbar, Schubladen mit 75 oder 200 kg Tragkraft.



Überzeugende Sicherheit
Aushebesicherung gegen Herausfallen der Schubladen und Einzelschubladensperre als Kippschutz.



Maximale Ausnutzung
dank Vollauszug und optimaler Mantelhöhe der Schubladen.




Vollumfänglicher Korrosionsschutz
durch Elektrophorese-Tauchlackierung und umweltfreundlichen Pulverlack.



Optimale Ordnung und Organisation
dank speziellem LISTA-Einteilungsmaterial für jeden Zweck und gelochter, geschlitzter Schubladen.



Flexible Anpassungsmöglichkeiten
durch vorperforierte Löcher für Tischplatten (Punch-out), Rollen, Schubladen, Schließsysteme für einfaches Um- und Nachrüsten.

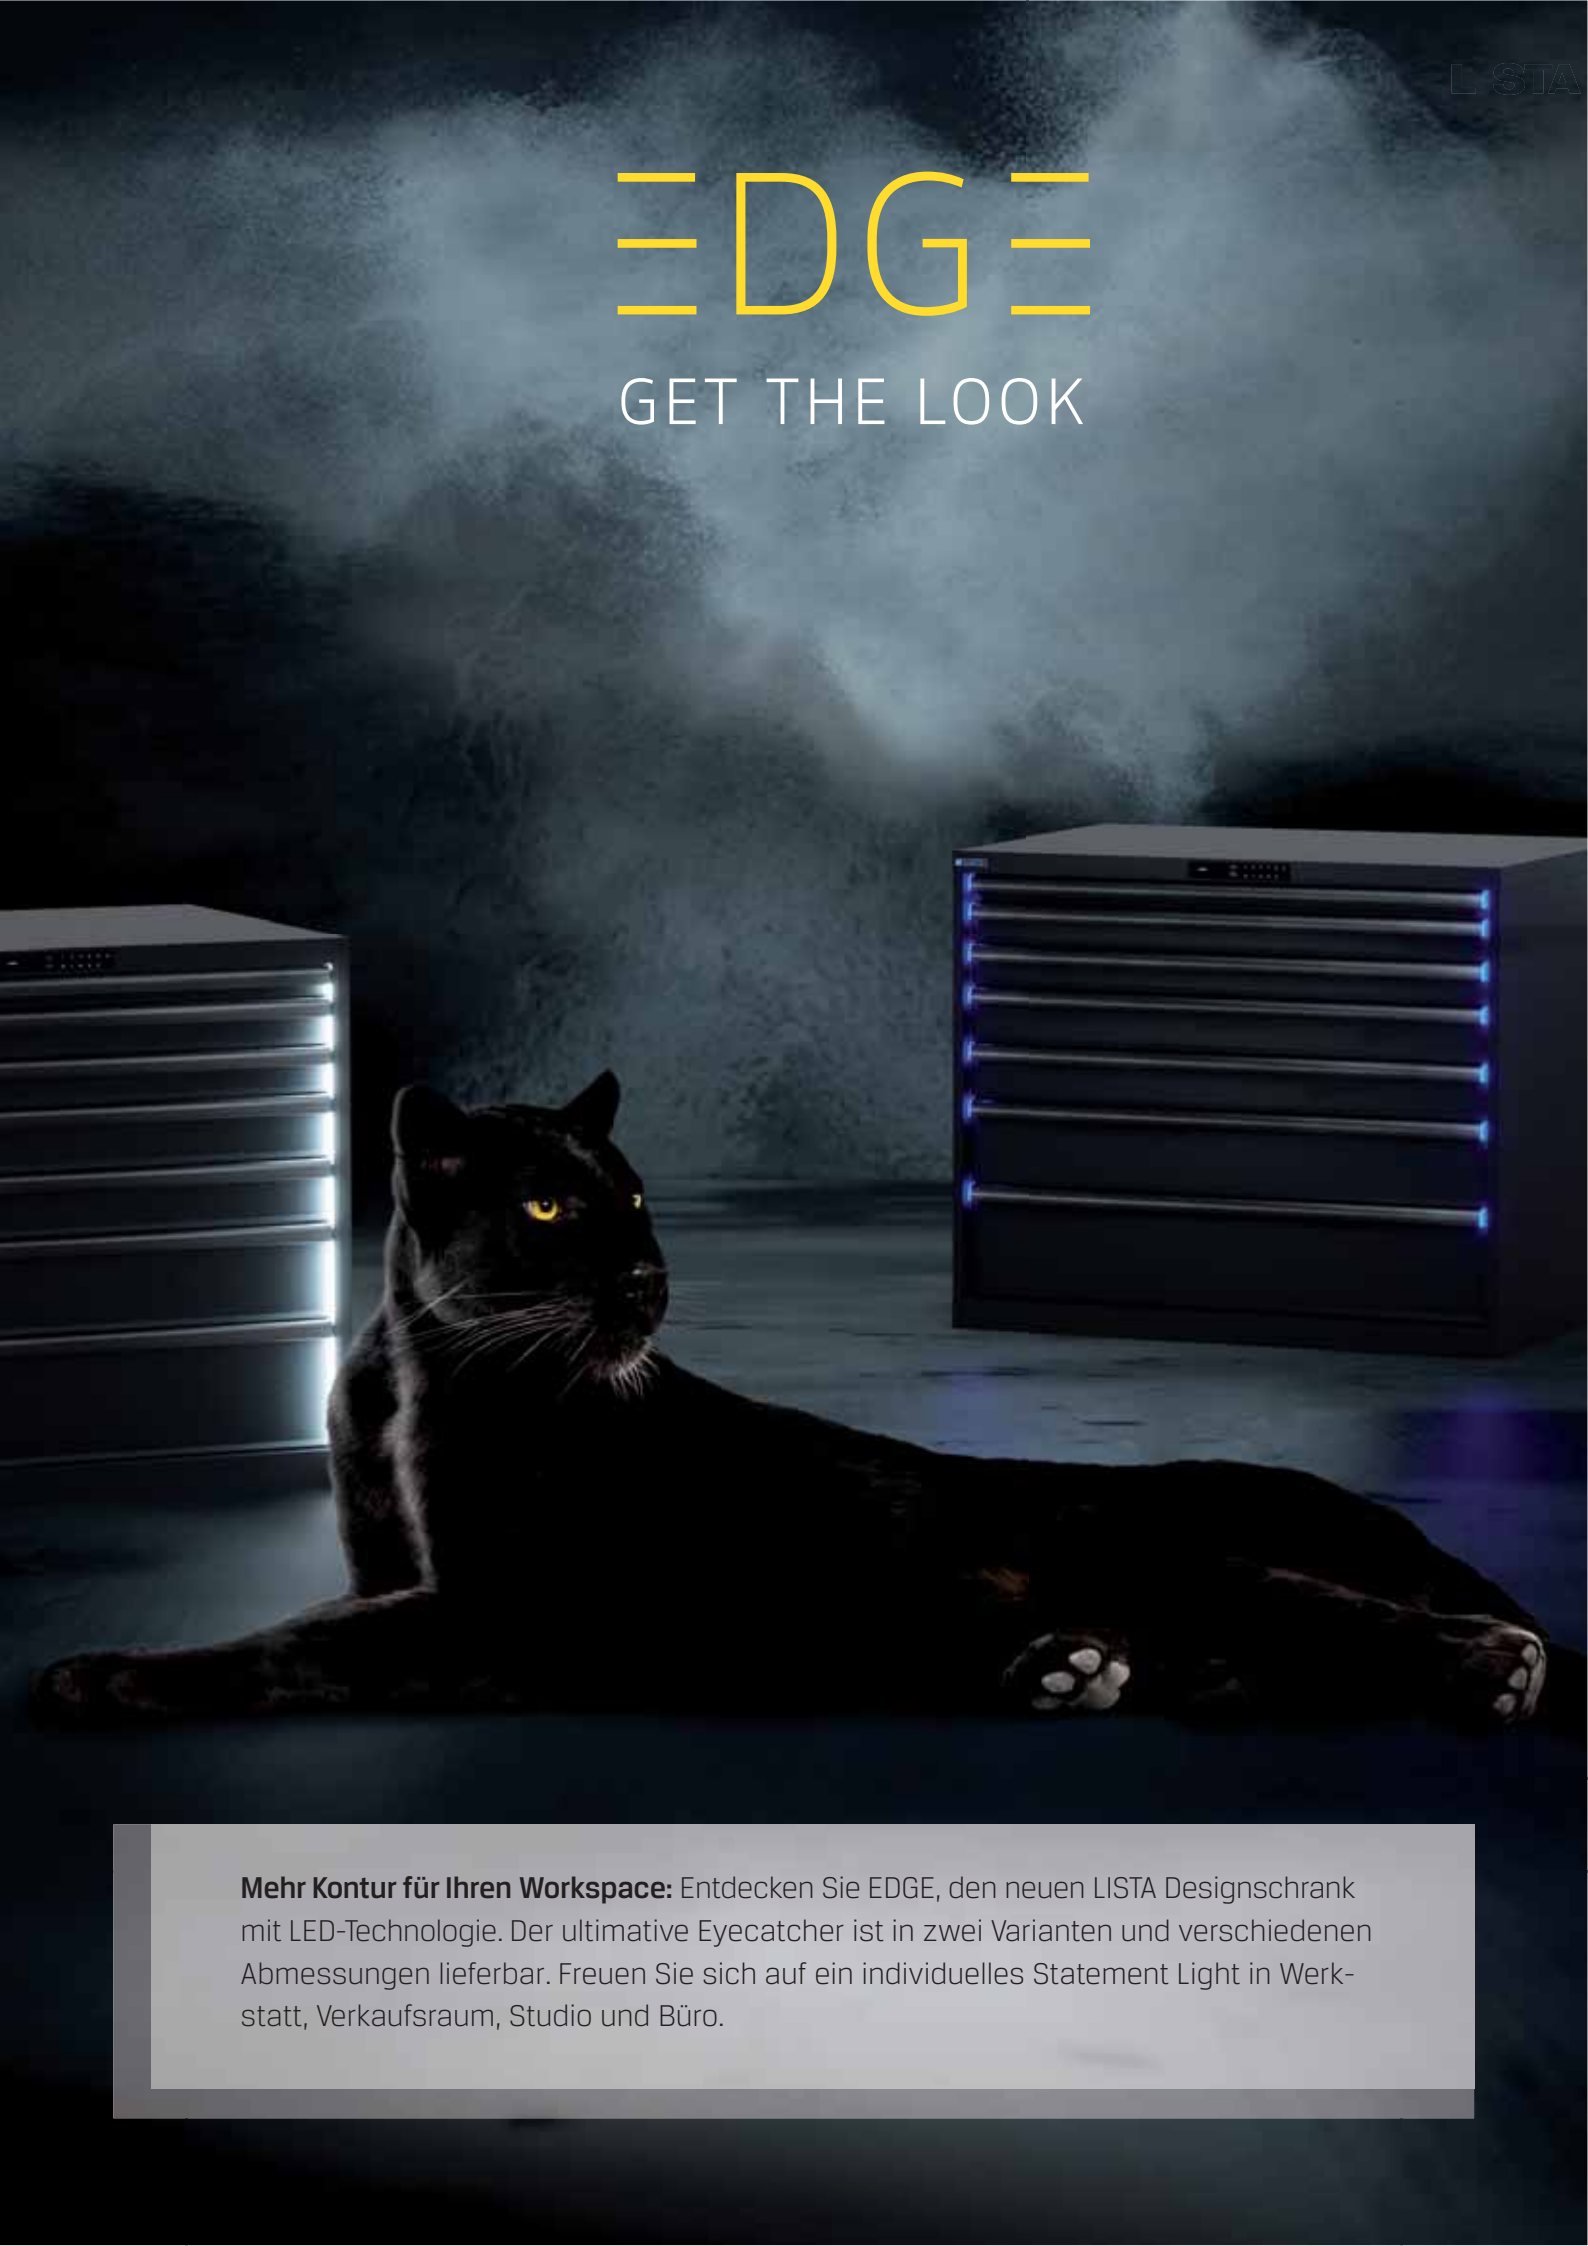

Mehr Kontur für Ihren Workspace: Entdecken Sie EDGE, den neuen LISTA Designschrank mit LED-Technologie. Der ultimative Eyecatcher ist in zwei Varianten und verschiedenen Abmessungen lieferbar. Freuen Sie sich auf ein individuelles Statement Light in Werkstatt, Verkaufsraum, Studio und Büro.





Kontur auf ganzer Linie:
EDGE LINE

- vertikale Lichtleiste entlang der Schrankfront links und rechts
- geometrisches, gleichmäßiges Gesamtbild
- Farbe weiß
- erhältlich in der Schrankhöhe 850 mm (weitere Ausführungen auf Anfrage)



Kontur auf den Punkt:
EDGE DOTS

- einzeln angesteuerte LED-Elemente an den Griffecken
- technisch-dynamische Ausstrahlung
- in vier Farben lieferbar (mit optionalem myDOTS-Softwarepaket Farbmischung und -intensität individuell einstellbar)
- erhältlich in den Schrankhöhen 700, 800, 850, 1000, 1150, 1450 mm (weitere Ausführungen auf Anfrage)

Schubladenschrank 27 × 27 LISTA-Einheiten

LISTA

B × T: 564 × 572 mm, Schubladentragkraft 75 kg

GELB MARKIERTE ARTIKEL = SCHNELLLIEFER-PROGRAMM



4 Schubladen
1 × 100 mm
1 × 150 mm
1 × 200 mm
1 × 300 mm

Typ (75 kg)	600151 (RG 6030)	Höhe mm	Farbe	
0002	824,80	850	7035	
0004	824,80	850	5012	
0006	824,80	850	7035	5012
0008	824,80	850	...6502-B	7035



5 Schubladen
1 × 100 mm
3 × 150 mm
1 × 200 mm

Typ (75 kg)	600151 (RG 6030)	Höhe mm	Farbe	
0010	785,40	850	7035	
0012	785,40	850	5012	
0014	909,10	850	7035	5012
0016	909,10	850	...6502-B	7035



6 Schubladen
2 × 75 mm
2 × 100 mm
2 × 200 mm

Typ (75 kg)	600151 (RG 6030)	Höhe mm	Farbe	
0018	869,60	850	7035	
0020	869,60	850	5012	
0022	1.001,50	850	7035	5012
0024	1.001,50	850	...6502-B	7035



7 Schubladen
2 × 75 mm
3 × 100 mm
2 × 150 mm

Typ (75 kg)	600151 (RG 6030)	Höhe mm	Farbe	
0026	938,90	850	7035	
0028	938,90	850	5012	
0030	1.084,50	850	7035	5012
0032	1.084,50	850	...6502-B	7035

Ausstattung fahrbare Schubladenschränke:
1 Abrollrand 4-seitig inklusive Rillenmatte, 1 Schiebestange, 1 Rollenträgerpaar mit Nylonrollen Ø 100 mm, Schubladen-Einzelsicherung rechts.



5 Schubladen
4 × 100 mm
1 × 200 mm


Typ (75 kg)	600151 (RG 6030)	Höhe mm	Farbe	
0034	946,20	890	7035	
0036	946,20	890	5012	
0038	1.093,50	890	7035	5012
0040	1.093,50	890	...6502-B	7035




6 Schubladen
1 × 50 mm
2 × 75 mm
2 × 100 mm
1 × 200 mm

Typ (75 kg)	600151 (RG 6030)	Höhe mm	Farbe	
0042	1.024,20	890	7035	
0044	1.024,20	890	5012	
0046	1.184,90	890	7035	5012
0048	1.184,90	890	...6502-B	7035

Flexibles Schubladen-Einteilungsmaterial für jedes Bedürfnis finden Sie ab Seite 60/144.



Ausgestattet mit einem Zylinderschloss, auf Anfrage ist auch ein elektronisches Zahlenschloss erhältlich.



Bei allen genannten Preisen handelt es sich um unverbindliche Preisempfehlungen.

Schubladenschrank 27 × 27 E, frei konfigurierbar



Ausführung:
- **Maße: B × T 564 × 572 mm (27 × 27 E)**
- Schubladen-Innenmaß: B × T 459 × 459 mm
- Schließsystem: Key Lock, Standardschließung mit Wechselzylinder inkl. 2 Schlüsseln und Schlüsselnummer
- Einzelschubladensperre serienmäßig


Hinweis:
Weiteres Zubehör finden Sie auf Seite 60/91.
Einteilungsmaterial passend für Schubladen finden Sie ab Seite 60/144.

Typ	600157 (RG 6030)	600158 (RG 6030)	600159 (RG 6030)	Höhe mm	lichte Höhe mm
	Schrankgehäuse mit Schließsystem, B × T: 564 × 572 mm				
	7035	5012	...6502-B		
0002	247,30	247,30	247,30	383	300
0004	304,40	304,40	304,40	800	700
0006	321,50	321,50	321,50	850	750



Ausführung:
- Schubladen-Innenmaß: B × T 459 × 459 mm
- Vollauszug serienmäßig
- Differentialauszug, traversenlos geführt

Bestellhinweise
Bei der Auswahl der Schubladen ist die lichte Höhe des Schrankgehäuses maßgebend. Die Summe der Fronthöhen (C) muss der lichten Höhe (B) entsprechen (vgl. Grafik).





Typ	600157 (RG 6030)	600158 (RG 6030)	600159 (RG 6030)	Höhe mm	Nutzhöhe mm	Mantelhöhe mm
	Schubladen, Tragkraft 75 kg					
	7035	5012	...6502-B			
0100	92,70	92,70	92,70	50*	32,5	28,5
0102	103,40	103,40	103,40	75	57,5	49,0
0104	107,40	107,40	107,40	100	82,5	76,0
0106	109,70	109,70	109,70	125	107,5	76,0
0108	117,00	117,00	117,00	150	132,5	126,0
0110	129,20	129,20	129,20	200	182,5	176,0
0112	140,10	140,10	140,10	250	232,5	226,0
0114	149,70	149,70	149,70	300	282,5	276,0

*Schubladen mit 50 mm Fronthöhe müssen an oberster Position platziert werden.





Typ	600157 (RG 6030)	600158 (RG 6030)	600159 (RG 6030)	Höhe mm	Nutzhöhe mm	Mantelhöhe mm
	Schubladen, Tragkraft 200 kg					
	7035	5012	...6502-B			
0150	140,10	140,10	140,10	75	57,5	49,0
0152	142,50	142,50	142,50	100	82,5	76,0
0154	144,90	144,90	144,90	125	107,5	76,0
0156	152,20	152,20	152,20	150	132,5	126,0
0158	164,40	164,40	164,40	200	182,5	176,0
0160	174,20	174,20	174,20	250	232,5	226,0
0162	183,80	183,80	183,80	300	282,5	276,0



Bei allen genannten Preisen handelt es sich um unverbindliche Preisempfehlungen.

Schubladenschrank 36 × 27 LISTA-Einheiten

LISTA

B × T: 717 × 572 mm, Schubladentragkraft 75 kg



5 Schubladen
2 × 75 mm
2 × 100 mm
1 × 250 mm

Typ (75 kg)	600153 (RG 6030)	Höhe mm	Farbe	
0002	931,50	700	7035	
0004	931,50	700	5012	
0006	931,50	700	7035	5012
0008	931,50	700	...6502-B	7035



6 Schubladen
2 × 75 mm
3 × 100 mm
1 × 150 mm

Typ (75 kg)	600153 (RG 6030)	Höhe mm	Farbe	
0010	1.021,40	700	7035	
0012	1.021,40	700	5012	
0014	1.021,40	700	7035	5012
0016	1.021,40	700	...6502-B	7035



7 Schubladen
1 × 50 mm
2 × 75 mm
2 × 100 mm
1 × 150 mm
1 × 200 mm

Typ (75 kg)	600153 (RG 6030)	Höhe mm	Farbe	
0020	1.177,60	850	7035	
0022	1.177,60	850	5012	
0024	1.177,60	850	7035	5012
0026	1.177,60	850	...6502-B	7035



8 Schubladen
4 × 75 mm
3 × 100 mm
1 × 150 mm

Typ (75 kg)	600153 (RG 6030)	Höhe mm	Farbe	
0028	1.269,20	850	7035	
0030	1.269,20	850	5012	
0032	1.269,20	850	7035	5012
0034	1.269,20	850	...6502-B	7035



7 Schubladen
1 × 50 mm
2 × 75 mm
2 × 100 mm
1 × 200 mm
1 × 300 mm

Typ (75 kg)	600153 (RG 6030)	Höhe mm	Farbe	
0036	1.251,90	1000	7035	
0038	1.251,90	1000	5012	
0040	1.251,90	1000	7035	5012
0042	1.251,90	1000	...6502-B	7035



8 Schubladen
1 × 50 mm
2 × 75 mm
3 × 100 mm
1 × 150 mm
1 × 250 mm

Typ (75 kg)	600153 (RG 6030)	Höhe mm	Farbe	
0044	1.338,10	1000	7035	
0046	1.338,10	1000	5012	
0048	1.338,10	1000	7035	5012
0050	1.338,10	1000	...6502-B	7035

Ausstattung fahrbare Schubladenschränke:
1 Abrollrand 4-seitig inklusive Rillenmatte, 1 Schiebestange, 1 Rollenträgerpaar mit Gummirollen Ø 160 mm, Schubladeneinzelsicherung rechts.



5 Schubladen
1 × 50 mm
2 × 100 mm
1 × 150 mm
1 × 200 mm

Typ (75 kg)	600153 (RG 6030)	Höhe mm	Farbe	
0052	1301,50	962	7035	
0054	1301,50	962	5012	
0056	1301,50	962	7035	5012
0058	1301,50	962	...6502-B	7035



6 Schubladen
2 × 75 mm
3 × 100 mm
1 × 150 mm

Typ (75 kg)	600153 (RG 6030)	Höhe mm	Farbe	
0060	1398,00	962	7035	
0062	1398,00	962	5012	
0064	1398,00	962	7035	5012
0066	1398,00	962	...6502-B	7035

Bei allen genannten Preisen handelt es sich um unverbindliche Preisempfehlungen.

Schubladenschrank 36 × 27 LISTA-Einheiten




Ausführung:
- **Maße: B × T 717 × 572 mm (36 × 27 E)**
- Schubladen-Innenmaß: B × T 612 × 459 mm
- Schließsystem: Key Lock, Standardschließung mit Wechselzylinder inkl. 2 Schlüsseln und Schlüsselnummer
- Einzelschubladensperre serienmäßig

Hinweis:
Weiteres Zubehör finden Sie auf Seite 60/91.
Einteilungsmaterial passend für Schubladen finden Sie ab Seite 60/144.

Typ	600157 (RG 6030)	600158 (RG 6030)	600159 (RG 6030)	Höhe mm	lichte Höhe mm
	Schrankgehäuse mit Schließsystem, B × T: 717 × 572 mm				
	7035	5012	...6502-B		
0008	348,20	348,20	348,20	700	600
0010	381,20	381,20	381,20	850	750
0012	419,00	419,00	419,00	1000	900

Ausführung:
- Schubladen-Innenmaß: B × T 612 × 459 mm
- Vollauszug serienmäßig
- Differentialauszug, traversenlos geführt

Bestellhinweise:
Bei der Auswahl der Schubladen ist die lichte Höhe des Schrankgehäuses maßgebend. Die Summe der Fronthöhen (C) muss der lichten Höhe (B) entsprechen (vgl. Grafik).





Typ	600157 (RG 6030)	600158 (RG 6030)	600159 (RG 6030)	Höhe mm	Nutzhöhe mm	Mantelhöhe mm
	Schubladen, Tragkraft 75 kg					
	7035	5012	...6502-B			
0200	103,40	103,40	103,40	50*	32,5	28,5
0202	107,40	107,40	107,40	75	57,5	49,0
0204	113,00	113,00	113,00	100	82,5	76,0
0206	117,00	117,00	117,00	125	107,5	76,0
0208	119,40	119,40	119,40	150	132,5	126,0
0210	132,80	132,80	132,80	200	182,5	176,0
0212	142,50	142,50	142,50	250	232,5	226,0
0214	155,90	155,90	155,90	300	282,5	276,5

*Schubladen mit 50 mm Fronthöhe müssen an oberster Position platziert werden.



Typ	600157 (RG 6030)	600158 (RG 6030)	600159 (RG 6030)	Höhe mm	Nutzhöhe mm	Mantelhöhe mm
	Schubladen, Tragkraft 200 kg					
	7035	5012	...6502-B			
0250	142,50	142,50	142,50	75	57,5	49,0
0252	147,30	147,30	147,30	100	82,5	76,0
0254	150,90	150,90	150,90	125	107,5	76,0
0256	153,40	153,40	153,40	150	132,5	126,0
0258	166,90	166,90	166,90	200	182,5	176,0
0260	175,30	175,30	175,30	250	232,5	226,0
0262	190,00	190,00	190,00	300	282,5	276,0





Bei allen genannten Preisen handelt es sich um unverbindliche Preisempfehlungen.

Schubladenschrank 54 × 27 LISTA-Einheiten

LISTA

B × T: 1023 × 572 mm, Schubladentragkraft 200 kg



6 Schubladen
3 × 100 mm
2 × 150 mm
1 × 300 mm

Typ (200 kg)	600154 (RG 6030)	Höhe mm	Farbe	
0002	1.670,70	1000	7035	
0004	1.670,70	1000	5012	
0006	1.670,70	1000	7035	5012
0008	1.670,70	1000	...6502-B	7035



7 Schubladen
2 × 75 mm
1 × 100 mm
3 × 150 mm
1 × 200 mm

Typ (200 kg)	600154 (RG 6030)	Höhe mm	Farbe	
0010	1.818,30	1000	7035	
0012	1.818,30	1000	5012	
0014	1.818,30	1000	7035	5012
0016	1.818,30	1000	...6502-B	7035



8 Schubladen
2 × 75 mm
4 × 100 mm
1 × 150 mm
1 × 200 mm

Typ (200 kg)	600154 (RG 6030)	Höhe mm	Farbe	
0020	1.981,10	1000	7035	
0022	1.981,10	1000	5012	
0024	1.981,10	1000	7035	5012
0026	1.981,10	1000	...6502-B	7035



9 Schubladen
2 × 75 mm
2 × 100 mm
2 × 150 mm
2 × 200 mm
1 × 300 mm

Typ (200 kg)	6001534 (RG 6030)	Höhe mm	Farbe	
0028	2.362,60	1450	7035	
0030	2.362,60	1450	5012	
0032	2.362,60	1450	7035	5012
0034	2.362,60	1450	...6502-B	7035



10 Schubladen
2 × 75 mm
3 × 100 mm
2 × 150 mm
3 × 200 mm

Typ (200 kg)	600154 (RG 6030)	Höhe mm	Farbe	
0036	2.513,50	1450	7035	
0038	2.513,50	1450	5012	
0040	2.513,50	1450	7035	5012
0042	2.513,50	1450	...6502-B	7035



11 Schubladen
2 × 75 mm
5 × 100 mm
2 × 150 mm
2 × 200 mm

Typ (200 kg)	600154 (RG 6030)	Höhe mm	Farbe	
0044	2.670,30	1450	7035	
0046	2.670,30	1450	5012	
0048	2.670,30	1450	7035	5012
0050	2.670,30	1450	...6502-B	7035

Flexibles Schubladen-Einteilungsmaterial für jedes Bedürfnis finden Sie ab Seite 60/144.





Ausgestattet mit einem Zylinderschloss, auf Anfrage ist auch ein elektronisches Zahlenschloss erhältlich.





Bei allen genannten Preisen handelt es sich um unverbindliche Preisempfehlungen.

Schubladenschrank 54 × 27 E, frei konfigurierbar

LISTA




Ausführung:
- **Maße: B × T 1023 × 572 mm (54 × 27 E)**
- Schubladen-Innenmaß: B × T 918 × 459 mm
- Schließsystem: Key Lock, Standardschließung mit Wechselzylinder inkl. 2 Schlüsseln und Schlüsselnummer
- Einzelschubladensperre serienmäßig

Hinweis:
Weiteres Zubehör finden Sie auf Seite 60/91.
Einteilungsmaterial passend für Schubladen finden Sie ab Seite 60/144.

Typ	600157 (RG 6030)	600158 (RG 6030)	600159 (RG 6030)	Höhe mm	lichte Höhe mm
	Schrankgehäuse mit Schließsystem, B × T: 1023 × 572 mm				
	7035	5012	...6502-B		
0014	458,00	458,00	458,00	850	750
0016	476,20	476,20	476,20	1000	900
0018	571,10	571,10	571,10	1450	1350

Ausführung:
- Schubladen-Innenmaß: B × T 918 × 459 mm
- Vollauszug serienmäßig
- Differentialauszug, traversenlos geführt

Bestellhinweise:
Bei der Auswahl der Schubladen ist die lichte Höhe des Schrankgehäuses maßgebend. Die Summe der Fronthöhen (C) muss der lichten Höhe (B) entsprechen (vgl. Grafik).





75 kg

Typ	600157 (RG 6030)	600158 (RG 6030)	600159 (RG 6030)	Höhe mm	Nutzhöhe mm	Mantelhöhe mm
	Schubladen, Tragkraft 75 kg					
	7035	5012	...6502-B			
0300	123,10	123,10	123,10	50*	32,5	28,5
0302	143,60	143,60	143,60	75	57,5	49,0
0304	152,20	152,20	152,20	100	82,5	76,0
0306	157,10	157,10	157,10	125	107,5	76,0
0308	159,40	159,40	159,40	150	132,5	126,0
0310	177,80	177,80	177,80	200	182,5	176,0

*Schubladen mit 50 mm Fronthöhe müssen an oberster Position platziert werden.



200 kg

Typ	600157 (RG 6030)	600158 (RG 6030)	600159 (RG 6030)	Höhe mm	Nutzhöhe mm	Mantelhöhe mm
	Schubladen, Tragkraft 200 kg					
	7035	5012	...6502-B			
0350	177,80	177,80	177,80	75	57,5	49,0
0352	185,00	185,00	185,00	100	82,5	76,0
0354	193,70	193,70	193,70	125	107,5	76,0
0356	196,10	196,10	196,10	150	132,5	126,0
0358	213,20	213,20	213,20	200	182,5	176,0
0360	228,90	228,90	228,90	250	232,5	226,0
0362	247,30	247,30	247,30	300	282,5	276,0



Bei allen genannten Preisen handelt es sich um unverbindliche Preisempfehlungen.

Schubladenschrank 27 × 36 LISTA-Einheiten

LISTA

B × T: 564 × 725 mm, Schubladentragkraft 75 kg

GELB MARKIERTE ARTIKEL = SCHNELLLIEFER-PROGRAMM



4 Schubladen
1 × 100 mm
2 × 150 mm
1 × 200 mm

Typ (75 kg)	600151 (RG 6030)	Höhe mm	Farbe	
0052	714,90	700	7035	
0054	714,90	700	5012	
0056	826,90	700	7035	5012
0058	826,90	700	...6502-B	7035



6 Schubladen
1 × 50 mm
2 × 75 mm
2 × 100 mm
1 × 200 mm

Typ (75 kg)	600151 (RG 6030)	Höhe mm	Farbe	
0060	879,20	700	7035	
0062	879,20	700	5012	
0064	1.015,80	700	7035	5012
0066	1.015,80	700	...6502-B	7035



4 Schubladen
2 × 100 mm
1 × 200 mm
1 × 300 mm

Typ (75 kg)	600151 (RG 6030)	Höhe mm	Farbe	
0068	759,90	800	7035	
0070	759,90	800	5012	
0072	879,40	800	7035	5012
0074	879,40	800	...6502-B	7035



5 Schubladen
1 × 50 mm
2 × 100 mm
1 × 150 mm
1 × 300 mm

Typ (75 kg)	600151 (RG 6030)	Höhe mm	Farbe	
0076	830,30	800	7035	
0078	830,30	800	5012	
0080	959,70	800	7035	5012
0082	959,70	800	...6502-B	7035



7 Schubladen
2 × 75 mm
4 × 100 mm
1 × 150 mm

Typ (75 kg)	600151 (RG 6030)	Höhe mm	Farbe	
0084	1.000,30	800	7035	
0086	1.000,30	800	5012	
0088	1.158,80	800	7035	5012
0090	1.158,80	800	...6502-B	7035



5 Schubladen
2 × 100 mm
1 × 150 mm
2 × 200 mm

Typ (75 kg)	600151 (RG 6030)	Höhe mm	Farbe	
0092	858,50	850	7035	
0094	858,50	850	5012	
0096	993,90	850	7035	5012
0098	993,90	850	...6502-B	7035



6 Schubladen
1 × 50 mm
2 × 100 mm
2 × 150 mm
1 × 200 mm

Typ (75 kg)	600151 (RG 6030)	Höhe mm	Farbe	
0100	927,80	850	7035	
0102	927,80	850	5012	
0104	1.074,20	850	7035	5012
0106	1.074,20	850	...6502-B	7035



7 Schubladen
1 × 50 mm
2 × 75 mm
2 × 100 mm
1 × 150 mm
1 × 200 mm

Typ (75 kg)	600151 (RG 6030)	Höhe mm	Farbe	
0108	1.013,20	850	7035	
0110	1.013,20	850	5012	
0112	1.171,80	850	7035	5012
0114	1.171,80	850	...6502-B	7035



4 Schubladen
1 × 50 mm
2 × 100 mm
1 × 200 mm

Typ (75 kg)	600151 (RG 6030)	Höhe mm	Farbe	
0116	878,00	723	7035	
0118	878,00	723	5012	
0120	1.016,50	723	7035	5012
0122	1.016,50	723	...6502-B	7035

Ausstattung fahrbare Schubladenschränke:
1 Abrollrand 4-seitig inklusive Rillenmatte, 1 Schiebestange, 1 Rollenträgerpaar mit Nylonrollen Ø 100 mm, Schubladeneinzelsicherung rechts.



5 Schubladen
2 × 50 mm
2 × 100 mm
1 × 150 mm

Typ (75 kg)	600151 (RG 6030)	Höhe mm	Farbe	
0124	948,60	723	7035	
0126	948,60	723	5012	
0128	1.096,80	723	7035	5012
0130	1.096,80	723	...6502-B	7035



5 Schubladen
1 × 50 mm
2 × 100 mm
1 × 150 mm
1 × 300 mm

Typ (75 kg)	600151 (RG 6030)	Höhe mm	Farbe	
0132	1.052,50	990	7035	
0134	1.052,50	990	5012	
0136	1.216,30	990	7035	5012
0138	1.216,30	990	...6502-B	7035



7 Schubladen
2 × 75 mm
4 × 100 mm
1 × 150 mm

Typ (75 kg)	600151 (RG 6030)	Höhe mm	Farbe	
0140	1.227,20	990	7035	
0142	1.227,20	990	5012	
0144	1.421,60	990	7035	5012
0146	1.421,60	990	...6502-B	7035

Bei allen genannten Preisen handelt es sich um unverbindliche Preisempfehlungen.

Schubladenschrank 27 × 36 E, frei konfigurierbar




Ausführung:
- **Maße: B × T 564 × 725 mm (27 × 36 E)**
- Schubladen-Innenmaß: B × T 459 × 612 mm
- Schließsystem: Key Lock, Standardschließung mit Wechselzylinder inkl. 2 Schlüsseln und Schlüsselnummer
- Einzelschubladensperre serienmäßig

Hinweis:
Weiteres Zubehör finden Sie auf Seite 60/91.
Einteilungsmaterial passend für Schubladen finden Sie ab Seite 60/144.

Typ	600157 (RG 6030)	600158 (RG 6030)	600159 (RG 6030)	Höhe mm	lichte Höhe mm
	Schrankgehäuse mit Schließsystem, B × T: 564 × 725 mm				
	7035	5012	...6502-B		
0020	265,50	265,50	265,50	383	300
0022	328,70	328,70	328,70	700	600
0024	349,60	349,60	349,60	800	700
0026	362,90	362,90	362,90	850	750

Ausführung:
- Schubladen-Innenmaß: B × T 459 × 612 mm
- Vollauszug serienmäßig
- Differentialauszug, traversenlos geführt

Bestellhinweise:
Bei der Auswahl der Schubladen ist die lichte Höhe des Schrankgehäuses maßgebend. Die Summe der Fronthöhen (C) muss der lichten Höhe (B) entsprechen (vgl. Grafik).







Typ	600157 (RG 6030)	600158 (RG 6030)	600159 (RG 6030)	Höhe mm	Nutzhöhe mm	Mantelhöhe mm
	Schubladen, Tragkraft 75 kg					
	7035	5012	...6502-B			
0400	96,10	96,10	96,10	50*	32,5	28,5
0402	109,70	109,70	109,70	75	57,5	49,0
0404	117,00	117,00	117,00	100	82,5	76,0
0406	119,40	119,40	119,40	125	107,5	76,0
0408	121,80	121,80	121,80	150	132,5	126,0
0410	137,60	137,60	137,60	200	182,5	176,0
0412	146,20	146,20	146,20	250	232,5	226,0
0414	158,20	158,20	158,20	300	282,5	276,0

*Schubladen mit 50 mm Fronthöhe müssen an oberster Position platziert werden.





Typ	600157 (RG 6030)	600158 (RG 6030)	600159 (RG 6030)	Höhe mm	Nutzhöhe mm	Mantelhöhe mm
	Schubladen, Tragkraft 200 kg					
	7035	5012	...6502-B			
0450	144,90	144,90	144,90	75	57,5	49,0
0452	150,90	150,90	150,90	100	82,5	76,0
0454	154,80	154,80	154,80	125	107,5	76,0
0456	155,90	155,90	155,90	150	132,5	126,0
0458	171,70	171,70	171,70	200	182,5	176,0
0460	180,40	180,40	180,40	250	232,5	226,0
0462	193,70	193,70	193,70	300	282,5	276,0



Bei allen genannten Preisen handelt es sich um unverbindliche Preisempfehlungen.

Schubladenschrank 36 × 36 LISTA-Einheiten

LISTA

B × T: 717 × 725 mm, Schubladentragkraft 75/200 kg

GELB MARKIERTE ARTIKEL = SCHNELLLIEFER-PROGRAMM



4 Schubladen
1 × 100 mm
1 × 150 mm
1 × 200 mm
1 × 300 mm

Typ (75 kg)	600151 (RG 6030)	Höhe mm	Farbe	
0162	988,90	850	7035	
0164	988,90	850	5012	
0166	988,90	850	7035	5012
0168	988,90	850	...6502-B	7035

Typ (200 kg)	600151 (RG 6030)	Höhe mm	Farbe	
0170	1.126,20	850	7035	
0172	1.126,20	850	5012	
0174	1.126,20	850	7035	5012
0176	1.126,20	850	...6502-B	7035



5 Schubladen
1 × 100 mm
3 × 150 mm
1 × 200 mm

Typ (75 kg)	600151 (RG 6030)	Höhe mm	Farbe	
0178	924,40	850	7035	
0180	924,40	850	5012	
0182	1.064,70	850	7035	5012
0184	1.064,70	850	...6502-B	7035

Typ (200 kg)	600151 (RG 6030)	Höhe mm	Farbe	
0186	1.078,80	850	7035	
0188	1.078,80	850	5012	
0190	1.238,20	850	7035	5012
0192	1.238,20	850	...6502-B	7035



7 Schubladen
2 × 75 mm
3 × 100 mm
2 × 150 mm

Typ (75 kg)	600151 (RG 6030)	Höhe mm	Farbe	
0194	1.097,10	850	7035	
0196	1.097,10	850	5012	
0198	1.264,80	850	7035	5012
0200	1.264,80	850	...6502-B	7035

Typ (200 kg)	600151 (RG 6030)	Höhe mm	Farbe	
0202	1.310,30	850	7035	
0204	1.310,30	850	5012	
0206	1.510,90	850	7035	5012
0208	1.510,90	850	...6502-B	7035



6 Schubladen
1 × 100 mm
4 × 150 mm
1 × 200 mm

Typ (75 kg)	600151 (RG 6030)	Höhe mm	Farbe	
0210	1.064,30	1000	7035	
0212	1.064,30	1000	5012	
0214	1.226,80	1000	7035	5012
0216	1.226,80	1000	...6502-B	7035

Typ (200 kg)	600151 (RG 6030)	Höhe mm	Farbe	
0218	1.248,20	1000	7035	
0220	1.248,20	1000	5012	
0222	1.435,50	1000	7035	5012
0224	1.435,50	1000	...6502-B	7035



7 Schubladen
1 × 50 mm*
2 × 75 mm*
2 × 100 mm*
1 × 200 mm
1 × 300 mm

Typ (75 kg)	600151 (RG 6030)	Höhe mm	Farbe	
0226	1.173,90	1000	7035	
0228	1.173,90	1000	5012	
0230	1.355,90	1000	7035	5012
0232	1.355,90	1000	...6502-B	7035

Typ (200 kg)	600151 (RG 6030)	Höhe mm	Farbe	
0234	1.422,90	1000	7035	
0236	1.422,90	1000	5012	
0238	1.422,90	1000	7035	5012
0240	1.422,90	1000	...6502-B	7035



8 Schubladen
1 × 50 mm*
2 × 75 mm*
2 × 100 mm*
2 × 150 mm
1 × 200 mm

Typ (75 kg)	600151 (RG 6030)	Höhe mm	Farbe	
0242	1.238,90	1000	7035	
0244	1.238,90	1000	5012	
0246	1.431,70	1000	7035	5012
0248	1.431,70	1000	...6502-B	7035

Typ (200 kg)	600151 (RG 6030)	Höhe mm	Farbe	
0250	1.534,90	1000	7035	
0252	1.534,90	1000	5012	
0254	1.534,90	1000	7035	5012
0256	1.534,90	1000	...6502-B	7035



10 Schubladen
1 × 50 mm
2 × 75 mm
7 × 100 mm

Typ (75 kg)	600151 (RG 6030)	Höhe mm	Farbe	
0258	1.413,90	1000	7035	
0260	1.413,90	1000	5012	
0262	1.636,70	1000	7035	5012
0264	1.636,70	1000	...6502-B	7035



5 Schubladen
2 × 100 mm
2 × 200 mm
1 × 300 mm

Typ (200 kg)	600151 (RG 6030)	Höhe mm	Farbe	
0266	1.333,00	1000	7035	
0268	1.333,00	1000	5012	
0270	1.333,00	1000	7035	5012
0272	1.333,00	1000	...6502-B	7035



9 Schubladen
2 × 75 mm*
2 × 100 mm*
2 × 150 mm*
2 × 200 mm
1 × 300 mm

Typ (200 kg)	600151 (RG 6030)	Höhe mm	Farbe	
0274	1.867,00	1450	7035	
0276	1.867,00	1450	5012	
0278	1.867,00	1450	7035	5012
0280	1.867,00	1450	...6502-B	7035

* Tragkraft max. 75 kg

Bei allen genannten Preisen handelt es sich um unverbindliche Preisempfehlungen.

Schubladenschrank 36 × 36 E, frei konfigurierbar




Ausführung:
- **Maße: B × T 717 × 725 mm (36 × 36 E)**
- Schubladen-Innenmaß: B × T 612 × 612 mm
- Schließsystem: Key Lock, Standardschließung mit Wechselzylinder inkl. 2 Schlüsseln und Schlüsselnummer
- Einzelschubladensperre serienmäßig

Hinweis:
Weiteres Zubehör finden Sie auf Seite 60/91.
Einteilungsmaterial passend für Schubladen finden Sie ab Seite 60/144.

Typ	600157 (RG 6030)	600158 (RG 6030)	600159 (RG 6030)	Höhe mm	lichte Höhe mm
	Schrankgehäuse mit Schließsystem, B × T: 717 × 725 mm				
	7035	5012	...6502-B		
0028	384,70	384,70	384,70	800	700
0030	400,70	400,70	400,70	850	750
0032	432,40	432,40	432,40	1000	900
0034	541,80	541,80	541,80	1450	1350

Ausführung:
- Schubladen-Innenmaß: B × T 612 × 612 mm
- Vollauszug serienmäßig
- Differentialauszug, traversenlos geführt

Bestellhinweise:
Bei der Auswahl der Schubladen ist die lichte Höhe des Schrankgehäuses maßgebend. Die Summe der Fronthöhen (C) muss der lichten Höhe (B) entsprechen (vgl. Grafik).





Typ	600157 (RG 6030)	600158 (RG 6030)	600159 (RG 6030)	Höhe mm	Nutzhöhe mm	Mantelhöhe mm
	Schubladen, Tragkraft 75 kg					
	7035	5012	...6502-B			
0500	108,60	108,60	108,60	50*	32,5	28,5
0502	117,00	117,00	117,00	75	57,5	49,0
0504	123,10	123,10	123,10	100	82,5	76,0
0506	126,60	126,60	126,60	125	107,5	76,0
0508	130,40	130,40	130,40	150	132,5	126,0
0510	149,70	149,70	149,70	200	182,5	176,0
0512	171,70	171,70	171,70	250	232,5	226,0
0514	185,00	185,00	185,00	300	282,5	276,0

*Schubladen mit 50 mm Fronthöhe müssen an oberster Position platziert werden.



Typ	600157 (RG 6030)	600158 (RG 6030)	600159 (RG 6030)	Höhe mm	Nutzhöhe mm	Mantelhöhe mm
	Schubladen, Tragkraft 200 kg					
	7035	5012	...6502-B			
0550	152,20	152,20	152,20	75	57,5	49,0
0552	158,20	158,20	158,20	100	82,5	76,0
0554	162,00	162,00	162,00	125	107,5	76,0
0556	165,60	165,60	165,60	150	132,5	126,0
0558	182,50	182,50	182,50	200	182,5	176,0
0560	208,30	208,30	208,30	250	232,5	226,0
0562	219,20	219,20	219,20	300	282,5	276,0

Flexibles Schubladen-Einteilungsmaterial für jedes Bedürfnis finden Sie ab Seite 60/144.





Ausgestattet mit einem Zylinderschloss, auf Anfrage ist auch ein elektronisches Zahlenschloss erhältlich.







Bei allen genannten Preisen handelt es sich um unverbindliche Preisempfehlungen.

Schubladenschrank 54 × 36 LISTA-Einheiten

LISTA

B × T: 1023 × 725 mm, Schubladentragkraft 200 kg

GELB MARKIERTE ARTIKEL = SCHNELLLIEFER-PROGRAMM



5 Schubladen
2× 100 mm
2× 200 mm
1× 300 mm

Typ (200 kg)	600151 (RG 6030)	Höhe mm	Farbe	
0292	1.658,60	1000	7035	
0294	1.658,60	1000	5012	
0296	1.658,60	1000	7035	5012
0298	1.658,60	1000	...6502-B	7035



6 Schubladen
1× 100 mm
4× 150 mm
1× 200 mm

Typ (200 kg)	600151 (RG 6030)	Höhe mm	Farbe	
0300	1.579,40	1000	7035	
0302	1.579,40	1000	5012	
0304	1.812,70	1000	7035	5012
0306	1.812,70	1000	...6502-B	7035



7 Schubladen
1× 50 mm*
2× 75 mm*
2× 100 mm
1× 200 mm
1× 300 mm

Typ (200 kg)	600151 (RG 6030)	Höhe mm	Farbe	
0308	1.905,70	1000	7035	
0310	1.905,70	1000	5012	
0312	1.905,70	1000	7035	5012
0314	1.905,70	1000	...6502-B	7035



10 Schubladen
1× 50 mm*
2× 75 mm*
7× 100 mm

Typ (200 kg)	600151 (RG 6030)	Höhe mm	Farbe	
0316	2.466,60	1000	7035	
0318	2.466,60	1000	5012	
0320	2.466,60	1000	7035	5012
0322	2.466,60	1000	...6502-B	7035



9 Schubladen
2× 75 mm*
2× 100 mm
2× 150 mm
2× 200 mm
1× 300 mm

Typ (200 kg)	600151 (RG 6030)	Höhe mm	Farbe	
0324	2.504,70	1450	7035	
0326	2.504,70	1450	5012	
0328	2.504,70	1450	7035	5012
0330	2.504,70	1450	...6502-B	7035




10 Schubladen
1× 50 mm*
5× 100 mm*
4× 200 mm


Typ (200 kg)	600151 (RG 6030)	Höhe mm	Farbe	
0332	2.511,00	1450	7035	
0334	2.511,00	1450	5012	
0336	2.511,00	1450	7035	5012
0338	2.511,00	1450	...6502-B	7035

* Tragkraft max. 75 kg

Flexibles Schubladen-Einteilungsmaterial für jedes Bedürfnis finden Sie ab Seite 60/144.



Ausgestattet mit einem Zylinderschloss, auf Anfrage ist auch ein elektronisches Zahlenschloss erhältlich.



Bei allen genannten Preisen handelt es sich um unverbindliche Preisempfehlungen.


Schubladenschrank 54 × 36 E, frei konfigurierbar



Ausführung:
- **Maße: B × T 1023 × 725 mm (54 × 36 E)**
- Schubladen-Innenmaß: B × T 918 × 612 mm
- Schließsystem: Key Lock, Standardschließung mit Wechselzylinder inkl. 2 Schlüsseln und Schlüsselnummer
- Einzelschubladensperre serienmäßig


Hinweis:
Weiteres Zubehör finden Sie auf Seite 60/91.
Einteilungsmaterial passend für Schubladen finden Sie ab Seite 60/144.

Typ	600157 (RG 6030)	600158 (RG 6030)	600159 (RG 6030)	Höhe mm	lichte Höhe mm
	Schrankgehäuse mit Schließsystem, B × T: 1023 × 725 mm				
	7035	5012	...6502-B		
0036	507,80	507,80	507,80	850	750
0038	523,60	523,60	523,60	1000	900
0040	610,10	610,10	610,10	1450	1350



Ausführung:
- Schubladen-Innenmaß: B × T 918 × 612 mm
- Vollauszug serienmäßig
- Differentialauszug, traversenlos geführt


Bestellhinweise:
Bei der Auswahl der Schubladen ist die lichte Höhe des Schrankgehäuses maßgebend. Die Summe der Fronthöhen (C) muss der lichten Höhe (B) entsprechen (vgl. Grafik).



75 kg

Typ	600157 (RG 6030)	600158 (RG 6030)	600159 (RG 6030)	Höhe mm	Nutzhöhe mm	Mantelhöhe mm
	Schubladen, Tragkraft 75 kg					
	7035	5012	...6502-B			
0600	137,60	137,60	137,60	50*	32,5	28,5
0602	165,60	165,60	165,60	75	57,5	49,0
0604	175,30	175,30	175,30	100	82,5	76,0
0606	176,60	176,60	176,60	125	107,5	76,0
0608	177,80	177,80	177,80	150	132,5	126,0
0610	187,60	187,60	187,60	200	182,5	176,0

*Schubladen mit 50 mm Fronthöhe müssen an oberster Position platziert werden.



200 kg

Typ	600157 (RG 6030)	600158 (RG 6030)	600159 (RG 6030)	Höhe mm	Nutzhöhe mm	Mantelhöhe mm
	Schubladen, Tragkraft 200 kg					
	7035	5012	...6502-B			
0650	202,20	202,20	202,20	75	57,5	49,0
0652	210,60	210,60	210,60	100	82,5	76,0
0654	213,20	213,20	213,20	125	107,5	76,0
0656	214,20	214,20	214,20	150	132,5	126,0
0658	221,70	221,70	221,70	200	182,5	176,0
0660	235,00	235,00	235,00	250	232,5	226,0
0662	270,40	270,40	270,40	300	282,5	276,0





Bei allen genannten Preisen handelt es sich um unverbindliche Preisempfehlungen.

LISTA

Schubladenschränke
Sinnvolles Schrankzubehör zur effizienteren Nutzung.



60/90

Schrankzubehör

Ausführung:
- schwarz NSC S 9000-N



Typ	600164 Rillenmatte, einzeln (RG 6030)	B × T × H mm	passend zu
0002	28,80	559 × 567 × 3	27 × 27 E
0004	32,30	559 × 720 × 3	27 × 36 E
0006	32,30	712 × 567 × 3	36 × 27 E
0008	40,70	712 × 720 × 3	36 × 36 E
0010	44,70	1018 × 567 × 3	54 × 27 E
0012	57,80	1018 × 720 × 3	54 × 36 E

Ausführung:
- aus Stahlblech
- schwarz NSC S 9000-N
- inkl. Rillenmatte schwarz



Typ	600164 Abrollrand, mit Rillenmatte (RG 6030)	B × T × H mm	passend zu
0020	71,90	564 × 572 × 20	27 × 27 E
0022	80,30	564 × 725 × 20	27 × 36 E
0024	93,80	717 × 572 × 20	36 × 27 E
0026	102,20	717 × 725 × 20	36 × 36 E
0028	110,80	1023 × 572 × 20	54 × 27 E
0030	137,60	1023 × 725 × 20	54 × 36 E

Ausführung:
- aus Stahlblech
- für Höhenausgleich
- schwarz NSC S 9000-N



Typ	600164 Gehäuse-Sockel, Höhe 50 mm (RG 6030)	B × T × H mm	passend zu
0040	63,30	564 × 540 × 50	27 × 27 E
0044	63,30	564 × 693 × 50	27 × 36 E
0048	68,20	717 × 540 × 50	36 × 27 E
0052	70,50	717 × 693 × 50	36 × 36 E
0054	84,00	1023 × 540 × 50	54 × 27 E
0056	86,50	1023 × 693 × 50	54 × 36 E

Ausführung:
- aus Stahlblech
- für Höhenausgleich
- schwarz NSC S 9000-N



Typ	600164 Gehäuse-Sockel, Höhe 100 mm (RG 6030)	B × T× H mm	passend zu
0042	67,10	564 × 540 × 100	27 × 27 E
0046	68,20	564 × 693 × 100	27 × 36 E
0050	71,90	717 × 540 × 100	36 × 27 E

Ausführung:
- aus Stahlblech
- zum Verschrauben mit dem Gehäuseboden
- schwarz NSC S 9000-N



Typ	600164 2-Weg-Hubwagen-/ Stapelsockel, ohne Blende (RG 6030)	B × T × H mm	passend zu
0060	97,30	717 × 506 × 100	36 × 27 E
0062	107,40	717 × 659 × 100	36 × 36 E
0064	97,30	1023 × 506 × 100	54 × 27 E
0066	107,40	1023 × 659 × 100	54 × 36 E

Ausführung:
- aus Stahlblech
- zum Verschrauben mit dem Gehäuseboden
- schwarz NSC S 9000-N
- als vorder- bzw. rückseitiger Abschluss aufsteckbar



Typ	600164 Sockelblende, einzeln (RG 6030)	B × H mm	passend zu
0068	27,70	717 × 100	36 × 27 E | 36 × 36 E
0070	32,30	1023 × 100	54 × 27 E | 54 × 36 E

Bei allen genannten Preisen handelt es sich um unverbindliche Preisempfehlungen.



Schubladenschränke mit Flügel- oder Schiebetüren

Für großes und schweres Lagergut sind LISTA-Schubladenschränke mit Flügel- oder Schiebetüren wie gemacht. Durch die Türen lassen sich auch hohe Gegenstände sicher verschließen und zuverlässig gegen Schmutz, Beschädigungen und ungewollte Zugriffe schützen. Die flexible Inneneinteilung und verschiedene Schließsysteme garantieren Ihnen dabei die optimale Lösung für Ihren Bedarf – natürlich mit vielen cleveren Details und 10 Jahren Garantie. Typisch LISTA eben.



Die Schubladenschränke sind bestellbar in diesen Farbkombinationen. Auf Anfrage große Auswahl an weiteren Farbkombinationen lieferbar.



Ideal für großes und schweres Lagergut bis 200 kg / Schublade
mit Auszugböden zur flächenbündigen Lagerung.



Zusätzliche Ablage- und Arbeitsflächen
durch rutschfeste, leicht zu reinigende Abdeckungen mit umlaufenden Abroll-rändern.



Sichere Verschließbarkeit
wahlweise mit Flügeltüren oder platzsparenden Schiebetüren.



Schutz vor Schmutz
und ungewolltem Zugriff durch die Flügel- und Schiebetüren.



Jederzeit anpassbar an neues Lagergut
durch den flexiblen Ein- und Umbau von Schubladen, Auszugböden und Verstellböden im 25-mm-Raster.



Einfaches Versetzen mittels Hubwagen
dank Staplersockel auch bei beladenem Schrank.

Schubladenschrank mit Flügeltüren 36 × 36 LISTA-Einheiten

LISTA

B × T: 717 × 753 mm, Schubladentragkraft 75 kg



1 Abrollrand, Rillenmatte
2 Verstellböden
2 Auszugsböden

Typ	600173 (RG 6030)	Höhe mm	Farbe	
0002	1.132,10	1020	7035	
0004	1.132,10	1020	5012	
0006	1.132,10	1020	7035	5012
0008	1.132,10	1020	...6502-B	7035



1 Abrollrand, Rillenmatte
2 Schubladen je 75 mm
2 Auszugsböden

Typ	600173 (RG 6030)	Höhe mm	Farbe	
0010	1.219,90	1020	7035	
0012	1.219,90	1020	5012	
0014	1.219,90	1020	7035	5012
0016	1.219,90	1020	...6502-B	7035



1 Abrollrand, Rillenmatte
1 Schublade oben 150 mm
2 Schublade unten je 75 mm
2 Auszugsböden

Typ	600173 (RG 6030)	Höhe mm	Farbe	
0018	1.406,30	1020	7035	
0020	1.406,30	1020	5012	
0022	1.406,30	1020	7035	5012
0024	1.406,30	1020	...6502-B	7035



3 Schubladen
2 × 75 mm,
1 × 150 mm
2 Auszugsböden

Typ	600173 (RG 6030)	Höhe mm	Farbe	
0026	1.374,60	1450	7035	
0028	1.374,60	1450	5012	
0030	1.374,60	1450	7035	5012
0032	1.374,60	1450	...6502-B	7035



3 Verstellböden
2 Auszugsböden

Typ	600173 (RG 6030)	Höhe mm	Farbe	
0034	1.229,50	1450	7035	
0036	1.229,50	1450	5012	
0038	1.229,50	1450	7035	5012
0040	1.229,50	1450	...6502-B	7035

Die Schubladenschränke sind mit einem Zylinderschloss ausgestattet, auf Anfrage ist auch ein elektronisches Zahlenschloss erhältlich.



Schubladenschrank mit Schiebetüren
2 × 36 × 36 LISTA-Einheiten

LISTA

B × T: 1430 × 780 mm, Schubladentragkraft 75 kg

1 Abrollrand, Rillenmatte
4 Verstellböden
2 Auszugsböden



Typ	600173 (RG 6030)	Höhe mm	Farbe	
0052	1.970,40	1020	7035	
0054	1.970,40	1020	5012	
0056	1.970,40	1020	7035	5012
0058	1.970,40	1020	...6502-B	7035

1 Abrollrand, Rillenmatte
4 Schubladen je 75 mm
2 Auszugsböden




Typ	600173 (RG 6030)	Höhe mm	Farbe	
0060	2.146,00	1020	7035	
0062	2.146,00	1020	5012	
0064	2.146,00	1020	7035	5012
0066	2.146,00	1020	...6502-B	7035

Ohne Aufpreis (weitere Farben auf Anfrage)

RAL 5012	RAL 7035	NCS S 6502-B

Flexibles Schubladen-Einteilungsmaterial für jedes Bedürfnis finden Sie ab Seite 60/144.

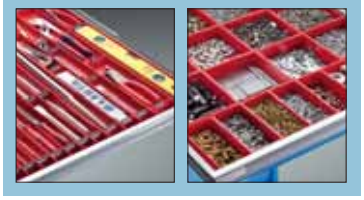

Besonders geeignet für die Flügel- oder Schiebetürschränke ist auch NC-Einteilungsmaterial, dieses finden Sie auf Seite 60/113.



Bei allen genannten Preisen handelt es sich um unverbindliche Preisempfehlungen.



Aufsatzschränke für Schubladenschränke

Viel lagern auf wenig Raum.

Bei begrenztem Platzangebot bieten LISTA-Aufsatzschränke zusätzliche Lagerfläche. Die Positionierung in Sichthöhe garantiert dabei eine perfekte Übersicht und Erreichbarkeit des Lagerguts. LISTA-Aufsatzschränke sind optimal auf die Schubladenschränke abgestimmt und genauso aus hochwertigem Stahlblech gefertigt. Kurz: Die optimale Ergänzung für einen schnellen Zugriff auf Werkzeuge und Betriebsmittel – auch im Rahmen von Vereinfachungsprozessen wie Kaizen und 5S.

Zusätzliche Lagerfläche
bei begrenztem Platzangebot.

Perfekte Übersicht
durch Sichtfenster aus UV-beständigem, bruchsicherem Acrylglas.

Höchster Bedienkomfort
durch optimale Erreichbarkeit des Lagergutes.

Sichere Verschließbarkeit
wahlweise mit Flügeltüren oder platzsparenden Schiebetüren.

Jederzeit anpassbar
durch den flexiblen Ein- und Umbau von Verstellböden im 25-mm-Raster.



Schließsysteme
Die Standard-Schließung Key Lock mit Wechselzylinder erlaubt das einfache Anpassen an bestehende Schließsysteme. Weitere Schließungen, z. B. Code Lock und elektronische Schließung mittels RFID-Transponder, auf Anfrage.



Türen mit Sichtfenstern
gewährleisten einen freien Blick auf das Lagergut und besitzen zudem einen erzieherischen Charakter zur Ordnung.



Drehbolzenlagerung
Die Türen schließen bündig mit dem Schrankgehäuse ab. Öffnungswinkel ca. 115 Grad.



Drehdruck-Zylinderschloss und hohe Laufruhe
Durch einen verkröpften Riegel ist ein Aushebeln unmöglich. Die kugelgelagerten Rollen der Schiebetüren laufen geräuscharm auf den Führungsschienen.

Aufsatzschrank 36 × 27 LISTA-Einheiten

LISTA

B × T × H: 717 × 572 × 1000 mm



Ausführung:
- mit Vollblech-Flügeltüren
- inkl. 1 Verstellboden

Typ	600175 (RG 6030)	lichte Höhe mm	Farbe	
0002	487,10	930	7035	
0004	487,10	930	5012	
0006	487,10	930	7035	5012
0008	487,10	930	...6502-B	7035

Verstellboden

LISTA

Ausführung:
- Verstellboden inklusive 4 Bodenträger
- Höhe: 30 mm
- Stahlblech, verzinkt
- Längsseiten um 4 × 90 Grad gekantet
- 30 mm stark
- Tragfähigkeit 60 kg
- Verstellbarkeit im Raster von 25 mm



Typ	600175 (RG 6030)	Nutzmaße B × T mm	passend zu
0100	34,90	695 × 497	36 × 27 E
0102	45,20	1001 × 497	54 × 27 E

Aufsatzschrank 54 × 27 LISTA-Einheiten

LISTA

B × T × H: 1023 × 572 × 1000 mm



Ausführung:
- mit Vollblech-Flügeltüren
- inkl. 1 Verstellboden

Typ	600175 (RG 6030)	lichte Höhe mm	Farbe	
0010	540,70	930	7035	
0012	540,70	930	5012	
0014	540,70	930	7035	5012
0016	540,70	930	...6502-B	7035



Ausführung:
- mit Sichtfenster-Flügeltüren
- inkl. 1 Verstellboden

Typ	600175 (RG 6030)	lichte Höhe mm	Farbe	
0018	713,60	930	7035	
0020	713,60	930	5012	
0022	713,60	930	7035	5012
0024	713,60	930	...6502-B	7035



Ausführung:
- mit Vollblech-Schiebetüren
- inkl. 1 Verstellboden

Typ	600175 (RG 6030)	lichte Höhe mm	Farbe	
0026	796,50	930	7035	
0028	796,50	930	5012	
0030	796,50	930	7035	5012
0032	796,50	930	...6502-B	7035



Ausführung:
- mit Sichtfenster-Schiebetüren
- inkl. 1 Verstellboden

Typ	600175 (RG 6030)	lichte Höhe mm	Farbe	
0034	962,90	930	7035	
0036	962,90	930	5012	
0038	962,90	930	7035	5012
0040	962,90	930	...6502-B	7035

Bei allen genannten Preisen handelt es sich um unverbindliche Preisempfehlungen.

Aufsatzschrank 36 × 36 LISTA-Einheiten

LISTA

B × T × H: 717 × 725 × 1000 mm



Ausführung:
- mit Vollblech-Flügeltüren
- inkl. 1 Verstellboden

Typ	600175 (RG 6030)	lichte Höhe mm	Farbe	
0042	527,20	930	7035	
0044	527,20	930	5012	
0046	527,20	930	7035	5012
0048	527,20	930	...6502-B	7035

Verstellboden

LISTA

Ausführung:
- Verstellboden inklusive 4 Bodenträger
- Höhe: 30 mm
- Stahlblech, verzinkt
- Längsseiten um 4 × 90 Grad gekantet
- 30 mm stark
- Tragfähigkeit 60 kg
- Verstellbarkeit im Raster von 25 mm



Typ	600175 (RG 6030)	Nutzmaße B × T mm	passend zu
0100	34,90	695 × 497	36 × 27 E
0102	45,20	1001 × 497	54 × 27 E
0104	43,20	695 × 650	36 × 36 E
0106	48,30	1001 × 650	54 × 36 E

Aufsatzschrank 54 × 36 LISTA-Einheiten

LISTA

B × T × H: 1023 × 725 × 1000 mm



Ausführung:
- mit Vollblech-Flügeltüren
- inkl. 1 Verstellboden

Typ	600175 (RG 6030)	lichte Höhe mm	Farbe	
0050	588,30	930	7035	
0052	588,30	930	5012	
0054	588,30	930	7035	5012
0056	588,30	930	...6502-B	7035



Ausführung:
- mit Sichtfenster-Flügeltüren
- inkl. 1 Verstellboden

Typ	600175 (RG 6030)	lichte Höhe mm	Farbe	
0058	761,20	930	7035	
0060	761,20	930	5012	
0062	761,20	930	7035	5012
0064	761,20	930	...6502-B	7035



Ausführung:
- mit Vollblech-Schiebetüren
- inkl. 1 Verstellboden

Typ	600175 (RG 6030)	lichte Höhe mm	Farbe	
0066	866,90	930	7035	
0068	866,90	930	5012	
0070	866,90	930	7035	5012
0072	866,90	930	...6502-B	7035



Ausführung:
- mit Sichtfenster-Schiebetüren
- inkl. 1 Verstellboden

Typ	600175 (RG 6030)	lichte Höhe mm	Farbe	
0074	1.033,30	930	7035	
0076	1.033,30	930	5012	
0078	1.033,30	930	7035	5012
0080	1.033,30	930	...6502-B	7035

Bei allen genannten Preisen handelt es sich um unverbindliche Preisempfehlungen.


LISTA



Werkstattwagen

Flexibel wie nie

Der neue LISTA Werkstattwagen wurde in allen wichtigen Ausstattungsmerkmalen optimiert und bietet jetzt noch mehr Nutzen, mehr Funktionen und mehr Ergonomie. Neben deutlich erhöhten Traglasten (400 kg) sorgen dabei vor allem die flexiblen Anpassungsmöglichkeiten für optimale Lösungen in jedem Bereich. Denn die Grundmodelle können jederzeit bedarfsgerecht mit den vielseitigen An- und Aufbauelementen erweitert werden.



Die Schubladenschränke sind bestellbar in diesen Farbkombinationen. Auf Anfrage große Auswahl an weiteren Farbkombinationen lieferbar.



Traversenloser Vollauszug
Tragkraft 40 kg, ermöglicht ein vollständiges Ausziehen, perfekte Laufruhe und Leichtgängigkeit.



Einteilungsmaterial
Fester Halt durch umfangreiches Einteilungsmaterial im LISTA-Maß, gelochte, geschlitzte Schubladen, vgl. ab S. 60/144.



Einzelsicherung
einhändig bedienbar, verhindert ungewolltes Öffnen im Fahrbetrieb.



Leichtlaufende Rollen
zwei Bockrollen, zwei Lenkrollen inkl. Feststeller aus Vollgummi, mit komfortablen ∅ 100 mm.



Kantenschutz
schützt vor Beschädigungen und schont die übrige Werkstatteinrichtung oder Fahrzeuge bei ungewolltem Kontakt.
Material: Kunststoff ABS
Farbe: Schwarz RAL 9005



Kunststoffabdeckung
rutschfest, inklusive Kleinteilefächer.
Material: Kunststoff ABS
Farbe: Schwarz RAL 9005



Optimale Traglasten
40 kg pro Schublade, 400 kg Gehäusetragkraft.

Maximale Ausnutzung
dank Vollauszug und optimaler Mantelhöhe der Schubladen.

Perfekte Arbeitssicherheit
Zentralverschluss und Schubladeneinzelsicherung gegen ungewolltes Öffnen im Fahrbetrieb.

Flexible Anpassungsmöglichkeiten
durch gelochte Seitenwand und Rückwand für die Aufnahme von Zubehör und Werkzeughaken.

Volle Mobilität
dank je 2 leichtgängiger Bock- und Lenkrollen aus Vollgummi.

Zusätzliche Ablage- und Arbeitsfläche
durch widerstandsfähige, rutschfeste Kunststoffabdeckung mit Kleinteilefächern.

Zusätzliche Sicherheit
durch Kantenschutz aus ABS-Kunststoff als Stoßdämpfer.

Werkstattwagen

LISTA

B × T × H: 894 × 525 × 982 mm, Schubladentragkraft 40 kg

Ausführung:
- Schubladennutzgröße B × T: 612 × 459 mm, (passend zur Größe 36 × 27 E)
- Gehäuse-Tragkraft: 400 kg
- inkl. Zentralverschluss und Einzelsicherung rechts
- stabile, ergonomische Schiebestange
- flexible Anpassungsmöglichkeiten durch gelochte Seitenwand und Rückwand



mit Kunststoffabdeckung



mit Kunststoffabdeckung und Kantenschutz



600167 mit Kunststoffabdeckung

5 Schubladen
2× 75 mm
1× 150 mm
2× 200 mm

Typ (40 kg)	600167 (RG 6030)	Nettogewicht kg	Farbe
0002	817,20	68	7035
0004	817,20	68	5012
0006	817,20	68	...6502-B

6 Schubladen
2× 75 mm
2× 100 mm
1× 150 mm
1× 200 mm

Typ (40 kg)	600167 (RG 6030)	Nettogewicht kg	Farbe
0008	876,40	73	7035
0010	876,40	73	5012
0012	876,40	73	...6502-B

7 Schubladen
4× 75 mm
2× 100 mm
1× 200 mm

Typ (40 kg)	600167 (RG 6030)	Nettogewicht kg	Farbe
0014	943,00	78	7035
0016	943,00	78	5012
0018	943,00	78	...6502-B

600167 mit Kunststoffabdeckung und Kantenschutz

5 Schubladen
2× 75 mm
1× 150 mm
2× 200 mm

Typ (40 kg)	600167 (RG 6030)	Nettogewicht kg	Farbe
0022	896,70	70	7035
0024	896,70	70	5012
0026	896,70	70	...6502-B

6 Schubladen
2× 75 mm
2× 100 mm
1× 150 mm
1× 200 mm

Typ (40 kg)	600167 (RG 6030)	Nettogewicht kg	Farbe
0028	944,10	75	7035
0030	944,10	75	5012
0032	944,10	75	...6502-B

7 Schubladen
4× 75 mm
2× 100 mm
1× 200 mm


Typ (40 kg)	600167 (RG 6030)	Nettogewicht kg	Farbe
0034	1.022,40	80	7035
0036	1.022,40	80	5012
0038	1.022,40	80	...6502-B

Bei allen genannten Preisen handelt es sich um unverbindliche Preisempfehlungen.

Zubehör für Loch-Seitenwand und Loch-Rückwand

LISTA


Ausführung:
- Stahlblech, schwarz, pulverbeschichtet
- inkl. Rillenmatte schwarz



Typ	600168 Zusatzablage (RG 6030)	Nutzbreite mm	Nutztiefe mm
0002	58,10	380	310


Ausführung:
- Stahlblech, schwarz, pulverbeschichtet

NEU




Typ	600168 Papierrollenhalter (RG 6030)	für Rollen-∅ mm	Länge mm
0005	53,00	400	380

Ausführung:
- Stahlblech, schwarz, pulverbeschichtet




Typ	600168 Spraydosenhalter (RG 6030)	Höhe mm	Breite mm	Tiefe mm
0006	19,00	70	380	74

Ausführung:
- Stahlblech, schwarz, pulverbeschichtet
- abschließbar




Typ	600168 Lochwand mit Tür rechts (RG 6030)	Höhe mm	Breite mm	Tiefe mm
0008	153,00	667	380	50

Ausführung:
- NCS S 9000-N schwarz
- mit Steckdosenleiste Smart 4× D, schwarz




Typ	600168 Steckdosenhalteblech D (RG 6030)	Länge m
0010	81,80	1,5

Ausführung:
- Stahlblech, schwarz, pulverbeschichtet
- abschließbar



Typ	600168 Abfallbehälter (RG 6030)	Inhalt Liter
0012	49,80	14

Ausführung:
- Stahlblech, schwarz, pulverbeschichtet
- 4-Kant-Lochung 10 × 10 mm
- Teilung 28 mm



Typ	600168 Lochrückwand (RG 6030)	Höhe mm	Breite mm
0014	78,20	640	660

Lochplattenhaken und Lagersichtbehälter finden Sie ab Seite 63/369.



Bei allen genannten Preisen handelt es sich um unverbindliche Preisempfehlungen.


LISTA
ZINC SPRAY
Lackspray
RAL
5010



Schließsysteme

SICHERHEIT AUF DER HÖHE DER ZEIT

Die neue Generation der LISTA-Schließsysteme steht für einfache Bedienung/Zugriff auf der Höhe der Zeit. Moderne Technologien machen gerade unsere elektronischen Schließungen jetzt noch flexibler und leichter bedienbar. Die verschiedenen Systeme können Sie frei kombinieren und so zu einer Schließlösung verbinden, die optimal zu Ihnen und Ihren Anforderungen passt. Wir beraten Sie gerne.

Modulares Schließsystem
optimal abgestimmt auf Ihre Bedürfnisse

Einfache Bedienung
direkt am Schloss (bei allen Varianten)

Optimale Steuerung und Verwaltung
via Software mit Standard-USB-Kabel an USB-Front-Buchse am Schloss (bei Varianten .C, .F oder .A)

Kapazitives Tastenfeld
unempfindlich gegen Abnutzung und leicht zu reinigen dank PCT-Technologie

Mobiler Zugriff
per RFID-Badge und RFID-Karte

Einfache Energiezufuhr
durch Netzteil oder Batterien zum einfachen Austausch vorne am Schloss

Optionale Nachrüstung
für bestehende Schränke

LISTA Zugriffslösungen im Überblick



KEY LOCK
DIE BEWÄHRTE STANDARDSCHLIESSUNG

Das KEY Lock, unsere Standardschließung mit Wechselzylinder.

- **Manuelle Öffnung/Schließung** mittels Schlüssel.
- Gleichschließend für mehrere, auch unterschiedliche Produkte mit nur einem Schlüssel oder verschiedenschließend mit mehreren Schlüsseln wählbar.
- Schlüssel-Nachlieferung über Jahre hinweg garantiert.





CODE LOCK
DIE LÖSUNG MIT ZAHLENKOMBINATION

Bei der Schließung mit CODE Lock wird der Schlüssel durch eine Zahlenkombination ersetzt. Ein einfacher vier- bis sechsstelliger Nummerncode genügt, um das Produkt zu öffnen.

- **Manuelle Öffnung/Schließung** mittels Nummerncode.
- Auslesung und Programmierung des Schlosses mittels der Software LISTA Access (Option).





RFID LOCK
FÜR DIE ZUKUNFT GERÜSTET:
DIE LÖSUNG MIT RFID-BADGE

Das LISTA RFID Lock ermöglicht zusätzlich zum CODE Lock eine Öffnung und Schließung mittels der üblichen Radiofrequenz-Identifikation RFID.
Es besteht aus einem Transponder im Schloss und mobilen, handelsüblichen RFID-Badges / -Karten / -Tags.

Manuelle Öffnung/Schließung mittels RFID-Bagde oder Nummerncode

- Die meisten Standard-RFID-Badges / -Karten / -Tags können verwendet werden.
- Auslesung und Programmierung des Schlosses mittels der Software LISTA Access (Option).





AUTO LOCK
DIE ULTIMATIVE LÖSUNG: AUTOMATISCHES ÖFFNEN UND SCHLIESSEN

Das LISTA AUTO Lock beinhaltet die gleiche Funktionalität wie unser RFID Lock, jedoch wird automatisch geöffnet bzw. geschlossen. Mit der Software LISTA Access (Option) können zudem bei erhöhtem Sicherheitsbedarf auch Zeitprofile im Schloss oder auf dem Verwender hinterlegt werden, die den zeitlichen Zugriff limitieren.

- **Automatische Öffnung/Schließung** mittels RFID-Badge oder Nummerncode.
- Die meisten Standard-RFID-Badges / -Karten / -Tags können verwendet werden.



LISTA Schließsysteme im direkten Vergleich

	KEY Lock	CODE Lock	RFID Lock	AUTO Lock
MANUELLER ZUGRIFF				
Schlüssel	+			
Max. Anzahl verschiedener Zylinder	beliebig			
Max. Anzahl Schlösser	beliebig			
ELEKTRONISCHER ZUGRIFF				
Code		+	+	+
Max. Anzahl Benutzercodes		100	100	100
RFID			+	+
Max. Anzahl Schlösser		beliebig	beliebig	beliebig
Automatisches Öffnen/Schließen				+
VERWALTUNG				
Lock ID Code		+	+	+
LISTA Access Software		+	+	+
SCHNITTSTELLEN				
Freier Kontakt für externe Systeme			+	+

Umfangreiches Zubehör zu unseren Schließsystemen



Program-Badges
5er-Set, Farbe: weiss



User-Badges
5er-Set, Farbe: blau



RFID Kartenleser
für PC



Icon Legende:

Schlüssel
Mit Wechselzylinder und 2 Schlüssel.

Pin Code
10 Ziffern für 4- bis 6-stellige Codes.

RFID-Badge / RFID-Karte / Pin Code
Unterstützt verschiedene Standards.

Automatisches Öffnen/Schließen mit RFID-Badge / RFID-Karte / Pin Code
Unterstützt verschiedene Standards.

Volle Kontrolle mit LISTA Access







Mit der LISTA Access Software erhalten Sie eine besonders einfache und bedienerfreundliche Lösung zur Steuerung und Konfiguration Ihres LISTA CODE-, RFID- oder AUTO-Lock. Sie ermöglicht ein schnelles, automatisches Anlernen und Verwalten von Schloss, Benutzern und Benutzergruppen via USB. Darüber hinaus bietet sie weitere Zusatzfunktionen wie etwa die Änderung des Lock-ID-Codes oder das Erstellen von übersichtlichen Zuordnungstabellen (Berechtigungen).

Systemvoraussetzungen
Betriebssystem: Win7 oder höher
CPU: Intel Atom o. Ä. (empfohlen Intel i3 oder höher)
Arbeitsspeicher: 2 GB (empfohlen 4 GB)
Freier Festplattenspeicher: 500 MB (empfohlen 1 GB)

Funktionen
· Anlernen und Verwalten des Schlosses
· Benutzerverwaltung
· Gruppeneinteilung
· Zuordnungstabelle (Berechtigungen)
· Synchronisation von Schloss und Datenbank via USB



LISTA Access Software



Schubladenregale

Starke Beschützer

LISTA-Schubladenregale eignen sich optimal zur übersichtlichen, staub- und schmutzgeschützten Lagerung großer, schwerer Einzelteile oder vieler Kleinteile. Sämtliche Elemente, Schubladen, Auszug- und Verstellböden können frei miteinander kombiniert werden, so dass vielfältige Einbauten – auch in LKW und Container – möglich sind. Notwendige Veränderungen lassen sich durch einfachen Umbau der Einzelteile vornehmen. Dadurch können Sie Ihr System jederzeit an neue Logistikanforderungen anpassen und erhalten so immer: Die Lösung, die zu Ihnen passt. Und das mit allen Vorteilen unserer Schubladenschränke.

Standard Farbkombination



Gehäuse/Boden:
lichtgrau, RAL 7035

Fronten:
lichtblau, RAL 5012

Weitere Farben auf Anfrage lieferbar.

Individuelle Konfigurationsmöglichkeiten

LISTA-Schubladenregale sind in zwei Tiefen lieferbar und können perfekt auf Ihren individuellen Bedarf konfiguriert werden. Durch das LISTA-Maß lassen sich sämtliche Einzelteile, Schubladen und Einteilungsmaterial frei miteinander kombinieren und bei Bedarf schnell und einfach austauschen oder erweitern.

Beispielhafte Konfigurationen



T 27 E

Einbautiefe 553 mm

- ideal für Standorte mit beschränkten Platzverhältnissen
- bevorzugtes System für Einsatz in Containern
- leichtere Entnahme von schweren Teilen durch geringe Tiefe



T 36 E

Einbautiefe 706 mm

- maximale Flexibilität durch große Auswahl an Produkten und Zubehör
- erlaubt Einsatz von Vertikalauszügen und Schwerlastauszügen
- in fünf Breiten erhältlich

Schubladenregale



Einzelteile

1 Säulenrahmen
2 Rückwand und Diagonalkreuz
3 Zwischenwand
4 Fachseitenwand
5 Abschluss-Seitenwand
6 Universalboden
7 Verstellboden
8 Trennwand
9 Schublade
10 Fest- und Schlossboden
11 Auszugboden
12 Schwerlast-Auszug
13 Säulenrahmen für Vertikalauszug*
14 Vertikalauszug*
15 Boden für Vertikalauszug*
16 Schließung für Vertikalauszug*
17 Zubehör für Vertikalauszug*
18 Rollladen, Flügel- und Schiebetür
19 Nivellierplatten
20 Verankerungs-Set

* vgl. LISTA Kompendium

Variable Ausstattungsmöglichkeiten



Schubladen mit Vollauszug
- 75 kg oder 200 kg Tragkraft
- traversenlos geführter Differenzialauszug für perfekte Laufruhe



Auszugböden mit Vollauszug
- 75 kg oder 200 kg Tragkraft
- traversenlos geführter Differenzialauszug für perfekte Laufruhe
- eingel. Lamellen für flächenbündige Lagerung
- Auszugböden mit Ösen zur Fixierung schwerer Teile auf Anfrage



Vertikalauszüge
- bis 200 kg Tragkraft (500 kg auf Anfrage)
- für die hängende und schonende Lagerung von voreingestellten Werkzeugen
- wahlweise mit Abstellböden, Verstellböden, NC-Halter-Aufnahmen und Lochplatten erhältlich



Schwerlastauszug
- bis 350 kg Tragkraft
- hervorragende Laufruhe
- Einsätze aus Holz oder Stahlblechlamellen und Rillenmatten erhältlich

Höchste Stabilität und Sicherheit





Verstell- und Universalböden sowie Trenn- und Fachseitenwände
- Verstellböden: bis 200 kg Tragkraft, schraubenlos einhängbar
- Universalböden: bis 250 kg Tragkraft, verschraubbar
- Ausführung wahlweise glatt oder geschlitzt für die Unterteilung mit Trenn- und Fachseitenwänden



Stabiler Säulenrahmen
- für Regalhöhen bis zu 8,50 m Höhe über mehrere Stockwerke
- Verkleidung mit Abschluss-Seitenwänden möglich
- auf Anfrage auch für Spezialeinbauten wie mobile Einrichtungen



Sichere Verschließbarkeit
- mit abschließbaren Flügeltüren
- Schiebetüren und Rollläden auf Anfrage

Schubladenregale I Schwerlast-Ausführungen

Zur Lagerung von schweren Einzelteilen und Vorrichtungen gibt es LISTA Schubladenregale mit Schubladen und Auszugsböden bis 200 kg Tragkraft. Dadurch haben Sie maximale Flexibilität – gerade auch bei der Lagerung von NC-Werkzeugen.



Ideal für großes und schweres Lagergut bis 200 kg pro Schublade
mit Auszugböden zur flächenbündigen Lagerung

Hervorragende Laufruhe
durch traversenlos geführten Differenzialauszug

Jederzeit anpassbar an neues Lagergut
durch den flexiblen Ein- und Umbau von Schubladen, Auszugböden und Verstellböden im 25-mm-Raster

Schubladenregale 54 × 36 LISTA-Einheiten

LISTA

B × T × H: 1117 × 706 × 2200 mm

Schubladeninnenmaße B 918 mm × T 612 mm
inkl. 1 Rückwand, 1 Universalboden, **Grundfeld**: 2 Säulenrahmen und 2 Seitenwände / **Anbaufeld**: 1 Säulenrahmen, ohne Seitenwand



bestehend aus:
3 Universalböden glatt
2 Verstellböden geschlitzt
2 Auszugsböden
Tragkraft 200 kg

Typ	600176 (RG 6030)	Feldtyp	Farbe	
0026	2.093,30	Grundfeld	7035	5012
0028	1.583,30	Anbaufeld	7035	5012



bestehend aus:
3 Universalboden glatt
2 Verstellböden geschlitzt
1 Flügeltürpaar mit Klappschloss
2 Auszugböden
Tragkraft 75 kg

Typ	600176 (RG 6030)	Feldtyp	Farbe	
0030	2.453,30	Grundfeld	7035	5012
0032	1.943,30	Anbaufeld	7035	5012



bestehend aus:
3 Universalboden glatt
2 Verstellböden geschlitzt
1 Zentralverschluss
4 Schubladen
1× 150 mm
1× 200 mm
1× 250 mm
1× 300 mm
Tragkraft 200 kg

Typ	600176 (RG 6030)	Feldtyp	Farbe	
0034	2.835,20	Grundfeld	7035	5012
0036	2.325,20	Anbaufeld	7035	5012



bestehend aus:
3 Universalböden glatt
2 Verstellböden geschlitzt
1 Zentralverschluss
7 Schubladen
1× 50 mm*
1× 75 mm
1× 100 mm
1× 125 mm
1× 150 mm
2× 200 mm
Tragkraft 200 kg

Typ	600176 (RG 6030)	Feldtyp	Farbe	
0042	3.315,10	Grundfeld	7035	5012
0044	2.805,10	Anbaufeld	7035	5012

Diese Schubladenregale sind mit einem Zylinderschloss ausgestattet. Auf Anfrage auch elektronisches Zahlenschloss erhältlich.

* Tragkraft max. 75 kg



Bei allen genannten Preisen handelt es sich um unverbindliche Preisempfehlungen.



NC-Lager und Transportsysteme

Profis im Werk

Mit NC-Lager- und Transportsystemen von LISTA erhalten Sie die perfekte Lösung für Ihre Werkzeuglogistik. Schließlich ermöglichen unsere NC-Module nicht nur eine professionelle Lagerung in optimal für Zerspanungswerkzeuge geeigneten Einsätzen, sondern auch den sicheren Transport. Zudem sind Ihre Werkzeuge platzsparend und übersichtlich verstaut, immer griffbereit und schnell einsetzbar. Doch damit nicht genug: Unsere NC-Module lassen sich individuell bestücken und selbstverständlich frei mit dem kompletten LISTA-System kombinieren, um den wertvollen Raum in Ihrer Produktionsstätte optimal auszunutzen.



Individuelle und einfache Bestückung
über Werkzeughalter mit Klappverschluss für werkzeugloses Ein- und Versetzen.



Sicherer Transport
dank robuster, stabiler Bauweise.



Optimale Raumausnutzung
durch die platzsparende, maschinennahe Werkzeugbereitstellung und große Aufnahmekapazitäten.



Sichere, saubere und übersichtliche Lagerung
in hochwertigen Einsätzen aus bruch- und schlagfestem, ölbeständigem ABS-Material zur passgenauen Aufnahme Ihrer Zerspanungswerkzeuge.



Maschinennahe Bereitstellung
bei «Insel-Produktionen».




Höchster Bedienkomfort und Ergonomie
durch neigbare Aufnahmen oder ausziehbare Böden und Schubladen.

NC-Transportwagen
36 × 27 LISTA-Einheiten

LISTA

B × T × H: 1077 × 514 × 932 mm, Tragkraft 540 kg



1 Ablage stirnseitig, inkl. PVC-Rillenmatte
1 Einsatzrahmen mit Rahmenträgerpaar
2 Werkzeugwechselrahmen mit Rahmenträgerpaar, geneigt
Rad-Ø 160 mm, Gummirollen

Typ (540 kg)	600160 (RG 6030)	Ausgerüstet mit	Belegungs-muster	Farbe
0001	931,50	ohne Werkzeughalter	–	7035
0003	931,50	ohne Werkzeughalter	–	5012
0002	1.155,50	40 Halter ISO-SK 40	B	7035
0004	1.155,50	40 Halter ISO-SK 40	B	5012
0006	1.086,50	25 Halter ISO-SK 50	F	7035
0008	1.086,50	25 Halter ISO-SK 50	F	5012
0010	1.135,50	30 Halter HSK 63 A+C+E/80 B+D+F	E	7035
0012	1.135,50	30 Halter HSK 63 A+C+E/80 B+D+F	E	5012




NC-Transportwagen

Verschweißte Konstruktion aus Qualitätsstahlblech. In den Seitenwänden befinden sich Schlitzbahnen für das schraubenlose Einhängen der Rahmenträger, der Werkzeugwechselrahmen, der Einsatzrahmen und Verstellböden.

NC-Transportwagen
36 × 36 LISTA-Einheiten

LISTA

B × T × H: 1080 × 692 × 975 mm, Tragkraft 800 kg



1 Einsatzrahmen mit Rahmenträgerpaar
2 Werkzeugwechselrahmen mit Rahmenträgerpaar, geneigt
2 Verstellböden inkl. PVC-Rillenmatte
Rad-Ø 200 mm, Gummirollen

Typ (800 kg)	600160 (RG 6030)	Ausgerüstet mit	Belegungs-muster	Farbe
0014	1.338,10	ohne Werkzeughalter	–	7035
0016	1.338,10	ohne Werkzeughalter	–	5012
0018	1.606,90	48 Halter ISO-SK 40	B	7035
0020	1.606,90	48 Halter ISO-SK 40	B	5012
0022	1.524,10	30 Halter ISO-SK 50	F	7035
0024	1.524,10	30 Halter ISO-SK 50	F	5012
0026	1.582,90	36 Halter HSK 63 A+C+E/80 B+D+F	E	7035
0028	1.582,90	36 Halter HSK 63 A+C+E/80 B+D+F	E	5012

RAL 7035
lichtgrau

RAL 5012
lichtblau




Die NC-Produkte sind bestellbar in diesen Farben.
Auf Anfrage große Auswahl an weiteren Farben erhältlich.

NC-Tischständer 36 × 27 LISTA-Einheiten

LISTA

B × T × H : 588 × 413 × 345 mm



Tischständer mit Einsatzrahmen und Werkzeughaltern
- mit eingeschraubtem Einsatzrahmen für 3 Bahnen

Typ	600160 (RG 6030)	Ausgerüstet mit	Belegung	Farbe
0080	278,30	24 Halter ISO-SK 40	B	7035
0082	278,30	24 Halter ISO-SK 40	B	5012
0084	236,90	15 Halter ISO-SK 50	F	7035
0086	236,90	15 Halter ISO-SK 50	F	5012
0088	266,30	18 Halter HSK 63 A+C+E/80 B+D+F	E	7035
0090	266,30	18 Halter HSK 63 A+C+E/80 B+D+F	E	5012



Werkzeughalter und Planungs-informationen finden Sie auf Seite 60/114.



Tischständer mit Einsatzrahmen
- für 3 Bahnen
- aus Stahlblech
- Farbe: Grau, NCS S 4502-B
- Seitenteile: Farbe gemäß Bestellung

Typ	600160 (RG 6030)	Farbe
0092	143,90	7035
0094	143,90	5012



NC-Tischständer


Es sind vorkonfigurierte Modelle oder individuelle Konfigurationen mit ein geschraubten Einsatz-rahmen möglich.

Bei allen genannten Preisen handelt es sich um unverbindliche Preisempfehlungen.

NC-Schrank 54 × 27 LISTA-Einheiten


LISTA

B × T × H: 1038 × 691 × 1950 mm

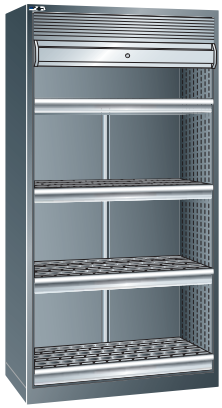


Schrank mit Rollladen
4 Schubladen mit Vollauszug
(Fronthöhe 75 mm, Tragkraft 200 kg)
4 Einsatzrahmen inkl. Rahmenträgerpaaren
inkl. Einzelschubladensperre

Typ	600162 (RG 6030)	Ausgerüstet mit	Belegung	Halter	Farbe
0030	2.925,80	ohne Werkzeughalter	–	–	7035
0032	2.925,80	ohne Werkzeughalter	–	–	5012
0034	3.799,40	ISO-SK 40	B	156	7035
0036	3.799,40	ISO-SK 40	B	156	5012
0038	3.521,00	ISO-SK 50	F	96	7035
0040	3.521,00	ISO-SK 50	F	96	5012
0042	3.660,20	HSK63 A+C+E/80 B+D+F	E	108	7035
0044	3.660,20	HSK63 A+C+E/80 B+D+F	E	108	5012

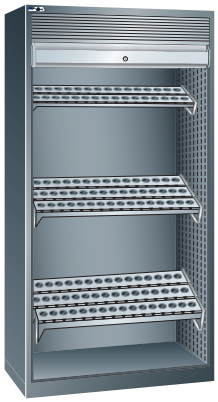

Schrank mit Rollladen
8 Werkzeugwechselrahmen
8 Rahmenträgerpaare, 15 Grad geneigt

Typ	600162 (RG 6030)	Ausgerüstet mit	Belegung	Halter	Farbe
0011	2.389,60	ohne Werkzeughalter	–	–	7035
0013	2.389,60	ohne Werkzeughalter	–	–	5012
0014	3.016,80	ISO-SK 40	B	112	7035
0016	3.016,80	ISO-SK 40	B	112	5012
0018	2.786,40	ISO-SK 50	F	64	7035
0020	2.786,40	ISO-SK 50	F	64	5012
0022	2.933,60	HSK63 A+C+E/80 B+D+F	E	80	7035
0024	2.933,60	HSK63 A+C+E/80 B+D+F	E	80	5012

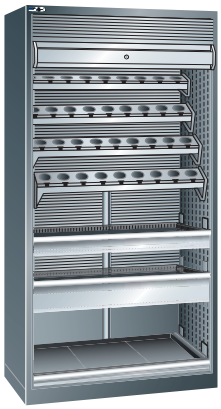

Schrank mit Rollladen
4 Werkzeugwechselrahmen
2 Schubladen mit Vollauszug
(Fronthöhe 100 / 150 mm, Tragkraft 200 kg)
1 Auszugboden (200 kg)
inkl. Einzelschubladensperre

Typ	600162 (RG 6030)	Ausgerüstet mit	Belegung	Halter	Farbe
0046	2.749,60	ohne Werkzeughalter	–	–	7035
0048	2.749,60	ohne Werkzeughalter	–	–	5012
0050	3.063,20	ISO-SK 40	B	56	7035
0052	3.063,20	ISO-SK 40	B	56	5012
0054	2.948,00	ISO-SK 50	F	32	7035
0056	2.948,00	ISO-SK 50	F	32	5012
0058	3.021,60	HSK63 A+C+E/80 B+D+F	E	40	7035
0060	3.021,60	HSK63 A+C+E/80 B+D+F	E	40	5012



Schrankgehäuse
Die Gehäuse sind mit doppelwandigen, innen geschlitzten Seitenwänden zum Einhängen von Auszug- und Verstellböden, Schubladen und Werkzeugwechselrahmen ausgestattet. Der Verstellbereich ist im 25 mm-Raster unterteilt.



Bei allen genannten Preisen handelt es sich um unverbindliche Preisempfehlungen.


NC-Schubladenlagerung für Werkzeughalter

Ausführung:

Einsatzrahmen und Rahmenträgerpaare
Sind als Set oder Einzelkomponenten erhältlich. Pro Einsatzrahmen ist ein Rahmenträgerpaar erforderlich. Durch Rahmenträgerpaare in verschiedenen Höhen, die mit den Einsatzrahmen auf dem gelochten Schubladenboden verschraubt werden, lassen sich Werkzeuge unterschiedlicher Kegellängen in Schubladen lagern.

Hinweis:
Verstellbereiche siehe Seite 60/115.

Bestellhinweis
Bitte immer die maximale Lagerhöhe der Werkzeuge inklusive eventueller Anzugzapfen berücksichtigen.







Einsatzrahmen für Schubladen
Zur Aufnahme aller Werkzeughalter-Typen.
3 Bahnen. Pro Einsatzrahmen ist 1 Rahmenträgerpaar erforderlich. Stahlblech.
Farbe: Grau, NCS S 4502-B

Typ	600162 (RG 6030)	für Schubladengröße	Anzahl Bahnen	Breite mm	Tiefe mm	Höhe mm
0137	61,00	36 × 27 E	3	584	447	64
0138	76,30	54 × 27 E	3	890	447	64
0139	66,30	36 × 36 E	4	584	596	64



Rahmenträgerpaare für Einsatzrahmen
Rahmenträgerpaare lassen sich auf den Schubladenboden verschrauben für Werkzeuge in unterschiedlichen Kegellängen. In der Höhe verstellbar.
Stahlblech. Farbe: Grau, NCS S 4502-B

Typ	600162 (RG 6030)	Höhe mm	Kegellänge mm	für Tiefe
0142	24,60	60 - 110	80 - 160	27 E
0144	24,60	60 - 110	80 - 160	36 E

Werkzeughalter-Sets 36 × 27 E
- wird in Schubladen eingesetzt
- inklusive 1 Einsatzrahmen, 1 Rahmenträgerpaar
- Breite 588 mm, Tiefe 447 mm, Höhe 82-162 mm

Typ	600180 (RG 6030)	Ausgerüstet mit	Belegung
0171	220,00	24 Halter ISO-SK 40	B
0173	178,60	15 Halter ISO-SK 50	F
0175	234,40	24 Halter HSK 50 A+C+E/63 B+D+F	B
0177	208,00	18 Halter HSK 63 A+C+E/80 B+D+F	E



Werkzeughalter-Sets 36 × 36 E
- wird in Schubladen eingesetzt
- inklusive 1 Einsatzrahmen, 1 Rahmenträgerpaar
- Breite 588 mm, Tiefe 596 mm, Höhe 82-162 mm

Typ	600180 (RG 6030)	Ausgerüstet mit	Belegung
0151	270,10	32 Halter ISO-SK 40	B
0153	214,90	20 Halter ISO-SK 50	F
0170	289,30	32 Halter HSK 50 A+C+E/63 B+D+F	B
0155	254,10	24 Halter HSK 63 A+C+E/80 B+D+F	E



Bei allen genannten Preisen handelt es sich um unverbindliche Preisempfehlungen.

Das Werkzeughalter-System

LISTA

Ausführung:
Bei diesem System sind verschiedene Ausführungen für die unterschiedlichen Werkzeuge erhältlich und können in beliebiger Kombination in einem Träger montiert werden. Die Halter werden verschraubt oder mittels Klappverschluss befestigt. Ausführung: hochwertiger Kunststoff. Farbe: rot





Typ ISO-SK	600162 Werkzeughalter ISO-SK (RG 6030)	Ausführung	Breite mm	Höhe mm	Konus-x oben mm	Anzahl Werkzeuge pro Halter	Belegungs-muster
0154	5,10	ISO-SK 30	65,6	49,0	31,8	1	B
0158	5,60	ISO-SK 40	65,6	60,5	44,5	1	B
0160	6,20	ISO-SK 45	105,0	75,0	57,2	1	F
0162	6,20	ISO-SK 50	105,0	90,0	69,9	1	F



Typ HSK	600162 Werkzeughalter ISO-SK (RG 6030)	Ausführung	Breite mm	Höhe mm	Konus-x oben mm	Anzahl Werkzeuge pro Halter	Belegungs-muster
0164	5,60	HSK 32 A+C+E/40 B+D+F	58,0	31,0	24,0	1	A
0166	6,20	HSK 40 A+C+E/50 B+D+F	58,0	31,0	30,0	1	A
0168	6,20	HSK 50 A+C+E/63 B+D+F	65,6	31,0	38,0	1	B
0170	6,80	HSK 63 A+C+E/80 B+D+F	87,5	34,0	48,0	1	E
0172	7,50	HSK 80 A+C+E/100 B+D+F	105,0	42,0	60,0	1	F
0174	7,50	HSK 100 A+C+E/125 B+D+F	120,0	52,0	75,0	1	G



Typ VDI	600162 Werkzeughalter ISO-VDI (RG 6030)	Ausführung	Breite mm	Höhe mm	Bohrung x mm	Anzahl Werkzeuge pro Halter	Belegungs-muster
0176	18,40	VDI 20 zylindrisch, geschraubt	58,0	20,0	20,5	1	A
0178	19,10	VDI 25 zylindrisch, geschraubt	58,0	20,0	25,4	1	A
0180	5,60	VDI 30 zylindrisch/MK5	65,6	69,5	30,5	1	B
0182	6,20	VDI 40 zylindrisch	87,5	77,5	40,5	1	E
0184	7,50	VDI 50 zylindrisch	87,5	93,5	50,0	1	E
0186	8,10	VDI 60 zylindrisch	105,0	108,5	60,5	1	F




Typ Capto	600162 Werkzeughalter ISO-Capto (RG 6030)	Ausführung	Breite mm	Höhe mm	Konus-x oben mm	Anzahl Werkzeuge pro Halter	Belegungs-muster
0188	6,90	Capto C3	58	31,5	22	1	A
0190	7,60	Capto C4	58	31,5	28	1	A
0192	8,80	Capto C5	65,6	31,5	35	1	B
0194	9,50	Capto C6	87,5	34	44	1	E
0196	10,90	Capto C8	105	42	55	1	F
0198	12,20	Capto C10	120	52	72	1	G

Bei allen genannten Preisen handelt es sich um unverbindliche Preisempfehlungen.

Belegungsmuster für NC-Werkzeughalter

Die Kapazität der verschiedenen Lager- und Transporteinheiten für NC-Werkzeuge geht aus der unten stehenden Tabelle hervor. Das Belegungsmuster für jeden Werkzeugtyp kann neben der entsprechenden Artikelnummer abgelesen werden. Mit diesem Muster errechnet sich aus der Tabelle die maximale Kapazität pro eingesetzter Lager- und Transporteinheit.


Einsatzrahmen in Schubladen und NC-Transportwagen



LISTA-Einheiten	Maße B × T mm	A	B	D	E	F	G	H
36 × 27*	612 × 459	27	24	21	18	15	12	3
54 × 27	918 × 459	42	39	33	27	24	21	-
36 × 36*	612 × 612	36	32	28	24	20	16	4

* auch für NC-Transportwagen

Werkzeugwechselrahmen für NC-Schränke und NC Transportwagen




LISTA-Einheiten für Breite	Maße B × T mm	A	B	D	E	F	G	H
36*	562 × 140	9	8	7	6	5	4	7
54 **	946 × 140	16	14	12	10	8	7	-

* für NC-Transportwagen, ** für NC-Schränke

NC-Tischständer


Mit Einsatzrahmen für 3 Bahnen.




LISTA-Einheiten	Maße B × T × H mm	A	B	D	E	F	G	H
36 × 27	588 × 413 × 345	27	24	21	18	15	12	3

Ausführung im Rahmenträger


LISTA-Rahmenträger für NC-Systeme verfügen über Verstellbereiche mit drei Positionen und können so in der Höhe variabel an Ihr Lagergut angepasst werden. Der Abstand der Einsatzrahmen zur Oberkante der Werkzeughalter beträgt dabei immer 12 mm.



Für Lagerhöhen 82-102 mm
(27 E und 36 E)




Für Lagerhöhen 127-162 mm
(27 E und 36 E)




Für Lagerhöhen 187-222 mm
(27 E und 36 E)

Ausführung im Werkzeugwechselrahmen

LISTA-Werkzeugwechselrahmen für NC-Systeme erhalten Sie in zwei Höhen. Der Abstand der Wechselrahmen zur Oberkante der Werkzeughalter beträgt dabei immer 12 mm.



Für Lagerhöhen 96/135 mm
(27 E und 36 E)






Werkbänke

Bestens organisiert

Dank der enormen Vielfalt an Kombinationsmöglichkeiten kann mit Werkbänken von LISTA jeder Arbeitsplatz individuell und raumsparend eingerichtet werden.
Die kombinierbaren Werkbankplatten, Schubladen- und Aggregatschränke, Schraubstöcke und Funktionswände lassen sich so organisieren, dass optimale Arbeitsbedingungen entstehen. Natürlich nach neuesten ergonomischen Erkenntnissen und in robuster LISTA-Qualität – selbst für härteste Arbeitsumgebungen in Werkstätten und Schwerindustrie.

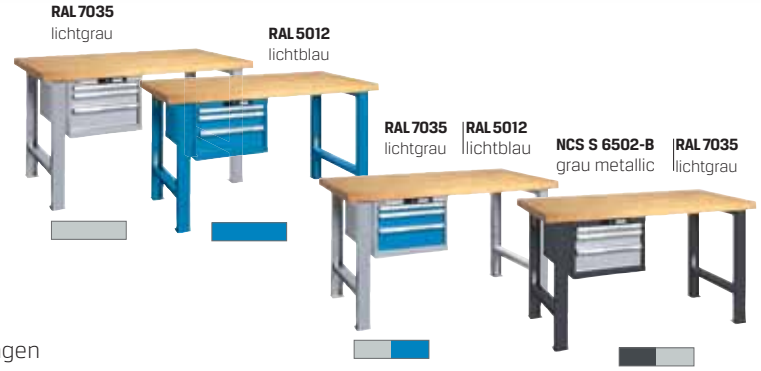

Die Werkbänke sind bestellbar in diesen Farbkombinationen.
Auf Anfrage große Auswahl an weiteren Farbkombinationen lieferbar.



Höchste Stabilität
Werkbank bis 3 t belastbar, Werkbankplatten extrem robust und widerstandsfähig.



Hohe Ausführungsvielfalt
dank verschiedener Komponenten, Unterbauten, Materialien und Oberflächen.



Höchster Bedienkomfort und Ergonomie
durch höhenverstellbare Werkbankfüße für ergonomisch richtige Arbeitshöhen und Beinfreiheit bei sitzenden Tätigkeiten sowie unser modulares Aufbauten-System.



Jederzeit anpassbar an neue Arbeitsumgebungen
durch den flexiblen Ein- und Umbau sämtlicher Komponenten im Baukastensystem.



Volle Mobilität
bei Ausstattung mit Gummi- oder Nylonrollen für den mobilen Einsatz an verschiedenen Arbeitsplätzen.



Schnelle und einfache Montage
dank Werkbankplatten mit Vorbohrungen inkl. Hülsen zur Befestigung sämtlicher Unterbauten und Schubladenschränke.

Werkbank 27 × 27 / 27 × 36 LISTA-Einheiten


H: 840 mm, Stärke Multiplexplatten: 40 mm, Schubladen beidseitig montierbar



Typ (700 mm)	600124 (RG 6030)	Breite mm	Tiefe mm	Platte	Farbe
0102	352,90	1500	700	Multiplex	7035
0104	352,90	1500	700	Multiplex	5012
0106	421,40	2000	700	Multiplex	7035
0108	421,40	2000	700	Multiplex	5012

Typ (750 mm)	600124 (RG 6030)	Breite mm	Tiefe mm	Platte	Farbe
0110	386,10	1500	750	Multiplex	7035
0112	386,10	1500	750	Multiplex	5012
0114	458,00	2000	750	Multiplex	7035
0116	458,00	2000	750	Multiplex	5012

GELB MARKIERTE ARTIKEL = SCHNELLLIEFER-PROGRAMM

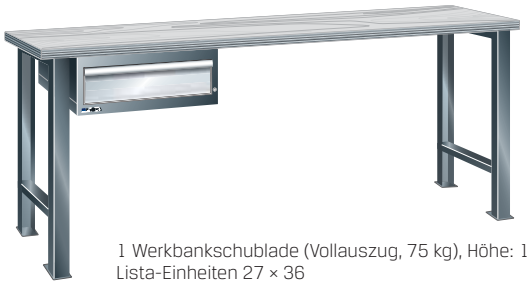

1 Werkbankschublade (Vollauszug, 75 kg), Höhe: 150 mm
Lista-Einheiten 27 × 36

Typ (750 mm)	600124 (RG 6030)	Breite mm	Tiefe mm	Platte	Farbe
0118	700,40	1500	750	Multiplex	7035
0120	700,40	1500	750	Multiplex	5012
0122	700,40	1500	750	Multiplex	7035 / 5012
0124	700,40	1500	750	Multiplex	...6502-B / 7035
0126	772,30	2000	750	Multiplex	7035
0128	772,30	2000	750	Multiplex	5012
0130	772,30	2000	750	Multiplex	7035 / 5012
0132	772,30	2000	750	Multiplex	...6502-B / 7035



Schubladenschrank
Plattentiefe 700 mm: Lista Einheiten: 27 × 27,
B × T × H: 564 × 572 × 383 mm
Plattentiefe 750 mm: Lista Einheiten: 27 × 36,
B × T × H: 564 × 725 × 383 mm
3 Schubladen (Vollauszug, 75 kg), Höhen: 50 mm, 100 mm, 150 mm


Typ (700 mm)	600124 (RG 6030)	Breite mm	Tiefe mm	Platte	Farbe
0134	927,60	1500	700	Multiplex	7035
0136	927,60	1500	700	Multiplex	5012
0138	927,60	1500	700	Multiplex	7035 / 5012
0140	927,60	1500	700	Multiplex	...6502-B / 7035
0142	996,10	2000	700	Multiplex	7035
0144	996,10	2000	700	Multiplex	5012
0146	996,10	2000	700	Multiplex	7035 / 5012
0148	996,10	2000	700	Multiplex	...6502-B / 7035

Typ (750 mm)	600124 (RG 6030)	Breite mm	Tiefe mm	Platte	Farbe
0150	850,90	1500	750	Multiplex	7035
0152	850,90	1500	750	Multiplex	5012
0154	996,80	1500	750	Multiplex	7035 / 5012
0156	996,80	1500	750	Multiplex	...6502-B / 7035
0158	910,50	2000	750	Multiplex	7035
0160	910,50	2000	750	Multiplex	5012
0162	1.068,70	2000	750	Multiplex	7035 / 5012
0164	1.068,70	2000	750	Multiplex	...6502-B / 7035




Die Schubladenschränke sind mit einem Zylinderschloss ausgestattet, auf Anfrage ist auch ein elektronisches Zahlenschloss erhältlich.





Aufbauten passend zu den Werkbänken finden Sie ab Seite 60/125.

Flexibles Schubladen-Einteilungsmaterial für jedes Bedürfnis finden Sie ab Seite 60/144.



Bei allen genannten Preisen handelt es sich um unverbindliche Preisempfehlungen.

Werkbank 27 × 27 / 27 × 36 Lista-Einheiten

LISTA

H: 840 mm, Stärke Multiplexplatten: 40 mm, Schubladen beidseitig montierbar

GELB MARKIERTE ARTIKEL = SCHNELLLIEFER-PROGRAMM





Schubladenschrank
Plattentiefe 700 mm: Lista Einheiten: 27 × 27,
B × T × H: 564 × 572 × 800 mm
Plattentiefe 750 mm: Lista Einheiten: 27 × 36,
B × T × H: 564 × 725 × 800 mm
5 Schubladen, Höhen: 50 mm, 2 × 100 mm, 150 mm, 300 mm

Typ (700 mm)	600124 (RG 6030)	Breite	Tiefe	Platte	Farbe
0198	1.159,50	1500	700	Multiplex	7035
0200	1.159,50	1500	700	Multiplex	5012
0202	1.159,50	1500	700	Multiplex	7035 5012
0204	1.159,50	1500	700	Multiplex	...6502-B 7035
0206	1.228,00	2000	700	Multiplex	7035
0208	1.228,00	2000	700	Multiplex	5012
0210	1.228,00	2000	700	Multiplex	7035 5012
0212	1.228,00	2000	700	Multiplex	...6502-B 7035

Typ (750 mm)	600124 (RG 6030)	Breite	Tiefe	Platte	Farbe
0214	1.077,40	1500	750	Multiplex	7035
0216	1.077,40	1500	750	Multiplex	5012
0218	1.265,00	1500	750	Multiplex	7035 5012
0220	1.265,00	1500	750	Multiplex	...6502-B 7035
0222	1.139,40	2000	750	Multiplex	7035
0224	1.139,40	2000	750	Multiplex	5012
0226	1.336,90	2000	750	Multiplex	7035 5012
0228	1.336,90	2000	750	Multiplex	...6502-B 7035


Schubladenschrank
Plattentiefe 700 mm: Lista Einheiten: 27 × 27,
B × T × H: 564 × 572 × 800 mm
Plattentiefe 750 mm: Lista Einheiten: 27 × 36,
B × T × H: 564 × 725 × 800 mm
4 Schubladen, Höhen: 2 × 100 mm, 200 mm, 300 mm

Typ (700 mm)	600124 (RG 6030)	Breite	Tiefe	Platte	Farbe
0166	1.079,00	1500	700	Multiplex	7035
0168	1.079,00	1500	700	Multiplex	5012
0170	1.079,00	1500	700	Multiplex	7035 5012
0172	1.079,00	1500	700	Multiplex	...6502-B 7035
0174	1.147,50	2000	700	Multiplex	7035
0176	1.147,50	2000	700	Multiplex	5012
0178	1.147,50	2000	700	Multiplex	7035 5012
0180	1.147,50	2000	700	Multiplex	...6502-B 7035


Typ (750 mm)	600124 (RG 6030)	Breite	Tiefe	Platte	Farbe
0182	1.009,50	1500	750	Multiplex	7035
0184	1.009,50	1500	750	Multiplex	5012
0186	1.184,70	1500	750	Multiplex	7035 5012
0188	1.184,70	1500	750	Multiplex	...6502-B 7035
0190	1.070,20	2000	750	Multiplex	7035
0192	1.070,20	2000	750	Multiplex	5012
0194	1.256,60	2000	750	Multiplex	7035 5012
0196	1.256,60	2000	750	Multiplex	...6502-B 7035



Flexibles Schubladen-Einteilungsmaterial für jedes Bedürfnis finden Sie ab Seite 60/144.



Ausgestattet mit einem Zylinderschloss, auf Anfrage ist auch ein elektronisches Zahlenschloss erhältlich.



Bei allen genannten Preisen handelt es sich um unverbindliche Preisempfehlungen.

GELB MARKIERTE ARTIKEL = SCHNELLLIEFER-PROGRAMM

Werkbankplatte (inkl. Befestigungsmaterial und Vormontage)

Typ (700 mm)	600124 (RG 6030)	Plattentyp	Breite mm	Tiefe mm	Stärke mm
0502	227,90	Multiplex	1500	700	40
0504	296,10	Multiplex	2000	700	40
0506	292,50	Buche	1500	700	40
0508	376,40	Buche	2000	700	40

Typ (750 mm)	600124 (RG 6030)	Plattentyp	Breite mm	Tiefe mm	Stärke mm
0510	243,40	Multiplex	1500	750	40
0512	314,10	Multiplex	2000	750	40
0514	308,00	Buche	1500	750	40
0516	393,10	Buche	2000	750	40



Aus gedämpften Buchenfurnieren mehrschichtig wasserfest verleimt, Kanten gebrochen, Oberfläche geschliffen, geölt und gewachst. Die Platte ist spritzwasserfest, schmutzabweisend und weitgehend unempfindlich gegen Öl und Fett.



Aus gedämpften Buchenstäben, wasserfest verleimt, Kanten gebrochen, Oberfläche geschliffen, geölt und gewachst. Die Platte ist spritzwasserfest, schmutzabweisend und weitgehend unempfindlich gegen Öl und Fett.

Werkbankfüße

Der Lista Werkbankfuß ist eine stabile Stahlblechkonstruktion mit Löchern für die Plattenbefestigung. Die Bodenverankerung ist durch ein Loch in der Fußplatte möglich. Tragfähigkeit 400 kg.

Typ (700 mm)	600124 (RG 6030)	für Plattentiefe mm	Breite mm	Tiefe mm	Höhe mm	Farbe
0522	70,30	700	80	675	800	7035
0524	70,30	700	80	675	800	5012
0526	79,10	700	80	675	700 - 1050*	7035
0528	79,10	700	80	675	700 - 1050*	5012

Typ (750 mm)	600124 (RG 6030)	für Plattentiefe mm	Breite mm	Tiefe mm	Höhe mm	Farbe
0530	79,10	750	80	725	800	7035
0532	79,10	750	80	725	800	5012
0534	85,80	750	80	725	700 - 1050*	7035
0536	85,80	750	80	725	700 - 1050*	5012

*Höhenverstellbar im 25 mm-Raster



Schubladenschränke

Schubladenschrank hängend
B × H: 564 × 383 mm
Für Plattentiefe 700: Lista-Einheiten 27 × 27
Für Plattentiefe 750: Lista-Einheiten 27 × 36

Typ (700 mm)	600124 (RG 6030)	Tiefe mm	Farbe	
0552	564,40	572	7035	
0554	564,40	572	5012	
0556	564,40	572	7035	5012
0558	564,40	572	...6502-B	7035

Typ (750 mm)	600124 (RG 6030)	Tiefe mm	Farbe	
0560	600,40	725	7035	
0562	600,40	725	5012	
0564	600,40	725	7035	5012
0566	600,40	725	...6502-B	7035



3 Schubladen
Vollauszug, 75 kg
Fronthöhen in mm:
50, 100, 150

Schubladenschrank stehend
B: 564 mm, H: 800 mm
Für Plattentiefe 700: Lista-Einheiten 27 × 27
Für Plattentiefe 750: Lista-Einheiten 27 × 36

Typ (700 mm)	600124 (RG 6030)	Tiefe mm	Farbe	
0584	878,60	572	7035	
0586	878,60	572	5012	
0588	878,60	572	7035	5012
0590	878,60	572	...6502-B	7035

Typ (750 mm)	600124 (RG 6030)	Tiefe mm	Farbe	
0592	830,30	725	7035	
0594	830,30	725	5012	
0596	959,70	725	7035	5012
0598	959,70	725	...6502-B	7035



5 Schubladen
Vollauszug, 75 kg
Fronthöhen in mm:
50, 2× 100, 150, 300

Typ (700 mm)	600124 (RG 6030)	Tiefe mm	Farbe	
0568	798,10	572	7035	
0570	798,10	572	5012	
0572	798,10	572	7035	5012
0574	798,10	572	...6502-B	7035

Typ (750 mm)	600124 (RG 6030)	Tiefe mm	Farbe	
0576	759,90	725	7035	
0578	759,90	725	5012	
0580	879,40	725	7035	5012
0582	879,40	725	...6502-B	7035



Schubladenschrank stehend
B: 564 mm, H: 800 mm
Für Plattentiefe 700: Lista-Einheiten 27 × 27
Für Plattentiefe 750: Lista-Einheiten 27 × 36

4 Schubladen
Vollauszug, 75 kg
Fronthöhen in mm:
2× 100, 200, 300

Ohne Aufpreis (weitere Farben auf Anfrage)

RAL 5012	RAL 7035	NCS S 6502-B

Weitere Schubladenschränke finden Sie ab Seite 60/78, Aufbauten für die Werkbänke finden Sie ab Seite 60/121.



Kompaktwerkbänke

Kompaktwerkbänke von LISTA bieten einen vielseitigen, modernen Arbeitsplatz für Produktion, Werkstatt und Hobby. Durch ihre robuste Bauart und die hohe Materialqualität sind sie ausgesprochen belastbar. So halten sie auch harten Einsatzbedingungen mühelos stand, während variable Unterbauten für ausreichend Stauraum sorgen.

RAL 7035
lichtgrau



RAL 5012
lichtblau



Die Kompaktwerkbänke sind bestellbar in diesen Farben. Auf Anfrage große Auswahl an weiteren Farben lieferbar.



Höchste Stabilität
Gehäuse bis 1,5 t belastbar, alle Verbindungen verschweißt.



Platzsparende und übersichtliche Lagerung
in variablen Unterbauten mit leichtgängigen Schubladen mit 75 kg Tragkraft mit Vollauszug und vielfältigem Einteilungsmaterial.



Sichere Verschließbarkeit
mit Schließsystem Key Lock zur gleichzeitigen Sicherung aller Schubladen und Türen vor ungewolltem Zugriff.



Schnelle Zugriffszeit
für gelagerte Teile und Werkzeuge durch Aufbauten (Seite 60/125).



Höchster Bedienkomfort und Ergonomie
durch höhenverstellbare Werkbankfüße für ergonomisch richtige Arbeitshöhen und Beinfreiheit bei sitzenden Tätigkeiten sowie unser modulares Aufbauten-System.



Jederzeit anpassbar an neue Arbeitsumgebungen
durch den flexiblen Ein- und Umbau sämtlicher Komponenten im Baukastensystem.

Kompaktwerkbank

T: 700 mm, Stärke Multiplexplatten: 40 mm, Stärke Buchenplatten: 50 mm



1 Werkbankplatte
1 Gehäuse

2 Schubladen
2× 150 mm

2 Fächer mit Türen
à 350 mm
2 Fachböden

Typ (700 mm)	600126 (RG 6030)	Breite mm	Höhe mm	Plattentyp	Farbe
0002	1.085,20	1500	840	Multiplex	7035
0004	1.085,20	1500	840	Multiplex	5012
0006	1.181,00	1500	850	Buche	7035
0008	1.181,00	1500	850	Buche	5012



1 Werkbankplatte
1 Gehäuse

4 Schubladen
2× 75 mm
1× 150 mm
1× 200 mm

1 Fach mit Türe
500 mm
2 Fachböden

Typ (700 mm)	600126 (RG 6030)	Breite mm	Höhe mm	Plattentyp	Farbe
0010	1.301,00	1500	840	Multiplex	7035
0012	1.301,00	1500	840	Multiplex	5012
0014	1.396,80	1500	850	Buche	7035
0016	1.396,80	1500	850	Buche	5012




1 Werkbankplatte
1 Gehäuse

1 Schublade
150 mm

1 Fach mit Türen
350 mm
3 Fachböden

Typ (700 mm)	600126 (RG 6030)	Breite mm	Höhe mm	Plattentyp	Farbe
0018	939,10	1500	840	Multiplex	7035
0020	939,10	1500	840	Multiplex	5012
0022	1.034,90	1500	850	Buche	7035
0024	1.034,90	1500	850	Buche	5012




1 Werkbankplatte
1 Gehäuse

3 Schubladen
2× 150 mm
1× 200 mm

2 Fachböden

Typ (700 mm)	600126 (RG 6030)	Breite mm	Höhe mm	Plattentyp	Farbe
0026	1.144,90	1500	840	Multiplex	7035
0028	1.144,90	1500	840	Multiplex	5012
0030	1.240,70	1500	850	Buche	7035
0032	1.240,70	1500	850	Buche	5012

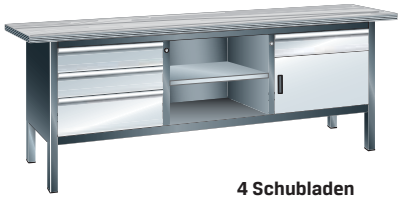

1 Werkbankplatte
1 Gehäuse

4 Schubladen
3× 150 mm
1× 200 mm

1 Fach mit Türen
350 mm
3 Fachböden

Typ (700 mm)	600126 (RG 6030)	Breite mm	Höhe mm	Plattentyp	Farbe
0034	1.558,70	2000	840	Multiplex	7035
0036	1.558,70	2000	840	Multiplex	5012
0038	1.661,70	2000	850	Buche	7035
0040	1.661,70	2000	850	Buche	5012




1 Werkbankplatte
1 Gehäuse

3 Schubladen
3× 150 mm

3 Fächer mit Türen
à 350 mm
3 Fachböden

Typ (700 mm)	600126 (RG 6030)	Breite mm	Höhe mm	Plattentyp	Farbe
0042	1.499,00	2000	840	Multiplex	7035
0044	1.499,00	2000	840	Multiplex	5012
0046	1.602,00	2000	850	Buche	7035
0048	1.602,00	2000	850	Buche	5012

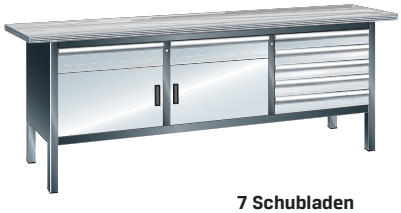

1 Werkbankplatte
1 Gehäuse

7 Schubladen
5× 100 mm
2× 150 mm

2 Fächer mit Türen
à 350 mm
2 Fachböden

Typ (700 mm)	600126 (RG 6030)	Breite mm	Höhe mm	Plattentyp	Farbe
0050	1.937,50	2000	840	Multiplex	7035
0052	1.937,50	2000	840	Multiplex	5012
0054	2.040,50	2000	850	Buche	7035
0056	2.040,50	2000	850	Buche	5012



1 Werkbankplatte
1 Gehäuse

2 Schubladen
2× 150 mm

2 Fächer mit Türen
à 350 mm
2 Fachböden
2 zurückgesetzte Böden

Typ (700 mm)	600126 (RG 6030)	Breite mm	Höhe mm	Plattentyp	Farbe
0058	1.342,80	2000	840	Multiplex	7035
0060	1.342,80	2000	840	Multiplex	5012
0062	1.445,80	2000	850	Buche	7035
0064	1.445,80	2000	850	Buche	5012

Ohne Aufpreis (weitere Farben auf Anfrage)

RAL 5012	RAL 7035

Bei allen genannten Preisen handelt es sich um unverbindliche Preisempfehlungen.



Systemwerkbänke

Mit LISTA-Systemwerkbänken erhalten Sie eine ebenso stabile wie kostengünstige Lösung für Arbeitsplätze in Werkstatt und Produktion. Denn die praktischen Helfer überzeugen nicht nur durch ihre robuste Bauart und hohe Materialqualität, sondern liegen auch beim Preis-Leistungs-Verhältnis ganz weit vorn.

RAL 7035
lichtgrau

RAL 5012
lichtblau



Die Systemwerkbänke sind bestellbar in diesen Farben.
Auf Anfrage große Auswahl an weiteren Farben erhältlich.



Höchste Stabilität
Gehäuse bis 1,0 t belastbar, kraftschlüssige Steck- und Schraubverbindungen.



Robuste Werkbankplatte
aus Multiplex, 40 mm stark. Bietet Schutz gegen Spritzwasser und Schmutz.



Platzsparende und übersichtliche Lagerung
in variablen Unterbauten mit leichtgängigen Schubladen mit bis zu 70 kg Tragkraft und vielfältigem Einteilungsmaterial.



Schnelle Zugriffszeit
für gelagerte Teile und Werkzeuge durch Einteilungsmaterial und Aufbauten.



Sichere Verschließbarkeit
mit Schließsystem Key Lock zur gleichzeitigen Sicherung aller Schubladen und Türen vor ungewolltem Zugriff.



Volle Mobilität
bei Ausstattung mit Gummirollen für den mobilen Einsatz an verschiedenen Arbeitsplätzen.

Systemwerkbank 27 × 30 Lista-Einheiten

LISTA

B × T: 1250 × 700 mm, Schubladentragkraft 30 kg

Ausstattung mobile Systemwerkbänke: 1 Schiebegriff, 4 Rollenträger mit 2 Bock- und 2 Lenkrollen mit Feststellern (Vollgummi Ø 100 mm), Tragkraft pro Rolle 100 kg



1 Werkbankplatte, 1 Gehäuse,
1 Schublade 150 mm,
1 Fach mit Türe 450 mm, 3 Verstellböden

Typ (700 mm)	600128 (RG 6030)	Höhe mm	Farbe
0002	1.321,60	877	7035
0004	1.321,60	877	5012



1 Werkbankplatte, 1 Gehäuse,
2 Schubladen 2× 450 mm,
2 Fächer mit Türen 600 mm, 2 Verstellböden

Typ (700 mm)	600128 (RG 6030)	Höhe mm	Farbe
0006	1.429,80	877	7035
0008	1.429,80	877	5012



1 Werkbankplatte, 1 Gehäuse,
6 Schubladen: 2× 75 mm, 4× 150 mm,
1 Fach mit Türe 450 mm, 1 Verstellboden

Typ (700 mm)	600128 (RG 6030)	Höhe mm	Farbe
0010	1.664,50	877	7035
0012	1.664,50	877	5012



1 Werkbankplatte, 1 Gehäuse,
5 Schubladen: 2× 75 mm, 1× 100 mm,
1× 150 mm, 1× 200 mm,
1 Fach mit Türe 600 mm, 2 Verstellböden

Typ (700 mm)	600128 (RG 6030)	Höhe mm	Farbe
0014	1.607,60	877	7035
0016	1.607,60	877	5012

Systemwerkbank 27 × 30 Lista-Einheiten

LISTA

B × T: 2000 × 700 mm, Schubladentragkraft 70 kg




1 Werkbankplatte, 1 Gehäuse,
2 Schubladen 2× 150 mm,
2 Fächer mit Türen 2× 450 mm,
4 Verstellböden

Typ (700 mm)	600128 (RG 6030)	Höhe mm	Farbe
0052	1.185,80	840	7035
0054	1.185,80	840	5012

Ohne Aufpreis (weitere Farben auf Anfrage)	
RAL 5012	RAL 7035


Einteilungsmaterial

*** Je nach Lagergut Nutzhöhe der Schublade beachten.**




Mulden
9 Muldenteile: 4-teilig, Ø 33 mm*
40 Muldenwände: 4-teilig, Ø 33 mm*

Typ	600180 (RG 6030)	für Fronthöhe
0005	26,10	75 - 300




Mulden
3 Muldenteile: 3-teilig, Ø 70 mm*
20 Muldenwände: 3-teilig, Ø 70 mm*
6 Muldenteile: 2-teilig, Ø 70 mm*
10 Muldenwände: 2-teilig, Ø 70 mm*

Typ	600180 (RG 6030)	für Fronthöhe
0015	46,50	75 - 300




Einsatzkästen
12 Einsatzkästen: 75 × 150 mm
3 Einsatzkästen: 150 × 150 mm

Typ	600180 (RG 6030)	für Fronthöhe
0025	43,00	75
0035	69,10	100




Einsatzkästen
16 Einsatzkästen: 75 × 75 mm
6 Einsatzkästen: 150 × 75 mm
2 Einsatzkästen: 150 × 150 mm

Typ	600180 (RG 6030)	für Fronthöhe
0045	55,30	75



Schlitzwände und Trennbleche
3 Schlitzwände: 30 E
8 Trennbleche: 6 E
2 Trennbleche: 9 E

Typ	600180 (RG 6030)	für Fronthöhe
0055	43,00	75
0065	56,90	100
0075	51,20	150 - 300



Schlitzwände und Trennbleche
2 Schlitzwände: 30 E
6 Trennbleche: 9 E

Typ	600180 (RG 6030)	für Fronthöhe
0085	32,90	75
0095	43,50	100
0105	54,10	150 - 300

Bei allen genannten Preisen handelt es sich um unverbindliche Preisempfehlungen.

Toolbox

Klapp-Arbeitsplatte
Integriertes Klapp-Arbeitsplatten-Modul, Einhandbedienung. Traglast: 25 kg. Multiplexplatte: 564 × 500 × 20 mm. Ausgelegt für Schubladenschranktiefe 27 E und Schubladenschrankhöhe 850 mm.

Lochrückwand für Toolbox 64 E
Selbsttragendes Lochrückwand-Modul, Direktmontage am Schubladenschrank. 4-Kant-Lochung, 10 × 10 mm, Teilung 38 mm mit Schlitzen für die Aufnahme von Zubehören, Nutzhöhe 360 mm. Farbe gemäß Farbkarte. B × H: 1193 × 550 mm.

Arbeitsplatte
Diese Arbeitsplatte aus Multiplex wurde speziell auf den Schubladenschrank 64 × 27 E abgestimmt, um einen bündigen Übergang zur Klapp-Arbeitsplatte zu gewährleisten Multiplexplatte: 30 mm (B × T: 1193 × 572 mm).



Toolbox Schrank 6427E/3 und 6436E/3
Das Toolbox-System für die Dimensionen 64 × 36 E und 64 × 27 E (H: 850 mm) bietet die flexible Möglichkeit, kombiniert Schubladen in den Dimensionen 64, 36 und 18 E aufzunehmen.Daneben gibt es diverse Zubehöre, die es erlauben, den Schrank als mobilen Klein-Arbeitsplatz individuell zu konfigurieren.

Seitenlochwand
Integriertes Seitenlochrückwand-Modul mit 4-Kant-Lochung, 10 × 10 mm, Teilung 38 mm mit Schlitzen für die Aufnahme von Zubehören. Ausgelegt für Schubladenschranktiefe 27 E und Schubladenschrankhöhe 850 mm, H × T: 755 × 570 mm. Ausführung Stahlblech.

Toolbox fahrbar 64 × 27 LISTA-Einheiten

LISTA

GELB MARKIERTE ARTIKEL = SCHNELLLIEFER-PROGRAMM

Ausführung:
B × T: 1193 × 572 mm, Schubladentragkraft 75 kg

Ausstattung:
- Arbeitsplatte Multiplex, 30 mm
- Klapp-Arbeitsplatte
- 9 Schubladen:
  64E: 2× 100 mm
  36E: 2× 150 mm, 1× 200 mm
  18E: 2× 150 mm, 2× 200 mm
- Schließsystem KEY Lock
- Seitenlochwand mit 4-Kant-Lochung, 10x 10 mm
- Lochrückwand (Nutzhöhe 360 mm)
- Schiebegriff
- Gummirollen Ø 160 mm inklusive



Typ (75 kg)	600130 (RG 6030)	Höhe mm	Farbe
0100	3.436,10	1090	7035
0102	3.436,10	1090	5012
0104	2.522,70	1090	6502-B

Toolbox stationär 64 × 36 LISTA-Einheiten

LISTA

GELB MARKIERTE ARTIKEL = SCHNELLLIEFER-PROGRAMM

Ausführung:
B × T: 1193 × 725 mm, Schubladentragkraft 200 kg

Ausstattung:
- Arbeitsplatte Multiplex, 20 mm
- 8 Schubladen:
  64E: 1× 120 mm
  36E: 2× 150 mm, 1× 200 mm
  18E: 2× 150 mm, 2× 200 mm
- Schließsystem KEY Lock



Typ (75 kg)	600130 (RG 6030)	Höhe mm	Farbe
0110	3.436,10	870	7035
0112	2.522,70	870	5012
0114	2.522,70	870	6502-B

Bei allen genannten Preisen handelt es sich um unverbindliche Preisempfehlungen.



Die vorkonfigurierten Arbeitsplätze bestehen nur aus dem Aufbau. Bedürfnisgerechter Aus- und Umbau problemlos möglich. Die Unterbauten (Füße oder Gestell) müssen separat dazu bestellt werden.

Beleuchtung muss separat bestellt werden.



NEU


Ausstattung:
2 Tragsäulen zur Montage auf Werkbankplatte
2 Rückwände gelocht

Typ	600134 Höhe 700 mm (RG 6030)	Höhe mm	für Plattenbreite mm	für Modulbreite mm	Farbe
0300	375,80	700	1500	1500	RAL 7035 lichtgrau
0310	408,00	700	2000	2000	RAL 7035 lichtgrau



Ausstattung:
2 Tragsäulen zur Montage auf Werkbankplatte inklusive Stützkonsolen links und rechts
2 Ausleger für Tragsäulen
1 Geräteschiene inklusive 2 Aufhängersets
1 Laufwagen
2 Rückwände gelocht
1 Verstellboden glatt, Tiefe 350 mm
1 Energierückwand vorkonfiguriert, Montage an Tragsäule, inklusive 1 Schalter und 5 Steckdosen 230 V inklusive Anschlusskabel

Typ	600134 Höhe: 1460/1590 mm (RG 6030)	Höhe mm	für Plattenbreite mm	für Modulbreite mm	Farbe
0320	1.028,70	1460	1500	1500	RAL 7035 lichtgrau
0330	1.133,80	1590	2000	2000	RAL 7035 lichtgrau



Typ	600134 Lochplattenhaken-Sets (RG 6030)	Ausführung
0500	42,00	12-teilig
0505	89,10	18-teilig
0510	133,40	28-teilig
0515	173,80	40-teilig



Weitgehend werkzeugloses Einhängen der Anbauten
- waagerecht oder bis 15 Grad geneigt
- im 50-mm-Raster



Energiekanäle mit frei wählbaren Energiemodulen
- beidseitig individuell bestückbar mit Sicherungen, Schaltern, Steckdosen, Not-Aus-, Netzwerk- oder Drucklufteinbauten
- länderübergreifend zugelassen
- Um- und Nachrüstung durch standardisierte Steckverbindungen jederzeit möglich
- Montage wahlweise flächenbündig auf der Arbeitsplatte, mit oder vor dem Tragsäulenaufbau


Bei allen genannten Preisen handelt es sich um unverbindliche Preisempfehlungen.

UNIVERSELLE AUFBAUTEN IM ÜBERBLICK

Mit unseren universellen Aufbauten gestalten Sie jeden Arbeitsplatz ergonomisch, übersichtlich und individuell. Das durchgängige und formschlüssige Design sorgt dabei für ein ansprechendes Erscheinungsbild und ermöglicht eine nahezu unsichtbare Kabelverlegung. Alle Aufbauten sind leicht zu montieren und auch in ESD-Ausführung lieferbar.



Ausleger, einfach, doppelseitig
- integriertes und formschlüssiges Design für eine nahezu unsichtbare Kabelverlegung

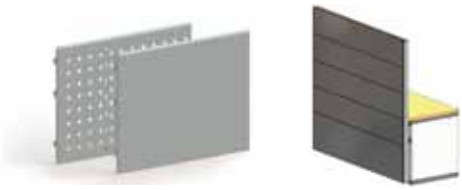


Rückwände
- gelocht oder glatt
- für die Aufnahme von Werkzeughaltern
- glatte Rückwände auch rückseitig montierbar für eine vollflächige Raumtrennung

Tragsäulen
- flexibel montierbar
- vertikal im Raster von 50 mm einstellbar
- horizontal stufenlos verstellbar für eine flexible Anbringung auf jedem Unterbau

Energierückwand
- zur Aufnahme von Energiemodulen und -elementen
- vollflächig in die Rückwand integriert
- einfache Montage und Demontage



Kabelwanne (Visualisierung: Schnittdarstellung)
- Befestigung auf Hinterseite der Tragsäulen
- optimale Kabelführung und -schutz
- geeignet bei verketteten Lösungen

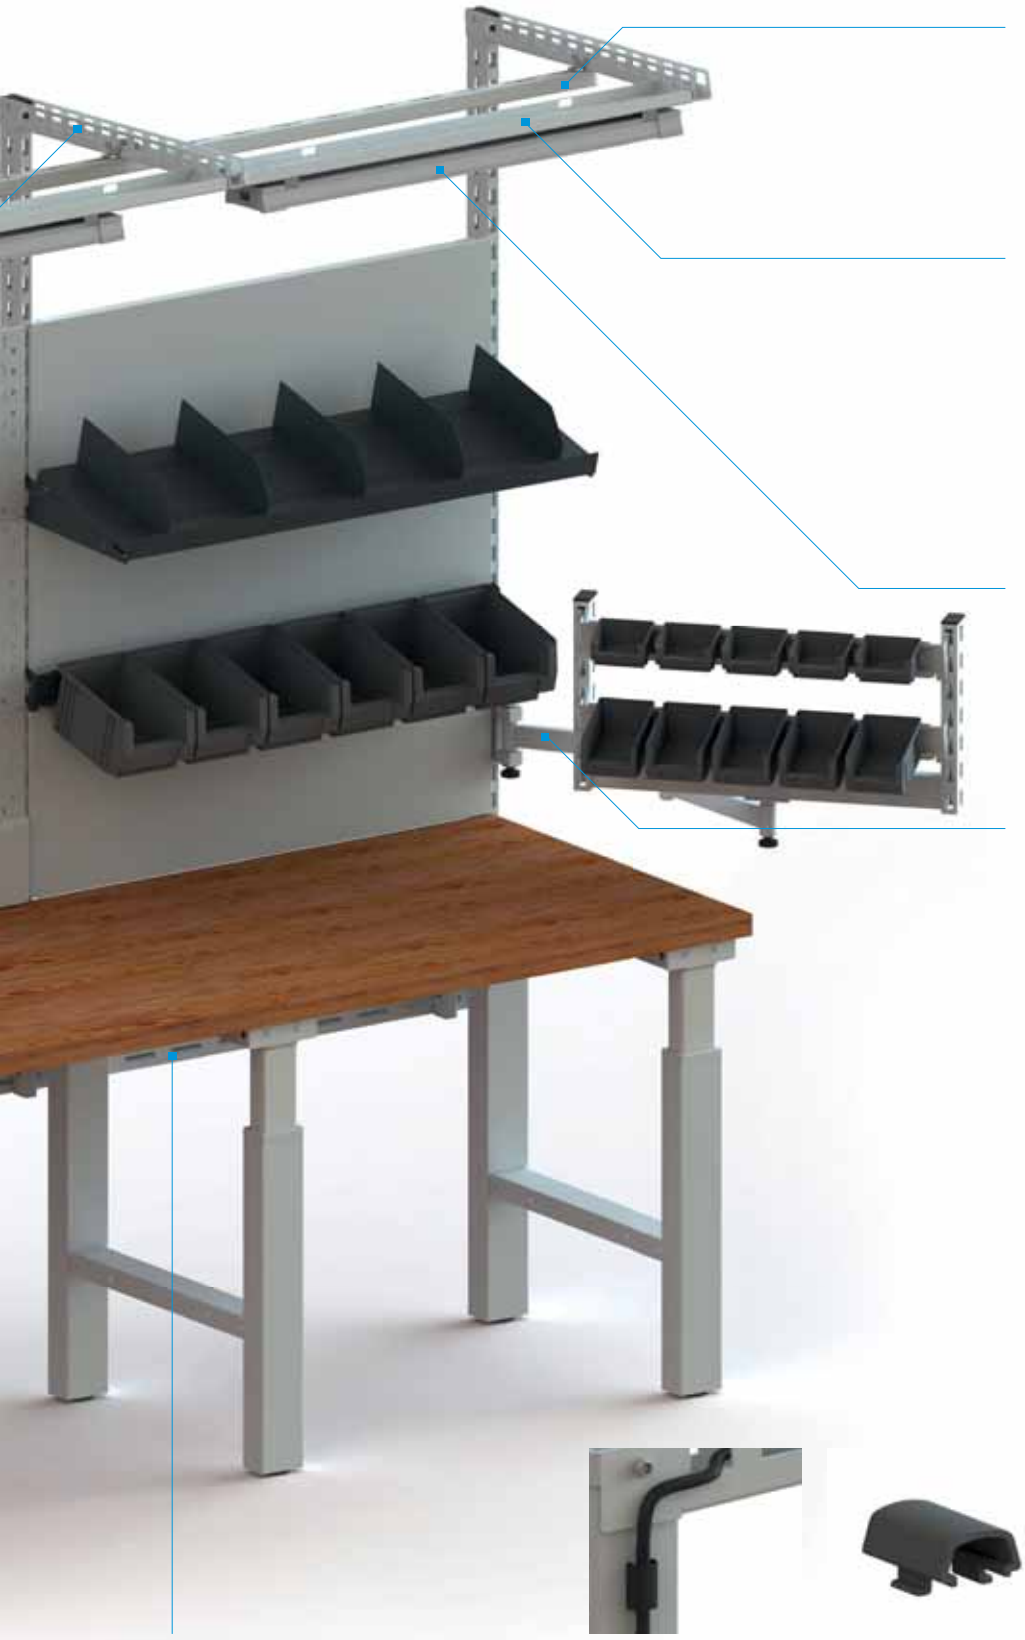

Geräteschiene
- für den Einsatz von Laufwagen
- schnelle und einfache Montage
- Verkettungen über mehrere Arbeitsplätze möglich



Integrierter Beleuchtungsträger
- zur Aufnahme von Beleuchtung und Verkabelung
- formschlüssiges Design für eine nahezu unsichtbare Kabelverlegung

Beleuchtung
- breite Auswahl an verschiedenen LED-Leuchten

Schwenkarm
- zur Befestigung an Tragsäule
- ein- oder zweiarmig
- für die Aufnahme von Peripheriegeräten und Zubehör



ESD
- optional in ESD-geschützter Ausführung erhältlich

Führungsschiene
- zur Befestigung und horizontalen Positionierung der Tragsäulen

Kabelführungs-Clip
- ermöglicht saubere Kabelführung, einfache Montage und Demontage
- für Tragsäulen und Lochrückwände geeignet

LISTA ARBEITSPLÄTZE IN DER PRAXIS

Durch seinen modularen Aufbau und die vielfältigen Konfigurationsmöglichkeiten eignet sich das LISTA Arbeitsplatzsystem für die unterschiedlichsten Aufgaben und Anwendungen. Ob Montage, Fertigung oder Versand: Arbeitsplätze von LISTA finden sich in praktisch allen Branchen und zahlreichen Unternehmen weltweit. Typische Beispiele sind:



Montage-Arbeitsplatz

- elektrisch höhenverstellbares Arbeitsplatzgestell (move, C-Design) mit Kunstharzplatte für alle Arten von Montage-Anwendungen
- individuell konfigurierbares Zubehör wie Schwenkarme und Behälterleisten in ergonomischer Reichweite
- integrierter Energiekanal zur freien Bestückung mit Energiemodulen
- ausgestattet mit dimmbarer Arbeitsplatzbeleuchtung



Prüf-Arbeitsplatz

- elektrisch höhenverstellbares Arbeitsplatzgestell (move, C-Design) mit Kunstharzplatte
- ergonomische Arbeitsplatzeinrichtung und -beleuchtung mit dimmbarer Lupen- und Seitenleuchte in LED-Technologie
- integrierte Stromversorgung, sauberes Kabelmanagement
- auch in ESD-Ausführung lieferbar







Heavy-Duty-Arbeitsplatz

- elektrisch höhenverstellbarer Arbeitstisch (move, H-Design) auf vier Füssen
- Traglast von 400 kg
- robuste Ausführung, schlag- und vibrationsfest



Packtisch

- hohe Flexibilität durch den Einsatz von individuell ausgelegten Modulen und Zubehör-Teilen
- individuell ausrüstbare Rückwand
- robuster Ablageboden mit Trennwänden
- Untertisch-Schneidgerät





ESD-Lösungen

SICHERER UMGANG MIT ELEKTRONISCHEN KOMPONENTEN

ESD (Electro Static Discharge) ist die elektrostatische Entladung von Gegenständen oder Personen durch Kontakte oder durch einen Funken. Dieser wird wegen seiner geringen Energie von Menschen oft nicht bemerkt. Auch sehr geringe elektrische Entladungen können bei elektronischen Bauteilen schnell zu Defekten führen. LISTA hat die langjährige Erfahrung beim Entwickeln von Arbeitsplätzen mit den Erkenntnissen über die ESD-Problematik kombiniert und ein umfassendes ESD-Arbeitsplatzprogramm entwickelt: Alle Oberflächen tragen eine von LISTA konzipierte Farbbeschichtung, die Ladungen kontrolliert abführt und gefährliche Spannungsspitzen verhindert.



Sicherheit für Ihre elektronischen Bauteile
Elektrostatische Ladung kontrolliert ableiten

Umfassendes ESD-Produktsortiment
für alle Anwendungen (Minimal- bis Vollschutz)

Sichere und übersichtliche Lagerung
Ihrer elektronischen Komponenten

Kostenreduktion
Keine Schäden und latente Fehler auf den PCB's

Kompetente Planung
von ESD-Arbeitsplätzen und Betriebseinrichtungen

ESD-Schutzmaßnahmen

ESD-Defekte bleiben oft unbemerkt und können im Nachhinein große wirtschaftliche Schäden verursachen. Um solchen Problemen vorzubeugen, bietet LISTA von der Beratung bis zur Installation eine vollständige ESD-Planung und -Umsetzung.
Um die benötigte Qualität der Arbeitsplatzsystembauteile für den ESD-Einsatz zu garantieren, greift LISTA auf ihre langjährige Erfahrung in Anwendung und Produktion zurück.



Arbeitsplätze
Beim optimalen Arbeitsplatz werden alle Ladungen kontrolliert abgeleitet.



Lagerung
Die optimale Lagerung der elektronischen Bauteile findet in geschlossenen ESD-Schubladen- oder Flügeltürschränken sowie Regalen statt (Faradayscher Käfig).







ESD-Zubehör
Bei der Produktion werden Material und Farben eingesetzt, die eine optimale Ableitung elektrischer Spannungen gewährleisten.

Gefahrenzeichen für ESD-gefährdete Bauteile.

ESD-Schutzkomponente

i

Bestellhinweis
Nahezu alle unsere Produkte sind auch in ESD erhältlich.

Verlangen Sie unseren separaten ESD-Katalog.



ESD-Farben
LISTA ESD-Farben sind in vier Ausführungen erhältlich.



- Orange ca. NCS S 1080-Y40R
- Hellgrau ca. NCS S 2403-Y
- Lichtgrau ca. RAL 7035
- Anthrazit ca. RAL 7016



Flügeltürschränke

Flügeltürschränke von LISTA ermöglichen eine sichere und saubere Lagerung verschiedenster Lagergüter. Durch den flexiblen Einsatz von Schrankzubehör und Einteilungsmaterial lassen sich alle Schränke individuell konfigurieren und Ihrem speziellen Lagerbedarf anpassen.

RAL 7035
lichtgrau

RAL 5012
lichtblau



Das sind die Standardfarben der Flügeltürenschränke. Große Auswahl weiterer Farben auf Anfrage lieferbar.



Höchste Stabilität
durch eine Gehäusetragkraft bis 500 kg.



Hohe Traglasten
60 kg oder 100 kg pro Verstellboden, 50 kg pro Schublade/Auszugbogen.



Exzellente Schutzeigenschaften
gegen Schmutz, Flüssigkeiten und mechanische Beanspruchung durch geschlossenes Gehäuse mit schlag und abriebfester Oberfläche.



Flexible Ausstattungsmöglichkeiten
mit Abdeckungen, Lochwänden, Schreibpultaufsätzen und Garderobenstangen.



Optimale Ordnung und Organisation
durch optionalen Einbau von Schubladen und Auszugböden für eine saubere und übersichtliche Lagerung von Kleinteilen (bei Schranktiefe 580 mm).



Perfekte Übersicht
durch Sichtfenster aus UV-beständigem, bruchsicherem Acrylglas.

Flügeltürschrank

B × T × H: 1000 × 580 × 1950 mm, Türlagerung: Scharnier

Tragkraft: Auszugböden 60 kg, Schubladen 50 kg



Typ	600136 (RG 6030)	Türen	Farbe
0002	565,00	Vollblech	7035
0004	565,00	Vollblech	5012
0006	744,50	Sichtfenster	7035
0008	744,50	Sichtfenster	5012



4 Verstellböden

Typ	600136 (RG 6030)	Türen	Farbe
0010	675,40	Vollblech	7035
0012	675,40	Vollblech	5012
0014	854,90	Sichtfenster	7035
0016	854,90	Sichtfenster	5012



2 Verstellböden
3 Schubladen je 95 mm
2 Auszugsböden

Typ	600136 (RG 6030)	Türen	Farbe
0018	1.176,00	Vollblech	7035
0020	1.176,00	Vollblech	5012
0022	1.355,50	Sichtfenster	7035
0024	1.355,50	Sichtfenster	5012



1 Trennwand

Typ	600136 (RG 6030)	Türen	Farbe
0026	663,50	Vollblech	7035
0028	663,50	Vollblech	5012
0030	843,00	Sichtfenster	7035
0032	843,00	Sichtfenster	5012



6 Verstellböden
4 Auszugsböden
1 Trennwand

Typ	600136 (RG 6030)	Türen	Farbe
0034	1.116,10	Vollblech	7035
0036	1.116,10	Vollblech	5012
0038	1.295,60	Sichtfenster	7035
0040	1.295,60	Sichtfenster	5012



6 Verstellböden
6 Schubladen, 95 mm
4 Auszugsböden
1 Trennwand

Typ	600136 (RG 6030)	Türen	Farbe
0042	1.486,50	Vollblech	7035
0044	1.486,50	Vollblech	5012
0046	1.666,00	Sichtfenster	7035
0048	1.666,00	Sichtfenster	5012

Ohne Aufpreis (weitere Farben auf Anfrage)

RAL 5012	RAL 7035

Zubehör



Verstellböden
Inkl. 4 Bodenträger.
Stahlblech, verzinkt.

Typ	600136 (RG 6030)	Breite mm	Tragkraft kg
0102	19,10	500	60
0104	27,60	1000	60
0106	35,20	1000	100



Schubladen (Vollauszug)
Inkl. Führungsschienen. Stahlblech,
Farbe: Anthrazitgrau, RAL 7016.
Fronthöhe 95 mm

Typ	600136 (RG 6030)	Breite mm	Tragkraft kg
0110	89,90	500	50
0112	115,20	1000	50



Fachtrennwände für Verstellböden
Zur Unterteilung von Verstellböden.
Stahlblech, lichtgrau, RAL 7035.


Typ	600136 (RG 6030)	Länge mm	Höhe mm
0108	12,40	490	150



Auszugböden (Vollauszug)
Inkl. Führungsschienen. Stahlblech,
Farbe: Anthrazitgrau, RAL 7016.
Fronthöhe 53 mm


Typ	600136 (RG 6030)	Breite mm	Tragkraft kg
0114	84,50	500	50
0116	105,10	1000	50

Einteilungsmaterial

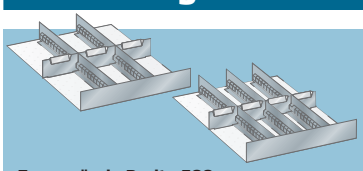


Trennwände Breite 500 mm

Typ	600136 (RG 6030)	Schlitz-wände	Trenn-bleche
0118	27,60	3	3
0120	39,10	4	4

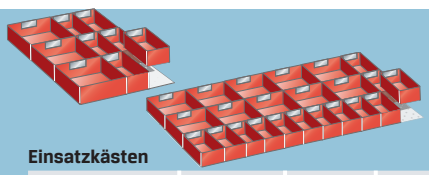

Einsatzkästen

Typ	600136 (RG 6030)	Breite mm	Teile
0122	60,90	500	9
0124	121,90	1000	23

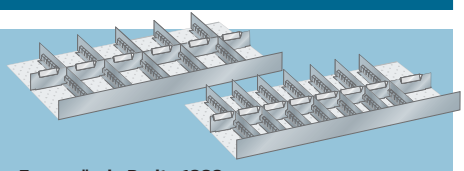

Trennwände Breite 1000 mm

Typ	600136 (RG 6030)	Schlitz-wände	Trenn-bleche
0126	60,90	6	6
0128	80,70	8	8

Bei allen genannten Preisen handelt es sich um unverbindliche Preisempfehlungen.
www.precitool.de



Schiebetürenschränke

Gerade bei begrenztem Platzangebot stellen Schiebetürschränke von LISTA die ideale Lösung für Ihr Lagergut dar. Denn die leichtgängigen Türen verbleiben im Gehäuse und ragen nicht in die Verkehrsfläche.

RAL 7035
lichtgrau



RAL 5012
lichtblau



Die Schiebetürschränke sind bestellbar in diesen Farben.
Auf Anfrage große Auswahl an weiteren Farben erhältlich.



Höchste Stabilität
durch eine Gehäusetragkraft von 500 kg bis 950 kg (ab Breite 1500 mm).



Perfekte Laufruhe
dank hochwertiger, leichtgängiger und geräuscharmer Laufrollen der Schiebetüren.

Schiebetürschrank

B × T: 2000 × 580 mm

Typ	600137 2 Vollblechtüren und Trennwand (RG 6030)	Höhe mm	Verstell-böden	Schubladen	Auszugs-böden	Tragkraft kg	Farbe
0002	985,00	1000	4	-	-	60	7035
0004	985,00	1000	4	-	-	60	5012
0006	1.580,60	1000	2	2 × 95	4	50/60	7035
0008	1.580,60	1000	2	2 × 95	4	50/60	5012



Typ	600137 2 Sichtfenster-Türen und Trennwand (RG 6030)	Höhe mm	Verstell-böden	Schubladen	Auszugs-böden	Tragkraft kg	Farbe
0010	1.260,80	1000	4	-	-	60	7035
0002	1.260,80	1000	4	-	-	60	5012
0014	1.856,40	1000	2	2 × 95	4	50/60	7035
0016	1.856,40	1000	2	2 × 95	4	50/60	5012



Typ	600137 2 Vollblechtüren und Trennwand (RG 6030)	Höhe mm	Verstell-böden	Schubladen	Auszugs-böden	Tragkraft kg	Farbe
0018	1.414,80	2000	8	-	-	60	7035
0020	1.414,80	2000	8	-	-	60	5012
0022	1.724,80	2000	4	-	4	50/60	7035
0024	1.724,80	2000	4	-	4	50/60	5012



Typ	600137 2 Sichtfenster-Türen und Trennwand (RG 6030)	Höhe mm	Verstell-böden	Schubladen	Auszugs-böden	Tragkraft kg	Farbe
0026	1.821,00	2000	8	-	-	60	7035
0028	1.821,00	2000	8	-	-	60	5012
0030	2.131,00	2000	4	-	4	50/60	7035
0032	2.131,00	2000	4	-	4	50/60	5012



Bei allen genannten Preisen handelt es sich um unverbindliche Preisempfehlungen.



Schwerlastschränke

LISTA-Schwerlastschränke eignen sich zur Lagerung von schweren Materialien auf Verstellböden, Auszugböden und in Schubladen. Dabei sind – von Einschwenktüren über Flügeltüren bis zu Vertikalrollläden – alle gängigen Zugriffsschutzlösungen möglich. Für mehr Transparenz im Lager erhalten Sie die Türen auf Wunsch auch mit Sichtfenstern.

RAL 7035
lichtgrau

RAL 5012
lichtblau



Die Schwerlastschränke sind bestellbar in diesen Farben. Auf Anfrage große Auswahl an weiteren Farben lieferbar.



Höchste Stabilität
durch eine Gehäusetragkraft bis 1500 kg.



Hohe Traglasten
160 kg pro Verstellboden, 200 kg pro Schublade/Auszugbogen.



Überzeugende Sicherheit
durch Einzelschubladensperre gegen Kippgefahr bei Schwerlastschränken mit Einschwenktüren.



Höchster Bedienkomfort
durch schnellen Zugriff auf das gesamte Lagergut, insbesondere bei einschwenkbaren Türen und leichtgängigen Rollladen mit bedienerfreundlichem Schiebegriff.



Sichere Verschließbarkeit
mit Einschwenktüren, Flügeltüren oder Rollladen und intelligenten Schließsystemen.



Exzellente Schutzeigenschaften
gegen Schmutz, Flüssigkeiten und mechanische Beanspruchung durch geschlossenes Gehäuse mit schlag- und abriebfester Oberfläche.

Schwerlastschrank 54 × 27 Lista-Einheiten

LISTA

B × T × H: 1100 × 641 × 1950 mm

Tragkraft: Verstellböden: 160 kg, Schubladen: 200 kg



Flügeltüren
4 Verstellböden
Türlagerung:
Drehbolzen

Typ	600138 (RG 6030)	Türen	Farbe
0002	1.051,70	Vollblech	7035
0004	1.051,70	Vollblech	5012
0006	1.344,10	Sichtfenster	7035
0008	1.344,10	Sichtfenster	5012



Flügeltüren
3 Verstellböden
1 Schublade 100 mm
1 Schublade 150 mm
Türlagerung:
Drehbolzen

Typ	600138 (RG 6030)	Türen	Farbe
0010	1.387,20	Vollblech	7035
0012	1.387,20	Vollblech	5012
0014	1.679,60	Sichtfenster	7035
0016	1.679,60	Sichtfenster	5012



Rollladen
4 Verstellböden

Typ	600138 (RG 6030)	Farbe
0028	1.395,70	7035
0030	1.395,70	5012



Rollladen
4 Verstellböden
2 Schubladen
je 100 mm

Typ	600138 (RG 6030)	Farbe
0032	1.765,70	7035
0034	1.765,70	5012

Schwerlastschrank 54 × 27 Lista-Einheiten

LISTA

B × T × H: 1146 × 690 × 1950 mm

Tragkraft: Verstellböden: 160 kg, Schubladen: 200 kg, **Türlagerung:** Scharnierbügel



Einschwenktüren
4 Verstellböden

Typ	600138 (RG 6030)	Türen	Farbe
0052	1.670,60	Vollblech	7035
0054	1.670,60	Vollblech	5012
0056	1.914,30	Sichtfenster	7035
0058	1.914,30	Sichtfenster	5012



Einschwenktüren
2 Verstellböden
2 Schubladen
je 75 mm
1 Schublade
150 mm
2 Auszugböden


Typ	600138 (RG 6030)	Türen	Farbe
0060	2.517,70	Vollblech	7035
0062	2.517,70	Vollblech	5012
0064	2.761,40	Sichtfenster	7035
0066	2.761,40	Sichtfenster	5012

Zubehör

für Schränke mit Flügeltüren oder Rollladen




Verstellböden glatt
Nutzbreite 967 mm
Nutztiefe 549 mm
Bodenstärke 35 mm



Auszugböden
Nutzbreite 918 mm
Nutztiefe 459 mm
Fronthöhe 75 mm


Typ	600138 (RG 6030)	Bezeichnung	Tragkraft
0082	45,60	Verstellboden	160
0084	201,60	Auszugsboden	200

für Schränke mit Einschwenktüren



Verstellböden
Nutzbreite 966 mm
Nutztiefe 500 mm
mit hinterem
Anschlag

Typ	600138 (RG 6030)	Tragkraft
0086	53,90	160



Schubladen
Grau NCS 4502-B
Nutzbreite 918 mm
Nutztiefe 459 mm


Typ	600138 (RG 6030)	Fronthöhe	Tragkraft
0088	177,80	75	200
0090	185,00	100	200
0092	196,10	150	200
0094	213,20	200	200




Ohne Aufpreis (weitere Farben auf Anfrage)

RAL 5012	RAL 7035	NCS S 6502-B

Flexibles Schubladen-Einteilungsmaterial für jedes Bedürfnis finden Sie ab Seite 60/144.



Ausgestattet mit einem Zylinderschloss, auf Anfrage ist auch ein elektronisches Zahlenschloss erhältlich.



Bei allen genannten Preisen handelt es sich um unverbindliche Preisempfehlungen.



Schwerlast-Auszugregale

Schwerlast-Auszugregale sind ideal für die sichere und komfortable Lagerung schwerer Güter wie Spritzgussformen, Stanzwerkzeuge, Motoren oder Palettenware.
Durch die Möglichkeit einer Beschickung mit Hebezeug können sie besonders platzsparend aufgestellt werden – und lassen sich dabei dank Feldbelastungen bis 9000 kg, unterschiedlichen Regalhöhen, Regaltiefen und Feldbreiten sowie ihren vielfältigen Ausstattungsoptionen jederzeit perfekt an Ihr Lagergut anpassen.

RAL 7035
lichtgrau

RAL 5012
lichtblau



Die Schwerlast-Auszugregale sind bestellbar in diesen Farben. Auf Anfrage große Auswahl an weiteren Farben lieferbar.



Höchste Stabilität
durch robuste, massive Bauweise mit sehr hoher Belastbarkeit bis zu 9 t pro Regalfeld.



Optimale Raumausnutzung
dank Regalhöhen bis zu 2,50 m für die perfekte Stauraumorganisation bei schwerstem Lagergut.



Hohe Traglasten
bis zu 200 kg pro Kopfboden, bis zu 1000 kg pro Fest- und Auszugrahmen.



Sichere Verschließbarkeit
wahlweise mit platzsparenden Schiebetüren oder leichtgängigen Rollladen in Kombination mit Seiten- und Rückwänden.



Jederzeit anpassbar an neues Lagergut
durch den flexiblen Ein- und Umbau von Fest- und Auszugrahmen im 100-mm-Raster.



Hervorragende Laufruhe
durch leichtgängige Auszüge mit Arretierung in eingeschobener sowie ausgezogener Stellung.




Schwerlast-Auszugregal Komplettregal, erweiterbar


Schwerlast-Auszugregale, max. Feldlast 9000 kg, zerlegt

Mit 2 Auszugrahmen für Einfachauszug (EA, 65 % ausziehbar) sowie 1 Festrahmen als Kopfboden, jeweils inklusive Spanplatteneinlagen, 40 mm stark. Beliebig mit Seitenwänden, weiteren Auszug und Festrahmen, Abdeckungen, Schiebetüren, Rollladen und Anfahrschutz ausstattbar.
Grundfeld inklusive 1 Diagonalkreuz zur Längsstabilisierung, 2 Ständerrahmen, Bodenverankerung und Nivellierplatten-Set.
Anbaufeld inklusive 1 Ständerrahmen, Bodenverankerung und Nivellierplatten-Set. Lochteilung im Ständerrahmen alle 100 mm.
Ausführung: Stahlblech.
Farbe: gemäß Farbkarte.

Hinweis:
Ab dem 3. Anbaufeld wird ein zusätzliches Diagonalkreuz benötigt (siehe Seite 60/140).

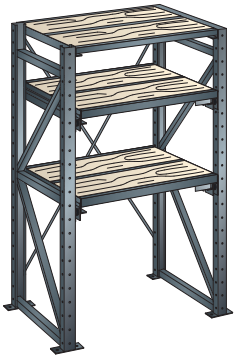

Grundfeld
Ausstattung:
2× Ständerrahmen
1× Diagonalkreuz
1× Festrahmen inkl. Spanplatteneinlagen
2× Auszugrahmen (EA) inkl. Spanplatteneinlagen, Nivellierplatten-Set und Bodenverankerung



Anbaufeld
Ausstattung:
1× Ständerrahmen
1× Festrahmen inkl. Spanplatteneinlagen
2× Auszugrahmen (EA) inkl. Spanplatteneinlagen, Nivellierplatten-Set und Bodenverankerung

Typ	600142 (RG 6030)	Breite mm	Tiefe mm	Höhe mm	Fachlast kg	Farbe
0550	2.130,50	890	860	2000	1000	7035
0552	2.130,50	890	860	2000	1000	5012
0554	2.579,10	890	1260	2000	800	7035
0556	2.579,10	890	1260	2000	800	5012
0558	2.350,60	1290	860	2000	1000	7035
0560	2.350,60	1290	860	2000	1000	5012
0562	2.813,80	1290	1260	2000	800	7035
0564	2.813,80	1290	1260	2000	800	5012

Typ	600142 (RG 6030)	Breite mm	Tiefe mm	Höhe mm	Fachlast kg	Farbe
0566	1.763,50	890	860	2000	1000	7035
0568	1.763,50	890	860	2000	1000	5012
0570	2.162,90	890	1260	2000	800	7035
0572	2.162,90	890	1260	2000	800	5012
0574	1.978,20	1290	860	2000	1000	7035
0576	1.978,20	1290	860	2000	1000	5012
0578	2.406,50	1290	1260	2000	800	7035
0580	2.406,50	1290	1260	2000	800	5012

Bei allen genannten Preisen handelt es sich um unverbindliche Preisempfehlungen.

Schwerlast-Auszugregal Ständerrahmen, Stabilisierung

LISTA

Ständerrahmen
Ständerrahmen gelocht mit Lochteilung von 100 mm zur Aufnahme der Kopfböden, Fest- und Auszugrahmen. Die hintere und vordere Säulen sind mit Horizontal- und Diagonalstreben zu einem festen Rahmen verschweißt.
Ausführung: Stahlblech-Pressprofile.
Farbe: gemäß Farbkarte.

Hinweis:
Pro Ständerrahmen werden 4 Bodenverankerungen benötigt.



Typ	600142 (RG 6030)	Breite mm	Tiefe mm	Höhe mm	Farbe
0582	280,30	80	860	2000	7035
0584	280,30	80	860	2000	5012
0586	302,20	80	860	2500	7035
0588	302,20	80	860	2500	5012
0590	315,20	80	1260	2000	7035
0592	315,20	80	1260	2000	5012
0594	330,80	80	1260	2500	7035
0596	330,80	80	1260	2500	5012

Diagonalkreuz
Inkl. Befestigungsmaterial.
Ausführung: Stahl, verzinkt

Hinweis:
Jedes zweite aufeinanderfolgende Anbaufeld muss mit einem Diagonalkreuz ausgestattet werden.



Breite 890 mm	600142 (RG 6030)	Höhe
0075	29,50	2000
0079	33,80	2500

Breite 1290 mm	600142 (RG 6030)	Höhe
0275	34,90	2000
0279	36,30	2500

Nivellierplatten
Für Höhenausgleich. Ermöglichen das präzise Ausrichten auch auf unebenen Böden.
Ausführung: PVC, Farbe: Grau



Typ	600142 (RG 6030)	Stärke mm	B × T mm
0600	5,70	1	100 × 200
0602	6,30	2	100 × 200
0604	8,80	4	100 × 200

Bodenverankerung
Schwerlast-Auszugregale müssen immer verankert werden.



Typ	600142 (RG 6030)	Typ
0610	9,10	M10 × 130

Anfahrschutz
Sicherheitsvorrichtung zu exponierten Ständerrahmen.
Inkl. Bodenverankerung.
Ausführung: Stahlblech.
Farbe: Gelb/Schwarz



Typ	600142 (RG 6030)
0380	100,00



Ohne Aufpreis (weitere Farben auf Anfrage)	
RAL 5012	RAL 7035

Bei allen genannten Preisen handelt es sich um unverbindliche Preisempfehlungen.

Schwerlast-Auszugregal Fest- und Auszugsrahmen

LISTA

Festrahmen
Anstelle der Kopfböden können auch Festrahmen eingesetzt werden.
Die Festrahmen werden mit dem Ständerrahmen verschraubt. Inklusive Verschraubungsmaterial.
Ausführung: Pressprofile, geschweißt

Tragkraft:
Tiefe 860 mm: 1000 kg
Tiefe 1260 mm: 800 kg



Typ	600142 (RG 6030)	Breite mm	Tiefe mm	Farbe
0620	195,80	890	860	7035
0622	195,80	890	860	5012
0624	227,10	890	1260	7035
0626	227,10	890	1260	5012
0628	221,90	1290	860	7035
0630	221,90	1290	860	5012
0632	263,40	1290	1260	7035
0634	263,40	1290	1260	5012

Auszugrahmen
Die Laufschienen werden mit den Säulen der Ständerrahmen verschraubt. Inkl. Befestigungsmaterial.
Ausführung: Pressprofile, geschweißt

Tragkraft:
Tiefe 860: 1000 kg
Tiefe 1260: 800 kg



für Einfachauszug, 65% ausziehbar

Breite 890 mm	600142 (RG 6030)	Tiefe	Farbe
0402	512,20	860	7035
0404	512,20	860	5012
0410	621,40	1260	7035
0412	621,40	1260	5012

für Vollauszug

Breite 890 mm	600142 (RG 6030
0414	1.332,10
0416	1.332,10
0422	1.611,00
0424	1.611,00

Breite 1290 mm	600142 (RG 6030)	Tiefe	Farbe
0502	549,80	860	7035
0504	549,80	860	5012
0510	656,30	1260	7035
0512	656,30	1260	5012

Breite 890 mm	600142 (RG 6030)
0514	1.377,40
0516	1.377,40
0522	1.687,40
0524	1.687,40

Spanplatteneinlagen für Festrahmen
2-teilig, in die Festrahmen einzulegen.
Ausführung: Spanplatten, 40 mm stark



Typ	600142 (RG 6030)	Breite mm	Tiefe (2-teilig) mm
0652	64,30	890	345
0654	100,00	890	545
0656	90,90	1290	345
0658	141,40	1290	545

Spanplatteneinlagen für Auszugrahmen
2-teilig, in die Auszugrahmen einzulegen
Ausführung: Spanplatten, 40 mm stark



für Einfachauszug, 65% ausziehbar

Breite 890 mm	600142 (RG 6030)	Tiefe
0338	54,50	860
0342	86,90	1260

für Vollauszug

Breite 890 mm	600142 (RG 6030)	Tiefe
0344	54,50	860
0348	86,90	1260

Breite 1290 mm	600142 (RG 6030)	Tiefe
0362	85,50	860
0366	129,70	1260

Breite 1290 mm	600142 (RG 6030)	Tiefe
0368	85,50	860
0372	129,70	1260

Blechabdeckungen für Festrahmen
Lose aufgelegt. Arretierung mit vorderem und hinterem Abbug und aufgeschweißten Arretierungswinkeln.
Ausführung: Stahlblech, 2 mm stark



Typ	600142 (RG 6030)	Breite mm	Tiefe mm	Farbe
0636	166,00	890	860	7035
0638	166,00	890	860	5012
0640	180,30	890	1260	7035
0642	180,30	890	1260	5012
0644	172,60	1290	860	7035
0646	172,60	1290	860	5012
0648	264,60	1290	1260	7035
0650	264,60	1290	1260	5012

Blechabdeckungen für Auszugrahmen
Mit Abrollrand 3-seitig, 30 mm hoch, lose aufgelegt.
Ausführung: Stahlblech, 2 mm stark



für Einfachauszug, 65% ausziehbar

Breite 890 mm	600142 (RG 6030)	Tiefe	Farbe
0428	164,90	860	7035
0430	164,90	860	5012
0436	180,30	1260	7035
0438	180,30	1260	5012

für Vollauszug

Breite 890 mm	600142 (RG 6030)
0440	164,90
0442	164,90
0448	180,30
0450	180,30

Breite 1290 mm	600142 (RG 6030)	Tiefe	Farbe
0526	184,10	860	7035
0528	184,10	860	5012
0534	256,80	1260	7035
0536	256,80	1260	5012

Breite 890 mm	600142 (RG 6030)
0538	184,10
0540	184,10
0546	256,80
0548	256,80

Bei allen genannten Preisen handelt es sich um unverbindliche Preisempfehlungen.



Einteilungsmaterial

ORDNUNG MIT SYSTEM...

Das LISTA-Schubladen-Einteilungsmaterial schafft systematisch Ordnung für alle Branchen und jeden Anspruch.
Vom Kleinteil bis zum NC-Werkzeug bieten unsere Einsatzkästen, Mulden, Trennbleche und mehr flexible Lösungen für praktisch jedes Lagergut. Das Resultat kann sich sehen lassen: Denn systematische Ordnung reduziert Suchzeiten, vereinfacht Arbeitsprozesse und sichert so effiziente Arbeitsergebnisse.





Einsatzkästen
- ideal für Kleinteile in unterschiedlichen Größen
- auch in ESD-Ausführung erhältlich






Mulden
- für zylindrisches Lagergut
- in der Länge beliebig unterteilbar
- auch in ESD-Ausführung erhältlich






Schlitzwände und Trennbleche
- zur flexiblen Unterteilung
- für Teile unterschiedlicher Größe





Haltestifte und Antirutschmatte
- ideal für große Gegenstände





Schaumstoffeinlagen mit blauen Unterlagen
- zur schonenden und ordentlichen Lagerung von Werkzeugen etc.
- geben sicheren Halt in der Schublade





NC-Werkzeughalter
- zur geordneten und übersichtlichen NC-Lagerung





LISTA Skript
- Beschriftungsreiter für Einsatzkästen, Mulden und Trennbleche
- für mehr Übersichtlichkeit und ein leichteres Einlesen mit dem Barcode-Scanner






...UND PERFEKT IM MASS

Vom Schubladenschrank bis zum Einzelarbeitsplatz basiert das komplette LISTA-System auf einem einheitlichen Maß.
Die LISTA-Einheit beträgt 17 mm und sorgt erfolgreich dafür, dass alle Elemente nahtlos ineinandergreifen. So können Sie jedes LISTA-Produkt flexibel mit jedem anderen kombinieren, bei Bedarf nachrüsten, ergänzen und umbauen, wie es Ihnen gefällt. Das LISTA-Maß gibt Ihnen maximale Gestaltungsfreiheit, egal ob Sie als Industriebetrieb Werkzeuge lagern oder als Krankenhaus Medikamente sicher und übersichtlich verwahren möchten. Denn durch das einheitliche Raster sorgt auch das Einteilungsmaterial für ein Höchstmaß an Ordnung und Organisation. Mit allen positiven Effekten auf Workflow und Effizienz.

LISTA-Einheit



Ein System, vielfältige Möglichkeiten

Durch das LISTA-Maßsystem ist unser Einteilungsmaterial frei kombinierbar und mit dem kompletten LISTA-Sortiment kompatibel. So erhalten Sie für jedes Lagergut die optimale Aufbewahrung - wahlweise als Einzelteile oder im vorkonfigurierten Set.

Die LISTA-Einheiten (E) - Das clevere Maßsystem

Als praktisches Rastermaß sorgen die LISTA-Einheiten (E) für eine klare Zugehörigkeit von Gehäuse, Schublade und Einteilungsmaterial. Eine LISTA-Einheit beträgt 17 mm und beruht auf dem Einteilungsraster für die Schubladenunterteilung. Schubladenschrank-Gehäuse und die in dieses Gehäuse passenden Schubladen weisen identische LISTA-Einheiten auf, obwohl sie verschiedene Abmessungen haben.

Bestimmung des passenden Einteilungsmaterials

1. Ermittlung der Schubladengröße in LISTA-Einheiten (E)
2. Ermittlung der Abmessungen des Sets oder der Einzelteile in LISTA-Einheiten (E)
3. Die Summe der Einheiten der Einzelteile darf die Summe der Schubladen-Einheiten nicht überschreiten.

   Je nach Lagergut Nutzhöhe der Schubladen beachten.







Schubladen-Einteilungsmaterial


Einteilungsmöglichkeiten für jeden Bedarf

Systematische Ordnung reduziert Suchzeiten, vereinfacht komplexe Arbeitsprozesse und sichert effiziente Arbeitsergebnisse. Das Einteilungsmaterial bietet für nahezu jedes Lagergut flexible Schubladen-Einteilungsmöglichkeiten:

Ob eine Autowerkstatt Kleinteile oder Werkzeuge lagert oder ob ein Optiker funktionsgerecht seine Utensilien zur Hand haben möchte, Einteilungsmaterial schafft Ordnung mit System für alle Branchen und jeden Anspruch.


Schubladeneinteilungsmaterial 27 × 27 Lista-Einheiten

LISTA




Einsatzkästen
18 Einsatzkästen 150 × 75 mm

Typ	600180 (RG 6030)	für Fronthöhe
0010	28,90	50
0012	38,80	75
0014	68,30	100, 125




Trennwände
2 Schlitzwände 27 E
6 Trennbleche 9 E

Typ	600180 (RG 6030)	für Fronthöhe
0032	16,70	50
0034	18,00	75
0036	24,20	100, 125
0038	27,70	150
0040	34,20	200




Mulden
9 Muldenteile: 4-teilig, Ø 33 mm*
40 Muldenwände: 4-teilig, Ø 33 mm*

Typ	600180 (RG 6030)	für Fronthöhe
0023	45,20	50




Einsatzkästen
9 Einsatzkästen 150 × 150 mm

Typ	600180 (RG 6030)	für Fronthöhe
0016	24,90	50
0018	30,00	75
0020	38,80	100, 125



Trennwände
3 Schlitzwände 27 E
9 Trennbleche 6 E
2 Trennbleche 9 E

Typ	600180 (RG 6030)	für Fronthöhe
0042	24,20	50
0044	27,20	75
0046	35,30	100, 125
0048	42,10	150




Mulden
9 Muldenteile: 3-teilig, Ø 45 mm*
30 Muldenwände: 3-teilig, Ø 45 mm*

Typ	600180 (RG 6030)	für Fronthöhe
0026	40,50	50


Schubladeneinteilungsmaterial 36 × 27 Lista-Einheiten

LISTA



Mulden
12 Muldenteile: 4-teilig, Ø 33 mm*
50 Muldenwände: 4-teilig, Ø 33 mm*

Typ	600180 (RG 6030)	für Fronthöhe
0001	60,20	50



Typ	600180 Trennwand (RG 6030)	für Fronthöhe mm
0003	22,60	50
0005	26,10	75
0007	33,70	100, 125

Trennbleche
3 Schlitzwände 27 E
8 Trennbleche 9 E


Typ	600180 Trennwand (RG 6030)	für Fronthöhe mm
0009	39,40	150
0011	49,60	200
0013	57,30	250

* Je nach Lagergut Nutzhöhe der Schublade beachten.

Bei allen genannten Preisen handelt es sich um unverbindliche Preisempfehlungen.


Schubladeneinteilungsmaterial 54 × 27 Lista-Einheiten

LISTA




Einsatzkästen
12 Einsatzkästen: 150 × 75 mm
12 Einsatzkästen: 150 × 150 mm

Typ	600180 (RG 6030)	für Fronthöhe
0167	52,10	50
0162	65,90	75
0164	95,50	100, 125



Mulden
12 Muldenteile: 4-teilig, Ø 33 mm*
30 Muldenteile: 4-teilig, Ø 33 mm*
6 Muldenteile: 3-teilig, Ø 45 mm*
12 Muldenteile: 3-teilig, Ø 45 mm*

Typ	600180 (RG 6030)	für Fronthöhe
0166	75,20	75




Trennwände
5 Schlitzwände 27 E
12 Trennbleche 9 E

Typ	600180 (RG 6030)	für Fronthöhe
0172	40,50	75
0174	53,70	100, 125
0176	63,60	150
0178	78,70	200
0179	91,40	250
0181	108,00	300


Schubladeneinteilungsmaterial 27 × 36 Lista-Einheiten

LISTA




Mulden
4 Muldenteile 4-teilig, Ø 33 mm*
20 Muldenwände 4-teilig, Ø 33 mm*
8 Muldenteile 3-teilig, Ø 45 mm*
10 Muldenwände 3-teilig, Ø 45 mm*

Typ	600180 (RG 6030)	für Fronthöhe
0052	51,40	50




Mulden
4 Muldenteile 3-teilig, Ø 45 mm*
20 Muldenwände 3-teilig, Ø 45 mm*
8 Muldenteile 2-teilig, Ø 70 mm*
10 Muldenwände 2-teilig, Ø 70 mm*

Typ	600180 (RG 6030)	für Fronthöhe
0054	49,00	50




Trennwände
2 Schlitzwände 36 E
3 Trennbleche 9 E

Typ	600180 (RG 6030)	für Fronthöhe
0076	14,90	75
0078	19,10	100, 125
0080	23,50	150
0082	27,70	200




Einsatzkästen
16 Einsatzkästen: 75 × 75 mm
8 Einsatzkästen: 150 × 75 mm
4 Einsatzkästen: 150 × 150 mm

Typ	600180 (RG 6030)	für Fronthöhe
0062	44,70	50
0064	56,20	75



Einsatzkästen
12 Einsatzkästen: 150 × 75 mm
6 Einsatzkästen: 150 × 150 mm

Typ	600180 (RG 6030)	für Fronthöhe
0056	35,90	50
0058	45,20	75
0060	71,70	100, 125




Trennwände
2 Schlitzwände 36 E
10 Trennbleche 9 E

Typ	600180 (RG 6030)	für Fronthöhe
0068	21,10	50
0070	24,20	75
0072	30,60	100, 125
0074	35,30	150

* Je nach Lagergut Nutzhöhe der Schublade beachten.


Schubladeneinteilungsmaterial 36 × 36 Lista-Einheiten

LISTA




Mulden
16 Muldenteile: 4-teilig, Ø 33 mm*
70 Muldenwände: 4-teilig, Ø 33 mm*

Typ	600180 (RG 6030)	für Fronthöhe
0111	81,10	50




Mulden
8 Muldenteile: 4-teilig, Ø 33 mm*
30 Muldenwände: 4-teilig, Ø 33 mm*
8 Muldenteile: 3-teilig, Ø 45 mm*
20 Muldenwände: 3-teilig, Ø 45 mm*

Typ	600180 (RG 6030)	für Fronthöhe
0112	71,80	50




NC-Set
inkl. Rahmenträgerpaar

Typ	600180 (RG 6030)	Ausgerüstet mit
0151	270,10	32 Halter ISO-SK 40
0153	214,90	20 Halter ISO-SK 50
0155	254,10	24 Halter HSK63 A+C+E/80B+D+F




Einsatzkästen
16 Einsatzkästen: 75 × 75 mm
16 Einsatzkästen: 150 × 75 mm
4 Einsatzkästen: 150 × 150 mm

Typ	600180 (RG 6030)	für Fronthöhe
0116	57,30	50
0118	72,90	75



Einsatzkästen
16 Einsatzkästen: 150 × 75 mm
8 Einsatzkästen: 150 × 150 mm

Typ	600180 (RG 6030)	für Fronthöhe
0120	47,10	50
0122	61,40	75
0124	94,40	100, 125




Mulden
4 Muldenteile: 4-teilig, Ø 33 mm*
30 Muldenwände: 4-teilig, Ø 33 mm*
8 Muldenteile: 3-teilig, Ø 45 mm*
20 Muldenwände: 3-teilig, Ø 45 mm*
4 Muldenteile: 2-teilig, Ø 70 mm*
10 Muldenwände: 2-teilig, Ø 70 mm*

Typ	600180 (RG 6030)	für Fronthöhe
0114	75,20	50

Bei allen genannten Preisen handelt es sich um unverbindliche Preisempfehlungen.


Schubladeneinteilungsmaterial 36 × 36 Lista-Einheiten

LISTA




Trennwände
2 Schlitzwände 36 E
8 Trennbleche 12 E

Typ	600180 (RG 6030)	für Fronthöhe
0140	23,50	75
0142	28,60	100, 125
0144	33,70	150
0146	44,70	200




Trennwände
3 Schlitzwände 36 E
15 Trennbleche 9 E

Typ	600180 (RG 6030)	für Fronthöhe
0126	35,90	75
0128	45,20	100, 125
0130	52,80	150
0132	63,60	200




Trennwände
1 Schlitzwand 36 E
2 Trennbleche 18 E

Typ	600180 (RG 6030)	für Fronthöhe
0148	11,20	100, 125
0150	14,90	150
0152	18,60	200




Trennwände
5 Schlitzwände 36 E
20 Trennbleche 6 E

Typ	600180 (RG 6030)	für Fronthöhe
0134	41,00	50
0136	47,10	75
0138	61,40	100, 125



Trennwände
4 Trennwände 36 E

Typ	600180 (RG 6030)	für Fronthöhe
0131	13,80	75
0133	17,50	100, 125
0135	21,10	150
0137	27,20	200




Trennwände
4 Schlitzwände 36 E
12 Trennbleche 6 E
9 Trennbleche 9 E

Typ	600180 (RG 6030)	für Fronthöhe
0141	39,40	50
0143	45,20	75
0145	59,00	100, 125

* Je nach Lagergut Nutzhöhe der Schublade beachten.


Schubladeneinteilungsmaterial 54 × 36 Lista-Einheiten

LISTA




Mulden
16 Muldenteile: 4-teilig, Ø 33 mm*
30 Muldenwände: 4-teilig, Ø 33 mm*
8 Muldenteile: 3-teilig, Ø 45 mm*
10 Muldenwände: 3-teilig, Ø 45 mm*

Typ	600180 (RG 6030)	für Fronthöhe
0226	95,50	50




Mulden
8 Muldenteile: 4-teilig, Ø 33 mm*
20 Muldenwände: 4-teilig, Ø 33 mm*
8 Muldenteile: 3-teilig, Ø 45 mm*
10 Muldenwände: 3-teilig, Ø 45 mm*
8 Muldenteile: 2-teilig, Ø 70 mm*
10 Muldenwände: 2-teilig, Ø 70 mm*

Typ	600180 (RG 6030)	für Fronthöhe
0228	91,40	50




Einsatzkästen
12 Einsatzkästen: 150 × 75 mm
18 Einsatzkästen: 150 × 150 mm

Typ	600180 (RG 6030)	für Fronthöhe
0220	68,30	50
0222	83,30	75
0224	121,60	100, 125




Einsatzkästen
20 Einsatzkästen: 75 × 75 mm
14 Einsatzkästen: 150 × 75 mm
12 Einsatzkästen: 150 × 150 mm

Typ	600180 (RG 6030)	für Fronthöhe
0210	81,10	50
0212	99,40	75




Einsatzkästen
24 Einsatzkästen: 150 × 150 mm

Typ	600180 (RG 6030)	für Fronthöhe
0214	65,90	50
0216	77,40	75
0218	101,90	100, 125




Trennwände
7 Schlitzwände 36 E
12 Trennbleche 6 E
2 Trennbleche 9 E

Typ	600180 (RG 6030)	für Fronthöhe
0230	45,80	50
0232	52,10	75
0234	69,40	100, 125




Trennwände
4 Schlitzwände 36 E
2 Trennbleche 9 E
3 Trennbleche 12 E

Typ	600180 (RG 6030)	für Fronthöhe
0236	26,10	50
0238	28,90	75
0240	37,60	100, 125
0242	45,20	150
0244	56,20	200
0246	77,40	300



Trennwände
5 Schlitzwände 36 E
12 Trennbleche 9 E

Typ	600180 (RG 6030)	für Fronthöhe
0248	37,60	50
0250	42,10	75
0252	56,20	100, 125
0254	65,90	150
0256	77,40	200
0258	111,10	300




Trennwände
2 Schlitzwände 36 E
2 Trennbleche 18 E

Typ	600180 (RG 6030)	für Fronthöhe
0260	13,30	50
0262	14,50	75
0264	18,60	100, 125
0266	24,20	150
0268	28,90	200
0270	39,40	300

Bei allen genannten Preisen handelt es sich um unverbindliche Preisempfehlungen.

Antirutschmatte
Beschichtung:
PVC-Spezial-Weichschaum, extrem reissfest und strapazierfähig.




Typ	600180 (RG 6030)	Stärke	Lista-Einheiten
0030	6,70	3	27 × 27
0086	8,40	3	27 × 36 | 36 × 27
0156	11,10	3	36 × 36
0157	11,10	3	54 × 27
0272	15,10	3	54 × 36

Schaumstoffeinlagen
Dienen der Lagerung von sehr empfindlichen und unförmigen Teilen.
Aus Polyethylen-Kunststoff.




Typ	600180 (RG 6030)	Stärke	Lista-Einheiten
0088	27,70	22	27 × 36 | 36 × 27
0158	36,40	22	36 × 36
0159	40,50	22	54 × 27
0274	45,20	22	54 × 36

Unterlage blau
aus Polyethylen-Kunststoff.



Typ	600180 (RG 6030)	Stärke	Lista-Einheiten
0090	18,00	3	27 × 36 | 36 × 27
0160	24,20	3	36 × 36
0161	25,50	3	54 × 27
0276	27,70	3	54 × 36

Stechmesser
Zur exakten Verarbeitung der Schaumstoffeinlage verwenden Sie ein Stechmesser.



Typ	600180 (RG 6030)	Bezeichnung
0092	5,20	Stechmesser 20 mm
0094	9,00	Stechmesser 50 mm
0096	17,30	Stechmesser «U» 20 × 20 mm



Beschriftungssystem


Mit Lista Script perfekt beschriften

Mit dem wegweisenden Beschriftungssystem Lista Script können sämtliche Lista Produkte und viele Einteilungsmaterialien sauber und einfach beschriftet werden. Die Beschriftungs-Software ist über die Lista Website einfach und gratis herunterzuladen. Die auf die Software abgestimmten Etiketten sind als A4-Papierbogen verfügbar und können in jedem handelsüblichen Drucker verwendet werden. So sind der individuellen Gestaltung von Etiketten kaum Grenzen gesetzt.



Universalpaket Etiketten

Typ	600180 (RG 6030)	Inhalt
0311	4,10	2 Bögen für Griffleiste | 76 Etiketten 47 × 12 mm | 52 Etiketten 47 × 18 mm | 133 Etiketten 27 × 12 mm

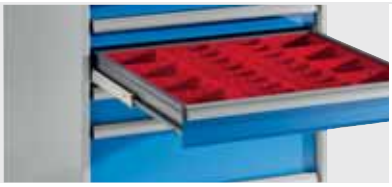



Gratis Etikettenbogen bei jeder Schrankbestellung
Jeder neue Lista Schubladenschrank wird mit passenden Lista Script Etikettenbögen geliefert.


Bei allen genannten Preisen handelt es sich um unverbindliche Preisempfehlungen.

Aluminium Mediensäulen für eine flexible und saubere Medienversorgung

Die eepos base Mediensäulen bringen Energie, Daten, Druckluft, Licht etc. an Arbeitsplätze, Fertigungsstraßen und Montageinseln. Sie sind herausragend in Nutzungskomfort und Bedienungssicherheit.


Ihre Vorteile

- frei konfigurierbar für vielfältige Einsätze
- Leitungszufuhr von unten, oben und seitlich möglich
- nach vorn entnehmbare diverse Moduleinsätze für typische Anwendungsbereiche
- item-kompatible Nuten innerhalb und außerhalb der Säule für eigene Anbauten
- optionaler Schwenkausleger für Lasten oder Kabelführungen
- Bündelung von Strom, Daten, Druckluft, Gas und Kühlwasser
- kompakte und robuste Bauweise aus eloxiertem Aluminium
- geräumiges Innenraumdesign
- modularer Aufbau

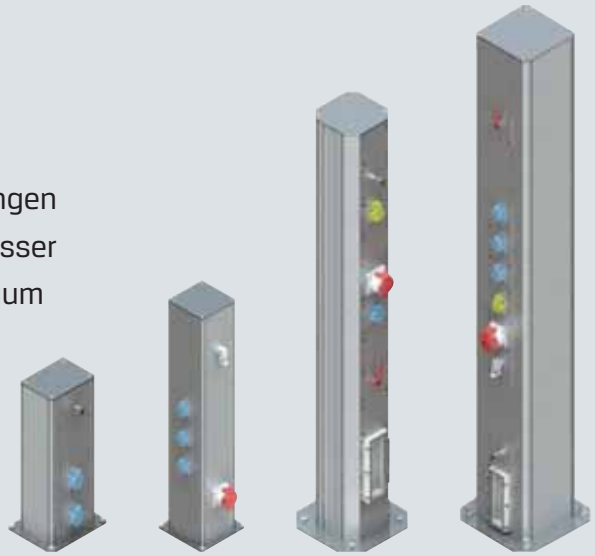

Typ	605280 XS2 175 × 130 mm (RG 6061)	605281 S4 175 × 175 mm (RG 6061)	605282 M2+ 190 × 190 mm (RG 6061)	605283 L2+ 250 × 250 mm (RG 6061)	Säulenhöhe mm
0002	212,60	236,00	–	–	500
0004	286,40	307,00	539,80	668,50	1.000
0006	352,20	360,10	693,40	874,00	1.500
0008	417,90	449,00	847,00	1.080,00	2.000
0010	483,70	520,00	1.001,00	1.285,00	2.500
0012	549,50	591,00	1.154,00	1.491,00	3.000

Moduleinsätze für Base Mediensäulen

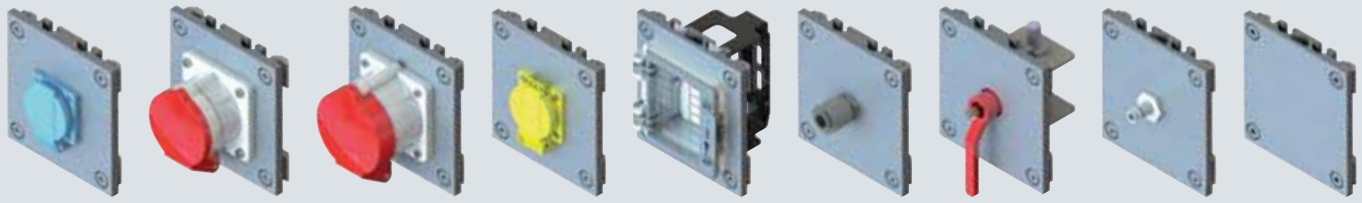

Typ	605290 für XS2 | S4 (RG 6061)	605292 für M2+ | L2+ (RG 6061)	Ausführung
0004	40,10	44,10	Industriesteckdose 230 V / 16A
0006	37,00	40,70	Industriesteckdose 400 V / 16A
0008	51,95	57,15	Industriesteckdose 400 V / 32A
0018	150,10	165,10	Ethernet 2-fach
0020	54,70	60,10	Rahmen für Sicherungsautomat 4TE
0026	51,70	56,90	Druckluftkupplung ∅ 12 mm; DN 7,2
0028	101,20	111,30	Absperrventil Druckluft
0030	50,00	55,00	Druckluftzuleitung ∅ 12 mm; DN 7,2
0034	18,80	23,10	Leermodul 125 mm
0036	20,90	25,40	Leermodul 250 mm
0038	23,20	27,70	Leermodul 375 mm

Bei allen genannten Preisen handelt es sich um unverbindliche Preisempfehlungen.

Auch in Kombination mit eepos Alu-Schwenkausleger

Bei den Mediensäulen base M und base L kann ein eepos Alu-Schwenkausleger einseitig oder beidseitig montiert werden.

- ultraleichter Ausleger für bis zu 3 m Auslegerlänge
- Auslieferung vormontiert, so dass er vor Ort über wenige Steckverbindungen einfach und schnell aufgebaut wird
- verklemmungsfreier Leichtlauf durch 8 Rollen des eepos Fahrwerks
- absolut leicht drehender neuartiger Schwenkmechanismus



Passende Mediensäulen finden Sie auf der gegenüberliegenden Seite.

NEU

Typ	605295 Alu-Schwenkausleger (RG 6061)	Tragfähigkeit kg	Auslegerlänge mm	Ausführung
0012	411,40	100	2000	XS 2000
0014	415,40	100	2500	XS 2500
0016	418,10	100	3000	XS 3000

Typ	605295 Anbauwinkel (RG 6061)	Ausführung
0008	145,30	für Mediensäule Typ M
0010	192,00	für Mediensäule Typ L

Konfigurationsbeispiel einer Mediensäule montiert an einer Werkbank

- Bauhöhe: 625 mm
- Säulentyp: XS2
- Säulenbreite: 175 × 130 mm
- Fußplattenmaße: 220 × 185 mm
- Moduleinsätze vorne und hinten:
  2× Industriesteckdose 230 V 16 A
  1× Industriesteckdose 400 V 16 A
  2× Druckluftzuleitung ∅ 12 mm
  2× Sicherungsautomat 4TE
  2× Leermodul 125 mm
  1× FI-Schutzschalter 40 A Typ A30mA
  1× Leitungsschutzschalter 16C 3-pol
  1× Leitungsschutzschalter 16C 1-pol



Viele weitere Konfigurationsmöglichkeiten in Bezug auf Länge, Säulentyp sowie Medienanzahl und -position möglich.

Bei allen genannten Preisen handelt es sich um unverbindliche Preisempfehlungen.

Werkbänke Serie 8000 Gestell-Bauweise

RAU. MADE IN GERMANY Garantie 5 Jahre

Arbeitsplatte: Buche-Massiv (Stärke 40 mm);
Oberflächenschutz durch Lackleinöl
Gestell: Schweißkonstruktion mit Gestellfüßen aus Profilstahlrohr (45 × 45 mm)
Belastbarkeit: max. 1.250 kg (Flächenlast)
Schubladen: auf rollengelagerten Auszugsschienen, Auszug 90%,
Größe-L: Tragkraft 100 kg, B 490 × T 560 mm
Größe-XL: Tragkraft 75 kg, B 680 × T 560 mm
Größe-XXL: Tragkraft 50 kg, B 1055 × T 560 mm
Flügeltüren: mit Federscharnieren, Öffnungswinkel 180°.
Griffleisten: ErgoScript® inkl. Beschriftungsstreifen
Verschluss: Stiftzylinder mit 2 Schlüssel
Lieferzustand: komplett montiert
Lackierung: Pulverbeschichtung: RAL7035-lichtgrau / RAL5010-enzianblau
Weitere Farbkombinationen aufpreisfrei lieferbar





Typ	600106 Tiefe 700 mm (RG 6012)	Typ	600106 Tiefe 900 mm (RG 6012)	Abmessungen B × H mm
0002	271,00	0014	374,00	750 × 840
0004	307,00	0016	420,00	1000 × 840
0006	343,00	0018	466,00	1250 × 840
0008	378,00	0022	512,00	1500 × 840
0012	450,00	0024	604,00	2000 × 840



1× Schublade-L 150 mm (Tragkraft 50 kg)

Typ	600106 Tiefe 700 mm (RG 6012)	Typ	600106 Tiefe 900 mm (RG 6012)	Abmessungen B × H mm
0026	391,00	0038	494,00	750 × 840
0028	427,00	0042	540,00	1000 × 840
0032	463,00	0044	586,00	1250 × 840
0034	498,00	0046	632,00	1500 × 840
0036	570,00	0048	724,00	2000 × 840



1× Buche-Massiv-Ablageboden

Typ	600106 Tiefe 700 mm (RG 6012)	Typ	600106 Tiefe 900 mm (RG 6012)	Abmessungen B × H mm
0066	313,00	0078	430,00	750 × 840
0068	363,00	0082	495,00	1000 × 840
0072	413,00	0084	558,00	1250 × 840
0074	462,00	0086	624,00	1500 × 840
0076	562,00	0088	754,00	2000 × 840



1× Schublade-L 150 mm (Tragkraft 50 kg),
1× Buche-Massiv-Ablageboden

Typ	600106 Tiefe 700 mm (RG 6012)	Typ	600106 Tiefe 900 mm (RG 6012)	Abmessungen B × H mm
0092	433,00	0102	550,00	750 × 840
0094	483,00	0104	615,00	1000 × 840
0096	533,00	0106	678,00	1250 × 840
0098	582,00	0108	744,00	1500 × 840
0100	682,00	0112	874,00	2000 × 840

TIPP

Höhenverstellsatz
Zur Einstellung der Arbeitshöhe von 840-1040 mm, inkl. Niveauausgleich und Anti -Rutsch-Noppe (auch nachrüstbar)



Typ	600106 (RG 6012)	für Werkbänke Breite mm
5520	70,00	750 - 2000: 1 Satz = 4 Stück
5521	105,00	2000 - 3000: 1 Satz = 6 Stück

TIPP

Vollauszug mit Soft-Closing
Teleskop-Vollauszugs-schienen mit SoftClosing-Funktion. Kugelgelagerte Führungen mit Dämpfungs- und Selbsteinzug-Funktion. Auszug 100%.
Bitte beachten Sie:
Innerhalb eines Artikels müssen alle Schubladen mit dieser Option ausgestattet werden. Nicht für Hängeschubkasten.



Typ	600106 (RG 6012)	
5525	20,00	pro Schublade

TIPP



Zubehör sowie Einteilungssets für Schubladen
siehe Seite 60/159.



System-Aufbauten
siehe ab Seite 60/162.



3 Schubladen-L 1×120 mm, 1×180, 1×240 mm

Typ	600106 Tiefe 700 mm (RG 6012)	Typ	600106 Tiefe 900 mm (RG 6012)	Abmessungen B × H mm
0128	729,00	0142	832,00	750 × 840
0132	765,00	0144	878,00	1000 × 840
0134	801,00	0146	924,00	1250 × 840
0136	836,00	0148	970,00	1500 × 840
0138	908,00	0152	1.062,00	2000 × 840



4 Schubladen-L 2×120, 2×150 mm

Typ	600106 Tiefe 700 mm (RG 6012)	Typ	600106 Tiefe 900 mm (RG 6012)	Abmessungen B × H mm
0154	803,00	0166	906,00	750 × 840
0156	839,00	0168	952,00	1000 × 840
0158	875,00	0172	998,00	1250 × 840
0162	910,00	0174	1.044,00	1500 × 840
0164	982,00	0176	1.136,00	2000 × 840



3× Schubladen-XL 180 mm

Typ	600106 Tiefe 700 mm (RG 6012)	Typ	600106 Tiefe 900 mm (RG 6012)	Abmessungen B × H mm
0202	825,00	0210	938,00	1000 × 840
0204	861,00	0212	984,00	1250 × 840
0206	896,00	0214	1.030,00	1500 × 840
0208	968,00	0216	1.122,00	2000 × 840



4 Schubladen-XXL 2×120, 2×150 mm

Typ	600106 Tiefe 700 mm (RG 6012)	Typ	600106 Tiefe 900 mm (RG 6012)	Abmessungen B × H mm
0268	1.097,00	0274	1.220,00	1250 × 840
0270	1.132,00	0276	1.266,00	1500 × 840
0272	1.204,00	0278	1.358,00	2000 × 840



4 Schubladen-L 2×120, 2×150 mm
1 Schrank mit Schraubstock (Backenbreite 120 mm) inkl. Klapplift

Typ	600106 Tiefe 700 mm (RG 6012)	Typ	600106 Tiefe 900 mm (RG 6012)	Abmessungen B × H mm
0201	1.774,00	0211	1.887,00	1000 × 840
0203	1.810,00	0213	1.933,00	1250 × 840
0205	1.845,00	0215	1.979,00	1500 × 840
0207	1.917,00	0217	2.071,00	2000 × 840



3× Schubladen-L 180 mm

Typ	600106 Tiefe 700 mm (RG 6012)	Typ	600106 Tiefe 900 mm (RG 6012)	Abmessungen B × H mm
0221	797,00	0225	958,00	1250 × 840
0223	826,00	0227	996,00	1500 × 840



8 Schubladen-L 4×120, 4×150 mm

Typ	600106 Tiefe 700 mm (RG 6012)	Typ	600106 Tiefe 900 mm (RG 6012)	Abmessungen B × H mm
0231	1.442,00	0235	1.576,00	1500 × 840
0233	1.514,00	0237	1.668,00	2000 × 840



9 Schubladen-L 6×90, 3×180 mm

Typ	600106 Tiefe 700 mm (RG 6012)	Typ	600106 Tiefe 900 mm (RG 6012)	Abmessungen B × H mm
0241	1.516,00	0245	1.650,00	1500 × 840
0243	1.588,00	0247	1.742,00	2000 × 840

Werkbänke Serie 8000 Gestell-Bauweise

GELB MARKIERTE ARTIKEL = SCHNELLLIEFER-PROGRAMM

RAU. MADE IN GERMANY Garantie 5 Jahre



4 Schubladen-L 2×120 mm, 2×150 mm, 1× Fachboden

Typ	600106 Tiefe 700 mm (RG 6012)	Typ	600106 Tiefe 900 mm (RG 6012)	Abmessungen B × H mm
2338	897,00	0300	1.058,00	1250 × 840
2340	926,00	0302	1.096,00	1500 × 840



2× Schubladen-L 180 mm
2× Türen 360 mm

Typ	600106 Tiefe 700 mm (RG 6012)	Typ	600106 Tiefe 900 mm (RG 6012)	Abmessungen B × H mm
2438	819,00	0304	980,00	1250 × 840
2440	848,00	0306	1.018,00	1500 × 840



3× Schubladen-L 180 mm
1× Tür 540 mm, dahinter 1 Fachboden

Typ	600106 Tiefe 700 mm (RG 6012)	Typ	600106 Tiefe 900 mm (RG 6012)	Abmessungen B × H mm
2638	883,00	0308	1.044,00	1250 × 840
2640	912,00	0312	1.082,00	1500 × 840



2 Schubladen-XXL 1×60, 1×120 mm
3 Schubladen-L 120 mm, 1× Tür 360 mm

Typ	600106 Tiefe 700 mm (RG 6012)	Typ	600106 Tiefe 900 mm (RG 6012)	Abmessungen B × H mm
0318	1.233,00	0324	1.394,00	1250 × 840
0322	1.262,00	0326	1.432,00	1500 × 840



4 Schubladen-L 3×120, 1×180 mm
1 Türfach: B 825×T 650×H 620 mm, dahinter 1 Fachboden

Typ	600106 Tiefe 700 mm (RG 6012)	Typ	600106 Tiefe 900 mm (RG 6012)	Abmessungen B × H mm
2950	1.152,00	0328	1.322,00	1500 × 840



4 Schubladen-XL 2×120, 2×150 mm
5 Schubladen-L 2×60, 1×120, 2×150 mm

Typ	600106 Tiefe 700 mm (RG 6012)	Typ	600106 Tiefe 900 mm (RG 6012)	Abmessungen B × H mm
0336	1.414,00	0338	1.584,00	1500 × 840



4 Schubladen-L 2×90, 1×120, 1×240 mm
1× Tür 540 mm, dahinter 1 Fachboden

Typ	600106 Tiefe 700 mm (RG 6012)	Typ	600106 Tiefe 900 mm (RG 6012)	Abmessungen B × H mm
0342	1.196,00	0344	1.382,00	2000 × 840



2x Schubladen-L 180 mm
2x Türen 360 mm, 1× Fachboden

Typ	600106 Tiefe 700 mm (RG 6012)	Typ	600106 Tiefe 900 mm (RG 6012)	Abmessungen B × H mm
3350	1.084,00	0346	1.270,00	2000 × 840

Schnell-Lieferprogramm (Versand innerhalb 5 Werktagen)

Bei allen genannten Preisen handelt es sich um unverbindliche Preisempfehlungen.

Werkbänke Serie 8000 Gestell-Bauweise

RAU. MADE IN GERMANY Garantie 5 Jahre



GELB MARKIERTE ARTIKEL = SCHNELLLIEFER-PROGRAMM



3× Schubladen-L 180 mm, 1× Fachboden
1× Tür 540 mm, dahinter 1 Fachboden

Typ	600106 Tiefe 700 mm (RG 6012)	Typ	600106 Tiefe 900 mm (RG 6012)	Abmessungen B × H mm
3550	1.148,00	0348	1.334,00	2000 × 840

3× Schubladen-L 180 mm
2× Türen 540 mm, dahinter je 1 Fachboden

Typ	600106 Tiefe 700 mm (RG 6012)	Typ	600106 Tiefe 900 mm (RG 6012)	Abmessungen B × H mm
3850	1.208,00	0352	1.394,00	2000 × 840





6 Schubladen-L 2×90, 1×180, 1×270 mm
1× Tür 540 mm, dahinter 1 Fachboden

Typ	600106 Tiefe 700 mm (RG 6012)	Typ	600106 Tiefe 900 mm (RG 6012)	Abmessungen B × H mm
4050	1.380,00	0354	1.566,00	2000 × 840

12 Schubladen-L 6×120, 6×150 mm

Typ	600106 Tiefe 700 mm (RG 6012)	Typ	600106 Tiefe 900 mm (RG 6012)	Abmessungen B × H mm
0356	1.774,00	0358	1.960,00	2000 × 840





2 Schubladen XL 1×180, 1×360 mm
8 Schubladen-L 4×90, 4×180 mm

Typ	600106 Tiefe 700 mm (RG 6012)	Typ	600106 Tiefe 900 mm (RG 6012)	Abmessungen B × H mm
0364	1.788,00	0366	1.974,00	2000 × 840

8 Schubladen-L 6×120, 2×180 mm
1 Türfach: B 745×T 650×H 620 mm, dahinter 1 Fachboden

Typ	600106 Tiefe 700 mm (RG 6012)	Typ	600106 Tiefe 900 mm (RG 6012)	Abmessungen B × H mm
4160	1.744,00	0368	1.930,00	2000 × 840





Typ	600106 Tiefe 700 mm (RG 6012)	Typ	600106 Tiefe 900 mm (RG 6012)	Abmessungen B × H mm
0370	676,00	0374	918,00	2500 × 840
0372	746,00	0376	1.010,00	3000 × 840

2× Schubladen 150 mm (Tragkraft 50 kg)
1 Buche-Massiv-Ablageboden

Typ	600106 Tiefe 700 mm (RG 6012)	Typ	600106 Tiefe 900 mm (RG 6012)	Abmessungen B × H mm
0378	1.056,00	0382	1.342,00	2500 × 840
0380	1.154,00	0384	1.474,00	3000 × 840





8 Schubladen-L 4×120, 4×150 mm

Typ	600106 Tiefe 700 mm (RG 6012)	Typ	600106 Tiefe 900 mm (RG 6012)	Abmessungen B × H mm
0386	1.740,00	0390	1.982,00	2500 × 840
0388	1.810,00	0392	2.074,00	3000 × 840

8 Schubladen-L 4×90, 4×180 mm
2× Türen 540 mm, dahinter je 1 Fachboden

Typ	600106 Tiefe 700 mm (RG 6012)	Typ	600106 Tiefe 900 mm (RG 6012)	Abmessungen B × H mm
0394	1.894,00	0398	2.156,00	2500 × 840
0396	1.952,00	0400	2.232,00	3000 × 840

Schnell-Lieferprogramm (Versand innerhalb 5 Werktagen)

Bei allen genannten Preisen handelt es sich um unverbindliche Preisempfehlungen.

Werkbänke Serie 7000 Baukasten-Bauweise

RAU. MADE IN GERMANY Garantie 5 Jahre

Arbeitsplatte: Buche-Massiv (Stärke 40 mm);
Oberflächenschutz durch Lackleinöl
Gestell: Schweiß-/ Schraubkonstruktion mit Gestellfüßen aus C-Profilstahl (70 × 50 mm) sowie Verstrebungen. Unterbau-Container B 580 × T 650 mm.
Belastbarkeit: max. 1.000 kg (Flächenlast);
bzw. max. 750 kg bei Modellen mit 2 Fußpaaren
Schubladen: auf rollengelagerten Auszugsschienen, Auszug 90 %, Größe-L: Tragkraft 100 kg, B 490 × T 560 mm
Griffleisten: ErgoScript® inkl. Beschriftungsstreifen
Verschluss: Stiftzylinder mit 2 Schlüssel
Lieferzustand: komplett montiert
Lackierung: Pulverbeschichtung: RAL7035-lichtgrau / RAL5010-enzianblau
Weitere Farbkombinationen aufpreisfrei lieferbar



GELB MARKIERTE ARTIKEL = SCHNELLLIEFER-PROGRAMM





Typ	600106 Tiefe 700 mm (RG 6012)	Typ	600106 Tiefe 900 mm (RG 6012)	Abmessungen B × H mm
4301	287,00	4530	364,00	1000 × 840
4303	317,00	4532	402,00	1250 × 840
4360	346,00	4534	440,00	1500 × 840
4362	406,00	4536	516,00	2000 × 840

1× Schublade 150 mm (Tragkraft 50 kg)

Typ	600106 Tiefe 700 mm (RG 6012)	Typ	600106 Tiefe 900 mm (RG 6012)	Abmessungen B × H mm
4309	407,00	4538	484,00	1000 × 840
4311	437,00	4540	522,00	1250 × 840
4364	466,00	4542	560,00	1500 × 840
4366	526,00	4544	636,00	2000 × 840





2× Schubladen-L 180 mm

Typ	600106 Tiefe 700 mm (RG 6012)	Typ	600106 Tiefe 900 mm (RG 6012)	Abmessungen B × H mm
4317	619,00	4546	696,00	1000 × 840
4319	649,00	4548	734,00	1250 × 840
4372	678,00	4550	772,00	1500 × 840
4376	738,00	4552	848,00	2000 × 840

4 Schubladen-L 3×150, 1×270 mm

Typ	600106 Tiefe 700 mm (RG 6012)	Typ	600106 Tiefe 900 mm (RG 6012)	Abmessungen B × H mm
4347	817,00	4554	941,00	1000 × 840
4349	847,00	4556	979,00	1250 × 840
4330	876,00	4558	1.017,00	1500 × 840
4332	936,00	4560	1.093,00	2000 × 840
4334	996,00	4562	1.175,00	2500 × 840

Höhenverstellsatz
Version A: für Modelle mit 2 Werkbankfüßen Arbeitshöhe 790-1140 mm
Version B: für Modelle mit 1 Werkbankfuß und 1 Stand-Container Arbeitshöhe 890 mm
Version C: für Modelle mit 2 Stand-Containern Arbeitshöhe 890 mm
Version D: für Modelle mit 1 Werkbankfuß und 2 Stand-Containern Arbeitshöhe 890 mm

TIPP



Typ	600106 (RG 6012)	für Werkbänke alle Breiten
4564	32,00	Version A
4566	66,00	Version B
4568	100,00	Version C
4569	116,00	Version D

TIPP

Vollauszug mit Soft-Closing
Teleskop-Vollauszugsschienen mit SoftClosing-Funktion. Kugelgelagerte Führungen mit Dämpfungs- und Selbsteinzug-Funktion. Auszug 100%.
Bitte beachten Sie:
Innerhalb eines Artikels müssen alle Schubladen mit dieser Option ausgestattet werden. Nicht für Hängeschubkasten.



Typ	600106 (RG 6012)	
5525	20,00	pro Schublade

TIPP





Zubehör sowie Einteilungssets für Schubladen siehe 60/159.

System-Aufbauten siehe ab Seite 60/162.

Bei allen genannten Preisen handelt es sich um unverbindliche Preisempfehlungen.

Werkbänke Serie 7000 Baukasten-Bauweise

RAU. MADE IN GERMANY Garantie 5 Jahre

GELB MARKIERTE ARTIKEL = SCHNELLLIEFER-PROGRAMM





5 Schubladen-L 2×120, 2×150, 1×180 mm

Typ	600106 Tiefe 700 mm (RG 6012)	Typ	600106 Tiefe 900 mm (RG 6012)	Abmessungen B × H mm
4361	891,00	4570	1.015,00	1000 × 840
4363	921,00	4572	1.053,00	1250 × 840
4442	950,00	4574	1.091,00	1500 × 840
4444	1.010,00	4576	1.167,00	2000 × 840
4446	1.070,00	4578	1.249,00	2500 × 840

5 Schubladen-L 1×60, 1×90, 2×150, 1×270 mm
1 Schrank mit Schraubstock (Backenbreite 120 mm) inkl. Klapplift

Typ	600106 Tiefe 700 mm (RG 6012)	Typ	600106 Tiefe 900 mm (RG 6012)	Abmessungen B × H mm
4389	1.792,00	4580	1.975,00	1000 × 840
4391	1.822,00	4582	2.013,00	1250 × 840
4466	1.851,00	4584	2.051,00	1500 × 840
4468	1.911,00	4586	2.127,00	2000 × 840
4470	1.971,00	4588	2.203,00	2500 × 840





10 Schubladen-L 2×60, 2×90, 4×150, 2×270 mm

Typ	600106 Tiefe 700 mm (RG 6012)	Typ	600106 Tiefe 900 mm (RG 6012)	Abmessungen B × H mm
4513	1.554,00	4590	1.754,00	1500 × 840
4478	1.614,00	4592	1.830,00	2000 × 840
4480	1.674,00	4594	1.906,00	2500 × 840
4482	1.732,00	4596	1.982,00	3000 × 840

10 Schubladen 2×60, 2×90, 4×150, 2×270 mm

Typ	600106 Tiefe 700 mm (RG 6012)	Typ	600106 Tiefe 900 mm (RG 6012)	Abmessungen B × H mm
4581	1.758,00	4595	2.012,00	2500 × 840
4583	1.816,00	4597	2.088,00	3000 × 840

Gruppenwerkbänke Serie 4000 Baukasten-Bauweise

RAU. MADE IN GERMANY Garantie 5 Jahre

Beschreibung siehe linke Seite
Lieferung erfolgt zerlegt/unmontiert
Kantenlänge 1350 mm





Energieaufsatz (optional)
Höhe 145 mm mit Buche-Abdeckplatte Kantenlänge 540 mm,
komplett verdrahtet bis Abschlussklemme.
mit je Arbeitsplatz: 2 Schukosteckdose mit Klappdeckel 230 V, 16A
1 CEE-Steckdose mit Klappdeckel 400V, 16A
1 Schnellkupplung für Druckluft 1/4"

Energieaufsatz (optional)
Höhe 145 mm mit Buche-Abdeckplatte Kantenlänge 540 mm,
komplett verdrahtet bis Abschlussklemme.
mit je Arbeitsplatz: 2 Schukosteckdose mit Klappdeckel 230 V, 16A
1 CEE-Steckdose mit Klappdeckel 400V, 16A
1 Schnellkupplung für Druckluft 1/4"

6× Hängeschubladen (Tragkraft 50 kg)

Typ	600106 ohne Energieaufsatz (RG 6012)	Typ	600106 mit Energieaufsatz (RG 6012)	Plattenstärke × Höhe mm
5020	2.298,00	5006	4.074,00	40 × 840
5002	2.552,00	5008	4.328,00	50 × 850
5030	2.394,00	5012	4.170,00	40 × 790-1140
5004	2.648,00	5014	4.424,00	50 × 800-1150

6× Unterbau-Container mit jeweils
5 Schubladen 1×60, 1×90, 1×120, 1×180, 1×270 mm

Typ	600106 ohne Energieaufsatz (RG 6012)	Typ	600106 mit Energieaufsatz (RG 6012)	Plattenstärke × Höhe mm
5050	5.442,00	5042	7.218,00	40 × 840
5034	5.696,00	5044	7.472,00	50 × 850
5036	5.742,00	5046	7.518,00	40 × 890
5038	5.996,00	5048	7.772,00	50 × 900

Schnell-Lieferprogramm (Versand innerhalb 5 Werktagen)

Bei allen genannten Preisen handelt es sich um unverbindliche Preisempfehlungen.

Schwerlastwerkbänke Flächenlast 2500 kg und 4500 kg

RAU. MADE IN GERMANY Garantie 5 Jahre

Arbeitsplatte: Buche-Massiv (Stärke 50 und 100 mm); Oberflächenschutz durch Lackleinöl
Gestell: Schweißkonstruktion mit Gestellfüßen aus Profilstahlrohr (80 × 80 mm) sowie Verstrebungen aus Profilstahlrohr (45 × 45 mm) und Fußplatten (120 × 120 mm) mit Bodenverschraubmöglichkeit
Belastbarkeit: max. 2.500 kg (Flächenlast) bei Plattenstärke 50 mm; bzw. max. 4.500 kg bei Plattenstärke 100 mm
Lieferzustand: komplett montiert
Lackierung: Pulverbeschichtung: RAL 7035-lichtgrau
Weitere 14 Farben aufpreisfrei lieferbar



Abbildung zeigt Modell in Breite 1500 mm
Modelle in Breite 2500 und 3000 mm mit 3 Gestellfußpaaren



Abbildung zeigt Modell in Breite 2500 mm
Modelle in Breite 1250, 1500 und 2000 mm mit 2 Gestellfußpaaren

TIPP
Unterbau-Container bitte separat bestellen siehe rechte Seite.

Plattenstärke 50 mm - Flächenlast max. 2500 kg

Typ	600106 Tiefe 700 mm (RG 6012)	Typ	600106 Tiefe 900 mm (RG 6012)	Abmessungen B × H mm
4600	593,00	4610	821,00	1250 × 850
4602	642,00	4612	884,00	1500 × 850
4604	740,00	4614	1010,00	2000 × 850
4606	1.171,00	4616	1.627,00	2500 × 850
4608	1.269,00	4618	1.753,00	3000 × 850

Plattenstärke 100 mm - Flächenlast max. 4500 kg

Typ	600106 Tiefe 700 mm (RG 6012)	Typ	600106 Tiefe 900 mm (RG 6012)	Abmessungen B × H mm
4620	778,00	4630	1.058,00	1250 × 900
4622	864,00	4632	1.168,00	1500 × 900
4624	1.036,00	4634	1.388,00	2000 × 900
4626	1.541,00	4636	2.101,00	2500 × 900
4628	1.713,00	4638	2.321,00	3000 × 900

Buche-Massiv-Ablageböden (Stärke 40 mm) für Schwerlastwerkbänke

Hinweis bei Verwendung mit Unterbau-Containern mit Höhe 620 mm:
Wählen Sie immer den Ablageboden gem. der Breite Ihrer Werkbank aus.
Der Boden wird werksseitig gekürzt, damit der Boden an die Seitenwand des Unterbau-Containers läuft.

Typ	600106 (RG 6012)	für Werkbank B × T mm	Abmessungen B × T × S mm
4601	293,00	1250 × 700	1200 × 660 × 40
4603	331,00	1500 × 700	1470 × 660 × 40
4605	408,00	2000 × 700	1950 × 660 × 40
4607	535,00	2500 × 700	2320 × 660 × 40
4609	612,00	3000 × 700	2820 × 660 × 40
4611	348,00	1250 × 900	1200 × 850 × 40
4613	397,00	1500 × 900	1470 × 850 × 40
4615	496,00	2000 × 900	1950 × 850 × 40
4617	645,00	2500 × 900	2320 × 850 × 40
4619	744,00	3000 × 900	2820 × 850 × 40



TIPP
System-Aufbauten siehe ab Seite 60/162.



Bei allen genannten Preisen handelt es sich um unverbindliche Preisempfehlungen.

Unterbau-Container / Roll-Container
für Werkbänke / Werktische

GELB MARKIERTE ARTIKEL = SCHNELLLIEFER-PROGRAMM

RAU. MADE IN GERMANY Garantie 5 Jahre

Schubladen: auf rollengelagerten Auszugsschienen, Auszug 90 %, Größe-L: Tragkraft 100 kg, B 490 × T 560 mm
Flügeltüren: mit Federscharnieren, Öffnungswinkel 180°.
Griffleisten: ErgoScript® inkl. Beschriftungsstreifen
Verschluss: Stiftzylinder mit 2 Schlüssel
Lieferzustand: komplett montiert
Lackierung: Pulverbeschichtung: RAL7035-lichtgrau / RAL5010-enzianblau
Weitere Farbkombinationen aufpreisfrei lieferbar

TIPP **Unterbau-Container:** ohne Deckel. Werden rechtsbündig in die Werkbankgestelle eingeschweißt (Modelle 1-8), bzw. rechtsbündig unterbaut (Modelle 13-16)

TIPP **Roll-Container:** zusätzlich mit 2 Bock- und 2 Lenkrollen mit Feststeller, sowie Deckel mit Bügelgriff, Abrollrand und Anti-Rutsch-Matte


1


2


3


4


5


6


7


8


9


10


11


12


13


14


15


16

Nr.	Typ	600106 (RG 6012)	Abmessungen B × T × H mm	Einteilung
1	4404	120,00	525 × 650 × 175	1× 150 mm
2	5528	332,00	580 × 650 × 440	2× 180 mm
3	5532	406,00	580 × 650 × 440	3× 120 mm
4	5533	480,00	580 × 650 × 440	4× 90 mm
5	4417	414,00	580 × 650 × 620	2× 90, 1× Tür 360 mm
6	4401	458,00	580 × 650 × 620	3× 180 mm
7	4403	532,00	580 × 650 × 620	2× 120, 2× 150 mm
8	4436	606,00	580 × 650 × 620	2× 90, 3× 120 mm

Nr.	Typ	600106 (RG 6012)	Abmessungen B × T × H mm	Einteilung
9	4438	526,00	580 × 650 × 565	2× 180 mm
10	4473	600,00	580 × 650 × 565	3× 120 mm
11	4409	652,00	580 × 650 × 745	3× 180 mm
12	4408	726,00	580 × 650 × 745	2× 120, 2× 150 mm
13	5537	516,00	580 × 650 × 800	2× 90, 1× Tür 540 mm
14	5538	614,00	580 × 650 × 800	4× 180 mm
15	5542	688,00	580 × 650 × 800	1× 60, 1× 90, 2× 150, 1× 270 mm
16	5544	762,00	580 × 650 × 800	3× 90, 3× 150 mm

Schnell-Lieferprogramm (Versand innerhalb 5 Werktagen)

Bei allen genannten Preisen handelt es sich um unverbindliche Preisempfehlungen.

Werkbankplatten und Werkbankfüße

RAU. MADE IN GERMANY Garantie 5 Jahre

Hinweis:
Der Gebrauch bzw. die Nutzung der Arbeitsplatten in Bezug auf die beschriebenen Eigenschaften beeinträchtigt teilweise das Aussehen der Arbeitsplatten.
Die Platten müssen unterbaut werden. Die nicht unterbaute Breite darf maximal 1500 mm betragen. Dies bitten wir zu berücksichtigen

GELB MARKIERTE ARTIKEL = SCHNELLLIEFER-PROGRAMM

Arbeitsplatten Buche-Massiv

Merkmale:
Buchen-Riegel mit Keilzinken-Verleimung
Vorderkante mit Radius, andere Kanten gebrochen
Oberflächenschutz durch umweltfreundliches Lackleinöl
der Klassiker unter den Arbeitsplatten - robust, langlebig, natürlich, schön! Wir verwenden ausschließlich ausgesuchtes Holz aus heimischen Wäldern

Eigenschaften:
verschleißfest, druckfest, hoch belastbar
mehrfach abschleifbargeölte, angenehme Arbeitsoberfläche

Typ	600106 Stärke 40 mm (RG 6012)	Typ	600106 Stärke 50 mm (RG 6012)	Abmessungen B × H mm
4411	89,00	4419	111,00	750 × 700
4413	119,00	4421	148,00	1000 × 700
4415	149,00	4423	185,00	1250 × 700
4412	178,00	4425	222,00	1500 × 700
4414	238,00	4427	296,00	2000 × 700
4416	298,00	4429	370,00	2500 × 700
4418	356,00	4431	444,00	3000 × 700



Arbeitsplatten Linoleum/Universal

Merkmale:
Oberseite mit einem 2 mm starken,
hellgrau marmoriertem Linoleum-Belag
allseitig gerundete, lichtgraue ABS-Kante

Eigenschaften:
Spritzwasserfest und schmutzresistent. Weitgehend unempfindlich gegen Säuren, Öle, Fette, Lösungsmittel und Chemikalien (z. B. Benzin, Ethanol). Permanent antistatisch, fungizid und bakteriostatisch. Schwer entflammbar (B1) nach DIN 4102. Temperaturbeständig, verschleißfest, druckfest. Die ABS-Kante ist antistatisch. Empfindlich gegenüber Alkalien mit einem ph-Wert über 9 (z. B. Seife, Ammoniak).

Typ	600106 Stärke 40 mm (RG 6012)	Typ	600106 Stärke 50 mm (RG 6012)	Abmessungen B × H mm
4433	129,00	4439	139,00	750 × 700
4435	172,00	4441	185,00	1000 × 700
4437	215,00	4443	232,00	1250 × 700
4420	258,00	4445	278,00	1500 × 700
4422	344,00	4447	370,00	2000 × 700
4424	430,00	4449	464,00	2500 × 700
4426	516,00	4451	556,00	3000 × 700




Arbeitsplatten Stahlblechbelag

Merkmale:
Oberseite mit einem 1,5 mm starken, verzinkten Stahlblech-Belag. Stahlblech nach DX51D+Z 275MA Werkstoffnummer 10226 gem. DIN EN 10327/10346 Technische Lieferbedingungen gem. DIN EN 10143 Umbug vorne in U-Form, hinten in L-Form.

Eigenschaften:
Spritzwasserfest und schmutzresistent. Weitgehend unempfindlich gegen Säuren, Öle, Fette, Lösungsmittel und Chemikalien. Schwer entflammbar (B1) nach DIN 4102.Temperaturbeständig, verschleißfest, druckfest. Die ABS-Kante ist antistatisch.

Typ	600106 Stärke 40 mm (RG 6012)	Typ	600106 Stärke 50 mm (RG 6012)	Abmessungen B × H mm
4453	158,00	4459	168,00	750 × 700
4455	211,00	4461	224,00	1000 × 700
4457	264,00	4463	280,00	1250 × 700
4428	316,00	4465	336,00	1500 × 700
4430	422,00	4467	448,00	2000 × 700
4432	528,00	4469	560,00	2500 × 700
4434	632,00	4471	672,00	3000 × 700



Werkbankfüße

Höhe 800 mm oder Höhe verstellbar von 750-1100 mm
Stabile, geschweißte Werkbankfüße aus C-Profil (70 × 50), oben mit breiter Auflagefläche (120 mm) sowie mit Bodenverankerungsmöglichkeit durch gelochte Fußplatten.

Typ	600106 Tiefe 650 mm (RG 6012)	Typ	600106 Tiefe 850 mm (RG 6012)	Ausführung	Höhe mm
4400	84,00	4490	106,00	fix	800
4402	100,00	4492	122,00	verstellbar	750-1100



Fuß: fix



Fuß: verstellbar

Werkbankzubehör und Schubladen-Einteilungs-Sets

GELB MARKIERTE ARTIKEL = SCHNELLLIEFER-PROGRAMM

RAU. MADE IN GERMANY Garantie 5 Jahre

Hinweis:
Passend für: Werkbänke Serie 8000, Werkbänke Serie 7000, Gruppen-Werkbänke Serie 4000, Elektrisch höhenverstellbare Werkbänke Serie adlatus 600, Fahrbare Werkbänke Serie 8000, Werkbänke mit Fahrgestell Serie 8000, Montagewagen Serie 7000.

Bordleiste



Buchen-Sperrholz		
Typ	600106 (RG 6012)	Abmessungen B × T × H mm
5572	18,00	750 × 15 × 100
5574	24,00	1000 × 15 × 100
5576	27,00	1250 × 15 × 100
5578	30,00	1500 × 15 × 100
5580	36,00	2000 × 15 × 100

Für Breite 2500 mm bzw. 3000 mm bestellen Sie bitte 2 × Breite 1250 mm bzw. 1500 mm.


Ablage



Stahlblech mit 3-seitiger Aufkantung		
Typ	600106 (RG 6012)	Abmessungen B × T × H mm
5582	120,00	750 × 300 × 375
5584	130,00	1000 × 300 × 375
5586	140,00	1250 × 300 × 375
5588	150,00	1500 × 300 × 375
5590	170,00	2000 × 300 × 375

Für Breite 2500 mm bzw. 3000 mm bestellen Sie bitte 2 × Breite 1250 mm bzw. 1500 mm.
Sichtlagerkästen finden Sie auf der Seite 64/386.

Lochplatte



Stahlblech mit 4-Kant-Systemlochung (ohne Halterungen)		
Typ	600106 (RG 6012)	Abmessungen B × T × H mm
5592	80,00	750 × 15 × 450
5594	90,00	1000 × 15 × 450
5596	100,00	1250 × 15 × 450
5598	110,00	1500 × 15 × 450
5600	130,00	2000 × 15 × 450

Für Breite 2500 mm bzw. 3000 mm bestellen Sie bitte 2 × Breite 1250 mm bzw. 1500 mm.
Halterungen finden Sie auf der Seite 63/375.

Einteilungsset für Schublade-L (B 490 × T 560 mm)



1 Trenn- und 4 Steckwände		
Typ	600106 (RG 6012)	Höhe mm
8000	17,00	60 - 90
8010	30,00	120 - 150
8020	46,00	180 - 360



2 Trenn- und 9 Steckwände		
Typ	600106 (RG 6012)	Höhe mm
8030	25,00	60 - 90
8040	41,50	120 - 150
8050	61,00	180 - 360



Kleinteileeinsatz mit 16 Fächern 12 × B128×T128 mm, 4 × B60xT128 mm		
Typ	600106 (RG 6012)	Höhe mm
8060	34,00[1]	60 - 90
8070	42,00[2]	120 - 150


Einsatzhöhe: [1]45mm, [2]90 mm



Anti-Rutsch-Matte		
Typ	600106 (RG 6012)	B × T mm
8080	12,00	490 × 560

(kann auch zusammen mit den anderen Sets verwendet werden)

Einteilungsset für Schublade-XL (B 680 × T 560 mm)



2 Trenn- und 9 Steckwände		
Typ	600106 (RG 6012)	Höhe mm
8002	29,00	60 - 90
8004	50,00	120 - 150
8006	74,00	180 - 360



2 Trenn- und 9 Steckwände		
Typ	600106 (RG 6012)	Höhe mm
8008	39,00	60 - 90
8012	64,00	120 - 150
8014	92,00	180 - 360



Kleinteileeinsatz mit 24 Fächern 16 × B128×T128mm, 8 × B 60× T128mm		
Typ	600106 (RG 6012)	Höhe mm
8016	46,00[1]	60 - 90
8018	56,00[2]	120 - 150

Einsatzhöhe: [1]45mm, [2]90 mm



Anti-Rutsch-Matte		
Typ	600106 (RG 6012)	B × T mm
8022	17,00	680 × 560

(kann auch zusammen mit den anderen Sets verwendet werden)

Einteilungsset für Schublade-XXL (B 1055 × T 560 mm)



3 Trenn- und 12 Steckwände		
Typ	600106 (RG 6012)	Höhe mm
8024	40,50	60 - 90
8026	72,50	120 - 150
8028	107,50	180 - 360



4 Trenn- und 12 Steckwände		
Typ	600106 (RG 6012)	Höhe mm
8032	42,00	60 - 90
8034	74,00	120 - 150
8036	107,00	180 - 360



16 Fächern 12× B128×T128 mm, 4× B60×T128 mm, 3 Trenn- und 6 Steckw.		
Typ	600106 (RG 6012)	Höhe mm
8038	62,50[1]	60 - 90
8042	90,50[2]	120 - 150

Einsatzhöhe: [1]45mm, [2]90 mm



Anti-Rutsch-Matte		
Typ	600106 (RG 6012)	B × T mm
8044	26,00	1055 × 560

(kann auch zusammen mit den anderen Sets verwendet werden)

Arbeitstische Serie adlatus 150 elektrisch höhenverstellbar

RAU. MADE IN GERMANY Garantie 5 Jahre

Ergonomie: Arbeitshöhe stufenlos von 720-1120 mm einstellbar für die Verwendung als Sitz- und/oder Steh-Arbeitsplatz
Belastbarkeit: max. 150 kg (Flächenlast)
Arbeitsplatte: Buche-Massiv (Stärke 25 mm) oder Melamin-Platte (Stärke 22 mm)
System-Unterbau: 2 Hubsäulen (Prüfung gem. EN60335-1) zur geräuscharmen, stufenlosen und absolut synchronen Verstellung der Arbeitshöhe. Mit integriertem Linearantrieb; inkl. Steuereinheit, Anschlusskabel und Bedienelement.
Lieferzustand: komplett montiert
Lackierung: Pulverbeschichtung: RAL7035-lichtgrau



GELB MARKIERTE ARTIKEL = SCHNELLLIEFER-PROGRAMM

Typ	600110 Buche-Massiv-Platte Tiefe 800 mm (RG 6012)	Typ	600110 Buche-Massiv-Platte Tiefe 1000 mm (RG 6012)	Typ	600110 Melamin-Platte Tiefe 800 mm (RG 6012)	Typ	600110 Melamin-Platte Tiefe 1000 mm (RG 6012)	Abmessungen B × H mm
0011	984,00	0021	1.006,00	0031	956,00	0041	972,00	750 × 720-1120
0013	1.010,00	0023	1.036,00	0033	974,00	0043	992,00	1000 × 720-1120
0015	1.034,00	0025	1.068,00	0035	990,00	0045	1.012,00	1250 × 720-1120
0017	1.060,00	0027	1.098,00	0037	1.006,00	0047	1.032,00	1500 × 720-1120
0019	1.110,00	0029	1.160,00	0039	1.040,00	0049	1.072,00	2000 × 720-1120

Werktische Serie adlatus 300 elektrisch höhenverstellbar

RAU. MADE IN GERMANY Garantie 5 Jahre

Ergonomie: Arbeitshöhe stufenlos von 720-1120 mm einstellbar für die Verwendung als Sitz- und/oder Steh-Arbeitsplatz
Belastbarkeit: max. 300 kg (Flächenlast)
Arbeitsplatte: Buche-Massiv (Stärke 25 mm) oder Melamin-Platte (Stärke 22 mm)
System-Unterbau: 2 Doppel-Hubsäulen (Prüfung gem. EN60335-1) zur geräuscharmen, stufenlosen und absolut synchronen Verstellung der Arbeitshöhe. Mit integriertem Linearantrieb; inkl. Steuereinheit, Anschlusskabel und Bedienelement.
Lieferzustand: komplett montiert
Lackierung: Pulverbeschichtung: RAL7035-lichtgrau

TIPP
System-Aufbauten siehe ab Seite 60/162.



Abbildung zeigt Werktisch adlatus 300

TIPP
System-Aufbauten und Unterbau-Container bitte separat bestellen.

Typ	600110 Buche-Massiv-Platte Tiefe 800 mm (RG 6012)	Typ	600110 Buche-Massiv-Platte Tiefe 1000 mm (RG 6012)	Typ	600110 Melamin-Platte Tiefe 800 mm (RG 6012)	Typ	600110 Melamin-Platte Tiefe 1000 mm (RG 6012)	Abmessungen B × H mm
0051	1.284,00	0061	1.306,00	0071	1.256,00	0081	1.272,00	750 × 720-1120
0053	1.310,00	0063	1.336,00	0073	1.274,00	0083	1.292,00	1000 × 720-1120
0055	1.334,00	0065	1.368,00	0075	1.290,00	0085	1.312,00	1250 × 720-1120
0057	1.360,00	0067	1.398,00	0077	1.306,00	0087	1.332,00	1500 × 720-1120
0059	1.410,00	0069	1.460,00	0079	1.340,00	0089	1.372,00	2000 × 720-1120

Unterbau-Container / Roll-Container für Serie adlatus 150 / 300

Schubladen: auf Auszugsschienen, Auszug 90 %. Tragkraft 35 kg, B 390 × T 560 mm
Griffleisten: teilintegriert inkl. Beschriftungsstreifen
Verschluss: Stiftzylinder mit 2 Schlüssel
Lieferzustand: komplett montiert
Lackierung: Pulverbeschichtung: RAL7035-lichtgrau / RAL5010-enzianblau
Weitere Farbkombinationen aufpreisfrei lieferbar

TIPP **Unterbau-Container:** ohne Deckel. Werden rechtsbündig in die System-Unterbauten montiert.

TIPP **Roll-Container:** zusätzlich mit 4 Lenkrollen, davon 2 mit Feststeller, sowie Deckel mit Bügelgriff, Abrollrand und Anti-Rutsch-Matte

Nr.	Typ	600110 (RG 6012)	Abmessungen B × T × H mm	Einteilung
1	0091	220,00	425 × 600 × 175	1× 150 mm
2*	0093	322,00	480 × 600 × 395	1× 150, 1× 180 mm
3*	0095	382,00	480 × 600 × 395	1× 90, 2× 120 mm
4	0097	456,00	480 × 600 × 540	1× 150, 1× 180 mm
5	0099	516,00	480 × 600 × 540	1× 90, 2× 120 mm



*) Unterbau-Container 2+3 sind nicht für adlatus 150 verwendbar

Schnell-Lieferprogramm (Versand innerhalb 5 Werktagen)

Bei allen genannten Preisen handelt es sich um unverbindliche Preisempfehlungen.

Werkbänke Serie adlatus 600 elektrisch höhenverstellbar

RAU. MADE IN GERMANY Garantie 5 Jahre

Ergonomie: Arbeitshöhe stufenlos von 740-1140 mm einstellbar für die Verwendung als Sitz- und/oder Steh-Arbeitsplatz
Belastbarkeit: max. 600 kg (Flächenlast)
Arbeitsplatte: Buche-Massiv (Stärke 40 mm) oder Hartlaminat-Platte (HPL, Stärke 40 mm)
System-Unterbau: 4 Hubsäulen (Prüfung gem. EN60335-1) zur geräuscharmen, stufenlosen und absolut synchronen Verstellung der Arbeitshöhe. Mit integriertem Linearantrieb; inkl. Steuereinheit, Anschlusskabel und Bedienelement.
Lieferzustand: komplett montiert
Lackierung: Pulverbeschichtung: RAL7035-lichtgrau

TIPP
System-Aufbauten siehe ab Seite 60/162.



TIPP
System-Aufbauten und Unterbau-Container bitte separat bestellen.



In Breite 2500 und 3000 mm mit 8 Hubsäulen

GELB MARKIERTE ARTIKEL = SCHNELLLIEFER-PROGRAMM

Abbildung zeigt Werkbank adlatus 600

Typ	600110 Buche-Massiv-Platte Tiefe 700 mm (RG 6012)	Typ	600110 Buche-Massiv-Platte Tiefe 900 mm (RG 6012)	Typ	600110 Hartlaminat-Platte Tiefe 700 mm (RG 6012)	Typ	600110 Hartlaminat-Platte Tiefe 900 mm (RG 6012)	Abmessungen B × H mm
0111	2.107,00	0121	2.138,00	0131	2.144,00	0141	2.186,00	750 × 740-1140
0113	2.141,00	0123	2.180,00	0133	2.190,00	0143	2.244,00	1000 × 740-1140
0115	2.175,00	0125	2.222,00	0135	2.236,00	0145	2.302,00	1250 × 740-1140
0117	2.208,00	0127	2.264,00	0137	2.282,00	0147	2.360,00	1500 × 740-1140
0119	2.276,00	0129	2.348,00	0139	2.374,00	0149	2.476,00	2000 × 740-1140
0100	4.350,00	0103	4.444,00	0109	4.472,00	0167	4.604,00	2500 × 740-1140
0101	4.416,00	0107	4.528,00	0162	4.564,00	0169	4.720,00	3000 × 740-1140

Unterbau-Container - Roll-Container für Serie adlatus 600

Schubladen: auf Auszugsschienen, Auszug 90 %. Größe-L: Tragkraft 100 kg, B 490 × T 560 mm
Griffleisten: ErgoScript® inkl. Beschriftungsstreifen
Verschluss: Stiftzylinder mit 2 Schlüssel
Lieferzustand: komplett montiert
Lackierung: Pulverbeschichtung: RAL7035-lichtgrau / RAL5010-enzianblau Weitere Farbkombinationen aufpreisfrei lieferbar.


1


2


3

TIPP **Unterbau-Container:** ohne Deckel. Werden rechtsbündig in die System-Unterbauten montiert.

TIPP **Roll-Container:** zusätzlich mit 2 Bock- und 2 Lenkrollen mit Feststeller, sowie Deckel mit Bügelgriff, Abrollrand und Anti-Rutsch-Matte

Nr.	Typ	600110 (RG 6012)	Abmessungen B × T × H mm	Einteilung
1	0151	140,00	525 × 650 × 175	1× 150 mm
2	0153	426,00	580 × 650 × 440	1× 60, 1× 120, 1× 180 mm
3	0155	500,00	580 × 650 × 440	4× 90 mm
4	0157	526,00	580 × 650 × 565	2× 180 mm
5	0159	600,00	580 × 650 × 565	3× 120 mm


4


5

Zubehör für Serie adlatus 150 / 300 / 600

CPU-Halter



Bei der Montage kann die Breite des CPU-Halters der Breite der CPU angepasst werden.

Typ	600110 (RG 6012)	Abmessungen B × T × H mm
0161	92,00	150-230 × 500 × 500

Tastaturauszug



Auszug mit Tablar (Breite 575 × Tiefe 350 mm) inkl. links oder rechts ausziehbarer Auflage.

Typ	600110 (RG 6012)	Abmessungen B × T × H mm
0163	130,00	640 × 485 × 85

Komfort-Bedienelement



Auf-/Ab-Taste, 4 Memorypositionen, Digitalanzeige der Höhe

Typ	600110 (RG 6012)
0165	75,00

Schnell-Lieferprogramm (Versand innerhalb 5 Werktagen)

Bei allen genannten Preisen handelt es sich um unverbindliche Preisempfehlungen.

System-Aufbauten für Werkbänke und Werktische

RAU. MADE IN GERMANY Garantie 5 Jahre

1a Befestigungssatz mit System-Stützen

Der Befestigungssatz (Querträger) wird hinten unter der Tischplatte an das Gestell angeschweißt/angeschraubt.
Die System-Stützen (Aluminiumprofil 40 × 40 mm) werden an den Befestigungssatz angeschraubt (Höhe einstellbar) und laufen hinter der Tischplatte nach oben, so dass die gesamte Tiefe der Tischplatte frei bleibt (kein Verschrauben auf der Tischplatte).

Die System-Stützen verfügen an allen 4 Seiten über eine Profilnut, so dass eine allseitige Nutzung möglich ist.

Wählen Sie den zur Breite Ihres Arbeitsplatzes passenden Befestigungssatz mit System-Stützen und danach die entsprechenden Anbauelemente 2 - 19.

Belastbarkeit: max. 100 kg (Gesamtbelastbarkeit)
Nutzhöhe: 1130 mm (Höhe der System-Stützen ab Tischplatte)

Montage an:
Werkbänke (stationär und mobil) der Seiten 60/34 - 60/39 und 60/15 - 60/155.
Werkbänke und Werktische der Seiten 60/160-60/161
Montagewagen der Seite 60/165.

Typ	600110 für Werkbänke/Werktische (nicht nachrüstbar)(RG 6012)	Systemfelder Anzahl × Breite mm	Tischbreite mm
0201	142,00	1× 750	750
0203	146,00	1× 1000	1000
0205	150,00	1× 1250	1250
0207	154,00	1× 1500	1500
0209	162,00	1× 2000	2000
0301	NEU 254,00	2× 750	1500
0302	NEU 262,00	1× 1000	2000
0293	300,00	2× 1250	2500
0295	308,00	2× 1500	3000

* Der Befestigungssatz mit System-Stützen ist bei vielen Produkten auch nachrüstbar. Bitte fragen Sie im Bedarfsfall bei uns an.



Werkbank Breite 1500 mm
inkl. Befestigungssatz mit System-Stützen 1a
- System-Stützen laufen hinter der Arbeitsplatte nach oben
- System-Stützen in der Höhe verstellbar
- Anbauelemente allseitig anbaubar









1b System-Stützenpaar

Die System-Stützen (Aluminiumprofil 40 × 40 mm) werden mittels einer Montageplatte direkt mit der Tischplatte verschraubt.
Die Stärke der Tischplatte muss mind. 40 mm betragen und es muss sich um eine Platte mit massivem Kern handeln.

Die System-Stützen verfügen an allen 4 Seiten über eine Profilnut, so dass eine allseitige Nutzung möglich ist.

Sie können mit dem System-Stützenpaar jede Systemfeldbreite (750, 1000, 1250, 1500, 2000 mm) erzeugen und danach mit den entsprechenden Anbauelementen 2 - 19 ergänzen.

GELB MARKIERTE ARTIKEL = SCHNELLLIEFER-PROGRAMM

Belastbarkeit: max. 50 kg (Gesamtbelastbarkeit)


Montage an:
Werkbänke der Seite 60/150 - 60/161
Montagewagen der Seite 60/165

Typ	600110 für Plattenstärke 40 mm (auch nachrüstbar)(RG 6012)	Stützenpaar Höhe mm	Tischbreite mm
0211	108,00	2× 700	alle
0213	124,00	2× 900	alle






Werkbank Breite 1500 mm
inkl. System-Stützenpaar 2 × 900 1b
- System-Stützen werden auf der Arbeitsplatte verschraubt
- Anbauelemente allseitig anbaubar

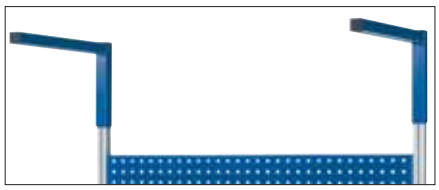

2 Auslegerpaar
Tiefe 550 × Höhe 300 mm,
Einbauhöhe stufenlos verstellbar.
Mindesteinlass in System-Stützen 50 mm.
Belastbarkeit: max. 30 kg
Montage an: System-Stützen
Aufnahme von: Beleuchtungsleiste mit Montageschiene, Laufschiene mit Laufwagen und Karabiner.


Typ	600110 (RG 6012)	Breite mm
0106	78,00	alle

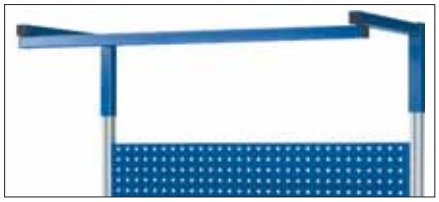

3 Laufschiene/Montageschiene
Die Laufschiene/Montageschiene kann in der Tiefe stufenlos verschoben werden.

Belastbarkeit: max. 30 kg
Montage an: Auslegerpaar
Aufnahme von: Beleuchtungsleiste
Laufwagen mit Karabiner


Typ	600110 (RG 6012)	Breite mm
0215	44,00	750
0217	46,00	1000
0219	48,00	1250
0221	50,00	1500
0223	54,00	2000

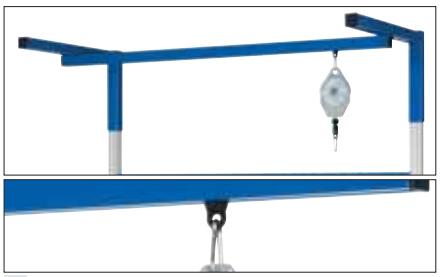

4 Laufwagen mit Karabiner
(ohne Laufschiene/Montageschiene)

Belastbarkeit: max. 30 kg
Montage in: Laufschiene/Montageschiene
Aufnahme von: Seilzug / Balancer

Typ	600110 (RG 6012)	Breite mm
0236	20,00	alle

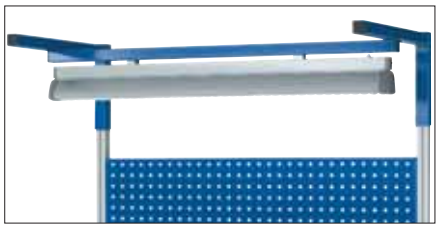


5 Beleuchtungsleiste
(ohne Laufschiene/Montageschiene)

Langfeldleuchte mit Lamellenraster und Reflektor, Ein-/Aus-Schalter, Anschlusskabel und Stecker. Elektronisches Vorschaltgerät. Schutzart IP20.
Breite 600 mm: 2× 24 Watt
Breite 1200 mm: 2× 54 Watt

Die Beleuchtungsleiste kann innerhalb der Montageschiene stufenlos nach links oder rechts verschoben werden.
Montage an: Laufschiene/Montageschiene


Typ	600110 (RG 6012)	Leuchte Breite mm
0225	290,00	600 mm
0226	290,00	1200 mm

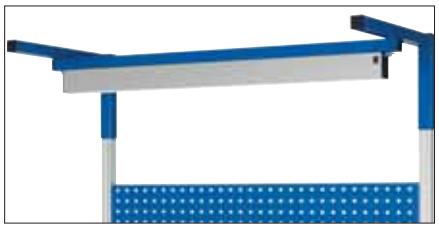

6 LED-Beleuchtungsleiste
(ohne Laufschiene/Montageschiene)
Langfeldleuchte mit sehr gutem Blendschutz durch Mikroprismenscheibe und Diffusorfolie. Reflektoren. Ein-/Aus-Schalter, Anschlusskabel und Stecker. Elektronisches Vorschaltgerät. Schutzart IP20.
Breite 600 mm: 20 Watt.
Breite 1200 mm: 40 Watt.

Die Beleuchtungsleiste kann innerhalb der Montageschiene stufenlos nach links oder rechts verschoben werden.
Montage an: Laufschiene/Montageschiene

Typ	600110 (RG 6012)	Leuchte Breite mm
0284	360,00	600 mm
0286	390,00	1200 mm

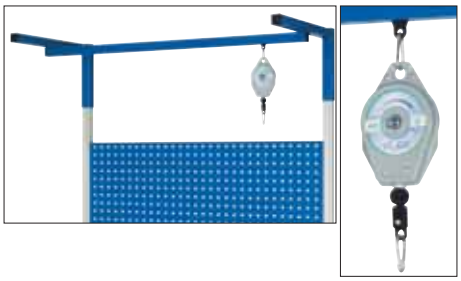

7 Federzug
(ohne Laufschiene/Montageschiene und ohne Laufwagen mit Karabiner)


Stahlseil
Auszug max. 1650 mm
Belastbarkeit: max. 1-2 kg
Montage an: Laufwagen mit Karabiner

Typ	600110 (RG 6012)
0288	65,00



8 Etagenbord - Tiefe 300 mm
Melaminharzbeschichtete Platte (lichtgrau, Stärke 22 mm, mit Umleimer) inkl. Konsolen und Unterzug. Die Montage ist auch vor oder hinter einer Lochplatte möglich.
Eine Halteschiene für Sichtlagerkästen kann bei Bedarf als hintere Anschlagleiste verwendet werden.
Belastbarkeit: max. 30 kg
Montage an: System-Stützen von vorne
System-Stützen von hinten

Typ	600110 (RG 6012)	Breite mm
0227	90,00	750
0229	100,00	1000
0231	110,00	1250
0233	120,00	1500
0235	140,00	2000

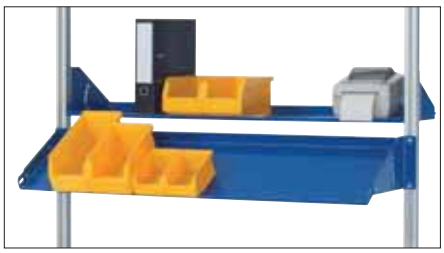

9 Metallablage - neigbar - Tiefe 300 mm
Ablage mit allseitigen Aufkantungen inkl. Konsolen und Unterzug. Neigungsverstellung stufenlos von 0° - 30°. Tiefenposition um 120 mm verstellbar.
Die Montage ist auch vor oder hinter einer Lochplatte möglich.
Belastbarkeit: max. 30 kg
Montage an: System-Stützen von vorne
System-Stützen von hinten
(keine Neigungsverstellung)

Typ	600110 (RG 6012)	Innen mm	Breite mm
0237	90,00	665	750
0239	100,00	915	1000
0241	110,00	1165	1250
0243	120,00	1415	1500
0245	140,00	1915	2000



10 Kartonagenmagazin - Tiefe 600 mm
Melaminharzbeschichtete Platte mit C-Profil (vorne+hinten) zur variablen Positionierung der Steckbügel mittels Systembolzen. Die Montage-konsolen führen bei zentrierter Montage zu einem Platenüberstand von ca. 280 mm (vorne+hinten), dieser kann um ca. 125 mm variiert werden.
Steckbügel (T 550 mm): H1 = H 300 mm;
H2 = H 500 mm.

Belastbarkeit: max. 30 kg
Montage an: System-Stützen (dazwischen)

Typ	600110 (RG 6012)	Steckbügel	Breite mm
0247	192,00	2× H1 + 2× H2	750
0249	214,00	2× H1 + 3× H2	1000
0251	238,00	3× H1 + 3× H2	1250
0253	260,00	3× H1 + 4× H2	1500
0255	306,00	4× H1 + 5× H2	2000


Schnell-Lieferprogramm (Versand innerhalb 5 Werktagen)

Bei allen genannten Preisen handelt es sich um unverbindliche Preisempfehlungen.

System-Aufbauten für Werkbänke und Werktische

GELB MARKIERTE ARTIKEL = SCHNELLLIEFER-PROGRAMM


RAU. MADE IN GERMANY Garantie 5 Jahre

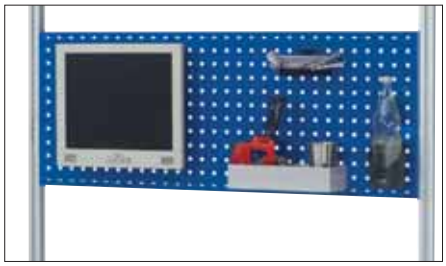

11 Lochplatte - Höhe 450 mm
Mit 4-kant Systemlochung.
Bei Montage einer Lochplatte können davor oder dahinter die Anbauelemente Etagenbord, Metallablage und Halteschiene für Sichtlagerkästen montiert werden.
Belastbarkeit: max. 30 kg
Montage an: System-Stützen (dazwischen)

Typ	600110 (RG 6012)	Innen mm	Breite mm
0257	95,00	665	750
0259	110,00	915	1000
0261	125,00	1165	1250
0263	140,00	1415	1500
0265	170,00	1915	2000
0267	50,00	Montageadapter *	


* für Flachbildschirm mit 2 Bohrbildern (VESA MIS-D 75/100)

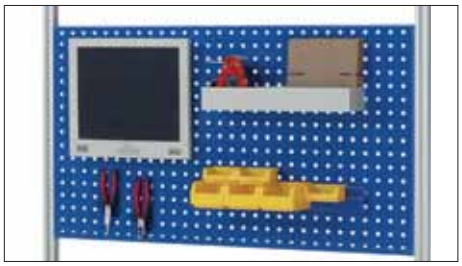

12 Lochplatte - Höhe 650 mm
Mit 4-Kant Systemlochung (Lochung 10x10 mm, Abstand Lochmitte-Lochmitte 38 mm).
Bei Montage einer Lochplatte können davor oder dahinter die Anbauelemente Etagenbord, Metallablage, Halteschiene für Sichtlagerkästen und Energieleiste mit Halteschiene montiert werden.
Belastbarkeit: max. 30 kg
Montage an: System-Stützen (dazwischen)


Typ	600110 (RG 6012)	Innen mm	Breite mm
1257	115,00	665	750
1259	130,00	915	1000
1261	145,00	1165	1250
1263	160,00	1415	1500
1265	190,00	1915	2000
0267	50,00	Montageadapter *	

* für Flachbildschirm mit 2 Bohrbildern (VESA MIS-D 75/100)

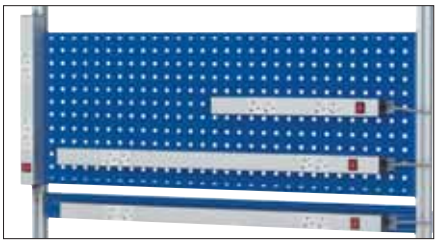


13 Energieleiste
Aluminiumkanal mit 2 × 2 Schuko-Steckdosen (offen), Ein-/Aus-Schalter, Anschlusskabel und Stecker.
Energieleiste in Breite 500 mm bzw. 1000 mm
Belastbarkeit: max. 30 kg (Montageschiene)
Montage an:
*mit Montageschiene: System-Stützen vorne & hinten
**ohne Montageschiene: System-Stützen (allseitig), Lochplatten

Typ	600110 (RG 6012)	Leiste mm	Breite mm
0279	160,00	500	750 *
0281	165,00	500	1000 *
0283	170,00	1000	1250 *
0285	175,00	1000	1500 *
0287	185,00	1000	2000 *
0289	115,00	500	**
0291	115,00	1000	**

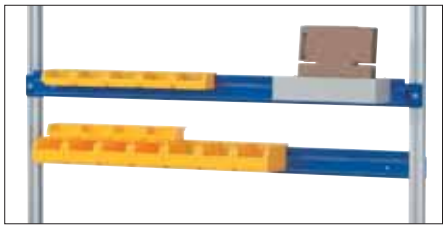


14 Halteschiene für Sichtlagerkästen
Geeignet für alle Sichtlagerkästen mit offener Einhängekante
Belastbarkeit: max. 30 kg
Montage an: System-Stützen von vorne
System-Stützen von hinten

Typ	600110 (RG 6012)	Innen mm	Breite mm
0269	45,00	665	750
0271	50,00	915	1000
0273	55,00	1165	1250
0275	60,00	1415	1500
0277	70,00	1915	2000

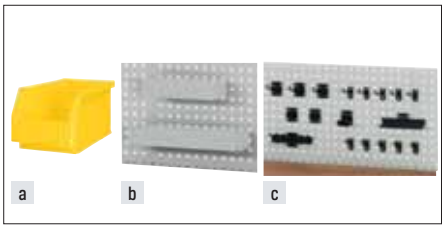


15 Zubehör
a) Sichtlagerkästen aus Polyethylen (Verpackungseinheit a 10 Stück) stapelbar und einhängbar
b) Ablagekasten für Lochplatten
c) Hakenset 18-teilig

Typ	600110 (RG 6012)	Abmessungen B × T × H mm
1269	16,20	a) 105 × 85 × 45
1271	26,10	a) 105 × 160 × 75
1273	58,50	a) 140 × 230 × 130
1275	90,00	a) 140 × 290 × 130
1277	18,00	b) 300 × 125 × 65
1279	20,00	b) 450 × 125 × 65
1281	108,00	c) 18-teilig

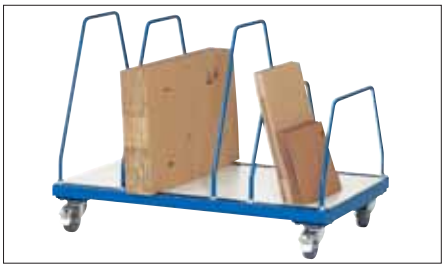

16 Fahrbares Kartonagenmagazin
Tiefe 600 mm - Höhe 660 mm
Melaminharzbeschichtete Platte mit C-Profil (vorne+hinten) zur variablen Positionierung der Steckbügel mittels Systembolzen.
4 Lenkrollen mit Feststeller.
Steckbügel (T 550 mm): H1=H 300 mm; H2=H 500 mm.
Belastbarkeit: max. 30 kg


Typ	600110 (RG 6012)	Steckbügel	Breite mm
1283	377,00	2× H1 + 2× H2	750
1285	404,00	2× H1 + 3× H2	1000
1287	433,00	3× H1 + 3× H2	1250
1289	460,00	3× H1 + 4× H2	1500
1291	516,00	4× H1 + 5× H2	2000

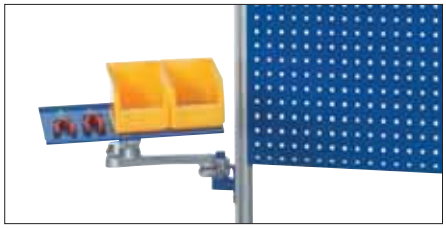

17 Schwenkarm mit Tablar
Tablar (neigbar) B 450 × T 250 mm mit Aufkantungen.
Schwenkarm mit 3 Gelenken.
(auch für Tastaturaufnahme geeignet)

Belastbarkeit: max. 15 kg
Montage an: System-Stützen (allseitig)

Typ	600110 (RG 6012)	Breite mm
0280	250,00	alle

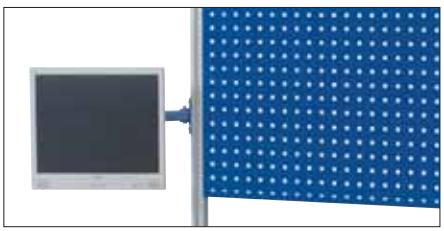

18 Schwenkarm mit Flachbildschirm
Aufnahmeplatte (neigbar) mit 2 Bohrbildern (VESA MIS-D 75/100). Schwenkarm mit 2 Gelenken.

Belastbarkeit: max. 15 kg
Montage an: System-Stützen (allseitig)

Typ	600110 (RG 6012)	Breite mm
0282	75,00	alle



19 Schwenkarm für Flachbildschirm mit Tablar
Aufnahmeplatte (neigbar) mit 2 Bohrbildern (VESA MIS-D 75/100). Tablar (neigbar und höhenverstellbar) für Tastatur und Maus.
Schwenkarm mit 3 Gelenken.

Belastbarkeit: max. 15 kg
Montage an: System-Stützen (allseitig)

Typ	600110 (RG 6012)	Breite mm
0214	140,00	alle

Schnell-Lieferprogramm (Versand innerhalb 5 Werktagen)

Bei allen genannten Preisen handelt es sich um unverbindliche Preisempfehlungen.

Montagewagen Serie 7000

RAU. MADE IN GERMANY Garantie 5 Jahre

Arbeitsplatte: Buche-Massiv (Stärke 25 mm) oder Metallauflage mit 3-seitigem Abrollrand und Anti-Rutsch-Matte
Belastbarkeit: max. 450 kg (Flächenlast)
Rollensatz: 2 Bock- und 2 Lenkrollen mit Feststeller. Rollen-Ø 125 mm mit Gleitlager (spurlose Lauffläche aus thermoplastischem Gummi).
Schubladen: auf rollengelagerten Auszugsschienen, Auszug 90 %,
Größe-L: Tragkraft 100 kg, B 490 × T 560 mm
Größe-XXL: Tragkraft 50 kg, B 1055 × T 560 mm
Flügeltüren: mit Federscharnieren, Öffnungswinkel 180°
Griffleisten: ErgoScript® inkl. Beschriftungsstreifen
Verschluss: Stiftzylinder mit 2 Schlüssel
Lieferzustand: komplett montiert
Lackierung: Pulverbeschichtung: RAL7035-lichtgrau / RAL5010-enzianblau
Weitere Farbkombinationen aufpreisfrei lieferbar.



GELB MARKIERTE ARTIKEL = SCHNELLLIEFER-PROGRAMM

TIPP



Zubehör sowie Einteilungs-sets für Schubladen
siehe Seite 60/159.



System-Aufbauten
siehe ab Seite 60/162.



3 Schubladen-L 3×180 mm
1 Tür 540 mm, dahinter 1 Fachboden

Typ	601002 (RG 6012)	Oberseite	Abmessungen B × T × H mm
0200	934,00	Buche	1145 × 650 × 795
0202	964,00	Metall	1145 × 650 × 795



6 Schubladen-L 6×180 mm

Typ	601002 (RG 6012)	Oberseite	Abmessungen B × T × H mm
0204	1.106,00	Buche	1145 × 650 × 795
0206	1.136,00	Metall	1145 × 650 × 795

TIPP



Vollauszug mit Soft-Closing
Teleskop-Vollauszugs-schienen mit SoftClosing-Funktion. Kugelgelagerte Führungen mit Dämpfungs- und Selbsteinzug-Funktion. Auszug 100 %.
Bitte beachten Sie:
Innerhalb eines Artikels müssen alle Schubladen mit dieser Option ausgestattet werden. Nicht für Hängeschubkasten.

Typ	600106 (RG 6012)	
5525	20,00	pro Schublade



4 Schubladen-XXL 2×120, 2×150 mm

Typ	601002 (RG 6012)	Oberseite	Abmessungen B × T × H mm
0208	994,00	Buche	1145 × 650 × 795
0212	1.024,00	Metall	1145 × 650 × 795



4 Schubladen-XXL 4×180 mm

Typ	601002 (RG 6012)	Oberseite	Abmessungen B × T × H mm
0214	1.100,00	Buche	1145 × 650 × 975
0216	1.130,00	Metall	1145 × 650 × 975



5 Schubladen-XXL 2×120, 2×150, 1×180 mm

Typ	601002 (RG 6012)	Oberseite	Abmessungen B × T × H mm
0218	1.174,00	Buche	1145 × 650 × 975
0222	1.204,00	Metall	1145 × 650 × 975



2 Schubladen-L 2 × 180 mm2 Türen 2 × 540 mm, dahinter jeweils 1 Fachboden

Typ	601002 (RG 6012)	Oberseite	Abmessungen B × T × H mm
0224	1.064,00	Buche	1145 × 650 × 975
0226	1.094,00	Metall	1145 × 650 × 975



4 Schubladen-L 2 × 150, 2 × 210 mm1 Tür 720 mm, dahinter 1 Fachboden

Typ	601002 (RG 6012)	Oberseite	Abmessungen B × T × H mm
0228	1.178,00	Buche	1145 × 650 × 975
0232	1.208,00	Metall	1145 × 650 × 975



8 Schubladen-L 6 × 150, 2 × 270 mm

Typ	601002 (RG 6012)	Oberseite	Abmessungen B × T × H mm
0234	1.408,00	Buche	1145 × 650 × 975
0236	1.438,00	Metall	1145 × 650 × 975

Schnell-Lieferprogramm (Versand innerhalb 5 Werktagen)

Bei allen genannten Preisen handelt es sich um unverbindliche Preisempfehlungen.

Rollwerkbank

RAU. MADE IN GERMANY Garantie 5 Jahre

Arbeitsplatte: Buche-Massiv (Stärke 25 mm) oder ABS-Top mit 4-seitigem Abrollrand
Belastbarkeit: max. 450 kg (Flächenlast)
Rollensatz: 2 Bock- und 2 Lenkrollen mit Feststeller. Rollen-Ø 100 mm mit Gleitlager (spurlose Lauffläche aus thermoplastischem Gummi)
Schubladen: beidseitig ausziehbar auf Auszugsschienen, Auszug 80 %, Tragkraft 30 kg, B 500 × T 400 mm
Griffleisten: mit integrierter Einzelauszugssicherung
Verschluss: Stiftzylinder mit 2 Schlüssel
Lieferzustand: komplett montiert
Lackierung: Pulverbeschichtung: anthrazitmetallic / RAL5010-enzianblau
Weitere Farbkombinationen aufpreisfrei lieferbar

GELB MARKIERTE ARTIKEL = SCHNELLLIEFER-PROGRAMM





6 Schubladen 2×65, 3×130, 1×180 mm (beidseitig ausziehbar)

Typ	600905 (RG 6012)	Top	Abmessungen B × T × H mm
0202	469,00	Buche	675 × 450 × 950
0204	469,00	Metall	675 × 450 × 950

6 Schubladen 2×65, 3×130, 1×180 mm (beidseitig ausziehbar) 2 offene Ablagefächer

Typ	600905 (RG 6012)	Top	Abmessungen B × T × H mm
0206	489,00	Buche	960 × 450 × 950
0208	489,00	Metall	960 × 450 × 950





Zubehör für Rollwerkbänke









Steckleisten

3× Tiefe, 2× Breite		
Typ	600905 (RG 6012)	für Höhe mm
0220	13,00	65
0222	16,00	130 + 180

Anti-Rutsch-Matte

Typ	600905 (RG 6012)	Abmessungen B × T mm
0244	11,00	500 × 400

Hakenset

zum Einhängen in die Seitenwand.		
Typ	600905 (RG 6012)	
0240	44,00	

Ablagekasten

zum Einhängen in die Seitenwand.	
Typ	600905 (RG 6012)
0242	18,00

Schnell-Lieferprogramm (Versand innerhalb 5 Werktagen)

Bei allen genannten Preisen handelt es sich um unverbindliche Preisempfehlungen.

Computer-Ständer

RAU. MADE IN GERMANY Garantie 5 Jahre

Zentralsäule: mit System-Lochraster zur variablen Höhenpositionierung der Anbauelemente. Kabelkanal inkl. Energieleiste mit 4 Dosen und Anschlusskabel sowie Kabeldurchführungen
Belastbarkeit: max. 15 kg je Anbauelement (Flächenlast)
Ausführungen: stationär mit Höhenausgleichsfüßen oder mobil mit 4 Lenkrollen davon 2 mit Feststeller
Lieferzustand: zerlegt/unmontiert
Lackierung: Pulverbeschichtung: RAL7035-lichtgrau / RAL5010-enzianblau Weitere Farbkombinationen aufpreisfrei lieferbar



Kabelkanal/Klappdeckel
mit integrierter Stromleiste
Flachbildschirmhalter
Ablage/Tragkonsolen

GELB MARKIERTE ARTIKEL = SCHNELLLIEFER-PROGRAMM





2× Ablage-gerade

Typ	600402 (RG 6012)	Ausführung mm	Abmessungen B × T × H mm
0010	380,00	stationär	650 × 650 × 1140
0020	440,00	fahrbar	650 × 650 × 1230

2× Ablage-gerade, 1× Flachbildschirmhalter

Typ	600402 (RG 6012)	Ausführung mm	Abmessungen B × T × H mm
0110	455,00	stationär	650 × 650 × 1680
0120	515,00	fahrbar	650 × 650 × 1770

Computer-Säule SlimLine

RAU. MADE IN GERMANY Garantie 5 Jahre

Basisschrank: seitliche Tür, kann links oder rechts montiert werden Kabeldurchlässe
Monitorgehäuse: B 600 x T 350 x H 700 mm mit Monitorfach (innen B 585 x T 330 x H 540 mm inkl. Belüftungsraster und Kabeldurchlässe).
Belastbarkeit: max. 500 kg (Flächenlast) bei stationärer Ausführung, bzw. max. 150 kg (Flächenlast) bei mobiler Ausführung
Verschluss: Stiftzylinder mit 2 Schlüssel
Ausführungen: stationär mit Höhenausgleichsfüßen oder mobil mit 4 Lenkrollen davon 2 mit Feststeller
Lieferzustand: zerlegt/unmontiert
Lackierung: Pulverbeschichtung: RAL7035-lichtgrau / RAL5010-enzianblau Weitere Farbkombinationen aufpreisfrei lieferbar









1 Monitorgehäuse, 1 Tastaturauszug (B 540 × T 490 mm) mit abschließbarer Frontklappe,1 Fachboden

Typ	600402 (RG 6012)	Ausführung mm	Abmessungen B × T × H mm
0202	395,00	stationär	600 × 350/570 × 1650
0204	555,00	fahrbar	600 × 350/570 × 1700

1 Monitorgehäuse, 1 offenes Fach, 1 Arbeitsplatte B975×T610 mm, 1 Fachboden

Typ	600402 (RG 6012)	Ausführung mm	Abmessungen B × T × H mm
0206	449,00	stationär	600/975 × 350/610 × 1650
0208	580,00	fahrbar	600/975 × 350/610 × 1700

Schnell-Lieferprogramm (Versand innerhalb 5 Werktagen)

Bei allen genannten Preisen handelt es sich um unverbindliche Preisempfehlungen.

Computer-Schränke

RAU. MADE IN GERMANY Garantie 5 Jahre

Basisschrank: geteilt in Tastaturfach (H 120 mm, inkl. Tastaturauszug) und Flügeltürfach (H 900 mm, inkl. auszieh- und höhenverstellbaren Einbauelementen), jeweils separat abschließbar. Kabeldurchlässe
Monitorgehäuse: B 650 x T 250 x H 710 mm mit Monitorfach (innen B 635 x T 230 x H 530 mm inkl. Belüftungsraster und Kabeldurchlässe, abschließbar). Unter dem Monitorfach ist ein offenes Ablagefach (H 140 mm).

Belastbarkeit: max. 500 kg (Flächenlast) bei stationärer Ausführung, bzw. max. 150 kg (Flächenlast) bei mobiler Ausführung
Verschluss: Stiftzylinder mit 2 Schlüssel
Ausführungen: stationär oder mobil mit 4 Lenkrollen davon 2 mit Feststeller
Lieferzustand: zerlegt/unmontiert
Lackierung: Pulverbeschichtung: RAL7035-lichtgrau / RAL5010-enzianblau Weitere Farbkombinationen aufpreisfrei lieferbar

GELB MARKIERTE ARTIKEL = SCHNELLLIEFER-PROGRAMM



1× Tastaturauszug, 1× Auszugsboden

Typ	600402 (RG 6012)	Ausführung mm	Abmessungen B × T × H mm
0331	477,00	stationär	650 × 520 × 1060
0333	577,00	fahrbar	650 × 520 × 1185



1× Tastaturauszug, 2× Auszugsboden

Typ	600402 (RG 6012)	Ausführung mm	Abmessungen B × T × H mm
0335	719,00	stationär	1100 × 520 × 1060
0337	819,00	fahrbar	1100 × 520 × 1185



1× Monitorgehäuse, 1× Tastaturauszug, 1× Auszugsboden

Typ	600402 (RG 6012)	Ausführung mm	Abmessungen B × T × H mm
0339	647,00	stationär	650 × 520 × 1770
0341	747,00	fahrbar	650 × 520 × 1895



1× Monitorgehäuse, 1× Lochplatte, 1× Schreibaufsatz mit Klappdeckel, 1× Tastaturauszug, 2× Auszugsboden

Typ	600402 (RG 6012)	Ausführung mm	Abmessungen B × T × H mm
0346	1.010,00	stationär	1100 × 520 × 1770
0347	1.110,00	fahrbar	1100 × 520 × 1895

Computer-Schränke

RAU. MADE IN GERMANY Garantie 5 Jahre





1× Lochplatte mit Bildschirmaufnahme, 1× Schreibaufsatz mit Klappdeckel, 1× Tastaturauszug, 1× Innenschublade, 1× Auszugsboden			
Typ	600402 (RG 6012)	Ausführung mm	Abmessungen B × T × H mm
0350	672,00	stationär	650 × 520 × 1770
0352	772,00	fahrbar	650 × 520 × 1895

1× Lochplatte mit Bildschirmaufnahme, 1× Schreibaufsatz mit Klappdeckel, 1× Tastaturauszug, 2× Innenschublade, 2× Auszugsboden			
Typ	600402 (RG 6012)	Ausführung mm	Abmessungen B × T × H mm
0354	994,00	stationär	1100 × 520 × 1770
0356	1.094,00	fahrbar	1100 × 520 × 1895

Edelstahl-Computer-Schränke

RAU. MADE IN GERMANY Garantie 5 Jahre

Ausführung gem. Beschreibung Seite 60/168
jedoch alle Blechteile aus Edelstahl (NIROSTA®). Edelstahl nach X5CrNi18-10, Werkstoffnummer 1.4301 gem. DIN EN 17441/10088-2. Spritzwasserfest, schmutzresistent, temperaturbeständig, druckfest. Weitgehend unempfindlich gegen Säuren, Öle, Fette, Lösungsmittel und Chemikalien.





1× Tastaturauszug, 1× Auszugsboden			
Typ	600402 (RG 6012)	Ausführung mm	Abmessungen B × T × H mm
0360	1.225,00	stationär	650 × 520 × 1060
0362	1.325,00	fahrbar	650 × 520 × 1185

1× Monitorgehäuse, 1× Tastaturauszug, 1× Auszugsboden			
Typ	600402 (RG 6012)	Ausführung mm	Abmessungen B × T × H mm
0364	1.625,00	stationär	1100 × 520 × 1770
0366	1.725,00	fahrbar	1100 × 520 × 1895

Bei allen genannten Preisen handelt es sich um unverbindliche Preisempfehlungen.

Computer-Tische

RAU. MADE IN GERMANY Garantie 5 Jahre

Basisschrank: offenes Ablagefach unter der Arbeitsplatte (H 370 mm), darunter Flügeltürfach (mit Mitteltrennwand und verstellbarem Fachboden, abschließbar). Kabeldurchlässe sowie Energieleiste mit 4 Dosen und Anschlusskabel.
Monitorgehäuse: B 720 x T 300 x H 710 mm mit Monitorfach (innen B 705 x T 280 x H 530 mm inkl. Ventilator mit Filtermatte sowie Kabeldurchlässe, abschließbar). Unter dem Monitorfach ist ein offenes Ablagefach (H 140 mm).
Belastbarkeit: max. 750 kg (Flächenlast) bei stationärer Ausführung, bzw. max. 450 kg (Flächenlast) bei mobiler Ausführung
Verschluss: Stiftzylinder mit 2 Schlüssel
Ausführungen: stationär oder mobil mit 4 Lenkrollen davon 2 mit Feststeller
Lieferzustand: komplett montiert
Lackierung: Pulverbeschichtung: RAL7035-lichtgrau / RAL5010-enzianblau Weitere Farbkombinationen aufpreisfrei lieferbar



GELB MARKIERTE ARTIKEL = SCHNELLLIEFER-PROGRAMM



Typ	600402 (RG 6012)	Ausführung mm	Abmessungen B × T × H mm
1010	680,00	stationär	1100 × 800 × 1100
1110	680,00	fahrbar	1100 × 800 × 1100

1× Monitorgehäuse

Typ	600402 (RG 6012)	Ausführung mm	Abmessungen B × T × H mm
1020	970,00	stationär	1100 × 800 × 1810
1120	970,00	fahrbar	1100 × 800 × 1810

Computer-Stationen

RAU. MADE IN GERMANY Garantie 5 Jahre

Basisschrank: geteilt in Tastaturfach (inkl. Tastaturauszug und abschließbarem Querrolladen) sowie Staufach (inkl. auszieh- und höhenverstellbaren Einbauelementen sowie abschließbarem Querrolladen). Kabeldurchlässe sowie Energieleiste mit 4 Dosen und Anschlusskabel.
Monitorgehäuse: B 720 x T 300 x H 710 mm mit Monitorfach (innen B 705 x T 280 x H 530 mm inkl. Ventilator mit Filtermatte sowie Kabeldurchlässe, abschließbar).
Belastbarkeit: max. 750 kg (Flächenlast) bei stationärer Ausführung, bzw. max. 450 kg (Flächenlast) bei mobiler Ausführung
Verschluss: Stiftzylinder mit 2 Schlüssel
Ausführungen: stationär mit Höhenausgleichsfüßen oder mobil mit 4 Lenkrollen davon 2 mit Feststeller
Lieferzustand: komplett montiert
Lackierung: Pulverbeschichtung: RAL7035-lichtgrau / RAL5010-enzianblau Weitere Farbkombinationen aufpreisfrei lieferbar





1× Tastaturauszug, 1× Auszugsschublade, 1× Auszugsboden

Typ	600402 (RG 6012)	Ausführung mm	Abmessungen B × T × H mm
1310	900,00	stationär	720 × 660 × 1100
1410	900,00	fahrbar	720 × 660 × 1100

1× Monitorgehäuse, 1× Tastaturauszug, 1× Auszugsschublade, 1× Auszugsboden

Typ	600402 (RG 6012)	Ausführung mm	Abmessungen B × T × H mm
1320	1.190,00	stationär	720 × 660 × 1810
1420	1.190,00	fahrbar	720 × 660 × 1810

Fahrbare Werkbank

GEDORE
WERKZEUGE FÜRS LEBEN

Ausführung:
- aus Stahlblech, korrosionsbeständig, kratzfest pulverbeschichtet
- mit 25 mm starker Multiplex Buche-Schichtholzplatte, Oberfläche mit Leinölfirnis behandelt
- **Gesamttragkraft 700 kg**, im mobilen Betrieb 500 kg
- mehr Sicherheit durch Fersenschutz für Personen
- Korpus blau, Schubladen silber
- Schubladen mit Zentralverriegelung durch Zylinderschloss
- Schubladenbreite B 480 × T 400 mm, **Vollauszug**, herausnehmbar
- Einhandbedienung mit Sicherheitsverriegelung gegen ungewolltes Öffnen
- kugelgelagerte Führungsschienen
- individuell bestückbar durch Längs- und Querteiler
- **Tragkraft pro Schublade 40 kg, untere Schwerlastschubladen 60 kg**
- Fahrwerk aus Trapez-Achskonstruktion bewirkt auch bei max. Belastung Leichtlauf, Wendigkeit und Spurtreue
- mit 2 rollengelagerten Bockrollen Ø 200 mm und 2 kugelgelagerten Lenkrollen Ø 125 mm, beide mit Totalfeststeller




Typ	601003 Typ 1502 (RG 6071)	B × T × H mm	Ausführung
0010	1.052,00	950 × 550 × 875	6 Schubladen: 5× 79 mm | 1× 180 mm | 10 Längs- und 2 Querteiler

Fahrbare Werkbank

GEDORE
WERKZEUGE FÜRS LEBEN

Ausführung:
- aus Stahlblech, korrosionsbeständig, kratzfest pulverbeschichtet
- mit 30 mm starker Multiplex Buche-Schichtholzplatte, Oberfläche mit Leinölfirnis behandelt
- großer Stauraum mit Fachboden und Tür
- **Gesamttragkraft 700 kg**, im mobilen Betrieb 500 kg
- mehr Sicherheit durch Fersenschutz für Personen
- Zentralverriegelung durch Zylinderschloss
- Schubladenbreite B 480 × T 400 mm, **Vollauszug**, herausnehmbar
- Einhandbedienung mit Sicherheitsverriegelung gegen ungewolltes Öffnen
- kugelgelagerte Führungsschienen
- individuell bestückbar durch Längs- und Querteiler
- **Tragkraft pro Schublade 40 kg, untere Schwerlastschublade 60 kg**
- Fahrwerk aus Trapez-Achskonstruktion bewirkt auch bei max. Belastung Leichtlauf, Wendigkeit und Spurtreue
- mit 2 rollengelagerten Bockrollen Ø 200 mm und 2 kugelgelagerten Lenkrollen Ø 125 mm, beide mit Totalfeststeller





0022




0024

Typ	601003 Typ 1504 (RG 6071)	B × T × H mm	Ausführung
0022	1.282,00	1100 × 550 × 985	7 Schubladen: 5× 67 mm | 1× 137 mm | 1× 207 mm, 10 Längs- und 2 Querteiler, Tür
0024	1.440,00	1100 × 550 × 985	9 Schubladen: 8× 67 mm | 1× 137 mm, 15 Längs- und 3 Querteiler, Tür

Fahrbare Werkbank

GEDORE
WERKZEUGE FÜRS LEBEN

Ausführung:
- aus Stahlblech, korrosionsbeständig, kratzfest pulverbeschichtet
- mit 30 mm starker Multiplex Buche-Schichtholzplatte, Oberfläche mit Leinölfirnis behandelt
- **Gesamttragkraft 700 kg**, im mobilen Betrieb 500 kg
- mehr Sicherheit durch Fersenschutz für Personen
- mit zwei gleichen Schubladenblöcken
- Schubladen mit Zentralverriegelung, Zylinderschloss je Schubladenblock
- Schubladenbreite B 480 × T 400 mm, **Vollauszug**, herausnehmbar
- Einhandbedienung mit Sicherheitsverriegelung gegen ungewolltes Öffnen
- kugelgelagerte Führungsschienen
- individuell bestückbar durch Längs- und Querteiler
- **Tragkraft pro Schublade 40 kg, untere Schwerlastschubladen 60 kg**
- Fahrwerk aus Trapez-Achskonstruktion bewirkt auch bei max. Belastung Leichtlauf, Wendigkeit und Spurtreue
- mit 2 rollengelagerten Bockrollen Ø 200 mm und 2 kugelgelagerten Lenkrollen Ø 125 mm, beide mit Totalfeststeller





0030



0032

Typ	601003 extra breit, Typ 1506 XL (RG 6071)	B × T × H mm	Ausführung
0030	2.011,00	1250 × 550 × 985	14 Schubladen: 10× 67 mm | 2× 137 mm | 2× 207 mm | 15 Längsteiler
0032	2.218,00	1250 × 550 × 985	18 Schubladen: 16× 67 mm | 2× 137 mm | 15 Längsteiler

Bei allen genannten Preisen handelt es sich um unverbindliche Preisempfehlungen.

Werkzeugträgerwagen

KELCH

Ausführung:
- für 8 Werkzeugträger an den schräg angebrachten Profilschienen
- mit 2 Lenkrollen (eine mit Feststellvorrichtung) und 2 Bockrollen
- mit Schiebehandgriff
- 4 Alu-Profilschienen
- Farbe RAL 7011 eisengrau

Lieferung:
Ohne Träger und Werkzeuge!



Typ	600309 TUL-Mobil TW1, für 8 Werkzeugträger (RG 6055)	L × B × H mm	Tragkraft kg	Gewicht kg
0010	640,60	770 × 500 × 960	300	37

Ausführung:
- für 16 Werkzeugträger an den schräg angebrachten Profilschienen
- mit 2 Lenkrollen (eine mit Feststellvorrichtung) und 2 Bockrollen
- mit Schiebehandgriff
- 4 Alu-Profilschienen
- Farbe RAL 7011 eisengrau



Typ	600309 TUL-Mobil TW2, für 16 Werkzeugträger (RG 6055)	L × B × H mm	Tragkraft kg	Gewicht kg
0012	952,60	975 × 700 × 1015	600	60

Ausführung:
- für 32 Werkzeugträger an den schräg angebrachten Profilschienen
- mit 2 Lenkrollen (eine mit Feststellvorrichtung) und 2 Bockrollen
- mit Schiebehandgriff
- 8 Alu-Profilschienen
- Farbe RAL 7011 eisengrau



Typ	600309 TUL-Mobil TW3, für 32 Werkzeugträger (RG 6055)	L × B × H mm	Tragkraft kg	Gewicht kg
0014	1.051,00	975 × 900 × 1015	600	70

CNC-Transportsystem

KELCH

Ausführung:
- schnell zusammensteckbar
- 1 Seitenelement mit Lenk- und Feststellrolle
- 1 Seitenelement mit Bockrollen
- mit 2 Einsatzrahmen
- mit 1 Handgriff
- Farbe RAL 7011 eisengrau

Lieferung:
Ohne Träger und Werkzeuge!



Typ	600309 VariTUL-Wagen (RG 6055)	L × B × H mm	Tragkraft kg
0020	366,00	780×520×900	250
0022	401,60	1010×520×900	250

Ausführung:
- schnell zusammensteckbar
- 1 Seitenelement hoch mit Lenk- und Feststellrolle
- 1 Seitenelement hoch mit Bockrollen
- mit 2 Einsatzrahmen
- mit 1 Handgriff
- Farbe RAL 7011 eisengrau




Typ	600309 VariTUL-Wagen, hoch (RG 6055)	L × B × H mm	Tragkraft kg
0024	841,80	1010×520×1800	250

Bei allen genannten Preisen handelt es sich um unverbindliche Preisempfehlungen.

Zubehör für Werkzeugträger VariTUL

KELCH

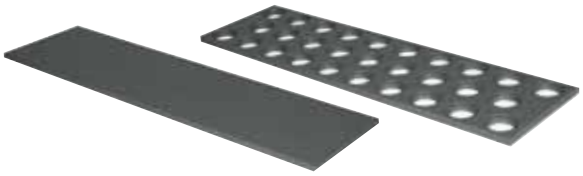

Typ	600309 Einlegeboden (RG 6055)	L × B × H mm	Ausführung
0030	40,10	620 × 240 × 15	aus Kunststoff, geeignet für 600309 0020
0032	51,80	620 × 240 × 15	aus Kunststoff, geeignet für 600309 0022 + 0024
0034	80,20	620 × 240 × 15	aus Kunststoff, mit Lochraster für SK40, HSK63 und PSK63 (20 Bohrungen), geeignet für 600309 0020
0036	107,00	860 × 240 × 15	aus Kunststoff, mit Lochraster für SK40, HSK63 und PSK63 (29 Bohrungen), geeignet für 600309 0022 + 0024



Typ	600309 Einlegewanne (RG 6055)	L × B × H mm	Ausführung
0038	84,70	620 × 240 × 50	aus V2A-Stahl, geeignet für 600309 0020
0040	93,05	860 × 240 × 50	aus V2A-Stahl, geeignet für 600309 0022 + 0024

Werkzeugträger TUL

KELCH



Typ	600309 Werkzeugträger (RG 6055)	Ausführung
0050	21,20	SK 40 (ISO 73881 - 2), mit 3 Bohrungen
0052	21,20	SK 50 (DIN 69871), mit 2 Bohrungen
0054	21,20	HSK 40, mit 5 Bohrungen
0056	24,60	HSK 50, mit 3 Bohrungen
0058	24,60	HSK 63, mit 3 Bohrungen
0060	24,60	HSK 80, mit 2 Bohrungen
0062	24,60	HSK 100, mit 2 Bohrungen
0064	21,20	MK 4 oder VDI 30, mit 5 Bohrungen
0066	21,20	MK 5 oder VDI 40, mit 3 Bohrungen
0068	21,20	C 4 (PSK 40), mit 5 Bohrungen
0070	25,45	C5 (PSK 50), mit 3 Bohrungen
0072	25,45	C 6 (PSK 63), mit 3 Bohrungen



Typ	600309 Farbpin für Werkzeugträger (VPE = 50 Stück) (RG 6055)	Farbe
0074	5,78	rot
0076	5,78	grün

Bei allen genannten Preisen handelt es sich um unverbindliche Preisempfehlungen.

Werkzeugschrank Apothekerschrank

apfel LÖSUNGEN IN METALL

Ausführung:
- maximale Ordnung bei minimalem Platzbedarf
- beidseitiger Zugang
- passgenauer Sitz und schonende Lagerung durch speziell ausgearbeitete Aufnahmen mit optimaler Raumausnutzung
- robuste Bauweise aus **3 mm Stahlblech**
- **Nutzlast bis 900 kg je Auszug bzw. 4500 kg pro Schrank**
- mit Transporttaschen für Hubwagen oder Stapler zum Verfahren im Leerzustand
- Korpus: RAL 5010 enzianblau
- Auszüge: RAL 9002 grauweiß

Lieferung:
Inkl. Einsätze (Bei Bestellung bitte Einsatzgröße angeben!)

MADE IN GERMANY


0010


0020


0030


0040

Typ	600310 mit Werkzeugeinsätzen (RG 6050)	B × T × H mm	Ausführung
0010	1.695,00	660 × 1050 × 1240	Schrank WKS 013 Set Z, für **bis zu 144 Werkzeuge,** z. B. SK40, mit 9 Werkzeughaltern WKH 403
0020	2.240,00	1040 × 1050 × 1240	Schrank WKS 001 Set Z, für **bis zu 240 Werkzeuge,** z. B. SK40, mit 15 Werkzeughaltern WKH 403
0025	2.890,00	1040 × 1050 × 1620	Schrank WKS 015 Set Z, für **bis zu 320 Werkzeuge,** z. B. SK40, mit 20 Werkzeughaltern WKH 403
0030	3.390,00	1040 × 1050 × 2140	Schrank WKS 002 Set Z, für **bis zu 480 Werkzeuge,** z. B. SK40, mit 30 Werkzeughaltern WKH 403
0040	3.950,00	1040 × 1300 × 2140	Schrank WKS 006 Set Z, für **bis zu 600 Werkzeuge,** z. B. SK40 durch erweiterte Tiefe, mit 30 Werkzeughaltern WKH 406

Werkzeughalter

apfel LÖSUNGEN IN METALL

Ausführung:
Typ 0110 - 0138: Halter für 16 Werkzeuge.
Geeignet für Werkzeugschrank WKS 001 Set Z, WKS 002 Set Z und WKS 013 Set Z.
Typ 0210 - 0238: Halter für 20 Werkzeuge.
Geeignet für Werkzeugschrank WKS006.
Typ 0310 - 0340: Halter für 7 Werkzeuge.
Geeignet für Werkzeugschrank WKS 001 Set Z, WKS 002 Set Z und WKS 013 Set Z.
Typ 0410 - 0440: Halter für 9 Werkzeuge.
Geeignet für Werkzeugschrank WKS 006 Set Z.


0110-0138 WKH 403 | 0210-0238 WKH 406 | 0310-0340 WKH 404 | 0410-0440 WKH 405

Typ	600310 für Werkzeugschränke (RG 6050)	Ausführung
0110	54,00	CAPTOC3
0112	54,00	CAPTOC4
0114	54,00	CAPTOC5
0116	54,00	CAPTOC6
0118	54,00	HSK40
0120	54,00	HSK50
0122	54,00	HSK63
0130	54,00	SK40
0134	54,00	VDI30
0136	54,00	VDI40
0138	54,00	VDI50
0210	69,00	CAPTOC3
0212	69,00	CAPTOC4

Typ	600310 für Werkzeugschränke (RG 6050)	Ausführung
0214	69,00	CAPTOC5
0216	69,00	CAPTOC6
0218	69,00	HSK40
0220	69,00	HSK50
0222	69,00	HSK63
0230	69,00	SK40
0234	69,00	VDI30
0236	69,00	VDI40
0238	69,00	VDI50
0310	54,00	CAPTOC3
0312	54,00	CAPTOC4
0314	54,00	CAPTOC5
0316	54,00	CAPTOC6

Typ	600310 für Werkzeugschränke (RG 6050)	Ausführung
0318	54,00	HSK40
0320	54,00	HSK50
0322	54,00	HSK63
0326	54,00	HSK100
0330	54,00	SK40
0332	54,00	SK50
0334	54,00	VDI30
0336	54,00	VDI40
0338	54,00	VDI50
0340	54,00	VDI60
0410	69,00	CAPTOC3
0412	69,00	CAPTOC4
0414	69,00	CAPTOC5

Typ	600310 für Werkzeugschränke (RG 6050)	Ausführung
0416	69,00	CAPTOC6
0418	69,00	HSK40
0420	69,00	HSK50
0422	69,00	HSK63
0426	69,00	HSK100
0430	69,00	SK40
0432	69,00	SK50
0434	69,00	VDI30
0436	69,00	VDI40
0438	69,00	VDI50
0440	69,00	VDI60

Bei allen genannten Preisen handelt es sich um unverbindliche Preisempfehlungen.

Werkzeugschrank Apothekerschrank

Ausführung:
- Kleinteile sauber, leicht zugänglich, übersichtlich und sicher lagern
- alle Schränke sind vormontiert
- einreihige Anordnung der Lagerkästen für leichten Zugriff und höchste Stabilität
- Farben: Korpus RAL 5010 enzianblau und Auszüge RAL 9002 grauweiß
- im Leerzustand mit Hubwagen versetzbar
- lichte Nutzhöhe von 1800 mm
- Nutztiefe 850 mm
- Lochabstand für die Verschraubungen der Werkzeughalter von 25 mm
- 5 Auszüge à 180 mm Breite mit je 900 kg Belastung

Typ	600310 für Sichtlagerkästen (RG 6050)	B × T × H mm	Ausführung
0710	4.380,00	1040 × 1050 × 2140	Schrank WKS 002 Set L inkl. 720 Lagersichtkästen Gr. 11 und 90 Lagerwannen WKH 701


0710


0712

Typ	600310 für Schüttgutwannen (RG 6050)	B × T × H mm	Ausführung
0712	3.980,00	1040 × 1300 × 2140	Schrank WKS 006 Set T inkl. 200 Trennbleche TRB 517/518 und 50 Lagerwannen WKH 517

Typ	600310 mit Lochblechwänden (RG 6050)	B × T × H mm	Ausführung
0714	3.500,00	1040 × 1050 × 2140	Schrank WKS 002 Set K inkl. 5 Lochblechwände WKH 820


0714

Werkstattwagen

apfel
LÖSUNGEN IN METALL

Ausführung:
- zum Kommissionieren, Transportieren oder Aufbewahren von Werkzeugen
- pulverbeschichtet
- Farben: Korpus RAL 5010 enzianblau, Auszug RAL 9002 grauweiß
- Abmessungen (ohne Griff) B × T × H = 580 × 922 × 922 mm
- Höhe mit Aufsatz 1265 mm
- Gesamtbelastung: max. 400 kg
- Grund-Ausstattung:
  1 Auszug einseitig
  1 Edelstahlhandgriff
  2 Bockrollen Ø 125 mm
  2 Lenkrollen Ø 125 mm mit Feststellbremse
  1 Gummimatte gerillt

Lieferung:
Inkl. Einsätze (Bei Bestellung bitte Einsatzgröße angeben!).

Typ	600310 mit Werkzeugeinsätzen (RG 6050)	Ausführung
0600	650,00	Typ WSW 584 inkl. 1 geraden Fachboden und 4 Werkzeugwechselrahmen WWR 810
0605	680,00	Typ WSW 585 inkl. 1 geraden Fachboden, 1 Aufsatz und 3 Werkzeugwechselrahmen WWR 810


0600


0605

Bei allen genannten Preisen handelt es sich um unverbindliche Preisempfehlungen.


Arbeitsinsel

apfel
LÖSUNGEN IN METALL


MADE IN GERMANY

Ausführung:
- Werkzeuge und Arbeitsutensilien platzsparend lagern
- der multifunktionale Arbeitsplatz auf engstem Raum
- Rahmengestell aus 3 mm Stahlblech
- Tiefe 140 mm
- Höhe 2500 mm
- mit Montagefüßen zur Bodenbefestigung
- Lochblechwand doppelseitig verwendbar
- Farbe Rahmengestell RAL 5010 enzianblau
- lieferbar in drei Ausstattungsvarianten
- in drei Breiten erhältlich

Werkzeuge, Kopfschild, Kabeltrommel, Schraubstock, bzw. PC, Tastatur, Drucker und Ordner im Preis nicht enthalten.



Rahmengestell nur 140 mm Tiefe

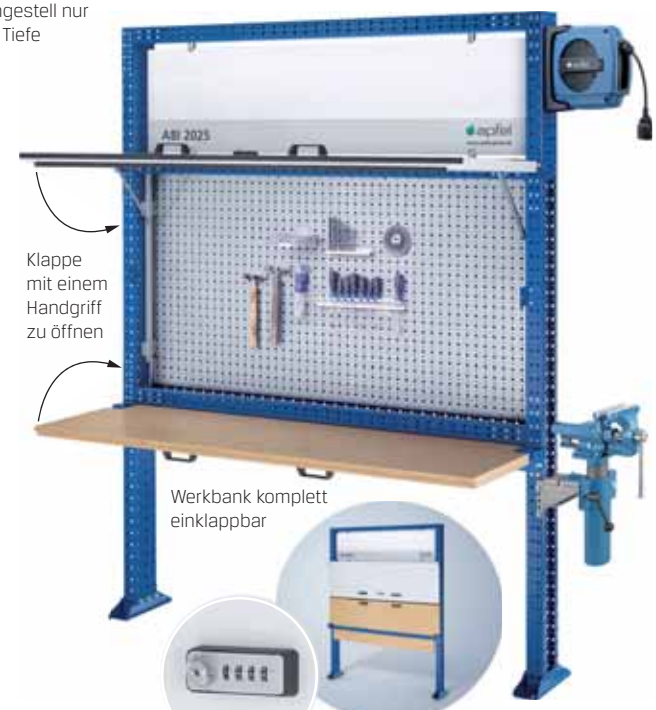

Klappe mit einem Handgriff zu öffnen

Werkbank komplett einklappbar

abschließbar mit Zahlenschloss



0810



0820

Typ	600113 Arbeitsinsel (RG 6050)	B × T × H (Rahmen) mm	Ausführung
0800	1.280,00	1040 × 140 × 2500	ABI 1125 Basic
0810	1.750,00	1040 × 140 × 2500	ABI 1525 Set K mit ausklappbarer Werkbank (B × T × H = 1350 × 700 × 40 mm)
0820	2.480,00	1040 × 140 × 2500	ABI 2525 Set PC mit Kompletteinrichtung als PC-Station mit Schild



0860 + 0870



0875



0880

Typ	600113 Zubehör (RG 6050)	Ausführung
0860	100,00	**Ablageboden** für ABI 1125 (900 × 490 mm), Multiplexplatte für die Montage im Fußbereich, Buche Furnier, Stärke 20 mm
0865	125,00	**Ablageboden** für ABI 1525 (1350 × 490 mm), Multiplexplatte für die Montage im Fußbereich, Buche Furnier, Stärke 20 mm
0870	165,00	**Ablageboden** für ABI 2025 (1800 × 490 mm), Multiplexplatte für die Montage im Fußbereich, Buche Furnier, Stärke 20 mm
0875	178,00	**Abfallbehälter** mit Verschlussklappe, pulverbeschichtet in RAL 9002 grauweiß glatt/matt, Maße geschl.: B × H × T ca. 300 × 400 × 200 mm
0880	163,00	**Schlauchaufroller** mit automatischer Aufrollung von 8 m Schlauch H20 5/16", aus stoßfestem Verbundmaterial, schwenkbare Konsole mit Schnappbefestigung und Sicherheitsverriegelung

Bei allen genannten Preisen handelt es sich um unverbindliche Preisempfehlungen.

Maximale Ordnung bei minimalem Platzbedarf



ABI Arbeitsinsel



LTL Lagerturm



VLS Vertikallagerschrank



KRS Kanban-Regalschränke

apfel

Betriebseinrichtung die passt



WSW Werkstattwagen



WKS Werkzeugschränke



NLS Vertikallagerschrank



SAP Schweißarbeitsplatz



SBX Schrottbox

DER APFEL WKS DAS ORIGINAL WERKZEUGSCHRANK



WKS 002

WKS 001

Der Werkzeugschrank der Extraklasse

Die Apfel Werkzeugschränke der Serie WKS schaffen maximale Ordnung bei minimalem Platzbedarf.

In den praktischen Vertikalauszügen lagern Sie Ihre Werkzeuge übersichtlich, sicher und ständig griffbereit.

Beste Ausgangsmaterialien, erstklassige Komponenten und die hochwertige Verarbeitung garantieren höchste Funktionalität und lange Lebensdauer.

Die Produktion, die Montage und der Versand unserer Werkzeugschränke erfolgen ausschließlich in unseren eigenen, deutschen Betriebsstätten.

UNSERE WERKZEUGSCHRÄNKE WERDEN MADE IN GERMANY IN DEUTSCHLAND HERGESTELLT

Flügeltürenschrank bis 50 kg pro Einlegeboden

Ausführung:
- Flügeltüren mit dreiriegeligem Rundgriffverschluss
- Fachböden verzinkt bzw. lackiert RAL 7035 lichtgrau, verstellbar im 30-mm-Raster
- Tragkraft bei gleichmäßig verteilter Last ca. 50 kg je Boden
- inkl. 2 Schlüsseln





GELB MARKIERTE ARTIKEL = SCHNELLLIEFER-PROGRAMM

Typ	0010	0020
600703 **Beistellschrank, 1 verzinkter Fachboden** (RG 6053)	209,00	209,00
Farbe (Korpus/Türen RAL)	7035 / 7035	7035 / 5012
Abmessungen H × B × T mm	1000 × 935 × 400	

Typ	0030	0040
600703 **Beistellschrank, 1 lackierter Fachboden** (RG 6053)	209,00	209,00
Farbe (Korpus/Türen RAL)	7035 / 7035	7035 / 5012
Abmessungen H × B × T mm	1000 × 935 × 400	

Typ	0510	0520
600703 **Zubehör - Fachboden** (RG 6053)	21,50	21,50
Ausführung	verzinkt	RAL 7035

Typ	0110	0120
600703 **Flügeltürenschrank, 4 verzinkte Fachböden** (RG 6053)	229,00	229,00
Farbe (Korpus/Türen RAL)	7035 / 7035	7035 / 5012
Abmessungen H × B × T mm	1950 × 935 × 400	

Typ	0130	0140
600703 **Flügeltürenschrank, 4 lackierte Fachböden** (RG 6053)	229,00	229,00
Farbe (Korpus/Türen RAL)	7035 / 7035	7035 / 5012
Abmessungen H × B × T mm	1950 × 935 × 400	

Bei allen genannten Preisen handelt es sich um unverbindliche Preisempfehlungen.

Werkzeug-/Materialschrank Einlegeböden mit 70 kg Tragkraft

Ausführung:
- belastbare, robuste Stahlkonstruktion
- Türstabilität durch mittige Verstärkung
- 4 höhenverstellbare Einlegeböden im Raster von 15 mm
- Türaufhängung mit ca. 110° Öffnungswinkel
- außen liegende Scharniere (180° Öffnungswinkel) auf Anfrage
- Außen-/Innenhöhe Schrank: 1950/1840 mm

Das neue Ergo-Lock 4.0
3-riegeliges Griffschloss mit 2 Schlüsseln und **patentiertem Mechanismus:** Zum Schließen einfach zudrücken! Auch mit Handschuhen einfach bedienbar.


Standardlackierung: Gehäuse/Türen RAL 7035 lichtgrau
Weitere Farben (ohne Aufpreis) siehe Farbfächer.




GELB MARKIERTE ARTIKEL = SCHNELLLIEFER-PROGRAMM







Griefschloss Ergo-Lock 4.0







Typ	0010	0020	0110	0120	0310	0320	0330	0510	0520	0530
600704 Flügeltürenschrank, verzinkte Einlegeböden (RG 6054)	322,10	337,90	332,20	351,90	345,30	436,40	503,50	486,70	524,50	564,60
Außenmaße B × T mm	500 × 400	500 × 500	700 × 400	700 × 500	930 × 400	930 × 500	930 × 600	1200 × 400	1200 × 500	1200 × 600
Innenmaße B × T mm	498 × 353	498 × 453	698 × 353	698 × 453	928 × 353	928 × 453	928 × 553	1198 × 353	1198 × 453	1198 × 553
Produktbild										

Typ	0202	0204	0210	0220	0410	0420	0430	0610	0620	0630
600704 Flügeltürenschrank, beschichtete Einlegeböden (RG 6054)	314,70	351,20	349,90	370,30	371,50	494,70	610,10	525,80	591,10	657,20
Außenmaße B × T mm	500 × 400	500 × 500	700 × 400	700 × 500	930 × 400	930 × 500	930 × 600	1200 × 400	1200 × 500	1200 × 600
Innenmaße B × T mm	498 × 353	498 × 453	698 × 353	698 × 453	928 × 353	928 × 453	928 × 553	1198 × 353	1198 × 453	1198 × 553
Produktbild										

Typ	0700	0705	0710	0715	0730	0735	0740	0760	0765	0770
600704 Zubehör - Einlegeboden verzinkt (RG 6054)	20,30	21,40	21,40	22,40	22,75	24,00	28,60	28,60	29,50	32,05
B × T mm	498 × 353	498 × 453	698 × 353	698 × 453	928 × 353	928 × 453	928 × 553	1198 × 353	1198 × 453	1198 × 553

Typ	0810	0820
600704 Zubehör - Hängeauszug (RG 6054)	197,10	202,80
- voll ausziehbar, kugelgelagert - mit verstellbaren Mittelstegen - lichte Nutztiefe 328 mm - Farbe RAL 7035 lichtgrau		
B × T mm	930 × 400	930 × 500

Farben für Korpus und Türen						
RAL 5012	RAL 6011	RAL 7035	RAL 7016	RAL 7021	RAL 9011

Zusätzliche Farben nur für Türen						
RAL 3003	RAL 5010	RAL 5018	RAL 5021	RAL 6005	RAL 6027	RAL 9006

Bei allen genannten Preisen handelt es sich um unverbindliche Preisempfehlungen.

Werkzeug-/Materialschrank

Ausführung:
- hohe Türstabilität durch mittige Verstärkung
- **Traglast pro Einlegeboden bis 70 kg**
- Türaufhängung mit ca. 110° Öffnungswinkel
- Verstellbarkeit der Inneneinrichtung im 15-mm-Raster
- 3-riegeliges Griffschloss "Ergo-Lock 4.0" mit 2 Schlüsseln und patentiertem Mechanismus: Zum Schließen einfach zudrücken
- Außen-/Innenhöhe Schrank 1950/1840 mm

Flügeltürenschrank mit Schließfach:
- innen 2-flügeliges Schließfach mit Zylinderschloss, darunter 3 verstellbare Einlegeböden
- Schließfach-/Fächerabmessungen H × B × T = 335 × 755 × 335/435 mm

Flügeltürenschrank mit Garderobe:
- innen links Hutboden und Kleiderstange (ohne Kleiderbügel)
- innen rechts 4 Einlegeböden

Flügeltürenschrank mit 21 Fächern:
- innen 21 Fächer
- Böden mit vorderer Abkantung
- Fachgröße H × B × T = 240 × 280 × 365 mm

Standardlackierung: Gehäuse/Türen RAL 7035 lichtgrau
Weitere Farben (ohne Aufpreis) siehe Farbfächer.



0010-0120 | 0220-0320 | 0410

Typ	0010	0020	0110	0120	0220	0320	0410
600705 mit Flügeltüren, inkl. Inneneinrichtung (RG 6054)	645,30	631,20	558,50	602,80	557,10	517,80	636,60
B × T mm	930 × 400	930 × 500	930 × 400	930 × 500	930 × 500	930 × 500	930 × 400
Ausführung	mit Schließfach | verzinkte Einlegeböden	mit Schließfach | verzinkte Einlegeböden	mit Schließfach | lackierte Einlegeböden	mit Schließfach | lackierte Einlegeböden	mit Garderobe | verzinkte Einlegeböden	mit Garderobe | lackierte Einlegeböden	mit 21 Fächern | lackierte Einlegeböden

Ausführung:
- langlebige Stahlkonstruktion
- **verzinkte Einlegeböden: Traglast jeweils 70 kg**
- Türaufhängung durch außen liegende Scharniere, **ca. 180° Öffnungswinkel**
- 3-riegeliges patentiertes Griffschloss "Ergo-Lock 4.0" mit 2 Schlüsseln
- Stahltüren mit Sichtfenster aus Acrylglas für direkten Einblick
- Verstellbarkeit der Inneneinrichtung im 15-mm-Raster
- Beistellschränke mit oberer Gummiriefenmatte

Griefschloss Ergo-Lock 4.0





GELB MARKIERTE ARTIKEL = SCHNELLLIEFER-PROGRAMM



0017-0018



0011+0012

Typ	0010	0011	0013	0016	0012	0019	0014	0015	0017	0018
600706 Flügeltüren mit Sichtfenster, inkl. Inneneinrichtung (RG 6054)	631,70	743,00	821,80	709,00	600,60	705,40	742,90	583,80	657,40	827,40
B × T × H mm	930 × 400 × 1950	930 × 500 × 1950	930 × 600 × 1950	1200 × 400 × 1950	1200 × 500 × 1950	1200 × 600 × 1950	930 × 500 × 1000	1200 × 500 × 1000	930 × 500 × 1200	1200 × 500 × 1200
Produktbild										

Typ	0020	0021	0023	0026	0022	0030	0024	0025
600706 Zubehör - Einlegeboden, verzinkt / Abdeckplatte (RG 6054)	21,60	22,70	28,05	27,05	77,95	94,00	27,05	30,30
für B × T mm	930 × 400	930 × 500	930 × 600	1200 × 400	1200 × 500	1200 × 600	930 × 500	1200 × 500

Farben für Korpus und Türen

RAL 5012 | RAL 6011 | RAL 7035 | RAL 7016 | RAL 7021 | RAL 9011

Zusätzliche Farben nur für Türen

RAL 3003 | RAL 5010 | RAL 5018 | RAL 5021 | RAL 6005 | RAL 6027 | RAL 9006

Bei allen genannten Preisen handelt es sich um unverbindliche Preisempfehlungen.

C+P Akkulade-Schränke BASIC

Ausführung:
- stabile Stahlkonstruktion mit hochwertiger Einbrennbeschichtung
- **verzinkte Einlegeböden: Traglast jeweils 70 kg**
- Türaufhängung durch außen liegende Scharniere, **ca. 180° Öffnungswinkel**
- 3-riegeliges patentiertes Griffschloss "Ergo-Lock 4.0" mit 2 Schlüsseln und patentiertem Mechanismus zum Schließen
- wahlweise Vollblechtüren oder mit Sichtfenster aus Acrylglas, 3 mm stark für direkten Einblick
- hohe Flexibilität der Inneneinrichtung durch Verstellbarkeit im 15-mm-Raster
- spezieller E-Boden (Wannenboden), verzinkt, mit 5-fach-Steckdosenleiste
- Rückwand perforiert für optimale Belüftung
- inklusive Zuleitung 3 m Schuko, 230 V

Akkulade-Schrank BASIC:
1 E-Boden, fest eingebaut (Elektro-Wannenboden mit 5-fach-Steckdosenleiste) 3 Einlegebösen, verzinkt

Standardlackierung:
- Gehäuse/Türen RAL 7035 lichtgrau
- weitere Farben (ohne Aufpreis) siehe Farbfächer

NEU

Der innovative E-Boden von C+P
Durchdachte Technik für einfachste Nutzung
- verdeckte Unterbringungs-Wanne für Netzteile und Zuleitungs-Kabel der Ladegeräte = mehr Ordnung
- mehr Platz und bessere Organisation auf der Fläche
- Halterung und Positionierung der Steckdosenleiste
- Wanne gelocht zur Vermeidung von Temperaturstau

Griefschloss Ergo-Lock 4.0









Typ	0010
600761 **mit Sichtfenster-Türen** (RG 6054)	899,00
600760 **mit Vollblechtüren** (RG 6054)	699,00
B × T × H mm	1950 × 930 × 500

NEU





0010



0020

Typ	0010	0020
600762 **Zubehör für BASIC** (RG 6054)	349,00	27,90
Ausführung	**Schubladenblock** unten mit 3 Schubladen voll ausziehbar, je 50 kg Tragkraft mit Teleskopschiene	**Gummiriefenmatte** zum Aufbringen auf dem E-Boden, zur Selbstmontage inklusive Klebestreifen

Farben für Korpus und Türen

RAL 5012	RAL 6011	RAL 7035	RAL 7016	RAL 7021	RAL 9011

Zusätzliche Farben nur für Türen

RAL 3003	RAL 5010	RAL 5018	RAL 5021	RAL 6005	RAL 6027	RAL 9006

Bei allen genannten Preisen handelt es sich um unverbindliche Preisempfehlungen.

Großraum-Flügeltürenschrank



Ausführung:
- langlebige Stahlkonstruktion
- **Traglast 70 kg pro Einlegeboden**
- 3-riegeliges Griffschloss "Ergo-Lock 4.0" mit 2 Schlüsseln und patentiertem Mechanismus: Zum Schließen einfach zudrücken.
- Türaufhängung in außen liegenden Scharnieren, **ca. 180° Türöffnungswinkel**
- mittige Türverstärkung für hohe Türstabilität
- hohe Flexibilität der Inneneinrichtung durch Verstellbarkeit im 15-mm-Raster
- 3 Schubladen mit Teleskopschienenführung, vollausziehbar, 50 kg Traglast/Schub
- Beistellschränke mit oberer Gummiriefenmatte

Standardlackierung: Gehäuse/Türen RAL 7035 lichtgrau
Weitere Farben (ohne Aufpreis) siehe Farbfächer.


Hinweis:
Wandverschraubung bei Belastung der Schubladen erforderlich!


1000-1008


1010-1018

Typ	1000	1002	1004	1006	1008
600704 Schubladenblock, mittig (RG 6054)	776,90	863,20	841,60	906,40	997,20
B × T × H mm	930 × 500 × 1950	930 × 600 × 1950	1200 × 400 × 1950	1200 × 500 × 1950	1200 × 600 × 1950
Produktbild					


1020-1024

Typ	1010	1012	1014	1016	1018
600704 Schubladen-block, unten (RG 6054)	776,90	863,20	841,60	906,40	997,20
B × T × H mm	930 × 500 × 1950	930 × 600 × 1950	1200 × 400 × 1950	1200 × 500 × 1950	1200 × 600 × 1950
Produktbild					

Typ	1020	1022	1024
600704 Beistellschrank, Schubladenblock unten (RG 6054)	737,90	750,70	802,60
B × T × H mm	930 × 500 × 1000	1200 × 400 × 1000	1200 × 500 × 1000
Produktbild			



Flügeltürenschrank extra tief (800 mm)

Ausführung:
- **extra tief (800 mm)**
- langlebige Stahlkonstruktion
- neues "Ergo-Lock"-Schloss, verschleißfest und bedienungssicher durch 3-Riegel-Verschluss, in schwarz, mit 2 Schlüsseln
- Türaufhängung mit ca. 110° Öffnungswinkel
- bei Sichtfensterschränken **ca. 180° Öffnungswinkel** durch außenliegende Türscharniere
- mittige Türverstärkung für hohe Türstabilität
- Stahltüren mit Sichtfenster aus fest verklebtem, 3 mm starkem Acrylglas und verdeckten Schließstangen
- **70 kg Traglast pro verzinktem Einlegeboden**
- hohe Flexibilität der Inneneinrichtung durch Verstellbarkeit im 15-mm-Raster

Standardlackierung: Gehäuse/Türen RAL 7035 lichtgrau
Weitere Farben (ohne Aufpreis) siehe Farbfächer.


1100-1105


1120-1125

Typ	1100	1105
600704 mit Vollblechtüren (RG 6054)	743,10	904,20
B × T × H mm	930 × 800 × 1950	1200 × 800 × 1950
Produktbild		

Typ	1120	1125
600704 mit Sichtfenstertüren (RG 6054)	966,30	1164,00
B × T × H mm	930 × 800 × 1950	1200 × 800 × 1950
Produktbild		

Stahltüren mit Sichtfenstern, 3 mm Acrylglas



Öffnungswinkel 180°



Extra tief (800 mm)



Farben für Korpus und Türen

RAL 5012	RAL 6011	RAL 7035	RAL 7016	RAL 7021	RAL 9011

Zusätzliche Farben nur für Türen

RAL 3003	RAL 5010	RAL 5018	RAL 5021	RAL 6005	RAL 6027	RAL 9006

Bei allen genannten Preisen handelt es sich um unverbindliche Preisempfehlungen.

System-Flügeltürenschrank mit Schubladen

Ausführung:
- stabile Stahlblechkonstruktion
- schlag- und kratzfeste Kunststoffbeschichtung
- Rückwand mit RasterPlan-Systemlochung bzw. -Schlitzprägung
- glatte Fronten durch vorgebaute Türen
- **Öffnungswinkel › 200°**
- durchgehende Gestängeführung
- doppelwandig verstärkte Türen
- teleskopgeführte **Schubladen mit Vollauszug** (Höhe 100 mm)
- Schubladenbelastung 110 kg
- verzinkte Fachböden, Tragkraft 80 kg (Verstellbarkeit 25-mm-Raster)
- dreiriegeliges Sicherheits-Zylinderschloss
- Lastangaben bei gleich verteilter Last

Auch in lichtgrau/anthrazitgrau RAL 7035/7016 lieferbar!





Abmessungen: B × T × H 1000 × 600 × 1950 mm

0018



0022



0034



0036

Typ	600743 RAL 7035 lichtgrau / RAL 7035 lichtgrau (RG 6021)	600744 RAL 7035 lichtgrau / RAL 5010 enzianblau (RG 6021)	Schubladen	Ausführung	Schubladen	Fachböden	Werkbank-platte
0010	1.203,00	1.203,00	2	Lochplattentüren	2	3	–
0012	1.280,00	1.280,00	3	Lochplattentüren	3	2	–
0014	1.405,00	1.405,00	4	Lochplattentüren	4	2	–
0016	1.272,00	1.272,00	2	Lochplattentüren	2	2	1
0018	1.475,00	1.476,00	4	Lochplattentüren	4	1	1
0020	1.209,00	1.209,00	2	Schlitzplattentüren	2	3	–
0022	1.285,00	1.285,00	3	Schlitzplattentüren	3	2	–
0024	1.412,00	1.412,00	4	Schlitzplattentüren	4	2	–
0026	1.279,00	1.279,00	2	Schlitzplattentüren	2	2	1
0028	1.482,00	1.482,00	4	Schlitzplattentüren	4	1	1
0030	1.445,00	1.445,00	2	Sichtfenstertüren	2	3	–
0032	1.522,00	1.522,00	3	Sichtfenstertüren	3	2	–
0034	1.647,00	1.647,00	4	Sichtfenstertüren	4	2	–
0036	1.514,00	1.514,00	2	Sichtfenstertüren	2	2	1
0038	1.717,00	1.717,00	4	Sichtfenstertüren	4	1	1

Bei allen genannten Preisen handelt es sich um unverbindliche Preisempfehlungen.

Schlitzplattenschrank RasterPlan

KAPPES


MADE IN GERMANY

Ausführung:
- stabile Stahlblechkonstruktion
- Abmessung B × T × H: 1000 × 410 × 1950 mm
- schlag- und kratzfeste Kunststoffbeschichtung RAL 7035 lichtgrau
- Rückwand mit RasterPlan-Schlitzprägung
- glatte Fronten durch vorgebaute Türen
- Öffnungswinkel über 200°
- durchgehende Gestängeführung
- verstärkte Türen

Lieferung:
Inkl. Lagerkästen. Farbe nach Verfügbarkeit.



0010

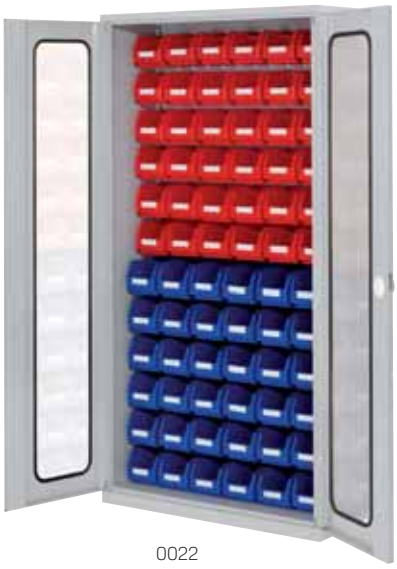

0022



0026




waagerecht



senkrecht



einrasten und fertig



Sicheres Einhängen:
- die spezielle Konstruktion der Aufhängeleiste ermöglicht es, den Lagersichtkasten auch in befülltem Zustand absolut waagerecht an- und abzuhängen
- also kein Verschütten des Lagergutes

Typ	600745 RAL 7035 lichtgrau / RAL 7035 lichtgrau (RG 6021)	Ausführung
0010	900,00	Vollblech, 24× Gr. 5 / 30× Gr. 6 / 32× Gr. 7
0012	924,90	Vollblech, 36× Gr.5 / 36× Gr. 6
0014	983,40	Vollblech, 72× Gr.5
0016	919,40	Vollblech, 36× Gr. 5 / 18× Gr. 6 / 32× Gr. 7
0018	916,70	Vollblech, 36× Gr. 5 / 24× Gr. 6 / 32× Gr. 8
0020	1.190,00	Sichtfenster, 24× Gr. 5 / 30× Gr. 6 / 32× Gr. 7
0022	1.215,00	Sichtfenster, 36× Gr. 5 / 36× Gr.6
0024	1.273,00	Sichtfenster, 72× Gr.5
0026	1.209,00	Sichtfenster, 36× Gr. 5 / 18× Gr.6 / 32× Gr.7
0028	1.207,00	Sichtfenster, 36× Gr. 5 / 24× Gr.6 / 32× Gr.8

Bei allen genannten Preisen handelt es sich um unverbindliche Preisempfehlungen.

Magazinschrank mit Sichtlagerkästen

Ausführung:
- stabile Stahlkonstruktion
- Flügeltüren in Drehbolzen
- Türöffnungswinkel ca. 110°
- mittige Türverstärkung für hohe Stabilität
- verzinkte Einlegeböden im 15-mm-Raster verstellbar
- **Traglast: Einlegeboden 50 kg / Schrank 450 kg**
- 3-riegeliges patentiertes Griffschloss "Ergo-Lock 4.0" mit 2 Schlüsseln
- Sichtlagerkästen mit Stapelnocken
- Sichtlagerkästen aus Polypropylen, bis -20 °C / +90 °C, lebensmittelecht und ölfest

Sichtlagerkästen-Größen H × B × T:
Größe 2 rot/blau: 150 × 213 × 330 mm
Größe 2a rot/blau: 200 × 213 × 350 mm
Größe 3 rot/blau: 125 × 150 × 230 mm
Größe 4 rot/blau: 75 × 105 × 164 mm

Standardlackierung:
Gehäuse/Türen RAL 7035 lichtgrau
Weitere Farben auf Anfrage.





Typ	0110	0120	0130	0320	0340	0500	0505	0510
600710 (RG 6054)	484,00	568,10	615,00	659,10	650,00	612,70	658,40	706,80
Anzahl Einlegeböden	9	11	14	11	15	6	7	9
B × T × H mm	700 × 300 × 1690	700 × 300 × 1690	700 × 300 × 1690	700 × 300 × 1980	700 × 300 × 1980	1000 × 420 × 1980	1000 × 420 × 1980	1000 × 420 × 1980
Gr. 2 Anzahl Sichtlagerkästen rot							12	40
Gr. 2a Anzahl Sichtlagerkästen blau						28	20	
Gr. 3 Anzahl Sichtlagerkästen rot	20			24				
Gr. 3 Anzahl Sichtlagerkästen blau	20	24		24	24			
Gr. 4 Anzahl Sichtlagerkästen rot		36	42		60			
Gr. 4 Anzahl Sichtlagerkästen blau			48					
Produktbild								

Schiebetürenschrank

Ausführung:
- stabile Stahlkonstruktion
- Schiebetüren laufen mit Spezial-Laufrollen in spezieller Schienenführung
- ergonomische Türgriffe aus Metall
- Dreh- /Druckzylinderschloss mit 2 Schlüsseln
- Inneneinrichtung verstellbar im 15 mm-Raster
- Traglast pro Einlegeboden 70 kg
- Schrankbreite 1600 mm mit Mittelwand
- Beistellschränke mit oberer Gummiriefenmatte


Standardlackierung: Gehäuse/Türen RAL 7035 lichtgrau
Weitere Farben (ohne Aufpreis) siehe Farbfächer.

GELB MARKIERTE ARTIKEL = SCHNELLLIEFER-PROGRAMM



0210-0330

Typ	0210	0220	0230	0310	0320	0330
600712 Werkzeugschrank (RG 6054)	659,10	730,60	755,40	724,40	732,10	778,20
Anzahl Einlegeböden	4	4	4	2× 4	2× 4	2× 4
B × T × H mm	1200 × 400 × 1950	1200 × 500 × 1950	1200 × 600 × 1950	1600 × 400 × 1950	1600 × 500 × 1950	1600 × 600 × 1950
Produktbild						

Typ	0010	0020	0030	0110	0120	0130
600712 Beistellschrank (RG 6054)	522,00	544,60	567,60	650,20	677,40	651,30
Anzahl Einlegeböden	1	1	1	2× 1	2× 1	2× 1
B × T × H mm	1200 × 400 × 1000	1200 × 500 × 1000	1200 × 600 × 1000	1600 × 400 × 1000	1600 × 500 × 1000	1600 × 600 × 1000
Produktbild						

Typ	0500	0505	0510	0515	0520	0530
600712 Zubehör - Einlegeboden, verzinkt (RG 6054)	20,50	21,60	22,75	23,85	27,50	31,80
B × T mm	796 × 327	796 × 427	796 × 537	1196 × 327	1196 × 427	1196 × 527



0010-0130

Farben für Korpus und Türen

RAL 5012	RAL 6011	RAL 7035	RAL 7016	RAL 7021	RAL 9011

Zusätzliche Farben nur für Türen

RAL 3003	RAL 5010	RAL 5018	RAL 5021	RAL 6005	RAL 6027	RAL 9006

Bei allen genannten Preisen handelt es sich um unverbindliche Preisempfehlungen.

Schwerlastschrank 700 kg, mit Flügeltüren

Ausführung
- langlebige Stahlkonstruktion
- Traglast pro verzinktem Einlegeboden 110 kg
- **Feldlast 700 kg**
- Inneneinrichtung im 15 mm-Raster verstellbar
- Flügeltüren mit außen liegenden Scharnieren
- **Türöffnungswinkel 180°**
- Türverstärkung für hohe Türstabilität und versteckte Schließstange
- 3-riegeliges Griffschloss "Ergo-Lock 4.0" mit 2 Schlüsseln und patentiertem Mechanismus: Zum Schließen einfach zudrücken
- Beistellschränke mit oberer Gummiriefenmatte

Standardlackierung: Gehäuse/Türen RAL 7035 lichtgrau
Weitere Farben (ohne Aufpreis) siehe Farbfächer.

700 kg bis 700 kg belastbar · MADE IN GERMANY









GELB MARKIERTE ARTIKEL = SCHNELLLIEFER-PROGRAMM



0610-0715

0805-0817

Typ	0610	0710	0615	0715
600708 Beistellschrank mit 1 bzw. 2 Einlegeböden (RG 6054)	406,90	461,10	444,40	475,70
H × B × T mm	1000 × 930 × 500	1200 × 930 × 500	1000 × 1200 × 500	1200 × 1200 × 500
Ausführung	mit 1 Einlegeboden	mit 2 Einlegeböden	mit 1 Einlegeboden	mit 2 Einlegeböden
Produktbild				

Typ	0805	0810	0812	0813	0814	0815	0816	0817
600708 Werkzeugschrank, 4 Einlegeböden (RG 6054)	538,50	590,30	653,00	797,80	629,90	742,60	746,20	929,60
H × B × T mm	1950 × 930 × 400	1950 × 930 × 500	1950 × 930 × 600	1950 × 930 × 800	1950 × 1200 × 400	1950 × 1200 × 500	1950 × 1200 × 600	1950 × 1200 × 800
Produktbild								

Typ	0905	0910	0912	0913	0914	0915	0916	0917
600708 Zubehör - Einlegeboden, verzinkt (RG 6054)	42,85	44,05	48,10	58,70	48,10	49,70	53,00	61,95
für B × T mm	930 × 400	930 × 500	930 × 600	930 × 800	1200 × 400	1200 × 500	1200 × 600	1200 × 800

Schwerlastschrank 700 kg, mit Schiebetüren

Ausführung:
- langlebige Stahlkonstruktion
- Traglast pro verzinktem Einlegeboden 110 kg
- **Feldlast 700 kg**
- Inneneinrichtung verstellbar im 15-mm-Raster
- Schiebetüren mit Spezial-Laufrollen in laufruhiger Schienenführung
- ideal bei engen Raumverhältnissen
- Dreh- /Druckzylinderschloss mit 2 Schlüsseln
- Schrankbreite 1600 mm mit Mittelwand

Standardlackierung: Gehäuse/Türen RAL 7035 lichtgrau
Weitere Farben (ohne Aufpreis) siehe Farbfächer.

700 kg bis 700 kg belastbar · MADE IN GERMANY



0210-0220

0010-0120

Typ	0010	0020	0110	0120
600713 Beistellschrank (RG 6054)	581,00	730,70	665,00	890,10
Anzahl Einlegeböden	1	2 × 1	2	2 × 2
B × T × H mm	1200 × 500 × 1000	1600 × 500 × 1000	1200 × 500 × 1200	1600 × 500 × 1200
Produktbild				

Typ	0210	0220
600713 Werkzeugschrank (RG 6054)	764,80	1030,00
Anzahl Einlegeböden	4	2 × 4
B × T × H mm	1200 × 500 × 1950	1600 × 500 × 1950
Produktbild		

Typ	0500	0505
600713 Zubehör - Einlegeboden, verzinkt (RG 6054)	46,15	39,70
B × T mm	1196 × 427	796 × 427

Farben für Korpus und Türen

RAL 5012 · RAL 6011 · RAL 7035 · RAL 7016 · RAL 7021 · RAL 9011

Zusätzliche Farben nur für Türen

RAL 3003 · RAL 5010 · RAL 5018 · RAL 5021 · RAL 6005 · RAL 6027 · RAL 9006

Bei allen genannten Preisen handelt es sich um unverbindliche Preisempfehlungen.

Ihr Vollsortimenter

Für jeden Einsatzbereich das richtige Werkzeug

PRECITOOL®



Mehr als

1.000.000 Artikel

online verfügbar!



Betriebseinrichtung



Arbeitsschutz



Elektro-/Druckluftwerkzeuge
und Zubehör



Mikrobearbeitung
und Zubehör

Vertikalschrank RasterPlan

KAPPES

Ausführung:
- Abmessungen B × T × H = 1000 × 600 × 1950 mm
- stabile Stahlblechkonstruktion
- schlag- und kratzfeste Kunststoffbeschichtung
- glatte Fronten durch vorgebaute Türen
- **Öffnungswinkel über 200°**
- durchgehende Gestängeführung
- teleskopgeführte Schubladen mit Vollauszug
- **Schubladenbelastung 110 kg**
- Vertikalauszüge teleskopschienengeführt, Vollauszug, mit beidseitiger RasterPlan-Systemlochung
- **Auszugsbelastung 100 kg**
- Nutzfläche 428 × 1720 mm / 12× 46 Löcher
- Nutztiefe 90 mm je Seite
- Fachböden verzinkt
- **Tragkraft je Fachboden 80 kg**
- Verstellbarkeit im 25-mm-Raster
- dreiriegeliges Sicherheits-Zylinderschloss
- Farbe RAL 7035 lichtgrau / RAL 7035 lichtgrau oder RAL 7035 lichtgrau / RAL 5010 enzianblau
- Lastangaben bei gleichverteilter Last

Verwendung:
- für Werkzeuge, Schlüsselprofile etc.
- Wand- oder Bodenverankerung wird empfohlen

Auch in lichtgrau/anthrazitgrau RAL 7035/7016 lieferbar!





0040

Typ	600719 mit Doppelwandtüren (RG 6021)	Farbe	Ausführung
0020	1.837,00	7035/7035	mit 2 Auszügen und 3 Fachböden (B = 500 mm)
0022	2.043,00	7035/7035	mit 2 Auszügen, 3 Fachböden (B = 500 mm) und 2 Schubladen (H × B = 100 × 500 mm)
0024	2.304,00	7035/7035	mit 4 Auszügen
0026	1.837,00	7035/5010	mit 2 Auszügen und 3 Fachböden (B = 500 mm)
0028	2.043,00	7035/5010	mit 2 Auszügen, 3 Fachböden (B = 500 mm) und 2 Schubladen (H × B = 100 × 500 mm)
0030	2.304,00	7035/5010	mit 4 Auszügen

Typ	600719 mit Sichtfenstertüren (RG 6021)	Farbe	Ausführung
0032	2.084,00	7035/7035	mit 2 Auszügen und 3 Fachböden (B = 500 mm)
0034	2.291,00	7035/7035	mit 2 Auszügen, 3 Fachböden (B = 500 mm) und 2 Schubladen (H × B = 100 × 500 mm)
0036	2.551,00	7035/7035	mit 4 Auszügen
0038	2.084,00	7035/5010	mit 2 Auszügen und 3 Fachböden (B = 500 mm)
0040	2.291,00	7035/5010	mit 2 Auszügen, 3 Fachböden (B = 500 mm) und 2 Schubladen (H × B = 100 × 500 mm)
0042	2.551,00	7035/5010	mit 4 Auszügen

Zugwagenschrank RasterPlan

KAPPES

Ausführung:
- stabile Stahlblechkonstruktion
- schlag- und kratzfeste Kunststoffbeschichtung
- Vertikalauszüge auf Spezial-Teleskopschienen, Vollauszug, mit beidseitiger RasterPlan-Systemlochung oder Schlitzprägung
- **Auszugsbelastung 200 kg**
- mit Auszugssperre
- Nutzfläche 428 × 1640 mm / 12× 44 Löcher
- Nutztiefe 200 mm je Seite
- mit Sicherheits-Zylinderschloss
- Farbe (Gehäuse/Front) RAL 7035 lichtgrau / RAL 5010 enzianblau
- Lastangaben bei gleichverteilter Last

Verwendung:
- zur Lagerung größerer Werkzeuge und Maschinen
- mit Schlitzplatten zum Anbringen von Sichtlagerkästen, Universalhaltern etc.
- Wandverankerung wird empfohlen

Auch in lichtgrau/anthrazitgrau RAL 7035/7016 lieferbar!





0114

Typ	600719 mit Loch- bzw. Schlitzplatten (RG 6021)	B × T × H mm	Ausführung
0110	1.972,00	590 × 600 × 2000	1 Auszug mit 1 Lochplatte
0112	1.972,00	590 × 600 × 2000	1 Auszug mit 1 Schlitzplatte
0114	3.184,00	1100 × 600 × 2000	2 Auszüge mit 2 Lochplatten
0116	3.184,00	1100 × 600 × 2000	2 Auszüge mit 2 Schlitzplatten
0118	3.184,00	1100 × 600 × 2000	2 Auszüge (1 Lochplatte und 1 Schlitzplatte)

Bei allen genannten Preisen handelt es sich um unverbindliche Preisempfehlungen.

Schwerlastschrank Tragkraft bis 1650 kg

KAPPES

MADE IN GERMANY

Ausführung:
- extrem stabile, verschweißte und an den Ecken hartverlötete Stahlkonstruktion
- schlag- und kratzfeste Kunststoffbeschichtung
- Korpus lichtgrau
- glatte Fronten durch vorgebaute Türen
- **Öffnungswinkel über 200°**
- durchgehende Gestängeführung
- doppelwandige verstärkte Türen
- teleskopgeführte Schubladen mit Vollauszug
- **Schubladenbelastung 110 kg**
- verzinkte Fachböden, Tragkraft 160 kg (Verstellbarkeit 25-mm-Raster)
- dreiriegeliges Sicherheits-Zylinderschloss
- **B × T × H = 1000 × 600 × 1950 mm**
- auf Anfrage zusätzliche Gruppen- oder Hauptschlüssel erhältlich
- Lastangaben bei gleichmäßig verteilter Last

Verwendung:
Wand- oder Bodenverankerung wird empfohlen.


0010


0012


0014


0016



Typ	600740 RAL 7035 / RAL 7035 lichtgrau / lichtgrau (RG 6021)	600742 RAL 7035 / 5010 lichtgrau / enzianblau (RG 6021)	600746 RAL 7035 / RAL 7016 lichtgrau / anthrazitgrau (RG 6021)	Ausführung
0010	1.057,00	1.057,00	1.057,00	4 Fachböden
0012	1.279,00	1.279,00	1.279,00	3 Fachböden / Schublade 2× 175 mm
0014	1.385,00	1.385,00	1.385,00	3 Fachböden / Schublade 1× 100 / 2× 125 mm
0016	1.607,00	1.607,00	1.607,00	2 Fachböden / Schublade 1× 100 / 2× 125 / 2× 175 mm

Zubehör für Schwerlastschränke

KAPPES

Typ	600742 Bodenverankerungs-Set (RG 6021)
0095	20,70

Bei allen genannten Preisen handelt es sich um unverbindliche Preisempfehlungen.

Schwerlastschrank mit Sichtfenstertüren Tragkraft bis 1650 kg

KAPPES

Ausführung:
- extrem stabile, verschweißte und an den Ecken hartverlötete Stahlkonstruktion
- schlag- und kratzfeste Kunststoffbeschichtung
- mit Sichtfenstertüren
- Korpus lichtgrau
- **Öffnungswinkel über 200°**
- durchgehende Gestängeführung
- doppelwandige verstärkte Türen
- teleskopgeführte Schubladen mit Vollauszug
- **Schubladenbelastung 110 kg**
- verzinkte Fachböden, Tragkraft 160 kg (Verstellbarkeit 25-mm-Raster)
- dreiriegeliges Sicherheits-Zylinderschloss
- **B × T × H = 1000 × 600 × 1950 mm**
- auf Anfrage zusätzliche Gruppen- oder Hauptschlüssel erhältlich
- Lastangaben bei gleichmäßig verteilter Last

MADE IN GERMANY

Verwendung:
Wand- oder Bodenverankerung wird empfohlen.


600749 0010


600749 0012


600749 0014


600749 0016

Typ	600747 RAL 7035/7035 lichtgrau/lichtgrau (RG 6021)	600748 RAL 7035/5010 lichtgrau/enzianblau (RG 6021)	600749 RAL 7035/7016 lichtgrau/anthrazitgrau (RG 6021)	Ausführung
0010	1.304,00	1.304,00	1.304,00	4 Fachböden
0012	1.526,00	1.526,00	1.526,00	3 Fachböden / Schublade 2× 175 mm
0014	1.633,00	1.633,00	1.633,00	3 Fachböden / Schublade 1× 100 / 2× 125 mm
0016	1.855,00	1.855,00	1.855,00	2 Fachböden / Schublade 1× 100 / 2× 125 / 2× 175 mm

Schwerlast-Beistellschrank Tragkraft bis 1650 kg

KAPPES

Ausführung:
- extrem stabile, verschweißte und an den Ecken hartverlötete Stahlkonstruktion
- schlag- und kratzfeste Kunststoffbeschichtung
- Korpus lichtgrau
- glatte Fronten durch vorgebaute Türen
- **Öffnungswinkel über 200°**
- durchgehende Gestängeführung
- doppelwandige verstärkte Türen
- teleskopgeführte Schubladen mit Vollauszug
- **Schubladenbelastung 110 kg**
- verzinkte Fachböden, Tragkraft 160 kg (Verstellbarkeit 25-mm-Raster)
- dreiriegeliges Sicherheits-Zylinderschloss
- **B × T × H = 1000 × 600 × 1110 mm**
- auf Anfrage zusätzliche Gruppen- oder Hauptschlüssel erhältlich
- Lastangaben bei gleichmäßig verteilter Last

MADE IN GERMANY

Typ	600750 Modell 61 (RG 6021)	Ausführung	Farbe
0010	961,30	1 Fachboden / Schublade 2× 100 mm	enzianblau
0012	961,30	1 Fachboden / Schublade 2× 100 mm	anthrazitgrau


0010


0012

Typ	600752 Modell 62 (RG 6021)	Ausführung	Farbe
0010	1.174,00	Schublade 2× 100 mm / 1× 125 mm / 1× 175 mm	enzianblau
0012	1.174,00	Schublade 2× 100 mm / 1× 125 mm / 1× 175 mm	anthrazitgrau


0010


0012

Bei allen genannten Preisen handelt es sich um unverbindliche Preisempfehlungen.

Großraumschränke

KAPPES

MADE IN GERMANY

Ausführung:
- stabile Stahlblechkonstruktion
- Abmessung B × T × H: 1130 × 590 × 1950 mm
- schlag- und kratzfeste Kunststoffbeschichtung RAL 7035 lichtgrau
- Lochplatten-, Schlitzplatten- und Loch-/Schlitzplattentüren sowie Sichtfenstertüren möglich
- teleskopgeführte Schubladen mit Vollauszug
- glatte Fronten durch vorgebaute Türen
- Öffnungswinkel über 200°
- durchgehende Gestängeführung
- verstärkte Türen

Lieferung:
Inkl. GS-geprüfter Lagerkästen.



0010



0020



0030

Typ	600753 RAL 7035 lichtgrau / RAL 7035 lichtgrau (RG 6021)	Ausführung
0010	1.197,00	Lochplattentüren Fachböden 3× 250 mm / 2× 340 mm / 3× 530 mm Lagersichtkästen 9× Gr.2/5× Gr.3/14× Gr.5/14× Gr.6/10× Gr.7
0012	1.158,00	Lochplattentüren Fachböden 3× 250 mm / 3× 340 mm / 1× 530 mm Lagersichtkästen 6× Gr.1/5× Gr.3/14× Gr.5/21× Gr.6
0014	1.479,00	Lochplattentüren Schubladen 3× Fachböden 4× 250 mm / 3× 340 mm / 1× 530 mm Lagersichtkästen 3× Gr.2/10× Gr.4/7× Gr.5/14× Gr.6/20× Gr.7
0020	1.263,00	Loch-/Schlitzplattentüren Fachböden 3× 250 mm / 2× 340 mm / 3× 530 mm Lagersichtkästen 9× Gr.2/5× Gr.3/14× Gr.5/14× Gr.6/10× Gr.7
0022	1.224,00	Loch-/Schlitzplattentüren Fachböden 3× 250 mm / 3× 340 mm / 1× 530 mm Lagersichtkästen 6× Gr.1/5× Gr.3/14× Gr.5/21× Gr.6
0024	1.545,00	Loch-/Schlitzplattentüren Schubladen 3× Fachböden 4× 250 mm / 3× 340 mm / 1× 530 mm Lagersichtkästen 3× Gr.2/10× Gr.4/7× Gr.5/14× Gr.6/20× Gr.7
0030	1.473,00	Sichtfenstertüren Fachböden 3× 250 mm / 2× 340 mm / 3× 530 mm Lagersichtkästen 9× Gr.2/5× Gr.3/14× Gr.5/14× Gr.6/10× Gr.7
0032	1.434,00	Sichtfenstertüren Fachböden 3× 250 mm / 3× 340 mm / 1× 530 mm Lagersichtkästen 6× Gr.1/5× Gr.3/14× Gr.5/21× Gr.6
0034	1.755,00	Sichtfenstertüren Schubladen 3× Fachböden 4× 250 mm / 3× 340 mm / 1× 530 mm Lagersichtkästen 3× Gr.2/10× Gr.4/7× Gr.5/14× Gr.6/20× Gr.7

Bei allen genannten Preisen handelt es sich um unverbindliche Preisempfehlungen.

Garderobenschrank

Ausführung:
- **stabile Stahlblechkonstruktion**
- Gehäuse/Türen in RAL 7035 lichtgrau
- Abteilböden glatt, leicht auskehrbar
- Türen rechts angeschlagen mit praktischem Belüftungslochbild und Kunststoff-Etikettenrahmen
- Schrankfüße aus Kunststoff, schwarz
- pro Abteil Hutboden, Garderobenstange und 3 Schiebehaken
- Abteilbreite 300 mm
- Höhenangabe inkl. Fuß bzw. Sockel

Weitere Lackierungen (ohne Aufpreis):
Gehäuse RAL 7035 lichtgrau / Türen RAL 5012 lichtblau



0010



0040

GELB MARKIERTE ARTIKEL = SCHNELLLIEFER-PROGRAMM

Typ	0010	0020
600715 **mit Füßen** (RG 6053)	209,00	289,00
Anzahl Abteile	2	3
B × T × H mm	610 × 500 × 1800	900 × 500 × 1800

Typ	0030	0040
600715 **mit Sockel** (RG 6053)	209,00	289,00
Anzahl Abteile	2	3
B × T × H mm	610 × 500 × 1800	900 × 500 × 1800

Ohne Aufpreis	
RAL 5012	RAL 7035
Türen	Gehäuse

Bei allen genannten Preisen handelt es sich um unverbindliche Preisempfehlungen.


Garderobenschrank

Ausführung:
- stabile und belastbare Stahlkonstruktion
- Türen rechts angeschlagen, in Drehbolzen gelagert mit Verstärkung, eingestanztem Etikettenrahmen und Lüftungsschlitzen
- Türanschlagdämpfer serienmäßig
- Hutboden und Kleiderstange mit 3 Schiebehaken für jedes Abteil
- Drehriegelverschluss für Vorhängeschloss
- Abteilboden glatt, auskehrbar
- Schranktiefe außen 500 mm
- Schrankfüße (Höhe 150 mm) aus Kunststoff für erhöhten Korrosionsschutz des Schrankes
- Sitzlatten standardmäßig aus Buche, im Profil ca. 60 × 30 mm, allseitig gehobelt, oben abgerundet, klarlackiert mit naturgegebenen Farbunterschieden


Standardlackierung: Gehäuse/Türen RAL 7035 lichtgrau
Weitere Farben (ohne Aufpreis) siehe Farbfächer.

GELB MARKIERTE ARTIKEL = SCHNELLLIEFER-PROGRAMM




Typ	0050	0060	0070	0090	0080
600715 **mit Füßen (Höhe 1850 mm)** (RG 6054)	297,10	374,40	415,70	532,60	513,30
Breite mm	610	810	900	1200	1190
Anzahl Abteile	2	2	3	3	4
Abteilbreite mm	300	400	300	400	300
Produktbild					



Typ	0110	0120	0130	0150	0140
600715 **mit Sockel (Höhe 1800 mm)** (RG 6054)	297,10	374,40	415,70	532,60	513,30
Breite mm	610	810	900	1200	1190
Anzahl Abteile	2	2	3	3	4
Abteilbreite mm	300	400	300	400	300
Produktbild					



Typ	0170	0180	0190	0210	0200
600715 **mit untergebauter Sitzbank (Höhe 2090 mm)** (RG 6054)	454,80	559,20	610,70	763,90	751,30
Breite mm	610	810	900	1200	1190
Anzahl Abteile	2	2	3	3	4
Abteilbreite mm	300	400	300	400	300
Produktbild					

Farben für Korpus und Türen					
RAL 5012	RAL 6011	RAL 7035	RAL 7016	RAL 7021	RAL 9011

Zusätzliche Farben nur für Türen						
RAL 3003	RAL 5010	RAL 5018	RAL 5021	RAL 6005	RAL 6027	RAL 9006

Bei allen genannten Preisen handelt es sich um unverbindliche Preisempfehlungen.



Garderobenschrank

Ausführung:
- Abteilbreite 300 bzw. 400 mm (auch für Motorradhelme)
- einschlagende Türen, rechts angeschlagen, in Drehbolzen gelagert, oben und unten mit je 1 Lochrosette und 1 eingestanztem Etikettenrahmen
- Drehriegelverschluss für Vorhängeschloss
- Schrankhöhe inkl. Füße bzw. Sockel
- 2 Fächer übereinander
- pro Abteil 1 Tür, Kleiderstange und 3 Schiebehaken
- Böden und Fächer generell in Korpusfarbe ausgeführt
- Schrankfüße aus Kunststoff = erhöhter Korrosionsschutz für den Schrank

Standardlackierung: Gehäuse/Türen RAL 7035 lichtgrau
Weitere Farben (ohne Aufpreis) siehe Farbfächer.



GELB MARKIERTE ARTIKEL = SCHNELLLIEFER-PROGRAMM

Typ	0010	0030	0050	0090	0070
600717 **doppelstöckig, mit Sockel** (RG 6054)	374,60	444,00	521,80	643,90	627,00
B × T × H mm	610 × 500 × 1800	810 × 500 × 1800	900 × 500 × 1800	1200 × 500 × 1800	1190 × 500 × 1800
Anzahl Abteile	2	2	3	3	4
Abteilbreite mm	300	400	300	400	300
Produktbild					

Typ	0020	0040	0060	0100	0080
600717 **doppelstöckig, mit Füßen** (RG 6054)	374,60	444,00	521,80	643,90	627,00
B × T × H mm	610 × 500 × 1850	810 × 500 × 1850	900 × 500 × 1850	1200 × 500 × 1850	1190 × 500 × 1850
Anzahl Abteile	2	2	3	3	4
Abteilbreite mm	300	400	300	400	300
Produktbild					

Typ	0700	0706	0708	0710	0712
600717 **Zubehör für Garderobenschränke** (RG 6054)	8,69	13,05	42,35	39,75	46,60
Ausführung	Dreh-Zylinderschloss mit 2 Schlüsseln, bis 1.000 verschiedene Schließungen 	Edelstahl-Nummernschild, selbstklebend, 30 × 50 × 1 mm 	Trennwand aus Stahl, fest eingebaut 	Trennwand aus Stahl, schwenkbar 	Trennwand aus Kunststoff, schwenkbar 

Typ	0714	0716	0718	0720	0722
600717 **Zubehör für Garderobenschränke** (RG 6054)	5,44	9,20	4,32	10,85	13,05
Ausführung	Kleiderbügel 	Türöffnungsbegrenzer 90° 	Spiegel für Türinnenseite, H 110 × B 190 mm 	Papier-Etikettenschilder für eingestanzte Etikettenrahmen (VPE = 100 Stück) 	Höhenverstellschraube für Schrankfüße. Zur problemlosen Nachrüstung. Niveauregulierung von bis zu 10 mm bei allen Garderobenschränken mit Füßen. 

Farben für Korpus und Türen

RAL 5012	RAL 6011	RAL 7035	RAL 7016	RAL 7021	RAL 9011

Zusätzliche Farben nur für Türen

RAL 3003	RAL 5010	RAL 5018	RAL 5021	RAL 6005	RAL 6027	RAL 9006

Bei allen genannten Preisen handelt es sich um unverbindliche Preisempfehlungen.

Fächerschrank

Ausführung:
- langlebige Stahlkonstruktion
- Abteilbreite 300 bzw. 400 mm (auch für Motorradhelme)
- Türen einwandig glatt, rechts angeschlagen
- jede Tür mit Zylinderschloss und zwei Schlüsseln
- Schrankhöhe inkl. Füße bzw. Sockel
- die Böden der Fächer werden generell in Korpusfarbe ausgeführt
- Schrankfüße aus Kunststoff = erhöhter Korrosionsschutz für den Schrank
- bei Korpusfarbe RAL 7035 lichtgrau Füße ebenfalls in RAL 7035 lichtgrau, bei allen anderen Korpusfarben Füße in schwarz ausgeführt

Lichtes Durchlassmaß pro Fach bei 3 Türen übereinander: 510 × 230/330 × 465 mm H × B × T
Lichtes Durchlassmaß pro Fach bei 4 Türen übereinander: 375 × 230/330 × 465 mm H × B × T
Lichtes Durchlassmaß pro Fach bei 5 Türen übereinander: 295 × 230/330 × 465 mm H × B × T



Standardlackierung:
Gehäuse/Türen RAL 7035 lichtgrau
Weitere Farben (ohne Aufpreis) siehe Farbfächer.





GELB MARKIERTE ARTIKEL = SCHNELLLIEFER-PROGRAMM







0210-0290







0410-0490






0510-0590






Typ	0210	0230	0250	0290	0270
600717 **3 Fächern übereinander, mit Sockel** (RG 6054)	470,40	526,90	667,00	826,20	746,40
B × T × Hmm	610×500×1800	810×500×1800	900×500×1800	1200×500×1800	1190×500×1800
Anzahl Abteile	2	2	3	3	4
Abteilbreite mm	300	400	300	400	300
Produktbild					

Typ	0220	0240	0260	0300	0280
600717 **3 Fächern übereinander, mit Füßen** (RG 6054)	470,40	526,90	667,00	826,20	741,90
B × T × H mm	610×500×1850	810×500×1850	900×500×1850	1200×500×1850	1190×500×1850
Anzahl Abteile	2	2	3	3	4
Abteilbreite mm	300	400	300	400	300
Produktbild					

Typ	0410	0430	0450	0490	0470
600717 **4 Fächern übereinander, mit Sockel** (RG 6054)	541,50	602,20	750,60	772,00	898,00
B × T × H mm	610×500×1800	810×500×1800	900×500×1800	1200×500×1800	1190×500×1800
Anzahl Abteile	2	2	3	3	4
Abteilbreite mm	300	400	300	400	300
Produktbild					

Typ	0420	0440	0460	0500	0480
600717 **4 Fächern übereinander, mit Füßen** (RG 6054)	541,50	602,20	750,60	772,00	898,00
B × T × H mm	610×500×1850	810×500×1850	900×500×1850	1200×500×1850	1190×500×1850
Anzahl Abteile	2	2	3	3	4
Abteilbreite mm	300	400	300	400	300
Produktbild					

Typ	0510	0530	0550	0590	0570
600717 **5 Fächern übereinander, mit Sockel** (RG 6054)	583,30	685,80	772,00	942,70	997,00
B × T × H mm	610×500×1800	810×500×1800	900×500×1800	1200×500×1800	1190×500×1800
Anzahl Abteile	2	2	3	3	4
Abteilbreite mm	300	400	300	400	300
Produktbild					

Typ	0520	0540	0560	0600	0580
600717 **5 Fächern übereinander, mit Füßen** (RG 6054)	583,30	685,80	772,00	942,70	997,00
B × T × H mm	610×500×1850	810×500×1850	900×500×1850	1200×500×1850	1190×500×1850
Anzahl Abteile	2	2	3	3	4
Abteilbreite mm	300	400	300	400	300
Produktbild					

Farben für Korpus und Türen

RAL 5012	RAL 6011	RAL 7035	RAL 7016	RAL 7021	RAL 9011

Zusätzliche Farben nur für Türen

RAL 3003	RAL 5010	RAL 5018	RAL 5021	RAL 6005	RAL 6027	RAL 9006

Bei allen genannten Preisen handelt es sich um unverbindliche Preisempfehlungen.

Fächerschrank mit Sichtfenster

Ausführung:
- langlebige Stahlkonstruktion
- Sichtfenster aus 3mm starkem Acrylglas
- Abteilbreite 300 bzw. 400 mm (auch für Motorradhelme)
- Türen einwandig glatt, rechts angeschlagen
- jede Tür mit Zylinderschloss und zwei Schlüsseln
- Schrankhöhe inkl. Füße bzw. Sockel
- die Böden der Fächer werden generell in Korpusfarbe ausgeführt

Lichtes Durchlassmaß pro Fach bei 3 Türen übereinander:
510 × 230/330 × 465 mm H × B × T
Lichtes Durchlassmaß pro Fach bei 4 Türen übereinander:
375 × 230/330 × 465 mm H × B × T
Lichtes Durchlassmaß pro Fach bei 5 Türen übereinander:
295 × 230/330 × 465 mm H × B × T

Standardlackierung:
Gehäuse/Türen RAL 7035 lichtgrau.
Weitere Farben (ohne Aufpreis) siehe Farbfächer.







Typ	0210	0230	0250	0270	0290
600727 **3 Fächern übereinander, mit Sockel** (RG 6054)	541,00	606,00	767,10	858,50	1.024,00
B × T × H mm	610×500×1800	810×500×1800	900×500×1800	1200×500×1800	1190×500×1800
Anzahl Abteile	2	2	3	3	4
Abteilbreite mm	300	400	300	400	300
Produktbild					

Typ	0220	0240	0260	0280	0300
600727 **3 Fächern übereinander, mit Füßen** (RG 6054)	541,00	606,00	767,10	858,50	1.024,00
B × T × H mm	610×500×1850	810×500×1850	900×500×1850	1200×500×1850	1190×500×1850
Anzahl Abteile	2	2	3	3	4
Abteilbreite mm	300	400	300	400	300
Produktbild					

Typ	0410	0430	0450	0470	0490
600727 **4 Fächern übereinander, mit Sockel** (RG 6054)	622,80	642,40	863,30	957,10	1.114,00
B × T × H mm	610×500×1800	810×500×1800	900×500×1800	1200×500×1800	1190×500×1800
Anzahl Abteile	2	2	3	3	4
Abteilbreite mm	300	400	300	400	300
Produktbild					

Typ	0420	0440	0460	0480	0500
600727 **4 Fächern übereinander, mit Füßen** (RG 6054)	622,80	642,40	830,90	957,10	1.114,00
B × T × H mm	610×500×1850	810×500×1850	900×500×1850	1200×500×1850	1190×500×1850
Anzahl Abteile	2	2	3	3	4
Abteilbreite mm	300	400	300	400	300
Produktbild					

Typ	0510	0530	0550	0570	0590
600727 **5 Fächern übereinander, mit Sockel** (RG 6054)	670,90	788,80	957,10	1.169,00	1.236,00
B × T × H mm	610×500×1800	810×500×1800	900×500×1800	1200×500×1800	1190×500×1800
Anzahl Abteile	2	2	3	3	4
Abteilbreite mm	300	400	300	400	300
Produktbild					

Typ	0520	0540	0560	0580	0600
600727 **5 Fächern übereinander, mit Füßen** (RG 6054)	670,90	788,80	957,10	1.169,00	1.236,00
B × T × H mm	610×500×1850	810×500×1850	900×500×1850	1200×500×1850	1190×500×1850
Anzahl Abteile	2	2	3	3	4
Abteilbreite mm	300	400	300	400	300
Produktbild					

Farben für Korpus und Türen

RAL 5012	RAL 6011	RAL 7035	RAL 7016	RAL 7021	RAL 9011

Zusätzliche Farben nur für Türen

RAL 3003	RAL 5010	RAL 5018	RAL 5021	RAL 6005	RAL 6027	RAL 9006

Bei allen genannten Preisen handelt es sich um unverbindliche Preisempfehlungen.

Mehrzweck-/Aufbewahrungsschrank


MADE IN GERMANY

Ausführung:
- stabile und belastbare Stahlkonstruktion
- Türen paarweise zueinander schlagend
- Türen in Drehbolzen gelagert mit Verstärkung, eingestanztem Etikettenrahmen und Lüftungsschlitzen
- komfortabler Türanschlagdämpfer für angenehmes Schließverhalten
- Drehriegelverschluss für Vorhängeschloss
- Abteilboden glatt, auskehrbar
- Schrankhöhe inkl. Füße bzw. Sockel

GELB MARKIERTE ARTIKEL = SCHNELLLIEFER-PROGRAMM

Standardlackierung: Gehäuse/Türen RAL 7035 lichtgrau
Weitere Farben (ohne Aufpreis) siehe Farbfächer.
- linkes Abteil mit 4 Einlegeböden
- rechtes Abteil mit Hutboden, Kleiderstange und 3 Schiebehaken



Typ	0020	0040	0010	0030
600716 mit Sockel (RG 6054)	–	–	354,40	434,90
600716 mit Füßen (RG 6054)	354,40	434,90	–	–
B × T × H mm	610 × 500 × 1850	810 × 500 × 1850	610 × 500 × 1800	810 × 500 × 1800
Abteilbreite mm	2× 300	2× 400	2× 300	2× 400
Produktbild				

- linkes Abteil mit 4 Einlegeböden
- rechtes Abteil mit Hutboden, Kleiderstange und 3 Schiebehaken


- linkes und rechtes Abteil je 4 fest eingebaute Fachböden
- mit einzeln verschließbaren Türen (beide rechts angeschlagen)



Typ	0220	0240	0210	0230
600716 mit Sockel (RG 6054)	–	–	415,80	489,60
600716 mit Füßen (RG 6054)	415,80	489,60	–	–
B × T × H mm	610 × 500 × 1850	810 × 500 × 1850	610 × 500 × 1800	810 × 500 × 1800
Abteilbreite mm	2× 300	2× 400	2× 300	2× 400
Produktbild				

- linkes Abteil mit gekürzter Trennwand und 4 Fächern
- rechtes Abteil mit Stange und 6 Schiebehaken




Typ	0120	0140	0110	0130
600716 mit Sockel (RG 6054)	–	–	371,50	466,00
600716 mit Füßen (RG 6054)	371,50	466,00	–	–
B × T × H mm	610 × 500 × 1850	810 × 500 × 1850	610 × 500 × 1800	810 × 500 × 1800
Abteilbreite mm	2× 300	2× 400	2× 300	2× 400
Produktbild				

- linkes und rechtes Abteil je 4 fest eingebaute Fachböden
- mit zueinanderschlagenden Türen (gemeinsamer Verschluss)

0272/0282: 4 durchgehende, fest eingebaute Fachböden.

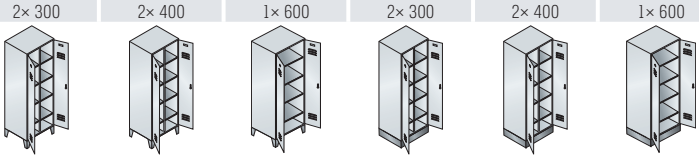

Typ	0260	0280	0282	0250	0270	0272
600716 mit Sockel (RG 6054)	–	–	–	415,80	489,60	775,50
600716 mit Füßen (RG 6054)	415,80	489,60	726,70	–	–	–
B × T × H mm	610 × 500 × 1850	810 × 500 × 1850	610 × 500 × 1850	610 × 500 × 1800	810 × 500 × 1800	610 × 500 × 1800
Abteilbreite mm	2× 300	2× 400	1× 600	2× 300	2× 400	1× 600
Produktbild						

Farben für Korpus und Türen					
RAL 5012	RAL 6011	RAL 7035	RAL 7016	RAL 7021	RAL 9011

Zusätzliche Farben nur für Türen						
RAL 3003	RAL 5010	RAL 5018	RAL 5021	RAL 6005	RAL 6027	RAL 9006

Bei allen genannten Preisen handelt es sich um unverbindliche Preisempfehlungen.

Garderobenbank

Ausführung:
- stabile Vierkantrohr-Konstruktion
- **Sitzlatten, Rückenlehnen und Hakenleisten aus Echtholz,** allseitig gehobelt, oben abgerundet (Querschnitt 60 × 30 mm), klar lackiert
- Hakenleiste mit Kunststoff-Doppelkleiderhaken
- Bodengleiter mit einfachem Niveauausgleich (10 mm)
- Schuhrost mit 5 Querstreben aus Vierkantrohr
- Gestellfarbe: RAL 7021 schwarzgrau (andere Gestellbeschichtungen auf Anfrage)



600717

GELB MARKIERTE ARTIKEL = SCHNELLLIEFER-PROGRAMM

Typ	1010	1020	1030
600717 **freistehend, ohne Schuhrost** (RG 6054)	213,70	249,20	300,20
B × T × H mm	1000 × 353 × 420	1500 × 353 × 420	1960 × 353 × 420
Produktbild			

Typ	1110	1120	1130
600717 **freistehend, mit Schuhrost** (RG 6054)	258,30	300,20	360,60
B × T × H mm	1000 × 353 × 420	1500 × 353 × 420	1960 × 353 × 420
Produktbild			

Typ	1210	1220	1230
600717 **einseitig, ohne Schuhrost** (RG 6054)	347,30	453,50	620,20
B × T × H mm	1000 × 353 × 1710	1500 × 353 × 1710	1960 × 353 × 1710
Produktbild			




1320

Typ	1310	1320	1330
600717 **einseitig, mit Schuhrost** (RG 6054)	388,00	496,90	667,20
B × T × H mm	1000 × 353 × 1710	1500 × 353 × 1710	1960 × 353 × 1710
Produktbild			

Typ	1410	1420	1430
600717 **doppelseitig, ohne Schuhrost** (RG 6054)	596,50	752,60	996,00
B × T × H mm	1000 × 756 × 1710	1500 × 756 × 1710	1960 × 756 × 1710
Produktbild			



1430

Typ	1510	1520	1530
600717 **doppelseitig, mit Schuhrost** (RG 6054)	684,30	797,70	1104,00
B × T × H mm	1000 × 756 × 1710	1500 × 756 × 1710	1960 × 756 × 1710
Produktbild			

Bei allen genannten Preisen handelt es sich um unverbindliche Preisempfehlungen.



Garderobenbank



Ausführung:
- stabile Vierkantrohr-Konstruktion
- Gestelle und Schuhroste **serienmäßig elektrolytisch verzinkt** und einbrennbeschichtet
- **Sitzlatten, Rückenlehnen und Hakenleisten aus Vollkernplatte** (HPL, 13 mm) mit Dekoroberfläche
- Hakenleiste mit Kunststoff-Doppelkleiderhaken
- Bodengleiter mit einfachem Niveauausgleich (10 mm)
- Schuhrost mit 5 Querstreben aus Vierkantrohr
- Gestellfarbe: RAL 7021 schwarzgrau (andere Gestellbeschichtungen auf Anfrage)




600727

GELB MARKIERTE ARTIKEL = SCHNELLLIEFER-PROGRAMM

Typ	1010	1020	1030
600727 freistehend, ohne Schuhrost (RG 6054)	269,40	314,10	378,40
B × T × H mm	1000 × 353 × 420	1500 × 353 × 420	1960 × 353 × 420
Produktbild			


Typ	1110	1120	1130
600727 freistehend, mit Schuhrost (RG 6054)	325,60	378,40	454,50
B × T × H mm	1000 × 353 × 420	1500 × 353 × 420	1960 × 353 × 420
Produktbild			


Typ	1210	1220	1230
600727 einseitig, ohne Schuhrost (RG 6054)	437,90	571,90	781,70
B × T × H mm	1000 × 353 × 1710	1500 × 353 × 1710	1960 × 353 × 1710
Produktbild			

Typ	1310	1320	1330
600727 einseitig, mit Schuhrost (RG 6054)	489,20	626,30	841,30
B × T × H mm	1000 × 353 × 1710	1500 × 353 × 1710	1960 × 353 × 1710
Produktbild			



1320

Typ	1410	1420	1430
600727 doppelseitig, ohne Schuhrost (RG 6054)	751,90	953,60	1354,00
B × T × H mm	1000 × 756 × 1710	1500 × 756 × 1710	1960 × 756 × 1710
Produktbild			

Typ	1510	1520	1530
600727 doppelseitig, mit Schuhrost (RG 6054)	862,70	1084,00	1500,00
B × T × H mm	1000 × 756 × 1710	1500 × 756 × 1710	1960 × 756 × 1710
Produktbild			



1430

Bei allen genannten Preisen handelt es sich um unverbindliche Preisempfehlungen.

CLIMATE OFFICE X BIOPHILIC DESIGN:

Die Vorteile einer nachhaltig-grünen Bürogestaltung.

Mit der Kombination von Pflanzen und Wasser sorgen unsere zukunftsfähigen Produkte aus Stahl für ein optimales Behaglichkeitsempfinden am Arbeitsplatz.
Biophile Gestaltungsprinzipien können entscheidend zu mehr Motivation und einem geringerem Krankenstand beitragen.

Die natürlichen Klimasysteme von CLIMATE OFFICE filtern 365 Tage im Jahr ungesunde Keime aus der Luft, reinigen diese und erhöhen gleichzeitig die Luftfeuchtigkeit in geschlossenen Räumlichkeiten. Am Staub anhaftende Fette von Essensgerüchen und Giftstoffe werden zudem aus der Atemluft eliminiert und neutralisiert.

Dank großer Absorptionsfläche und geringem Nachhall wirken sich die Klimasysteme zudem positiv auf die Raumakustik aus und agieren als natürliche Raumteiler und Stimmungsaufheller.







Filterung und Entfernung von Schwebstoffen und anderen Partikeln aus der Luft

MOBILE HECKENELEMENTE

CLIMATE OFFICE Heckenelemente sorgen durch ihre natürliche Funktionalität für eine optimale Raumluftqualität. Als hocheffizienter Luftfilter kann die vollbedeckte Pflanzenhecke Formaldehyd, Benzol, CO_2 und andere gesundheitsgefährdende Stoffe aus der Luft filtern. Sie steigern die Luftfeuchtigkeit und reduzieren den Bakterienanteil in der Raumluft um bis zu 45 %.

Vorteile:

- Sichtschutz durch visuelle Abschirmung
- Reinigt die Luft und schafft ein gesundes Raumklima
- Trägt zur Akustikverbesserung bei

MOBILE WASSERWÄNDE


Mobile Wasserwände von CLIMATE OFFICE steigern durch ihre naturbedingte Wasserverdunstung die Luftfeuchtigkeit im Innenbereich und erzeugen dadurch ein optimales Raumklima. Als Luftwäscher filtern sie zudem Schwebstoffe wie Staub, Pollen, CO_2 oder andere Partikel aus der Luft, worüber sich besonders, aber nicht nur, die Allergiker unter Ihren Mitarbeitern freuen werden.

Vorteile:

- Reinigt die Luft
- Schafft ein gesundes Raumklima
- Flexible Trennwandlösung

Ihr grüner Daumen zeigt nach oben?

Nähere Informationen erhalten Sie von unserem PRECITOOL-Händler vor Ort.
Wir freuen uns von Ihnen zu hören!

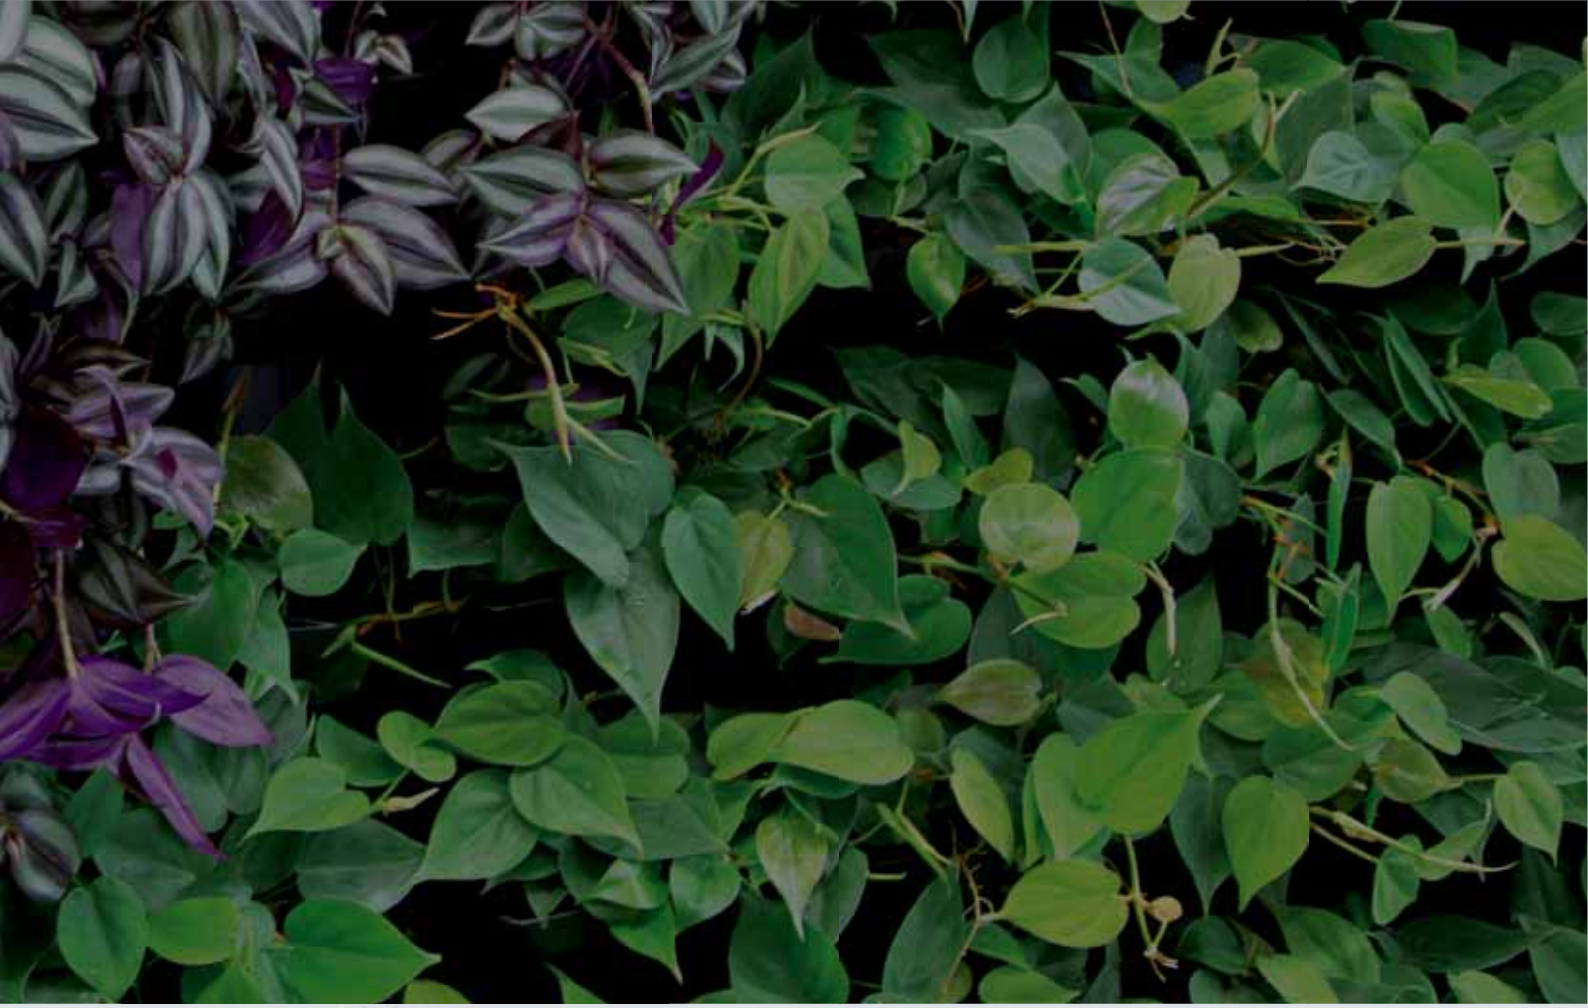





Optional mit akustisch wirksamer Mikrolochung



PFLANZENWÄNDE

CLIMATE OFFICE Pflanzenwände tragen zur Verbesserung des Raumklimas und der Raumakustik in Innenräumen bei, was sich nachweislich positiv auf das Wohlbefinden Ihrer Mitarbeiter auswirkt. Die großzügig angelegte Wand schmückt sich mit vielen kleinen Pflanzenelementen – diese steigern die Luftfeuchtigkeit und filtern gleichzeitig gesundheitsgefährdende Keime oder Ausdünstungen aus der Luft.

Vorteile:

- Hoher gestalterischer Individualisierungsgrad
- Integrierbar in verschiedenste Räume
- Integriertes Bewässerungssystem für Pflanzen

SIDEBOARD-AUFSÄTZE

Sideboard Aufsätze mit integrierten Grünpflanzen von CLIMATE OFFICE bringen ein Stück Natur in die Arbeitsumgebung und sorgen in Verbindung mit einer akustisch wirksamen Mikrolochung für eine verbesserte Raumakustik.

Die in verschiedenen Farben erhältlichen Module lassen sich nach Bedarf und Geschmack bepflanzen, um Ihren individuellen Bedürfnissen gerecht zu werden.

Vorteile:

- Trägt zu einem gesunden Raumklima bei
- Akustisch wirksam

Schubladenschrank Registratur- und Karteikartenschrank

Ausführung:
- langlebige Stahlkonstruktion
- für Hängehefter oder Karteikarten
- serienmäßig mit Kunststoffgleitern (Fußbodenschutz)
- Wechsel-Schlosszylinder mit 2 Schlüsseln und Zentralverschluss
- voll ausziehbare Schubladen auf langlebigen Kugelrollen-Teleskopschienen
- Einzelschubladensperre
- frontbündig einschlagende, geschlossene Stahlschubladen mit integrierter durchgehender Griffleiste
- jede Karteibahn mit 2 Pendelblechen
- Belastbarkeit je Schub: 50 kg
- Standardfarben (ohne Mehrpreis): RAL 7035 lichtgrau, RAL 7021 schwarzgrau, RAL 9006 weißaluminium oder RAL 9016 Verkehrsweiß (bei Bestellung bitte angeben!)

GELB MARKIERTE ARTIKEL = SCHNELLLIEFER-PROGRAMM



MADE IN GERMANY

Hinweis:
Aufgrund der gültigen Normen und Richtlinien (z. B. EN 14073-2) müssen Schränke gegen Kippen gesichert sein. Hierfür gibt es 2 komfortable Möglichkeiten:
1. Ausführung mit **Wandverschraubung*** oder
2. Ausführung mit zusätzlichem **Gegengewicht**

*Die Befestigungsart ist abhängig vom Wandmaterial. Bitte Schrauben und Dübel entsprechend der Wandbeschaffenheit verwenden (nicht im Lieferumfang enthalten)!








Typ	0002	0004	0006	0012	0014	0016
605100 **Hängeregistraturschrank** (RG 6056)	302,20	340,30	379,40	507,90	571,70	636,60
B × T × H mm	433 × 590 × 733	433 × 590 × 1045	433 × 590 × 1357	787 × 590 × 733	787 × 590 × 1045	787 × 590 × 1357
Anzahl Bahnen	einbahnig	einbahnig	einbahnig	zweibahnig	zweibahnig	zweibahnig
Ausführung	mit 2 Schüben übereinander	mit 3 Schüben übereinander	mit 4 Schüben übereinander	mit 2 Schüben übereinander	mit 3 Schüben übereinander	mit 4 Schüben übereinander
Produktbild						





Typ	0022	0024	0026	0028	0030	0032
605100 **Karteikartenschrank** (RG 6056)	456,40	507,90	674,60	666,60	821,40	895,60
B × T × H mm	433 × 590 × 1045	433 × 590 × 1357	533 × 590 × 1357	787 × 590 × 1045	787 × 590 × 1357	787 × 590 × 1357
für Karteikartengröße	**DIN A4** quer	**DIN A4** quer	**DIN A5** quer	**DIN A4** quer	**DIN A4** quer	**DIN A5** quer
Anzahl Bahnen	einbahnig	einbahnig	zweibahnig	zweibahnig	zweibahnig	dreibahnig
Produktbild						

Ohne Aufpreis			
RAL 7021	RAL 7035	RAL 9006	RAL 9016

Bei allen genannten Preisen handelt es sich um unverbindliche Preisempfehlungen.


Flügeltürenschrank Büro

MADE IN GERMANY

Ausführung:
- langlebige Stahlkonstruktion
- serienmäßig mit Kunststoffgleitern (Fußbodenschutz)
- Türaufhängung mit ca. 110° Öffnungswinkel
- mittige Türverstärkung für hohe Stabilität
- hohe Flexibilität der Inneneinrichtung durch Verstellbarkeit im 15-mm-Raster
- Traglast pro Einlegeboden: 70 kg
- verstärkte Einlegeböden bis zu 110 kg belastbar (optional)
- 3-riegeliges Griffschloss "Ergo-Lock 4.0" mit 2 Schlüsseln und patentiertem Mechanismus: Zum Schließen einfach zudrücken
- Farben gemäß Farbübersicht

GELB MARKIERTE ARTIKEL = SCHNELLLIEFER-PROGRAMM

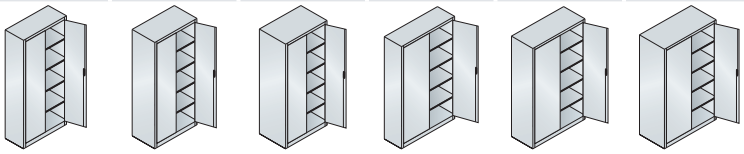


Größe	0002	0004	0006	0012	0014	0016
605110 mit lackierten Böden (RG 6054)	380,00	505,80	623,80	537,60	604,20	722,00
B × T × H mm	930 × 400 × 1950	930 × 500 × 1950	930 × 600 × 1950	1200 × 400 × 1950	1200 × 500 × 1950	1200 × 600 × 1950
Produktbild						








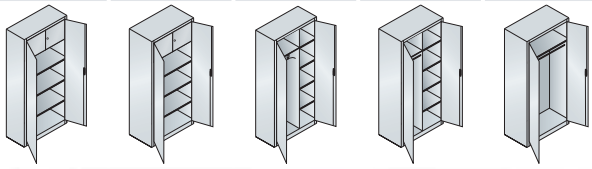

Typ	0022	0024	0026	0028	0030
605110 mit verschiedener Inneneinrichtung (RG 6054)	595,80	642,90	502,50	552,30	468,80
B × T × H mm	930 × 400 × 1950	930 × 500 × 1950	930 × 400 × 1950	930 × 500 × 1950	930 × 500 × 1950
Produktbild					

Ausführung:
- aus Stahl, beschichtet
- Stärke: 24 mm

Typ	0002	0004	0006	0008	0010	0012	0014	0016	0018	0020
605111 Zubehör - Einlegeboden, lackiert (RG 6054)	29,65	32,20	37,55	38,50	40,20	43,15	29,65	32,20	26,50	27,95
für B × T mm	925 × 352	925 × 452	925 × 552	1197 × 352	1197 × 452	1197 × 552	925 × 352	925 × 452	375 × 349	459 × 449
Produktbild										

Farben für Korpus und Türen					
RAL 5012	RAL 6011	RAL 7035	RAL 7016	RAL 7021	RAL 9011

Zusätzliche Farben nur für Türen						
RAL 3003	RAL 5010	RAL 5018	RAL 5021	RAL 6005	RAL 6027	RAL 9006

Bei allen genannten Preisen handelt es sich um unverbindliche Preisempfehlungen.

Schubladenschrank Registratur- und Karteikartenschrank






Ausführung:
- Schrank 600 mm tief, serienmäßig mit Blenden und Abdeckplatten aus Stahl (Stärke 7 mm)
- langlebige Stahlkonstruktion
- Korpus mit doppelwandigen Schubladenblenden, Gehäuse körperschallgedämpft für angenehmes Geräuschverhalten
- Schubladen-Vollauszug auf belastbaren Teleskopschienen mit Auszugssperre und End-Selbst-Einzug
- Wechsel-Schlosszylinder mit 2 Schlüsseln und Zentralverschluss
- für Hängehefter oder Karteikarten
- jede Karteibahn mit 3 Pendelblechen
- Bügelgriffe matt vernickelt
- Niveauregulierung serienmäßig
- selbstklebender Kunststoff-Etikettenrahmen mit Beschriftungsschild (1 Stück pro Schublade beiliegend)
- Schubladen und Hängerahmen in RAL 7021 schwarzgrau
- serienmäßig mit Kunststoffgleitern (Fußbodenschutz)
- Belastbarkeit je Schub: 60 kg
- Farben gemäß Farbübersicht



GELB MARKIERTE ARTIKEL = SCHNELLLIEFER-PROGRAMM

Hinweis:
Aufgrund der gültigen Normen und Richtlinien (z. B. EN 14073-2) müssen Schränke gegen Kippen gesichert sein.
Hierfür gibt es 2 komfortable Möglichkeiten:
1. Ausführung mit **Wandverschraubung*** oder
2. Ausführung mit zusätzlichem **Gegengewicht**

*Die Befestigungsart ist abhängig vom Wandmaterial. Bitte Schrauben und Dübel entsprechend der Wandbeschaffenheit verwenden (nicht im Lieferumfang enthalten)!



Typ	0002	0004	0006	0012	0014	0016
605115 **Hängeregistraturschrank, DIN A4** (RG 6056)	583,00	645,20	736,80	717,00	808,20	941,20
B × T × H mm	440 × 600 × 698	440 × 600 × 998	440 × 600 × 1298	800 × 600 × 698	800 × 600 × 998	800 × 600 × 1298
Anzahl Bahnen	einbahnig	einbahnig	einbahnig	zweibahnig	zweibahnig	zweibahnig
Produktbild						

Typ	0022	0024	0026	0028
605115 **Karteikartenschrank, DIN A5** (RG 6056)	722,50	1139,00	774,50	1269,00
B × T × H mm	562 × 600 × 698	562 × 600 × 1298	800 × 600 × 698	800 × 600 × 1298
für Karteikartengröße	DIN A5 quer	DIN A5 quer	DIN A5 quer	DIN A5 quer
Anzahl Bahnen	zweibahnig	zweibahnig	dreibahnig	dreibahnig
Produktbild				



Farben für Korpus und Türen					
RAL 5012	RAL 6011	RAL 7035	RAL 7016	RAL 7021	RAL 9011

Zusätzliche Farben nur für Türen						
RAL 3003	RAL 5010	RAL 5018	RAL 5021	RAL 6005	RAL 6027	RAL 9006

Bei allen genannten Preisen handelt es sich um unverbindliche Preisempfehlungen.

Flügeltüren- und Schiebetürenschrank






Ausführung:
- Korpus stabile Stahlkonstruktion
- DBS-Abdeckplatte, Stärke 19 mm, für 1310 mm hohe Schränke
- filigrane Kantenoptik
- integrierte Sockeleinheit (H 85 mm) mit Niveauausgleich für vordere und hintere Stellfüße
- Inneneinrichtung im 15-mm-Raster höhenverstellbar
- Einlegeböden aus Stahl
- Metall-Griffelemente matt vernickelt
- jeder Schrank mit seitlichen Nutzflächen für magnethaftende Elemente
- Flügeltüren mit ca. 225° Öffnungswinkel
- einstellbare, außenliegende Scharniere
- Schiebetüren mit Ultra-Leichtlaufrollen



Dekorplatten für Türen (bei Bestellung bitte angeben!):
Weiß DBS 011, Lichtgrau DBS 013, Königsahorn DBS 014, Akazie DBS 016, Eiche Basalt DBS 018 oder Nussbaum DBS 020






Korpus- und Türenfarben ohne Aufpreis: RAL 7035 lichtgrau, RAL 7021 schwarzgrau
Zusätzliche Türenfarben ohne Aufpreis: RAL 9006 weißaluminium, RAL 9016 verkehrsweiß



Typ	0002	0004	0006	0008	0010	0012
605118 Flügeltüren mit Holzfront (RG 6056)	551,00	590,50	629,80	631,80	623,60	716,50
B × T × H mm	800 × 435 × 1310	1000 × 435 × 1310	1200 × 435 × 1310	800 × 435 × 1980	1000 × 435 × 1980	1200 × 435 × 1980
Produktbild						

Typ	0014	0016	0018	0020
605118 Schiebetüren mit Holzfront (RG 6056)	703,00	743,50	796,70	835,90
B × T × H mm	1000 × 435 × 1310	1200 × 435 × 1310	1000 × 435 × 1980	1200 × 435 × 1980
Produktbild				



Typ	0002	0004	0006	0008	0010	0012
605119 Flügeltüren mit Stahlfront (RG 6056)	604,90	645,80	637,50	703,00	745,40	774,00
B × T × H mm	800 × 435 × 1310	1000 × 435 × 1310	1200 × 435 × 1310	800 × 435 × 1980	1000 × 435 × 1980	1200 × 435 × 1980
Produktbild						

Typ	0014	0016	0018	0020
605119 Schiebetüren mit Stahlfront (RG 6056)	745,00	786,80	865,00	906,10
B × T × H mm	1000 × 435 × 1310	1200 × 435 × 1310	1000 × 435 × 1980	1200 × 435 × 1980
Produktbild				



Schreibtisch Steh-/Sitz-Tisch

Ausführung:
- T-Fuß-Gestell aus stabilem Stahl-Rechteckrohr
- elektromotorisch höhenverstellbar (40 mm pro Sekunde)
- mit Überlastungsschutz
- Tisch-Belastbarkeit bis max. 100 kg
- Tischplatten standardmäßig in Dekor DBS, Stärke 25 mm
- Lieferung komplett montiert, Gestell einklappbar
- Höhenverstellung von 625-1285 mm, T-Fuß mit zusätzlicher Niveauregulierung

Tischplatten-Dekore wahlweise:
Weiß DBS 011, Lichtgrau DBS 013, Königsahorn DBS 014, Akazie DBS 016, Eiche Basalt DBS 018 oder Nussbaum DBS 020

Gestellfarben wahlweise:
Verkehrsweiß, Weißaluminium oder Anthrazit Metallic





Typ	0100	0105	0110	0115	0120	0125
605127 **mit E-Motor-Höhenverstellung** (RG 6056)	856,10	898,90	941,90	940,00	984,80	1.028,00
B × T mm	1600 × 800	1800 × 800	2000 × 800	1600 × 900	1800 × 900	2000 × 900
Produktbild						

Auszugschrank in Steh- und Sitzhöhe

Ausführung:
- Korpus Stahlkonstruktion
- Front Holzdekor aus DBS (direktbeschichtete Spanplatte)
- Abdeckplatte standardmäßig aus DBS, Stärke 19 mm
- je nach Ausführung, innen 1 oder 2 geschlitzte Einlegeböden
- je Einlegeboden 1 steckbare Aktenstütze
- Einlegeböden verstellbar
- Traglast pro Einlegeboden: 50 kg
- bietet im ausgezogenen Zustand schnellen Zugriff auf persönliche Akten, für akustische und optische Abschirmung oder ist Anlaufstelle für Besucher
- oben offenes Ablagefach mit Filzmatte
- vielfältiges Zubehör wie Wertfach, Hängerahmen oder zusätzliche Aktenstützen auf Anfrage (siehe Fotos)
- Schrankgriff aus Metall, matt vernickelt
- Sicherheitsschloss (Hebelriegelschloss) mit Wechselkern und 2 Schlüsseln
- mit filigraner Kantenoptik
- Niveauregulierung inkl. vorderer bodenschonender Stützwalze standardmäßig
- angenehmes Geräuschverhalten durch Körperschalldämpfung, sehr komfortabler Lauf des Auszuges


Standard-Gehäusefarbe: RAL 7035 lichtgrau, weitere Farben gemäß Farbübersicht (bitte bei Bestellung angeben!)

Dekorplatten (DBS) in verschiedenen Ausführungen (bitte bei Bestellung angeben!):
Ahorn DBS 004 (Standard), Kirsche DBS 003, Wenge DBS 006, Weiß DBS 001 oder Hellgrau DBS 000

Front- und Abdeckplatten-Dekore wahlweise:
Weiß DBS 011, Lichtgrau DBS 013, Königsahorn DBS 014, Akazie DBS 016, Eiche Basalt DBS 018 oder Nussbaum DBS 020


Sitzhöhe


Stehhöhe

Typ	0002	0006	0004	0008
605130 Stehhöhe B×T×H = 430×800×1259 mm (RG 6056)	1.208,00	962,70	–	–
605130 Schreibtischhöhe B×T×H = 430×800×740 mm (RG 6056)	–	–	1.208,00	962,70
Ausführung	links stehend	links stehend	rechts stehend	rechts stehend
Produktbild				



Farben für Korpus und Türen

RAL 5012	RAL 6011	RAL 7035	RAL 7016	RAL 7021	RAL 9011

Zusätzliche Farben nur für Türen

RAL 3003	RAL 5010	RAL 5018	RAL 5021	RAL 6005	RAL 6027	RAL 9006

Bei allen genannten Preisen handelt es sich um unverbindliche Preisempfehlungen.

Kühlschrank-Caddies

Ausführung:
- 62 Liter Inhalt mit 3 verstellbaren Zwischenböden
- Schubladen sind voll ausziehbar, mit End-Selbsteinzug und Soft-Stop für sanfte Schließung
- mit variabler Inneneinrichtung der Schubladen
- Kühlschrank-Tür mit Zentralverschluss und 2 Schlüsseln
- HPL-Abdeckplatte und 13 mm starken Zwischenboden
- oberer Kabelklappe mit Anschluss 2× Strom (bis zu 230 V/50 Hz), inkl. 3 m Zuleitung
- Stahlkorpus doppelwandig, körperschallgedämpft für angenehmes Geräuschverhalten
- Mobilität durch 4 Maxi-Lenkrollen (die vorderen feststellbar)
- Gehäusefarbe RAL 9016 Verkehrsweiß

NEU

Modelle 605131 0010 und 605131 0030
- Schublade mit Besteckfach und Kleinteileschubkasten aus Edelstahl
- Schuladen mit variabler Einrichtung für Tassen und Gläser
- Schublade für die Aufbewahrung von Tellern und Untertassen







Alle Caddies mit integrierter oberer HPL-Kabel klappe, Anschluss 2 x Strom (230V)


0010


0020


0030

Typ	605131 C3000 ASISTO (RG 6056)	Ausführung	B × T × H mm
0010	1.499,00	mit Kühlschrank, 3 Schubladen inkl. Inneneinrichtung für Besteck und Geschirr	500 × 600 × 1157
0020	1.499,00	mit Kühlschrank und Abfallsammler 1× 18 l, 2× 8 l	500 × 600 × 1157
0030	1.499,00	oberste Schublade leer, 3 Schubladen inkl. Inneneinrichtung für Besteck und Geschirr, Abfallsammler 1× 18 l, 2× 8 l	500 × 600 × 1157

Ausführung:
- für den Einsatz von größeren Kaffeemaschinen, ebenfalls mit integrierter oberer Kabelklappe, Anschluss 2× Strom (230 V)

NEU





Typ	605133 HPL-Abdeckplatte groß (RG 6056)	B × T mm
0010	60,00	502/666 × 499/689

Ausführung:
- zur handfreien Öffnung, bequem per Fußbewegung mit Bewegungssensor

NEU



Typ	605133 Automatische Öffnung mit Bewegungssensor (RG 6056)	Breite mm
0020	199,00	500

Bei allen genannten Preisen handelt es sich um unverbindliche Preisempfehlungen.

Rollcontainer

Ausführung:
- Korpus und Schubladen aus Stahl in RAL 7035 lichtgrau
- Kippsicherheit durch Gegengewicht und Schubladen-Auszugssperre
- Schubladen und Inneneinrichtung in schwarz
- Schubladen mit Vollauszug, Präzisions-Teleskopschienen, End-Selbsteinzug und Softstopp
- Zentralverschluss mit 2 Schlüsseln und Wechselkern-Zylinder






Voll ausziehbare Schubladen mit Präzisions-Teleskopschienen, End-Selbsteinzug und Soft-Stopp. Angenehmes Geräuschverhalten durch Körperschalldämpfung.

Farben für Korpus und Türen

RAL 5012 | RAL 6011 | RAL 7035 | RAL 7016 | RAL 7021 | RAL 9011

Zusätzliche Farben nur für Türen

RAL 3003 | RAL 5010 | RAL 5018 | RAL 5021 | RAL 6005 | RAL 6027 | RAL 9006

Typ	0002	0004	0007	0008
605134 (RG 6057)	458,10	458,10	424,10	424,10
Anzahl der Schubladen × H mm	1×50 | 1×150 | 1×300	1×50 | 3×150	1×50 | 1×150 | 1×300	1×50 | 3×150
B × T × H mm	330×800×570	330×800×570	430×800×570	430×800×570
Produktbild				

Bürostuhl Net Line

Ausführung:
- ergonomischer Drehstuhl
- mit Synchron-Mechanik und Gewichtsfeinregulierung, in 4 Stufen arretierbar
- mit höhenverstellbarer Rückenlehne um 70 mm
- ergonomisch gespannte Netzrückenlehne, Rückenhöhe 525 mm
- Sitztiefe verstellbar (390-450 mm)
- Fußkreuz aus Aluminium, poliert, Gestelle Besprechungsstühle verchromt
- Rahmen, Netzrücken und Armlehnen in Farbe schwarz
- mit oder ohne Armlehnen lieferbar
- Armlehnen in Höhe und Breite verstellbar (605202)
- Armlehnen in Höhe und Breite verstellbar, zusätzlich in der Tiefe verstell- bzw. drehbar (605204)
- Stuhlhöhe: 1160-1230 mm
- Stuhlbreite: 620 mm
- Sitzhöhe: 405-525 mm
- Lieferung komplett montiert
- Stoffqualität "Camira Xtreme", 100 % recyceltes Polyester nach EU-Ecolabel, schwer entflammbar gemäß DIN 4102 B1



Typ	0008
605200 Drehstuhl, ohne Armlehnen (RG 6057)	436,90
605202 Drehstuhl, mit Armlehnen (verstellbar) (RG 6057)	509,80
605204 Drehstuhl, mit Armlehnen (verstell- und drehbar) (RG 6057)	539,00
Farbe	schwarz



Typ	0008
605201 Freischwinger-Besprechungsstuhl, Breite 470 mm, ohne Armlehnen (RG 6057)	298,30
605203 Freischwinger-Besprechungsstuhl, Breite 557 mm, mit Armlehnen (RG 6057)	327,50
Farbe	schwarz



Typ	0008
605205 4-Fuß-Besprechungsstuhl, Breite 470 mm, ohne Armlehnen (RG 6057)	269,10
605207 4-Fuß-Besprechungsstuhl, Breite 557 mm, mit Armlehnen (RG 6057)	291,00
Farbe	schwarz

Bei allen genannten Preisen handelt es sich um unverbindliche Preisempfehlungen.

Fußstützen Vollholzplatte

meychair

Ausführung:
- sehr leichte Bedienbarkeit
- Höhe kann mit dem Fuß per Knopfdruck und dank Gasfederunterstützung komfortabel eingestellt werden
- sehr robust gefertigte Fußplatte mit rutschfester Oberfläche, Neigung verstellbar
- gute Standfestigkeit durch stabiles Stahlgestell

Hinweis:
Alle Maßangaben sind ca.-Werte!

NEU



0010



0020

Typ	605245 EFS 90, Buche hell (RG 6064)	605245 EFS 90, Buche dunkel (RG 6064)	Fußplatte Material	Fußplattenhöhenverstellbereich mm	Fußplattenneigung Grad	Fußplattenmaße mm	Fußstützengestell mm	Rollen/Gleiter
0010	219,00	–	Vollholz Buche hell, lackiert	130 - 330	0° bis 30°	350 × 460	360 × 500	mit Bodengleitern
0020	–	219,00	Vollholz Buche dunkel, lackiert	130 - 330	0° bis 30°	350 × 460	360 × 500	mit Bodengleitern

Fußstützen Kunststoffplatte

meychair

Ausführung:
- sehr leichte Bedienbarkeit
- Höhe kann mit dem Fuß per Knopfdruck und dank Gasfederunterstützung komfortabel eingestellt werden
- sehr robust gefertigte Fußplatte mit rutschfester Oberfläche, Neigung verstellbar
- gute Standfestigkeit durch stabiles Stahlgestell

Hinweis:
Alle Maßangaben sind ca.-Werte!

NEU



0030



0040



0050

Typ	605245 EFS 90, schwarz (RG 6064)	605245 EFS 92H, schwarz, beheizbar (RG 6064)	605245 EFS 92, schwarz, halbrund (RG 6064)	Fußplatte Material	Fußplattenhöhenverstellbereich mm	Fußplattenneigung Grad	Fußplattenmaße mm	Fußstützengestell mm	Rollen/Gleiter
0030	169,00	–	–	Kunststoff, schwarz	110 - 320	0° bis 30°	320 × 420	360 × 500	mit Bodengleitern
0040	–	229,00	–	Kunststoff, schwarz	110 - 320	0° bis 30°	320 × 420	360 × 500	mit Bodengleitern
0050	–	–	169,00	Kunststoff, schwarz	110 - 320	0° bis 30°	350 × 510	360 × 500	mit Bodengleitern

Bei allen genannten Preisen handelt es sich um unverbindliche Preisempfehlungen.

Funktionsdrehstuhl myQUIZZ

Ausführung:
- Sitz und Rücken gepolstert
- Rücken-Rasterhöhenverstellung
- Armauflage und Rückenlehne um 360° drehbar und höhenverstellbar
- stufenlose Höhenverstellung durch Ringauslösung
- Alu-Fußkreuz poliert
- Hartbodenrollen
- Lift TÜV geprüft

Hinweis:
Weitere Bezugsstoffe auf Anfrage.



Typ	605230 mit Rücken-Rasterhöhenverstellung (RG 6063)	Ausführung	Sitzhöhe ca. mm	Sitztiefe ca. mm	Sitzbreite ca. mm	Rückenlehne ca. mm	Gesamthöhe ca. mm	Gesamtbreite ca. mm	Belastbarkeit kg	Farbe	Gewicht kg
0010	274,00	Stoff COSMA	440 - 560	400	400	280 - 340	740 - 920	660	120	schwarz	10,8
0020	274,00	Kunstleder KUBA	440 - 560	400	400	280 - 340	740 - 920	660	120	weiß	10,8
0030	274,00	Kunstleder KUBA	440 - 560	400	400	280 - 340	740 - 920	660	120	schwarz	10,8
0040	292,00	Kunstleder FRESH	440 - 560	400	400	280 - 340	740 - 920	660	120	weiß	10,8
0050	292,00	Kunstleder FRESH	440 - 560	400	400	280 - 340	740 - 920	660	120	schwarz	10,8

Funktionsdrehhocker myXPERT

Ausführung:
- Tellersitz und Rücken gepolstert
- Rückenhalterung pulverbeschichtet
- Armauflage und Rückenlehne um 360° drehbar
- Hebelauslöser
- Alu-Fußkreuz ∅ 52 mm
- Hartbodenrollen mit Chromblende
- Gasfeder TÜV geprüft

Hinweis:
Weitere Bezugsstoffe auf Anfrage.



Typ	605230 mit kleinem Rückenbügel (RG 6063)	Ausführung	Sitzhöhe ca. mm	Sitztiefe ca. mm	Sitzbreite ca. mm	Rückenlehne ca. mm	Gesamthöhe ca. mm	Gesamtbreite ca. mm	Belastbarkeit kg	Farbe	Gewicht kg
0100	296,00	Kunstleder KUBA	460 - 530	390	390	260	730 - 800	475	120	hellgrau	8,8
0110	296,00	Kunstleder KUBA	460 - 530	390	390	260	730 - 800	475	120	weiß	8,8
0120	296,00	Kunstleder KUBA	460 - 530	390	390	260	730 - 800	475	120	schwarz	8,8
0130	312,00	Kunstleder FRESH	460 - 530	390	390	260	730 - 800	475	120	weiß	8,8
0140	312,00	Kunstleder FRESH	460 - 530	390	390	260	730 - 800	475	120	grau	8,8

Ausführung:
- Sattelsitz
- Bewegungsfreiheit 360°
- stufenlose Höhenverstellung durch Hebelauslöser
- Alu-Fußkreuz ∅ 52 mm
- Hartbodenrollen mit Chromblende
- Lift TÜV geprüft

Hinweis:
Weitere Bezugsstoffe auf Anfrage.



Typ	605231 mit Sattelsitz (RG 6063)	Ausführung	Sitzhöhe ca. mm	Sitztiefe ca. mm	Sitzbreite ca. mm	Gesamthöhe ca. mm	Gesamtbreite ca. mm	Belastbarkeit kg	Farbe	Gewicht kg
0100	163,00	Kunstleder KUBA	395 - 505	390	420	415 - 525	480	120	aquablau	4,8
0110	163,00	Kunstleder KUBA	395 - 505	390	420	415 - 525	480	120	schwarz	4,8
0120	163,00	Kunstleder KUBA	395 - 505	390	420	415 - 525	480	120	weiß	4,8
0130	169,00	Kunstleder FRESH	395 - 505	390	420	415 - 525	480	120	weiß	4,8
0140	169,00	Kunstleder FRESH	395 - 505	390	420	415 - 525	480	120	schwarz	4,8

Funktionsdrehhocker myPROFI

Ausführung:
- Sitz mit Rückenbügel
- Bewegungsfreiheit 360°
- Alu-Fußkreuz ∅ 52 cm
- Auslöseteller aus Stahl mit verchromter Oberfläche
- Hartbodenrollen mit Chromblende
- hohe Chromgasfeder TÜV geprüft

Hinweis:
Weitere Bezugsstoffe auf Anfrage.



Typ	605230 mit Rückenbügel (RG 6063)	Ausführung	Sitzhöhe ca. mm	Sitztiefe ca. mm	Sitzbreite ca. mm	Rückenhöhe ca. mm	Gesamthöhe ca. mm	Gesamtbreite ca. mm	Belastbarkeit kg	Farbe	Gewicht kg
0200	335,00	Kunstleder KUBA	550 - 740	390	390	110	655 - 845	480	120	aquablau	8
0210	335,00	Kunstleder KUBA	550 - 740	390	390	110	655 - 845	480	120	schwarz	8
0220	335,00	Kunstleder KUBA	550 - 740	390	390	110	655 - 845	480	120	weiß	8
0230	345,00	Kunstleder FRESH	550 - 740	390	390	110	655 - 845	480	120	weiß	8
0240	345,00	Kunstleder FRESH	550 - 740	390	390	110	655 - 845	480	120	schwarz	8

Bei allen genannten Preisen handelt es sich um unverbindliche Preisempfehlungen.

Drehstuhl myMUSIC

Ausführung:
- Sitz und Rücken gepolstert
- Rücken-Rasterhöhenverstellung
- Kunststoff-Fußkreuz schwarz
- Rollen für Teppichböden

Hinweis:
Weitere Bezugsstoffe auf Anfrage.

Ausführung 605230:
- kleiner Rücken
- 2D-Armlehne
- 3D-Sitzkomfort inkl. Sitztiefenverstellung
- Gasfeder TÜV geprüft

NEU



Typ	605230 kleiner Rücken, mit Armlehnen (RG 6063)	Ausführung	Sitzhöhe ca. mm	Sitztiefe ca. mm	Sitzbreite ca. mm	Rückenhöhe ca. mm	Gesamthöhe ca. mm	Gesamtbreite ca. mm	Belastbarkeit kg	Farbe	Gewicht kg
0300	409,00	Stoff VIVO	450 - 560	400 - 440	500	350 - 420	790 - 960	650	120	gelb	13,5
0310	374,00	Stoff VIVO	450 - 560	400 - 440	500	350 - 420	790 - 960	650	120	grau	13,5

Ausführung 605231:
- großer Rücken
- 3D-Sitzkomfort, inkl. Sitztiefenverstellung

NEU



Typ	605231 großer Rücken, ohne Armlehnen (RG 6063)	Ausführung	Sitzhöhe ca. mm	Sitztiefe ca. mm	Sitzbreite ca. mm	Rückenhöhe ca. mm	Gesamthöhe ca. mm	Gesamtbreite ca. mm	Belastbarkeit kg	Farbe	Gewicht kg
0310	344,00	Stoff VIVO	450 - 560	400 - 440	500	490 - 550	970 - 1150	650	120	grau	15,0
0320	344,00	Stoff VIVO	450 - 560	400 - 440	500	490 - 550	970 - 1150	650	120	petrol	15,0
0330	344,00	Stoff VIVO	450 - 560	400 - 440	500	490 - 550	970 - 1150	650	120	blau	15,0
0340	344,00	Stoff VIVO	450 - 560	400 - 440	500	490 - 550	970 - 1150	650	120	schwarz	15,0

Ausführung 605232:
- großer Rücken
- 2D-Armlehne
- 3D-Sitzkomfort, inkl. Sitztiefenverstellung

NEU



Typ	605232 großer Rücken, mit Armlehnen (RG 6063)	Ausführung	Sitzhöhe ca. mm	Sitztiefe ca. mm	Sitzbreite ca. mm	Rückenhöhe ca. mm	Gesamthöhe ca. mm	Gesamtbreite ca. mm	Belastbarkeit kg	Farbe	Gewicht kg
0310	382,00	Stoff VIVO	450 - 560	400 - 440	500	490 - 550	970 - 1150	650	120	grau	15,0
0320	382,00	Stoff VIVO	450 - 560	400 - 440	500	490 - 550	970 - 1150	650	120	petrol	15,0
0330	382,00	Stoff VIVO	450 - 560	400 - 440	500	490 - 550	970 - 1150	650	120	blau	15,0
0340	382,00	Stoff VIVO	450 - 560	400 - 440	500	490 - 550	970 - 1150	650	120	schwarz	15,0

Bei allen genannten Preisen handelt es sich um unverbindliche Preisempfehlungen.

Drehsessel myFUTURIO

Ausführung:
- hoher Netzrücken und Stoffpolstersitz
- höhenverstellbare Nackenstütze (modellabhängig)
- höhenverstellbare Lendenwirbelstütze und Kunststoffarmlehnen
- Synchronmechanik mit individueller Gewichtseinstellung
- Design-Kunststoff-Fußkreuz poliert
- große Rollen für Teppichböden
- Lift TÜV geprüft

NEU



Typ	605230 ohne Nackenstütze (RG 6063)	Ausführung	Sitzhöhe ca. mm	Sitztiefe ca. mm	Sitzbreite ca. mm	Rückenhöhe ca. mm	Gesamthöhe ca. mm	Gesamtbreite ca. mm	Belastbarkeit kg	Farbe	Gewicht kg
0400	247,00	Stoff	450 - 550	490	500	560	1030 - 1130	670	120	schwarz	20,5

NEU



Typ	605230 mit Nackenstütze (RG 6063)	Ausführung	Sitzhöhe ca. mm	Sitztiefe ca. mm	Sitzbreite ca. mm	Rückenhöhe ca. mm	Gesamthöhe ca. mm	Gesamtbreite ca. mm	Belastbarkeit kg	Farbe	Gewicht kg
0410	265,00	Stoff	450 - 550	490	500	560	1180 - 1350	670	120	schwarz	21,5

Drehsessel myOPTIMAX

Ausführung:
- Netzrücken und Stoffpolstersitz
- höhen- und neigungsverstellbare Nackenstütze
- höhenverstellbare Lendenwirbelstütze
- schwenkbare Armlehnen mit PU-Softpad-Auflage
- Synchronmechanik mit individueller Gewichtseinstellung und Sitztiefenverstellung
- Alu-Fußkreuz poliert
- große Rollen für Teppichböden
- Lift TÜV geprüft

NEU



Typ	605230 mit Nackenstütze (RG 6063)	Ausführung	Sitzhöhe ca. mm	Sitztiefe ca. mm	Sitzbreite ca. mm	Rückenhöhe ca. mm	Gesamthöhe ca. mm	Gesamtbreite ca. mm	Belastbarkeit kg	Farbe	Gewicht kg
0420	375,00	Stoff	450 - 550	450	480	540	1290 - 1390	440 - 540	120	schwarz	18

Rollensatz

Ausführung:
- geeignet für Parkett, Laminat, Linoleum, Stein- und Holzböden
- Stiftdurchmesser: 11 mm
- Stiftlänge: 25 mm
- Preis pro VPE



Typ	605240 für Hartböden (VPE 5 Stück) (RG 6063)
0010	41,00

Bei allen genannten Preisen handelt es sich um unverbindliche Preisempfehlungen.

Stapel-/Konferenzstuhl myPLANO

Ausführung:
- Sitz gepolstert
- Netzrücken schwarz
- stapelbar

Hinweis:
Weitere Bezugsstoffe auf Anfrage.

NEU



Typ	605235 4-Fuß-Gestell Chrom (RG 6063)	Ausführung	Sitzhöhe ca. mm	Sitztiefe ca. mm	Sitzbreite ca. mm	Rückenhöhe ca. mm	Gesamthöhe ca. mm	Gesamtbreite ca. mm	Belastbarkeit kg	Farbe	Gewicht kg
0010	190,00	Stoff VIVO	470	450	440	380	830	590	120	kirschrot	6,1
0020	216,00	Stoff VIVO mit Armlehne	470	450	440	380	830	590	120	kirschrot	6,1
0030	190,00	Stoff CARSISSIMA	470	450	440	380	830	590	120	hellpetrol	6,1



Typ	605236 4-Fuß-Gestell schwarz pulverbeschichtet (RG 6063)	Ausführung	Sitzhöhe ca. mm	Sitztiefe ca. mm	Sitzbreite ca. mm	Rückenhöhe ca. mm	Gesamthöhe ca. mm	Gesamtbreite ca. mm	Belastbarkeit kg	Farbe	Gewicht kg
0010	194,00	Stoff COSMA mit Armlehne	470	450	440	380	830	590	120	silbergrau	6,1
0020	180,00	Stoff CARSISSIMA	470	450	440	380	830	590	120	dunkelblau	6,1



Typ	605237 Freischwinger Chrom (RG 6063)	Ausführung	Sitzhöhe ca. mm	Sitztiefe ca. mm	Sitzbreite ca. mm	Rückenhöhe ca. mm	Gesamthöhe ca. mm	Gesamtbreite ca. mm	Belastbarkeit kg	Farbe	Gewicht kg
0010	250,00	Stoff	470	450	440	380	830	590	120	schwarz	6,1
0020	250,00	Stoff	470	450	440	380	830	590	120	grau	6,1



Typ	605238 Freischwinger schwarz pulverbeschichtet (RG 6063)	Ausführung	Sitzhöhe ca. mm	Sitztiefe ca. mm	Sitzbreite ca. mm	Rückenhöhe ca. mm	Gesamthöhe ca. mm	Gesamtbreite ca. mm	Belastbarkeit kg	Farbe	Gewicht kg
0010	240,00	Stoff	470	450	440	380	830	590	120	hellgrau	6,1
0020	240,00	Kunstleder	470	450	440	380	830	590	120	schwarz	6,1
0030	266,00	Kunstleder mit Armlehne	470	450	440	380	830	590	120	schwarz	6,1

Bei allen genannten Preisen handelt es sich um unverbindliche Preisempfehlungen.

TSS-Säule

Ausführung:
- Aluminium-Säule mit vier Nuten und Bohrschraubbefestigung
- für Tischplattenstärke 5-70 mm
- inklusive zwei Kabelspangen
- passend für alle TSS-Tragelemente
- **auch Doppel-Bildschirm-Lösung möglich**
- Farbe: silber

Garantie 5 Jahre



Typ	605350 mit Bohrschraubbefestigung (RG 6059)	Länge mm	für Tischplattenstärke mm
0004	75,00	445	5 - 70

TSS-Säule

Ausführung:
- Aluminium-Säule mit vier Nuten und Systemzwinge 1
- Tischbefestigung mit Systemzwinge 1 für Tischplattenstärke 14-40 mm
- inklusive zwei Kabelspangen
- passend für alle TSS-Tragelemente
- Farbe: silber

Garantie 5 Jahre



Typ	605350 mit Systemzwinge (RG 6059)	Länge mm	für Tischplattenstärke mm
0002	93,90	445	14 - 40

TSS-Monitor-Tragarm

Ausführung:
- aus hochwertigem Aluminium und Metall
- 2-teiliger Monitortragarm, in der Höhe stufenlos verstellbar
- einfache Monitoranbringung durch QuickRelease mit Einhandbedienung
- passend zum Befestigungsstandard 75/100
- **zur Befestigung von Flachbildschirmen bis 10 kg**
- individuell einstellbare Leichtgängigkeit
- ergonomische Monitoreinstellung durch verschiedene Gelenke
- Kabelführung durch Kabelhalter
- abziehbare Spanngriffe zur Diebstahlsicherung
- zur Ergänzung einer TSS-Säule geeignet
- Reichweite Faltarm: 450 mm
- Farbe: silber/anthrazit

Garantie 5 Jahre



Typ	605352 faltbar (RG 6059)
0002	147,80

TSS-Tragschlitten

Ausführung:
- hochwertiger Flachbildschirmhalter
- mit QuickRelease
- durch Adapterplatte Anbringung aller Monitore mit Befestigungsstandard 75 oder 100 möglich
- zu beiden Seiten schwenkbar (Reichweite 105 mm)
- für Monitore bis max. 15 kg
- Farbe: silber/anthrazit

Garantie 5 Jahre



Typ	605352 Flachbildschirmhalter (RG 6059)
0014	101,90

TSS-Wand-Station

Ausführung:
- Wandbefestigung ermöglicht Montage an der Wand
- passend zum Befestigungsstandard 75/100
- Länge der Wandschiene: 890 mm
- **Tragelement für Flachbildschirme bis maximal 15 kg**
- Tragelement stufenlos höhenverstellbar
- Ausladung Tragschlitten 105 mm bzw. Tastaturhalter 528 mm, Schwenkbereich 180°
- Farbe: silber/anthrazit

Garantie 5 Jahre



Typ	605362 TSS-Wand-Station (RG 6059)
0005	296,00

Bei allen genannten Preisen handelt es sich um unverbindliche Preisempfehlungen.

Monitor-Tragarm

Ausführung:
- aus hochwertigem Aluminium
- die 1-teilige Tragarmkonstruktion mit Gasdruckfederelement hält Monitore bis 7 kg
- einfache Monitoranbringung durch QuickRelease mit Einhandbedienung
- mit 3-in-1-Tischbefestigung
- passend zum Befestigungsstandard 75/100
- individuell einstellbare Leichtgängigkeit
- ergonomische Monitoreinstellung dank Pivot-Funktion
- Kabelführung durch Kabelhalter
- Reichweite Faltarm: 283 mm
- Farbe: silber



Typ	605380 NOVUS Clu I (RG 6059)
0010	183,90

Ausführung:
- aus hochwertigem Aluminium
- die 3-teilige Tragarmkonstruktion mit Gasdruckfederelement hält Monitore bis 7 kg
- zusätzliches Armelement für besonders niedrige Monitorpositionierung
- einfache Monitoranbringung durch QuickRelease mit Einhandbedienung
- mit 3-in-1-Tischbefestigung
- passend zum Befestigungsstandard 75/100
- individuell einstellbare Leichtgängigkeit
- ergonomische Monitoreinstellung dank Pivot-Funktion
- Kabelführung durch Kabelhalter
- Reichweite Faltarm: 457 mm
- Farbe: silber



Typ	605380 NOVUS Clu III (RG 6059)
0030	212,90

Ausführung:
- aus hochwertigem Aluminium
- die 2-teilige Tragarmkonstruktion mit Gasdruckfederelement hält Monitore bis 7 kg
- einfache Monitoranbringung durch QuickRelease mit Einhandbedienung
- mit 3-in-1-Tischbefestigung
- passend zum Befestigungsstandard 75/100
- individuell einstellbare Leichtgängigkeit
- ergonomische Monitoreinstellung dank Pivot-Funktion
- Kabelführung durch Kabelhalter
- Reichweite Faltarm: 433 mm
- Farbe: silber



Typ	605380 NOVUS Clu II (RG 6059)
0020	204,00

Ausführung:
- aus hochwertigem Aluminium
- zwei Tragarmkonstruktionen mit Gasdruckfederelement hält Monitore bis 7 kg
- für zwei Monitore bis ca. 27 Zoll
- einfache Monitoranbringung durch QuickRelease mit Einhandbedienung
- mit 3-in-1-Tischbefestigung
- passend zum Befestigungsstandard 75/100
- individuell einstellbare Leichtgängigkeit
- ergonomische Monitoreinstellung dank Pivot-Funktion
- Kabelführung durch Kabelhalter
- Reichweite Faltarm: 333 mm
- Farbe: silber



Typ	605380 NOVUS Clu Duo (RG 6059)
0040	331,50

Bei allen genannten Preisen handelt es sich um unverbindliche Preisempfehlungen.

Schreibtischleuchte

Bauer Böcker

Ausführung:
- hochwertige, robuste und leistungsstarke Arbeitsleuchte
- schwarz eloxiertes Aluminiumgehäuse (Kopf u. Fuß)
- flexible Welle mit Gewebeschlauchummantelung
- SMD-Hochleistungschip
- **stufenlos dimmbar**
- Satellite = 90° gleichmäßige, homogene Ausleuchtung
- Space = 175° gleichmäßige, homogene Ausleuchtung
- Farbtemperatur warmweiß
- blend- und flackerfrei
- Lieferung inkl. Netzteil

NEU

IP65

MADE IN GERMANY



0100 0105 0110

Typ	605385 Satellite (RG 6066)	Leistung Watt	Leuchtstärke Lumen	Leuchtkopf-Ø mm	Farbtemperatur Kelvin	Farbe
0100	275,00	4,5	450	60	3000	bordeaux
0105	275,00	4,5	450	60	3000	asphalt
0110	275,00	4,5	450	60	3000	ocean



0120 0125 0130

Typ	605385 Space (RG 6066)	Leistung Watt	Leuchtstärke Lumen	Leuchtkopf Abmessung mm	Farbtemperatur Kelvin	Farbe
0120	250,00	3,0	300	90 × 30 × 15	3000	bordeaux
0125	250,00	3,0	300	90 × 30 × 15	3000	asphalt
0130	250,00	3,0	300	90 × 30 × 15	3000	ocean

Bei allen genannten Preisen handelt es sich um unverbindliche Preisempfehlungen.

Büro erfolgreich eingerichtet.

geramöbel®



48

Büromöbel in 48 Stunden

Erfolgreich eingerichtet, ohne Mindestbestellwert und mit direkter Lieferung zum Kunden



Modulschrank mit
Schubkasteneinsatz
und Standfüßen

*Die Lieferung der Korpusse erfolgt fertig montiert. Anbauelemente wie z.B. Türen oder Schubladen müssen noch eingesetzt werden.

Schranksystem Flex*
- Schränke und Regale haben 19 mm starke Böden (beidseitige Melaminharz-Beschichtung) und eine eingenutete Rückwand. Einlegeböden sind in 32 mm verstellbar
- Querrolladen- und Schiebetürenschränke mit 25 mm starke Böden (beidseitige Melaminharz-Beschichtung) und Sichtrückwand
- stabile Metallscharniere und Türdämpfer sorgen für ein sanftes Türenschließen
- aufschlagende Flügeltüren mit Selbstzuhaltung
- Schubkästen mit 19 mm Kastenboden und stabiler, leicht laufender Rollenführung

Korpusmöbel bereits vormontiert.



605250 Ahorn
605251 Buche
605252 Lichtgrau
605253 Weiß

Typ		0002	0004	0006	0008	0010	0012	0014
605250	(RG 6058)	290,00	303,00	315,00	346,00	448,00	448,00	370,00
605251	(RG 6058)							
605252	(RG 6058)							
605253	(RG 6058)							
B × T	mm	800 × 800	1200 × 800	1600 × 800	1800 × 800	1800 × 1000	1800 × 1000	1225 × 1225
Ausführung		①	②	③	④	⑤	⑥	⑦

Typ		0016	0018	0020	0022	0024	0026	0028
605250	(RG 6058)	242,00	169,00	242,00	381,00	381,00	468,00	280,00
605251	(RG 6058)							
605252	(RG 6058)							
605253	(RG 6058)							
B × T × H	mm	800 × 800	800 × 800	400 × 800 × 720	438 × 600 × 565	438 × 600 × 565	800 × 425 × 720	800 × 425 × 798
Ausführung		⑧	⑨	⑩	⑪	⑫	⑬	⑭

Typ		0030	0032	0034	0036	0038	0040	0042
605250	(RG 6058)	339,00	177,00	207,00	303,00	212,00	250,00	358,00
605251	(RG 6058)							
605252	(RG 6058)							
605253	(RG 6058)							
B × T × H	mm	800 × 425 × 1182	400 × 400 × 752	800 × 400 × 752	800 × 420 × 752	400 × 400 × 1104	800 × 400 × 1104	800 × 420 × 1104
Ausführung		⑮	⑯	⑰	⑱	⑲	⑳	㉑

Bei allen genannten Preisen handelt es sich um unverbindliche Preisempfehlungen.

Schreibtisch C Fuß Flex**

- 25 mm starke Arbeitsplatte mit beidseitiger Melaminharz-Beschichtung und 3 mm ABS Umleimer.
- C-Fuß-Gestell mit zwei Säulen für hohe Stabilität, Seitenblende im Lieferumfang enthalten. Von 680-820 mm in einer Rohr-in-Rohr-Führung durch je 2 Inbusschrauben stufenlos höhenverstellbar.
- Verkettungsplatten haben gleiche Eigenschaften wie Tischplatten. Befestigung erfolgt mittels Verkettungskits und zusätzlichem Stützfuß.
- Optionale Knieraumblende aus Metall mit Lochraster zur Verblendung.

Typ		0044	0046	0048	0050	0052	0054	0056
605250	(RG 6058)	454,00	267,00	395,00	339,00	546,00	703,00	834,00
605251	(RG 6058)							
605252	(RG 6058)							
605253	(RG 6058)							
B × T × H	mm	800 × 420 × 1104	400 × 400 × 2160	400 × 420 × 2160	800 × 400 × 2160	800 × 420 × 2160	800 × 420 × 2160	800 × 420 × 2160
Ausführung		22	23	24	25	26	27	28

Typ		0058	0060	0062	0064	0066	0068	0070
605250	(RG 6058)	736,00	200,00	242,00	298,00	56,00	334,00	207,00
605251	(RG 6058)							
605252	(RG 6058)							
605253	(RG 6058)							
B × T × H	mm	800 × 420 × 2160	400 × 400 × 752	400 × 400 × 1104	400 × 400 × 2160	Aufsatzplatte 800	Rollcaddy 500 × 450 × 1170	Schubkasten-einsatz 800
Ausführung		29	30	31	32	33	34	35

Kabelkanal bereits in der Traverse integriert.



Optimale Standsicherheit durch Justierfüße.





**Lieferung der Tische erfolgt als Komplettbausatz, inklusive Aufbauanleitung zur einfachen und schnellen Montage. Komplettmontage gerne auf Anfrage. Alle Preise gelten zuzüglich Mehrwertsteuer und verstehen sich ohne Dekoration.

48



*Die Lieferung der Korpuse erfolgt fertig montiert. Anbauelemente wie z.B. Türen oder Schubladen müssen noch eingesetzt werden.

Schranksystem Flex*
- Schränke und Regale haben 19 mm starke Böden (beidseitige Melaminharz- Beschichtung) und eine eingenutete Rückwand. Einlegeböden sind in 32 mm Stufen verstellbar
- Querrolladen- und Schiebetürenschränke mit 25 mm starke Böden (beidseitige Melaminharz-Beschichtung) und Sichtrückwand
- stabile Metallscharniere und Türdämpfer sorgen für ein sanftes Türenschließen
- aufschlagende Flügeltüren mit Selbstzuhaltung
- Schubkästen mit 19 mm Kastenboden und stabiler, leicht laufender Rollenführung

Korpusmöbel bereits vormontiert.



605250 Ahorn
605251 Buche
605252 Lichtgrau
605253 Weiß

Typ		0072	0074	0076	0078	0080	0082	0084
605250	(RG 6058)	328,00	339,00	352,00	382,00	516,00	516,00	370,00
605251	(RG 6058)							
605252	(RG 6058)							
605253	(RG 6058)							
B × T	mm	800 × 800	1200 × 800	1600 × 800	1800 × 800	1800 × 1000	1800 × 1000	1225 × 1225
Ausführung		①	②	③	④	⑤	⑥	⑦

Typ		0086	0088	0020	0022	0024	0026	0028
605250	(RG 6058)	242,00	169,00	242,00	381,00	381,00	468,00	280,00
605251	(RG 6058)							
605252	(RG 6058)							
605253	(RG 6058)							
B × T × H	mm	800 × 800	800 × 800	400 × 800 × 720	438 × 600 × 565	438 × 600 × 565	800 × 425 × 720	800 × 425 × 798
Ausführung		⑧	⑨	⑩	⑪	⑫	⑬	⑭

Typ		0030	0032	0034	0036	0038	0040	0042
605250	(RG 6058)	339,00	177,00	207,00	303,00	212,00	250,00	358,00
605251	(RG 6058)							
605252	(RG 6058)							
605253	(RG 6058)							
B × T × H	mm	800 × 425 × 1182	400 × 400 × 752	800 × 400 × 752	800 × 420 × 752	400 × 400 × 1104	800 × 400 × 1104	800 × 420 × 1104
Ausführung		⑮	⑯	⑰	⑱	⑲	⑳	㉑

Bei allen genannten Preisen handelt es sich um unverbindliche Preisempfehlungen.

Schreibtisch 4 Fuß Flex**
- 25 mm starke Arbeitsplatte mit beidseitiger Melaminharz-Beschichtung und 3 mm ABS Umleimer
- Rundrohr-Traversen-Gestell Ø 60 mm stufenlos höhenverstellbar von 680-800 mm
- Verkettungsplatten haben gleiche Eigenschaften wie Tischplatten.
  Befestigung erfolgt mittels Verkettungskits und zusätzlichem Stützfuß
- Optionale Knieraumblende aus Metall mit Lochraster zur Verblendung



Gestell in Silber (S).

Anthrazit (A) auf
Nachfrage ebenfalls möglich.

Typ		0044	0046	0048	0050	0052	0054	0056
605250	(RG 6058)	454,00	267,00	395,00	339,00	546,00	703,00	834,00
605251	(RG 6058)							
605252	(RG 6058)							
605253	(RG 6058)							
B × T × H	mm	800 × 420 × 1104	400 × 400 × 2160	400 × 420 × 2160	800 × 400 × 2160	800 × 420 × 2160	800 × 420 × 2160	800 × 420 × 2160
Ausführung		22	23	24	25	26	27	28

Typ		0058	0060	0062	0064	0090	0068	0066
605250	(RG 6058)	736,00	200,00	242,00	298,00	425,00	334,00	56,00
605251	(RG 6058)							
605252	(RG 6058)							
605253	(RG 6058)							
B × T × H	mm	800 × 420 × 2160	400 × 400 × 752	400 × 400 × 1104	400 × 400 × 2160	1000 × 400 × 830	Rollcaddy 500 × 450 × 1170	Aufsatzplatte für Schränke 800
Ausführung		29	30	31	32	33	34	35





**Lieferung der Tische erfolgt als Komplettbausatz, inklusive Aufbauanleitung zur einfachen und schnellen Montage.
Komplettmontage gerne auf Anfrage. Alle Preise gelten zuzüglich Mehrwertsteuer und verstehen sich ohne Dekoration.

48



*Lieferung der Tische erfolgt als Komplettbausatz, inklusive Aufbauanleitung zur einfachen und schnellen Montage. Komplettmontage gerne auf Anfrage. Alle Preise gelten zuzüglich Mehrwertsteuer und verstehen sich ohne Dekoration.



Elektrotisch Flex*
- Höhenverstellbarkeit: 680-1160 mm
- Belastbarkeit: 80 kg
- Hubgeschwindigkeit: 25 mm/s
- Motorisierung: 1 Motor pro Tischgestell

Elektro Flex

605250 Ahorn
605251 Buche
605252 Lichtgrau
605253 Weiß

Typ		0092	0094	0096	0098	0100
605250	(RG 6058)	868,00	890,00	911,00	987,00	987,00
605251	(RG 6058)					
605252	(RG 6058)					
605253	(RG 6058)					
B × T	mm	1200 × 800	1600 × 800	1800 × 800	1800 × 1000	1800 × 1000
Ausführung		①	②	③	④	⑤



Elektrotisch Smart*
- Höhenverstellbarkeit: 700-1200 mm
- Belastbarkeit: 100 kg
- Hubgeschwindigkeit: 30 mm/s
- Motorisierung: 1 Motor in jedem Tischbein

Elektro Smart

Typ		0102	0104	0106	0108	0110
605250	(RG 6058)	1006,00	1027,00	1049,00	1125,00	1125,00
605251	(RG 6058)					
605252	(RG 6058)					
605253	(RG 6058)					
B × T	mm	1200 × 800	1600 × 800	1800 × 800	1800 × 1000	1800 × 1000
Ausführung		⑥	⑦	⑧	⑨	⑩

Korpusmöbel bereits vormontiert.



Ergänzungsartikel

Typ		0020	0112	0026	0114	0116	0029	0118	0030	0120
605250	(RG 6058)	242,00	485,00	468,00	546,00	575,00	260,00	388,00	339,00	485,00
605251	(RG 6058)									
605252	(RG 6058)									
605253	(RG 6058)									
B × H × T	mm	Anstell-Regal mit Stellfüßen 400 × 720 × 800	Anstell-Schrank mit Schubkästen und Drehtür 420 × 720 × 820	Anstell-Querrollladen-schrank 800 × 720 × 425	Anstell-Querrollladen-schrank 1200 × 720 × 425	Querrollladen-schrank 800 × 1182 × 425	Anstell-Schiebetüren-schrank 800 × 720 × 425	Anstell-Schiebetüren-schrank 1200 × 720 × 425	Schiebetüren-schrank 800 × 1182 × 425	Mobiler Querrollladen-schrank 800 × 865 × 425
Ausführung		① 	② 	③ 	④ 	⑤ 	⑥ 	⑦ 	⑧ 	⑨ 

Ergänzungsartikel & Konferenztische

- Freistehende Möbel (Querrollladenschränke und Schiebetürenschränke) sind als Sideboards gedacht und können nicht mit den Flügeltürenschränken und Regalen direkt nebeneinander kombiniert werden (Unterschiede in Tiefe, Höhe und Plattenstärke).
- Anstell-Schränke sind zum Anstellen an Tische gedacht und können nicht mit den Flügeltürenschränken und Regalen direkt nebeneinander kombiniert werden (Unterschiede in Tiefe, Höhe und Plattenstärke).

Konferenztische

Typ		0122	0126	0128
605250	(RG 6058)	600,00	812,00	322,00
605251	(RG 6058)			
605252	(RG 6058)			
605253	(RG 6058)			
B × H × T	mm	Konferenztisch Fassform 4-Fuß-Rundrohr 2000 × 800 × 1200	Konferenztisch Fassform Säulenfuß 2000 × 800 × 1200	Konferenztisch Kreisform 1 Fuß mit Säule 900
Ausführung		⑩ 	⑪ 	⑫ 





**Lieferung der Tische erfolgt als Komplettbausatz, inklusive Aufbauanleitung zur einfachen und schnellen Montage. Komplettmontage gerne auf Anfrage. Alle Preise gelten zuzüglich Mehrwertsteuer und verstehen sich ohne Dekoration.



Schlicht und ergreifend

Diese hochwertigen Dekore in Nussbaum und Weiß erzeugen angenehme Atmosphäre. Mit der markanten Kombination können Akzente für entscheidungsstarke Gespräche und eine selbstbewusste Firmenpräsentation gesetzt werden.

Unser Tipp:

Das Nussbaumdekor mit weißen Fronten passt am besten zu ruhigen, hellen Böden.



1.111,-
Arbeitstisch mit Anstell-Schiebetürenschrank - wie abgebildet. 0010-0016

Typ	605254 (RG 6058)	Ausführung	Maße
0010	576,00	**Schreibtisch** C-Fuß Pro. Höhenverstellbares Gestell. Seiten- und Knieraumblende optional.	B 1800 × T 1000 / 800 × H 680 - 820 mm
0012	37,00	**Seitenblende** C-Fuß Pro. Außenblende für zwei Seitenteile.	–
0014	238,00	**Knieraumblende** C-Fuß Pro.	B 1800 mm
0016	260,00	**Anstell-Schiebetürenschrank** für Schranksystem Pro. Mit Stellfüßen. 2 Ordnerhöhen.	B 800 × T 425 × H 720 mm
0020	570,00	**Flügeltürenschrank** für Schranksystem Pro. 5 Ordnerhöhen. Metallsockel oder Standfüße optional.	B 800 × T 425 × H 1920 mm
0022	267,00	**Regal** für Schranksystem Pro. 5 Ordnerhöhen. Metallsockel oder Standfüße optional.	B 400 × T 425 × H 1920 mm
0024	436,00	**Flügeltürenschrank** für Schranksystem Pro. 2 Ordnerhöhen. Metallsockel oder Standfüße optional.	B 1200 × T 425 × H 768 mm
0026	1.157,00	**Modulschrank** für Schranksystem Pro. Mit 2 Hängeregistraturen, Auszugsplatte und Flügeltüren. Metallsockel oder Standfüße optional. 5 Ordnerhöhen.	B 800 × T 425 × H 1920 mm
0028	267,00	**Regal** für Schranksystem Pro. Aufsatzplatte, Metallsockel oder Standfüße optional. 3 Ordnerhöhen.	B 800 × T 425 × H 1152 mm
0030	926,00	**Glasschiebetürenschrank** für Schranksystem Pro. Aufsatzplatte, Metallsockel oder Standfüße.	B 1200 × T 425 × H 1152 mm
0032	298,00	**Aufsatzplatte** für Schranksystem Pro.	B 2000 mm

Bei allen genannten Preisen handelt es sich um unverbindliche Preisempfehlungen.



1.625,-
Tischkombination mit Standcontainer - wie abgebildet. 0110-0116

Bei allen genannten Preisen handelt es sich um unverbindliche Preisempfehlungen.

Dezent mit vielen Details

Mit der Pro-Serie setzt Geramöbel den Fokus auf hochwertige Optik, zeitloses Design und erstklassige Verarbeitung.



Typ	605254 (RG 6058)	Ausführung	Maße
0110	388,00	**Schreibtisch** 4 Fuß Pro. Höhenverstellbares Gestell mit zurückgesetztem Fuß.	B 1600 × T 800 × H 680 - 820 mm
0112	242,00	**Verkettungsplatte Volleck 90°**, 4 Fuß Pro. Höhenverstellbares Gestell mit höhenverstellbarem Fuß.	B 800 × T 800 × H 680 - 820 mm
0116	607,00	**Standcontainer** Funktionsmöbel. 4 Metall-Schubfächer und Utensilienschubfach, Metall-Rollschubführung, Zentralverriegelung.	B 438 × T 800 × H 720 mm
0120	1.290,00	**Querrollladeneckschrank** für Schranksystem Pro. 3 Ordnerhöhen. Metallsockel oder Standfüße optional.	B 969 × T 969 × H 1152 mm
0122	678,00	**Flügeltürenschrank** für Schranksystem Pro. 6 Ordnerhöhen. Metallsockel oder Standfüße optional.	B 800 × T 425 × H 2304 mm
0124	218,00	**Regal** für Schranksystem Pro. 3 Ordnerhöhen. Metallsockel oder Standfüße optional.	B 400 × T 425 × H 1152 mm
0126	448,00	**Schiebetürenschrank** für Schranksystem Pro. 3 Ordnerhöhen. Metallsockel oder Standfüße optional.	B 1200 × T 425 × H 1152 mm
0128	298,00	**Aufsatzplatte** für Schranksystem Pro.	B 2000 mm
0130	909,00	**Rollladencaddy** Funktionsmöbel mit Materialschubfach, in die Rückwand eingelassener Briefschlitz, mit Schubladen und 4 feststellbaren Rollen.	B 515 × T 600 × H 1155 mm

Bei allen genannten Preisen handelt es sich um unverbindliche Preisempfehlungen.

Der erste Eindruck zählt

Die Kombinationsmöglichkeit der neuen Thekenelemente von Geramöbel passt sich flexibel jeder Raumgröße an.



Ausführung:
- Schranksystem Pro
- Metallsockel oder Standfüße optional
- 6 Ordnerhöhen

Typ	605262 Flügeltürenschrank, Drehgriff rechts (RG 6058)	B × T × H mm
0040	448,00	2304 × 400 × 425

Ausführung:
- Schranksystem Pro
- Metallsockel oder Standfüße optional
- 6 Ordnerhöhen

Typ	605262 Regal (RG 6058)	B × T × H mm
0042	315,00	2304 × 400 × 425

Ausführung:
- Schranksystem Pro
- Metallsockel oder Standfüße optional
- 6 Ordnerhöhen

Typ	605262 Flügeltürenschrank, Drehgriff links (RG 6058)	B × T × H mm
0044	448,00	2304 × 400 × 425

Bei allen genannten Preisen handelt es sich um unverbindliche Preisempfehlungen.



Ausführung:
- Breite 1600 mm
- Monitorausschnitt und Designelemente optional

Typ	605262 Empfangstheke, Breite 1600 mm (RG 6058)
0010	207,00

Ausführung:
- 90° Eckelement
- mit geschwungenem Oberboden
- Designelemente optional

Typ	605262 Empfangstheke, 90° Eckelement (RG 6058)
0020	267,00

Ausführung:
- zur Befestigung an Empfangstheke

Typ	605262 Taschenablage (RG 6058)
0030	24,00

Ausführung:
- zur Befestigung auf Empfangstheke

Typ	605262 Designaufsatz (RG 6058)
0032	182,00

Bei allen genannten Preisen handelt es sich um unverbindliche Preisempfehlungen.

Für große und kleine Momente

Dieser Konferenztisch auf anmutenden Säulenfüßen ist in seiner Länge beliebig erweiterbar. Damit wird er allen räumlichen Anforderungen gerecht und bietet beste Vorraussetzungen für ein erfolgreiches Meeting.

NEU







Typ	605250 (RG 6058)	Ausführung	Maße
0300	425,00	**Schiebetürenschrank** für Schranksystem Pro. 2 Ordnerhöhen. Metallsockel oder Standfüße optional.	B 1600 × T 425 × H 768 mm
0310	837,00	**Konferenztisch** Fassform mit Tellerfüßen. Feste Höhe.	B 2400 × T 1200 / 800 × H 720 mm
0320	290,00	**Freischwinger** mit verchromtem Stahlrohrgestell. Sitzunterschale dient als Stapelschutz.	B 460 × T 470 × H 460 mm
0330	630,00	**Querrolladenschrank** Funktionsmöbel auf Rollen, 2 davon feststellbar.	B 1000 × T 425 × H 865 mm
0340	189,00	**Desinfektionsmittelspender** mit 0,5 l Tankvolumen, zum Wiederbefüllen. Mit Ellbogenhebel aus Edelstahl. Aluminiumgehäuse. Lieferung inkl. 1 l Desinfektionsmittel.	B 1000 × T 425 × H 865 mm
0350	388,00	**Stehtisch** Kreisform mit Tellerfuß, Dekor Ahorn. Feste Höhe.	D 900 × H 1100 mm
0360	322,00	**Konferenztisch** Kreisform mit Tellerfuß, Dekor Weiß. Feste Höhe.	D 900 × H 720 mm

Bei allen genannten Preisen handelt es sich um unverbindliche Preisempfehlungen.



Ausführung:
- Fassform mit Tellerfüßen
- feste Höhe

Typ	605260 Konferenztisch (RG 6058)	B × T × H mm
0010	812,00	2000 × 1200/800 × 720

Ausführung:
- Funktionsmöbel
- auf Rollen, zwei davon feststellbar

Typ	605260 Querrollladenschrank (RG 6058)
0030	630,00

Bei allen genannten Preisen handelt es sich um unverbindliche Preisempfehlungen.

Besprechung um 11:30 Uhr



Gute Kommunikation ist ein grundlegendes Element eines erfolgreichen Unternehmens.

Ausführung:
- Schranksystem Pro
- 3 Ordnerhöhen
- Metallsockel oder Standfüße

Typ	605260 Glasschiebetürenschrank (RG 6058)
0020	926,00

Ausführung:
- Stoffbezug
- Sitzunterschale aus Stapelschutz
- Stahlrohrgestell verchromt
- stapelbar

Typ	605270 Freischwinger (RG 6058)	Sitzhöhe mm	Sitzbreite mm	Sitztiefe mm	Lehnenhöhe mm
0010	299,00	460	460	470	380

Bei allen genannten Preisen handelt es sich um unverbindliche Preisempfehlungen.

Mobil. Spontan. Jederzeit bereit.

Die flexiblen Konferenztische von Geramöbel lassen sich schnell auf- und abbauen und vielseitig kombinieren.



Ausführung:
- Schranksystem Pro
- 3 Ordnerhöhen
- Metallsockel oder Standfüße

Typ	605260 Schiebetürenschrank (RG 6058)	B × T × H mm
0120	322,00	1152 × 800 × 425

Ausführung:
- Schranksystem Pro
- Breite 800 mm

Typ	605260 Aufsatzplatte (RG 6058)
0130	230,00

Bei allen genannten Preisen handelt es sich um unverbindliche Preisempfehlungen.



Ausführung:
- klappbar
- mit 4 feststellbaren Doppellenkrollen
- feste Höhe

Typ	605260 Konferenztisch (RG 6058)	B × T × H mm
0110	769,00	1600 × 800 × 720

Ausführung:
- Set zur manuellen Verkettung von Tischen (ohne Abb.)

Typ	605260 Tischverbinder (RG 6058)
0132	33,00

Bei allen genannten Preisen handelt es sich um unverbindliche Preisempfehlungen.

BEREITSCHAFTS-DIENST FÜR WERKZEUGE



SCHNELLSTE LIEFERZEITEN sind für Sie das A und O. Das wissen wir! Unsere Antwort darauf: Die Hotline. Erhalten wir Ihre Bestellung bis 21 Uhr, garantieren wir die Zustellung am nächsten Werktag*. Übrigens: Unser Zentrallager befindet sich direkt in Deutschlands Mitte. Damit findet Ihr Werkzeug immer den kürzesten Weg zu Ihnen. Das ist unser Verständnis von Werkzeuglogistik im 21. Jahrhundert.

0800 - 773248665

MO–FR 17.00 – 21.00 Uhr | SA 08.00 – 15.00 Uhr

*Nur Versand von Lagerstandard-Artikeln (paketdienstfähig). Wir garantieren die Bearbeitung des Auftrages innerhalb der oben genannten Arbeitszeiten am Tag des Auftragseinganges. Für die termingerechte Anlieferung der Ware durch den mit der Auslieferung beauftragten Paketdienstleister können wir keine Garantie übernehmen.

Produkt-gruppe 61

Inhalt

- Arbeitsstühle
- Bodenbeläge
- Streifenvorhänge Hallenbüros
- Ramm-/Maschinenschutz
- Markierungen
- Zeiterfassung



Arbeitshocker

meychair

Ausführung:
- Gasfeder-Höhenverstellung
- wahlweise mit Bodengleitern oder Rollen
- Sitz-Ø 330 - 350 mm

GS | 120 kg | DIN 68877 | Garantie 5 Jahre


0080


0040


0050


0070


0072

Typ	610301 Arbeitshocker (RG 6113)	Sitz	Ausführung	Höhenverstellbereich mm
0010	80,35	Bucheschichtholz	Bodengleiter	390 - 520
0020	90,90	Bucheschichtholz	Rollen	420 - 550
0080	220,40	Bucheschichtholz	Bodengleiter und Fußring	615 - 860
0090	199,30	Bucheschichtholz	Bodengleiter und Aufstiegshilfe	535 - 795
0050	94,25	Stoffpolster	Bodengleiter	450 - 580
0060	101,60	Stoffpolster	Rollen	470 - 600
0030	90,90	PU-Schaum, schwarz	Bodengleiter	400 - 530
0040	98,05	PU-Schaum, schwarz	Rollen	425 - 555
0100	260,70	PU-Schaum, schwarz	Bodengleiter und Fußring	590 - 840
0110	239,60	PU-Schaum, schwarz	Bodengleiter und Aufstiegshilfe	540 - 800
0070	151,20	PU-Schaum, schwarz	Tellerfuß mit Rollen	420 - 545
0072	18,40	–	Werkzeugeinsatz, zweiteilig, einzeln zu entnehmen	–

Drehhocker

bimos

Ausführung:
- Gasfeder-Höhenverstellung
- Fußkreuz aus Profilstahlrohr
- Höhenverstellung mittels Schaltring unter Sitzfläche
- große Sitzfläche Ø 400 mm bei Buche, Stoff und Kunstleder
- Sitzfläche Ø 350 mm bei PU-Schaum
- extra Kantenschutz bei Stoff- und Kunstleder-Version
- Fußring höhenverstellbar und verchromt

GS | 120 kg | DIN 68877 | Garantie 10 Jahre


0010


0040


0080


0120

Typ	610302 Drehhocker (RG 6112)	Sitz	Ausführung	Höhenverstellbereich mm
0010	128,00	Bucheschichtholz	Bodengleiter, abwaschbar, robust und unempfindlich	460 - 630
0020	139,60	Bucheschichtholz	Rollen, abwaschbar, robust und unempfindlich	460 - 630
0030	186,10	Bucheschichtholz	Gleiter + Fußring, abwaschbar, robust und unempfindlich	570 - 850
0040	145,40	Kunstleder	mit Gleiter, weich, bequem und atmungsaktiv	460 - 630
0050	157,10	Kunstleder	mit Rollen, weich, bequem und atmungsaktiv	460 - 630
0060	203,60	Kunstleder	mit Gleiter + Fußring, weich, bequem und atmungsaktiv	570 - 850
0070	145,40	Stoffpolster	Gleiter, abwaschbar, weich und bequem	460 - 630
0080	157,10	Stoffpolster	Rollen, abwaschbar, weich und bequem	460 - 630
0090	203,60	Stoffpolster	Gleiter + Fußring, abwaschbar, weich und bequem	570 - 850
0100	151,20	PU-Schaum, schwarz	Gleiter, robust, unempfindlich und abwaschbar	460 - 630
0110	162,90	PU-Schaum, schwarz	Rollen, robust, unempfindlich und abwaschbar	460 - 630
0120	209,40	PU-Schaum, schwarz	Gleiter + Fußring, robust, unempfindlich und abwaschbar	570 - 850

Bei allen genannten Preisen handelt es sich um unverbindliche Preisempfehlungen.

Stehhilfe

meychair

Ausführung:
- Gasfeder-Höhenverstellung
- Sitz nicht drehbar
- Fuß aus Rundrohr, epoxidharzbeschichtet, schwarz

GS | 120 kg | DIN 68877 | Garantie 5 Jahre

Typ	610201 Sitz fest (RG 6113)	Ausführung	Höhenverstell-bereich mm	Sitzfläche B × T mm
0040	224,10	PU-Schaum schwarz	660 - 900	325 × ∅ 90
0050	238,00	PU-Schaum schwarz	670 - 910	360 × 320
0060	249,90	PU-Schaum schwarz	660 - 900	360 × 220
0075	306,30	Comfort-Sitz mit Lendenstütze, Kunstleder schwarz	630 - 800	475 × 336



Stehhilfe

meychair

Ausführung:
- stufenlose Höhenverstellung des Sitzes
- stufenlose Neigungsverstellung des Sitzes
- Sitz schwenkbar um 70° mit Rückstell-Automatik
- stabiles Stahlrohrgestell, schwarz mit Bodengleitern
- kleine Rollen für einfachen Transport

GS | 110 kg | DIN 68877 | Garantie 5 Jahre



Typ	610201 Sitz schwenkbar (RG 6113)	Ausführung	Höhenverstellbereich mm	Sitzfläche B × T mm
0080	162,70	PU-Schaum schwarz	610 - 860	370 × 210
0100	148,00	Kunstleder schwarz	–	270 × 270

Stehhilfe

bimos

Ausführung:
- Gasfeder-Höhenverstellung
- Sitzneigeverstellung nach vorne um 10°
- Sitzfläche mit integriertem Tragegriff

GS | 120 kg | DIN 68877 | Garantie 10 Jahre



Typ	610202 Stehhilfe (RG 6112)	Ausführung
0010	283,00	mit standfestem, extrem flachem Tellerfuß
0020	265,60	mit klappbarer Fußablage

Stehhilfe

meychair

Ausführung:
- Sitz hochklappbar, in der Höhe verstellbar
- Rücken pendelnd gelagert, in der Höhe verstellbar
- Sitz nicht drehbar
- Höhenverstellung mittels Handradverstellung
- Verstellbereich: 540-900 mm
- Stahlgestell aus Rechteckrohr, RAL 9005 tiefschwarz, mit Bodengleitern
- Stehhilfe platzsparend zusammenklappbar
- Fußstütze nicht drehbar, hochklappbar, in der Höhe verstellbar

Typ 0200/0205:
- Sitz: B 370 × T 210 mm
- Rücken: B 340 × H 230 mm

Typ 0210/0215:
- Sitz: B 360 × T 220 mm
- Rücken: B 350 × H 260 mm

GS | 120 kg | DIN 68877 | Garantie 5 Jahre

Typ	610201 Stehhilfe (RG 6113)	Ausführung
0200	164,40	Kunstleder, schwarz
0205	198,80	Kunstleder, schwarz, mit Fußstütze
0210	259,80	PU-Schaum, schwarz
0215	296,10	PU-Schaum, schwarz, mit Fußstütze



Bei allen genannten Preisen handelt es sich um unverbindliche Preisempfehlungen.

Stehhilfe

bimos

Ausführung:
- stufenlose Höhenverstellung mit Gasdruckfeder
- drehbar um 360°
- körpergerechte und komfortable Rückenstütze
- besonders guter Halt dank rutschhemmender Wave-Sitzoberfläche
- weich, abwaschbar und unempfindlich dank Soft-Touch PU-Schaum
- für Sitz- und Steharbeitsplätze geeignet
- Farbe: schwarz

GS | 120 kg | DIN 68877 | Garantie 10 Jahre

Typ	610202 Sitz-Steh-Stuhl (RG 6112)	Ausführung	Höhenverstell-bereich mm
0030	158,90	Arbeitshocker, Fußkreuz mit Rollen für harte Böden	450 - 650
0032	176,30	Sitz-Steh-Stuhl mit Gleiter, für Arbeitshöhen von 720 - 1000 mm	510 - 780
0034	215,70	Sitz-Steh-Stuhl mit Gleiter und höhenverstellbarem Fußring für Arbeitshöhen von 720 - 1000 mm	510 - 780



0030 0032 0034

Stehhilfe

bimos

Ausführung:
- Gestell Aluminium gestrahlt, Aludruckfuß
- unterstützt den Muskel-Skelett-Apparat
- stabiler Standfuß und um 4° geneigte Standsäule
- extrabreiter Sitz aus weichem SoftTouch-PU-Schaum
- unempfindlich, abwaschbar, pflegeleicht
- mit seitlichen Komfortgriffen
- um 20° nach links und rechts drehbar
- Sitzhöhenverstellung durch Gasfeder
- Sitzhöhe von 620-850 mm

GS | 120 kg | DIN 68877 | Garantie 10 Jahre



Typ	610202 Fin (RG 6112)	Farbe
0040	288,80	schwarz
0042	288,80	blau

Stehhilfe ErgoPlus®

KAPPES

Ausführung:
- standsichere Konstruktion aus kunststoffbeschichteten Stahlprofilen
- Sitz- und Rückenlehne aus geformten, mehrfach verleimten Buchensperrholzplatten
- mehrlagige luftzirkulationsfähige Schaumstoffpolsterung
- atmungsaktive, strapazierfähige und dekorative Bezüge aus Skai, Stoff oder Holz
- stufenlos verstellbare Sitz- und Rückenlehne über Klemmvorrichtung
- von 550 bis 900 mm höhenverstellbar
- zusammenklappbar

MADE IN GERMANY



0010 0012 0016

Typ	610203 Buche (RG 6119)	610204 Skai (Kunstleder), schwarz (RG 6119)	Ausführung
0010	143,90	160,00	Gestell alufarben
0012	143,90	160,00	Gestell lichtgrau
0016	143,90	160,00	Gestell tiefschwarz

Stehhilfe ErgoPlus® 3000

KAPPES

Ausführung:
- standsichere Konstruktion aus kunststoffbeschichteten Stahlprofilen
- Sitz- und Rückenlehne aus geformten, mehrfach verleimten Buchensperrholzplatten
- mehrlagige luftzirkulationsfähige Schaumstoffpolsterung
- atmungsaktive, strapazierfähige und dekorative Bezüge aus Skai oder Stoff
- stufenlos verstellbare Sitz- und Rückenlehne
- von 600 bis 900 mm höhenverstellbar

GS | MADE IN GERMANY



610205 610206 610207

Typ	610205 Skai, schwarz (RG 6119)	610206 Stoff, blau (RG 6119)	610207 Techno (RG 6119)	Ausführung
0010	182,00	182,00	182,00	Gestell tiefschwarz
0012	182,00	182,00	182,00	Gestell graualuminium

Ausführung:
- Fußauflage aufsteckbar



Typ	610207 Fußauflage Ergo Plus 3000 (RG 6119)	Ausführung
0020	30,60	RAL 9005 tiefschwarz

Bei allen genannten Preisen handelt es sich um unverbindliche Preisempfehlungen.

Arbeitsdrehstuhl ECONOMY

bimos

Ausführung:
- günstiges Einstiegsmodell für richtiges Sitzen in der Produktion
- stufenlose und bedienungsfreundliche Gasfeder-Sitzhöhenverstellung
- ergonomisch geformte Permanentkontakt-Rückenlehne
- kippsicheres Untergestell aus stabilem Kunststoff, schwarz
- verchromter Fußring bei hoher Ausführung, höhenverstellbar

PU-Schaum Polster:
- robust gegen mechanische Einwirkung
- beständig gegen leichte Säuren und Laugen
- abwaschbar und problemlos zu reinigen

GS | 120 kg | DIN 68877 | Garantie 10 Jahre



Typ	610102 PU-Schaum (RG 6112)	Ausführung	Höhenverstel-bereich mm
0700	185,20	mit Gleiter	440 - 610
0705	195,90	mit Rollen	440 - 610
0710	235,00	mit Gleiter und Fußring	580 - 850

Arbeitsdrehstuhl

bimos

Ausführung:
- Gasfeder-Sitzhöhenverstellung
- Sitz-Stopp-Rollen
- blockieren bei Belastung
- ergonomisch geformte Sitzfläche
- Rückenlehne mit integrierter Lendenwirbelstütze
- Permanentkontakt-Rückenlehne
- Rückenlehnen-Höhenverstellung
- stabiles Aluminiumfußkreuz
- verchromter Fußring, höhenverstellbar mit Schnellverstellung

GS | 120 kg | DIN 68877 | Garantie 10 Jahre



Typ	610102 Hochstuhl, fahrbar, mit Sitz-Stopp-Rollen (RG 6112)	Ausführung	Höhenverstellbereich mm
0720	329,10	Stoff, schwarz	650 - 910
0725	329,10	Kunstleder, schwarz	650 - 910

Arbeitsdrehstuhl

meychair

Ausführung:
- Gasfeder-Höhenverstellung
- Rücken pendelnd gelagert
- Sitz/Rücken höhen- und neigungsverstellbar +4° bis -18°
- Maße PU: B 410 mm × T 380 mm (Sitz), B 390 mm × H 260 mm (Rücken)
- Fußkreuz aus Kunststoff, schwarz

GS | 120 kg | DIN 68877 | Garantie 5 Jahre



Typ	610101 PU-Schaum/ Holz (RG 6113)	Sitz	Ausführung	Höhenverstellbereich mm
0100	228,40	PU-Schaum, schwarz	mit Rollen	500 - 650
0110	220,30	PU-Schaum, schwarz	mit Bodengleitern	470 - 610
0130	369,60	PU-Schaum, schwarz	mit Bodengleitern und Fußring	600 - 855

Arbeitsdrehstuhl

meychair

Ausführung:
- Gasfeder-Höhenverstellung
- Rücken pendelnd gelagert
- Rücken höhen- und neigungsverstellbar
- Sitz drehbar
- Maße PU: B 410 mm × T 380 mm (Sitz), B 390 mm × H 260 mm (Rücken)
- Maße Buche: B 430 mm × T 400 mm (Sitz), B 380 mm × H 245 mm (Rücken)
- Stahlfußkreuz aus Rechteckrohr (40 × 20 × 2 mm) epoxydharzbeschichtet, schwarz

GS | 120 kg | DIN 68877 | Garantie 5 Jahre



Typ	610101 PU-Schaum/ Holz (RG 6113)	Sitz	Ausführung	Höhenverstell-bereich mm
0200	222,30	PU-Schaum, schwarz	mit Rollen	460 - 600
0210	195,50	PU-Schaum, schwarz	mit Bodengleitern	430 - 570
0230	302,80	PU-Schaum, schwarz	mit Bodengleitern und Fußring	530 - 780
0240	174,40	Bucheschichtholz	mit Rollen	450 - 590
0250	153,30	Bucheschichtholz	mit Bodengleitern	410 - 550
0270	258,70	Bucheschichtholz	mit Bodengleitern und Fußring	520 - 770

Bei allen genannten Preisen handelt es sich um unverbindliche Preisempfehlungen.

Arbeitsdrehstuhl

bimos

DIN 68877 · Garantie 5 Jahre · ESD

Ausführung:
- **Rückenlehne mit Permanent-Kontakt-Technik**
- das verchromte Fußkreuz bietet Halt und lässt sich schnell in der Höhe verstellen
- Sitzhöhe stufenlos durch Gasfeder einstellbar
- die ergonomisch geformte Rückenlehne ist komfortabel und stufenlos in der Neigung bzw. Höhe einstellbar
- stabiles Fußkreuz aus Stahl
- Lastabhängig gebremste Rollen für harte Böden bzw. wahlweise große abriebfeste Bodengleiter
- stabiles und kippsicheres Untergestell

Oberflächen:
Holz: für unempfindliche Beanspruchung geeignet
Stoff: für saubere Arbeitsumgebung geeignet
Kunstleder: für mittelstarke Beanspruchung geeignet



610103 0010



610103 0030



610103 0050

Typ	610103 UNITEC (RG 6112)	610104 ESD UNITEC (RG 6112)	Ausführung	Höhenverstellbereich mm
0010	162,90	–	Bucheschichtholz, abwaschbar, robust und unempfindlich, Gleiter	440 - 620
0015	174,50	258,30	Stoffpolster, atmungsaktiv, weich und komfortabel, Gleiter	440 - 620
0020	174,50	258,30	Kunstleder, abwaschbar, rutsch- und reißfest, Gleiter	440 - 620
0025	174,50	–	Bucheschichtholz, abwaschbar, robust und unempfindlich, Rollen	440 - 620
0030	186,10	281,50	Stoffpolster, atmungsaktiv, weich und komfortabel, Rollen	440 - 620
0035	186,10	281,50	Kunstleder, abwaschbar, rutsch- und reißfest, Rollen	440 - 620
0040	226,90	–	Bucheschichtholz, abwaschbar, robust und unempfindlich, Gleiter + Fußring	580 - 850
0045	238,50	322,30	Stoffpolster, atmungsaktiv, weich und komfortabel, Gleiter + Fußring	580 - 850
0050	238,50	322,30	Kunstleder, abwaschbar, rutsch- und reißfest, Gleiter + Fußring	580 - 850

Ausführung:
- **mit Synchrontechnik**
- stützt den Körper in jeder Haltung
- optimale Anpassung an die Körpergröße
- große ergonomisch geformte Rückenlehne und Sitzfläche
- Sitzneigung, Sitzhöhe, Rückenlehnenhöhe, Rückenlehnenneigung und Sitztiefe einstellbar
- Gasfeder-Sitzhöhenverstellung
- mit Körpergewichtseinstellung
- Stahlfußkreuz, schwarz
- höhenverstellbarer Fußring, verchromt, kratzfest (Typ 0264-0266)

Kunstleder:
Für mittelstarke Beanspruchung.
Der Bezug ist rutsch- und reißfest und einfach abwaschbar.

Stoff:
Robust, dennoch weich und bequem. Atmungsaktiv und eher für saubere Arbeitsumgebungen geeignet.

PU-Schaum (Integralschaum):
Extrem widerstandsfähig, abwaschbar und leicht zu reinigen.
Hält Chemikalien, Ölen und Funkenflug stand.

120 kg · DIN 68877 · Garantie 10 Jahre



0250-0254



0256-0260



0262-0266

Typ	610102 All-in-One (RG 6112)	Ausführung	Höhenverstellbereich mm
0250	273,40	Kunstleder, schwarz, Fußkreuz mit Gleitern	450 - 600
0252	273,40	Stoff, blau, Fußkreuz mit Gleitern	450 - 600
0254	296,70	Integralschaum, schwarz, Fußkreuz mit Gleitern	450 - 600
0256	278,40	Kunstleder, schwarz, Fußkreuz mit Rollen	450 - 600
0258	278,40	Stoff, blau, Fußkreuz mit Rollen	450 - 600
0260	301,60	Integralschaum, schwarz, Fußkreuz mit Rollen	450 - 600
0262	330,60	Kunstleder, schwarz, Fußkreuz mit Gleitern und Aufstiegshilfe	580 - 830
0264	330,60	Stoff, blau, Fußkreuz mit Gleitern und Aufstiegshilfe	580 - 830
0266	353,80	Integralschaum, schwarz, Fußkreuz mit Gleitern und Aufstiegshilfe	580 - 830
0280	105,90	Armlehne, schwenkbar, in Höhe, Tiefe und Breite verstellbar, schwarz, 1 Paar	–

Bei allen genannten Preisen handelt es sich um unverbindliche Preisempfehlungen.

Arbeitsdrehstuhl

bimos

Ausführung:
- Drehstuhl mit **Wechselpolstersystem** aus Stoff oder PU-Schaum
- ergonomisch geformte Sitzfläche und Rückenlehne
- Rückenlehne stufenlos höhenverstellbar mit Skala
- Aufstieghilfe ist höhenverstellbar und kann bei Bedarf um 90° hochgeklappt werden
- Fußkreuz aus Profilstahlrohr
- lastabhängig gebremste Rollen für harte Böden bzw. große abriebfeste Bodengleiter
- Oberfläche Kunststoff

Typ 0310-0330:
Permanent-Kontakt

Typ 0340-0360:
Permanent-Kontakt mit Sitzneigung

Typ 0370-0390:
Synchrontechnik mit Gewichtsregulierung

GS | 120 kg | DIN 68877 | Garantie 10 Jahre


0320


0350


0380

Typ	610102 Sintec (Wechselpolsterstoff/PU-Schaum) (RG 6112)	Ausführung	Höhenverstellbereich mm
0310	258,70	mit Permanentkontakt und Gleiter, PU-Schaum, abwaschbar, robust und unempfindlich	430 - 580
0320	270,20	mit Permanentkontakt und Rollen, PU-Schaum, abwaschbar, robust und unempfindlich	430 - 580
0330	322,50	mit Permanentkontakt und Gleiter + Aufstieghilfe, PU-Schaum, abwaschbar, robust und unempfindlich	580 - 850
0340	290,00	mit Permanentkontakt, stufenloser Sitzneigungsverstellung und Gleiter, PU-Schaum, abwaschbar, robust und unempfindlich	430 - 580
0350	301,60	mit Permanentkontakt, stufenloser Sitzneigungsverstellung und Rollen, PU-Schaum, abwaschbar, robust und unempfindlich	430 - 580
0360	353,80	mit Permanentkontakt, stufenloser Sitzneigungsverstellung und Gleiter + Aufstieghilfe, PU-Schaum, abwaschbar, robust und unempfindlich	580 - 850
0370	321,30	mit Synchrontechnik, stufenloser Gewichtsregulierung und Gleiter, PU-Schaum, abwaschbar, robust und unempfindlich	430 - 580
0380	332,90	mit Synchrontechnik, stufenloser Gewichtsregulierung und Rollen, PU-Schaum, abwaschbar, robust und unempfindlich	430 - 580
0390	385,10	mit Synchrontechnik, stufenloser Gewichtsregulierung und Gleiter + Aufstieghilfe, PU-Schaum, abwaschbar, robust und unempfindlich	580 - 850

Typ	610102 Zubehör (RG 6112)	Ausführung
0400	76,85	Textilpolster, blau, atmungsaktiv, weich und bequem
0402	76,85	Textilpolster, schwarz, atmungsaktiv, weich und bequem
0405	76,85	PU-Polster, blau, abwaschbar, robust und widerstandsfähig
0500	66,30	Armlehne, Kunststoff, schwarz, 1 Paar


0400


0402


0405

Ausführung:
- ergonomisch geformte Rückenlehne, pendelnd gelagert, d. h. passt sich automatisch der Sitzhaltung an
- Permanentkontakt-Rückenlehne stufenlos in Neigung und Höhe verstell- bzw. arretierbar
- Sitzhöhe durch **Sicherheitsgasfeder einstellbar**
- lastabhängige gebremste Rollen
- Oberfläche (Sitz/Lehne) aus Integralschaum, robust, abwaschbar und widerstandsfähig

GS | 120 kg | DIN 68877 | Garantie 10 Jahre



Typ	610102 Isitec (PU-Schaum) (RG 6112)	Ausführung	Höhenverstellbereich mm
0610	226,20	mit Gleiter	430 - 600
0620	237,80	mit Rollen	430 - 600
0630	284,20	mit Gleiter + Fußring	580 - 850

Bei allen genannten Preisen handelt es sich um unverbindliche Preisempfehlungen.

Arbeitsdrehstuhl

bimos

Ausführung:
- stufenlose Gasfeder-Sitzhöhenverstellung
- ergonomisch geformte Permanentkontakt-Rückenlehne, höhenverstellbar
- kippsicheres, flach auslaufendes Fünffußkreuz aus poliertem Aluminium
- wahlweise mit großflächigen Bodengleitern oder lastabhängig gebremsten Doppelrollen
- verchromter Fußring bei hoher Ausführung bietet Halt durch breite Auftrittfläche und ist einfach und schnell höhenverstellbar
- ESD-fähig nach DIN EN 61340-5-1

DIN 68877 | 120 kg | Garantie 10 Jahre | ESD

Stoffpolster:
- atmungsaktiv
- komfortabel
- weich und strapazierfähig

Kunstlederpolster:
- abwaschbar
- pflegeleicht
- unempfindlich gegen Öle und Desinfektionsmittel
- weich und bequem

Hinweis:
Passende Armlehnen finden Sie unter 610102 0500!


0730


0740


0745

Typ	610102 ESD-Basic (RG 6112)	Ausführung	Höhenverstellbereich mm
0730	327,60	Stoff, schwarz, mit Rollen	460 - 620
0735	362,80	Stoff, schwarz, mit Gleiter und Fußring	620 - 870
0740	327,60	Kunstleder, schwarz, mit Rollen	460 - 620
0745	362,80	Kunstleder, schwarz, mit Gleiter und Fußring	620 - 870

Arbeitsdrehstuhl Nexxit

bimos

Ausführung:
- Synchrontechnik mit automatischer Gewichtsregulierung
- ergonomisch geformte Rückenlehne in 3 Stufen einstellbar
- stufenlose Gasfeder-Sitzhöhenverstellung
- Sitzhöhe mit Gleiter bzw. Rollen 450 - 600 mm
- Sitzhöhe mit Gleiter + Aufstiegshilfe 580 - 850 mm
- höhenverstellbare, verchromte Aufstiegshilfe
- stabiles Fußkreuz aus Stahl
- lastabhängig gebremste Rollen für harte Böden bzw. große abriebfeste Bodengleiter

DIN 68877 | Garantie 10 Jahre


610102 1000


610102 1025


610103 1000


610103 1035

Typ	610102 mit Rollen (RG 6112)	610103 mit Gleiter und Fußring (RG 6112)	Ausführung
1000	314,10	366,50	Stoff, schwarz, Griff blau
1005	314,10	366,50	Kunstleder, schwarz, Griff blau
1010	337,40	389,70	Integralschaum, schwarz, Griff blau
1015	349,00	401,40	Supertec, schwarz, Griff blau
1020	314,10	366,50	Stoff, schwarz, Griff grau
1025	314,10	366,50	Kunstleder, schwarz, Griff grau
1030	337,40	389,70	Integralschaum, schwarz, Griff grau
1035	349,00	401,40	Supertec, schwarz, Griff grau

Bei allen genannten Preisen handelt es sich um unverbindliche Preisempfehlungen.


Arbeitsdrehstuhl Neon

bimos

Ausführung:
- **Drehstuhl mit Wechselpolstern** aus Stoff, Integralschaum, Kunstleder oder Supertec
- Flexbandfarbe „Happy Orange" oder „Cool Grey"
- bedienungsfreundliche Gasfeder-Sitzhöhenverstellung
- Sitzhöhe mit Gleiter bzw. Rollen 450 - 620 mm
- Sitzhöhe mit Gleiter + Aufstiegshilfe 590 - 870 mm
- Aufstiegshilfe ist höhenverstellbar, um 90° hochklappbar
- stabiles Aluminium-Fußkreuz in schwarz
- **lastabhängig gebremste Rollen** für harte Böden bzw. große abriebfeste Bodengleiter

DIN 68877 | Garantie 10 Jahre

Ergonomiepaket:
- Permanentkontakt-Rückenlehre
- Gewichtsregulierung
- Sitztiefen- und Sitzneigungsverstellung
- höhenverstellbare Rückenlehne

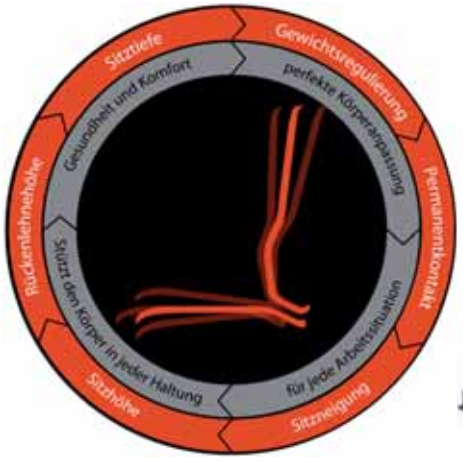


0652


0654


0658

Typ	610102 Basisstuhl (ohne Polster) (RG 6112)	Ausführung
0650	353,80	mit Gleiter und Flexbandfarbe „Happy Orange"
0652	353,80	mit Gleiter und Flexbandfarbe „Cool Grey"
0654	359,60	mit Rollen und Flexbandfarbe „Happy Orange"
0656	359,60	mit Rollen und Flexbandfarbe „Cool Grey"
0658	440,80	mit Gleiter + Aufstiegshilfe und Flexbandfarbe „Happy Orange"
0660	440,80	mit Gleiter + Aufstiegshilfe und Flexbandfarbe „Cool Grey"


0671


0672


0674


0676

Typ	610102 Polsterelemente (zum Basisstuhl) (RG 6112)	Ausführung
0671	120,00	Stoff-Polster Neon, schwarz, atmungsaktiv, komfortabel, weich, strapazierfähig
0672	120,00	Kunstlederpolster „Magic", schwarz, abwaschbar, pflegeleicht, weich und bequem
0674	120,00	Integralschaumpolster, schwarz, resistent bei Funkenflug, unempfindlich gegen leichte Säuren und Laugen
0676	154,30	Supertec-Polster, schwarz, komfortabel, schnittfest, rutschfest, atmungsaktiv und reinigungsfreundlich

Typ	610102 Zubehör - Armlehne (o. Abb.) (RG 6112)	Ausführung
0680	83,50	Multifunktions-Armlehne, schwarz, VPE = 1 Paar

Bei allen genannten Preisen handelt es sich um unverbindliche Preisempfehlungen.

Arbeitsplatzbodenbeläge

Robust, rutschfest und bequem






Ölbeständig	Anti-Rutsch	Anti-Ermüdung	Drainage	Isolierung
Bei Verwendung von Ölen etc.	Für erhöhte Rutschfestigkeit.	Schonend für Füße, Rücken, Beine und Muskeln.	Trittsicherheit in nassen Umgebungen.	Gegen Kälte, Hitze, Vibration und Lärm.

PVC-Bodenfliesen für hohe Belastung

Ausführung:
- aus 100 % reinem Virgin PVC
- wird lose ohne Verklebung verlegt
- Oberfläche: Hammerschlag
- passt sich dem Untergrund an und kann auch auf unebenen Flächen verlegt werden
- Sonderfarben ab 100 qm² möglich
- lieferbar in 7 Standardfarben und 3 Oberflächen

VPE

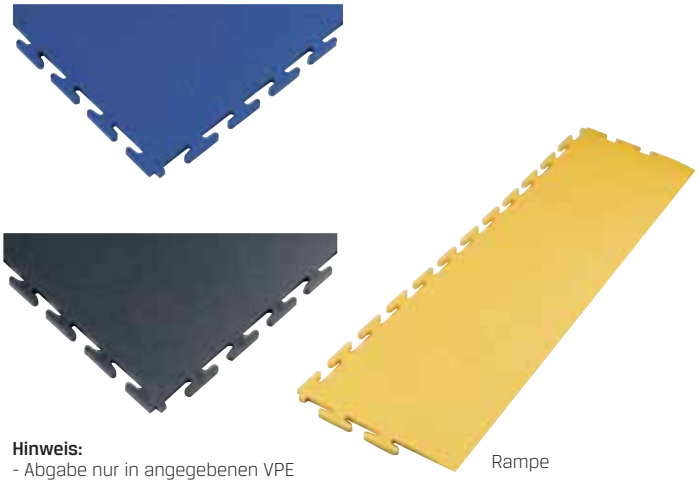

Rampe

Hinweis:
- Abgabe nur in angegebenen VPE
- Preisangabe pro m²



Hinweis:
1 VPE = 1 Stück

Farbe	610608 Fliese (490 × 490 × 7 mm) (RG 6123)	VPE Stück
ANTHRAZIT	51,90	24
BLAU	57,90	24
GELB	57,90	24
GRAU	51,90	24
GRÜN	57,90	24
ROT	57,90	24
SCHWARZ	57,90	24

Farbe	610615 Rampe (490 × 140 × 7 mm) (RG 6123)	610616 Rampe mit Ecke (490 × 140 × 7 mm) (RG 6123)	VPE Stück
ANTHRAZIT	9,69	16,95	1
BLAU	9,69	16,95	1
GELB	9,69	16,95	1
GRAU	9,69	16,95	1
GRÜN	9,69	16,95	1
ROT	9,69	16,95	1
SCHWARZ	9,69	16,95	1

Sicherheitsholzlaufrost

miltex

Garantie 5 Jahre

Ausführung:
- Holzrost aus gerieftem Buchenholz, einzelne Holzleisten mit PVC-ummanteltem Stahlseil verbunden, als Verschluss dienen verzinkte Gewindebolzen mit Innensechskantschrauben
- Holzleisten durch künstliche Trocknung verzugs- und spannungsfrei
- **für Innenbereich, Rutschhemmung sehr gut** / R11 (DIN 51130)
- resistent gegen Öl, Benzin und die meisten Chemikalien
- wartungsfrei
- **5 Jahre Garantie**
- Materialstärke: 35 mm
- Gewicht: 13,0 kg/m²

Hinweis:
- Rollenware
- Sonderanfertigungen auf Anfrage möglich
- Preisangabe je laufender Meter



Ausführung: dunkelbraun

Typ	610602 Yoga Holzrost Standard (Typ B) (RG 6116)	610604 Yoga Holzrost Standard (Typ B), dunkelbraun (RG 6116)	Breite mm
1510	134,70	181,70	800
1520	167,20	227,00	1000
1525	205,60	272,40	1200
1530	269,80	340,60	1500

Typ	610602 Yoga Holzrost mit 2 Anfahrkeilen und 1 längsseitiger Abschrägung (Typ F) (RG 6116)	610604 Yoga Holzrost mit 2 Anfahrkeilen und 1 längsseitiger bschrägung (Typ F), dunkelbraun (RG 6116)	Breite mm
1540	179,70	262,70	800
1550	250,30	322,70	1000
1555	296,60	394,00	1200
1560	366,00	484,00	1500

Bei allen genannten Preisen handelt es sich um unverbindliche Preisempfehlungen.

Arbeitsplatzbodenbelag ölresistent

miltex

Ausführung:
- strapazierfähiger und hoch belastbarer Bodenbelag aus 100 % PVC
- 4 mm starker, geschlossener Bodenbelag mit profilierter Oberfläche
- leicht zu schneiden und individuell anpassbar, muss nicht fixiert werden
- gute Rutschfestigkeit und Trittschalldämmung
- widersteht Druck und mechanischen Belastungen
- resistent gegen UV-Licht und Öl, beständig gegen Laugen und Säuren
- leicht zu reinigen mit z. B. Hochdruckreiniger oder Nass-/Trockensauger
- Reach-Konform
- Materialstärke: 4 mm
- Gewicht: 4,0 kg/m²
- Farben: blau, hellgrau, schwarz

Hinweis:
- Rollenware
- Zuschnitte in beliebiger Länge ab 2 m (max. 10 m) möglich
- Preisangabe je Meter




blau


hellgrau


schwarz

Typ	610602 YOGA Line Ultra, Breite 100 cm (RG 6116)	Farbe
1110	66,95	blau
1120	66,95	hellgrau
1130	66,95	schwarz

Arbeitsplatzbodenbelag isolierend gegen Kälte

miltex

Ausführung:
- geriffelte Oberfläche für maximale Rutschfestigkeit (R11 DIN 51130)
- ergonomisch sowie trittschall- und stoßdämmend
- abgeschrägte Ränder verhindern Stolpergefahr
- isoliert gegen kalte Böden
- Reach-Konform
- Materialstärke: 9 mm
- Gewicht 3,7 kg/m²
- Farbe: grau
- recyclingfähig

Hinweis:
- Zuschnitte in beliebiger Länge ab 2 m (max. 18,3 m) möglich
- **Typ 0010+0020:** Preisangabe je Meter



Typ	610602 Yoga Meter Basic (Rollenware) (RG 6116)	Breite mm
0010	54,00	910
0020	72,20	1220


Typ	610602 Yoga Meter Basic (Matte) (RG 6116)	L × B mm
0030	35,25	900 × 600
0040	87,50	1500 × 900

Bei allen genannten Preisen handelt es sich um unverbindliche Preisempfehlungen.

Arbeitsplatzbodenbelag

miltex

Ausführung:
- ideal für den Einsatz in der Industrie und langen Montagestraßen
- **Yoga Dome Basic** ist gut geeignet für den Trockenbereich
- **Yoga Dome Oil** ist überall einsetzbar, wo mit Ölen und Chemikalien gearbeitet wird
- physiologische Federung durch Noppen auf der Oberseite
- lärmdämmend, reduziert den Trittschallpegel
- wirkt isolierend gegen kalte Böden
- abgeschrägte Kanten verringern das Stolperrisiko
- **einfache Reinigung mit Hochdruckreiniger oder Nass-/Trockensauger**
- mit Modulsystem zum Ineinanderstecken und Erweitern der Matten
- Rutschfestigkeit R9, gemäß DIN 51130
- Materialstärke: 13 mm
- Gewicht 10,4 kg/m²
- Farbe: Schwarz

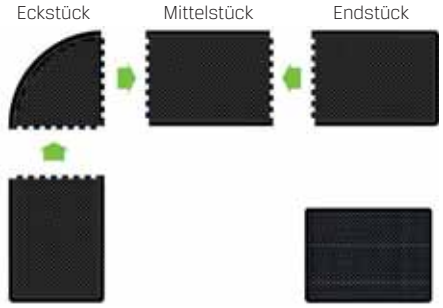



Typ	610602 Yoga Dome Basic (RG 6116)	610603 Yoga Dome Oil (RG 6116)	Ausführung	Abmessungen cm
4000	31,90	–	Einzelmatte Basic	60 × 90
4050	61,30	–	Eckelement Basic	90 × 90
4055	61,30	–	Endstück Basic	90 × 120
4060	61,30	–	Mittelstück Basic	90 × 120
4010	–	114,90	Einzelmatte Oil	90 × 120

Arbeitsplatzbodenbelag Industrie

miltex


VPE

Ausführung:
- ausbaufähiges Modulsystem
- geschlossenes, rutschfestes Noppenprofil, anti-ermüdend
- Ränder abgeschrägt, Stolpergefahr reduziert
- trittschalldämmend, temperaturbeständig
- verschleißfest, befahrbar, einfach zu reinigen
- reachkonform
- Stärke: 14 mm

Neu:
Sonderanfertigungen auf Anfrage.

YOGA Flex Basic:
- SBR Kautschuk
- grau

YOGA Flex Oil:
- Nitril-Kautschuk, beständig gegen die meisten Chemikalien und industriellen Öle
- schwarz





610603



610602

Typ	610602 YOGA Flex Basic (RG 6116)	610603 YOGA Flex Oil (RG 6116)	Ausführung	Abmessung mm	VPE
0110	70,80	84,15	Endstück	800 × 300	2
0120	70,80	84,15	Mittelstück	800 × 700	1
0130	70,80	84,15	Einzelmatte	900 × 600	1

Bei allen genannten Preisen handelt es sich um unverbindliche Preisempfehlungen.

Arbeitsplatzbodenbelag ölresistent

miltex


VPE

Ausführung:
- Modulsystem aus Vinyl
- trittsichere und rutschfeste Oberfläche
- UV-beständig, laugen- und säureresistent
- Wasser und andere Flüssigkeiten fließen problemlos ab
- 16 mm Stärke isoliert vor Kälte
- **trittschalldämmend**
- Temperaturbeständig von -23 °C bis +60 °C
- extrem verschleißfest
- einfach zu reinigen
- Reach-Konform
- Material aus 100 % PVC, Härte 55° Shore A±5
- Oberfläche offen und genoppt

Verwendung:
- für feuchte, nasse und trockene Arbeitsbereiche
- für Außen- und Innenbereiche
- auch für große Flächen
- für Komissionierungs-, Packetier- und Montageplätze
- für Terrassen und Kühlhäuser



Hinweis:
Abgabe nur in angegebenen Verpackungseinheiten!
Preis pro Stück!

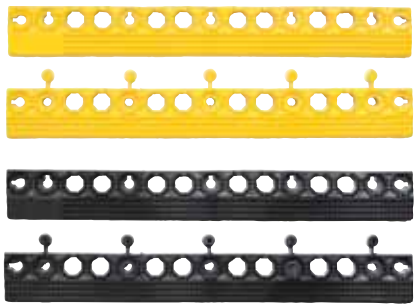

Typ	610602 Yoga Grip Ultra (VPE = 4 Stück = 1 m²) (RG 6116)	Ausführung
0250	70,85	Platte, schwarz, 50 × 50 cm

Hinweis:
Abgabe nur in angegebenen Verpackungseinheiten!
Preis pro Stück!

Typ	610602 Yoga Grip Ultra Leiste (RG 6116)	Ausführung	VPE
0260	11,60	Leiste mit Stecker, schwarz, 50 × 6 cm	4
0261	11,60	Leiste mit Öffnungen, schwarz, 50 × 6 cm	4
0264	11,60	Leiste mit Stecker, gelb, 50 × 6 cm	4
0265	11,60	Leiste mit Öffnungen, gelb, 50 × 6 cm	4

Hinweis:
Abgabe nur in angegebenen Verpackungseinheiten!
Preis pro Stück!

Typ	610602 Yoga Grip Ultra Ecke (RG 6116)	Ausführung	VPE
0268	5,81	Ecke, schwarz, 6 × 6 cm	4
0269	5,81	Ecke, gelb, 6 × 6 cm	4




Bei allen genannten Preisen handelt es sich um unverbindliche Preisempfehlungen.


Arbeitsplatzmatte für hohe Belastungen

Ausführung und Verwendung:
- modulares System
- 100 % Natur-Gummi-Mischung oder Nitril-Gummi
- für hohe Belastungen, in trockenen Bereichen
- Plattenstärke: 13 mm
- ergonomisch gestaltete Noppen-Oberfläche für sicheres Stehen und Entlastung bei Ermüdungserscheinungen
- leicht zu handhaben und zu installieren
- Plattenabmessung: 91 × 91 cm
- 30 × 30 cm Raster an der Unterseite für leichtes Zuschneiden
- Farbe: schwarz
- Gewicht: 10 kg pro Matte
- **Rutschfestigkeit R9** gemäß DIN 51130
- frei von DOP, DMF, ozonabbauenden Substanzen bzw. silikon- und schwermetallfrei
- **Nitrilgummi**, beständig gegen die meisten industriellen Öle
- Sicherheitsstreifen zur Gestaltung von Begrenzungen, Gängen, Zonen oder Sicherheitsbarrieren
- **Maßanfertigung auf Anfrage**





0010/0015







Typ	610605 Skywalker HD™ (RG 6125)	Ausführung
0010	61,85	91 × 91 cm, 100 % Naturgummi
0015	141,10	91 × 91 cm, Nitril


Typ	610605 Zubehör aus 100 % Nitril (RG 6125)	Ausführung
0020	17,15	Kantenleiste gerade, schwarz, 91 cm, Male
0022	17,15	Kantenleiste gerade, schwarz, 91 cm, Female
0024	17,15	Kantenleiste gerade, gelb, 91 cm, Male
0026	17,15	Kantenleiste gerade, gelb, 91 cm, Female
0030	51,20	Sicherheitsstreifen, gelb, 10 × 91 cm

Typ	610605 Skywalker HD™ i-Curve (45°) (RG 6125)	Ausführung
0050	40,70	i-Curve, 91 cm / 45° Innenwinkel, 100 % Naturgummi
0055	95,90	i-Curve, 91 cm / 45° Innenwinkel, Nitril
0060	23,35	Kantenleiste 45°, schwarz, 91 cm, Nitril
0062	23,35	Kantenleiste 45°, gelb, 91 cm, Nitril

Typ	610605 Skywalker HD™ o-Curve (22,5°) (RG 6125)	Ausführung
0070	56,70	o-Curve, 91 cm, schwarz, 100 % Naturgummi
0075	139,60	o-Curve, 91 cm, schwarz, Nitril
0080	23,35	Kantenleiste außen, schwarz, Nitril
0082	23,35	Kantenleiste außen, gelb, Nitril
0084	18,40	Kantenleiste innen, schwarz, Nitril
0086	18,40	Kantenleiste innen, gelb, Nitril





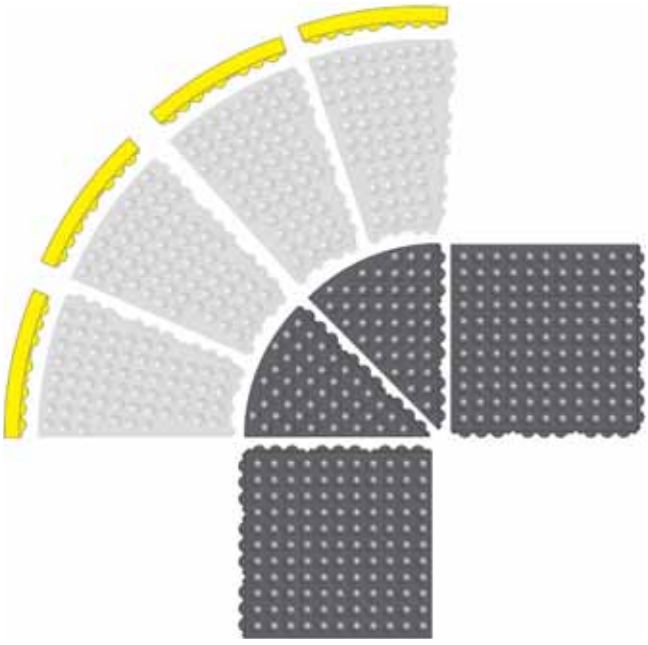


Bei allen genannten Preisen handelt es sich um unverbindliche Preisempfehlungen.

Arbeitsplatzmatte für hohe Belastungen

NOTRAX FLOOR MATTING

NEU

Ausführung und Verwendung:
- modulares System
- 100 % Natur-Gummi-Mischung oder Nitril-Gummi
- für hohe Belastungen, in trockenen Bereichen
- geschlossene Anti-Rutsch Orangenhaut Oberfläche für sicheres Stehen und Entlastung bei Ermüdungserscheinungen
- leicht zu handhaben und zu installieren
- Plattenabmessung: 91 × 91 cm
- Plattenstärke: 19 mm
- 30 × 30 cm Raster an der Unterseite für leichtes Zuschneiden
- Farbe: schwarz
- **Rutschfestigkeit R9** gemäß DIN 51130
- frei von DOP, DMF, ozonabbauenden Substanzen bzw. silikon- und schwermetallfrei
- **Nitrilgummi**, beständig gegen die meisten industriellen Öle
- **Maßanfertigung auf Anfrage**

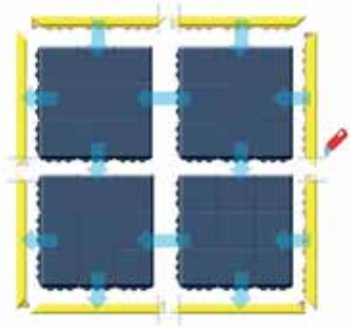


Hinweis:
Die 19 mm dicke Arbeitsplattform sorgt dank geschlossener Anti-Rutsch Orangenhaut Oberfläche für langanhaltende Leistungsfähigkeit. Das 91 × 91 cm Stecksystem erlaubt einzigartige Maßanfertigungsmöglichkeiten. Die Arbeitsplatzmatten können einfach zusammengesetzt, mühelos von Wand zu Wand ausgelegt oder als Insellösung in mehrere Richtungen montiert werden. Kombinierbar mit gelben Kantenleisten für flexible Abschlusslösung.
Ideal geeignet für das Verlegen in der Industrie, Packstationen, Logistik oder einzelne Arbeitsplätze.



Typ	610605 Cushion Ease Solid (RG 6125)	Ausführung	Gewicht kg/m²
0500	59,35	91 × 91cm, schwarz, 100 % Naturgummi	12,7
0510	155,20	91 × 91 cm, schwarz, Nitril	14,5

Typ	610605 Kantenleiste (RG 6125)	Ausführung
0550	16,80	Cushion Ease Solid Nitril, gelb, 91 cm, außen
0555	16,80	Cushion Ease Solid Nitril, gelb, 91 cm, innen





Anwendungsbeispiel




Bei allen genannten Preisen handelt es sich um unverbindliche Preisempfehlungen.

Arbeitsplatzmatte ölresistent

NOTRAX FLOOR MATTING

Ausführung und Verwendung:
- für feuchte, trockene und ölige Bereiche
- Drainage-Löcher und erhöhte Stege für Belüftung
- Flüssigkeiten und Verschmutzungen können durchfallen, hinterlässt trockene, ordentliche Oberfläche
- **100 % Nitril-Gummi-Mischung gegen industrielle Öle und raue Chemikalien**
- Anti-Rutsch-Oberfläche, mit sicherer Bodenhaftung auch bei Nässe
- integrierte orangefarbene Ränder an 3 Seiten entspricht OSHA-Code 1910-144
- Plattenstärke: 22 mm
- Gewicht: 13 kg/m²
- frei von DOP, DMF, ozonschädigenden Substanzen, Silikon und Schwermetallen
- Farbe: schwarz
- **Maßanfertigung auf Anfrage**

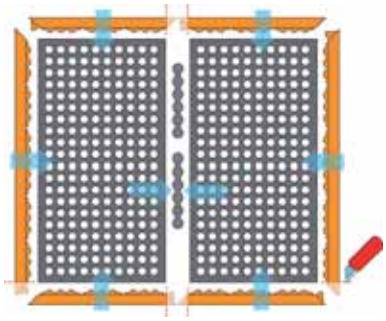







Typ	610605 Safety Stance Nitrily offen für feuchte, trockene und ölige Bereiche (RG 6125)	Ausführung
0100	135,00	66 × 102 cm
0105	248,20	97 × 163 cm
0110	188,20	Maßanfertigung pro m² (auf Anfrage)

Arbeitsplatzmatte ölresistent

NOTRAX FLOOR MATTING

Ausführung und Verwendung:
- für trockene Bereiche
- mit DiamondGrid™ Oberflächenstruktur für guten Halt, während Öl durch Kanäle abfließen kann
- aus 100 % Nitril-Gummi
- beständig gegen industrielle Öle und aggressive Chemikalien
- geschlossenes Design für leichte Reinigung
- Plattenstärke: 20 mm
- integrierte orange-farbene Kantenleisten an 3 Seiten entsprechen OSHA-Code 1910-144
- rutschfeste Oberfläche R10 nach DIN 51130 und BGR181
- Gewicht: 15 kg pro m²
- Farbe: schwarz
- frei von DOP, DMF, ozonschädigenden Substanzen, Silikon und Schwermetallen







Typ	610605 Safety Stance Solid geschlossen für trockene Bereiche (RG 6125)	Ausführung
0120	184,00	66 × 102 cm
0125	360,50	97 × 163 cm
0130	281,90	Maßanfertigung pro m² (auf Anfrage)

Bei allen genannten Preisen handelt es sich um unverbindliche Preisempfehlungen.

Arbeitsplatzmatte

NOTRAX FLOOR MATTING

Ausführung:
- **für hohe Beanspruchung und trockene Bereiche**
- aus PVC auf Mikrozellen-Vinylbasis
- mit Tränenblech-Design
- resistent gegen die meisten industriellen Flüssigkeiten und Chemikalien
- Plattenstärke: 14 mm
- rutschfeste Oberfläche R10 nach DIN 51130 und BG-rule BGR181
- abgeschrägte Seiten sorgen für stolperfreien Zugang
- wahlweise auch mit gelben Rändern an den Seiten nach OSHA Code 1910-144
- enthält kein DOP und DMF, frei von ozonabbaulichen Substanzen, silikonfrei und frei von schweren Metallen
- Gewicht: 5,8 kg pro m²

Hinweis:
(Typ 0200-0206 bzw. 0210-0216):
Bei Maßanfertigung bitte gewünschte Länge angeben!
Preis pro laufender Meter!

Typ	610605 Cushion Trax Standard-Abmessungen (RG 6125)	B × L cm	Farbe
0251	198,90	91 × 150	schwarz
0253	374,10	91 × 300	schwarz
0261	214,70	91 × 150	schwarz/gelb
0263	405,00	91 × 300	schwarz/gelb

Typ	610605 Cushion Trax Maßanfertigung, schwarz/gelb (RG 6125)	Breite cm
0210	103,30	60
0212	148,90	91
0214	194,50	122
0216	267,00	152



Typ	610605 Cushion Trax Maßanfertigung, schwarz (RG 6125)	Breite cm
0200	95,95	60
0202	137,90	91
0204	179,90	122
0206	246,60	152






Ausführung:
- **für mittlere Beanspruchung und trockene Bereiche**
- Material aus Mikrozellen-Vinyl
- mit strapazierfähiger Oberfläche und Noppen-Design
- abgeschrägte Kanten für stolperfreien Zugang
- auch mit gelben Sicherheitsrändern an den Seiten nach OSHA 1910-144
- rutschfeste Oberfläche R10 nach DIN 51130 und BGR181
- frei von DOP und DMF
- Plattenstärke: 12,7 mm
- Gewicht: 4 kg pro m²

Hinweis:
(Typ 0300-0304 bzw. 0310-0314):
Bei Bestellung bitte gewünschte Länge angeben!
Preis pro laufender Meter!

Typ	610605 Bubble Soft-Tred Standard-Abmessungen (RG 6125)	B × L cm	Farbe
0351	102,70	91 × 150	grau
0361	110,10	91 × 150	schwarz/gelb



Typ	610605 Bubble Soft-Tred Maßanfertigung, grau (RG 6125)	Breite cm
0300	51,55	60
0302	73,00	91
0304	94,40	122



Typ	610605 Bubble Soft-Tred Maßanfertigung, schwarz/gelb (RG 6125)	Breite cm
0310	55,25	60
0312	78,60	91
0314	101,90	122







Bei allen genannten Preisen handelt es sich um unverbindliche Preisempfehlungen.

Arbeitsplatzbodenbelag

miltex

Ausführung:
- ideal für den Einsatz in der Industrie und langen Montagestraßen
- befahrbar z.B.: mit Sackkarren, Handwagen, usw.
- physiologische Federung durch Noppen auf der Oberseite
- lärmdämmend, reduziert den Trittschallpegel und wirkt isolierend gegen kalte Böden
- abgeschrägte Kanten verringern das Stolperrisiko
- braucht nicht verklebt oder fixiert werden
- **einfache Reinigung mit Hochdruckreiniger oder Nass-/Trockensauger**
- mit Modulsystem zum Ineinanderstecken und Erweitern der Matten
- Materialstärke: 13 mm
- Rutschfestigkeit R9 gemäß DIN 5113
- Gewicht 5,1 kg/m²
- Farbe: Schwarz







Typ	610602 Yoga Lock Basic (RG 6116)	Ausführung	Abmessungen B × L cm
4100	33,20	Einzelmatte	71 × 78
4105	33,20	Mittelstück	71 × 78
4110	33,20	Endstück	71 × 78

Arbeitsplatzbodenbelag für mittlere Belastungen

miltex

Ausführung:
- **verschleißfeste Matten aus 100 % PVC**
- geschlossene Noppenoberfläche
- leicht in Form zu schneiden und so individuell anpassbar
- z. B. als Läuferware in Gängen und Korridoren oder als Werkbankmatte einsetzbar
- beständig gegen Öl und die meisten Chemikalien
- Reach-Konform
- **temperaturbeständig von -23 °C bis +60 °C**
- Materialstärke: 3,3 mm
- Gewicht: 4,5 kg/lfm

Hinweis:
- Rollenware
- Zuschnitte in beliebiger Länge ab 2 m (max. 20 m) möglich
- Preisangabe je Meter





Typ	610602 Yoga Circ Ultra (RG 6116)	Farbe	Breite mm
0410	75,85	blau	980
0420	75,85	grau	980
0430	75,85	schwarz	980

Bei allen genannten Preisen handelt es sich um unverbindliche Preisempfehlungen.

Arbeitsplatzbodenbelag für Industrie- und Schwerindustriebereiche

miltex

Ausführung:
- **spezieller Bodenbelag aus Kautschuk für die Industrie**
- rutschhemmend und Verdrängungsraum nach DIN 51130
- geeignet für Trocken- und Nassbereiche
- spürbare Entlastung für Füße, Rückgrat und Muskulatur
- reduziert den Trittschallpegel und wirkt isolierend gegen kalte Böden
- **befahrbar mit Transportgeräten**
  z.B.: Handwagen, Sackkarren etc. durch abgeschrägte Leisten und Ecken
- Reach-Konform
- ausbaufähiges Modulsystem
- Farbe: schwarz

Typ 0210 YOGA Octa Basic:
- mit durchbrochener Oberfläche
- Plattengewicht: 8,5 kg
- Materialstärke 15 mm
- Rutschhemmungsklasse: R10/V10

YOGA OCTA BASIC



0210

Typ 0220 YOGA Solid Basic:
- mit geschlossener Oberfläche
- Plattengewicht: 10,4 kg
- Materialstärke 17 mm
- Rutschhemmungsklasse: R10/V-

YOGA SOLID BASIC




0220

Typ	610602 YOGA Octa Basic (RG 6116)	Abmessung mm
0210	74,50	Platte, ca. 900 × 900

Typ	610602 YOGA Solid Basic (RG 6116)	Abmessung mm
0220	74,50	Platte, ca. 900 × 900

Hinweis:
- Stück schwarze und gelbe Randleisten in allen Varianten (Basic, Oil und Spark) verfügbar
- Preis pro Stück

Typ	610602 Randleisten für YOGA Octa Basic und YOGA Solid Basic (RG 6116)	Ausführung	Farbe
0230	20,00	Randleiste inkl. Ecke, männlich	gelb
0232	20,00	Randleiste inkl. Ecke, weiblich	gelb
0234	20,00	Randleiste inkl. Ecke, männlich	schwarz
0236	20,00	Randleiste inkl. Ecke, weiblich	schwarz

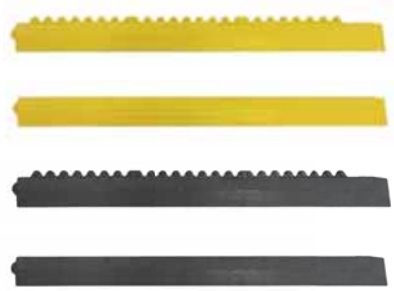


Arbeitsplatzbodenbelag

Produktinformation


miltex

Yoga Octa (durchbrochene Oberfläche) und Yoga Solid (geschlossene Oberfläche) können in allen Varianten (Basic, Oil und Spark) miteinander kombiniert werden.







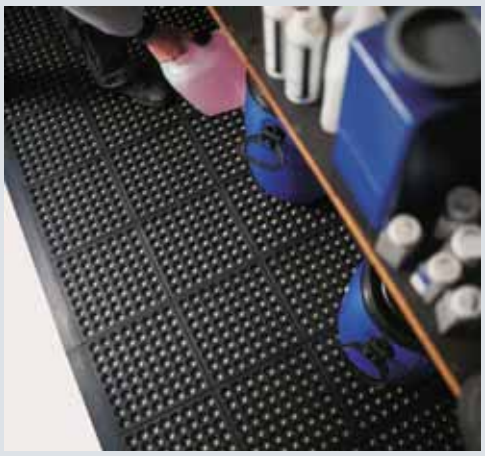





Bei allen genannten Preisen handelt es sich um unverbindliche Preisempfehlungen.

Arbeitsplatzbodenbelag für Industrie- und Schwerindustriebereiche

miltex

Ausführung:
- **spezieller Bodenbelag aus Kautschuk für die Industrie**
- rutschhemmend und Verdrängungsraum nach DIN 51130
- geeignet für Trocken-und Nassbereiche
- spürbare Entlastung für Füße, Rückgrat und Muskulatur
- reduziert den Trittschallpegel und wirkt isolierend gegen kalte Böden
- **befahrbar mit Transportgeräten**
  z. B.: Handwagen, Sackkarren etc. durch abgeschrägte Leisten und Ecken
- Reach-Konform
- ausbaufähiges Modulsystem
- Farbe: schwarz

Typ 4300 YOGA Octa Oil:
- mit durchbrochener Oberfläche
- öl- und chemikalienresistent
- Plattengewicht: 7,9 kg
- Materialstärke 15 mm
- Rutschhemmungsklasse: R10/V10

YOGA OCTA OIL



4300

Typ 4310 YOGA Solid Oil:
- mit geprägter, geschlossener Oberfläche
- öl- und chemikalienbeständig
- Plattengewicht: 7,9 kg
- Materialstärke 15 mm
- Rutschhemmungsklasse: R10/V-

YOGA SOLID OIL




4310

Typ	610602 YOGA Octa Oil (RG 6116)	Abmessung mm
4300	102,80	Platte, schwarz, 900 × 900

Typ	610602 YOGA Solid Oil (RG 6116)	Abmessung mm
4310	102,80	Platte, schwarz, 900 × 900

Hinweis:
- Stück schwarze und gelbe Randleisten in allen Varianten (Basic, Oil und Spark) verfügbar
- Preis pro Stück

Typ	610602 Randleisten für YOGA Octa Oil und YOGA Solid Oil (RG 6116)	Ausführung	Farbe
4350	27,35	Oil Randleiste inkl. Ecke, männlich	schwarz
4352	27,35	Oil Randleiste inkl. Ecke, weiblich	schwarz
4354	29,25	Oil Randleiste inkl. Ecke, männlich	gelb
4356	29,25	Oil Randleiste inkl. Ecke, weiblich	gelb

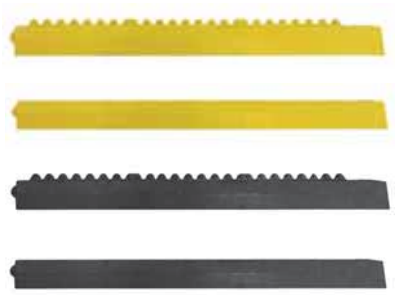

Arbeitsplatzbodenbelag für Industrie- und Schwerindustriebereiche

miltex

Ausführung:
- **spezieller Bodenbelag aus Kautschuk für die Industrie**
- rutschhemmend und Verdrängungsraum nach DIN 51130
- schweißfunken- und chemikalienbeständig
- mit geprägter, geschlossener Oberfläche
- geeignet für Trocken- und Nassbereiche
- spürbare Entlastung für Füße, Rückgrat und Muskulatur
- reduziert den Trittschallpegel und wirkt isolierend gegen kalte Böden
- **befahrbar mit Transportgeräten**
  z.B.: Handwagen, Sackkarren etc. durch abgeschrägte Leisten und Ecken
- Reach-Konform
- ausbaufähiges Modulsystem
- Farbe: schwarz


Typ 4320 YOGA Solid Spark:
- mit geschlossener Oberfläche
- Plattengewicht: 12,8 kg
- Materialstärke 17 mm
- Rutschhemmungsklasse: R10/V-

YOGA Solid Spark



Typ	610602 YOGA Solid Spark (RG 6116)	Abmessung mm
4320	120,40	Platte, schwarz, 900 × 900

Hinweis:
- Stück schwarze und gelbe Randleisten in allen Varianten (Basic, Oil und Spark) verfügbar
- Preis pro Stück

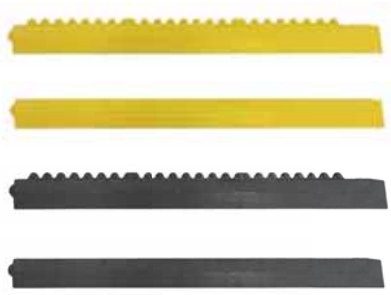

Typ	610602 Randleisten für YOGA Octa Spark und YOGA Solid Spark (RG 6116)	Ausführung	Farbe
4360	29,25	Spark Randleiste inkl. Ecke, männlich	schwarz
4362	29,25	Spark Randleiste inkl. Ecke, weiblich	schwarz
4364	34,90	Spark Randleiste inkl. Ecke, männlich	gelb
4366	34,90	Spark Randleiste inkl. Ecke, weiblich	gelb

Bei allen genannten Preisen handelt es sich um unverbindliche Preisempfehlungen.

Arbeitsplatzbodenbelag für Montageplätze

miltex

Ausführung:
- spezieller Bodenbelag aus Polyurethan-Weichschaum für die Industrie
- für eine trockene, **trittsichere und rutschfeste Oberfläche**
- physiologische Federung durch Noppen auf der Oberseite
- wirkt lärmdämmend, reduziert den Trittschallpegel und wirkt isolierend gegen kalte Böden
- befahrbar mit Sackkarren oder Materialwagen durch abgeschrägte Kanten
- braucht nicht verklebt oder fixiert werden
- **einfache Reinigung mit Hochdruckreiniger oder Nass-/Trockensauger**
- temperaturbeständig von -40 °C bis +80 °C
- bedingt beständig gegen Öl und die meisten Chemikalien
- Yoga Ergo Fire: Schwer entflammbar B1
- **5 Jahre Garantie (Trockenbereiche)**
- Materialstärke: 14 mm
- Gewicht 5,2 kg/m²
- Farbe: Yoga Ergo Stat: Schwarz, Yoga Ergo Fire: Grau





Typ	610602 Yoga Ergo (RG 6116)	Abmessungen B × L cm
0310	101,90	65 × 95
0320	203,70	95 × 125

ESD-Arbeitsplatzbodenbelag

miltex

Ausführung:
- Bodenbelag aus Polyurethan für die Industrie, ESD Arbeitsplätze oder Produktionsstätten
- für eine trockene, trittsichere und rutschfeste Oberfläche
- physiologische Federung durch Noppen auf der Oberseite
- wirkt lärmdämmend, reduziert den Trittschallpegel und wirkt isolierend gegen kalte Böden
- **sehr gute Ableitfähigkeit / ESD 1 × 10^5 - 10^7 Ohm (DIN IEC 61340-4-1)**
- abgeschrägte Kanten
- braucht nicht verklebt oder fixiert werden
- temperaturbeständig von -40 °C bis +80 °C
- bedingt beständig gegen Öl und die meisten Chemikalien
- **Yoga Ergo Stat ist ableitfähig und befahrbar (z.B.: Materialwagen, Sackkarren usw.)**
- Materialstärke: 14 mm
- Gewicht 5,0 kg/m²
- Farbe: Schwarz





Typ	610602 Yoga Ergo Stat (RG 6116)	Abmessungen B × L cm
0350	113,20	65 × 95
0355	264,10	65 × 185
0360	226,40	95 × 125
0365	405,60	95 × 185

Typ	610602 Ableitkabel (RG 6116)	Ausführung
0370	NEU 29,95	mit Erdungsbaustein für Yoga Ergo Stat

Bei allen genannten Preisen handelt es sich um unverbindliche Preisempfehlungen.

Arbeitsplatzbodenbelag für Schweißarbeitsplätze

miltex

Ausführung:
- strapazierfähige und haltbare Bodenmatte aus 100 % Kautschuk
- Deckmaterial: Kautschuk mit Hammerschlagoptik
- Untermaterial: geschäumter Kautschuk
- trittsichere und rutschfeste Oberfläche
- sehr gute Isolierung gegen kalte Böden
- alle vier Seiten sind abgeschrägt, so dass keine Stolpergefahr besteht
- leicht in Form zu schneiden und so individuell anpassbar
- mit Transportgeräten befahrbar
- **ideal für Schweißarbeitsplätze, beständig gegen Schweißfunken und heiße Metallteile**
- Materialstärke: 10 mm
- Farbe: schwarz






Typ	610602 Yoga Deck Spark (RG 6116)	Abmessungen B × L cm
1000	119,50	60 × 90
1010	279,20	90 × 150
1020	664,50	90 × 360
1030	995,30	90 × 600

Werkbankmatte

miltex

Ausführung:
- **fein gerilltes Gummi aus 100 % Kautschuk** mit geschlossener Oberfläche
- leicht in Form zu schneiden und so individuell anpassbar
- ideal für Schubladen und Werkbänke
- Materialstärke: 3 mm
- Gewicht: 3,0 kg/m²

Hinweis:
- Rollenware
- Zuschnitte in beliebiger Länge ab 2 m (max. 10 m) möglich
- Preisangabe je Meter

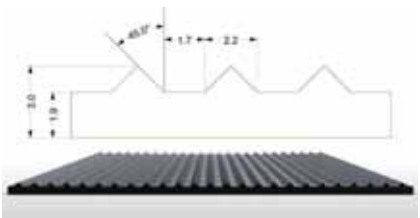



Typ	610602 Yoga Line Basic (RG 6116)	Breite mm
0610	27,55	1000
0620	33,20	1200


Bei allen genannten Preisen handelt es sich um unverbindliche Preisempfehlungen.

Werkbankmatte ölresistent

miltex

Ausführung:
- verschleißfeste Matten aus 100 % PVC
- geschlossene geriefte Oberfläche
- leicht in Form zu schneiden und so individuell anpassbar
- z. B. als Läuferware in Gängen und Korridoren oder als Werkbankmatte einsetzbar
- **beständig gegen Öl und die meisten Chemikalien**
- temperaturbeständig von -23 °C bis +60 °C
- Materialstärke: 2 mm
- Gewicht: 2,2 kg/lfm
- Farben: rot, grau, schwarz

Hinweis:
- Rollenware
- Zuschnitte in beliebiger Länge ab 2 m (max. 25 m) möglich
- Preisangabe je Meter

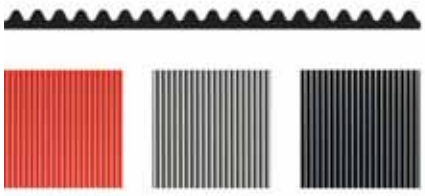



Typ	610602 Yoga Line Oil (RG 6116)	Farbe	Breite mm
0510	43,70	grau	1000
0520	43,70	rot	1000
0530	43,70	schwarz	1000

Schmutzfangmatte


miltex

Ausführung:
- neues PET Flor-Material
- **66 Standardfarben für individuelle Logo- und Hintergrundgestaltung**
- sehr gute Farbbeständigkeit und Lebensdauer
- 100 % Nitrilgummi-Unterseite beständig gegen Fette, Schmiermittel und Öle
- strapazierfähig, rutschfest und antistatisch
- optimale Schmutz- und Feuchtigkeitsaufnahme
- verstärkter Gummirand
- waschbar in Industrie-Waschmaschinen bis 60 °C
- Materialstärke: 8 mm
- Gewicht: 2,6 kg/m²
- Hintergrund- und Logofarbe sind frei wählbar

Hinweis:
Preise zzgl. einmaliger Logo-Erstellungskosten von € 35,00.
Ab 2 Matten mit dem gleichen Logo werden keine Erstellungskosten berechnet.

Auftragsabwicklung:
1. Sie schicken uns Ihr Firmenlogo (als EPS, TIF, PDF oder JPG-Datei).
2. Wir erstellen für Sie den Entwurf Ihrer Matte.
3. Nach Prüfung schicken Sie uns diesen Entwurf per E-Mail oder Fax unterschrieben zurück.
4. Nach ca. 2 Wochen erhalten Sie Ihre persönliche Matte zugeschickt.



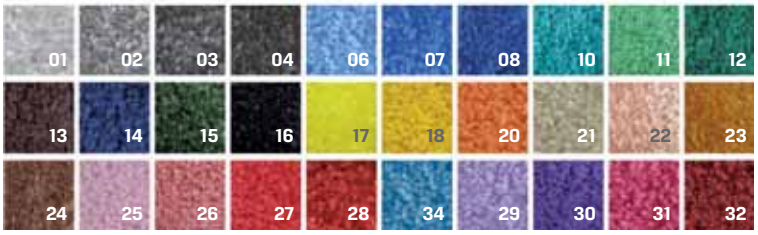

Eine Farbauswahl aus 60 möglichen Farbvarianten.

Typ	610602 Eazycare Design (RG 6116)	B × L cm	Farbe
2180	97,50	60 × 85	mittelgrau
2182	222,50	85 × 150	mittelgrau
2186	359,80	115 × 180	mittelgrau
2188	479,70	115 × 240	mittelgrau

Bei allen genannten Preisen handelt es sich um unverbindliche Preisempfehlungen.

Schmutzfangmatte für den Innenbereich


miltex

VPE
2 Stück

Ausführung:
- Bodenschutzmatte aus 100 % Polyamid
- verschleißfester und robuster Polyamid-Flor
- extrem strapazierfähiger Rücken
- optimale Schmutz- und Feuchtigkeitsaufnahme
- **Haushalts-Waschmaschinen und Trockner geeignet bis 30 °C**
- auch durch ausschütteln leicht zu reinigen
- absolut rutschfest
- UV-beständig
- Gewicht: 2,9 kg/m²
- Farbe: grau, dunkelblau, beige

Hinweis:
Typ 2150-2154 (Größe 40 × 60 cm):
Lieferung nur in VPE = 2 Matten!
Preisangabe je Matte.



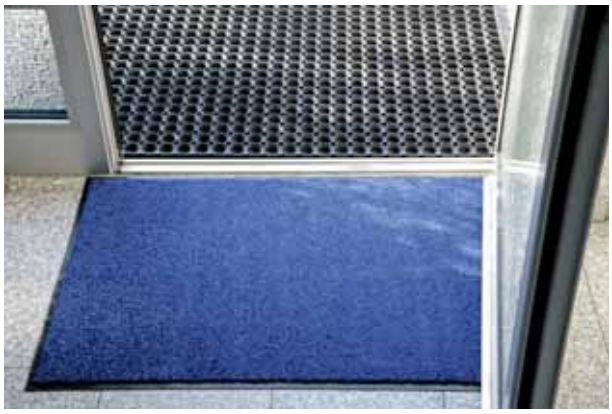

Typ	610602 Eazycare Color (RG 6116)	B × L cm	Farbe
2150	15,35	40 × 60	grau
2152	15,35	40 × 60	dunkelblau
2154	15,35	40 × 60	beige
2156	33,25	60 × 90	grau
2158	33,25	60 × 90	dunkelblau
2160	33,25	60 × 90	beige
2162	75,65	91 × 150	grau
2164	75,65	91 × 150	dunkelblau
2166	75,65	91 × 150	beige

Lieferbar in folgenden Farben auf Anfrage (ohne Aufpreis):



Schmutzfangmatte für den Innenbereich

miltex

Ausführung:
- vollsynthetische Schmutzfangmatte aus Olefinfasern
- besonders strapazierfähig durch robusten Vinylrücken
- **hohe Schmutzaufnahme**
- schnelltrocknend und geruchsfrei
- farbbeständige Fasern durch Düsenfärbung
- Materialstärke: 9 mm
- Gewicht: 3,6 kg/m²
- Farben: anthrazit und braun (Standard), blau und rot auf Anfrage

Hinweis:
Typ 2010-2080: Preisangabe pro Stück.
Typ 2090-2140: Preisangabe je Meter.

Bei Rollenware **auf Anfrage mit Randanbringung** an den Schnittkanten!



Typ	610602 Eazycare Aqua (je Stück) (RG 6116)	B × L cm	Farbe
2010	28,10	60 × 90	grau
2020	63,85	90 × 150	grau
2030	111,30	120 × 180	grau
2040	148,50	120 × 240	grau
2050	28,10	60 × 90	braun
2060	63,85	90 × 150	braun
2070	111,30	120 × 180	braun
2080	148,50	120 × 240	braun

Typ	610602 Eazycare Aqua (Rollenware) (RG 6116)	Breite cm	Farbe
2090	52,05	90	braun
2100	69,45	120	braun
2110	96,45	180	braun
2120	52,05	90	grau
2130	69,45	120	grau
2140	96,45	180	grau

Bei allen genannten Preisen handelt es sich um unverbindliche Preisempfehlungen.

Ringgummimatte Eazycare Scrub

miltex


VPE
Stück

Ausführung:
- aus 100 % Kautschuk, recyclebar
- **strapazierfähig und schmutzabweisend**
- auch für nasse Flächen verwendbar
- guter Wasserablauf durch Gumminoppen an der Unterseite
- mit Rundbürsten erhältlich, für bessere Schmutzentfernung an den Schuhsohlen
- durch Verbindungsstücke auch für größere Flächen geeignet
- Materialstärke: 22 mm
- Gewicht: 9 kg/m²
- Farbe: schwarz
- Sondergrößen auf Anfrage verfügbar

Hinweis:
Preis der Verbindungsstücke und Rundbürsten pro VPE!



2450

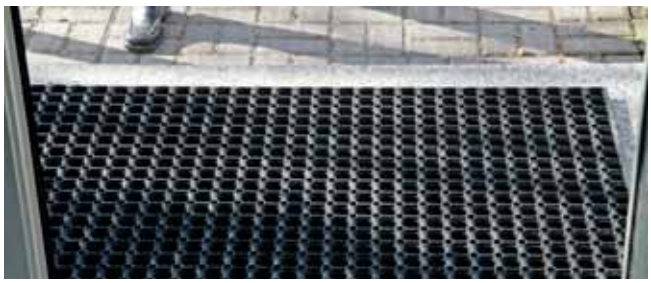



2452



2454



2456



2458



2460



2462



Typ	610602 Ringgummimatte (Preis/Stück) (RG 6116)	Abmessung B × L mm	VPE
2410	17,65	40 × 60	3
2420	58,20	80 × 120	1
2430	82,90	100 × 150	1

Typ	610602 Verbindungsstück für Ringgummimatte (VPE = 10) (RG 6116)
2450	17,45

Typ	610602 Bürste für Ringgummimatte (VPE = 10 Stück) (RG 6116)	Farbe
2452	6,30	blau
2454	6,30	gelb
2456	6,30	grau
2458	6,30	grün
2460	6,30	rot
2462	6,30	schwarz

Bodenschutzmatte ecogrip Basic

miltex

Ausführung:
- aus hochwertigem Polycarbonat (100 % recyclebar)
- trittschall- und geräuschdämmend
- Bürostühle gleiten hervorragend, zugleich stuhlrollenfest (DIN 68.131)
- extrem belastbar und verschleißfest mit hoher Kratzfestigkeit sowie fußbodenheizungsgerecht
- **2 Jahre Garantie** auf Bruchsicherheit
- Farbe: transparent, farbneutral

Hinweis:
HB: Für harte Bodenbeläge wie Parkett, Dielen, Fliesen oder Steinfußböden. Mit VAB®-Haftschicht, zur sicheren Haftung ohne zu kleben. Mattenstärke: 1,8 mm
TB: Für Teppiche und Teppichböden, stumpfe Ankernoppen, verhindern das Verrutschen der Matte, ohne den Teppich zu beschädigen. Mattenstärke: 1,8 mm



Typ	610602 für harte Böden (HB) (RG 6116)	Abmessung B × L mm	Form
3510	63,80	900 × 1200	A
3520	91,90	1300 × 1200	A
3530	105,90	1500 × 1200	A
3540	121,70	1800 × 1200	A

Typ	610602 für Teppichböden (TB) (RG 6116)	Abmessung B × L mm	Form
3610	63,80	900 × 1200	A
3620	91,90	1300 × 1200	A
3630	105,90	1500 × 1200	A
3640	121,70	1800 × 1200	A

Bei allen genannten Preisen handelt es sich um unverbindliche Preisempfehlungen.

Ihr Vollsortimenter

Für jeden Einsatzbereich das richtige Werkzeug

PRECITOOL®



Mehr als

1.000.000 Artikel

online verfügbar!



Betriebseinrichtung



Arbeitsschutz



Elektro-/Druckluftwerkzeuge
und Zubehör



Mikrobearbeitung
und Zubehör

Streifenvorhänge

Vorhang auf für Energiespareffekte

Die wirtschaftlich günstigste Lösung Energie zu sparen



- **keine Verletzungsgefahr**
  Transparente Kunststoffstreifen mit abgerundeten Kanten. 2 rote Randstreifen zur optischen Begrenzung im Lieferumfang (ab insgesamt 6 Streifen).
- **extrem belastbar**
  Alle Stahlteile sind verzinkt und korrosionsgeschützt.
  Temperaturbeständig von –30 °C bis +60 °C.
- **umweltfreundlich**
  Energiesparend und 100 % recycelfähig.
- **einfaches Handling**
  Alle Streifen sind einzeln befestigt und leicht auswechselbar.
  Lieferung als Bausatz für einfachen Aufbau.
- **vielfältige Anwendungsbereiche**
  Verschließen großer Türöffnungen | Trennung unterschiedlich beheizter Hallenbereiche | Reduzierung von Energieaustausch | Kapselung von Maschinen und Anlagen im Fertigungsbereich gegen Staub, Späne, Spritzer, Funkenflug.
- **speziell für Tiefkühlräume**
  Extrem kältebeständige Streifenvorhänge bis –40 °C auf Anfrage.

- **wichtige Hinweise**
  Entscheidend für einen effektiven Einsatz eines Streifenvorhangs ist die richtige Wahl der Materialstärke, Überlappungsdimension und Befestigungsart.
- **starre Befestigungsarten E**
  Geeignet für den Einsatz der Streifenvorhänge als Trennwände oder bei der Kapselung von Maschinen.
- **bewegliche Befestigungsart A/C/D**
  Hierbei muss der gesamte Streifenvorhang linear verschoben werden; die Laufschiene muss das Doppelte der Öffnungsbereiche besitzen.


Befestigungen


schwenkbare Befestigung



starre Befestigung



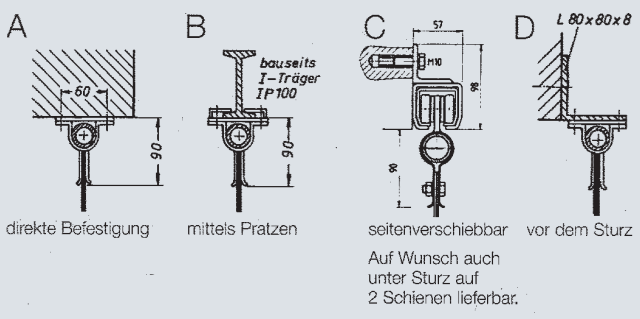

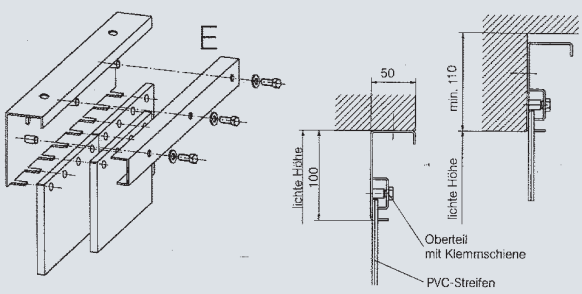

Pendeltore für den Innen- und Außenbereich

Pendeltore bieten eine wirtschaftliche Lösung, Räume abzuteilen, um:

- Energie zu sparen
- Zugerscheinung zu vermeiden
- Schalldämmung zu erreichen

Der betriebliche Transportfluss wird nicht behindert. Die Türen sind für Fußgänger- und Fahrzeugverkehr geeignet. Nach dem Durchgehen oder Durchfahren schließen die Türen automatisch über Federkraft. Der Öffnungswinkel beträgt 2× 90°. Als Korrosionsschutz sind alle Eisenteile verzinkt ausgeführt. Das Türblatt besteht aus flexiblem Kunststoffmaterial und ist für den Einsatz im Normal-Temperaturbereich geeignet. Das Torblatt von mit Metallklammern zwischen den Flügelprofilen des Türrahmens gehalten und kann somit problemlos ausgetauscht werden. Je nach Beanspruchung wird das Türblatt in klarer Ausführung oder für stärkere Beanspruchung in transparent mit Gewebeeinlage geliefert.



1



2

1 Ausführung:
Pendeltore für den Innenbereich für normale Beanspruchung

- Tor mit zwei Torflügeln
- Torblatt aus transparentem Kunststoff
- Rahmenprofil verzinkt
- Rahmenstärke 2,5 mm
- Abmessungen bis max. B × H: 3000 × 3000 mm
- Öffnungswinkel beidseitig ca. 90°

2 Ausführung:
Pendeltore für den Innen- und Außenbereich für normale Beanspruchung

- Tor mit zwei Torflügeln
- Torblatt aus transparentem Kunststoff
- Rahmenprofil aus Edelstahl
- Rahmenstärke 2,5 mm
- Abmessungen bis max. B × H: 3000 × 3000 mm
- Öffnungswinkel beidseitig ca. 90°

3 Ausführung (ohne Abb.):
Pendeltore für den Innen- und Außenbereich für hohe Beanspruchung in industrieller Umgebung und für große Toröffnungen

- Tor mit zwei Torflügeln
- Torblatt aus transparentem Kunststoff
- Rahmenprofil verzinkt
- Rahmenstärke 3,0 mm
- Abmessungen bis max. B × H 5250 × 5250 mm
- Öffnungswinkel beidseitig ca. 90°

Bei diesen Toren werden die Türblätter von den Flügelprofilen gehalten, wodurch ein Austausch ohne großen Aufwand möglich ist. Die Schließkraft ist doppelseitig wirkend und kann von außen eingestellt werden.

Bei diesen Toren werden die Türblätter mit Metallklammern zwischen den Flügelprofilen gehalten. Hierdurch ist ein problemloser Wechsel des Torblattes möglich. Im Standard sind bei den Torblättern Kunststoff-Eckverstärkungen (Bruchstoppsegmente) im oberen Überlappungsbereich und unteren Lagerbereich enthalten. Dadurch wird ein Einreißen des Torblattes an diesen stark beanspruchten Stellen weitgehend verhindert. Die Schließkraft wird bei dem Tor von außen eingestellt. Die Schließvorrichtung ist in den Rahmenprofilen integriert und wirkt doppelseitig.

Schweißer-Schutzvorhang DIN EN 1598

SINOtec

Schutzvorhänge mit Breite 1300 mm:
- mit Saum rundum
- stabil und langlebig
- Oberkante mit 7 verstärkten Kunststoffringösen
- seitlich eingeschweißte Druckknöpfe zum Aneinanderreihen mehrerer Vorhänge
- Dicke ca. 0,4 mm

Schutzvorhänge mit Breite 2000 mm:
- ohne Saum
- größere Flächenabdeckung
- Oberkante mit 10 verstärkten Kunststoffringösen
- seitlich eingeschweißte Druckknöpfe zum Aneinanderreihen mehrerer Vorhänge
- Dicke ca. 0,4 mm

Hinweis:
Glasklare Ausführung nach DIN 53438-2
(bedingt funkenfest und flammenwidrig gemäß DIN EN 1598).



dunkelgrün | eurogrün | rotorange | glasklar

Typ	610820 TransTac Standardvorhang, dunkelgrün (RG 6130)	610821 TransTac Standardvorhang, eurogrün (RG 6130)	610822 TransTac Standardvorhang, rotorange (RG 6130)	610823 TransTac Standardvorhang, glasklar (RG 6130)	L × B mm
0010	39,45	39,45	39,45	39,45	1800 × 1300
0012	45,75	45,75	45,75	45,75	2000 × 1300
0014	57,50	58,90	53,55	–	1800 × 2000
0016	64,25	64,25	64,25	–	2000 × 2000

Zubehör für Schweißer- /Hitze-Schutzvorhang

SINOtec


C-Profil


Schienenverbinder


Laufwagen mit Haken


PA-Haken


Karabinerhaken


Bogen



Wandbefestigung


Wand- und Decken-befestigung, Rohr


Deckenbefestigung für Rohr



Deckenbefestigung für C-Profil



Ständer


Stütze


Ständerkopf für C-Profil


Ständerkopf für Rohr


Lamellenaufhängung fest


Lamellenaufhängung seitenverschiebbar


Rohr


Rohrverbinder


Schwingschelle


Pendelschale

Typ	610825 Zubehör (RG 6130)	Ausführung
0002	18,35	**C-Profil**, Zuschnitt erfolgt nach Wahl je laufender Meter
0004	19,45	**Schienenverbinder**, pulverbeschichtet, für C-Profil 40 × 40 mm
0006	7,15	**Laufwagen mit Haken**, 2× 4 Rollen, Kunststoff, für C-Profil 40 × 40 mm
0008	1,76	**PA-Haken**, Kunststoff, gelb, 7 Stück pro 1,3 m-Vorhang für C-Profil 40 × 40 mm
0010	1,76	**Karabinerhaken**, verzinkt, für Rohr 1"
0012	243,40	**90°-Bogen**, verzinkt, aus C-Profil 40 × 40 mm, Radius 400 mm
0014	222,20	**90°-Bogen**, verzinkt, aus C-Profil 40 × 40 mm, Radius 1000 mm
0016	23,35	**Wandbefestigung**, universal, pulverbeschichtet, grau, für C-Profil 40 × 40 mm, für Stirn- und Längswand, inkl. Dübel, Schrauben und Scheiben
0018	18,60	**Deckenbefestigung**, pulverbeschichtet, inkl. Dübel und Schrauben, für C-Profil 40 × 40 mm
0020	76,80	**Vorhang-Stütze**, C-Profil-Bausatz 40 × 40 × 2,5 mm, Höhe bis 3 m, Ständer auf Länge zugeschnitten inkl. 2 Halteplatten und Klemmmuttern
0022	76,80	**Lamellen-Stütze**, C-Profil-Bausatz 40 × 40 × 2,5 mm, Höhe bis 3 m, Ständer auf Länge zugeschnitten inkl. 2 Rohrschellen
0024	211,20	**Vorhang-Ständer**, 60 × 60 × 2,5 mm, Höhe 2 m bis 2,5 m, verstärkte Fußplatte, Ständerhöhe einstellbar über 100-mm-Raster inkl. 2 Klemmmuttern

Typ	610825 Zubehör (RG 6130)	Ausführung
0026	211,20	**Lamellen-Ständer**, 60 × 60 × 2,5 mm, Höhe 2 m bis 2,5 m, verstärkte Fußplatte, Ständerhöhe einstellbar über 100-mm-Raster inkl. 2 Rohrschellen
0050	89,05	**Rohr 1"**, verzinkt, Länge 6 m
0054	18,05	**Deckenbefestigung** für Rohr 1" inkl. Dübel, Schrauben und Scheiben, pulverbeschichtet, grau
0056	9,36	**Wand-/Deckenbefestigung** für Rohr 1", verzinkt/pulverbeschichtet, grau inkl. Dübel, Schrauben und Scheiben
0058	3,02	**Schwingschelle** verzinkt, für Rohr 1" inkl. Schrauben und Muttern, für Lamellen 2 - 3 mm
0060	4,26	**Pendelschale** 100 mm für Rohr 1" und Lamellen inkl. Schrauben mit 66 % + 100 % Überlappung, Kunststoff, blau
0062	4,89	**Pendelschale** 200 mm für Rohr 1" und Lamellen inkl. Schrauben mit 33 % Überlappung, Kunststoff, blau
0064	22,85	**Stirn- und Längswandbefestigung**, für Rohr 1" inkl. Dübel, Schrauben und Scheiben, höhenverstellbar, verzinkt/pulverbeschichtet

Bei allen genannten Preisen handelt es sich um unverbindliche Preisempfehlungen.

Hitzeschutzvorhang

Ausführung:
- zur Gewährleistung der Arbeitssicherheit
- Abdeckung von hitzeempfindlichen Teilen
- Schutz gegen Funkenflug beim Schleifen
- Schutz gegen Schweißspritzer oder Schweißperlen bei Schweißarbeiten
- Vorhänge als großflächige Abtrennung
- temperaturbeständig bis 550 °C (bei Dauerbelastung)
- aus Glasgewebe
- Gewicht 0,72 kg/m²
- Farbe: silbergrau

Rollenware:
- 50-m-Rolle
- Breite 1000 mm

Hinweis:
Individuelle Abmessungen, Abschnitte auf Anfrage!
Preis pro Meter.

Standardvorhang:
- beidseitig mit Aluminium gefülltem, schwer entflammbarem Polyurethan beschichtet
- verstärkter Saum an Oberkante mit Messingringösen
- seitlich gekeddelt
- Saum unten

Typ	610830 Hitzeschutz-Vorhang, Standard (RG 6130)	B × H mm
0020	55,65	1000 × 1800
0022	59,20	1000 × 2000
0024	106,80	1950 × 1800
0026	118,50	1950 × 2000





Typ	610830 Hitzeschutz-Vorhang, Rollenware (RG 6130)	Breite mm
0010	16,20	1000

Schweißer-Schutzwand
ransEco, DIN EN 1598

DIN EN 1598

Ausführung:
- Schutz gegen Strahlung beim Lichtbogenschweißen nach DIN EN 1598, (Gefährdungsfaktor ‹1)
- Schutz gegen Schmutz, Nässe, Zugluft und störende Sonneneinstrahlung, als Sichtschutz sowie beim Schleifen
- einfache Montage, Stahlrohrrahmen, pulverbeschichtet
- Bespannung aus TransTac-Folien
- standsicher als Einzelwände, Kabinen oder komplette Arbeitsplatzabtrennungen
- individuell kombinierbar und erweiterbar
- Bodenfreiheit 250 mm

Hinweis:
Glasklare Ausführung nach DIN 53438-2
(bedingt funkenfest und flammenwidrig gemäß DIN EN 1598).



dunkelgrün | eurogrün | rotorange | glasklar

Typ	610840 Abmessung B × H = 1450 × 1870 mm (9,8 kg) (RG 6130)	610842 Abmessung B × H = 2050 × 1870 mm (10,5 kg) (RG 6130)	Farbe
0010	145,30	169,60	dunkelgrün
0020	145,30	169,60	eurogrün
0030	145,30	169,60	rotorange
0040	145,30	169,60	glasklar

Schweißer-Schutzwand
TransFlex, DIN EN 1598

Ausführung:
- flexibel an wechselnde Schweißsituationen anpassbar
- einfach zu montieren
- ideal auch als Kombination mehrerer Wände
- Rahmen blau pulverbeschichtet (Vierkantrohr)
- Rohre 1" grau pulverbeschichtet
- mit 4 Rollen, davon 2 mit Bremsen
- Maße 1-teilig: B × H = 2100 × 1950 mm
- Maße 3-teilig: Mittelteil B × H = 2100 × 1950 mm + Ausleger 2× 800 mm
- Bodenfreiheit: Vorhang/Lamelle 300/600 mm
- Vorhang: Stärke 0,4 mm (Befestigung mit K-Haken)
- Lamelle: Stärke 2,0 mm (Befestigung mit Schwingschellen)

Hinweis:
Glasklare Ausführung nach DIN 53438-2
(bedingt funkenfest und flammenwidrig gemäß DIN EN 1598).



dunkelgrün | eurogrün | rotorange | glasklar

Typ	610850 Vorhang 3-teilig, B × H = 3700 × 1950 mm (RG 6130)	610852 Lammellenvorhang 3-teilig, B × H = 3700 × 1950 mm (RG 6130)	Farbe
0010	420,70	596,40	dunkelgrün
0020	420,70	596,40	eurogrün
0030	420,70	596,40	rotorange
0040	420,70	596,40	glasklar

Typ	610854 Vorhang 1-teilig, B × H = 2100 × 1950 mm (RG 6130)	610856 Lamellenvorhang 1-teilig, B × H = 2100 × 1950 mm (RG 6130)	Farbe
0010	372,50	472,10	dunkelgrün
0020	372,50	472,10	eurogrün
0030	372,50	472,10	rotorange
0040	372,50	472,10	glasklar

Bei allen genannten Preisen handelt es sich um unverbindliche Preisempfehlungen.

Raum für Ideen


Flexible Arbeits-, Team-, Sozial- und Pausenräume

KLEUSBERG



Ausführungsmerkmale

- montagefreundliche Fertigelement-Konstruktion von Dach, Wand und Boden
- bewertetes Bauschalldämmmaß R'w 28 db (standard), gem. Prüfbericht-Nr. A4096, nach DIN EN ISO 140-5 (objektbezogene Abweichungen möglich)
- moderne Oberflächenprofilierung in Feinlinierungsoptik
- Wand- und Dachkonstruktion aus Sandwichelementen mit Oberschalen aus verzinkten, beschichteten Stahlblechen mit PU-Schaumfüllung, Floatglasfüllungen 6 mm
- Türelemente in Fassadenausführung/-optik
- elementierte und werksmontierte Ausführung möglich
- Wandelemente (60 mm stark) statisch zur späteren Aufstockung ausgelegt
- Standard-Dach, staubfrei, gedämmt (60/80/100 mm), begehbar mit 1 kN (Mannlast)
- 2-geschossig oder auf Stahlbaubühne mit Treppenanlage
- 1-, 2- oder 3-seitige Ausführungen
- Wandelementhöhen im Standard: 2.600 mm, 2.850 mm, 3.100 mm, weitere Abmessungen auf Anfrage

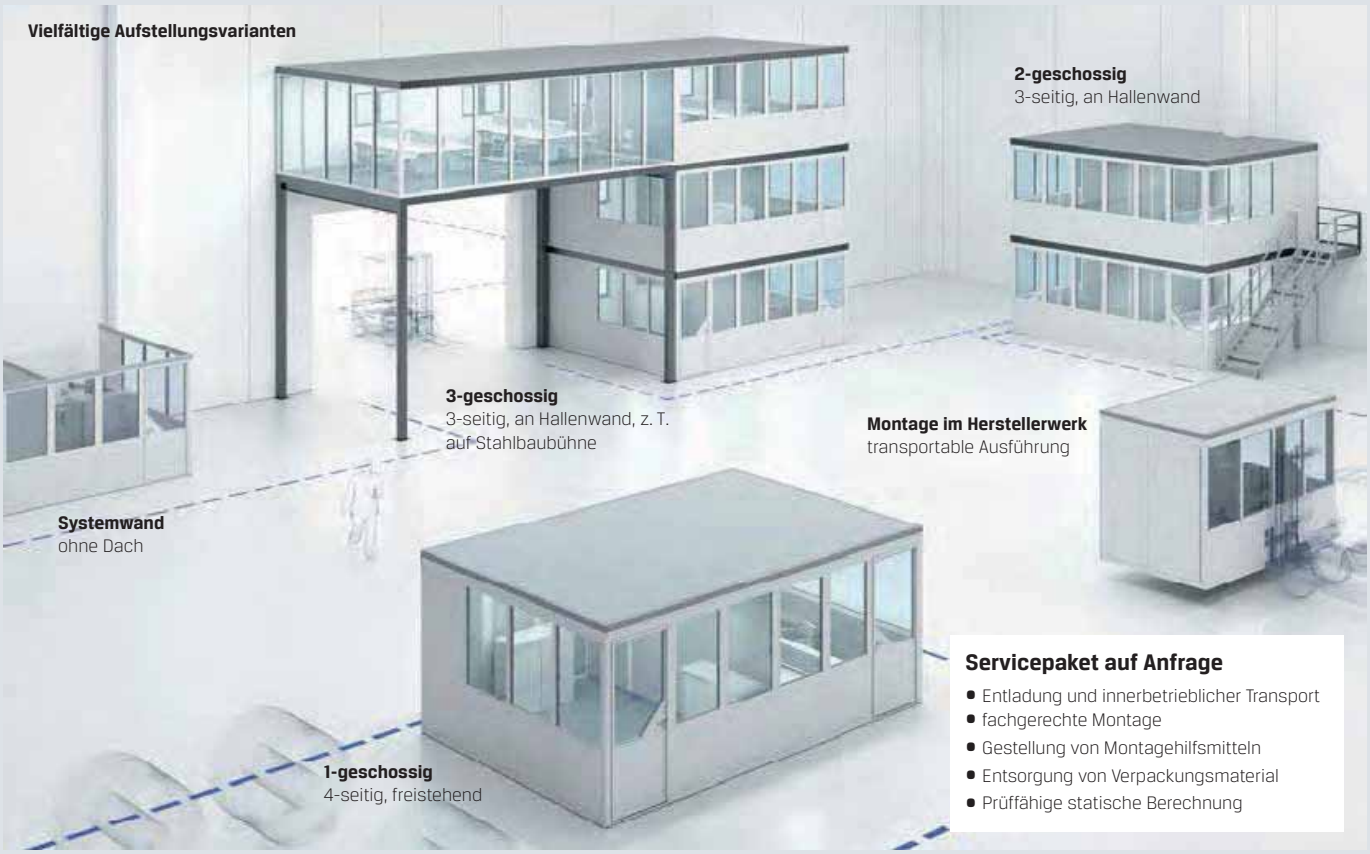

Servicepaket auf Anfrage

- Entladung und innerbetrieblicher Transport
- fachgerechte Montage
- Gestellung von Montagehilfsmitteln
- Entsorgung von Verpackungsmaterial
- Prüffähige statische Berechnung





Erhöhter Schallschutz

Bei erhöhten Schallschutzanforderungen, z. B. in lärmintensiven Produktions- oder Logistikbereichen, bietet Systemraum TRENDLINE zusätzlich zur Standardausführung (R'w 28 dB) eine nochmals erhöhte Schalldämmung mit dem Wert R'w 36 dB. Zum Schutz vor den Folgen dauerhafter Lärmbelästigung.

Um Ihnen praxisgerechte Schalldämmwerte angeben zu können, führt KLEUSBERG Prüfungen grundsätzlich am komplett montierten Systemraum unter Einbeziehung sämtlicher Wand-, Tür und Dachelemente durch.

Grund: Die bei anderen Systemen üblichen Messmethoden an einzelnen Wandelementen vermitteln weniger genaue Ergebnisse.





Brandschutz – für Ihre Sicherheit

Projektbezogene wirtschaftliche Brandschutzmaßnahmen beim Systemraum TRENDLINE gemäß behördlichen Auflagen sind zum Beispiel:

- großflächige Verglasung für optimale Sicht auf einen möglichen Brandherd
- anforderungs- und auflagengemäßes Fluchtwegesystem
- nicht brennbare A-Baustoffe nach DIN 4102-1 zur Verringerung der baulichen Brandlasten (beim bauseitigen Einsatz von Sprinkleranlagen sind erfahrungsgemäß auch B1-Baustoffe einsetzbar)





Systemtrennwand – für klare Abgrenzung

Mit einer Systemtrennwand unterschiedliche Zonen sowie Arbeitsbereiche sauber und sicher voneinander trennen.

Ihre Vorteile auf einen Blick:

- Bodenbefestigung durch stabile Fußplatten – ohne störende Schrägabstützungen der Wand
- statischer Nachweis unter Berücksichtigung entsprechender Anpralllasten
- Stützen flächenbündig in der Wand integriert (bis 3.100 mm)
- durch hohen werkseitigen Vorfertigungsgrad der Wände ist eine rationelle Montage / Demontage gewährleistet









Systemraum TRENDLINE werksmontiert

Perfekt zusammengesetzt - direkt aber Werk.

Bis zu einer maximalen Größe (L × B × H) von 6.280 × 3.000 × 2.828 mm montieren wir Ihren Systemraum in unserem Werk vor. Dadurch ist er mit dem Gabelstapler schnell aufgestellt und ebenso schnell an einen anderen Ort versetzt.

Typ	611004 TRENDLINE montiert (RG 6117)	m²	B × T × H mm	Ausführung
0040	7.334,00	7	3202 × 2176 × 2788	3 × Vollwand, 6 × Glaswand, 1 × Einzeltür Stahlrahmenboden, Dach Farbe: außen RAL 9006 weißaluminium innen RAL 9010 reinweiß

Optional:

Gabelstaplertaschen, Elektropaket, E-Konvektor, E-Entlüfter mit Nachströmöffnung, Klimakompaktgerät, Dreh-/Kipp-Fenster.



Industrie-Akustik-Systeme

Effizientes Arbeiten durch reduzierte Lärmbelastung

- **Effektiver Lärmschutz:** Für mehr Ruhe, Konzentration und Leistungsfähigkeit und zur Prävention gesundheitlicher Risiken durch dauerhafte Lärmbelastung.
- **Kostenreduktion:** Geringere Lärmbelastung sorgt für weniger Produktivitätsausfälle, steigert die Konzentration und damit die Produktivität.
- **Modulare System-Bauweise:** Anpassbare Raumlösungen als geschlossene Kabine, mobile oder feststehende Stellwände. Flexibel erweiterbar mit weiteren OTTOKIND Systemkomponenten.
- **Komfortables Arbeiten:** Verbessert die Arbeitsatmosphäre und das Wohlbefinden der Mitarbeiter.
- **Vielfältige Farbgestaltung:** Farbige Kontrastelemente in Unternehmensfarbe durch hochwertige Pulverbeschichtung in RAL-Farbtönen möglich.

Praxisbeispiel:

Pausenraum in der Produktion durch Raum-in-Raum-System

- Kurze Pausenwege durch Aufstellung mitten in der Produktion.
- Eine Ruhezone, die das Wohlbefinden und die Mitarbeiterzufriedenheit steigert.
- Variable Größe je nach verfügbarem Platz durch Modulbauweise.
- Wandelemente aus Glas schaffen Transparenz und eine offenes, helles Raumgefühl im Inneren.
- Freistehende doppelseitige Stahlblech-konstruktion mit Akustik-Breitbandabsorber für angenehme Ruhe im Inneren.
- Montage leicht selbst durchführbar oder auf. Wunsch durch Fachmonteure.



Praxisbeispiel:

Raum-in-Raum-System als Versand- oder Meisterbüro in der Logistik

- Ermöglicht konzentriertes Arbeiten mitten im Geschehen.
- Nahe an den Mitarbeitern und doch abgeschlossen und ruhig.
- Produktive Nutzung bisher ungenutzter Flächen.
- Größtmögliche Flexibilität bei Raumaufteilung und -gestaltung nach individuellem Bedarf.
- Umfangreiches Zubehör wie Türen, Fenster, Ablageböden, Monitorträger und Kabelkanäle verfügbar.







Industrie-Akustik-Systeme

Effizientes Arbeiten durch reduzierte Lärmbelastung

OTTOKIND ZUKUNFT EINRICHTEN

Praxisbeispiel:

Akustik-Stellwand

- Akustik-Stellwände reduzieren die Lärmbelastung der Mitarbeiter und sorgen für bessere Konzentration auf die anfallenden Tätigkeiten.
- Leicht konfigurierbar durch modulare Elemente mit 3 Höhen und 3 Breiten.
- Gerade und rechtwinklige Zusammenstellungen möglich.
- Eingebaute Sichtfenster für bessere Übersicht verfügbar.
- Der Wandaufbau basiert auf senkrechten Stützen, einer mittleren Dämmungslage aus Polyestervlies und Stahlblechwandtafeln in gelochter oder glatter Oberfläche. Die gelochte Seite bricht den Schall und ist dem Benutzer zugewandt. Die glatte Seite reflektiert den Schall und verhindert die Weiterleitung zum Benutzer.
- Standardfarbton: RAL 7037 staubgrau.



Beispielangebot:

Meeting Point mit einseitigen Akustiklochblech-Elementen



Tipp

Optional mit farbigen Akzenten oder in Unternehmensfarben lieferbar.

4.999,- €

- Besprechungsbereich für lärmbelastete Umgebungen.
- Schalldämmung durch Stahlblechwände mit Breitbandabsorber und einseitig gelochter Front – praktische Modulbauweise.
- Schenkelmaße: **ca. 3000 × 3500 mm, Höhe ca. 2000 mm.**
- Mit pulverbeschichteten Stahlblechlochwänden.
- Zwischen den Wänden hochwertiger Dämmstoff aus Polyesterfasern, Wandstärke 104 mm.
- Bodenwinkel zum Verdübeln in den Boden und zum Ausgleich von Unebenheiten im Boden.
- Unterer Abschluss über Sockelblech und Sockelprofil zur Verhinderung unerwünschter Schallbrücken.
- Integrierte Querstreben zur Wandaussteifung.
- Oberer Wandabschluss mit Abdeckblech.
- Einhängbare Tischplatte aus Buche Multiplex geölt, 2500 × 1070 mm, mit Tischgestell inkl. Stellfüßen.
- Stehtischhöhe ca. 1200 mm.
- Optional 6 Steckdosen oberhalb der Tischplatte in einem Kabelkanal für bauseitigen Anschluss.
- Zerlegte Anlieferung, leichte Selbstmontage durch Modulbauweise.
- Farbgebung der Akustikstellwand - **RAL 7037 staubgrau**

Bei allen genannten Preisen handelt es sich um unverbindliche Preisempfehlungen.

Akustik-Stellwand mobil


NEU

Ausführung:
- schützt vor direkten Lärmemissionen am Arbeitsplatz
- flexibel einsetzbar
- einfache Konfiguration bis max. 3 m Länge
- Elemente können einfach aneinandergesetzt werden
- Wandelemente ausgestattet mit Akustik-Spezialfüllung aus Polyester-Flies, Sockelblenden und Abdeckblech
- Farbe lackiert in RAL 7037 staubgrau

Grundfeld bestehend aus:
- einem fest verschweißten Trägerrahmen
- 2 Füßen mit feststellbaren Doppelrollen, Ø 75 mm
- Akustikwänden und Dämmung


Hinweis:
Die mobilen Akustikstellwände können auch in einer Systembreite von 625 und 1250 mm geliefert werden. Zusätzlich ist auch eine Ausführung mit beidseitig Lochblech lieferbar.
Bitte fragen Sie uns an!






Typ	611030 Grundfeld, Höhe 2000 mm (RG 6121)	611032 Grundfeld, Höhe 2500 mm (RG 6121)	Breite mm	Wandtiefe mm	Fußtiefe mm	Fußbreite mm	Fußhöhe mm	Ausführung
0010	589,00	769,00	1045	104	695	50	155	Glatt-/Lochblech
0012	689,00	819,00	1045	104	695	50	155	Loch-/Lochblech

Verbindungsfeld:
- verbindet Grundfelder miteinander
- besteht aus verschraubbaren Verbindungsstreben, Akustikwänden und Dämmung



Typ	611030 Verbindungsfeld, Höhe 2000 mm (RG 6121)	611032 Verbindungsfeld, Höhe 2500 mm (RG 6121)	Breite mm	Wandtiefe mm	Fußbreite mm	Fußhöhe mm	Ausführung
0020	369,00	499,00	950	104	50	155	Glatt-/Lochblech
0022	465,00	629,00	950	104	50	155	Loch-/Lochblech

Anbaufeld:
- das Endfeld ist erforderlich, wenn ein Feld ergänzt werden soll
- im Lieferumfang enthalten sind verschraubbare Verbindungen, 1 Stütze, 1 Fuß mit feststellbaren Doppelrollen Ø 75 mm, Akustikwände und Dämmung



Typ	611030 Anbaufeld, Höhe 2000 mm (RG 6121)	611032 Anbaufeld, Höhe 2500 mm (RG 6121)	Breite mm	Wandtiefe mm	Fußtiefe mm	Fußbreite mm	Fußhöhe mm	Ausführung
0030	475,00	619,00	1000	104	695	50	155	Glatt-/Lochblech
0032	559,00	749,00	1000	104	695	50	155	Loch-/Lochblech

Warnblech:
- für Akustik-Stellfüße, mobil
- steckbar
- RAL 1023 verkehrsgelb



Typ	611033 Warnblech (RG 6121)	Tiefe mm	Höhe mm
0010	9,95	325	25/125

Bei allen genannten Preisen handelt es sich um unverbindliche Preisempfehlungen.


Mehr als
1.000.000 Artikel
online
verfügbar!

Schutzzaunsysteme von Brühl

Sicherheit für jeden Anwendungsfall



Brühl – First in safety

Sicherheit ist für uns mehr als ein Geschäft. Sicherheit ist unser Antrieb und unser Versprechen an Sie. Seit über 35 Jahren prägen wir den Schutz von Mensch und Maschine. Mit unseren hochwertigen Schutzzaunsystemen setzen wir als einer der führenden und größten Hersteller in Europa immer wieder neue Maßstäbe. Flexibel, umfassend und bei Bedarf absolut individuell entwickeln und fertigen wir Maschinen- und Anlagenlösungen, die Langlebigkeit, Funktionalität und Sicherheit auf einen gemeinsamen Nenner bringen. Hierfür setzen wir neben unserem gewachsenen Know-how auf eine Vielzahl von Zertifizierungs- und Prüfverfahren. Wir tun dies in dem Bewusstsein, Sicherheit zu entwickeln und zu fördern – für uns, unsere Kunden und Partner. Damit Sie immer auf der sicheren Seite sind, bieten wir Ihnen bei Brühl alle Leistungen rund um den Maschinen- und Anlagenschutz aus einer Hand – mit dem Prädikat „Made in Germany".

FLEX II – Immer auf der sicheren Seite

Das Schutzzaunsystem FLEX II ist eine stabile trennende Schutzeinrichtung aus Standardgitterelementen und Pfosten. Das modulare Konzept ermöglicht eine optimale Anpassung an die verschiedensten betrieblichen Gegebenheiten und kann vor Ort individuell gekürzt werden.



FLEX II Brühl Schutzzaunsystem



FLEX II Brühl HOHE ZAUNPLANUNG Schutzzaunsystem



WAND II Brühl PROZESSEINSICHT Schutzzaunsystem




ZAUN II Brühl GITTERFÜLLUNGEN Schutzzaunsystem



WAND II Brühl BLECH Schutzzaunsystem



ZAUN II Brühl FLÄCHENELEMENTE Schutzzaunsystem

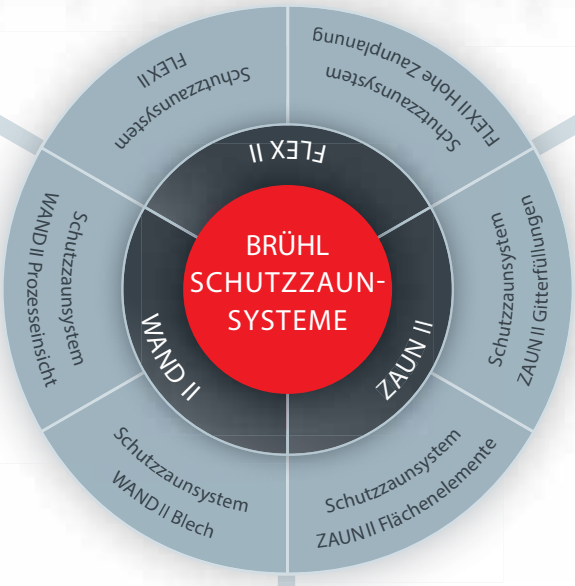

WAND II – Modularer Rundumschutz

Das Schutzzaunsystem WAND II besteht aus Blechelementen und Pfosten. Es wird insbesondere dort eingesetzt, wo keine Anlagensicherheit durch Schutzgitter gewährleistet werden kann bzw. weitere Umgebungsbedingungen – wie z. B. Schutz vor Rauchbildung, Sicht-, Schall- oder Kleinstteileschutz – berücksichtigt werden müssen.

ZAUN II – Ein System, viele Möglichkeiten

Das Schutzzaunsystem ZAUN II besteht aus Zaunelementen mit Vierkantprofilrahmen und verschiedenen Füllungsvarianten. Wenn sich aufgrund der Risiko- und Gefährdungsbeurteilung eine zu hohe Kräfteeinwirkung auf einen Schutzzaun ableiten lässt, werden die Komponenten des Schutzzauns stärker ausgeführt.

Maschinenschutztore von Brühl

Für Ihre schnellen Arbeitsabläufe

Maschinenschutztore SpeedLine®

Die Produktserie SpeedLine® enthält innovative, technische Sicherheitsfeatures, die im Maschinenschutz völlig neue Standards setzen. Durch die intelligente Torsteuerung (ISC®) mit mehrstrahliger optischer Sicherheitssensorik (SLB®) und Position Control System (PCS®) ist die SpeedLine®-Serie speziell für die höchsten Anforderungen der Personensicherheit und kürzeste Taktzeiten in der Automatisierung, sowie im Maschinen- und Anlagenbau ausgelegt.
Die gesamte Antriebseinheit der SpeedLine®-Tore wird auch höchsten Ansprüchen in industriellen Fertigungslinien gerecht. Bereits bei der Entwicklung wurde größter Wert auf hohe technische Verfügbarkeit und verschleißfeste Komponenten gelegt. Mit einem SpeedLine®-Tor erhalten Sie ein Produkt höchster Qualität.

Eingepresste Welle

Absolut ruhiger und materialschonender Motorlauf ohne Pendel- und Ausgleichsbewegungen.



ULD® – Unwinding Locking Device


Mechanisches Sicherungssystem im Motorgetriebe.



ISC® – Intelligent Safety Control

Permanent aktive Überwachung des gesamten Torschließbereiches mit frühzeitiger Hinderniserkennung.





SLB® – Safety Light Barrier


Die in die Torblattebene eingebundene, mehrstrahlige Sicherheitssensorik (PLd nach EN ISO 13849-1) sorgt für ein flächendeckendes Erkennungsbild bis in die äußeren Randbereiche.





Sicherheitsschalter hinter Klarsichtabdeckung

Sicherheitsschalter signalisieren nach IEC 61508 / IEC 62061 zuverlässig die geschlossene Torstellung an die übergeordnete Anlagensteuerung.



Behangrückhalt

Unelastisches Spezialbehangmaterial (Brühl-TEX-I) bietet sicheren Rückhalt.

B DIN EN ISO 14120:2016; C.2.5.1

ECH® – Emergency Crank Handle

Manuelle Notöffnung z.B. bei Stromausfall durch einsteckbare Handkurbel.



Hochleistungsantrieb

Industriegerechter Drehstrom-Getriebemotor mit integrierter Lüftung für eine permanente Verfügbarkeit.



PCS® – Position Control System

Digitaler Absolutwertgeber in einem robusten Drehstrommotor für eine optimierte Antriebsregelung.



Verwendungsfertige Auslieferung

Auslieferung wahlweise komplett zusammengebaut oder frachtvolumenschonend zerlegt in Baugruppen.



Profilnutensystem

Für integrierte Kabelführung, Anbau von Zaunsystemen und weiterem Zubehör.



Nivellierungsplatte

Zum Justieren des Tores.



Abgerundete Abschlussprofile


Ohne scharfe Kanten zur Vermeidung von Verletzungen.


Maschinenschutz 9900

Ausführung:
- weiterentwickeltes Trennwandsystem für den Unfallschutz an automatischen Anlagen und Robotern
- variables und vielseitig einsetzbares System
- zum schnellen Selbstbau von Absperrungen
- einfache Montage durch Verschraubung mit den Verbindungspfosten (in entsprechender Zahl separat bestellen!)
- Flachgitter hat die vorschriftsmäßige Maschung von 50 × 25 mm gegen Durchgreifen und entspricht der EN ISO 13857
- Kabelkanal auf dem Rahmen
- Türverschlüsse abschließbar oder mit Magnetverschluss
- Türanschläge variabel anschraubbar
- Türblatt besonders verwindungssteif
- Baukastenprinzip (d. h. einzelne Elemente miteinander kombinierbar)

Grundsätzliches zu den Türen:
- Kabelkanal auf dem Rahmen
- Türverschlüsse sind abschließbar oder mit Magnetverschluss lieferbar
- Türanschläge sind variabel anschraubbar
- Flügeltüren nach außen öffnend
- hochwertig gestaltetes Türblatt jetzt noch verwindungssteifer
- die soliden Schweißkonstruktionen sind RAL 1018 zinkgelb, die Pfosten in RAL 9005 tiefschwarz pulverbeschichtet


Hinweis:
- bitte bei der Bestellung Farbwunsch angeben (siehe Farbangebot)
- ohne Angabe liefern wir in RAL 1018 zinkgelb (Konstruktion) und RAL 9005 tiefschwarz (Pfosten)
- weitere RAL-Farben sowie feuerverzinkte Ausführung für Außenbereich auf Anfrage


Wandelement


Varioelement



Einzeltür


Doppeltür


Schiebetür

Typ	611201 Maschienenschutz-Elemente (RG 6120)	Systemmaß mm	Höhe mm	Breite mm	Gewicht kg	Ausführung
0500	NEU 55,65	250	2000	230	8,5	**Wandelement**
0510	74,15	500	2000	480	10,0	**Wandelement**
0520	89,00	750	2000	730	13,0	**Wandelement**
0530	109,10	1000	2000	980	16,0	**Wandelement**
0540	124,00	1250	2000	1230	19,0	**Wandelement**
0545	NEU 120,80	250/250	2000	230/230	19,0	**Vario-Eckelement**
0550	152,50	550 - 950	2000	530 - 930	22,0	**Varioelement**
0560	239,40	1000	2000	980	30,0	**Einzeltür**, links oder rechts verwendbar. Abschließbar durch Klinkengriff. 180° nach außen öffnend.
0570	267,00	1250	2000	1230	32,0	**Einzeltür**, links oder rechts verwendbar. Abschließbar durch Klinkengriff. 180° nach außen öffnend.
0580	449,10	2000	2000	1980	60,0	**Doppeltür**, wie Einzeltür, jedoch zweiflügelig. 180° nach außen öffnend.
0590	503,10	2500	2000	2480	64,0	**Doppeltür**, wie Einzeltür, jedoch zweiflügelig. 180° nach außen öffnend.
0600	449,10	1000	2000	980	42,0	**Schiebetür** mit Laufschiene, Anschlagpuffern und Magnetverschlusstechnik.
0610	485,10	1250	2000	1230	45,0	**Schiebetür** mit Laufschiene, Anschlagpuffern und Magnetverschlusstechnik.
0620	730,10	2000	2000	1980	85,0	**Schiebetür** mit Laufschiene, Anschlagpuffern und Magnetverschlusstechnik.
0630	794,30	2500	2000	2480	95,0	**Schiebetür** mit Laufschiene, Anschlagpuffern und Magnetverschlusstechnik.


0650


0545


0700


0705


0710


0715



Typ	611201 Erweiterungselemente (RG 6120)	Höhe mm	Gewicht kg	Ausführung
0650	66,75	2000	9,0	**Anfangs-/Endpfosten** aus Rechteckrohr, 70 × 40 × 3 mm mit Fußplatte. Anschraublaschen für die Elemente einseitig.
0660	66,75	2000	9,0	**Mittelpfosten** wie Endpfosten, jedoch mit breiter Fußplatte. Anschraublaschen für die Elemente beidseitig.
0670	66,75	2000	9,0	**Eckpfosten** aus Quadratrohr, 40 × 40 × 3 mm, Anschraublaschen für 90°-Verbindungen.
0680	87,95	2000	11,0	**T-Pfosten** wie Mittelpfosten, jedoch für zusätzliche rechtwinklige Wandabgänge (z. B. zum Bau von Boxen).
0690	38,75	1500	5,0	**Wandanschlussprofil** aus U-Profil, gelocht für Dübelschrauben, alternativ zu Endpfosten.
0695	NEU 40,30	2000	4,5	**Verkleidungsstrebe** zum sauberen Verschließen zugeschnittener Schutzelemente.
0700	NEU 80,80	–	0,5	**Sicherheitsschalter** für Einzel-/Doppeltür.
0705	NEU 86,90	–	0,5	**Sicherheitsschalter** für Schiebetür.
0710	NEU 223,10	–	0,5	**Scharnierschalter** für Einzel-/Doppeltür.
0715	NEU 37,90	–	0,5	**Klinkengriff** abschließbar.
0340	NEU 14,85	–	–	**Ausgleichsscheiben** für Pfosten (25 Stück)

Ohne Aufpreis (weitere Farben auf Anfrage)

RAL 1018	RAL 5002	RAL 5007	RAL 5018	RAL 7037	RAL 9005

Bei allen genannten Preisen handelt es sich um unverbindliche Preisempfehlungen.

Maschinenschutz 9900

Ausführung:
- für den robusten Einsatzbereich, ohne obere Querstrebe
- die Flachgittermaschung ist in Rahmenprofil 60/40 mm eingefasst
- inklusive stabiler QR-Pfosten und verstellbarer Torbänder
- komplett ausgestattet mit Torrahmenschloss und Drückergarnitur
- Durchgangsbreiten bis 3650 mm (Systemmaß 4000 mm)
- direkt in das Maschinenschutzsystem 9900 integrierbar
- Flachgittermaschung 50/25 mm

Hinweis:
- wahlweise nach innen oder außen öffnend. **Bitte bei der Bestellung angeben!**
- bitte bei Bestellung Farbwunsch angeben (siehe Farbangebot)
- weitere RAL-Farben sowie feuerverzinkte Ausführung für Außenbereich auf Anfrage



Abbildung ähnlich

Typ	611201 Doppelflügeltore (RG 6120)	Systemmaß mm	Höhe mm	Breite mm	Gewicht kg
0750	958,40	2500	2000	2200	105
0755	1.020,00	3000	2000	2700	120
0760	1.173,00	3500	2000	3150	140
0765	1.366,00	4000	2000	3650	155

Ohne Aufpreis (weitere Farben auf Anfrage)

RAL 1018	RAL 5002	RAL 5007	RAL 5018	RAL 7037	RAL 9005



Bei allen genannten Preisen handelt es sich um unverbindliche Preisempfehlungen.

Trennwandsystem 9200

Ausführung:
- variables und vielseitig einsetzbares System
- zum schnellen Selbstbau von Absperrungen
- als Magazinwand oder Raumteiler
- Baukastenprinzip, d. h. einzelne Elemente miteinander kombinierbar
- Flachgittermaschung 40 × 40 × 3,8 mm in 30 mm Rahmenprofil

Grundsätzliches zu den Türen:
- komplett ausgestattet mit Schloss und Drückergarnitur
- variabel anschraubbare Türanschläge
- wahlweise rechts oder links anschlagend, nach innen oder außen öffnend
- max. Öffnungswinkel: 180° nach außen, 135° nach innen
- hochwertig gestaltetes Türblatt, jetzt noch verwindungssteifer


Hinweis:
- bitte bei Bestellung Farbwunsch angeben (siehe Farbangebot)
- ohne Angabe liefern wir in RAL 7037 staubgrau
- weitere RAL-Farben sowie feuerverzinkte Ausführung für Außenbereich auf Anfrage




Wandelement
in 4 Breiten,
Höhe 2200 mm,
Bodenfreiheit 100 mm




Varioelement
ausziehbar von
550-950 mm, als
Anpassungselement



Aufsatzelement
zur Erhöhung der Wand-,
Tür-, und Ausgabe-
elemente auf 2950 mm
in Verbindung mit Aufsatz-
pfosten zu montieren



Einzeltür
links oder rechts
verwendbar
180° nach außen
135° nach innen zu öffnen




Doppeltür
wie Einzeltür, jedoch 2-flügelig,
durch variablen Anschlag wahlweise
nach innen oder nach außen
öffnend einsetzbar
180° nach außen
135° nach innen zu öffnen



und Anschlagpuffern, platzsparend
beidseitig öffnend, Türflügel innen
laufend

**Drückergarnitur,
ohne Profilzylinder!**



Vario-Eckelement
zum flexiblen Einsatz
an Trennwand-Ecken.

Typ	611201 System- und Aufsatz-Elemente (RG 6120)	Systemmaß mm	Höhe mm	Breite mm	Gewicht kg	Ausführung
0010	74,15	300	2200	280	9,0	**Wandelement**
0020	84,75	500	2200	480	11,0	**Wandelement**
0030	117,60	1000	2200	980	17,0	**Wandelement**
0040	151,50	1500	2200	1480	23,0	**Wandelement**
0035	NEU 173,70	500/500	2200	480/480	24,0	**Vario-Eckelement** zum flexiblen Einsatz an Maschinenschutz-Ecken. Ohne Eckpfosten verwendbar.
0050	173,70	550 - 950	2200	530 - 930	24,0	**Varioelement** ausziehbar von 550 - 950 mm, als Anpassungs-Element.
0060	323,00	1200	2200	1000	35,0	**Tür-Element**
0070	603,70	2200	2200	2000	69,0	**Doppelflügeltür**
0080	627,00	2200	2500	2000	73,0	**Doppelflügeltür**
0090	948,20	2000	2200	1800	93,0	**Schiebetür**
0100	989,00	2000	2550	1800	100,0	**Schiebetür**
0110	349,50	1000	2200	980	35,0	**Ausgabeelement**
0130	44,55	300	750	280	4,0	**Aufsatzelement**
0140	50,90	500	750	480	5,0	**Aufsatzelement**
0150	72,05	1000	750	980	8,0	**Aufsatzelement**
0160	92,20	1500	750	1480	11,0	**Aufsatzelement**
0165	NEU 108,10	500/500	750	480/480	12,0	**Vario-Eckaufsatzelement**
0200	108,10	550 - 950	750	530 - 930	12,0	**Vario-Eckaufsatzelement**
0170	78,40	1200	750	1180	9,0	**Aufsatzelement**
0180	110,20	2200	750	2180	15,0	**Aufsatzelement**
0190	110,20	2000	750	1980	15,0	**Aufsatzelement**
0210	42,35	–	2000	–	6,5	**Wandanschlussprofil** aus U-Profil, gelocht für Dübelschrauben, alternativ zu Endpfosten.
0220	66,75	–	2200	–	10,0	**Anfangs-/Endpfosten** aus Rechteckrohr 70 × 40 × 3 mm mit schmaler Fußplatte und Anschlusslaschen für Elemente.
0230	66,75	–	2200	–	10,0	**Mittelpfosten** wie Endpfosten, jedoch breite Fußplatte. Anschraublasche für die Elemente beidseitig.
0240	66,75	–	2200	–	10,0	**Eckpfosten** aus Quadratrohr 40 × 40 × 3 mm. Anschraublaschen für 90°-Verbindungen.
0250	87,95	–	2200	–	12,0	**T-Pfosten** mit Mittelpfosten, jedoch zusätzlich rechtwinklige Wandabgänge.
0260	39,25	–	750	–	5,0	**Anfangs-/End-Aufsatzpfosten**
0270	39,25	–	750	–	5,0	**Mittel-Aufsatzpfosten**
0280	39,25	–	750	–	5,0	**Eck-Aufsatzpfosten**
0290	51,40	–	750	–	5,0	**T-Aufsatzpfosten**
0300	25,45	–	650	–	2,0	**Wandanschlussprofil**
0310	NEU 24,40	–	750	–	2,5	**Verkleidungsstrebe** zum sauberen Verschließen zugeschnittener Schutzelemente.
0320	NEU 40,30	–	2200	–	4,5	**Verkleidungsstrebe** zum sauberen Verschließen zugeschnittener Schutzelemente.
0330	NEU 109,10	–	–	–	5,0	**Umbausatz** für Doppeltür
0340	NEU 14,85	–	–	–	0,3	**Ausgleichsscheiben** für Pfosten (25 Stück)



Ausgabeelement
mit einteiliger Klappe, nach oben öffnend
mittels Gasdruckfeder
- von innen verriegel- und abschließbar
- mit Ausgabetisch beidseitig 250 mm vorstehend 880 mm breit



Typ 0250, T-Pfosten

Ohne Aufpreis (weitere Farben auf Anfrage)

RAL 5002	RAL 5007	RAL 5010	RAL 5018	RAL 7035	RAL 7037

Bei allen genannten Preisen handelt es sich um unverbindliche Preisempfehlungen.

Trennwandsystem 9200

NEU

Ausführung:
- für den robusten Einsatzbereich, ohne obere Querstrebe
- die Flachgittermaschung ist in Rahmenprofil 60/40 mm eingefasst
- inklusive stabiler QR-Pfosten und verstellbarer Torbänder
- komplett ausgestattet mit Torrahmenschloss und Drückergarnitur
- Durchgangsbreiten bis 3650 mm (Systemmaß 4000 mm)
- direkt in das Trennwandsystem 9200 integrierbar
- Flachgittermaschung 40/40 mm

Hinweis:
- wahlweise nach innen oder außen öffnend. **Bitte bei der Bestellung angeben!**
- bitte bei Bestellung Farbwunsch angeben (siehe Farbangebot)
- weitere RAL-Farben sowie feuerverzinkte Ausführung für Außenbereich auf Anfrage



Typ	611201 Doppelflügeltore (RG 6120)	Systemmaß mm	Höhe mm	Breite mm	Gewicht kg
0420	1.009,00	2500	2200	2200	115
0425	1.162,00	2500	3000	2200	147
0430	1.071,00	3000	2200	2700	133
0435	1.254,00	3000	3000	2700	168
0440	1.239,00	3500	2200	3150	155
0445	1.478,00	3500	3000	3150	195
0450	1.417,00	4000	2200	3650	170
0455	1.672,00	4000	3000	3650	218

Ohne Aufpreis (weitere Farben auf Anfrage)

RAL 5002	RAL 5007	RAL 5010	RAL 5018	RAL 7035	RAL 7037



Typ 0330, Umbausatz
für Doppelflügeltür

Trennwandsystem 9200

Ausführung:
- variables und vielseitig einsetzbares System
- zum schnellen Selbstbau von Absperrungen
- als Magazinwand oder Raumteiler
- Baukastenprinzip, d.h. einzelne Elemente miteinander kombinierbar
- Flachgittermaschung 40 × 40 × 3,8 mm in 30 mm Rahmenprofil
- gefertigt aus Flachgitter und C-Profilrahmen
- verschiedene Füllungen der Profilrahmen: Drahtgitter, Acrylglas, Blech und KS-Platte

Hinweis:
- bitte bei der Bestellung Farbwunsch angeben (siehe Farbangebot)
- ohne Angabe liefern wir in RAL 7037 staubgrau
- weitere RAL-Farben sowie feuerverzinkte Ausführung für Außenbereich auf Anfrage



Typ	611202 Kombination Draht/Blech (RG 6120)	Ausführung	Systemmaß mm	Höhe mm	Breite mm	Gewicht kg
0010	127,10	Wandelement	300	2200	280	11
0015	143,00	Wandelement	500	2200	480	14
0020	208,70	Wandelement	1000	2200	980	25
0025	257,40	Wandelement	1500	2200	1480	35
0030	288,10	Vario-Eckelement	500/500	2200	480/480	30
0035	288,10	Vario-Element	500 - 950	2200	530 - 930	31
0040	376,00	Einzeltür	1200	2200	1000	43
0045	657,60	Doppeltür	2200	2200	2000	85
0050	1.031,00	Schiebetür	2000	2200	1800	109
0055	389,80	Ausgabeelement	1000	2200	980	42

NEU



Typ	611203 Kombination Acryl/Blech (RG 6120)	Ausführung	Systemmaß mm	Höhe mm	Breite mm	Gewicht kg
0010	179,00	Wandelement	300	2200	280	12
0015	209,70	Wandelement	500	2200	480	16
0020	316,70	Wandelement	1000	2200	980	27
0025	408,90	Wandelement	1500	2200	1480	38
0030	425,80	Vario-Eckelement	500/500	2200	480/480	33
0035	425,80	Vario-Element	500 - 950	2200	530 - 930	33
0040	480,90	Einzeltür	1200	2200	1000	45
0045	857,60	Doppeltür	2200	2200	2000	87
0050	1.231,00	Schiebetür	2000	2200	1800	112
0055	489,40	Ausgabeelement	1000	2200	980	43



Typ	611204 Kombination Blech/Blech (RG 6120)	Ausführung	Systemmaß mm	Höhe mm	Breite mm	Gewicht kg
0010	143,00	Wandelement	300	2200	280	13
0015	165,30	Wandelement	500	2200	480	18
0020	243,60	Wandelement	1000	2200	980	32
0025	323,00	Wandelement	1500	2200	1480	46
0030	334,80	Vario-Eckelement	500/500	2200	480/480	38
0035	334,80	Vario-Element	500 - 950	2200	530 - 930	38
0040	418,30	Einzeltür	1200	2200	1000	50
0045	723,90	Doppeltür	2200	2200	2000	98
0050	1.081,00	Schiebetür	2000	2200	1800	123
0055	419,50	Ausgabeelement	1000	2200	980	47
0060	105,90	Aufsatzelement	300	750	280	5
0065	119,70	Aufsatzelement	500	750	480	8
0070	150,50	Aufsatzelement	1000	750	980	16
0075	181,20	Aufsatzelement	1500	750	1480	19
0080	243,60	Vario-Eckaufsatzelement	500/500	750	480/480	16
0085	243,60	Vario-Aufsatzelement	500 - 950	750	530/930	16
0090	163,10	Einzeltür-Aufsatz	1200	750	1180	15
0095	214,00	Doppeltür-Aufsatz	2200	750	2180	27
0100	208,70	Schiebetür-Aufsatz	2000	750	1980	26



Typ	611205 Kombination Acryl/KS-Platte (RG 6120)	Ausführung	Systemmaß mm	Höhe mm	Breite mm	Gewicht kg
0010	147,20	Wandelement	300	2200	280	9
0015	172,70	Wandelement	500	2200	480	11
0020	264,80	Wandelement	1000	2200	980	18
0025	363,30	Wandelement	1500	2200	1480	24
0030	353,80	Vario-Eckelement	500/500	2200	480/480	24
0035	353,80	Vario-Element	500 - 950	2200	530 - 930	25
0040	447,00	Einzeltür	1200	2200	1000	36
0045	809,60	Doppeltür	2200	2200	2000	71
0050	1.113,00	Schiebetür	2000	2200	1800	95
0055	442,80	Ausgabeelement	1000	2200	980	26

Ohne Aufpreis (weitere Farben auf Anfrage)

RAL 5002	RAL 5007	RAL 5010	RAL 5018	RAL 7035	RAL 7037

Bei allen genannten Preisen handelt es sich um unverbindliche Preisempfehlungen.

Trennwandsystem 9200

Ausführung:
- variables und vielseitig einsetzbares System
- zum schnellen Selbstbau von Absperrungen
- als Magazinwand oder Raumteiler
- Baukastenprinzip, d.h. einzelne Elemente miteinander kombinierbar
- Flachgittermaschung 40 × 40 × 3,8 mm in 30 mm Rahmenprofil
- gefertigt aus Flachgitter und C-Profilrahmen
- verschiedene Füllungen der Profilrahmen: Drahtgitter, Acrylglas, Blech und KS-Platte

Hinweis:
- bitte bei der Bestellung Farbwunsch angeben (siehe Farbangebot)
- ohne Angabe liefern wir in RAL 7037 staubgrau
- weitere RAL-Farben sowie feuerverzinkte Ausführung für Außenbereich auf Anfrage



NEU



Typ	611206 Kombination Acryl/Acryl (RG 6120)	Ausführung	Systemmaß mm	Höhe mm	Breite mm	Gewicht kg
0010	180,10	Wandelement	300	2200	280	10
0015	223,60	Wandelement	500	2200	480	13
0020	349,50	Wandelement	1000	2200	980	21
0025	451,30	Wandelement	1500	2200	1480	30
0030	451,30	Vario-Eckelement	500/500	2200	480/480	28
0035	451,30	Vario-Element	500 - 950	2200	530 - 930	28
0040	542,30	Einzeltür	1200	2200	1000	39
0045	936,00	Doppeltür	2200	2200	2000	76
0050	1.267,00	Schiebetür	2000	2200	1800	100
0055	563,50	Ausgabeelement	1000	2200	980	38
0060	102,80	Aufsatzelement	300	750	280	4
0065	124,00	Aufsatzelement	500	750	480	6
0070	175,90	Aufsatzelement	1000	750	980	9
0075	224,60	Aufsatzelement	1500	750	1480	13
0080	256,40	Vario-Eckaufsatzelement	500/500	750	480/480	14
0085	256,40	Vario-Aufsatzelement	500 - 950	750	530/930	14
0090	195,90	Einzeltür-Aufsatz	1200	750	1180	10
0095	283,90	Doppeltür-Aufsatz	2200	750	2180	18
0100	273,30	Schiebetür-Aufsatz	2000	750	1980	18

Typ	611207 Kombination KS-/KS-Platte (RG 6120)	Ausführung	Systemmaß mm	Höhe mm	Breite mm	Gewicht kg
0010	110,20	Wandelement	300	2200	280	8
0015	129,30	Wandelement	500	2200	480	10
0020	193,90	Wandelement	1000	2200	980	16
0025	242,60	Wandelement	1500	2200	1480	20
0030	264,80	Vario-Eckelement	500/500	2200	480/480	22
0035	264,80	Vario-Element	500 - 950	2200	530 - 930	22
0040	371,80	Einzeltür	1200	2200	1000	34
0045	649,50	Doppeltür	2200	2200	2000	67
0050	1.044,00	Schiebetür	2000	2200	1800	91
0055	374,90	Ausgabeelement	1000	2200	980	33
0060	74,15	Aufsatzelement	300	750	280	3
0065	80,55	Aufsatzelement	500	750	480	4
0070	103,80	Aufsatzelement	1000	750	980	7
0075	128,20	Aufsatzelement	1500	750	1480	10
0080	168,40	Vario-Eckaufsatzelement	500/500	750	480/480	10
0085	168,40	Vario-Aufsatzelement	500 - 950	750	530/930	11
0090	115,50	Einzeltür-Aufsatz	1200	750	1180	8
0095	148,30	Doppeltür-Aufsatz	2200	750	2180	14
0100	141,90	Schiebetür-Aufsatz	2000	750	1980	14



0400



0405

Typ	611201 Zubehör für Trennwandsystem 9200 (RG 6120)	Ausführung	Länge mm	Durchmesser mm	Gewicht kg
0400	65,75	Stellfuß (Satz)	575	–	2,5
0405	42,35	Radsatz	–	75	1,0

Ohne Aufpreis (weitere Farben auf Anfrage)

RAL 5002	RAL 5007	RAL 5010	RAL 5018	RAL 7035	RAL 7037

Bei allen genannten Preisen handelt es sich um unverbindliche Preisempfehlungen.

LED-Arbeitsplatzleuchte

Ausführung:
- innovatives und starkes Arbeitslicht
- einsetzbar in Produktion und Werkstatt
- DIN 10500 für den Einsatz in Lebensmittelbereichen
- opale Abdeckung zur Reduzierung der Blendung
- wasserdicht IP65, geeignet für feuchte und schmutzige Arbeitsbereiche
- Farbtemperatur, Leistung und Sonderfunktionen über DIP-Schalter einstellbar
- IK10-Schutzklasse
- dimmbar 1-10 V
- 120° Abstrahlwinkel

IP65 | Garantie 5 Jahre




Typ	605300 TP4 (RG 6068)	Eingangsspannung V AC	Leistung Watt	Leuchtstärke Lumen	L × B × T mm
0001	139,00	200 - 240	13 / 22 / 31	3100	600 × 85 × 82
0003	209,00	200 - 240	32 / 40 / 67	5800	1200 × 85 × 82
0005	229,00	200 - 240	32 / 60 / 67	8700	1500 × 85 × 82

Typ	605300 Zubehör TP4 (RG 6068)	Ausführung
0010	6,95	Kabel mit VDE-Stecker und offenem Ende, 2000 mm
0012	13,95	Schutzkontakt Winkelstecker 3000 mm, mit Kabelschalter
0014	39,95	Schwenkhalter Set (2 Stück) - RAL9010, weiß-matt

LED-Bürobeleuchtung

Ausführung:
- DIN 10500 für den Einsatz in Lebensmittelbereichen
- kein Durchbiegen oder verwinden möglich
- opale Abdeckung zur Reduzierung der Blendung
- einstellbare Lichtfarbe
- Farbtemperatur und Leistung über DIP-Schalter einstellbar
- dimmbar 1-10 V
- 120° Abstrahlwinkel

IP20 | Garantie 5 Jahre



Typ	605310 LTOP ECO (RG 6060)	Eingangsspannung	Leistung Watt	Leuchtstärke Lumen	L × B × T mm
0001	149,00	200 - 240 V	40	4200	62 × 62 × 11,5

Typ	605310 Zubehör LTOP ECO (RG 6060)	Ausführung
0010	75,95	Aufnahmerahmen für LED Panels, 62 × 62, weiß
0012	41,95	Einbaurahmen für LED Panels, 62 × 62, weiß
0014	16,90	Seilabhängung 1,5 m, 4er Set

LED-Hallenstrahler

Ausführung:
- DIN 10500 für den Einsatz in Lebensmittelbereichen
- bis zu 165 Lumen pro Watt
- Netzteil ENEC zertifiziert

IP65 | Garantie 5 Jahre



Typ	605305 WH SL (RG 6062)	Eingangsspannung V AC	Leistung Watt	Leuchtstärke Lumen	Farbtemperatur Kelvin	Abstrahlwinkel
0001	249,00	100 - 277	100	14500	5000	120°
0003	349,00	100 - 277	150	21750	5000	90°





Bei allen genannten Preisen handelt es sich um unverbindliche Preisempfehlungen.

Rammschutz

Ausführung:
- **Rammschutz-Bügel/-ecken:** Rohr-Ø 42,4 mm, Wandstärke 3,25 mm, zinkgrundiert
- **Rammschutz-Balken:** wie Bügel, jedoch mit Rohr-Ø 76 mm
- **Rammschutz-Poller (Typ 0150-0160):** Rohr-Ø 159 mm, Wandstärke 4,5 mm zum Einbetonieren oder Aufdübeln
- **Rammschutz-Poller (Typ 0162-0164):** Rohr-Ø 273 mm, Wandstärke 4,5 mm zum Einbetonieren oder Aufdübeln

Hinweis:
- bitte bei Bestellung Farbwunsch angeben (siehe Farbangebot)
- ohne Angabe liefern wir in RAL 1018 zinkgelb, mit schwarzer Warnmarkierung
- weitere RAL-Farben auf Anfrage


Lieferung:
Inkl. Hülsenanker für die Bodenmontage auf Betonuntergrund.

Typ	611301 Rammschutz-Ecke 90° (RG 6120)	L × H mm	Gewicht kg
0000	87,45	350 × 300	6,5
0005	99,60	350 × 600	8,0

Typ	611301 Rammschutz-Bügel (RG 6120)	L × H mm	Gewicht kg
0010	61,50	350 × 300	3,5
0020	73,10	750 × 300	4,5
0030	80,55	1000 × 300	5,2
0060	69,45	350 × 600	5,5
0070	83,70	750 × 600	6,5
0080	90,65	1000 × 600	7,2
0090	101,80	1250 × 600	8,2
0095	90,65	1250 × 300	6,0





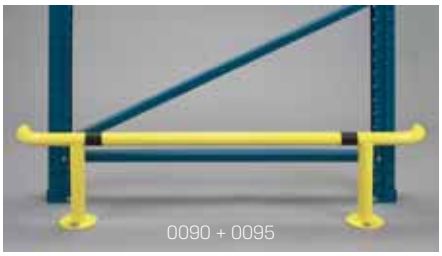









Typ	611301 Rammschutz-Balken (RG 6120)	L × H mm	Gewicht kg
0100	74,15	400 × 85	3,8
0110	97,50	800 × 85	6,0
0120	111,20	1200 × 85	8,5

Typ	611301 Rammschutz-Balken 90° (RG 6120)	L × H mm	Gewicht kg
0125	133,50	600/600 × 85	8,5

Typ	611301 Rammschutz-Poller (RG 6120)	Höhe mm	Ø mm	Gewicht kg
0150	262,70	1200	159	24
0160	252,10	1600	159	30
0162	443,80	1200	273	47
0164	434,20	1600	273	57

Ohne Aufpreis (weitere Farben auf Anfrage)

RAL 1018	RAL 5002	RAL 5007	RAL 5018	RAL 7037	RAL 9005

Bei allen genannten Preisen handelt es sich um unverbindliche Preisempfehlungen.

Rammschutz

TTS Trennen ■ Lagern ■ Schützen

Ausführung:
- montagefreundliches Steck- und Schraubsystem
- Rammschutzplanken aus 3 mm Profilstahl
- stabile Mittelstützen und Schutzecken bieten optimalen Anfahrschutz
- selbst auf "langen Strecken"
- System mit großer Variabilität
- Planken und Ecken pulverbeschichtet in RAL 1018 zinkgelb mit schwarzer Warnmarkierung
- Mittelstützen, Anfangs- und Endpfosten pulverbeschichtet in RAL 9005 tiefschwarz

Hinweis:
- bei Bestellung Farbwunsch angeben
- ohne Angabe wird RAL 1018 zinkgelb geliefert
- weitere RAL-Farben auf Anfrage




0195 Schutzecke Anfang/Ende




0196 Schutzecke



0170-0190 Rammschutzplanken



0197 Anfang-/Endstütze



0198 Mittelstütze



0170-0190 Rammschutzplanken

Typ	611301 System Borderline (RG 6120)	L × H mm	Gewicht kg
0170	86,90	800 × 100	8,0
0172	92,20	900 × 100	8,6
0174	97,50	1000 × 100	9,5
0176	103,80	1100 × 100	10,5
0178	107,10	1200 × 100	11,5
0180	112,30	1300 × 100	12,5
0182	151,50	1600 × 100	15,5
0184	155,80	1700 × 100	16,5
0186	161,00	1800 × 100	17,5
0188	167,40	1900 × 100	18,0
0190	172,70	2000 × 100	19,0
0192	186,50	2400 × 100	23,0
0195	121,80	180/180 × 400	16,0
0196	81,10	180/180 × 400	8,0
0197	54,60	400	5,0
0198	54,60	400	5,0

Ohne Aufpreis (weitere Farben auf Anfrage)

RAL 1018 | RAL 5002 | RAL 5007 | RAL 5018 | RAL 7037 | RAL 9005

Bei allen genannten Preisen handelt es sich um unverbindliche Preisempfehlungen.

Schutzbügel/-Geländer

Ausführung:
- Rohr-Ø 42 mm
- Wandstärke 2 mm
- **feuerverzinkt**

Hinweis:
- bitte bei Bestellung Farbwunsch angeben (siehe Farbangebot)
- ohne Angabe liefern wir in RAL 1018 zinkgelb und mit schwarzer Warnmarkierung
- weitere RAL-Farben auf Anfrage

Lieferung:
Inkl. Hülsenanker für die Bodenmontage auf Betonuntergrund.
Variante zum Einbetonieren auf Anfrage lieferbar.



Typ	611301 Schutzbügel (RG 6120)	L × H mm	Gewicht kg
0200	104,90	1000 × 1000	8
0210	117,60	1500 × 1000	10
0220	136,60	2000 × 1000	12

Ausführung:
Wie Schutzbügel, mit schwarzen Verbindungsbuchsen.

Hinweis:
- bitte bei Bestellung Farbwunsch angeben (siehe Farbangebot)
- ohne Angabe liefern wir in RAL 1018 zinkgelb und mit schwarzer Warnmarkierung
- weitere RAL-Farben auf Anfrage

Lieferung:
Inkl. Hülsenanker für die Bodenmontage auf Betonuntergrund.
Variante zum Einbetonieren auf Anfrage lieferbar.



Typ	611301 Schutzgeländer (RG 6120)	Ausführung	Länge mm	Gewicht kg
0230	100,60	Anfangs-/Endstück, Höhe 1000 mm	500	4,5
0240	121,80	Mittelstück, Höhe 1000 mm	500	8,5
0250	59,40	Gerade (VPE = 2 Stück)	1000	4,0
0260	72,05	Gerade (VPE = 2 Stück)	1500	6,0
0270	56,20	45° Bogen (VPE = 2 Stück)	200	1,6
0280	56,20	90° Bogen (VPE = 2 Stück)	200	1,6

Ausführung:
- nach ZH1/428
- Höhe 400 mm
- 5-6 mm starker, zinkgrundiert und pulverbeschichteter Stahl
- zur Regalsicherung nach BGR 234
- zur Kennzeichnung von Gefahrenstellen gemäß BGV A8 und ASR A1.3
- schützt Lager- und Produktionseinrichtung vor kapitalen Schäden
- zur Montage benötigte Durchsteckanker:
  Winkel-Profil: 4 Stück
  U-Profil: 6 Stück

Hinweis:
- bitte bei Bestellung Farbwunsch angeben (siehe Farbangebot)
- ohne Angabe liefern wir in RAL 1018 zinkgelb und mit schwarzer Warnmarkierung
- weitere RAL-Farben auf Anfrage

Lieferung:
Inkl. Hülsenanker für die Bodenmontage auf Betonuntergrund.
Variante zum Einbetonieren auf Anfrage lieferbar.



0310 + 0330 0300 + 0320

Typ	611301 Schutzecke (Stärke 5/6 mm) (RG 6120)	H × L mm	Ausführung
0300	51,90	400 × 160 × 5	U-Form
0310	48,30	400 × 180 × 5	L-Form
0312	104,90	800 × 160 × 5	U-Form
0314	100,60	800 × 180 × 5	L-Form
0320	156,80	1200 × 160 × 6	U-Form
0330	150,50	1200 × 180 × 6	L-Form

Ohne Aufpreis (weitere Farben auf Anfrage)

RAL 1018 | RAL 5002 | RAL 5007 | RAL 5018 | RAL 7037 | RAL 9005

Bei allen genannten Preisen handelt es sich um unverbindliche Preisempfehlungen.

Schutzprofil selbstklebend


HEIN® Industrieschilder

Ausführung:
- flexibler und alterungsbeständiger Polyurethanschaum
- einfach aufsteck- oder verklebbar
- verhindert Schäden und Verletzungen
- dämpfen selbst härteste Stöße ab
- dauerhaft einsetzbar

verfügbare Längen:
- 1 m Zuschnitte für kurze Montagestrecken
- 5 m Rollen in praktischer Tragetasche
- Endlosprofil ab 2 m, individuell nach Ihren Anforderungen auf 10 cm genau zugeschnitten (max. Lauflänge 50 m)





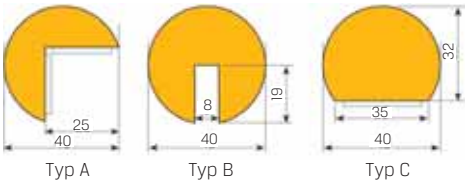

Typ	611302 Zuschnitt (1 m) (RG 6107)	Farbe	Ausführung
0400	32,90	gelb/schwarz	Eckschutz (Typ A)
0410	32,90	rot/weiß	Eckschutz (Typ A)
0420	32,90	schwarz	Eckschutz (Typ A)
0430	28,35	gelb/schwarz	Kantenschutz (Typ B)
0440	29,40	rot/weiß	Kantenschutz (Typ B)
0450	29,40	schwarz	Kantenschutz (Typ B)
0460	33,45	gelb/schwarz	Flächenschutz (Typ C)
0470	34,95	rot/weiß	Flächenschutz (Typ C)
0480	34,95	schwarz	Flächenschutz (Typ C)
0490	36,95	gelb/schwarz	Flächenschutz (Typ D)
0500	33,45	gelb/schwarz	Eckschutz (Typ E)
0510	32,90	gelb/schwarz	Flächenschutz (Typ F)
0520	39,00	gelb/schwarz	Eckschutz (Typ H)
0530	66,60	gelb/schwarz	Rohrschutz (Typ R2)

Typ	611302 Rolle (5 m), gelb/schwarz (RG 6107)	Ausführung
0550	179,90	Eckschutz (Typ A)
0560	149,30	Kantenschutz (Typ B)
0570	179,90	Flächenschutz (Typ C)
0580	192,10	Flächenschutz (Typ D)
0590	179,90	Eckschutz (Typ E)
0600	179,90	Flächenschutz (Typ F)
0610	162,50	Kantenschutz (Typ G)
0620	202,20	Eckschutz (Typ H)

Typ	611302 Endlosprofil (ab 2 m), gelb/schwarz (RG 6107)	Ausführung
0630	36,95	Eckschutz (Typ A)
0640	32,40	Kantenschutz (Typ B)
0650	37,55	Flächenschutz (Typ C)
0660	42,10	Flächenschutz (Typ D)
0670	36,95	Eckschutz (Typ E)
0680	37,55	Flächenschutz (Typ F)
0690	34,95	Kantenschutz (Typ G)
0700	44,15	Eckschutz (Typ H)

Typ	611302 Schutzecke, schwarz (RG 6107)	Ausführung
0800	19,10	2D, Typ A
0810	19,75	3D, Typ A
0820	19,10	2D, Typ E
0830	19,50	3D, Typ E



2D



3D

Markierungsfarbe

HEIN® Industrieschilder

Ausführung:
- für alle Standardanforderungen
- intensive Farbe mit guter Deckkraft
- schnell trocknend (ca. 60 Minuten)
- Aushärtung nach ca. 6 Stunden
- wetterfest
- Inhalt: 500 ml



Typ	611401 Standard (RG 6107)	Farbe
0710	17,50	blau
0730	17,50	grau
0740	17,50	grün
0750	17,50	rot

Markierungsspray

HEIN® Industrieschilder

Ausführung:
- wie Standard, aber **mit Spezialdüse** für extrem randscharfes Markieren
- für den Innen- und Außeneinsatz
- abriebfest
- hohe Deckkraft durch erhöhten Farbpigmentanteil
- Toluol- und Bleifrei
- für ca. 50 m (Strichbreite 7,5 cm)



Typ	611401 Extra (RG 6107)	Farbe
0840	17,50	gelb
0850	17,50	weiß

Bei allen genannten Preisen handelt es sich um unverbindliche Preisempfehlungen.

Bodenmarkierungsband

HEIN® Industrieschilder

Ausführung:
- selbstklebend
- nach BGV A8 und ASR A1.3. t
- zur Kennzeichnung von Lagerplätzen und Fluchtwegen
- speziell für den industriellen Einsatz
- in verschiedenen Farben lieferbar
- rückstandsfrei entfernbar
- sehr gute Bodenhaftung
- praxisbewährt mit geblockten Streifen
- nicht für Flurförderfahrzeug-Verkehr geeignet
- Rolle: 33 m × 50 mm

Hinweis:
75 mm Bandbreite auf Anfrage!



Typ	611401 ablösbar (RG 6107)	Farbe	Breite mm
0010	25,85	blau	50
0020	25,85	gelb	50
0030	34,45	gelb/schwarz	50
0040	25,85	grün	50
0060	25,85	rot	50
0070	34,45	rot/weiß	50

Ausführung:
- selbstklebend
- nach BGV A8 und ASR A1.3. t
- zur Kennzeichnung von Lagerplätzen und Fluchtwegen
- speziell für den industriellen Einsatz
- in verschiedenen Farben lieferbar
- rückstandsfrei entfernbar
- super starke Bodenhaftung
- extrem abrieb- und wasserfest
- Wiedermarkierungen entfallen
- **bedingt für Flurförderfahrzeug-Verkehr geeignet**
- Rolle: 33 m × 50 mm




Typ	611401 dauerhaft klebend, einfarbig (RG 6107)	Farbe	Breite mm
0210	32,40	blau	50
0220	32,40	gelb	50
0230	32,40	grün	50
0240	32,40	rot	50
0250	32,40	weiß	50

Ausführung:
- selbstklebend
- nach BGV A8 und ASR 1.3. t
- linksweisend
- sehr hohe Signalwirkung
- Rolle: 33 m × 50 mm



Typ	611401 schraffiert (RG 6107)	Farbe	Ausführung
0320	38,55	rot/weiß	Premium-Qualität, dauerhaft klebend
0410	38,55	gelb/schwarz	Standard-Qualität, dauerhaft klebend

Ausführung:
- selbstklebender PU Synthese-Kautschuk mit Gewebe
- für Innen- und Außenbereich geeignet
- Stärke ca. 1 mm
- für Markierungen auf allen Untergründen, wie z. B. Beton, Stein, Holz, Metall, PVC, Kunststoff und Keramikkacheln
- **das Befahren der Markierung (kein Drehen auf der Markierung) mit Flurförderfahrzeugen ist möglich**
- Rolle: 50 m × 50/100 mm

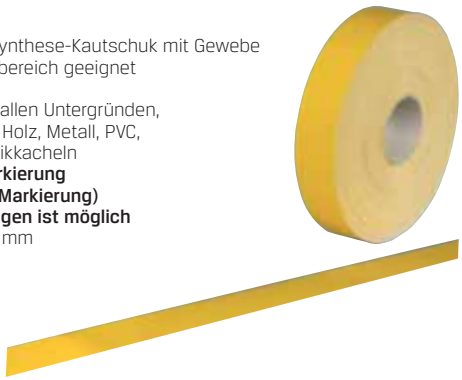

Typ	611401 extra starke Haftung, 50 m (RG 6107)	Farbe	Breite mm
0510	202,20	gelb	50
0520	405,40	gelb	100

Markierungsfarbe

HEIN® Industrieschilder

Ausführung:
- für höchste Anforderungen
- hohe Deckkraft - intensive Farbe
- wetterfest
- schnell trocknend (ca. 40 Minuten)
- Aushärtung nach ca. 12 Stunden
- mit Handsprühkopf für schnelle Markierungen



Typ	611401 PROFI line (RG 6107)	Farbe
0900	38,50	blau
0910	38,50	gelb
0920	38,50	grün
0930	38,50	rot
0940	38,50	schwarz
0950	38,50	weiß

Markiergerät

HEIN® Industrieschilder

Ausführung:
- Hand-Markierer für exakte Kennzeichnung
- flexibles Markiergerät (umbaufähig)
- 2-rädrig: für kurze Strecken und enge Kurven
- 4-rädrig: für lange Strecken
- Bestückung mit bis zu 2 Dosen



Typ	611401 PROFI line (RG 6107)	Sprühbreite mm	Bestückung
0960	71,60	–	–
0970	141,20	50 / 75	1 Dose
0980	187,90	100 / 130	2 Dosen


Bei allen genannten Preisen handelt es sich um unverbindliche Preisempfehlungen.

Kunststoff-Schablonen-Set


HEIN® Industrieschilder

Ausführung:
- zum professionellen, schnellen Kennzeichnen
- wieder verwendbar
- aus stabilem Kunststoff


Typ	611401 Kunststoff-Schablonen-Set (RG 6107)	bestehend aus:
1001	100,40	8 Einzelschablonen (Maße in mm siehe Abb.)
1002	100,40	6 Einzelschablonen (Maße in mm siehe Abb.)
1003	100,40	6 Einzelschablonen (Maße in mm siehe Abb.)

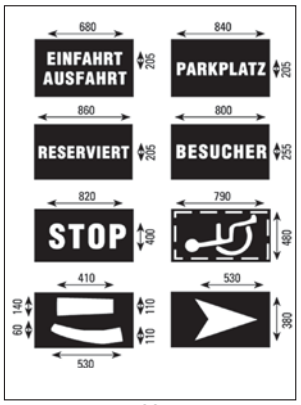

1001

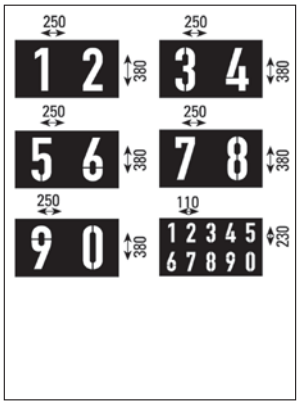

1002

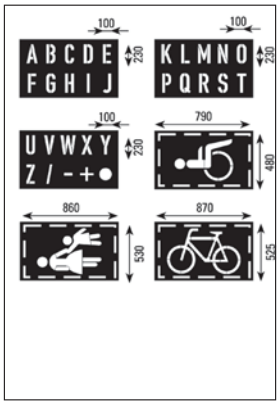

1003

Beschriftungsband magnetisch

HEIN® Industrieschilder

Ausführung:
- für alle magnethaftenden Regale, Türen oder Behälter
- sehr gute Haftkraft
- wieder verwendbar
- einfach zu beschriften
- zuschneidbar
- Breite von 20 mm bis 50 mm
- Länge: 30 m
- Stärke: 0,6 mm
- 4 weitere Farben auf Anfrage



Typ	611401 weiß, Rolle 30 m (RG 6107)	Farbe	Breite mm
1510	81,80	weiß	20
1520	103,60	weiß	25
1530	113,80	weiß	30
1540	162,50	weiß	40
1550	202,20	weiß	50

Befestigungsband magnetisch

HEIN® Industrieschilder

Ausführung:
- zum Befestigen von Schildern an magnethaftenden Flächen
- selbstklebend, hohe Haftkraft
- zuschneidbar
- Rolle: 30 m × 19 mm
- Stärke: 1,5 mm



Typ	611401 extrastark, Rolle 30 m (RG 6107)	Breite mm
2200	113,80	19

Etiketten magnetisch

HEIN® Industrieschilder

VPE

Ausführung:
- für alle magnethaftenden Regale, Türen oder Behälter
- sehr gute Haftkraft
- wieder verwendbar
- einfach zu beschriften
- 5 verschiedene Farben
- Preis pro VPE



Typ	611401 VPE = 100 Stück (RG 6107)	Farbe	H × B mm
1610	36,95	blau	20 × 100
1630	53,75	blau	30 × 100
1650	91,95	blau	50 × 100
1710	36,95	gelb	20 × 100
1730	53,75	gelb	30 × 100
1750	91,95	gelb	50 × 100
1810	36,95	grün	20 × 100
1830	53,75	grün	30 × 100
1850	91,95	grün	50 × 100
1910	36,95	rot	20 × 100
1930	53,75	rot	30 × 100
1950	91,95	rot	50 × 100
2010	36,95	weiß	20 × 100
2030	53,75	weiß	30 × 100
2050	91,95	weiß	50 × 100

Sicherheitszeichen

HEIN® Industrieschilder

EN/ISO 7010

Ausführung:
- rutschhemmend (R9) gemäß BGR 181
- für den Innenbereich
- äußerst strapazierfähig, abrieb- und putzfest
- **Material aus stark selbstklebender Folie**


2300


2305


2310


2315


2320



Typ	611401 für Hallenböden (RG 6107)	Größe	Ausführung
2300	25,35	600 mm	Warnung vor Flurförderfahrzeugen
2305	25,35	∅ 400 mm	Nichts abstellen oder lagern
2310	25,35	∅ 400 mm	Fußgänger verboten
2315	25,35	∅ 400 mm	Flurförderfahrzeuge verboten
2320	25,35	∅ 400 mm	Fußgänger


Bei allen genannten Preisen handelt es sich um unverbindliche Preisempfehlungen.

Funkwanduhr für den Innenbereich

Ausführung:
- autonome Funkwanduhr (DCF 77-Funkempfänger) für den Innenbereich
- mit Stunden-, Minuten- und Sekundenzeiger
- Metallzeiger schwarz, Sekundenzeiger rot
- Zifferblatt wahlweise mit arabischen Zahlen oder Schmalstrich
- rundes, weißes ABS-Kunststoffgehäuse für Wandbefestigung
- 1,5 V Mignon-Batterie (nicht im Lieferumfang enthalten)

Montage-Set ECO:
- Wandarm-/Deckenabhängung
- Pendellänge 10 cm
- aus zwei 1-seitigen ECO-Uhren, kann damit eine 2-seitige ECO-Uhr gebildet werden

Hinweis:
- Montage-Set muss separat bestellt werden (0050+0060)

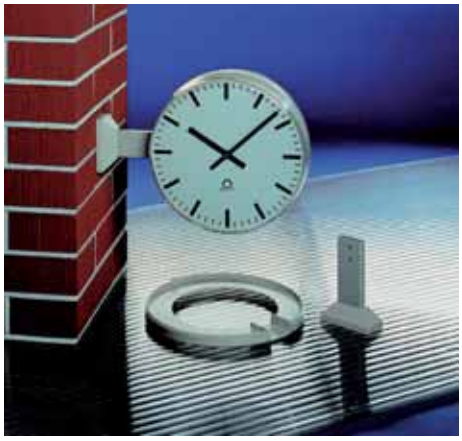

Typ	611601 ECO (RG 6106)	Ausführung
0010	129,40	Wanduhr mit Zahlen, ∅ 30 cm
0020	167,50	Wanduhr mit Zahlen, ∅ 40 cm
0030	128,70	Wanduhr mit Strichen, ∅ 30 cm
0040	167,50	Wanduhr mit Strichen, ∅ 40 cm
0050	100,30	Montage-Set für Uhr-∅ 30 cm
0060	115,10	Montage-Set für Uhr-∅ 40 cm

Wanduhr
im eleganten Design für den Innenbereich

Ausführung:
- als Funk- oder Quarz-Wanduhr
- silbernes ABS-Kunststoff Gehäuse ∅ 30 cm
- Gewicht: 0,55 kg

Typ 0100+0130: weißes Strich-Zifferblatt mit schwarzem Aufdruck, Std./Min.-Zeiger schwarz, Sekundenzeiger rot
Typ 0090+0120: weißes Zahlenzifferblatt mit schwarzem Aufdruck, Std./Min.- und Sekundenzeiger in schwarz
Typ 0080+0110: schwarzes Zahlenzifferblatt mit weißem Aufdruck, Std./Min.- und Sekundenzeiger in weiß

Lieferung:
Inkl. 1,5 V LR 6 Batterie.

0080+0110



0090+0120



0100+0130



Typ	611601 (RG 6106)	Farbe	Ausführung
0080	68,55	schwarz	Funk-Wanduhr mit Zifferblatt schwarz, Zahlen
0090	68,55	weiß	Funk-Wanduhr mit Zifferblatt weiß, Zahlen
0100	64,70	weiß	Funk-Wanduhr mit Zifferblatt weiß, Striche
0110	58,20	schwarz	Quarz-Wanduhr mit Zifferblatt schwarz, Zahlen
0120	58,20	weiß	Quarz-Wanduhr mit Zifferblatt weiß, Zahlen
0130	55,65	weiß	Quarz-Wanduhr mit Zifferblatt weiß, Striche

Wanduhr
klassisch edel für den Innenbereich

Ausführung:
- als Funk- oder Quarz-Wanduhr
- geschliffenes Aluminium Gehäuse ∅ 30 cm
- Mineralglas
- weißes Zahlenzifferblatt
- Std./Min.-Zeiger schwarz, Sekundenzeiger rot

Lieferung:
Inkl. 1,5 V LR 6 Batterie.

Typ 0160-0190:
Flaches Kunststoffgehäuse ∅ 30 cm.

0140-0150



0160+0180



0170+0190



Typ	611601 (RG 6106)	Farbe	Ausführung
0140	104,80	weiß	Funk-Wanduhr
0150	94,45	weiß	Quarz-Wanduhr
0160	59,50	schwarz	Funk-Wanduhr
0170	59,50	silber	Funk-Wanduhr
0180	51,75	schwarz	Quarz-Wanduhr
0190	51,75	silber	Quarz-Wanduhr

Funkwanduhr LCD

Ausführung:
- digitales Display
- Anzeige Uhrzeit, Temperatur, Feuchtigkeit, Datum und Wochentag
- Kunststoff-Gehäuse 41,5 × 26,5 × 4,5 cm

Lieferung:
Inklusive 3× LR 14 Batterien.

Typ	611601 Digital Display (RG 6106)	Farbe	Ausführung
0500	172,00	silber matt	Funk-Wanduhr



Bei allen genannten Preisen handelt es sich um unverbindliche Preisempfehlungen.
www.precitool.de

Inhalt

- Materialcontainer
- Rollladenboxen
- Magazinboxen
- Mehrzweckboxen
- Toilettenboxen
- schlüsselfertige Raumkonzepte



Produkt-gruppe 62



Materialcontainer

SÄBU BAUEN MIT SYSTEM

Ausführung:
- zerlegte oder montierte Ausführung lieferbar
- einzigartige Konstruktion mit standortbezogener geprüfter Statik nach DIN EN 1990, 1991, 1993 und 1995
- CE-Kennzeichnung mit Leistungserklärung für Standsicherheitsnachweis nach Eurocode 3
- stabile Eckausbildung, Seitenwände und Dach aus sendzimirverzinktem Trapezstahlblech
- Dach mit integrierter Regenrinne
- max. Schneelast für Einzelcontainer (Dach) 220 kg/m²
- Windlast: 0,59 kN/m² (Windlastzone 2 - Binnenland)
- Erdbebenlasten: Erdbebenzone 3, Bedeutungskategorie II
- mit stabiler Holzfußbodenkonstruktion, max. Verkehrslast auf dem Boden bis 500 kg/m²
- kranbar für mobilen Einsatz (Typ 0010 - 0060)
- Standard-Türgröße 1300 × 1890 mm
- Eigenbelüftung des Holzfußbodens
- einfacher und schneller Aufbau in wenigen Minuten ohne Werkzeug
- Container (620704) komplett montiert und Außenwandlackierung mit einem Standard-RAL-Farbton (siehe unten), nahezu alle anderen RAL-Farbtöne auf Anfrage gegen Aufpreis

Hinweis:
Bei Außenwandlackierung RAL-Farbe angeben (Farbskala ohne Aufpreis siehe unten).
Weitere Farben auf Anfrage.
Endmontage und Entladung bei vormontierter Ausführung auf Anfrage.



0010



0060

Typ	620701 zerlegt, verzinkt, mit Holzfußboden (RG 6205)	620703 komplett montiert, verzinkt, mit Holzfußboden (RG 6205)	620704 komplett montiert, lackiert, mit Holzfußboden (RG 6205)	Grundfläche m²	B × T × H mm	Leergewicht kg
0010	1.083,00	1.153,00	1.573,00	2	außen: 2100 × 1140 × 2150 innen: 2000 × 970 × 2000	150
0020	1.359,00	1.429,00	1.921,00	4	außen: 2100 × 2170 × 2150 innen: 2000 × 2000 × 2000	300
0030	1.695,00	1.771,00	2.332,00	6	außen: 3050 × 2170 × 2150 innen: 2920 × 2000 × 2000	450
0040	1.987,00	2.093,00	2.699,00	8	außen: 4050 × 2170 × 2150 innen: 3970 × 2000 × 2000	600
0050	2.567,00	2.685,00	3.388,00	10	außen: 5080 × 2170 × 2150 innen: 5000 × 2000 × 2000	750
0060	2.918,00	3.049,00	3.786,00	12	außen: 6080 × 2170 × 2150 innen: 5940 × 2000 × 2000	900

Typ	620701 zerlegt, verzinkt, ohne Boden (RG 6205)	Grundfläche m²	B × T × H mm	Leergewicht kg
0070	1.172,00	2	außen: 2100 × 1140 × 2150 innen: 2000 × 970 × 2080	130
0080	1.378,00	4	außen: 2100 × 2170 × 2150 innen: 2000 × 2000 × 2080	260
0090	1.666,00	6	außen: 3050 × 2170 × 2150 innen: 2920 × 2000 × 2080	390
0100	1.899,00	8	außen: 4050 × 2170 × 2150 innen: 3970 × 2000 × 2080	520
0110	2.593,00	10	außen: 5080 × 2170 × 2150 innen: 5000 × 2000 × 2080	650
0120	2.863,00	12	außen: 6080 × 2170 × 2150 innen: 5940 × 2000 × 2080	780

Ohne Aufpreis (weitere Farben auf Anfrage)

RAL 1003 | RAL 3000 | RAL 5010 | RAL 6010 | RAL 7035 | RAL 9002

Bei allen genannten Preisen handelt es sich um unverbindliche Preisempfehlungen.

Materialcontainer isoliert

Ausführung:
- einzigartige Konstruktion mit geprüfter standortbezogener Statik nach DIN EN 1990, 1991, 1993 und 1995
- CE-Kennzeichnung mit Leistungserklärung für Standsicherheitsnachweis nach Eurocode 3
- lichte Raumhöhe 2,20 m
- langlebig durch wirkungsvollen Korrosionsschutz
- **Seitenwände und Dach aus wärmedämmenden Sandwichelementen**
- Seitenwände und Dach aus bandverzinktem und beschichtetem Stahl
- Dach mit integrierter Regenrinne
- max. Schneelast für Einzelcontainer (Dach) 220 kg/m²
- Windlast: 0,59 kN/m² (Windlastzone 2 - Binnenland)
- Erdbebenlasten: Erdbebenzone 3, Bedeutungskategorie II
- mit stabiler Holzfußbodenkonstruktion, max. Verkehrslast auf dem Boden bis 500 kg/m²
- mit Eigenbelüftung des Holzfußbodens
- isolierter Boden: stabiler, verzinkter, isolierter Stahlrahmen, abgedeckt mit einer Holzträgerplatte, Verkehrslast 500 kg/m²
- Standard Farbton der Beschichtung außen und innen: RAL 9002 grauweiß

Typ 0250, 0260, 0310, 0320 und 0350:
Aufstellfertige Anlieferung, kranbar für mobilen Einsatz mit einer Gesamtlast von 3 t.

Typ 0270, 0280, 0330 und 0340:
Vormontierte Anlieferung, bestehend aus 2 Modulen.

Hinweis:
Endmontage und Entladung bei vormontierter Ausführung auf Anfrage!



0250



0290

Typ	620701 mit Holzfußboden (RG 6205)	Grundfläche m²	B × T × H mm	Leergewicht kg
0250	2.805,00	2	außen: 2100 × 1140 × 2500 innen: 1890 × 850 × 2200	370
0260	4.095,00	6	außen: 3050 × 2170 × 2500 innen: 2800 × 1890 × 2200	640
0270	7.740,00	12	außen: 3050 × 4340 × 2500 innen: 2800 × 4040 × 2200	1000
0280	8.871,00	16	außen: 4050 × 4340 × 2500 innen: 3800 × 4040 × 2200	1060
0290	5.862,00	10	außen: 5080 × 2170 × 2500 innen: 4800 × 1890 × 2200	880
0300	10.382,00	20	außen: 5080 × 4340 × 2500 innen: 4830 × 4040 × 2200	1420

Typ	620701 mit isoliertem Boden (RG 6205)	Grundfläche m²	B × T × H mm	Leergewicht kg
0310	3.105,00	2	außen: 2100 × 1140 × 2530 innen: 1890 × 850 × 2200	450
0320	4.814,00	6	außen: 3050 × 2170 × 2530 innen: 2800 × 1890 × 2200	780
0330	8.494,00	12	außen: 3050 × 4340 × 2530 innen: 2800 × 4040 × 2200	1370
0340	9.758,00	16	außen: 4050 × 4340 × 2530 innen: 3800 × 4040 × 2200	1650
0350	6.457,00	10	außen: 5080 × 2170 × 2530 innen: 4800 × 1890 × 2200	1170
0360	11.419,00	20	außen: 5080 × 4340 × 2530 innen: 4830 × 4040 × 2200	1990

Bei allen genannten Preisen handelt es sich um unverbindliche Preisempfehlungen.
www.precitool.de

Materialcontainer

SÄBU BAUEN MIT SYSTEM

Ausführung:
- in zerlegter oder vormontierter Ausführung lieferbar
- einzigartige Konstruktion mit standortbezogener geprüfter Statik nach DIN EN 1990, 1991 und 1993
- CE-Kennzeichnung mit Leistungserklärung für Standsicherheitsnachweis nach Eurocode 3
- stabile Eckausbildung, Seitenwände und Dach aus sendzimirverzinktem Trapezblech
- Dach mit integrierter Regenrinne
- max. Schneelast, Kombination (Dach) 110 kg/m²
- Windlast: 0,59 kN/m² (Windlastzone 2 - Binnenland)
- Erdbebenlasten: Erdbebenzone 3, Bedeutungskategorie II
- mit stabiler Holzfußbodenkonstruktion, max. Verkehrslast auf dem Boden bis 500 kg/m²
- Standard-Türgröße 1300 × 1890 mm
- Eigenbelüftung des Holzfußbodens
- einfacher und schneller Aufbau ohne Werkzeug

Hinweis:
Bei Außenwandlackierung RAL-Farbe angeben
(Farbskala ohne Aufpreis siehe unten).
Weitere Farben auf Anfrage.

Endmontage und Entladung bei vormontierter Ausführung auf Anfrage.



0370



0420

Typ	620701 zerlegt, verzinkt, mit Holzfußboden (RG 6205)	620703 vormontiert, verzinkt, mit Holzfußboden (RG 6205)	620704 vormontiert, lackiert, mit Holzfußboden (RG 6205)	Grundfläche m²	B × T × H mm	Leergewicht kg
0370	3.624,00	4.080,00	4.994,00	12	außen: 3050 × 4340 × 2150 innen: 2920 × 4200 × 2000	720
0380	5.172,00	5.884,00	6.904,00	18	außen: 3050 × 6520 × 2150 innen: 2920 × 6350 × 2000	960
0390	4.712,00	5.270,00	6.302,00	16	außen: 4050 × 4340 × 2150 innen: 3970 × 4200 × 2000	820
0400	6.223,00	7.048,00	8.462,00	25	außen: 4050 × 6520 × 2150 innen: 3970 × 6350 × 2000	1240
0410	5.564,00	6.198,00	7.345,00	21	außen: 5080 × 4340 × 2150 innen: 5000 × 4200 × 2000	1120
0420	7.961,00	8.946,00	10.466,00	32	außen: 5080 × 6520 × 2150 innen: 5000 × 6350 × 2000	1460

Typ	620701 zerlegt, verzinkt, ohne Boden (RG 6205)	Grundfläche m²	B × T × H mm	Leergewicht kg
0430	3.405,00	12	außen: 3050 × 4340 × 2150 innen: 2920 × 4200 × 2080	600
0440	4.730,00	18	außen: 3050 × 6520 × 2150 innen: 2920 × 6350 × 2080	780
0450	4.383,00	16	außen: 4050 × 4340 × 2150 innen: 3970 × 4200 × 2080	660
0460	5.579,00	25	außen: 4050 × 6320 × 2150 innen: 3970 × 6350 × 2080	1000
0470	4.958,00	21	außen: 5080 × 4340 × 2150 innen: 5000 × 4200 × 2080	920
0480	7.014,00	32	außen: 5080 × 6520 × 2150 innen: 5000 × 6350 × 2080	1160

Ohne Aufpreis (weitere Farben auf Anfrage)

RAL 1003 | RAL 3000 | RAL 5010 | RAL 6010 | RAL 7035 | RAL 9002

Bei allen genannten Preisen handelt es sich um unverbindliche Preisempfehlungen.

Rollladenbox FLADAFI®

SÄBU BAUEN MIT SYSTEM

Ausführung:
- platzsparend durch Aluminium-Rollladen (in der 2 m Seite)
- stabile Eckausbildung, sendzimirverzinkte Trapezblechkonstruktion
- Fußboden aus stabilen Holzrahmen, querliegende Unterzüge, mit Nut-Feder Hobeldielen
- mit Eigenbelüftung des Holzfußbodens
- einzigartige Konstruktion mit standortbezogener geprüfter Statik nach DIN EN 1990, 1991 und 1993
- CE-Kennzeichnung mit Leistungserklärung für Standsicherheitsnachweis nach Euro 3
- max. Schneelast Dach: 220 kg/m²
- mit Sicherheitsschloss und 2-fach-Verriegelung an den Außenseiten
- Rollladenöffnung 1800 mm breit
- Standbelastung 500 kg/m²
- für Innen- und Außenaufstellung geeignet
- montierte Anlieferung


Hinweis:
Kosten für Entladung vor Ort (Kran) auf Anfrage!


1000


1005


1010

Typ	620701 Rollladenbox (RG 6205)	Außenabmessungen B × T × H mm	Innenabmessungen B × T × H mm	Leergewicht kg
1000	1.831,00	2100 × 1140 × 2320	2000 × 970 × 2000	150
1005	2.116,00	2100 × 2170 × 2320	2000 × 2000 × 2000	300
1010	2.464,00	2170 × 3050 × 2320	2000 × 2920 × 2000	450

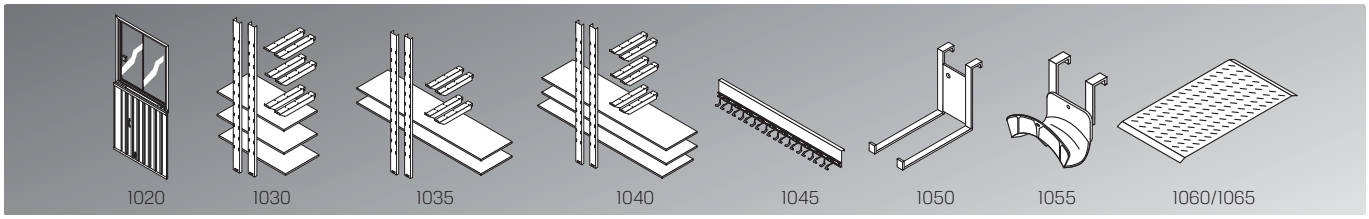
1020 1030 1035 1040 1045 1050 1055 1060/1065

Typ	620701 Zubehör (RG 6205)	Ausführung
1020	429,80	**Aluminium-Schiebefenster** aus Sicherheitsglas, 733 × 805 mm
1030	221,40	**Lagerregal** bestehend aus: 2 verzinkten Regalsäulen 6 Kragarme 3 Holz-Regalböden, 1000 × 500 mm
1035	237,20	**Lagerregal** bestehend aus: 2 verzinkten Regalsäulen 4 Kragarmen 2 Holz-Regalböden, 2000 × 500 mm, Tragfähigkeit bei verteilter Last 120 kg/Boden
1040	272,50	**Lagerregal** bestehend aus: 2 verzinkten Regalsäulen 6 Kragarmen 3 Holz-Regalböden, 2000 × 500 mm
1045	190,00	**Geräteleiste** für 10 Stielgeräte
1050	70,75	**Gerätehalter** für die Lagerung von Stielgeräten, verzinkt, schwere Ausführung
1055	85,15	**Kabel-/Schlauchaufhängung** aus Aluminium, zur Lagerung von Elektrokabel, Ketten, Drahtseilen oder schweren Schläuchen
1060	364,30	**Überfahrbrücke** aus 5 mm Aluminiumblech, mit Tränenprofil, zusätzlich mit Profilen verstärkt, Tragkraft 1000 kg, L × B = 1500 × 750 mm
1065	364,30	**Überfahrbrücke** aus 6,5 mm Aluminiumblech, mit Tränenprofil, zusätzlich mit Profilen verstärkt, Tragkraft 1000 kg, L × B = 750 × 1500 mm

Bei allen genannten Preisen handelt es sich um unverbindliche Preisempfehlungen.

Magazinbox

SÄBU BAUEN MIT SYSTEM

Ausführung:
- rundum geschütztes und diebstahlsicheres Außenlager
- stabile Profilblech-Konstruktion
- stabile Eckausbildung, Seitenwände und Dach aus sendzimirverzinktem Trapezblech
- glatte, reinigungsfreundliche Oberfläche
- Dach mit integrierter Regenrinne (vorn und hinten)
- **komplett verzinkt**
- einflügelige Tür mit Profilzylinderschloss (auch bei geschlossenem Dach zu öffnen)
- 2 Gasdruckfedern erleichtern das Öffnen des Daches, dass durch 2 Klemmverschlüsse verriegelt werden kann (Typ 0610, 0620, 0640, 0650)

Verwendung:
- als geschlossenes Kompaktlager
- als Wert- und Reststofftonnen-Depot
- als Depot für Kurierdienste und nachts anliefernde Spediteure
- als Box für Gartenmöbel bzw. Magazin für Kleinteile



Typ	620701 verzinkter Bodenrahmen mit Siebdruckplatte (RG 6205)	B × T × H mm	Türgröße B × H mm	Leergewicht kg
0610	1.122,00	außen: 1420 × 1080 × 1470 innen: 1290 × 855 × 1300	1270 × 1250	130
0620	1.282,00	außen: 1420 × 1490 × 1470 innen: 1290 × 1250 × 1300	1270 × 1250	154
0630	1.496,00	außen: 1420 × 1490 × 2195 innen: 1290 × 1250 × 2000	1270 × 1890	193

Typ	620701 ohne Boden mit ebenerdigem Zugang (RG 6205)	B × T × H mm	Türgröße B × H mm	Leergewicht kg
0640	1.122,00	außen: 1420 × 1080 × 1470 innen: 1290 × 855 × 1415	1270 × 1250	116
0650	1.282,00	außen: 1420 × 1490 × 1470 innen: 1290 × 1250 × 1415	1270 × 1250	134
0660	1.496,00	außen: 1420 × 1490 × 2195 innen: 1290 × 1250 × 2080	1270 × 1890	173

Mehrzweckbox doppelwandig

SÄBU BAUEN MIT SYSTEM

Ausführung:
- lieferbar in 2 Varianten (ohne oder mit Fenster)
- **ohne Fenster** z. B. als Gehäuse oder Schutzraum für Schalt- und Bedienungsanlagen geeignet
- **mit Fenster** geeignet z. B. als Kassen-, Pförtner- oder Kontrollstation
- Dach und Wände aus sendzimirverzinkten Trapezblechen
- mit zusätzlicher Außenwandlackierung (optional, ohne Aufpreis)
- doppelwandige Tür mit Sicherheitsschloss
- Kippfenster über der Tür serienmäßig
- leicht zu reinigen durch abwaschbare Innenverkleidung und strapazierfähigem Bodenbelag
- aufstellfertig montiert
- jederzeit leicht zu versetzen
- Boden:
  => Holzunterzüge, am Anfang und Ende jeweils mit verzinktem Blechüberzug
  => Holzträgerplatte
  => PVC-Bodenbelag

Typ 0700:
- zur individuellen Einrichtung
- Trapezblech innen mit melaminharzbeschichteter Platte verkleidet

Typ 0710:
- komplett mit Einrichtung
- inkl. Aluminium-Schiebefenster, Schreibtischablage und Stahlrohrstuhl



Typ	620701 Mehrzweckbox (RG 6205)	L × B × H mm	Türgröße B × H mm	Leergewicht kg
0700	1.606,00	außen: 1400 × 1250 × 2425 innen: 1300 × 1050 × 2300	875 × 2000	250
0710	2.084,00	außen: 1400 × 1250 × 2425 innen: 1300 × 1050 × 2300	875 × 2000	265

Ohne Aufpreis (weitere Farben auf Anfrage)

RAL 1003 | RAL 3000 | RAL 5010 | RAL 6010 | RAL 7035 | RAL 9002

Bei allen genannten Preisen handelt es sich um unverbindliche Preisempfehlungen.

Toilettenbox

SÄBU BAUEN MIT SYSTEM

Ausführung:
- robuste Toilettenboxen (in Anlehnung an die Richtlinien der Arbeitsstättenverordnung § 48 1.2)
- als temporäre Lösung oder als fest installierte Dauerlösung
- Dach und Wände aus sendzimirverzinkten Trapezblechen
- doppelwandige Tür mit Sicherheitsschloss
- leicht zu reinigen durch abwaschbare Innenverkleidung und strapazierfähigen Bodenbelag
- Boden:
  => Holzunterzüge, am Anfang und Ende jeweils mit verzinktem Blechüberzug
  => Holzträgerplatte
  => PVC-Bodenbelag
- Kippfenster über der Tür für natürlichen Lichteinfall und Belüftung
- Boxen mit 3/4" Wasseranschluss und Abwasserstutzen NW 100
- aufstellfertig montiert

Serienmäßig mit:
- 1 Tiefspülklosett mit Spülkasten
- 1 Keramikwaschbecken mit Seifenablage
- 1 Papierabroller
- 1 Kleiderhaken
- 1 Handtuchhalter

Typ 0730:
Zusätzlich mit 160-l-Frischwassertank.



Typ	620701 Toilettenbox (RG 6205)	L × B × H mm	Türgröße B × H mm	Leergewicht kg
0720	2.043,00	außen: 1400 × 1250 × 2425 innen: 1300 × 1050 × 2300	875 × 2000	265
0730	3.011,00	außen: 1400 × 1250 × 2425 innen: 1300 × 1050 × 2300	875 × 2000	265



Typ	620701 Fäkalien- und Abwassertank (RG 6205)	Inhalt Liter	B × T × H mm
0740	1.272,00	400	1500 × 1500 × 180

Schlüsselfertiges Raumkonzept

SÄBU BAUEN MIT SYSTEM

Ausführung:
- schlüsselfertiges Raummodul,
  z. B. als Büro-, Wohn-, Schlaf- oder Sozialraum
- für Kommunen, Industrie und Baustellen
- geeignet als Dauerlösung oder Ausweichquartier
- energiesparender Wärmeschutz unter Berücksichtigung
  des § 1 Abs. 3 und § 25 der Energiesparverordnung „EnEV2014"
- optisch und technisch hervorragende Lösung
- viele Variationsmöglichkeiten
- niedrige Betriebskosten
- Wärmeschutzverglasung
- pflegeleichte Innenwände aus melaminharzbeschichteten
  Holzwerkstoffplatten
- Kranaufhängung für leichtes Aufstellen oder Umsetzen
- gefertigt in Anlehnung an die Arbeitsstättenverordnung

Hinweis:
Kosten für Entladung vor Ort auf Anfrage!
Mit Außenwandlackierung in RAL 7035 lichtgrau, optional in abweichenden Standardfarbtönen (siehe Farbskala) ohne Aufpreis.



Typ	620701 Raummodul (RG 6205)	Modul in m	B × T × H mm	Grundausstattung	Elektroinstallation
0750	6.848,00	3	außen: 3000 × 2500 × 2945 innen: 2800 × 2250 × 2500	1 Fenster à 940 × 1370 mm und 1 Außentür 875 × 2000 mm	1 Schalter, 1 Steckdose, 1 Heizungssteckdose und 1 Langfeldleuchte 1× 58 W
0760	7.454,00	4	außen: 4035 × 2500 × 2945 innen: 3840 × 2250 × 2500	1 Fenster à 940 × 1370 mm und 1 Außentür 875 × 2000 mm	1 Schalter, 1 Steckdose, 1 Heizungssteckdose und 1 Langfeldleuchte 1× 58 W
0770	10.131,00	6	außen: 6000 × 2500 × 2945 innen: 5800 × 2250 × 2500	1 Fenster à 2140 × 1370 mm und 1 Außentür 875 × 2000 mm	1 Schalter, 2 Steckdose, 1 Heizungssteckdose und 2 Langfeldleuchte 1× 58 W

Ohne Aufpreis (weitere Farben auf Anfrage)

RAL 1003 | RAL 3000 | RAL 5010 | RAL 6010 | RAL 7035 | RAL 9002

Bei allen genannten Preisen handelt es sich um unverbindliche Preisempfehlungen.

NEU



SCHULTE
Kanbanregal
Seite 63/339



SCHULTE
Doppel-Kanbanregal
Seite 63/340



BAUER + BÖKER
LED- Regalbeleuchtung
Seite 63/334



SCHULTE
Kragarmregal
Seite 63/361



THIEL
Schubladenregal
Seite 63/366



THIEL
Schubladenregal
Seite 63/367



THIEL
Ausrollregal
Seite 63/368



ALUTEC
Räder-/Rollensatz
Seite 64/401



BANHOLZER U. WENZ
Umreifungsstation
Seite 65/411




BANHOLZER U. WENZ
Umreifungsstation
Seite 65/416




KERN
Präzisionswaage
Seite 65/420



KERN
Kranwaage
Seite 65/423



KERN
Bodenwaage
Seite 65/424



KERN
Durchfahrwaage
Seite 65/425



ZARGES
Stufen-Schiebeleiter
Seite 65/427



GÜNZBURGER
Aluminium-Teleskopleiter
Seite 65/430



GÜNZBURGER
Aluminium-Rollgerüst
Seite 65/441



GÜNZBURGER
Vertikalmastlift
Seite 65/443

63-65 Lager



63/319



63/341



63/350



63/353




63/360



63/366



63/373



63/380

Vertikale Liftsysteme
Regale
Palettenregale
Kragarmregale
Weitspannregale
Loch-/Schlitzplatten
Hängeschränke

63
Seiten 63/302 bis 63/382



64/384



64/385



64/386



64/392



64/396



64/399



64/400



64/403

Norm-Regale
Montage-Rollwagen
Sichtlager-/Regalkästen
Transport-/Stapelkästen
Drehstapelbehälter
Transportbehälter
Sortimentskästen
Aluminium-Boxen

64
Seiten 64/383 bis 64/405



65/408



65/414



65/419



65/429



65/430



65/436



65/441



65/443

Packtische
Umreifungssysteme
Stretchfolien/-Geräte
Waagen
Leitern
Tritte
Arbeitspodeste
Klapp- und Fahrgerüste
Aluminium-Treppen
Aluminium-Arbeitsböcke

65
Seiten 65/407 bis 65/443

Ausgewählte Markenprodukte für ein hohes Maß an Qualität und Sicherheit:

SCHULTE Lagertechnik · META · FISCHER Lagertechnik + Regalsysteme · HEIN Industrieschilder · HUPFER · THIEL Storage & Handling Systems · KAPPES · bott · LA-KA-PE · raaco · ALUTEC München · ZARGES · swissmade · KERN · BANHOLZER u. WENZ · Günzburger Steigtechnik · MODULA · Bauer Böcker

Alles aus einer Hand

Lagerlogistikprodukte für höchste Ansprüche vom Spezialisten



Lagerbühnen

- **zur preiswerten Schaffung zusätzlicher Lager- und Nutzflächen**
- **durchdachte Konstruktion in verschraubter Ausführung**
- **Demontage und Neuaufbau problemlos möglich**
- **entspricht den Anforderungen der Berufsgenossenschaft gemäß BGR 234**
- **TÜV-zertifiziert**

Material und Konstruktion:	Stützen und Riegel aus warmgewalztem Stahl. Pfetten aus kalt- bzw. warmgewalzten Profilen.
Farbgebung:	In pulverbeschichteter Ausführung, RAL 5010 enzianblau, andere RAL-Farben auf Anfrage.
Übergabestation:	L × B 1500 × 1500 mm, zurückgesetztes Geländer, mit Kette gesichert.
Treppe:	Lichte Stufenbreite 1000 mm, ca. 35° Steigung, Stufen aus Gitterrost, Geländer beidseitig.
Treppenpodest:	Abmessung ca. 1200 × 1000 mm, inkl. Bodenbelag und Geländer.
Geländer:	Handlauf aus Rundrohr. Geländerstützen und Knieleisten aus Rechteckrohr, Fußleiste aus gekantetem Blech, Geländerhöhe 1000 mm.
Bodenbelag:	Spanplatte P4, 38 mm, roh/roh. Andere Ausführungen gegen Mehrpreis.
Tragfähigkeit:	350 kg/m²
Geprüfte Statik:	Gegen Berechnung möglich. Bauseits erforderliche Genehmigungen sind nicht enthalten.

Typ	630990 Lagerbühne - Grundmodul (ohne Zubehör) (RG 6309)	Länge mm	Breite mm	Höhe mm
0010	4.194,00	4000	3000	2500
0020	5.217,00	5000	4000	2500

Zubehör optional

Typ	630990 Treppe (RG 6309)
0050	1.779,00

Typ	630990 Podest (RG 6309)
0055	578,50

Typ	630990 Geländer je lfm. (RG 6309)
0060	85,50

Typ	630990 Übergabestation (RG 6309)
0065	204,60



Treppe



Übergabestation

Bei allen genannten Preisen handelt es sich um unverbindliche Preisempfehlungen.

Anwendungsbeispiele:



Bühnen für Büro-Einhausungen





Bühnen zur Schaffung von zusätzlichen Nutzflächen







Weitere Anwendungsbeispiele





Alles aus einer Hand

Lagerlogistikprodukte für höchste Ansprüche vom Spezialisten

Schwerlast-Kragarmregale

- Kragarmregale hergestellt aus warm-gewalzten Stahlprofilen für höchste Anforderungen an Tragfähigkeit und Langlebigkeit
- Höhenverstellbarkeit der Kragarme im 100 mm Raster
- Standardfarbe Ständer RAL 7035, Kragarme RAL 3000
- Lieferung inkl. aller DIN-Teile für die Montage
- optional sind Gitterroste, Armbrücken und Abrollsicherungen erhältlich





Zertifizierte Qualität

- geprüfte Sicherheit der Produkte gemäß TÜV SÜD Zertifikat- Register-Nr. 10.11.9796001 / 2
- Bemessung und Konstruktion der Produkte nach EN 1993
- CE-Zeichen nach Normen des geltenden Eurocodes
- Bundesgenossenschaftliche Regeln für Sicherheit und Gesundheit bei der Arbeit gemäß BGR 234
- für höchsten Qualitätsanspruch fertigen wir gemäß den Vorschriften DIN ISO 9001:2015

TÜV SÜD Produktion überwacht Bauart geprüft

DIN EN

BGHW Berufsgenossenschaft Handel und Warendistribution

DEKRA

CE

Schrägkragarmregale



Größe		0010	0020
630992 Schrägkragarmregal, 6 Arme (RG 6309)		1.731,00	2.291,00
Anzahl Regalständer		4	4
Fachtiefe ca.	mm	450	450
Traglast je Ständerseite	kg	3000	3000
Ausführung		einseitig	doppelseitig

Bei allen genannten Preisen handelt es sich um unverbindliche Preisempfehlungen.

Kragarmregale für Außenbereiche







- Kragarmregale mit Dach für Außenbereich in verzinkter Ausführung optional mit Trapezblechdach, Seiten- und Rückwand
- die Dachform kann fallend oder steigend (mit 6° Neigung) ausgeführt werden
- Trapezblechverkleidung bietet optimalen Schutz gegen Witterungseinflüsse

Schwerlast-Palettenregale (auch für Außenbereich)



- Palettenregale für schwere Lastanforderungen aus warmgewalzten Stahlprofilen. Feldweiten größer 3,60 m und Fachlasten bis 6.000 kg möglich. Standardfarbe RAL 3000 feuerrot
- auch für Aufstellung im Außenbereich in verzinkter Ausführung. Optional mit Trapezblechdach, Seiten- und Rückwand erhältlich
- die Dachform kann fallend oder steigend (mit 6° Neigung) ausgeführt werden
- Trapezblechverkleidung bietet optimalen Schutz gegen Witterungseinflüsse





Die Eigenschaften der Systembühne





- Belastung bis 2.000 kg/m², höhere Belastungen auf Anfrage
- Stützenweiten bis 9 Meter bei kaltgewalzten Hauptträgern
- Stützenhöhe bis 12 Meter
- verschiedene Bühnenbeläge möglich (Spanplatte, Gitterroste, Stahlpaneele etc.)
- Aufbauhöhen von 250 bis 450 mm möglich, dadurch optimale Trägerhöhen in Bezug auf die Belastungskriterien pro Quadratmeter
- Standardfarben:
  RAL 1007, 5010, 7035, 7016, andere Farben auf Anfrage, Träger bis 3 mm Materialstärke in verzinkt möglich
- Treppen und Aufgabestationen gemäß Anforderungen

Regalanlagen & Bühnen

Lagerbühnen - die Systembühne von SCHULTE Lagertechnik

Ein modulares Konzept mit vielen Möglichkeiten

Mit freistehenden Lagerbühnen können Sie Ihre Lagerflächen vervielfachen. Die Gestaltungsmöglichkeiten sind dabei nahezu unbegrenzt.

Im Gegensatz zu den individuell angefertigten Stahlkonstruktionen lässt sich die SCHULTE Systembühne später problemlos erweitern, versetzen oder veränderten Tragfähigkeitsanforderungen anpassen.

Mit den Grundelementen unserer Systembühne können eine Vielzahl unterschiedlicher Überspannungskonstruktionen realisiert werden, wobei Bühnenbelastungen zwischen 250 und 2.000 kg/m² und mehr möglich sind, selbstverständlich auch in mehrgeschossiger Bauweise.

- **Haupt- und Nebenträger aus kaltgewalzten Profilen kunststoffpulverbeschichtet oder verzinkt**
- **vielfältige Kombinationsmöglichkeiten durch kaltgewalzte Träger**
- **mehrgeschossige Bauweise möglich**
- **Bühnenprofile mit Systemlochung**

Versandfertig in 4-6 Wochen!



Regelmäßige Regalprüfung

Setzen Sie auf Sicherheit im Lager

SCHULTE Lagertechnik

Sicherheit durch regelmäßige Regalprüfungen

Kommissionieren, einstapeln, verpacken und einlagern - die vielfältigen, täglichen Arbeitsprozesse im Lager bedürfen einer hohen Sicherheit. Durch regelmäßige Regalprüfungen und Instandhaltungen wird die Sicherheit von Menschen, Maschinen und Lagerware gewährleistet. Die Betriebssicherheitsverordnung sieht Lagereinrichtungen / Regale als Arbeitsmittel an. Nach § 10 der BetrSichV müssen diese regelmäßig von befähigten Personen kontrolliert werden. Dabei müssen eventuelle Beschädigungen aufgenommen, vermessen und dokumentiert werden. Grundlage der Kontrollen ist die neue europäische Norm DIN EN 15635 („Leitlinien zum sicheren Arbeiten"). Sie legt den Ablauf der Kontrollen von Lagereinrichtungen / Regalen fest.
Die DIN EN 15635 Norm unterscheidet hierbei zwischen Sichtkontrollen und Experteninspektion.





Sichtkontrollen

Der Sicherheitsbeauftragte muss sicherstellen, dass Inspektionen in regelmäßigen Abständen, üblicherweise wöchentlich, durchgeführt werden, bzw. in anderen Abständen, die einer Risikoanalyse zugrunde liegen. Ein formaler, schriftlicher Bericht ist aufzuzeichnen und aufzubewahren.

Experteninspektionen

In Abständen von nicht mehr als 12 Monaten ist eine Inspektion von einer fachkundigen Person durchzuführen. Ein schriftlicher Bericht ist an den Sicherheitsbeauftragten mit Beobachtungen und Vorschlägen zu etwaigen erforderlichen Handlungen zu richten.

(Auszug DIN EN 15635)

Experteninspektion durch fachkundige Person

Die Experteninspektion ist von einer fachkundigen Person (z. B. ausgebildeter Regalprüfer) durchzuführen, die entsprechende Gesetze und Verordnungen, berufsgenossenschaftliche Regeln sowie die entsprechenden Normen und Normenentwürfe kennt. Zusätzlich werden spezielle Kenntnisse über Lagereinrichtungen und Regale vorausgesetzt.

Ihre Sicherheit!

Viele Unfälle können durch das rechtzeitige Erkennen von Schäden am Regal vermieden werden. Die Analyse der Schäden im Rahmen der Regalprüfung legt Ursachen offen, so dass Sie anschließend präventive Maßnahmen einleiten können. Entsprechende Empfehlungen zur Prävention erhalten Sie mit dem Prüfungsprotokoll.
Fordern Sie unsere Regalprüfer zu den regelmäßigen Kontrollen Ihrer bestehenden Regalanlage an.

HINTERGRUND:

Materialaufwand und Tragfähigkeit

In der heutigen Zeit werden bei modernen Regalsystemen kontinuierlich Materialaufwand und Tragfähigkeit optimiert. Dies führt dazu, dass bei weniger Materialaufwand die Tragfähigkeiten von Regalsystemen weiter erhöht werden. Als effektivstes Mittel dieser Materialeinsparungen gilt die Reduzierung der Blechdicke der Regale, die durch die optimale Profilierung dünnwandiger Bleche erreicht wird. Im Gegenzug können bereits
geringfügige Beschädigungen zu einer Verringerung der Tragfähigkeit der Regale führen.
Die Regalprüfung muss spätestens alle zwölf Monate durchgeführt werden. Die genauen zeitlichen Abstände der Prüfungen werden durch die Gefährdungsanalyse der Betriebssicherheitsverordnung individuell festgelegt.

Beispiel:
Eine Regelanlage in einem Betrieb, der in drei Schichten rund um die Uhr arbeitet, wird dreimal häufiger geprüft als in einem Lager mit Ein-Schicht-Betrieb.

HINTERGRUND:

Europäische Inspektionspflicht



Seit vielen Jahren wurden auf europäischer Ebene die fehlenden Erläuterungen für die Schadensbeurteilung erarbeitet. So entstand in Zusammenarbeit von Prüfinstituten, Universitäten und mit dem Sachverstand der Regalhersteller aus ganz Europa die Norm DIN EN 15635.





Ihr individuelles Protokoll dokumentiert die Inspektion

Das Schadensprotokoll trägt die laufenden Nummern der verwendeten Inspektionsplaketten. Es enthält die Informationen zu den Beschädigungen an den Regalen und die daraus nach DIN EN 15635 resultierenden Maßnahmen mit der entsprechenden Gefahreneinstufung (grün, orange oder rot). Außerdem werden hierin mögliche Ursachen für die Beschädigungen beschrieben und Empfehlungen zur Vermeidung erneuter Beschädigungen ausgesprochen.

Modula LIFT

Produktinformation

Die automatischen vertikalen Lagersysteme

Die Modula-Lifte sind automatische vertikale Träger-Lagersysteme, welche auf dem Konzept der vertikalen Lagerung und der Einsparung von Stellfläche basieren. Sie können eine Höhe von bis zu 16,1 Metern und eine Gesamtzuladung von bis zu 90.000 kg erreichen.

Es können jede Art von Material sicher, sauber und effizient gelagert und bis zu 90 % Stellfläche eingespart werden. Die Modula-Lifte sind das Ergebnis aus mehr als 30 Jahren Erfahrung eines italienischen Unternehmens mit hochtechnologischen Produkten: ein Beispiel für eine echte Smart-Factory 4.0.

Ohne Modula	Mit Modula
	
Bodenflächen freisetzen	bis **90%**


1. KONSEQUENTE FLÄCHENNUTZUNG
2. ERHÖHUNG DER SICHERHEIT
3. ZEITERSPARNIS
4. KÜRZERE ZUGRIFFSZEITEN
5. RISIKOREDUZIERUNG
6. OPTIMIERTE LAGERVERWALTUNG





Modula LIFT

Produktinformation

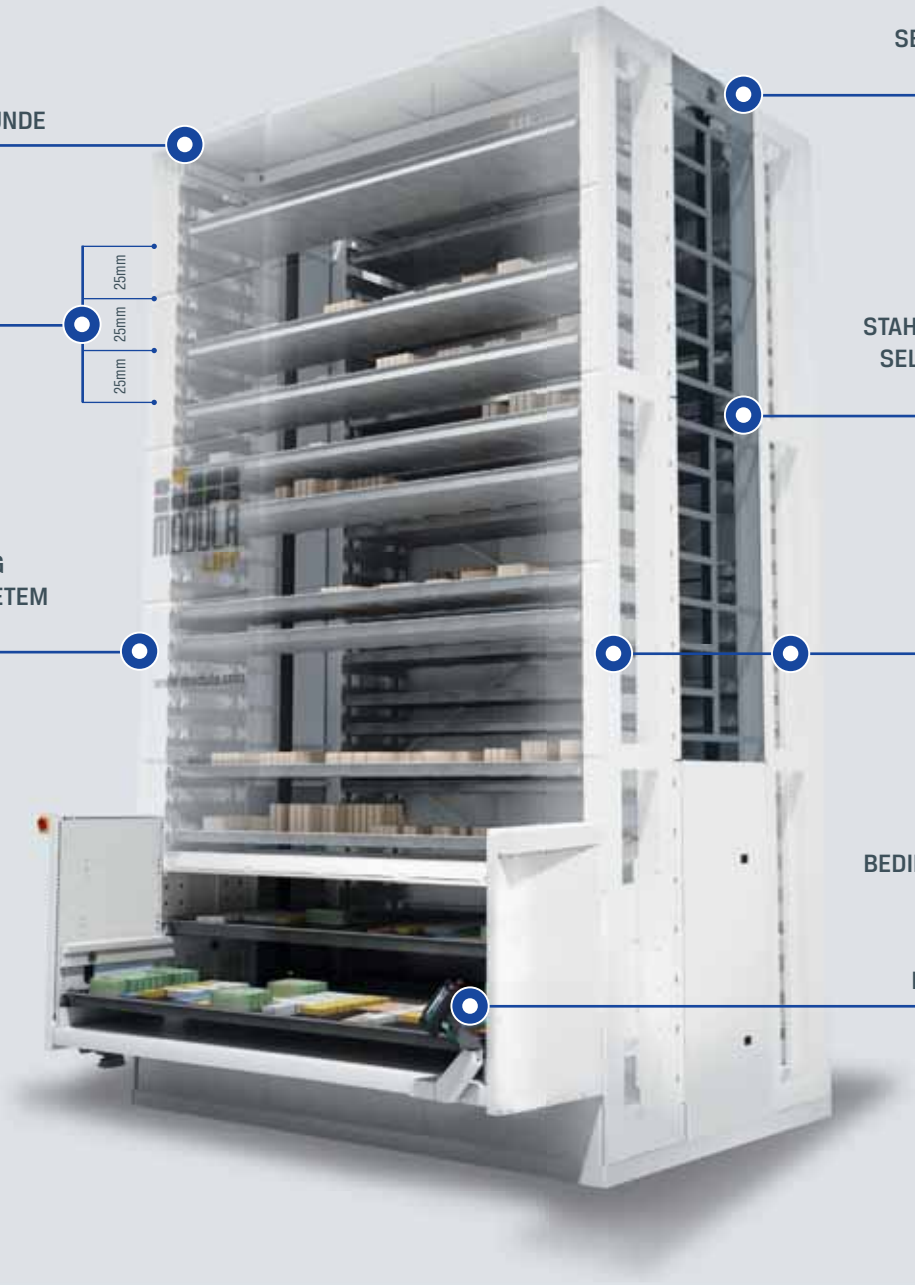

TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN	
HÖHEN von 3.300 mm bis 16.100 mm	DURCHSATZ bis zu 120 Träger / Stunde (je nach Konfiguration)
HÖHENSCHRITTE 200 mm	BEDIENERSCHNITTSTELLE Konsole mit Touchscreen-Technologie 10,4" (Copilot)
LAGERRASTER 25 mm	ANZAHL DER ENTNAHMESTELLEN bis zu 3, auch in der Höhe und auf der gleichen Seite
TRÄGERBREITEN von 1.500 mm bis 4.100 mm	ART DER ENTNAHME Interne oder externe Entnahme mit Einzel- oder Doppellausschub
TRÄGERTIEFEN 654 mm & 857 mm	• Minimaler Energieverbrauch • Automatische Gewichtsüberwachung beim Trägereinzug • Dynamische Lagerortzuordnung der Träger im Gerät entsprechend den Lagerguthöhen • Geräterahmen aus verzinkten Stahlprofilen • Vertikalantrieb mit stahlkernverstärkten Zahnriemen Eagle • Extraktor-Führungssystem mit 6 HDPE-Rollen je Seite • Verwaltung der Träger mit differenzierter Zuladung
BRUTTO GESAMTZULADUNG von 50.000 bis 90.000 Kg je nach Modell und Konfiguration	
MAXIMALE LAGERGUTHÖHE 695 mm (Entnahme S) / 895 mm (Entnahme M) / 1.295 mm (Entnahme XL)	

Modula LIFT MA25

Produktinformation

Technische Daten:	
Höhenschritte	200 mm
Gerätehöhe mm	4.500 mm
Gerätebreite mm	2.317 mm
Gerätetiefe mm	2.556 mm
Trägertiefe	654 mm
Trägerbreite	1.900 mm
Lagerraster mm	25 mm
Nettozuladung je Träger	250 kg
Netto Gesamtzuladung	40.000 kg
Brutto Gesamtzuladung	50.000 kg
Maximale Lagerguthöhe	695 mm (Entnahme S)
Durchsatz	bis zu 120 Träger / Stunde
Leistungsaufnahme	6,5 kW
Stromversorgung	400 V AC/3Ø|50/60 Hz (w/o) Neutral

Ausführung:
- das automatisierte, vertikale Liftsystem lagert Tablare horizontal im Schubladenprinzip ein
- das vertikal verfahrende Liftmodul transportiert die Lagertablare in eine höhenoptimale Position im Gerät
- Vertikalantrieb mit stahlkernverstärkten Eagle Zahnriemen
- Extraktor-Führungssystem mit 6 HDPE-Rollen je Seite
- Positionierung der Tablare erfolgt in einem **Lagerhöhenraster von 25 mm** über die gesamte Gerätehöhe
- Konsole mit Touchscreen-Technologie 10,4" (Copilot)
- **Verwaltung von Lagerorten**, Artikeln und Beständen kann lokal ohne zusätzliche Hardware erfolgen
- interne oder externe Entnahme mit Einzel- oder Doppelausschub
- automatische Gewichtsüberwachung beim Trägereinzug

Typ	630852 Modula Lift MA 25 (RG 6305)
MA25	29.995,00



Abbildung ähnlich!

MAXIMALE KAPAZITÄT FÜR ALLE TRÄGER: BIS ZU 990 KG FÜR JEDEN TRÄGER

COPILOT INDUSTRIE-CONSOLE: 10,4 ZOLL TOUCHSCREEN

MODULA WMS SOFTWARE: UM ALLES UNTER KONTROLLE ZU HABEN

SICHERHEIT FÜR DIE BEDIENER: ERGONOMISCH, SICHER, TÜV GS-ZERTIFIZIERT







Bei allen genannten Preisen handelt es sich um unverbindliche Preisempfehlungen.

Steckregalsystem-Set MULTI^{plus}

SCHULTE Lagertechnik

Ausführung:
- vormontierte T-Profil-Rahmen, inkl. 4 Multi^{plus} Fachböden
- schneller Aufbau durch einfaches Stecksystem
- einfaches Ausrichten über Spannschlösser an den Kreuzstreben
- einfache, werkzeugfreie Montage
- max. 150 kg Fachlast
- Fachböden im Raster von 25 mm in der Höhe verstellbar
- Kantenhöhe des Fachbodens 25 mm

Fachboden MULTI^{plus}:
- mit Systemlochung für Zubehör
- 25 % höhere Tragkraft
- optimierte Kantenhöhe von 25 mm

Hinweis:
GR = Grundregal / **AR** = Anbauregal / **ZB** = Zusatzboden

Typ 0070-0090: Preis pro Pack!

RAL GÜTEZEICHEN LBE Lager- und Betriebseinrichtungen RAL-RG 614



Typ	630101 verzinkt, 1000 mm breit (RG 6306)	Tiefe mm	Höhe mm	Feldlast t	Anzahl Böden	Art
0010	107,40	400	2000	1,3	4	**GR**
0020	116,20	500	2000	1,3	4	**GR**
0030	126,20	600	2000	1,3	4	**GR**
0040	78,50	400	2000	1,3	4	**AR**
0050	84,95	500	2000	1,3	4	**AR**
0060	90,40	600	2000	1,3	4	**AR**
0070	22,35	400	–	–	–	**ZB** (2er Pack)
0080	26,20	500	–	–	–	**ZB** (2er Pack)
0090	28,55	600	–	–	–	**ZB** (2er Pack)

Bei allen genannten Preisen handelt es sich um unverbindliche Preisempfehlungen.


Steck-Eckregal Fachbreite 1000 mm / Fachlast 150 kg

SCHULTE Lagertechnik

Ausführung:
- Eckregal mit Aufhängekonsole bestehend aus den Feldern A + B
- alle Fachböden des Eckregalfeldes A werden mit Längenriegeln ausgesteift
- Stabilisierung der Eck-Anbauregale C mit Kreuzstrebe
- Fachböden im Raster von 25 mm in der Höhe verstellbar
- Kantenhöhe des Fachbodens 25 mm
- schneller Aufbau durch einfaches Stecksystem
- kombinierbar mit dem Stecksystem von SCHULTE Lagertechnik
- einfache, werkzeugfreie Montage

Garantie 5 Jahre · MADE IN GERMANY · 150 kg

RAL GÜTEZEICHEN Lager- und Betriebseinrichtungen RAL-RG 614 RAL-RG 614/1 (H56)

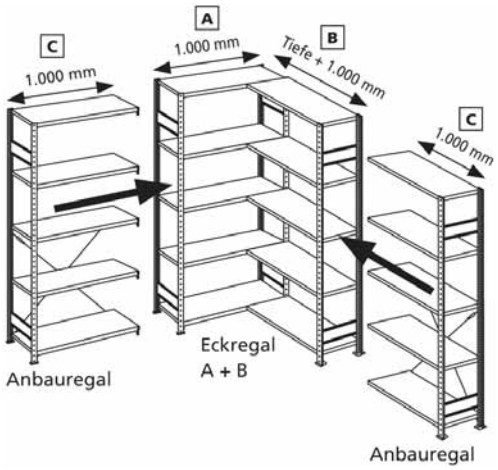



Typ	630090 Eckregal (A + B), 150 kg, verzinkt (RG 6306)	630092 Eckregal (A + B), 150 kg, RAL 7035 lichtgrau (RG 6306)	Tiefe mm	Höhe mm	Feldlast t	Anzahl Böden
0010	284,60	324,00	300	2000	0,9	2 × 5
0015	307,70	348,40	400	2000	0,9	2 × 5
0020	328,40	380,50	500	2000	0,9	2 × 5
0025	350,10	405,00	600	2000	0,9	2 × 5
0050	350,70	401,40	300	2500	1,1	2 × 6
0055	379,20	431,10	400	2500	1,1	2 × 6
0060	404,90	470,80	500	2500	1,1	2 × 6
0065	431,80	501,00	600	2500	1,1	2 × 6
0090	415,80	472,90	300	3000	1,2	2 × 7
0095	448,40	507,20	400	3000	1,2	2 × 7
0100	477,70	552,50	500	3000	1,2	2 × 7
0105	508,40	587,10	600	3000	1,2	2 × 7

Typ	630090 Anbauregal (C), 150 kg, verzinkt (RG 6306)	630092 Anbauregal (C), 150 kg, RAL 7035 lichtgrau (RG 6306)	Tiefe mm	Höhe mm	Feldlast t	Anzahl Böden
0030	93,95	105,30	300	2000	0,9	5
0035	105,00	117,20	400	2000	0,9	5
0040	114,90	132,70	500	2000	0,9	5
0045	125,30	144,40	600	2000	0,9	5
0070	114,40	129,20	300	2500	1,1	6
0075	128,00	143,60	400	2500	1,1	6
0080	140,10	162,50	500	2500	1,1	6
0085	152,90	176,90	600	2500	1,1	6
0110	141,60	158,10	300	3000	1,2	7
0115	157,10	174,70	400	3000	1,2	7
0120	171,10	196,50	500	3000	1,2	7
0125	185,80	213,10	600	3000	1,2	7

Typ	630090 Zusatzboden, 150 kg, verzinkt (RG 6306)	630092 Zusatzboden, 150 kg, RAL 7035 lichtgrau (RG 6306)	Tiefe mm	Art
0130	20,55	22,85	300	A
0135	17,50	18,10	300	B
0140	11,10	11,70	300	C
0145	22,60	25,10	400	A
0150	19,50	20,35	400	B
0155	13,10	13,95	400	C
0160	24,40	27,95	500	A
0165	21,30	23,20	500	B
0170	14,95	16,80	500	C
0175	26,30	30,15	600	A
0180	23,20	25,35	600	B
0185	16,80	19,00	600	C

Bei allen genannten Preisen handelt es sich um unverbindliche Preisempfehlungen.

Das Multi-Talent: SCHULTE MULTI^{plus}-Fachböden

Hohe Qualität und Belastbarkeit

- **Umweltfreundliche Verbindungstechnik:** Durchsetzfügen statt Schweißen
- **Optimierte Kastenform** erhöht die Tragkraft je Fachboden um bis zu 25 %
- **Zusätzliche Aussteifung** durch Materialverdopplung an den Auflagekanten
- **Einfaches Stecken** in die Fachbodenträger
- **Maximale Stabilität** durch Führen des Kastenprofils bis in die Ecken
- **Hohe Stabilität** durch dreifache Abkantung des Materials in Tiefenrichtung
- **Transportsicherung** durch Stapelnocken



- **Systemlochung** zum leichten Anbringen von Zubehör wie zum Beispiel Stecktrennbleche oder Draht-Steckgitter. Abstand der Systemlochung: 50 mm
- **Knarrenlochung** zur leichten Montage im Schraubsystem

Kantenhöhen

MULTI^{plus}150
25 mm Kantenhöhe
MULTI^{plus}250 / MULTI^{plus}330
40 mm Kantenhöhe


Steckregal MULTI^{plus}, Fachbreite 750 mm, Fachlast 150 kg

SCHULTE Lagertechnik

Ausführung:
- Fachböden im Raster von 25 mm in der Höhe verstellbar
- Kantenhöhe des Fachbodens 25 mm
- geeignet zum Bau mehrstöckiger Regalanlagen
- schneller Aufbau durch einfaches Stecksystem
- einfaches Ausrichten über Spannschlösser an den Kreuzstreben
- Steigerung der Feldlast durch zusätzliche Tiefenriegel
- einfache, werkzeugfreie Montage
- max. Feldlast 1,3 - 2,3 t je nach Modell

Garantie 5 Jahre · MADE IN GERMANY · 150 kg

RAL GÜTEZEICHEN Lager- und Betriebseinrichtungen RAL-RG 614 RAL-RG 614/1 (H56)



Zusatzboden



Typ	630101 Grundregal, 150 kg, verzinkt (RG 6306)	630103 Grundregal, 150 kg, RAL 7035 lichtgrau (RG 6306)	Tiefe mm	Höhe mm	Feldlast t	Anzahl Böden
0102	118,90	141,50	300	2000	1,3	5
0104	126,30	148,00	400	2000	1,3	5
0106	133,60	160,30	500	2000	1,3	5
0108	140,70	167,50	600	2000	1,3	5
0109	170,10	196,90	800	2000	1,3	5
0122	147,50	176,80	300	2500	1,7	6
0124	156,90	185,00	400	2500	1,7	6
0126	166,20	200,40	500	2500	1,7	6
0128	175,30	209,60	600	2500	1,7	6
0129	211,90	246,20	800	2500	1,7	6
0142	182,30	215,20	300	3000	2,3	7
0144	192,90	224,40	400	3000	2,3	7
0146	203,20	241,90	500	3000	2,3	7
0148	213,40	252,10	600	3000	2,3	7
0149	255,00	293,30	800	3000	2,3	7

Typ	630101 Anbauregal, 150 kg, verzinkt (RG 6306)	630103 Anbauregal, 150 kg, RAL 7035 lichtgrau (RG 6306)	Tiefe mm	Höhe mm	Feldlast t	Anzahl Böden
0112	84,00	98,30	300	2000	1,3	5
0114	90,40	104,20	400	2000	1,3	5
0116	96,75	115,30	500	2000	1,3	5
0118	103,00	121,50	600	2000	1,3	5
0119	130,10	148,60	800	2000	1,3	5
0132	103,20	121,40	300	2500	1,7	6
0134	111,20	128,60	400	2500	1,7	6
0136	119,00	142,40	500	2500	1,7	6
0138	126,80	150,10	600	2500	1,7	6
0139	160,00	183,30	800	2500	1,7	6
0152	125,50	146,10	300	3000	2,3	7
0154	134,60	154,40	400	3000	2,3	7
0156	143,60	170,10	500	3000	2,3	7
0158	152,40	178,90	600	3000	2,3	7
0159	190,60	217,10	800	3000	2,3	7

Typ	630101 Zusatzboden, 150 kg, verzinkt (RG 6306)	630103 Zusatzboden, 150 kg, RAL 7035 lichtgrau (RG 6306)	Tiefe mm
0162	9,81	11,00	300
0164	10,90	12,05	400
0166	12,00	14,05	500
0168	13,05	15,10	600
0169	18,05	20,10	800

Bei allen genannten Preisen handelt es sich um unverbindliche Preisempfehlungen.

Steckregal MULTI^{plus}, Fachbreite 1000 mm, Fachlast 150 / 250 kg


Ausführung:
- Fachböden im Raster von 25 mm in der Höhe verstellbar
- Kantenhöhe des Fachbodens 25 mm bzw. 40 mm (bei 250 kg Fachlast)
- geeignet zum Bau mehrstöckiger Regalanlagen
- schneller Aufbau durch einfaches Stecksystem
- einfaches Ausrichten über Spannschlösser an den Kreuzstreben
- Steigerung der Feldlast durch zusätzliche Tiefenriegel
- einfache, werkzeugfreie Montage
- max. Feldlast 1,3 - 2,3 t je nach Modell

Garantie 5 Jahre

MADE IN GERMANY

RAL GÜTEZEICHEN LBE Lager- und Betriebseinrichtungen RAL-RG 614





Zusatzboden

150 kg

Typ	630101 Grundregal, 150 kg, verzinkt (RG 6306)	630103 Grundregal, 150 kg, RAL 7035 lichtgrau (RG 6306)	Tiefe mm	Höhe mm	Feldlast t	Anzahl Böden
0100	125,40	145,10	300	2000	1,3	5
0110	137,40	157,60	400	2000	1,3	5
0120	148,30	174,20	500	2000	1,3	5
0130	159,60	187,00	600	2000	1,3	5
0140	183,50	211,40	800	2000	1,3	5
0200	155,20	181,00	300	2500	1,7	6
0210	170,20	196,40	400	2500	1,7	6
0220	183,70	217,10	500	2500	1,7	6
0230	197,90	232,90	600	2500	1,7	6
0240	227,90	263,60	800	2500	1,7	6
0300	191,40	220,20	300	3000	2,3	7
0310	208,40	237,80	400	3000	2,3	7
0320	223,70	261,30	500	3000	2,3	7
0330	239,70	279,30	600	3000	2,3	7
0340	273,70	313,60	800	3000	2,3	7

Typ	630101 Anbauregal, 150 kg, verzinkt (RG 6306)	630103 Anbauregal, 150 kg, RAL 7035 lichtgrau (RG 6306)	Tiefe mm	Höhe mm	Feldlast t	Anzahl Böden
0150	90,50	101,80	300	2000	1,3	5
0160	101,50	113,70	400	2000	1,3	5
0170	111,40	129,20	500	2000	1,3	5
0180	121,80	140,90	600	2000	1,3	5
0190	143,50	163,10	800	2000	1,3	5
0250	110,90	125,70	300	2500	1,7	6
0260	124,50	140,10	400	2500	1,7	6
0270	136,60	159,00	500	2500	1,7	6
0280	149,40	173,40	600	2500	1,7	6
0290	176,10	200,70	800	2500	1,7	6
0350	134,60	151,10	300	3000	2,3	7
0360	150,10	167,70	400	3000	2,3	7
0370	164,10	189,50	500	3000	2,3	7
0380	178,80	206,10	600	3000	2,3	7
0390	209,30	237,40	800	3000	2,3	7

Typ	630101 Zusatzboden, 150 kg, verzinkt (RG 6306)	630103 Zusatzboden, 150 kg, RAL 7035 lichtgrau (RG 6306)	Tiefe mm
0400	11,10	11,70	300
0410	13,10	13,95	400
0420	14,95	16,80	500
0430	16,80	19,00	600
0440	20,70	23,00	800

250 kg

Typ	630101 Grundregal, 250 kg, verzinkt (RG 6306)	630103 Grundregal, 250 kg, RAL 7035 lichtgrau (RG 6306)	Tiefe mm	Höhe mm	Feldlast t	Anzahl Böden
0450	139,70	164,90	300	2000	1,3	5
0460	153,30	173,90	400	2000	1,3	5
0470	169,70	193,60	500	2000	1,3	5
0480	182,70	210,50	600	2000	1,3	5
0490	208,70	230,60	800	2000	1,3	5
0550	172,40	204,80	300	2500	1,7	6
0560	189,20	216,00	400	2500	1,7	6
0570	209,50	240,30	500	2500	1,7	6
0580	225,60	261,20	600	2500	1,7	6
0590	258,20	286,60	800	2500	1,7	6
0650	211,40	247,90	300	3000	2,3	7
0660	230,60	260,60	400	3000	2,3	7
0670	253,80	288,40	500	3000	2,3	7
0680	272,10	312,30	600	3000	2,3	7
0690	309,00	340,80	800	3000	2,3	7

Typ	630101 Anbauregal, 250 kg, verzinkt (RG 6306)	630103 Anbauregal, 250 kg, RAL 7035 lichtgrau (RG 6306)	Tiefe mm	Höhe mm	Feldlast t	Anzahl Böden
0500	104,80	121,60	300	2000	1,3	5
0510	117,40	130,00	400	2000	1,3	5
0520	132,90	148,60	500	2000	1,3	5
0530	145,00	164,50	600	2000	1,3	5
0540	168,70	182,30	800	2000	1,3	5
0600	128,10	149,40	300	2500	1,7	6
0610	143,50	159,70	400	2500	1,7	6
0620	162,40	182,30	500	2500	1,7	6
0630	177,20	201,70	600	2500	1,7	6
0640	206,40	223,70	800	2500	1,7	6
0700	154,60	178,80	300	3000	2,3	7
0710	172,30	190,60	400	3000	2,3	7
0720	194,20	216,70	500	3000	2,3	7
0730	211,20	239,10	600	3000	2,3	7
0740	244,60	264,30	800	3000	2,3	7

Typ	630101 Zusatzboden, 250 kg, verzinkt (RG 6306)	630103 Zusatzboden, 250 kg, RAL 7035 lichtgrau (RG 6306)	Tiefe mm
0750	13,95	15,70	300
0760	16,30	17,20	400
0770	19,20	20,70	500
0780	21,45	23,70	600
0790	25,75	26,80	800

Bei allen genannten Preisen handelt es sich um unverbindliche Preisempfehlungen.


Steckregal MULTI^{plus}, Fachbreite 1000 mm, Fachlast 330 kg

SCHULTE Lagertechnik

Ausführung:
- Fachböden im Raster von 25 mm in der Höhe verstellbar
- Kantenhöhe des Fachbodens 40 mm
- geeignet zum Bau mehrstöckiger Regalanlagen
- schneller Aufbau durch einfaches Stecksystem
- einfaches Ausrichten über Spannschlösser an den Kreuzstreben
- Steigerung der Feldlast durch zusätzliche Tiefenriegel
- einfache, werkzeugfreie Montage
- max. Feldlast 2,1 - 2,3 t je nach Modell

Garantie 5 Jahre · MADE IN GERMANY · 330 kg

RAL GÜTEZEICHEN Lager- und Betriebseinrichtungen RAL-RG 614



Zusatzboden



Typ	630101 Grundregal, 330 kg, verzinkt (RG 6306)	630103 Grundregal, 330 kg, RAL 7035 lichtgrau (RG 6306)	Tiefe mm	Höhe mm	Feldlast t	Anzahl Böden
0800	153,80	186,60	300	2000	2,1	5
0810	178,90	205,10	400	2000	2,1	5
0820	186,40	227,00	500	2000	2,1	5
0830	202,10	245,80	600	2000	2,1	5
0840	244,60	266,60	800	2000	2,1	5
0900	195,10	236,10	300	2500	2,3	6
0910	225,60	258,70	400	2500	2,3	6
0920	234,90	285,40	500	2500	2,3	6
0930	257,40	308,40	600	2500	2,3	6
0940	306,00	334,20	800	2500	2,3	6
1000	222,70	266,40	300	3000	2,3	7
1010	256,60	291,70	400	3000	2,3	7
1020	266,00	321,00	500	3000	2,3	7
1030	290,80	346,10	600	3000	2,3	7
1040	343,70	372,50	800	3000	2,3	7

Typ	630101 Zusatzboden, 330 kg, verzinkt (RG 6306)	630103 Zusatzboden, 330 kg, RAL 7035 lichtgrau (RG 6306)	Tiefe mm
1100	15,60	18,35	300
1110	20,00	21,65	400
1120	20,95	25,35	500
1130	24,10	28,50	600
1140	30,70	31,35	800

Typ	630101 Anbauregal, 330 kg, verzinkt (RG 6306)	630103 Anbauregal, 330 kg, RAL 7035 lichtgrau (RG 6306)	Tiefe mm	Höhe mm	Feldlast t	Anzahl Böden
0850	115,90	139,10	300	2000	2,1	5
0860	139,50	156,70	400	2000	2,1	5
0870	145,60	176,90	500	2000	2,1	5
0880	161,40	194,20	600	2000	2,1	5
0890	199,10	211,60	800	2000	2,1	5
0950	144,30	173,00	300	2500	2,3	6
0960	172,80	194,30	400	2500	2,3	6
0970	180,40	218,80	500	2500	2,3	6
0980	201,10	239,80	600	2500	2,3	6
0990	245,10	261,10	800	2500	2,3	6
1050	165,90	197,40	300	3000	2,3	7
1060	198,40	221,60	400	3000	2,3	7
1070	206,40	249,20	500	3000	2,3	7
1080	229,80	272,90	600	3000	2,3	7
1090	279,30	295,90	800	3000	2,3	7

Bei allen genannten Preisen handelt es sich um unverbindliche Preisempfehlungen.


Steckregal MULTI^{plus}, Fachbreite 1300 mm, Fachlast 150 / 250 kg

Ausführung:
- Fachböden im Raster von 25 mm in der Höhe verstellbar
- Kantenhöhe des Fachbodens 25 mm bzw. 40 mm (bei 250 kg Fachlast)
- geeignet zum Bau mehrstöckiger Regalanlagen
- schneller Aufbau durch einfaches Stecksystem
- einfaches Ausrichten über Spannschlösser an den Kreuzstreben
- Steigerung der Feldlast durch zusätzliche Tiefenriegel
- einfache, werkzeugfreie Montage
- max. Feldlast 1,3 t

Garantie 5 Jahre

MADE IN GERMANY

RAL GÜTEZEICHEN Lager- und Betriebseinrichtungen RAL-RG 614



Zusatzboden



150 kg

Typ	630101 Grundregal, 150 kg, verzinkt (RG 6306)	630103 Grundregal, 150 kg, RAL 7035 lichtgrau (RG 6306)	Tiefe mm	Höhe mm	Feldlast t	Anzahl Böden
3890	155,50	182,40	300	2000	1,3	5
3900	168,30	193,80	400	2000	1,3	5
3910	180,90	218,20	500	2000	1,3	5
3920	193,40	230,30	600	2000	1,3	5
3930	252,50	309,80	800	2000	1,3	5

Typ	630101 Anbauregal, 150 kg, verzinkt (RG 6306)	630103 Anbauregal, 150 kg, RAL 7035 lichtgrau (RG 6306)	Tiefe mm	Höhe mm	Feldlast t	Anzahl Böden
3940	119,50	138,10	300	2000	1,3	5
3950	131,40	148,80	400	2000	1,3	5
3960	143,00	172,10	500	2000	1,3	5
3970	154,70	183,20	600	2000	1,3	5
3980	211,50	260,50	800	2000	1,3	5

Typ	630101 Zusatzboden, 150 kg, verzinkt (RG 6306)	630103 Zusatzboden, 150 kg, RAL 7035 lichtgrau (RG 6306)	Tiefe mm
3990	16,70	18,75	300
4000	18,90	20,80	400
4010	21,05	25,20	500
4020	23,20	27,25	600
4030	34,10	42,25	800

250 kg

Typ	630101 Grundregal, 250 kg, verzinkt (RG 6306)	630103 Grundregal, 250 kg, RAL 7035 lichtgrau (RG 6306)	Tiefe mm	Höhe mm	Feldlast t	Anzahl Böden
4190	166,60	198,40	300	2000	1,3	5
4200	182,50	214,30	400	2000	1,3	5
4210	198,10	240,80	500	2000	1,3	5
4220	213,90	257,30	600	2000	1,3	5
4230	271,90	327,30	800	2000	1,3	5

Typ	610101 Anbauregal, 250 kg, verzinkt (RG 6306)	630103 Anbauregal, 250 kg, RAL 7035 lichtgrau (RG 6306)	Tiefe mm	Höhe mm	Feldlast t	Anzahl Böden
4240	130,60	154,10	300	2000	1,3	5
4250	145,50	169,40	400	2000	1,3	5
4260	160,20	194,70	500	2000	1,3	5
4270	175,10	210,20	600	2000	1,3	5
4280	230,80	278,00	800	2000	1,3	5

Typ	630101 Zusatzboden, 250 kg, verzinkt (RG 6306)	630103 Zusatzboden, 250 kg, RAL 7035 lichtgrau (RG 6306)	Tiefe mm
4290	18,90	21,95	300
4300	21,70	24,90	400
4310	24,45	29,75	500
4320	27,25	32,65	600
4330	37,95	45,75	800

Bei allen genannten Preisen handelt es sich um unverbindliche Preisempfehlungen.

Doppelregal MULTI^{plus}, Fachbreite 1000 mm, Fachlast 150 / 250 kg

SCHULTE Lagertechnik


Garantie 5 Jahre

MADE IN GERMANY

Ausführung:
- T-Profil-Rahmen
- Fachböden im Raster von 25 mm in der Höhe verstellbar
- Kantenhöhe des Fachbodens 25 mm bzw. 40 mm (bei Fachlast 250 kg)
- baulich fest miteinander verbunden
- ideal für "Rücken an Rücken"-Regalanlagen
- schneller Aufbau durch einfaches **Stecksystem**
- einfaches Ausrichten über Spannschlösser an den Kreuzstreben
- Steigerung der Feldlast durch zusätzliche Tiefenriegel
- einfache, werkzeugfreie Montage
- max. Feldlast 1,4 - 1,9 t, je nach Modell

Hinweis:
Passende Zusatzböden finden Sie unter 630101/630103 0400-0440.

RAL GÜTEZEICHEN
Lager- und Betriebseinrichtungen
RAL-RG 614
RAL-RG 614/1 (HS6)



Zusatzboden



150 kg

Typ	630101 Grundregal, 150 kg, verzinkt (RG 6306)	630103 Grundregal, 150 kg, RAL 7035 lichtgrau (RG 6306)	Tiefe (2×) mm	Höhe mm	Feldlast (2×) t	Anzahl (2×) Fachböden
3250	260,10	299,50	300	2000	1,4	5
3260	284,20	324,40	400	2000	1,4	5
3270	305,80	357,70	500	2000	1,4	5
3280	328,40	383,20	600	2000	1,4	5
3290	319,70	371,40	300	2500	1,2	6
3300	349,70	402,10	400	2500	1,2	6
3310	376,80	443,50	500	2500	1,2	6
3320	405,00	475,20	600	2500	1,2	6

Typ	630101 Anbauregal, 150 kg, verzinkt (RG 6306)	630103 Anbauregal, 150 kg, RAL 7035 lichtgrau (RG 6306)	Tiefe (2×) mm	Höhe mm	Feldlast (2×) t	Anzahl (2×) Fachböden
3330	185,60	208,30	300	2000	1,4	5
3340	207,70	232,00	400	2000	1,4	5
3350	227,50	263,00	500	2000	1,4	5
3360	248,30	286,50	600	2000	1,4	5
3370	226,50	256,00	300	2500	1,2	6
3380	253,60	284,80	400	2500	1,2	6
3390	277,90	326,20	500	2500	1,2	6
3400	303,50	351,50	600	2500	1,2	6

250 kg

Typ	630101 Grundregal, 250 kg, verzinkt (RG 6306)	630103 Grundregal, 250 kg, RAL 7035 lichtgrau (RG 6306)	Tiefe (2×) mm	Höhe mm	Feldlast (2×) t	Anzahl (2×) Fachböden
3570	288,70	339,10	300	2000	1,4	5
3580	315,90	357,10	400	2000	1,4	5
3590	348,80	396,50	500	2000	1,4	5
3600	374,70	430,30	600	2000	1,4	5
3610	368,10	432,90	300	2500	1,9	6
3620	401,70	455,30	400	2500	1,9	6
3630	442,30	504,00	500	2500	1,9	6
3640	474,60	545,70	600	2500	1,9	6

Typ	630101 Anbauregal, 250 kg, verzinkt (RG 6306)	630103 Anbauregal, 250 kg, RAL 7035 lichtgrau (RG 6306)	Tiefe (2×) mm	Höhe mm	Feldlast (2×) t	Anzahl (2×) Fachböden
3650	214,20	247,90	300	2000	1,4	5
3660	239,40	264,70	400	2000	1,4	5
3670	270,50	301,80	500	2000	1,4	5
3680	294,60	333,60	600	2000	1,4	5
3690	267,80	310,50	300	2500	1,9	6
3700	298,60	331,00	400	2500	1,9	6
3710	336,50	376,20	500	2500	1,9	6
3720	366,00	415,00	600	2500	1,9	6

Bei allen genannten Preisen handelt es sich um unverbindliche Preisempfehlungen.

Stecktrennblech

SCHULTE Lagertechnik

Ausführung:
- für Fachböden mit 25 mm Kantenhöhe (MULTI^{plus} 150)
- für Fachböden mit 40 mm Kantenhöhe (MULTI^{plus} 250 / MULTI^{plus} 330)
- zur Unterteilung der Fachböden
- einfaches Einstecken zwischen zwei Fachböden durch MULTI^{plus}-Systemlochung

Typ	630101 für MULTI^{plus} 150, verzinkt (RG 6306)	630103 für MULTI^{plus} 150, RAL 7035 lichtgrau (RG 6306)	Höhe mm	lichte Höhe mm	Tiefe mm
5910	4,82	6,19	190	200	300
5920	5,69	7,00	290	300	300
5930	6,58	7,90	390	400	300
5940	7,44	8,84	490	500	300
5950	5,29	6,65	190	200	400
5960	6,42	7,76	290	300	400
5970	7,57	8,89	390	400	400
5980	8,70	10,05	490	500	400
5990	5,76	7,11	190	200	500
6000	7,16	8,44	290	300	500
6010	8,57	9,83	390	400	500
6020	9,95	11,25	490	500	500
6030	6,28	7,60	190	200	600
6040	7,87	9,22	290	300	600
6050	9,57	10,85	390	400	600
6060	11,20	12,40	490	500	600

Typ	630101 für MULTI^{plus} 250 / 330, verzinkt (RG 6306)	630103 für MULTI^{plus} 250 / 330, RAL 7035 lichtgrau (RG 6306)	Höhe mm	lichte Höhe mm	Tiefe mm
6230	4,99	6,19	200	210	300
6240	5,90	7,03	300	310	300
6250	6,77	7,90	400	410	300
6260	7,66	8,87	500	510	300
6270	5,55	6,65	200	210	400
6280	6,65	7,79	300	310	400
6290	7,81	8,89	400	410	400
6300	8,95	10,10	500	510	400
6310	6,07	7,11	200	210	500
6320	7,44	8,49	300	310	500
6330	8,87	9,83	400	410	500
6340	10,25	11,30	500	510	500
6350	6,61	7,60	200	210	600
6360	8,20	9,24	300	310	600
6370	9,92	10,85	400	410	600
6380	11,55	12,45	500	510	600



Draht-Steckgitter

SCHULTE Lagertechnik

Ausführung:
- Unterteilen der Fachböden zur optimalen Lagerung von Kleinteilen
- einfaches Einstecken in die Multi^{plus}-Systemlochung
- Maschenweite 45 × 50 mm und 50 × 50 mm
- kombinierbar mit Draht-Schüttgutleiste
- verzinkt



Typ	630101 für Multi^{plus}-Fachböden (RG 6306)	H × T mm	Ausführung
7000	4,74	140 × 300	für Multi^{plus} 150 Fachböden - 25 mm Kante
7005	5,02	140 × 400	für Multi^{plus} 150 Fachböden - 25 mm Kante
7010	5,58	140 × 500	für Multi^{plus} 150 Fachböden - 25 mm Kante
7015	7,27	140 × 600	für Multi^{plus} 150 Fachböden - 25 mm Kante
7020	4,74	140 × 300	für Multi^{plus} 250 und 330 Fachböden - 40 mm Kante
7025	5,02	140 × 400	für Multi^{plus} 250 und 330 Fachböden - 40 mm Kante
7030	5,58	140 × 500	für Multi^{plus} 250 und 330 Fachböden - 40 mm Kante
7035	7,27	140 × 600	für Multi^{plus} 250 und 330 Fachböden - 40 mm Kante

Draht-Schüttgutleiste

SCHULTE Lagertechnik

Ausführung:
- verhindert das Durchrutschen und Herausfallen der Lagerware
- einfaches Einstecken in die Multi^{plus}-Systemlochung
- Maschenweite 20 mm
- kombinierbar mit Draht-Steckgitter
- verzinkt



Typ	630101 für Multi^{plus}-Fachböden (RG 6306)	B × H mm	Ausführung
7050	10,55	750 × 80	für Multi^{plus} 150 Fachböden - 25 mm Kante
7055	11,95	1000 × 80	für Multi^{plus} 150 Fachböden - 25 mm Kante
7060	14,00	1300 × 80	für Multi^{plus} 150 Fachböden - 25 mm Kante
7070	10,55	750 × 80	für Multi^{plus} 250 und 330 Fachböden - 40 mm Kante
7075	11,95	1000 × 80	für Multi^{plus} 250 und 330 Fachböden - 40 mm Kante
7080	14,00	1300 × 80	für Multi^{plus} 250 und 330 Fachböden - 40 mm Kante

Fachteiler

SCHULTE Lagertechnik

Ausführung:
- für MULTI^{plus}-Fachböden mit 25 mm Kantenhöhe
- in Längsrichtung stufenlos verstellbar
- freistehend
- Farbe: RAL 7035 lichtgrau



Typ	630101 für MULTI^{plus}-Fachboden (RG 6306)	Höhe mm	Tiefe mm	Kantenlänge mm
6550	8,25	200	300	25
6560	9,02	200	400	25
6570	9,73	200	500	25
6580	10,60	200	600	25

Schüttgutleiste

SCHULTE Lagertechnik

Ausführung:
- für MULTI^{plus}150-Fachböden mit Kantenhöhe 25 mm
- verhindert das Durchrutschen des Lagerguts
- inkl. 2 Kunststoff-Stopfen
- Farbe: RAL 7035 lichtgrau oder verzinkt



Typ	630101 für Multi^{plus}150-Fachböden (RG 6306)	B × H mm	Ausführung
6690	8,19	1000 × 90	verzinkt
6700	8,62	1000 × 90	RAL 7035 lichtgrau
6710	10,70	1300 × 90	verzinkt
6720	11,10	1300 × 90	RAL 7035 lichtgrau

Bei allen genannten Preisen handelt es sich um unverbindliche Preisempfehlungen.
www.precitool.de

Flügeltür

SCHULTE Lagertechnik

Ausführung:
- zum Aufbau von geschlossenen Regalsystemen in Verbindung mit Seiten- und Rückwänden
- kombinierbar mit Zubehör aus dem Stecksystem-Sortiment
- alle Flügeltüren mit einem Schlüssel bedienbar
- inkl. Drehgriff mit 3-Punkt-Verschluss
- inkl. Außenblenden
- einfache Montage
- Farbe: RAL 7035 lichtgrau



Typ	630101 für Stecksystem-Regale (RG 6306)	B × H mm
6630	303,40	1000 × 1000
6640	400,10	1000 × 2000

Schüttgutmulde

SCHULTE Lagertechnik

Ausführung:
- zur Lagerung von Kleinteilen und Schüttgut
- Schüttgutmulden werden auf die Fachböden gestellt
- bestehend aus Vorder- und Rückseite sowie 2 Seitenblechen (ohne Trennbleche)
- Höhe vorne 100 mm, hinten 200 mm
- Einsetzen von zusätzlichen Trennblechen zur optimalen Aufteilung des Schüttgutes möglich
- pro Schüttgutmulde mind. 1 Trennblech erforderlich
- verzinkt



Typ	630101 für MULTI^{plus}-Fachboden (RG 6306)	B × T mm	Ausführung
7100	29,40	1000 × 300	für Multi^{plus}-Böden
7105	29,80	1000 × 400	für Multi^{plus}-Böden
7110	30,25	1000 × 500	für Multi^{plus}-Böden
7115	30,70	1000 × 600	für Multi^{plus}-Böden

Anschlagleiste

SCHULTE Lagertechnik

Ausführung:
- für MULTI^{plus}-Fachböden
- zum Stecken in die Fachbodenträger
- verhindert das Durchrutschen des Lagerguts
- Farbe: RAL 7035 lichtgrau oder verzinkt



Typ	630101 für Multi^{plus}-Fachböden (RG 6306)	B × H mm	Ausführung
6650	2,61	1000 × 55	verzinkt
6660	4,34	1000 × 55	RAL 7035 lichtgrau
6670	3,13	1300 × 55	verzinkt
6680	4,94	1300 × 55	RAL 7035 lichtgrau

Sockelblende

SCHULTE Lagertechnik

Ausführung:
- für MULTI^{plus}-Fachböden
- verhindert das Unterrollen von Gegenständen
- inkl. 2 Kunststoff-Stopfen
- Farbe: RAL 7035 lichtgrau oder verzinkt



Typ	630101 für MULTI^{plus}-Fachboden (RG 6306)	B × H mm	Ausführung
6730	8,54	1000 × 90	verzinkt
6740	11,10	1300 × 90	verzinkt
6750	8,62	1000 × 90	RAL 7035 lichtgrau
6760	11,20	1300 × 90	RAL 7035 lichtgrau

Einzelschublade

SCHULTE Lagertechnik

Ausführung:
- **1000 mm Fachbreite**
- teleskopgeführte Vollauszug-Schublade
- 70 kg Traglast bei gleichmäßiger Verteilung
- Griffleiste mit Beschriftungsetikett und transparenter Folie
- Schublade oben offen (Fachboden als Abdeckung geeignet)
- H × T = 100 × 500 mm
- Farbe: RAL 7035 lichtgrau




Typ	630101 für Stecksystem-Regale (RG 6306)
6830	238,50

Trennblech für Schüttgutmulde

SCHULTE Lagertechnik

Ausführung:
- zur optimalen Aufteilung des Schüttgutes
- Höhe vorn 100 mm, hinten 200 mm
- verzinkt

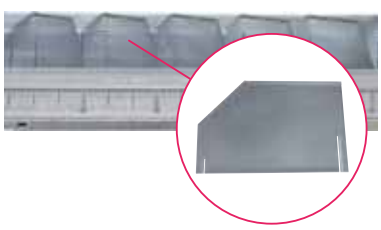

Typ	630101 für Schüttgutmulden (RG 6306)	Tiefe mm
7120	5,52	300
7125	5,72	400
7130	5,93	500
7135	6,12	600

Bei allen genannten Preisen handelt es sich um unverbindliche Preisempfehlungen.

Vollblech-Rückwand

SCHULTE Lagertechnik

Ausführung:
- flexibel durch 3 kombinierbare Höhen
- Aussteifung der Rückwände durch Sicke
- inklusive Rückwandklammern zur Befestigung
- Farbe: RAL 7035 lichtgrau oder verzinkt



Typ	630101 für Grund- und Anbauregale (RG 6306)	B × H mm	Ausführung
6770	13,35	1000 × 500	verzinkt
6780	21,35	1000 × 800	verzinkt
6790	25,30	1000 × 1000	verzinkt
6800	15,05	1000 × 500	RAL 7035 lichtgrau
6810	19,20	1000 × 800	RAL 7035 lichtgrau
6820	26,55	1000 × 1000	RAL 7035 lichtgrau

Vollblech-Seitenwand

SCHULTE Lagertechnik

Ausführung:
- flexibel durch 2 kombinierbare Höhen
- inklusive Schrauben/Muttern M6 × 8 zur Befestigung
- Farbe: RAL 7035 lichtgrau oder verzinkt



Typ	630101 für Grund- und Anbauregale (RG 6306)	H × T mm	Ausführung
6900	9,06	1050 × 300	verzinkt
6902	11,35	1050 × 400	verzinkt
6904	14,00	1050 × 500	verzinkt
6906	16,05	1050 × 600	verzinkt
6908	20,70	1050 × 800	verzinkt
6910	10,80	1051 × 300	RAL 7035 lichtgrau
6912	13,00	1051 × 400	RAL 7035 lichtgrau
6914	15,70	1051 × 500	RAL 7035 lichtgrau
6916	17,70	1051 × 600	RAL 7035 lichtgrau
6918	22,40	1051 × 800	RAL 7035 lichtgrau

Drahtgitter-Seitenwand

SCHULTE Lagertechnik

Ausführung:
- Masche 50 × 50 × 3 mm
- inklusive Befestigungshaken
- glanzverzinkt




Typ	630101 für Grund- und Anbauregale (RG 6306)	H × T mm	für Regaltiefe mm
6960	23,55	1950 × 200	300
6962	26,85	1950 × 300	400
6964	30,20	1950 × 400	500
6966	33,50	1950 × 500	600
6968	41,55	1950 × 700	800

Drahtgitter-Rückwand

SCHULTE Lagertechnik

Ausführung:
- Masche 50 × 50 × 3 mm
- inklusive Befestigungshaken
- glanzverzinkt

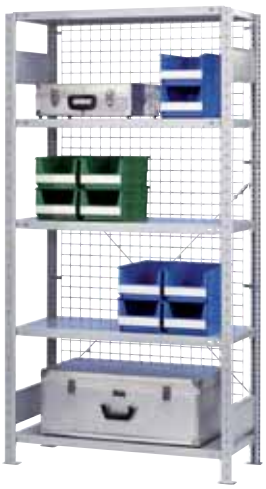

Typ	630101 für Grund- und Anbauregale (RG 6306)	B × H mm	für Regalbreite mm
6930	7,97	650 × 300	750
6932	13,00	650 × 500	750
6934	21,20	650 × 1000	750
6936	38,20	650 × 1950	750
6938	10,20	900 × 300	1000
6940	16,80	900 × 500	1000
6942	27,05	900 × 1000	1000
6944	49,50	900 × 1950	1000
6946	12,90	1200 × 300	1300
6948	21,25	1200 × 500	1300
6950	34,00	1200 × 1000	1300
6952	62,95	1200 × 1950	1300

Bei allen genannten Preisen handelt es sich um unverbindliche Preisempfehlungen.

LED- Regalbeleuchtung mit Magnethalterung

Bauer Böcker

Ausführung:
- hochwertige, robuste und leistungsstarke LED-Regalleuchte
- gleichmäßige, homogene Ausleuchtung
- blend- und flackerfrei

NEU



Typ	630108 (RG 6313)	Leuchtstärke Lumen	Lichtfarbe Kelvin	Leistung Watt	Gesamtlänge mm	Breite der Leuchte mm	Tiefe der Leuchte mm	Magnet-Ø mm	Haltekraft N
0010	145,00	2500	4000	22	1050	25	32	22	58
0020	435,00	2500	4000	22	1050	25	32	22	58

LED- Regalbeleuchtung mit Magnethalterung und 2 Auslegern

Bauer Böcker

Ausführung:
- hochwertige, robuste und leistungsstarke LED-Regalleuchte
- Ausleger aus Aluminium: 200 mm lang
- gleichmäßige, homogene Ausleuchtung
- blend- und flackerfrei

NEU



Typ	630108 (RG 6313)	Leuchtstärke Lumen	Lichtfarbe Kelvin	Leistung Watt	Gesamtlänge mm	Breite der Leuchte mm	Tiefe der Leuchte mm	Magnet-Ø mm	Haltekraft N
0030	154,00	2500	4000	22	1050	25	32	22	58
0040	462,00	2500	4000	22	1050	25	32	22	58



Bei allen genannten Preisen handelt es sich um unverbindliche Preisempfehlungen.



Qualität made by META

Normen bedeuten nicht nur Einschränkung, sondern Verpflichtung und Sicherheit im Rahmen des Know-hows. Qualifizierte Ingenieure und Techniker bilden das META-Prüfungsteam. Qualitätsvorgaben werden entwickelt, Qualitätssicherungsmaßnahmen festgelegt und im hauseigenen Prüflabor das Zusammenspiel der Einzelkomponenten getestet. Die so gewonnenen Erkenntnisse bilden die Grundlage für nachfolgende, ausgereifte Produktinnovationen.

GS überwacht und geprüft

Selbstverständlich tragen unsere Produkte das GS-Zeichen, regelmäßig überwacht und geprüft durch das neutrale Materialprüfungsamt MPA in Dortmund.

MPA-NRW GS geprüfte Sicherheit

RAL GÜTEZEICHEN LBE Lager- und Betriebseinrichtungen RAL-RG 614

DIN EN ISO 9001: 2008 zertifiziert

META bietet Ihnen hochwertige Lagereinrichtungen von höchster Qualität, die auf Bearbeitungszentren mit modernen PPS- und CAD/CAM-Technologie gefertigt werden. Als Technologieführer ist META nach **DIN EN ISO 9001 : 2008** für den Geltungsbereich Lager- und Betriebseinrichtungen zertifiziert.

5 Jahre META-Qualitätsgarantie

Zusätzlich zu der gesetzlich vorgeschriebenen 2-jährigen Gewährleistung geben wir auf Fachbodenregale, Palettenregale und Weitspannregale eine zusätzliche **5-jährige Qualitätsgarantie**.

Wir vertrauen auf unsere Qualität, weil ...
...wir regelmäßig Produkte und Fertigungsprozesse durch eigenes Personal und unabhängige Behörden prüfen lassen.

...Statik und Fertigung gesichert sind durch das GS-Zeichen und das RAL-RG 614 Gütezeichen.

...wir unsere Fertigungsanlagen ständig erneuern und mit modernsten Fertigungstechniken produzieren.

RAL gütegesichert

Außerdem sind META-Produkte gütegesichert nach den strengen Richtlinien des RAL. Das bedeutet ständige Kontrolle und Überwachung durch ein unabhängiges Institut. Dieser Fremdüberwachung stellen wir uns gerne.

Das RAL (Deutsches Institut für Gütesicherung und Kennzeichnung e.V.) hat die Aufgabe, die hohe Qualität von Produkten und Dienstleistungen sicherzustellen. Nur das RAL als Dach von derzeit 139 Gütegemeinschaften darf in Deutschland Gütezeichen vergeben.

Made in Germany

5 Jahre Garantie 5 years guarantee

META Regalbau GmbH & Co. KG 59759 Arnsberg Palettenregalsystem META MULTIPAL® S Z-14.8-662 MPA NRW.

Planmaße & Lastenangaben Fachbodenregale

Grundregal: Nennlänge + 56 mm · Nenntiefe + 36 mm
Anbauregal: Nennlänge + 6 mm · Nenntiefe + 36 mm

Feldlast: bis 2.400 kg
Fachlast: von 100 bis 330 kg

Sicherheitshinweis

Regale mit dem Höhen-/Tiefenverhältnis ≥ 5 : 1 gegen Kippen sichern. Fach-/Feldlasten gelten bei gleichmäßig verteilter Last. Feldlastangaben gelten für Regalzeilen mit 3 und mehr Feldern.

Steckregal META CLIP® S3, Fachbreite 1000 mm, Fachlast 150 kg

Ausführung:
- **Steckregal mit zerlegten Rahmen**
- schnell und ohne Werkzeug auf- und umbaubares Steckregalsystem
- einsetzbar für Lager, Werkstatt, Magazin, Büro etc.
- Fachböden mit Systemlochung für umfangreiches Zubehör (wie z. B. Fachteiler, Trenngitter etc.)
- Fachböden im Raster von 25 mm höhenverstellbar
- max. Feldlast: zu 1,65 t (modellabhängig)
- Oberfläche verzinkt oder kunststoffbeschichtet RAL 7035 lichtgrau

Hinweis:
Tiefensteifen sind auch bei kunststoffbeschichteter Ausführung aus technischen Gründen immer verzinkt.
Lastangaben gelten für Regalzeilen mit 3 und mehr Feldern.



Typ	630102 Grundregal, 150 kg, verzinkt (RG 6304)	630104 Grundregal, 150 kg, RAL 7035 lichtgrau (RG 6304)	Tiefe mm	B × H mm	Feldlast t	Anzahl Böden
0160	130,70	151,40	300	1000 × 2000	1,10	5
0170	143,00	167,00	400	1000 × 2000	1,10	5
0180	155,60	182,10	500	1000 × 2000	1,10	5
0190	167,80	196,10	600	1000 × 2000	1,10	5
0240	164,30	191,80	300	1000 × 2500	1,38	6
0250	179,60	211,40	400	1000 × 2500	1,38	6
0260	195,60	230,50	500	1000 × 2500	1,38	6
0270	211,00	248,00	600	1000 × 2500	1,38	6

Typ	630102 Anbauregal, 150 kg, verzinkt (RG 6304)	630104 Anbauregal, 150 kg, RAL 7035 lichtgrau (RG 6304)	Tiefe mm	B × H mm	Feldlast t	Anzahl Böden
0200	104,40	118,60	300	1000 × 2000	1,10	5
0210	115,30	132,90	400	1000 × 2000	1,10	5
0220	126,20	146,60	500	1000 × 2000	1,10	5
0230	137,20	159,20	600	1000 × 2000	1,10	5
0280	129,00	147,40	300	1000 × 2500	1,38	6
0290	142,30	165,00	400	1000 × 2500	1,38	6
0300	156,00	181,90	500	1000 × 2500	1,38	6
0310	169,50	197,40	600	1000 × 2500	1,38	6

Typ	630102 Zusatzboden, 150 kg, verzinkt (RG 6304)	630104 Zusatzboden, 150 kg, RAL 7035 lichtgrau (RG 6304)	Tiefe mm	B × H mm
0320	15,25	17,15	300	1000 × 40
0330	16,90	19,65	400	1000 × 40
0340	18,60	22,20	500	1000 × 40
0350	20,45	24,50	600	1000 × 40

Bei allen genannten Preisen handelt es sich um unverbindliche Preisempfehlungen.

Steckregal META CLIP®, Fachbreite 1000 mm, Fachlast 100 / 230 / 330 kg

Ausführung:
- **Steckregal mit vormontierten Rahmen**
- schnell und werkzeuglos aufzubauen
- einsetzbar für Lager, Werkstatt, Magazin, Büro etc.
- Fachböden mit Systemlochung für umfangreiches Zubehör (wie z. B. Fachteiler, Trenngitter etc.)
- Fachböden im Raster von 25 mm höhenverstellbar
- rückseitig angebrachte Diagonalverstrebung
- max. Feldlast: 1,56 bis 2,16 t (modellabhängig)
- Oberfläche verzinkt oder kunststoffbeschichtet RAL 7035 lichtgrau

Hinweis:
Feldlastangaben gelten für Regalzeilen mit 3 und mehr Feldern.
Passende Zusatzböden finden Sie unter 630102/630104 1580-2840.





Zusatzboden

100 kg

Typ	630102 Grundregal, 100 kg, verzinkt (RG 6304)	630104 Grundregal, 100 kg, RAL 7035 lichtgrau (RG 6304)	Tiefe mm	B × H mm	Feldlast t	Anzahl Böden
0560	143,70	154,40	300	1000 × 2000	1,56	5
0570	155,40	175,10	400	1000 × 2000	1,56	5
0580	172,30	192,20	500	1000 × 2000	1,56	5
0590	185,50	218,30	600	1000 × 2000	1,56	5
0640	178,80	187,60	300	1000 × 2500	2,16	6
0650	193,50	211,70	400	1000 × 2500	2,16	6
0660	214,80	233,50	500	1000 × 2500	2,16	6
0670	231,40	262,60	600	1000 × 2500	2,16	6

Typ	630102 Anbauregal, 100 kg, verzinkt (RG 6304)	630104 Anbauregal, 100 kg, RAL 7035 lichtgrau (RG 6304)	Tiefe mm	B × H mm	Feldlast t	Anzahl Böden
0600	105,50	114,20	300	1000 × 2000	1,56	5
0610	113,40	130,70	400	1000 × 2000	1,56	5
0620	130,90	146,70	500	1000 × 2000	1,56	5
0630	142,40	165,30	600	1000 × 2000	1,56	5
0680	129,70	138,30	300	1000 × 2500	2,16	6
0690	142,20	157,60	400	1000 × 2500	2,16	6
0700	161,10	177,40	500	1000 × 2500	2,16	6
0710	175,40	198,80	600	1000 × 2500	2,16	6

230 kg

Typ	630102 Grundregal, 230 kg, verzinkt (RG 6304)	630104 Grundregal, 230 kg, RAL 7035 lichtgrau (RG 6304)	Tiefe mm	B × H mm	Feldlast t	Anzahl Böden
0880	165,70	172,00	300	1000 × 2000	1,56	5
0890	180,20	195,30	400	1000 × 2000	1,56	5
0900	195,80	212,60	500	1000 × 2000	1,56	5
0910	212,60	241,40	600	1000 × 2000	1,56	5
0920	269,70	302,70	800	1000 × 2000	1,56	5
0980	205,40	208,70	300	1000 × 2500	2,40	6
0990	223,20	235,90	400	1000 × 2500	2,40	6
1000	243,10	257,70	500	1000 × 2500	2,40	6
1010	263,90	290,40	600	1000 × 2500	2,40	6
1020	333,90	365,30	800	1000 × 2500	2,40	6
1080	242,30	259,70	300	1000 × 3000	2,02	7
1090	265,30	298,20	400	1000 × 3000	2,02	7
1100	290,50	324,90	500	1000 × 3000	2,02	7
1110	314,30	372,50	600	1000 × 3000	2,02	7
1120	399,70	462,70	800	1000 × 3000	2,02	7

Typ	630102 Anbauregal, 230 kg, verzinkt (RG 6304)	630104 Anbauregal, 230 kg, RAL 7035 lichtgrau (RG 6304)	Tiefe mm	B × H mm	Feldlast t	Anzahl Böden
0930	127,60	131,90	300	1000 × 2000	1,56	5
0940	140,40	151,00	400	1000 × 2000	1,56	5
0950	154,50	167,00	500	1000 × 2000	1,56	5
0960	169,60	188,40	600	1000 × 2000	1,56	5
0970	223,50	247,20	800	1000 × 2000	1,56	5
1030	156,30	159,40	300	1000 × 2500	2,40	6
1040	172,00	182,00	400	1000 × 2500	2,40	6
1050	189,30	201,70	500	1000 × 2500	2,40	6
1060	208,00	226,60	600	1000 × 2500	2,40	6
1070	273,40	297,70	800	1000 × 2500	2,40	6
1130	183,70	194,20	300	1000 × 3000	2,02	7
1140	203,10	223,70	400	1000 × 3000	2,02	7
1150	224,40	247,40	500	1000 × 3000	2,02	7
1160	245,70	281,00	600	1000 × 3000	2,02	7
1170	323,90	365,50	800	1000 × 3000	2,02	7

330 kg

Typ	630102 Grundregal, 330 kg, verzinkt (RG 6304)	630104 Grundregal, 330 kg, RAL 7035 lichtgrau (RG 6304)	Tiefe mm	B × H mm	Feldlast t	Anzahl Böden
1180	197,40	211,00	400	1000 × 2000	1,56	5
1190	216,30	230,60	500	1000 × 2000	1,56	5
1200	234,60	258,60	600	1000 × 2000	1,56	5
1210	301,90	354,40	800	1000 × 2000	1,56	5
1260	249,60	260,00	400	1000 × 2500	2,40	6
1270	273,20	283,90	500	1000 × 2500	2,40	6
1280	295,00	315,50	600	1000 × 2500	2,40	6
1290	372,60	427,20	800	1000 × 2500	2,40	6

Typ	630102 Anbauregal, 330 kg, verzinkt (RG 6304)	630104 Anbauregal, 330 kg, RAL 7035 lichtgrau (RG 6304)	Tiefe mm	B × H mm	Feldlast t	Anzahl Böden
1220	157,70	166,10	400	1000 × 2000	1,56	5
1230	174,20	183,40	500	1000 × 2000	1,56	5
1240	190,50	204,20	600	1000 × 2000	1,56	5
1250	255,70	298,80	800	1000 × 2000	1,56	5
1300	195,60	202,60	400	1000 × 2500	2,40	6
1310	216,00	223,60	500	1000 × 2500	2,40	6
1320	235,50	247,70	600	1000 × 2500	2,40	6
1330	312,00	359,80	800	1000 × 2500	2,40	6

Bei allen genannten Preisen handelt es sich um unverbindliche Preisempfehlungen.

Doppelregal META CLIP®, Fachbreite 1000 mm, Fachlast 100 / 230 kg

Ausführung:
- Allzweckfachbodenregale doppelzeilig angeordnet
- beide Zeilen rückseitig fest verbunden, Zugriffseite beidseitig
- sehr montagefreundliches **Steckregalsystem**
- einsetzbar für Lager, Werkstatt, Magazin, Büro etc.
- Fachböden mit Systemlochung für umfangreiches Zubehör (wie z. B. Fachteiler, Trenngitter etc.)
- Fachböden im Raster von 25 mm höhenverstellbar
- max. Feldlast: bis zu 4,4 t (modellabhängig)
- Oberfläche verzinkt oder kunststoffbeschichtet RAL 7035 lichtgrau
- Rahmen vormontiert

Hinweis:
Feldlastangaben gelten bei gleichmäßig verteilter Last und Regalzeilen mit 3 und mehr Feldern.
Gesamttiefe = 2× Tiefe

Garantie 5 Jahre

MADE IN GERMANY





Zusatzboden

100 kg

Typ	630102 Grundregal, 100 kg, verzinkt (RG 6304)	630104 Grundregal, 100 kg, RAL 7035 lichtgrau (RG 6304)	Tiefe (2×) mm	Höhe mm	Feldlast (2×) t	Anzahl (2×) Fachböden
1340	295,70	316,90	300	2000	1,56	5
1350	319,00	358,30	400	2000	1,56	5
1360	352,80	392,60	500	2000	1,56	5
1370	379,00	444,70	600	2000	1,56	5
1420	364,80	382,20	300	2500	2,16	6
1430	394,10	430,30	400	2500	2,16	6
1440	436,80	473,90	500	2500	2,16	6
1450	469,90	532,30	600	2500	2,16	6
1500	430,00	477,30	300	3000	2,02	7
1510	468,10	546,60	400	3000	2,02	7
1520	522,70	600,20	500	3000	2,02	7
1530	559,40	687,00	600	3000	2,02	7

230 kg

Typ	630102 Grundregal, 230 kg, verzinkt (RG 6304)	630104 Grundregal, 230 kg, RAL 7035 lichtgrau (RG 6304)	Tiefe (2×) mm	Höhe mm	Feldlast (2×) t	Anzahl (2×) Fachböden
1900	339,90	352,10	300	2000	1,56	5
1910	368,60	398,80	400	2000	1,56	5
1920	399,80	433,10	500	2000	1,56	5
1930	433,30	490,90	600	2000	1,56	5
1940	547,50	613,50	800	2000	1,56	5
2000	417,80	424,50	300	2500	2,40	6
2010	453,60	478,90	400	2500	2,40	6
2020	493,10	522,40	500	2500	2,40	6
2030	535,10	587,80	600	2500	2,40	6
2040	674,90	684,30	800	2500	2,40	6
2100	491,80	526,70	300	3000	2,02	7
2110	537,60	603,40	400	3000	2,02	7
2120	588,20	656,80	500	3000	2,02	7
2130	635,50	751,60	600	3000	2,02	7
2140	748,10	863,70	800	3000	2,02	7

Typ	630102 Anbauregal, 100 kg, verzinkt (RG 6304)	630104 Anbauregal, 100 kg, RAL 7035 lichtgrau (RG 6304)	Tiefe (2×) mm	Höhe mm	Feldlast (2×) t	Anzahl (2×) Fachböden
1380	213,20	230,90	300	2000	1,56	5
1390	233,50	263,90	400	2000	1,56	5
1400	259,30	295,80	500	2000	1,56	5
1410	287,30	333,20	600	2000	1,56	5
1460	261,50	276,70	300	2500	2,16	6
1470	286,50	317,40	400	2500	2,16	6
1480	324,40	356,80	500	2500	2,16	6
1490	352,80	399,60	600	2500	2,16	6
1540	307,40	341,00	300	3000	2,02	7
1550	338,70	392,80	400	3000	2,02	7
1560	385,20	440,20	500	3000	2,02	7
1570	417,50	499,50	600	3000	2,02	7

Typ	630102 Anbauregal, 230 kg, verzinkt (RG 6304)	630104 Anbauregal, 230 kg, RAL 7035 lichtgrau (RG 6304)	Tiefe (2×) mm	Höhe mm	Feldlast (2×) t	Anzahl (2×) Fachböden
1950	257,60	266,20	300	2000	1,56	5
1960	283,20	304,50	400	2000	1,56	5
1970	311,20	336,30	500	2000	1,56	5
1980	341,70	379,40	600	2000	1,56	5
1990	449,40	496,80	800	2000	1,56	5
2050	314,60	321,00	300	2500	2,40	6
2060	346,00	366,00	400	2500	2,40	6
2070	380,80	405,30	500	2500	2,40	6
2080	418,00	455,10	600	2500	2,40	6
2090	548,70	597,40	800	2500	2,40	6
2150	369,30	390,50	300	3000	2,02	7
2160	408,10	449,50	400	3000	2,02	7
2170	450,80	496,80	500	3000	2,02	7
2180	493,50	564,30	600	3000	2,02	7
2190	650,10	680,00	800	3000	2,02	7

Typ	630102 Zusatzboden, 100 kg, verzinkt (RG 6304)	630104 Zusatzboden, 100 kg, RAL 7035 lichtgrau (RG 6304)	Tiefe (2×) mm	Höhe mm
1580	13,00	14,10	300	40
1590	15,20	17,00	400	40
1600	17,85	19,55	500	40
1610	19,85	22,20	600	40

Typ	630102 Zusatzboden, 230 kg, verzinkt (RG 6304)	630104 Zusatzboden, 230 kg, RAL 7035 lichtgrau (RG 6304)	Tiefe (2×) mm	Höhe mm
2200	20,10	21,35	400	40
2210	22,20	24,25	500	40
2220	25,35	27,10	600	40
2230	35,45	38,35	800	40

Bei allen genannten Preisen handelt es sich um unverbindliche Preisempfehlungen.

Doppelregal META CLIP®, Fachbreite 1000 mm, Fachlast 330 kg

Ausführung:
- Allzweckfachbodenregale doppelzeilig angeordnet
- beide Zeilen rückseitig fest verbunden, Zugriffseite beidseitig
- sehr montagefreundliches **Steckregalsystem**
- einsetzbar für Lager, Werkstatt, Magazin, Büro etc.
- Fachböden mit Systemlochung für umfangreiches Zubehör (wie z. B. Fachteiler, Trenngitter etc.)
- Fachböden im Raster von 25 mm höhenverstellbar
- max. Feldlast: bis zu 4,4 t (modellabhängig)
- Oberfläche sendzimirverzinkt oder kunststoffbeschichtet RAL 7035 lichtgrau
- Rahmen vormontiert

Hinweis:
Feldlastangaben gelten bei gleichmäßig verteilter Last und Regalzeilen mit 3 und mehr Feldern.
Gesamttiefe = 2× Tiefe



Zusatzboden



Typ	630102 Grundregal, 330 kg, verzinkt (RG 6304)	630104 Grundregal, 330 kg, RAL 7035 lichtgrau (RG 6304)	Tiefe (2×) mm	Höhe mm	Feldlast (2×) t	Anzahl (2×) Fachböden
2580	420,30	430,90	400	2000	1,56	5
2590	459,80	469,90	500	2000	1,56	5
2600	497,60	526,00	600	2000	1,56	5
2610	663,70	731,10	800	2000	1,56	5
2660	541,00	527,90	400	2500	2,40	6
2670	577,20	575,60	500	2500	2,40	6
2680	622,90	638,90	600	2500	2,40	6
2690	767,50	824,70	800	2500	2,40	6
2740	639,40	754,40	400	3000	2,02	7
2750	686,50	744,60	500	3000	2,02	7
2760	770,30	854,00	600	3000	2,02	7
2770	831,80	999,00	800	3000	2,02	7

Typ	630102 Anbauregal, 330 kg, verzinkt (RG 6304)	630104 Anbauregal, 330 kg, RAL 7035 lichtgrau (RG 6304)	Tiefe (2×) mm	Höhe mm	Feldlast (2×) t	Anzahl (2×) Fachböden
2620	331,10	334,60	400	2000	1,56	5
2630	365,70	369,30	500	2000	1,56	5
2640	399,60	411,00	600	2000	1,56	5
2650	556,60	608,90	800	2000	1,56	5
2700	409,60	407,60	400	2500	2,40	6
2710	452,10	449,60	500	2500	2,40	6
2720	493,00	497,50	600	2500	2,40	6
2730	683,80	683,70	800	2500	2,40	6
2780	510,00	600,00	400	3000	2,02	7
2790	549,20	642,80	500	3000	2,02	7
2800	628,30	733,00	600	3000	2,02	7
2810	740,40	814,20	800	3000	2,02	7

Typ	630102 Zusatzboden, 330 kg, verzinkt (RG 6304)	630104 Zusatzboden, 330 kg, RAL 7035 lichtgrau (RG 6304)	Tiefe (2×) mm	Höhe mm
2820	23,60	24,15	400	40
2830	26,40	27,20	500	40
2840	29,35	30,05	600	40

Fachteiler verzinkt

Typ	630102 durchgehend, (Höhe von Bodenoberkante zu Bodenoberkante) (RG 6304)	Tiefe mm	Höhe mm
5088	4,43	300	200
5090	4,81	400	200
5092	5,16	500	200
5094	5,56	600	200
5098	6,10	300	300
5100	6,84	400	300
5102	7,46	500	300
5104	8,24	600	300
5108	7,74	300	400
5110	9,17	400	400

Typ	630102 durchgehend, (Höhe von Bodenoberkante zu Bodenoberkante) (RG 6304)	Tiefe mm	Höhe mm
5112	10,75	500	400
5114	11,80	600	400
5118	10,85	300	500
5120	12,45	400	500
5122	14,95	500	500
5124	16,65	600	500
5128	11,85	300	600
5130	14,45	400	600
5132	17,50	500	600
5134	19,35	600	600






Typ	630102 freistehend, (Tiefe 800 mm ohne Bügel) (RG 6304)	Tiefe mm	Höhe mm
5138	5,05	300	150
5140	6,10	400	150

Typ	630102 freistehend, (Tiefe 800 mm ohne Bügel) (RG 6304)	Tiefe mm	Höhe mm
5142	7,07	500	150
5144	7,41	600	150

Bei allen genannten Preisen handelt es sich um unverbindliche Preisempfehlungen.

Schüttgutmulde

Ausführung:
- bestehend aus 3 Schüttgutleisten 75 mm hoch und 2 Seitenblechen 150 mm hoch
- inkl. Befestigungsmaterial

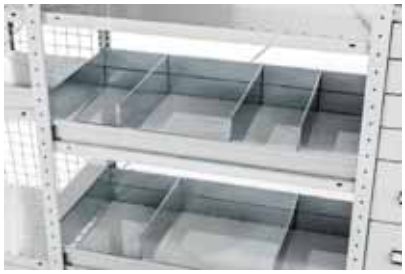

Typ	630102 verzinkt, für Steckregale META CLIP® (RG 6304)	B × T mm	Typ	630102 verzinkt, für Steckregale META CLIP® (RG 6304)	B × T mm
5196	26,90	1000 × 300	5204	34,40	1300 × 300
5198	28,05	1000 × 400	5206	35,55	1300 × 400
5200	29,00	1000 × 500	5208	36,60	1300 × 500
5202	30,25	1000 × 600	5210	37,85	1300 × 600

Rückwand

Ausführung:
- CLIP Rückwand
- Vollblech
- inkl. Befestigungsmaterial



Typ	630102 Vollblech, verzinkt (RG 6304)	B × H mm
5234	71,50	1000 × 2000
5236	91,55	1000 × 2500
5238	111,70	1000 × 3000

Ausführung:
- CLIP Rückwand
- Drahtwand
- inkl. Befestigungsmaterial
- **für 1000 mm Fachbreite**



Typ	630102 Draht, verzinkt (RG 6304)	B × H mm
5246	28,75	900 × 1900
5248	43,35	900 × 2400
5250	57,80	900 × 2900

Ausführung:
- CLIP Rückwand
- Eurolochung
- inkl. Befestigungsmaterial



Typ	630102 Eurolochung, RAL 7035 lichtgrau (RG 6304)	B × H mm
5252	201,70	1000 × 2000
5254	345,20	1000 × 2500
5256	288,50	1000 × 3000

Regaldrahtwand

Ausführung:
- **Regaldrahtwand (Seitenwand)**, verzinkt, ohne Befestigungszubehör
- zum seitlichen Abschluss des Regalrahmens
- **Universal-Drahtwandhalter**, verzinkt, inkl. Befestigungszubehör


Typ	630102 Seitenwand (o. Abb.) (RG 6304)	Tiefe mm	Höhe mm
5264	27,75	300	1900
5266	26,30	400	1900
5268	29,20	500	1900



Typ	630102 Universal-Drahtwandhalter (RG 6304)
5270	0,27

Schüttgutleiste

Ausführung:
- verhindert das Herausfallen von Lager- bzw. Schüttgut
- inkl. Befestigungsmaterial
- sind auch übereinander einbaubar

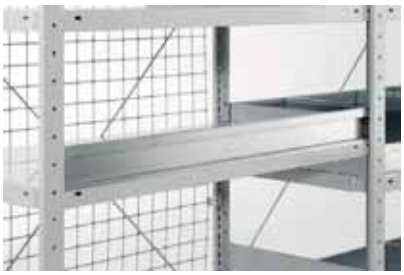

Typ	630102 verzinkt (RG 6304)	B × H mm
5272	7,91	1000 × 75

Bei allen genannten Preisen handelt es sich um unverbindliche Preisempfehlungen.

Sockelleiste


Ausführung:
- erforderlich bei Einbau von Schubladen
- als untere Begrenzung und zur Stabilisierung
- **für Regalbreite 1000 mm**



Typ	630102 verzinkt (RG 6304)	B × H mm
5276	8,88	1000 × 56
5322	11,15	1000 × 56

Endanschlagleiste

Ausführung:
Höhe 20 mm über Oberkante Fachboden
(im eingebauten Zustand).



Typ	630102 L 1000 × H 20 mm (RG 6304)	Ausführung
5280	2,27	verzinkt
5282	6,58	RAL 7035 lichtgrau

Kleiderstange

Ausführung:
- für die hängende Lagerung von Bekleidung etc.
- Tragkraft bei gleichmäßig verteilter Last 70 kg
- inkl. Tiefenauflagen zur Befestigung



Typ	630102 verzinkt (RG 6304)	B × T mm
5356	24,90	1000 × 500
5358	32,05	1000 × 600

Fachboden ausziehbar, Fachlast 70 kg

Ausführung:
- inkl. Teleskopauszüge

Hinweis:
Tiefen 400 und 600 mm auf Anfrage.



Typ	630102 RAL 7035 lichtgrau (RG 6304)	B × T mm
5354	126,90	1000 × 500

Wandhalter

Ausführung:
- zur Wandbefestigung von Regalen
- im Raster von 25 mm höhenverstellbar
- für Wandabstand 175 - 325 mm
- Farbe: verzinkt



Typ	630401 für Einzelregale (RG 6306)
0290	11,20

Bei allen genannten Preisen handelt es sich um unverbindliche Preisempfehlungen.

LED- Regalbeleuchtung mit Magnethalterung

Bauer Böcker

Ausführung:
- hochwertige, robuste und leistungsstarke LED-Regalleuchte
- gleichmäßige, homogene Ausleuchtung
- blend- und flackerfrei



Typ	630108 (RG 6313)	Leuchtstärke Lumen	Lichtfarbe Kelvin	Leistung Watt	Gesamtlänge mm	Breite der Leuchte mm	Tiefe der Leuchte mm	Magnet-Ø mm	Haltekraft N
0010	145,00	2500	4000	22	1050	25	32	22	58
0020	435,00	2500	4000	22	1050	25	32	22	58

LED- Regalbeleuchtung mit Magnethalterung und 2 Auslegern

Bauer Böcker

Ausführung:
- hochwertige, robuste und leistungsstarke LED-Regalleuchte
- Ausleger aus Aluminium: 200 mm lang
- gleichmäßige, homogene Ausleuchtung
- blend- und flackerfrei



Typ	630108 (RG 6313)	Leuchtstärke Lumen	Lichtfarbe Kelvin	Leistung Watt	Gesamtlänge mm	Breite der Leuchte mm	Tiefe der Leuchte mm	Magnet-Ø mm	Haltekraft N
0030	154,00	2500	4000	22	1050	25	32	22	58
0040	462,00	2500	4000	22	1050	25	32	22	58



Bei allen genannten Preisen handelt es sich um unverbindliche Preisempfehlungen.

Schraubregal MULTI^{plus}, Fachbreite 1000 mm, Fachlast 85 / 150 kg

SCHULTE Lagertechnik

Garantie 5 Jahre

MADE IN GERMANY

Ausführung:
- Schraubsystem
- Kantenhöhe des Fachbodens 25 mm
- Aussteifung durch Eckwinkel
- beidseitige Nutzbarkeit
- einsetzbar für Lager, Werkstatt, Magazin, Büro etc.
- Fachböden im Raster von 25 mm höhenverstellbar
- max. Feldlast: 0,34 bis 1,46 t (modellabhängig)
- günstige Alternative zum Stecksystem

Hinweis:
Zusatzboden inkl. 8 Schrauben und Muttern.
Bei Kombination von Grund- und Anbauregalen reduzieren sich die angegebenen Feldlasten der Grundregale um je 50 % der Tabellenwerte!

RAL GÜTEZEICHEN
Lager- und Betriebseinrichtungen
RAL-RG 614
RAL-RG 614/1 (H56)



Zusatzboden



85 kg

Typ	630301 Grundregal, 85 kg, verzinkt (RG 6306)	630303 Grundregal, 85 kg, RAL 7035 lichtgrau (RG 6306)	Tiefe mm	Höhe mm	Feldlast t	Anzahl Böden
0010	85,85	92,45	300	2000	0,68	5
0020	93,75	99,95	400	2000	0,68	5
0030	101,60	112,20	500	2000	0,68	5
0040	109,60	119,60	600	2000	0,68	5
0090	109,60	117,20	300	2500	0,86	6
0100	119,00	126,20	400	2500	0,86	6
0110	128,40	140,90	500	2500	0,86	6
0120	138,10	149,80	600	2500	0,86	6
0170	128,90	138,10	300	3000	0,94	7
0180	140,00	148,60	400	3000	0,94	7
0190	150,90	165,80	500	3000	0,94	7
0200	162,20	176,20	600	3000	0,94	7

Typ	630301 Anbauregal, 85 kg, verzinkt (RG 6306)	630303 Anbauregal, 85 kg, RAL 7035 lichtgrau (RG 6306)	Tiefe mm	Höhe mm	Feldlast t	Anzahl Böden
0050	66,80	72,90	300	2000	0,34	5
0060	74,70	80,45	400	2000	0,34	5
0070	82,50	92,65	500	2000	0,34	5
0080	90,55	100,10	600	2000	0,34	5
0130	83,45	90,65	300	2500	0,43	6
0140	92,90	99,70	400	2500	0,43	6
0150	102,30	114,40	500	2500	0,43	6
0160	112,00	123,20	600	2500	0,43	6
0210	97,90	106,50	300	3000	0,47	7
0220	108,90	117,00	400	3000	0,47	7
0230	119,90	134,10	500	3000	0,47	7
0240	131,20	144,50	600	3000	0,47	7

Typ	630301 Zusatzboden, 85 kg, verzinkt (RG 6306)	630303 Zusatzboden, 85 kg, RAL 7035 lichtgrau (RG 6306)	Tiefe mm
0250	10,60	11,75	300
0260	12,20	13,25	400
0270	13,75	15,70	500
0280	15,40	17,20	600

150 kg

Typ	630301 Grundregal, 150 kg, verzinkt (RG 6306)	630303 Grundregal, 150 kg, RAL 7035 lichtgrau (RG 6306)	Tiefe mm	Höhe mm	Feldlast t	Anzahl Böden
0290	93,55	97,50	300	2000	1,46	5
0300	103,60	108,70	400	2000	1,46	5
0310	112,60	123,00	500	2000	1,46	5
0320	122,10	133,80	600	2000	1,46	5
0370	114,40	118,90	300	2500	1,32	6
0380	126,50	132,40	400	2500	1,32	6
0390	137,30	149,60	500	2500	1,32	6
0400	148,70	162,60	600	2500	1,32	6
0450	134,60	140,20	300	3000	1,20	7
0460	148,70	155,90	400	3000	1,20	7
0470	161,40	175,90	500	3000	1,20	7
0480	174,70	191,10	600	3000	1,20	7

Typ	630301 Anbauregal, 150 kg, verzinkt (RG 6306)	630303 Anbauregal, 150 kg, RAL 7035 lichtgrau (RG 6306)	Tiefe mm	Höhe mm	Feldlast t	Anzahl Böden
0330	72,70	76,20	300	2000	0,73	5
0340	82,75	87,40	400	2000	0,73	5
0350	91,75	101,70	500	2000	0,73	5
0360	101,30	112,50	600	2000	0,73	5
0410	88,30	92,40	300	2500	0,66	6
0420	100,40	105,80	400	2500	0,66	6
0430	111,20	123,10	500	2500	0,66	6
0440	122,60	136,00	600	2500	0,66	6
0490	103,60	108,50	300	3000	0,60	7
0500	117,70	124,20	400	3000	0,60	7
0510	130,30	144,30	500	3000	0,60	7
0520	143,60	159,40	600	3000	0,60	7

Typ	630301 Zusatzboden, 150 kg, verzinkt (RG 6306)	630303 Zusatzboden, 150 kg, RAL 7035 lichtgrau (RG 6306)	Tiefe mm
0530	11,45	12,05	300
0540	13,45	14,30	400
0550	15,25	17,15	500
0560	17,15	19,30	600

Bei allen genannten Preisen handelt es sich um unverbindliche Preisempfehlungen.

Schraubregal MULTI^{plus}, Fachbreite 1000 mm, Fachlast 250 kg

SCHULTE Lagertechnik

Ausführung:
- Schraubsystem
- Kantenhöhe des Fachbodens 40 mm
- Aussteifung durch Eckwinkel
- beidseitige Nutzbarkeit
- einsetzbar für Lager, Werkstatt, Magazin, Büro etc.
- Fachböden im Raster von 25 mm höhenverstellbar
- max. Feldlast: 0,97 bis 2,33 t (modellabhängig)
- günstige Alternative zum Stecksystem

Hinweis:
Zusatzboden inkl. 8 Schrauben und Muttern.



Zusatzboden



Typ	630301 Grundregal, 250 kg, verzinkt (RG 6306)	630303 Grundregal, 250 kg, RAL 7035 lichtgrau (RG 6306)	Tiefe mm	Höhe mm	Feldlast t	Anzahl Böden
0570	127,50	136,80	300	2000	2,33	5
0580	139,10	144,60	400	2000	2,33	5
0590	153,70	162,00	500	2000	2,33	5
0600	164,90	176,90	600	2000	2,33	5
0650	151,70	163,20	300	2500	1,96	6
0660	165,70	172,50	400	2500	1,96	6
0670	183,30	193,40	500	2500	1,96	6
0680	196,70	211,30	600	2500	1,96	6
0730	184,70	198,00	300	3000	1,95	7
0740	201,00	208,90	400	3000	1,95	7
0750	221,50	233,20	500	3000	1,95	7
0760	237,10	254,20	600	3000	1,95	7

Typ	630301 Anbauregal, 250 kg, verzinkt (RG 6306)	630303 Anbauregal, 250 kg, RAL 7035 lichtgrau (RG 6306)	Tiefe mm	Höhe mm	Feldlast t	Anzahl Böden
0610	95,15	104,10	300	2000	1,17	5
0620	106,80	111,90	400	2000	1,17	5
0630	121,40	129,20	500	2000	1,17	5
0640	132,60	144,20	600	2000	1,17	5
0690	113,60	124,40	300	2500	0,98	6
0700	127,50	133,70	400	2500	0,98	6
0710	145,10	154,60	500	2500	0,98	6
0720	158,50	172,50	600	2500	0,98	6
0770	136,30	149,00	300	3000	0,97	7
0780	152,60	159,80	400	3000	0,97	7
0790	173,10	184,20	500	3000	0,97	7
0800	188,70	205,10	600	3000	0,97	7

Typ	630301 Zusatzboden, 250 kg, verzinkt (RG 6306)	630303 Zusatzboden, 250 kg, RAL 7035 lichtgrau (RG 6306)	Tiefe mm
0810	14,30	16,00	300
0820	16,60	17,55	400
0830	19,55	21,05	500
0840	21,80	24,00	600

Bei allen genannten Preisen handelt es sich um unverbindliche Preisempfehlungen.

Schraubregal META FIX®, Fachbreite 1000 mm, 100 / 150 kg

META Das Lagersystem

Garantie 5 Jahre

MADE IN GERMANY

Ausführung:
- Schraubsystem
- Kantenhöhe des Fachbodens 40 mm
- Aussteifung durch Eckwinkel
- beidseitige Nutzbarkeit
- einsetzbar für Lager, Werkstatt, Magazin, Büro etc.
- Fachböden im Raster von 25 mm höhenverstellbar
- Fachböden mit Systemlochung für umfangreiches Zubehör (wie z. B. Fachteiler, Trenngitter etc.)
- max. Fachlast: 100 - 150 kg (modellabhängig)
- max. Feldlast: bis zu 1,46 t (modellabhängig)
- Montagevereinfachung durch Fix-Winkel

Hinweis:
Fach- /Feldlasten gelten bei gleichmäßig verteilter Last und mindestens 3 Feldern.

RAL GÜTEZEICHEN Lager- und Betriebseinrichtungen RAL-RG 614 RAL-RG 614/1 (H56)





Zusatzboden

100 kg

Typ	630302 Grundregal, 100 kg, verzinkt (RG 6304)	Feldlast t	Tiefe mm	B × H mm	Feldlast t	Anzahl Böden
0040	106,30	0,90	300	1000 × 2000	0,90	5
0050	114,90	0,90	400	1000 × 2000	0,90	5
0060	128,30	0,90	500	1000 × 2000	0,90	5
0070	138,10	0,90	600	1000 × 2000	0,90	5
0120	124,90	0,84	300	1000 × 2500	0,84	6
0130	135,10	0,84	400	1000 × 2500	0,84	6
0140	151,30	0,84	500	1000 × 2500	0,84	6
0150	163,10	0,84	600	1000 × 2500	0,84	6

150 kg

Typ	630302 Grundregal, 150 kg, verzinkt (RG 6304)	Feldlast t	Tiefe mm	B × H mm	Feldlast t	Anzahl Böden
0240	140,30	1,32	400	1000 × 2000	1,32	5
0250	149,70	1,32	500	1000 × 2000	1,32	5
0260	159,10	1,32	600	1000 × 2000	1,32	5
0300	166,70	1,18	400	1000 × 2500	1,18	6
0310	177,80	1,18	500	1000 × 2500	1,18	6
0320	189,20	1,18	600	1000 × 2500	1,18	6

100 kg

Typ	630302 Anbauregal, 100 kg, verzinkt (RG 6304)	Feldlast t	Tiefe mm	B × H mm	Feldlast t	Anzahl Böden
0080	84,45	0,90	300	1000 × 2000	0,90	5
0090	93,05	0,90	400	1000 × 2000	0,90	5
0100	106,50	0,90	500	1000 × 2000	0,90	5
0110	116,20	0,90	600	1000 × 2000	0,90	5
0160	100,20	0,84	300	1000 × 2500	0,84	6
0170	110,50	0,84	400	1000 × 2500	0,84	6
0180	126,60	0,84	500	1000 × 2500	0,84	6
0190	138,40	0,84	600	1000 × 2500	0,84	6

150 kg

Typ	630302 Anbauregal, 150 kg, verzinkt (RG 6304)	Tiefe mm	B × H mm	Anzahl Böden
0270	111,50	400	1000 × 2000	5
0280	120,80	500	1000 × 2000	5
0290	130,20	600	1000 × 2000	5
0330	133,10	400	1000 × 2500	6
0340	144,30	500	1000 × 2500	6
0350	155,70	600	1000 × 2500	6

100 kg

Typ	630302 Zusatzboden, 100 kg, verzinkt (RG 6304)	Typ	Tiefe mm	B × H mm	Tiefe mm	B × H mm
0200	13,65	0200	300	1000 × 40	300	1000 × 40
0210	15,35	0210	400	1000 × 40	400	1000 × 40
0220	18,05	0220	500	1000 × 40	500	1000 × 40
0230	19,95	0230	600	1000 × 40	600	1000 × 40

150 kg

Typ	630302 Zusatzboden, 150 kg, verzinkt (RG 6304)	Tiefe mm	B × H mm
0420	17,65	400	1000 × 40
0430	18,55	500	1000 × 40
0440	21,35	600	1000 × 40

Bei allen genannten Preisen handelt es sich um unverbindliche Preisempfehlungen.

Kleinteileregal MULTI^{plus}, Fachlast 150 kg

SCHULTE Lagertechnik

Garantie 5 Jahre · MADE IN GERMANY

Ausführung:
- 6 MULTIplus150 Fachböden
- 3 Ebenen Schüttgutmulden mit je 3 Trennblechen
- zur Lagerung von Kleinteilen und Schüttgut
- schnelle Bestückung und Entnahme
- Ebenen im Raster von 25 mm in der Höhe verstellbar
- Feldlast 1,4 t
- Aussteifung durch Kreuzstrebe
- verzinkt

Hinweis:
GR = Grundregal / **AR** = Anbauregal

RAL GÜTEZEICHEN LBE Lager- und Betriebseinrichtungen RAL-RG 614

GELB MARKIERTE ARTIKEL = SCHNELLLIEFER-PROGRAMM



Typ	630401 verzinkt (RG 6306)	Tiefe mm	Höhe mm	Breite mm	Art
0511	291,40	400	2000	1000	GR
0516	255,50	400	2000	1000	AR
0521	307,30	500	2000	1000	GR
0526	270,50	500	2000	1000	AR

Reifenregal Fachlast 150 kg

SCHULTE Lagertechnik

Garantie 5 Jahre · MADE IN GERMANY

Ausführung:
- Stecksystem
- **Fachbreiten: 1000 / 1150 / 1300 / 1500 mm**
- Aussteifung durch Traversen, dadurch beidseitige Nutzbarkeit
- einsetzbar für Lager, Werkstatt, Magazin etc.
- Ebenen im Raster von 25 mm höhenverstellbar
- geeignet für mehrstöckige Regalanlagen
- für Reifen mit Ø 550-750 mm
- Farbe: verzinkt
- schonende Lagerung der Reifen durch spezielles Traversenprofil

Hinweis:
GR = Grundregal / **AR** = Anbauregal / **ZB** = Zusatzboden



Traversenprofil



Typ	630401 Fachbreite 1000 mm (RG 6306)	Höhe mm	Tiefe mm	Anzahl Ebenen	Art
0010	100,40	2000	400	3	GR
0020	68,00	2000	400	3	AR
0032	141,80	2750	400	4	GR
0042	94,65	2750	400	4	AR
0050	182,90	3500	400	5	GR
0060	121,10	3500	400	5	AR
0070	11,85	–	–	–	ZB

Typ	630401 Fachbreite 1150 mm (RG 6306)	Höhe mm	Tiefe mm	Anzahl Ebenen	Art
0080	104,90	2000	400	3	GR
0090	72,45	2000	400	3	AR
0102	147,80	2750	400	4	GR
0112	100,60	2750	400	4	AR
0120	190,30	3500	400	5	GR
0130	128,50	3500	400	5	AR
0140	13,35	–	–	–	ZB

Typ	630401 Fachbreite 1300 mm (RG 6306)	Höhe mm	Tiefe mm	Anzahl Ebenen	Art
0150	108,50	2000	400	3	GR
0160	76,05	2000	400	3	AR
0172	152,50	2750	400	4	GR
0182	105,40	2750	400	4	AR
0190	196,30	3500	400	5	GR
0200	134,50	3500	400	5	AR
0210	14,55	–	–	–	ZB

Typ	630401 Fachbreite 1500 mm (RG 6306)	Höhe mm	Tiefe mm	Anzahl Ebenen	Art
0220	115,50	2000	400	3	GR
0230	83,10	2000	400	3	AR
0242	161,90	2750	400	4	GR
0252	114,70	2750	400	4	AR
0260	208,00	3500	400	5	GR
0270	146,20	3500	400	5	AR
0280	16,90	–	–	–	ZB

Bei allen genannten Preisen handelt es sich um unverbindliche Preisempfehlungen.

Kanbanregal Fachlast 150 kg, Feldlast 1,3 t

SCHULTE Lagertechnik

Garantie 5 Jahre

MADE IN GERMANY

Ausführung:
- mit / ohne Trenn - und Seitenführungen
- 8 MULTIplus150 Fachböden, davon 7 schräge Ebenen mit 14° Neigung und 1 gerader Abdeckboden
- optional mit je 5 Trennführungen, 2 Seitenführungen
- ideal für Kunststoffbehälter, Lagersichtkästen, Kartons
- Ebenen im Raster von 25 mm in der Höhe verstellbar
- Aussteifung durch Längenriegel
- T-Profil-Rahmen mit 3 Tiefenriegeln und Böden verzinkt, Längenriegel RAL 7035 lichtgrau
- ideal für „First-in-first-out"-Lager, da Lagerware auf den glatten, verzinkten Fachböden nachrutschen kann
- optimale Organisation der Lagerware durch horizontal verstellbare Trennführungen (50 mm Raster)
- vorderer Längenriegel 15 mm erhöht, verhindert das Herausfallen der Ware

NEU

RAL GÜTEZEICHEN LEBE Lager- und Betriebseinrichtungen RAL-RG 614



Ausführung:
Zusatzboden bestehend aus:
1 Fachboden
2 Längenriegeln
5 Trennführungen
2 Seitenführungen



Trennführung



Schrägboden

GELB MARKIERTE ARTIKEL = SCHNELLLIEFER-PROGRAMM

Typ	630480 Grundregal mit Trenn- und Seitenführungen (RG 6306)	630481 Anbauregal mit Trenn- und Seitenführungen (RG 6306)	Höhe mm	Breite mm	Tiefe mm	Anzahl Fachböden
0010	383,30	346,00	2000	1000	500	8
0020	405,70	367,10	2000	1000	600	8
0030	456,70	414,70	2000	1000	800	8

Typ	630480 Grundregal mit Trenn- und Seitenführungen (RG 6306)	630481 Anbauregal mit Trenn- und Seitenführungen (RG 6306)	Höhe mm	Breite mm	Tiefe mm	Anzahl Fachböden
0100	481,90	444,70	2000	1300	500	8
0110	507,40	468,80	2000	1300	600	8
0120	618,20	576,20	2000	1300	800	8

Typ	630480 Grundregal ohne Trenn- und Seitenführungen (RG 6306)	630481 Anbauregal ohne Trenn- und Seitenführungen (RG 6306)	Höhe mm	Breite mm	Tiefe mm	Anzahl Fachböden
0300	272,00	234,70	2000	1000	500	8
0310	289,90	251,30	2000	1000	600	8
0320	327,70	285,70	2000	1000	800	8

Typ	630480 Grundregal ohne Trenn- und Seitenführungen (RG 6306)	630481 Anbauregal ohne Trenn- und Seitenführungen (RG 6306)	Höhe mm	Breite mm	Tiefe mm	Anzahl Fachböden
0400	334,90	297,70	2000	1300	500	8
0410	354,80	316,20	2000	1300	600	8
0420	448,90	406,90	2000	1300	800	8

Ausführung:
Zusatzboden bestehend aus:
1 Fachboden, 2 Längenriegeln, 5 Trennführungen und 2 Seitenführungen

Typ	630482 Zusatzboden, verzinkt (RG 6306)	Breite mm	Tiefe mm
0010	42,00	1000	500
0020	44,50	1000	600
0030	50,30	1000	800
0040	55,20	1300	500
0050	58,15	1300	600
0060	71,45	1300	800

Ausführung:
Zusatzboden bestehend aus:
1 Fachboden, 2 Längenriegeln

Typ	630482 Zusatzboden, verzinkt (RG 6306)	Breite mm	Tiefe mm
0100	26,10	1000	500
0110	27,95	1000	600
0120	31,85	1000	800
0130	34,20	1300	500
0140	36,35	1300	600
0150	47,25	1300	800

Typ	630482 Trennführung (RG 6306)	Tiefe mm
0200	2,54	500
0210	2,62	600
0220	2,88	800

Typ	630482 Seitenführung (RG 6306)	Tiefe mm
0250	1,57	500
0260	1,72	600
0270	2,02	800

Bei allen genannten Preisen handelt es sich um unverbindliche Preisempfehlungen.

Doppel-Kanbanregal Fachlast 150 kg, Feldlast 1,3 t

SCHULTE Lagertechnik

Garantie 5 Jahre

MADE IN GERMANY

Ausführung:
- mit / ohne Trenn - und Seitenführungen
- beidseitig nutzbar
- 16 MULTIplus150 Fachböden, davon 7 schräge Ebenen mit 14° Neigung und 1 gerader Abdeckboden
- optional mit je 5 Trennführungen, 2 Seitenführungen
- ideal für Kunststoffbehälter, Lagersichtkästen, Kartons
- Ebenen im Raster von 25 mm in der Höhe verstellbar
- Aussteifung durch Längenriegel
- T -Profil-Rahmen mit 3 Tiefenriegeln und Böden verzinkt, Längenriegel RAL 7035 lichtgrau
- ideal für „First-in-first-out"-Lager, da Lagerware auf den glatten, verzinkten Fachböden nachrutschen kann
- optimale Organisation der Lagerware durch horizontal verstellbare Trennführungen (50 mm Raster)
- vorderer Längenriegel 15 mm erhöht, verhindert das Herausfallen der Ware

NEU

RAL GÜTEZEICHEN FEM Lager- und Betriebseinrichtungen RAL-RG 614


Trennführung


Schrägboden



GELB MARKIERTE ARTIKEL = SCHNELLLIEFER-PROGRAMM

Typ	630485 Grundregal mit Trenn- und Seitenführungen (RG 6306)	630486 Anbauregal mit Trenn- und Seitenführungen (RG 6306)	Höhe mm	Breite mm	Tiefe mm	Anzahl Fachböden
0010	762,50	687,40	2000	1000	2× 500	16
0020	807,10	729,30	2000	1000	2× 600	16
0030	908,20	823,70	2000	1000	2× 800	16

Typ	630485 Grundregal mit Trenn- und Seitenführungen (RG 6306)	630486 Anbauregal mit Trenn- und Seitenführungen (RG 6306)	Höhe mm	Breite mm	Tiefe mm	Anzahl Fachböden
0100	958,30	883,20	2000	1300	2× 500	16
0110	1.009,00	931,00	2000	1300	2× 600	16
0120	1.229,00	1.144,00	2000	1300	2× 800	16

Typ	630485 Grundregal ohne Trenn- und Seitenführungen (RG 6306)	630486 Anbauregal ohne Trenn- und Seitenführungen (RG 6306)	Höhe mm	Breite mm	Tiefe mm	Anzahl Fachböden
0300	546,20	470,50	2000	1000	2× 500	16
0310	582,10	503,70	2000	1000	2× 600	16
0320	657,70	572,50	2000	1000	2× 800	16

Typ	630485 Grundregal ohne Trenn- und Seitenführungen (RG 6306)	630486 Anbauregal ohne Trenn- und Seitenführungen (RG 6306)	Höhe mm	Breite mm	Tiefe mm	Anzahl Fachböden
0400	672,20	596,50	2000	1300	2× 500	16
0410	706,20	633,60	2000	1300	2× 600	16
0420	892,80	808,30	2000	1300	2× 800	16

Ausführung:
Zusatzboden bestehend aus:
1 Fachboden, 2 Längenriegeln, 5 Trennführungen und 2 Seitenführungen

Typ	630487 Zusatzboden, verzinkt (RG 6306)	Breite mm	Tiefe mm
0010	83,95	1000	2× 500
0020	83,95	1000	2× 600
0030	100,60	1000	2× 800
0040	110,40	1300	2× 500
0050	116,30	1300	2× 600
0060	142,90	1300	2× 800

Typ	630482 Trennführung (RG 6306)	Tiefe mm
0200	2,54	500
0210	2,62	600
0220	2,88	800

Ausführung:
Zusatzboden bestehend aus:
1 Fachboden, 2 Längenriegeln

Typ	630487 Zusatzboden, verzinkt (RG 6306)	Breite mm	Tiefe mm
0100	52,15	1000	2× 500
0110	55,95	1000	2× 600
0120	63,70	1000	2× 800
0130	68,40	1300	2× 500
0140	72,70	1300	2× 600
0150	94,50	1300	2× 800

Typ	630482 Seitenführung (RG 6306)	Tiefe mm
0250	1,57	500
0260	1,72	600
0270	2,02	800

Bei allen genannten Preisen handelt es sich um unverbindliche Preisempfehlungen.

Schrägbodenregal META CLIP S3, Fachlast 200 kg

META Das Lagersystem

Garantie 5 Jahre

Ausführung:
- Stecksystem mit zerlegten Rahmen
- **Fachbreiten: 1000 / 1300 mm**
- Kantenhöhe des Fachbodens 40 mm
- einsetzbar für Lager, Werkstatt, Magazin etc.
- Fachböden im Raster von 25 mm höhenverstellbar mit flacher Anschlagleiste
- **Lagerung nach FIFO-Prinzip möglich**
- max. Feldlast: 1,2-1,8 t

Hinweis:
Fach- / Feldlasten gelten bei gleichmäßig verteilter Last.
GR = Grundregal / **AR** = Anbauregal / **ZB** = Zusatzboden



Typ	630502 Fachbreite 1000 mm (RG 6304)	B × T × H mm	Anzahl Böden	Feldlast t	Ausführung
0010	405,00	1000 × 1228 × 2000	4	1,2	GR
0030	358,50	1000 × 1228 × 2000	4	1,2	AR
0050	77,95	1000 × 1228 × 50	1	–	ZB

Typ	630502 Fachbreite 1300 mm (RG 6304)	B × T × H mm	Anzahl Böden	Feldlast t	Ausführung
0020	487,70	1300 × 1228 × 2000	4	1,2	GR
0040	441,00	1300 × 1228 × 2000	4	1,2	AR
0060	98,55	1300 × 1228 × 50	1	–	ZB

Kommissionier-Durchlaufregal META MINI-RACK, Fachlast 200 kg

META Das Lagersystem

Ausführung:
- Stecksystem
- **Fachbreite: 1300 mm**
- einsetzbar für Lager, Werkstatt, Magazin etc.
- flexibel unterteilbare Rollenbahnen, je nach Größe des Lagerguts mit zusätzlich erhältlichen Führungsschienen
- Rollenbahnen im 6 mm-Raster verstellbar
- Fachebenen im Raster von 50 mm höhenverstellbar mit flacher Anschlagleiste
- **Lagerung nach FIFO-Prinzip möglich**
- max. Feldlast: 1,2 t

Typ 0100:
Führungsschiene für Rollenbahnen zur Unterteilung der Fachebenen (im 6 mm Abstand verstellbar).

Hinweis:
GR = Grundregal / **AR** = Anbauregal / **ZB** = Zusatzboden





Typ	630502 verzinkt (RG 6304)	B × T × H mm	Anzahl Böden	Feldlast t	Ausführung
0070	685,70	1300 × 1300 × 2200	4	2,0	GR
0080	626,30	1300 × 1300 × 2200	4	2,0	AR
0090	196,00	1300 × 1300 × 70	–	–	ZB
0100	25,45	–	–	–	Führungsschiene (Trennleiste)

Bei allen genannten Preisen handelt es sich um unverbindliche Preisempfehlungen.

Schrägbodenregal META CLIP S3, Fachbreite 1000 mm, Fachlast 200 kg

Garantie 5 Jahre

Ausführung:
- Stecksystem mit zerlegten Rahmen
- einsetzbar für Lager, Werkstatt, Magazin etc.
- Fachböden im Raster von 50 mm höhenverstellbar mit Anschlagleiste
- mit 3 Fachteilern je Schrägboden
- alternativ auch mit 3 Fachteilern (150 mm hoch) je Boden statt Fachteilerdrähten und mit nur 6 Böden
- Schrägstellung 14°
- **Lagerung nach FIFO-Prinzip möglich**
- max. Feldlast: 1,4 - 1,8 t (modellabhängig)

Hinweis:
Fach- / Feldlasten gelten bei gleichmäßig verteilter Last
6 Böden = 5 Lager- + 1 Abdeckboden
8 Böden = 7 Lager- + 1 Abdeckboden



Typ	630502 verzinkt (RG 6304)	B × T × H mm	Anzahl Böden	Feldlast t	Ausführung
0110	373,60	1000 × 500 × 2000	8	1,8	einseitiges **Grundregal** mit Fachteilerdrähten
0120	498,00	1000 × 800 × 2000	8	1,8	einseitiges **Grundregal** mit Fachteilerdrähten
0130	342,20	1000 × 500 × 2000	8	1,8	einseitiges **Anbauregal** mit Fachteilerdrähten
0140	459,80	1000 × 800 × 2000	8	1,8	einseitiges **Anbauregal** mit Fachteilerdrähten
0150	752,70	1000 × 500 × 2000	8	1,8	doppelseitiges **Grundregal** mit Fachteilerdrähten
0160	929,00	1000 × 800 × 2000	8	1,8	doppelseitiges **Grundregal** mit Fachteilerdrähten
0170	687,20	1000 × 500 × 2000	8	1,8	doppelseitiges **Anbauregal** mit Fachteilerdrähten
0180	855,60	1000 × 800 × 2000	8	1,8	doppelseitiges **Anbauregal** mit Fachteilerdrähten
0190	377,20	1000 × 500 × 2000	6	1,4	einseitiges **Grundregal** mit Fachteilern (ohne Abb.)
0200	379,70	1000 × 500 × 2000	6	1,4	einseitiges **Anbauregal** mit Fachteilern (ohne Abb.)

Sichtlagerkastenregal META CLIP S3, Fachbreite 1000 mm, Fachlast 100 kg

Garantie 5 Jahre

Ausführung:
- Stecksystem mit zerlegten Rahmen
- einsetzbar für Lager, Werkstatt, Magazin etc.
- Komplettregal mit Sichtlagerkästen (Serie PLK)
- Kästen aus PP entsprechen den Bestimmungen des Lebensmittelgesetzes
- max. Feldlast: 1,1 t

Hinweis:
Fach- / Feldlasten gelten bei gleichmäßig verteilter Last.



Typ	630502 verzinkt (RG 6304)	B × T × H mm	Anzahl Böden	Feldlast t	Ausführung
0210	401,70	1000 × 400 × 2000	7	1,1	**Grundregal** mit 12 Stück: 350 × 213 × 200 blau 16 Stück: 350 × 213 × 200 rot
0220	491,40	1000 × 500 × 2000	7	1,1	**Grundregal** mit 12 Stück: 500 × 315 × 200 blau 9 Stück: 500 × 315 × 200 rot
0230	377,50	1000 × 400 × 2000	7	1,1	**Anbauregal** mit 12 Stück: 350 × 213 × 200 blau 16 Stück: 350 × 213 × 200 rot
0240	465,90	1000 × 500 × 2000	7	1,1	**Anbauregal** mit 12 Stück: 500 × 315 × 200 blau 9 Stück: 500 × 315 × 200 rot
0250	449,10	1000 × 400 × 2000	9	1,1	**Grundregal** mit 16 Stück: 330 × 213 × 150 blau 20 Stück: 330 × 213 × 150 rot
0260	556,50	1000 × 500 × 2000	9	1,1	**Grundregal** mit 12 Stück: 500 × 315 × 150 blau 15 Stück: 500 × 315 × 150 rot
0270	424,90	1000 × 400 × 2000	9	1,1	**Anbauregal** mit 16 Stück: 330 × 213 × 150 blau 20 Stück: 330 × 213 × 150 rot
0280	531,10	1000 × 500 × 2000	9	1,1	**Anbauregal** mit 12 Stück: 500 × 315 × 150 blau 15 Stück: 500 × 315 × 150 rot

Bei allen genannten Preisen handelt es sich um unverbindliche Preisempfehlungen.

Weitspannregal mit Spanplatten, Fachlast 400 kg

SCHULTE Lagertechnik

Ausführung:
- Stecksystem
- **mit 19 mm Spanplattenböden**
- 4 Fachbreiten verfügbar (1500 / 2000 / 2250 / 2500 mm)
- Fachböden im Raster von 25 mm höhenverstellbar
- **Aussteifung durch Längstraversen**
- einsetzbar für Lager, Werkstatt, Magazin etc.
- beidseitige Nutzbarkeit
- großes Lagervolumen auf kleinem Raum
- max. Feldlast: 1,2-2,0 t (modellabhängig)
- Farbe: verzinkt

Passende Zusatzböden und Zubehör finden Sie unter 630601 0960-1110.



Typ	630601 Grundregal, 400 kg, Fachbreite 1500 mm (RG 6306)	Tiefe mm	Höhe mm	Feldlast t	Anzahl Böden
0010	238,70	400	2000	1,20	3
0020	251,00	500	2000	1,20	3
0030	264,80	600	2000	1,20	3
0040	291,20	800	2000	1,20	3
0090	316,30	400	2500	1,60	4
0100	333,10	500	2500	1,60	4
0110	351,70	600	2500	1,60	4
0120	387,70	800	2500	1,60	4
0170	392,30	400	3000	2,00	5
0180	412,60	500	3000	2,00	5
0190	435,20	600	3000	2,00	5
0200	478,50	800	3000	2,00	5

Typ	630601 Anbauregal, 400 kg, Fachbreite 1500 mm (RG 6306)	Tiefe mm	Höhe mm	Feldlast t	Anzahl Böden
0050	206,20	400	2000	1,20	3
0060	217,70	500	2000	1,20	3
0070	230,60	600	2000	1,20	3
0080	254,70	800	2000	1,20	3
0130	274,00	400	2500	1,60	4
0140	289,50	500	2500	1,60	4
0150	306,80	600	2500	1,60	4
0160	339,40	800	2500	1,60	4
0210	341,00	400	3000	2,00	5
0220	360,00	500	3000	2,00	5
0230	381,20	600	3000	2,00	5
0240	421,10	800	3000	2,00	5

Typ	630601 Grundregal, 400 kg, Fachbreite 2000 mm (RG 6306)	Tiefe mm	Höhe mm	Feldlast t	Anzahl Böden
0250	289,30	400	2000	1,20	3
0260	307,10	500	2000	1,20	3
0270	326,20	600	2000	1,20	3
0280	362,60	800	2000	1,20	3
0320	383,70	400	2500	1,60	4
0330	407,80	500	2500	1,60	4
0340	433,60	600	2500	1,60	4
0350	482,90	800	2500	1,60	4
0400	476,60	400	3000	2,00	5
0410	506,00	500	3000	2,00	5
0420	537,50	600	3000	2,00	5
0430	597,50	800	3000	2,00	5

Typ	630601 Anbauregal, 400 kg, Fachbreite 2000 mm (RG 6306)	Tiefe mm	Höhe mm	Feldlast t	Anzahl Böden
0290	256,80	400	2000	1,20	3
0295	273,80	500	2000	1,20	3
0300	292,00	600	2000	1,20	3
0310	326,10	800	2000	1,20	3
0360	341,50	400	2500	1,60	4
0370	364,20	500	2500	1,60	4
0380	388,60	600	2500	1,60	4
0390	434,50	800	2500	1,60	4
0440	425,30	400	3000	2,00	5
0450	453,40	500	3000	2,00	5
0460	483,60	600	3000	2,00	5
0470	540,10	800	3000	2,00	5

Typ	630601 Grundregal, 400 kg, Fachbreite 2500 mm (RG 6306)	Tiefe mm	Höhe mm	Feldlast t	Anzahl Böden
0720	328,70	400	2000	1,20	3
0730	345,50	500	2000	1,20	3
0740	360,70	600	2000	1,20	3
0750	388,10	800	2000	1,20	3
0800	436,30	400	2500	1,60	4
0810	459,10	500	2500	1,60	4
0820	479,50	600	2500	1,60	4
0830	516,90	800	2500	1,60	4
0880	542,30	400	3000	2,00	5
0890	570,10	500	3000	2,00	5
0900	595,00	600	3000	2,00	5
0910	640,00	800	3000	2,00	5

Typ	630601 Anbauregal, 400 kg, Fachbreite 2500 mm (RG 6306)	Tiefe mm	Höhe mm	Feldlast t	Anzahl Böden
0760	296,30	400	2000	1,20	3
0770	312,20	500	2000	1,20	3
0780	326,40	600	2000	1,20	3
0790	351,60	800	2000	1,20	3
0840	394,10	400	2500	1,60	4
0850	415,50	500	2500	1,60	4
0860	434,60	600	2500	1,60	4
0870	468,50	800	2500	1,60	4
0920	491,10	400	3000	2,00	5
0930	517,50	500	3000	2,00	5
0940	541,00	600	3000	2,00	5
0950	582,60	800	3000	2,00	5

Bei allen genannten Preisen handelt es sich um unverbindliche Preisempfehlungen.

Zusatzboden

SCHULTE Lagertechnik

Ausführung:
Für Weitspannregale 630601 0010-0950.

Typ	630601 Spanplattenbelag (RG 6306)	Tiefe mm	Fachbreite mm	Typ	630601 Spanplattenbelag (RG 6306)	Tiefe mm	Fachbreite mm
0960	57,95	400	1500	1040	82,15	400	2250
0970	61,45	500	1500	1050	87,35	500	2250
0980	65,45	600	1500	1060	93,10	600	2250
0990	72,75	800	1500	1070	103,60	800	2250
1000	74,80	400	2000	1080	87,95	400	2500
1010	80,15	500	2000	1090	92,95	500	2500
1020	85,90	600	2000	1100	97,40	600	2500
1030	96,55	800	2000	1110	105,00	800	2500



Ausführung:
Für Weitspannregale 630601 1210-2380.

Typ	630601 Stahlbelag (RG 6306)	Tiefe mm	Fachbreite mm	Typ	630601 Stahlbelag (RG 6306)	Tiefe mm	Fachbreite mm
2400	57,25	400	1500	2416	82,65	400	2250
2402	60,25	500	1500	2418	87,15	500	2250
2404	63,25	600	1500	2420	91,65	600	2250
2406	73,70	800	1500	2422	107,40	800	2250
2408	68,70	400	2000	2424	89,10	400	2500
2410	74,60	500	2000	2426	95,00	500	2500
2412	79,05	600	2000	2428	100,20	600	2500
2414	87,65	800	2000	2430	115,00	800	2500



Zusatzebene für Weitspannregale

SCHULTE Lagertechnik

Ausführung:
- inkl. 5 Fachteiler, zur übersichtlichen Lagerung von losen Kleinteilen
- glanzverzinkt



Typ	630601 mit Gitterkörben (RG 6306)	Tiefe mm	Fachbreite mm
1120	127,10	400	1500
1130	145,50	400	2000
1150	186,80	400	2500

Fachteiler

SCHULTE Lagertechnik

Ausführung:
- individuell in Gitterkörbe einsetzbar
- aus Kunststoff



Typ	630601 für Gitterkörbe (RG 6306)	Tiefe mm
1160	4,21	400

Weitspannregal mit Stahlböden, Fachlast 400 kg

SCHULTE Lagertechnik

Garantie 3 Jahre · MADE IN GERMANY · 400 kg

Ausführung:
- Stecksystem
- **mit Stahlböden**
- 4 Fachbreiten verfügbar (1500 / 2000 / 2250 / 2500 mm)
- Fachböden im Raster von 25 mm höhenverstellbar
- **Aussteifung durch Längstraversen**
- einsetzbar für Lager, Werkstatt, Magazin etc.
- beidseitige Nutzbarkeit
- großes Lagervolumen auf kleinem Raum
- max. Feldlast: 1,2-2,0 t (modellabhängig)
- Farbe: verzinkt

Passende Zusatzböden und Zubehör finden Sie unter 630601 2400-2430.



Typ	630601 Grundregal, 400 kg, Fachbreite 1500 mm (RG 6306)	Tiefe mm	Höhe mm	Feldlast t	Anzahl Böden
1210	236,60	400	2000	1,20	3
1220	247,30	500	2000	1,20	3
1230	258,10	600	2000	1,20	3
1240	294,10	800	2000	1,20	3
1310	313,50	400	2500	1,60	4
1320	328,10	500	2500	1,60	4
1330	342,80	600	2500	1,60	4
1340	391,60	800	2500	1,60	4
1410	388,80	400	3000	2,00	5
1420	406,40	500	3000	2,00	5
1430	424,10	600	3000	2,00	5
1440	483,40	800	3000	2,00	5

Typ	630601 Anbauregal, 400 kg, Fachbreite 1500 mm (RG 6306)	Tiefe mm	Höhe mm	Feldlast t	Anzahl Böden
1250	204,10	400	2000	1,20	3
1260	214,00	500	2000	1,20	3
1270	223,90	600	2000	1,20	3
1280	257,60	800	2000	1,20	3
1350	271,20	400	2500	1,60	4
1360	284,50	500	2500	1,60	4
1370	297,90	600	2500	1,60	4
1380	343,20	800	2500	1,60	4
1450	337,50	400	3000	2,00	5
1460	353,80	500	3000	2,00	5
1470	370,10	600	3000	2,00	5
1480	426,00	800	3000	2,00	5

Typ	630601 Grundregal, 400 kg, Fachbreite 2000 mm (RG 6306)	Tiefe mm	Höhe mm	Feldlast t	Anzahl Böden
1510	271,00	400	2000	1,20	3
1520	290,40	500	2000	1,20	3
1530	305,60	600	2000	1,20	3
1540	335,90	800	2000	1,20	3
1610	359,40	400	2500	1,60	4
1620	385,50	500	2500	1,60	4
1630	406,10	600	2500	1,60	4
1640	447,30	800	2500	1,60	4
1710	446,10	400	3000	2,00	5
1720	478,20	500	3000	2,00	5
1730	503,20	600	3000	2,00	5
1740	553,00	800	3000	2,00	5

Typ	630601 Anbauregal, 400 kg, Fachbreite 2000 mm (RG 6306)	Tiefe mm	Höhe mm	Feldlast t	Anzahl Böden
1550	238,60	400	2000	1,20	3
1560	257,10	500	2000	1,20	3
1570	271,30	600	2000	1,20	3
1580	299,40	800	2000	1,20	3
1650	317,10	400	2500	1,60	4
1660	341,90	500	2500	1,60	4
1670	361,10	600	2500	1,60	4
1680	398,90	800	2500	1,60	4
1750	394,90	400	3000	2,00	5
1760	425,50	500	3000	2,00	5
1770	449,20	600	3000	2,00	5
1780	495,60	800	3000	2,00	5

Typ	630601 Grundregal, 400 kg, Fachbreite 2500 mm (RG 6306)	Tiefe mm	Höhe mm	Feldlast t	Anzahl Böden
2110	332,10	400	2000	1,20	3
2120	351,60	500	2000	1,20	3
2130	369,10	600	2000	1,20	3
2140	418,00	800	2000	1,20	3
2210	440,80	400	2500	1,60	4
2220	467,20	500	2500	1,60	4
2230	490,80	600	2500	1,60	4
2240	556,80	800	2500	1,60	4
2310	548,00	400	3000	2,00	5
2320	580,20	500	3000	2,00	5
2330	609,10	600	3000	2,00	5
2340	639,90	800	3000	2,00	5

Typ	630601 Anbauregal, 400 kg, Fachbreite 2500 mm (RG 6306)	Tiefe mm	Höhe mm	Feldlast t	Anzahl Böden
2150	299,70	400	2000	1,20	3
2160	318,30	500	2000	1,20	3
2170	334,90	600	2000	1,20	3
2180	381,50	800	2000	1,20	3
2250	398,60	400	2500	1,60	4
2260	423,60	500	2500	1,60	4
2270	445,90	600	2500	1,60	4
2280	508,40	800	2500	1,60	4
2350	496,70	400	3000	2,00	5
2360	527,60	500	3000	2,00	5
2370	555,10	600	3000	2,00	5
2380	632,50	800	3000	2,00	5

Bei allen genannten Preisen handelt es sich um unverbindliche Preisempfehlungen.

Weitspannregal mit Spanplatten, 4 Ebenen, Fachlast 500 - 720 kg

SCHULTE Lagertechnik

Garantie 3 Jahre

Ausführung:
- **Grundregal für mittlere Belastungen**
- Stecksystem
- **mit 16 mm Spanplattenböden**
- 4 Fachbreiten verfügbar (1536 / 1841 / 2146 / 2450 mm)
- Fachböden im Raster von 38 mm höhenverstellbar
- **Aussteifung durch Längstraversen**
- einsetzbar für Lager, Werkstatt, Magazin etc.
- beidseitige Nutzbarkeit
- großes Lagervolumen auf kleinem Raum
- max. Fachlast: 500-720 kg (modellabhängig)
- max Feldlast: 2,5-3,2 t (abhängig vom Abstand der Böden zueinander und deren Anzahl)



Typ	630601 blau/orange, Fachbreite 1536 mm (RG 6306)	Tiefe mm	Höhe mm	Feldlast t	Fachlast kg
2510	251,60	469	1981	3,2	640
2520	277,20	621	1981	3,2	640
2530	298,30	773	1981	3,2	640
2540	326,30	926	1981	3,2	640
2550	262,00	469	2438	2,8	640
2560	287,60	621	2438	2,8	640

Typ	630601 blau/orange, Fachbreite 1536 mm (RG 6306)	Tiefe mm	Höhe mm	Feldlast t	Fachlast kg
2570	308,70	773	2438	2,8	640
2580	336,70	926	2438	2,8	640
2590	276,90	469	3048	2,5	640
2600	302,40	621	3048	2,5	640
2610	323,60	773	3048	2,5	640
2620	351,60	926	3048	2,5	640

Typ	630601 blau/orange, Fachbreite 1841 mm (RG 6306)	Tiefe mm	Höhe mm	Feldlast t	Fachlast kg
2630	282,20	469	1981	3,2	610
2640	310,50	621	1981	3,2	610
2650	334,30	773	1981	3,2	720
2660	365,00	926	1981	3,2	720
2670	292,50	469	2438	2,8	610
2680	320,90	621	2438	2,8	610

Typ	630601 blau/orange, Fachbreite 1841 mm (RG 6306)	Tiefe mm	Höhe mm	Feldlast t	Fachlast kg
2690	344,60	773	2438	2,8	720
2700	375,40	926	2438	2,8	720
2710	307,40	469	3048	2,5	610
2720	335,80	621	3048	2,5	610
2730	359,50	773	3048	2,5	720
2740	390,30	926	3048	2,5	720

Typ	630601 blau/orange, Fachbreite 2146 mm (RG 6306)	Tiefe mm	Höhe mm	Feldlast t	Fachlast kg
2750	313,50	469	1981	3,2	577
2760	344,40	621	1981	3,2	577
2770	370,90	773	1981	3,2	620
2780	404,40	926	1981	3,2	620
2790	323,80	469	2438	2,8	577
2800	354,80	621	2438	2,8	577

Typ	630601 blau/orange, Fachbreite 2146 mm (RG 6306)	Tiefe mm	Höhe mm	Feldlast t	Fachlast kg
2810	381,30	773	2438	2,8	620
2820	414,70	926	2438	2,8	620
2830	338,70	469	3048	2,5	577
2840	369,70	621	3048	2,5	577
2850	396,20	773	3048	2,5	620
2860	429,60	926	3048	2,5	620

Typ	630601 blau/orange, Fachbreite 2450 mm (RG 6306)	Tiefe mm	Höhe mm	Feldlast t	Fachlast kg
2870	344,80	469	1981	3,2	545
2880	378,50	621	1981	3,2	545
2890	407,70	773	1981	3,2	500
2900	443,80	926	1981	3,2	500
2910	355,20	469	2438	2,8	545
2920	388,90	621	2438	2,8	545

Typ	630601 blau/orange, Fachbreite 2450 mm (RG 6306)	Tiefe mm	Höhe mm	Feldlast t	Fachlast kg
2930	418,00	773	2438	2,8	500
2940	454,20	926	2438	2,8	500
2950	370,10	469	3048	2,5	545
2960	403,80	621	3048	2,5	545
2970	432,90	773	3048	2,5	500
2980	469,10	926	3048	2,5	500

Zusatzebene Fachlast 500 - 720 kg

SCHULTE Lagertechnik

Ausführung:
Für Weitspannregale 630601 2510-2980.

Typ	630601 mit Spanplatte, orange (o. Abb.) (RG 6306)	Tiefe mm	Fachbreite mm	Fachlast kg
3000	49,75	469	1536	640
3002	56,15	621	1536	640
3004	61,45	773	1536	640
3006	68,45	926	1536	640
3008	57,40	469	1841	610
3010	64,50	621	1841	610
3012	70,45	773	1841	720
3014	78,15	926	1841	720

Typ	630601 mit Spanplatte, orange (o. Abb.) (RG 6306)	Tiefe mm	Fachbreite mm	Fachlast kg
3016	65,25	469	2146	577
3018	73,00	621	2146	577
3020	79,60	773	2146	620
3022	87,95	926	2146	620
3024	73,10	469	2450	545
3026	81,50	621	2450	545
3028	88,80	773	2450	500
3030	97,80	926	2450	500

Bei allen genannten Preisen handelt es sich um unverbindliche Preisempfehlungen.

Weitspannregal mit Spanplatten, Fachlast 670 - 1050 kg

SCHULTE Lagertechnik

Garantie 3 Jahre

Ausführung:
- Stecksystem (Rahmen geschraubt)
- **mit 25 mm Spanplattenböden**
- 3 Fachbreiten verfügbar (1785 / 2140 / 2500 mm)
- Fachböden im Raster von 25 mm höhenverstellbar
- **Aussteifung durch Holme und Fachwerk-Verstrebungen**
- einsetzbar für Lager, Werkstatt, Magazin etc.
- beidseitige Nutzbarkeit
- großes Lagervolumen auf kleinem Raum
- max. Fachlast: 323-950 kg (modellabhängig)
- max. Feldlast: 3500 kg (abhängig vom Abstand der Böden zueinander und deren Anzahl)
- Farbe: blau/orange

Passende Zusatzböden finden Sie unter 630601 3710-3930.



Typ	630601 Grundregal, Fachbreite 1785 mm (RG 6306)	Höhe mm	Tiefe mm	Anzahl Ebenen	Fachlast kg
3110	448,60	2000	600	3	670
3130	548,40	2000	800	3	670
3150	617,20	2000	1000	3	670
3170	587,40	2500	600	4	670
3190	668,00	2500	800	4	670
3210	804,70	2500	1000	4	670
3230	667,40	3000	600	5	670
3250	875,90	3000	800	5	670
3270	986,80	3000	1000	5	670

Typ	630601 Anbauregal, Fachbreite 1785 mm (RG 6306)	Höhe mm	Tiefe mm	Anzahl Ebenen	Fachlast kg
3120	387,10	2000	600	3	670
3140	481,80	2000	800	3	670
3160	544,90	2000	1000	3	670
3180	510,90	2500	600	4	670
3200	636,80	2500	800	4	670
3220	668,60	2500	1000	4	670
3240	631,20	3000	600	5	670
3260	781,00	3000	800	5	670
3280	884,10	3000	1000	5	670

Typ	630601 Grundregal, Fachbreite 2140 mm (RG 6306)	Höhe mm	Tiefe mm	Anzahl Ebenen	Fachlast kg
3310	521,00	2000	600	3	950
3330	630,80	2000	800	3	950
3350	658,10	2000	1000	3	950
3370	684,00	2500	600	4	950
3390	823,20	2500	800	4	950
3410	926,80	2500	1000	4	950
3430	833,30	3000	600	5	950
3450	1.012,00	3000	800	5	950
3470	1.139,00	3000	1000	5	950

Typ	630601 Anbauregal, Fachbreite 2140 mm (RG 6306)	Höhe mm	Tiefe mm	Anzahl Ebenen	Fachlast kg
3320	459,60	2000	600	3	950
3340	564,20	2000	800	3	950
3360	637,20	2000	1000	3	950
3380	607,50	2500	600	4	950
3400	740,60	2500	800	4	950
3420	837,00	2500	1000	4	950
3440	745,80	3000	600	5	950
3460	917,30	3000	800	5	950
3480	1.037,00	3000	1000	5	950

Typ	630601 Grundregal, Fachbreite 2500 mm (RG 6306)	Höhe mm	Tiefe mm	Anzahl Ebenen	Fachlast kg
3510	648,90	2000	600	3	1050
3530	762,40	2000	800	3	1050
3550	874,00	2000	1000	3	1050
3570	847,50	2500	600	4	1050
3590	1.006,00	2500	800	4	1050
3610	1.154,00	2500	1000	4	1050
3630	1.045,00	3000	600	5	1050
3650	1.240,00	3000	800	5	1050
3670	1.423,00	3000	1000	5	1050

Typ	630601 Anbauregal, Fachbreite 2500 mm (RG 6306)	Höhe mm	Tiefe mm	Anzahl Ebenen	Fachlast kg
3520	587,50	2000	600	3	1050
3540	651,20	2000	800	3	1050
3560	802,30	2000	1000	3	1050
3580	771,60	2500	600	4	1050
3600	922,90	2500	800	4	1050
3620	1.064,00	2500	1000	4	1050
3640	957,10	3000	600	5	1050
3660	1.145,00	3000	800	5	1050
3680	1.320,00	3000	1000	5	1050

Zusatzboden Fachlast 323 - 950 kg

SCHULTE Lagertechnik

Ausführung:
Für Weitspannregale 630601 3110-3680.

Typ	630601 mit Spanplatte (o. Abb.) (RG 6306)	Tiefe mm	Fachbreite mm	Fachlast kg
3710	108,60	600	1785	670
3720	138,40	800	1785	670
3730	157,60 #	1000	1785	670
3810	132,70	600	2140	950
3820	165,80	800	2140	950

Typ	630601 mit Spanplatte (o. Abb.) (RG 6306)	Tiefe mm	Fachbreite mm	Fachlast kg
3830	188,30	1000	2140	950
3910	175,30	600	2500	1050
3920	211,80	800	2500	1050
3930	245,60	1000	2500	1050

Bei allen genannten Preisen handelt es sich um unverbindliche Preisempfehlungen.

Weitspannregal mit Stahlpaneelen, Fachlast 670 - 950 kg

SCHULTE Lagertechnik

Garantie 3 Jahre

Ausführung:
- Stecksystem (Rahmen geschraubt)
- **mit verzinkten Stahlpaneelen**
- 3 Fachbreiten verfügbar (1785 / 2140 / 2500 mm)
- Fachböden im Raster von 25 mm höhenverstellbar
- **Aussteifung durch Holme und Fachwerk-Verstrebungen**
- einsetzbar für Lager, Werkstatt, Magazin etc.
- beidseitige Nutzbarkeit
- großes Lagervolumen auf kleinem Raum
- max. Fachlast: 670-950 kg (modellabhängig)
- max. Feldlast: 3500 kg (abhängig vom Abstand der Böden zueinander und deren Anzahl)
- Farbe: blau/orange

Passende Zusatzböden finden Sie unter 630601 4610-4830.



Typ	630601 Grundregal, Fachbreite 1785 mm (RG 6306)	Höhe mm	Tiefe mm	Anzahl Ebenen	Fachlast kg
4010	478,30	2000	600	3	670
4030	543,90	2000	800	3	670
4050	608,80	2000	1000	3	670
4070	627,00	2500	600	4	670
4090	662,50	2500	800	4	670
4110	793,70	2500	1000	4	670
4130	762,70	3000	600	5	670
4150	868,50	3000	800	5	670
4170	973,00	3000	1000	5	670

Typ	630601 Anbauregal, Fachbreite 1785 mm (RG 6306)	Höhe mm	Tiefe mm	Anzahl Ebenen	Fachlast kg
4020	416,80	2000	600	3	670
4040	477,30	2000	800	3	670
4060	536,60	2000	1000	3	670
4080	550,40	2500	600	4	670
4100	630,80	2500	800	4	670
4120	658,30	2500	1000	4	670
4140	680,60	3000	600	5	670
4160	773,70	3000	800	5	670
4180	870,30	3000	1000	5	670

Typ	630601 Grundregal, Fachbreite 2140 mm (RG 6306)	Höhe mm	Tiefe mm	Anzahl Ebenen	Fachlast kg
4210	556,80	2000	600	3	950
4230	633,50	2000	800	3	950
4250	657,90	2000	1000	3	899
4270	678,80	2500	600	4	950
4290	826,80	2500	800	4	950
4310	926,40	2500	1000	4	899
4330	892,50	3000	600	5	950
4350	1.017,00	3000	800	5	950
4370	1.139,00	3000	1000	5	899

Typ	630601 Anbauregal, Fachbreite 2140 mm (RG 6306)	Höhe mm	Tiefe mm	Anzahl Ebenen	Fachlast kg
4220	495,40	2000	600	3	950
4240	566,90	2000	800	3	950
4260	636,90	2000	1000	3	899
4280	655,20	2500	600	4	950
4300	744,20	2500	800	4	950
4320	836,60	2500	1000	4	899
4340	804,90	3000	600	5	950
4360	921,80	3000	800	5	950
4380	1.036,00	3000	1000	5	899

Typ	630601 Grundregal, Fachbreite 2500 mm (RG 6306)	Höhe mm	Tiefe mm	Anzahl Ebenen	Fachlast kg
4410	640,30	2000	600	3	820
4430	771,60	2000	800	3	820
4450	857,30	2000	1000	3	820
4470	902,20	2500	600	4	820
4490	1.018,00	2500	800	4	820
4510	1.132,00	2500	1000	4	820
4530	1.113,00	3000	600	5	820
4550	1.256,00	3000	800	5	820
4570	1.395,00	3000	1000	5	820

Typ	630601 Anbauregal, Fachbreite 2500 mm (RG 6306)	Höhe mm	Tiefe mm	Anzahl Ebenen	Fachlast kg
4420	628,90	2000	600	3	820
4440	659,90	2000	800	3	820
4460	785,70	2000	1000	3	820
4480	826,30	2500	600	4	820
4500	935,30	2500	800	4	820
4520	1.042,00	2500	1000	4	820
4540	1.026,00	3000	600	5	820
4560	1.161,00	3000	800	5	820
4580	1.293,00	3000	1000	5	820

Zusatzboden Fachlast 670 - 950 kg

SCHULTE Lagertechnik

Ausführung:
Für Weitspannregale 630601 4010-4580.

Typ	630601 mit Stahlpaneele, verzinkt (o. Abb.) (RG 6306)	Tiefe mm	Fachbreite mm	Fachlast kg
4610	118,50	600	1785	670
4620	136,90	800	1785	670
4630	154,80	1000	1785	670
4710	144,70	600	2140	950
4720	166,70	800	2140	950

Typ	630601 mit Stahlpaneele, verzinkt (o. Abb.) (RG 6306)	Tiefe mm	Fachbreite mm	Fachlast kg
4730	188,20	1000	2140	899
4810	189,10	600	2500	820
4820	214,90	800	2500	820
4830	240,00	1000	2500	820

Bei allen genannten Preisen handelt es sich um unverbindliche Preisempfehlungen.

Weitspannregal mit Spanplattenboden

Ausführung:
- Stecksystem META SPEED-RACK®
- mit 19 mm Spanplattenboden
- **3 Fachbreiten verfügbar (1700 / 2000 / 2500 mm)**
- Regallänge 1700 mm eignet sich besonders für den Einsatz von Stapelkästen
- Fachböden im Raster von 50 mm höhenverstellbar
- einsetzbar für Lager, Werkstatt, Magazin etc.
- beidseitige Nutzbarkeit
- großes Lagervolumen auf kleinem Raum
- max. Fachlast: 400-500 kg (modellabhängig)
- max. Feldlast: 2,8-3,0 t (modellabhängig)
- Farbe: verzinkt
- Aufbau nur in Grundregalbauweise

Garantie 5 Jahre

MADE IN GERMANY

Lieferung:
4 Stützprofile
8 Stufenholme in Längsrichtung
8 Stufenholme in Tiefenrichtung
8 A-Unterzüge
4 Steckfüße
4 Unterlegbleche
4 Spanplatten



Typ	630602 Höhe 1970 mm (RG 6304)	B × T × H mm	Fachlast kg	Feldlast t	Anzahl Böden
0010	280,10	1700 × 400 × 1970	500	3,0	4
0020	345,70	1700 × 600 × 1970	500	3,0	4
0030	411,10	1700 × 800 × 1970	500	3,0	4
0040	310,20	2000 × 400 × 1970	500	3,0	4
0050	383,20	2000 × 600 × 1970	500	3,0	4

Typ	630602 Höhe 1970 mm (RG 6304)	B × T × H mm	Fachlast kg	Feldlast t	Anzahl Böden
0060	457,60	2000 × 800 × 1970	500	3,0	4
0070	359,80	2500 × 400 × 1970	400	2,8	4
0080	448,60	2500 × 600 × 1970	400	2,8	4
0090	534,40	2500 × 800 × 1970	400	2,8	4

Typ	630602 Höhe 2470 mm (RG 6304)	B × T × H mm	Fachlast kg	Feldlast t	Anzahl Böden
0100	293,30	1700 × 400 × 2470	500	3,0	4
0110	358,80	1700 × 600 × 2470	500	3,0	4
0120	424,30	1700 × 800 × 2470	500	3,0	4
0130	323,30	2000 × 400 × 2470	500	3,0	4
0140	396,30	2000 × 600 × 2470	500	3,0	4

Typ	630602 Höhe 2470 mm (RG 6304)	B × T × H mm	Fachlast kg	Feldlast t	Anzahl Böden
0150	470,70	2000 × 800 × 2470	500	3,0	4
0160	372,90	2500 × 400 × 2470	400	2,8	4
0170	461,70	2500 × 600 × 2470	400	2,8	4
0180	547,60	2500 × 800 × 2470	400	2,8	4

Zusatzboden

Ausführung:
Für Weitspannregale 630602 0010-0180.



Typ	630602 verzinkt mit Spanplatte (RG 6304)	B × T mm
0200	56,25	1700 × 400
0202	72,70	1700 × 600
0204	89,05	1700 × 800
0206	63,80	2000 × 400
0208	82,05	2000 × 600

Typ	630602 verzinkt mit Spanplatte (RG 6304)	B × T mm
0210	100,60	2000 × 800
0212	76,20	2500 × 400
0214	98,35	2500 × 600
0216	119,80	2500 × 800

Bei allen genannten Preisen handelt es sich um unverbindliche Preisempfehlungen.

Weitspannregal mit Stahlpaneelen, verzinkt

Ausführung:
- Komplettregal
- **mit verzinkten Stahlpaneelen**
- **3 Fachbreiten verfügbar (1700 / 2000 / 2500 mm)**
- Regallänge 1700 mm eignet sich besonders für den Einsatz von Stapelkästen
- Fachböden im Raster von 50 mm höhenverstellbar
- einsetzbar für Lager, Werkstatt, Magazin etc.
- beidseitige Nutzbarkeit
- großes Lagervolumen auf kleinem Raum
- max. Fachlast: 400-500 kg (modellabhängig)
- max. Feldlast: 2,8-3,0 t (modellabhängig)
- einfacher Aufbau durch Steckmontage

Garantie 5 Jahre

MADE IN GERMANY



Lieferung:
4 Stützprofile
8 Stufenholme in Längsrichtung
8 Stufenholme in Tiefenrichtung
8 A-Unterzüge
4 Steckfüße
4 Unterlegbleche
4 Stahlpaneele für alle Fachebenen

Typ	630602 Höhe 1970 mm (RG 6304)	B × T × H mm	Fachlast kg	Feldlast t	Anzahl Böden
0310	320,10	1700 × 400 × 1970	500	3,0	4
0320	382,10	1700 × 600 × 1970	500	3,0	4
0330	444,50	1700 × 800 × 1970	500	3,0	4
0340	350,90	2000 × 400 × 1970	500	3,0	4
0350	427,80	2000 × 600 × 1970	500	3,0	4
0360	498,40	2000 × 800 × 1970	500	3,0	4
0370	420,40	2500 × 400 × 1970	400	2,8	4
0380	503,70	2500 × 600 × 1970	400	2,8	4
0390	587,90	2500 × 800 × 1970	400	2,8	4

Typ	630602 Höhe 2470 mm (RG 6304)	B × T × H mm	Fachlast kg	Feldlast t	Anzahl Böden
0400	333,40	1700 × 400 × 2470	500	3,0	4
0410	395,40	1700 × 600 × 2470	500	3,0	4
0420	457,80	1700 × 800 × 2470	500	3,0	4
0430	370,90	2000 × 400 × 2470	500	3,0	4
0440	441,10	2000 × 600 × 2470	500	3,0	4
0450	511,50	2000 × 800 × 2470	500	3,0	4
0460	433,40	2500 × 400 × 2470	400	2,8	4
0470	516,80	2500 × 600 × 2470	400	2,8	4
0480	601,20	2500 × 800 × 2470	400	2,8	4

Zusatzboden

Ausführung:
Für Weitspannregale 630602 0310-0480.



Typ	630602 verzinkt mit Stahlpaneele (RG 6304)	B × T mm
0500	66,30	1700 × 400
0502	81,80	1700 × 600
0504	97,35	1700 × 800
0506	75,70	2000 × 400
0508	93,20	2000 × 600

Typ	630602 verzinkt mit Stahlpaneele (RG 6304)	B × T mm
0510	110,80	2000 × 800
0512	91,30	2500 × 400
0514	112,10	2500 × 600
0516	133,30	2500 × 800

Weitspannregal mit Spanplatten und Transportkästen

Ausführung:
- Stecksystem META SPEED-RACK®
- mit 19 mm Spanplattenboden
- **2 Fachbreiten verfügbar (1700 / 2500 mm)**
- Fachböden im Raster von 50 mm höhenverstellbar
- Transportstapelkästen aus PP entsprechen den Bestimmungen des Lebensmittelgesetzes
- einsetzbar für Lager, Werkstatt, Magazin etc.
- beidseitige Nutzbarkeit
- großes Lagervolumen auf kleinem Raum
- max. Fachlast: 400-500 kg (modellabhängig)
- max. Feldlast: 2,8-3,0 t (modellabhängig)
- Farbe: verzinkt



Lieferumfang:
4 Stützprofile
16/20 Stufenholme
8/10 A-Unterzüge
4 Steckfüße
4 Unterlegbleche
4/5 Einlegeböden + rote Euronorm-Stapelkästen gemäß Tabelle

Typ	630602 Komplettregal, verzinkt (RG 6304)	B × T × H mm	Fachlast kg	Feldlast kg	Feldlast t	Anzahl Böden	Ausführung
0610	986,90	2500 × 400 × 1970	400	2800	2,8	5	mit 40 Transportkästen 400 × 300 × 210 mm
0620	1.197,00	2500 × 600 × 1970	400	2800	2,8	5	mit 30 Transportkästen 600 × 400 × 210 mm
0630	831,50	1700 × 600 × 1970	500	3000	3,0	4	mit 16 Transportkästen 600 × 400 × 320 mm

Bei allen genannten Preisen handelt es sich um unverbindliche Preisempfehlungen.

Weitspannregal mit Spanplattenboden, verzinkt

META Das Lagersystem

Garantie 5 Jahre

Ausführung:
- Oberfläche sendzimirverzinkt
- **4 Fachbreiten verfügbar (1400 / 1800 / 2200 / 2600 mm)**
- **mit Spanplattenboden**
- die Alternative zum Palettenregal
- großflächige Ablagemöglichkeit
- Einlagerung stehend oder liegend
- Fachböden im Raster von 50 mm höhenverstellbar
- max. Fachlast bis Regallänge 2200 mm: 600 kg
- max. Fachlast bei Regallänge 2600 mm: 490 kg
- max. Feldlast 4,6 t (modellabhängig)
- Farbe: verzinkt

Hinweis:
Fachlast gilt bei gleichmäßig verteilter Last.
Feldlastangaben gelten für Regalzeilen mit 3 und mehr Feldern, bei gleichmäßig verteilter Last.



Typ	630602 Grundregal, Höhe 2200 mm (RG 6304)	B × T × H mm	Anzahl Böden	Feldlast t
0810	317,40	1400 × 650 × 2200	3	4,35
0820	345,90	1400 × 800 × 2200	3	4,35
0830	392,70	1400 × 1050 × 2200	3	4,35
0870	365,90	1800 × 650 × 2200	3	3,20
0880	401,70	1800 × 800 × 2200	3	3,20
0890	461,00	1800 × 1050 × 2200	3	3,20
0930	443,10	2200 × 650 × 2200	3	2,75
0940	485,70	2200 × 800 × 2200	3	2,75
0950	555,00	2200 × 1050 × 2200	3	2,75
0990	506,20	2600 × 650 × 2200	3	2,50
1000	555,10	2600 × 800 × 2200	3	2,50
1010	636,80	2600 × 1050 × 2200	3	2,50

Typ	630602 Anbauregal, Höhe 2200 mm (RG 6304)	B × T × H mm	Anzahl Böden	Feldlast t
0840	269,50	1400 × 650 × 2200	3	4,35
0850	296,10	1400 × 800 × 2200	3	4,35
0860	339,70	1400 × 1050 × 2200	3	4,35
0900	317,90	1800 × 650 × 2200	3	3,20
0910	351,70	1800 × 800 × 2200	3	3,20
0920	407,90	1800 × 1050 × 2200	3	3,20
0960	395,00	2200 × 650 × 2200	3	2,75
0970	435,90	2200 × 800 × 2200	3	2,75
0980	501,90	2200 × 1050 × 2200	3	2,75
1020	458,20	2600 × 650 × 2200	3	2,50
1030	505,40	2600 × 800 × 2200	3	2,50
1040	583,80	2600 × 1050 × 2200	3	2,50

Typ	630602 Grundregal, Höhe 2500 mm (RG 6304)	B × T × H mm	Anzahl Böden	Feldlast t
1050	403,50	1400 × 650 × 2500	4	4,35
1060	441,20	1400 × 800 × 2500	4	4,35
1070	503,20	1400 × 1050 × 2500	4	4,35
1110	515,60	1800 × 800 × 2500	4	3,20
1120	594,10	1800 × 1050 × 2500	4	3,20
1130	414,00	1800 × 650 × 2500	4	3,20
1170	627,70	2200 × 800 × 2500	4	2,75
1180	667,20	2200 × 1050 × 2500	4	2,75
1190	516,70	2200 × 650 × 2500	4	2,75
1230	668,00	2600 × 800 × 2500	4	2,50
1240	768,60	2600 × 1050 × 2500	4	2,50
1250	601,20	2600 × 650 × 2500	4	2,50

Typ	630602 Anbauregal, Höhe 2500 mm (RG 6304)	B × T × H mm	Anzahl Böden	Feldlast t
1080	349,40	1400 × 650 × 2500	4	4,35
1090	384,60	1400 × 800 × 2500	4	4,35
1095	442,60	1400 × 1050 × 2500	4	4,35
1100	468,10	1800 × 650 × 2500	4	3,20
1140	459,00	1800 × 800 × 2500	4	3,20
1150	533,50	1800 × 1050 × 2500	4	3,20
1160	571,00	2200 × 650 × 2500	4	2,75
1200	571,20	2200 × 800 × 2500	4	2,75
1210	658,90	2200 × 1050 × 2500	4	2,75
1220	655,10	2600 × 650 × 2500	4	2,50
1260	663,60	2600 × 800 × 2500	4	2,50
1270	768,20	2600 × 1050 × 2500	4	2,50

Zusatzboden

META Das Lagersystem

Ausführung:
Für Weitspannregale 630602 0810-1040 bzw. 630602 1050-1270.



Typ	630602 mit Spanplattenbelag (RG 6304)	B × T mm
1282	73,80	1400 × 650
1284	82,10	1400 × 800
1286	95,55	1400 × 1050
1288	90,05	1800 × 650
1290	100,60	1800 × 800
1292	118,40	1800 × 1050

Typ	630602 mit Spanplattenbelag (RG 6304)	B × T mm
1294	115,60	2200 × 650
1296	128,70	2200 × 800
1298	149,80	2200 × 1050
1300	136,70	2600 × 650
1302	151,90	2600 × 800
1304	177,00	2600 × 1050

Beschriftungsband magnetisch

HEIN® Industrieschilder

Ausführung:
- für alle magnethaftenden Regale, Türen oder Behälter
- sehr gute Haftkraft
- wieder verwendbar
- einfach zu beschriften
- zuschneidbar
- Breite von 20 mm bis 50 mm
- Länge: 30 m
- Stärke: 0,6 mm
- 4 weitere Farben auf Anfrage



Typ	611401 weiß, Rolle 30 m (RG 6107)	Farbe	Breite mm
1510	81,80	weiß	20
1520	103,60	weiß	25
1530	113,80	weiß	30
1540	162,50	weiß	40
1550	202,20	weiß	50

Bei allen genannten Preisen handelt es sich um unverbindliche Preisempfehlungen.

Weitspannregal mit Stahlpaneelen, verzinkt

META Das Lagersystem

Garantie 5 Jahre

Ausführung:
- Oberfläche sendzimirverzinkt
- **4 Fachbreiten verfügbar (1400 / 1800 / 2200 / 2600 mm)**
- **mit Stahlpaneelboden**
- die Alternative zum Palettenregal
- großflächige Ablagemöglichkeit
- Einlagerung stehend oder liegend
- Fachböden im Raster von 50 mm höhenverstellbar
- max. Fachlast bis Regallänge 2200 mm: 600 kg
- max. Fachlast bei Regallänge 2600 mm: 490 kg
- max. Feldlast 4,6 t (modellabhängig)
- Farbe: verzinkt

Hinweis:
Fachlast gilt bei gleichmäßig verteilter Last.
Feldlastangaben gelten für Regalzeilen mit 3 und mehr Feldern, bei gleichmäßig verteilter Last.



Typ	630602 Grundregal, Höhe 2200 mm (RG 6304)	B × T × H mm	Anzahl Böden	Feldlast t
1310	336,50	1400 × 650 × 2200	3	4,35
1320	361,90	1400 × 800 × 2200	3	4,35
1330	415,40	1400 × 1050 × 2200	3	4,35
1370	380,90	1800 × 650 × 2200	3	3,20
1380	424,40	1800 × 800 × 2200	3	3,20
1390	493,40	1800 × 1050 × 2200	3	3,20
1430	477,30	2200 × 650 × 2200	3	2,75
1440	515,50	2200 × 800 × 2200	3	2,75
1450	597,30	2200 × 1050 × 2200	3	2,75
1490	546,10	2600 × 650 × 2200	3	2,50
1500	591,50	2600 × 800 × 2200	3	2,50
1510	688,50	2600 × 1050 × 2200	3	2,50

Typ	630602 Anbauregal, Höhe 2200 mm (RG 6304)	B × T × H mm	Anzahl Böden	Feldlast t
1340	288,60	1400 × 650 × 2200	3	4,35
1350	312,00	1400 × 800 × 2200	3	4,35
1360	362,40	1400 × 1050 × 2200	3	4,35
1400	343,90	1800 × 650 × 2200	3	3,20
1410	374,50	1800 × 800 × 2200	3	3,20
1420	440,30	1800 × 1050 × 2200	3	3,20
1460	429,40	2200 × 650 × 2200	3	2,75
1470	465,80	2200 × 800 × 2200	3	2,75
1480	544,30	2200 × 1050 × 2200	3	2,75
1520	498,10	2600 × 650 × 2200	3	2,50
1530	541,60	2600 × 800 × 2200	3	2,50
1540	635,40	2600 × 1050 × 2200	3	2,50

Typ	630602 Grundregal, Höhe 2500 mm (RG 6304)	B × T × H mm	Anzahl Böden	Feldlast t
1550	428,90	1400 × 650 × 2500	4	4,35
1560	462,50	1400 × 800 × 2500	4	4,35
1570	533,40	1400 × 1050 × 2500	4	4,35
1610	502,80	1800 × 650 × 2500	4	3,20
1620	545,90	1800 × 800 × 2500	4	3,20
1630	637,20	1800 × 1050 × 2500	4	3,20
1670	616,60	2200 × 650 × 2500	4	2,75
1680	667,40	2200 × 800 × 2500	4	2,75
1690	719,80	2200 × 1050 × 2500	4	2,75
1730	708,30	2600 × 650 × 2500	4	2,50
1740	768,60	2600 × 800 × 2500	4	2,50
1750	832,50	2600 × 1050 × 2500	4	2,50

Typ	630602 Anbauregal, Höhe 2500 mm (RG 6304)	B × T × H mm	Anzahl Böden	Feldlast t
1580	374,70	1400 × 650 × 2500	4	4,35
1590	405,90	1400 × 800 × 2500	4	4,35
1600	473,00	1400 × 1050 × 2500	4	4,35
1640	448,70	1800 × 650 × 2500	4	3,20
1650	489,40	1800 × 800 × 2500	4	3,20
1660	576,70	1800 × 1050 × 2500	4	3,20
1700	562,50	2200 × 650 × 2500	4	2,75
1710	610,90	2200 × 800 × 2500	4	2,75
1720	663,60	2200 × 1050 × 2500	4	2,75
1760	654,20	2600 × 650 × 2500	4	2,50
1770	660,50	2600 × 800 × 2500	4	2,50
1780	776,50	2600 × 1050 × 2500	4	2,50

Zusatzboden verzinkt

META Das Lagersystem

Ausführung:
Für Weitspannregale 630602 1310-1540 und 630602 1550-1780.



Typ	630602 mit Stahlpaneelen (RG 6304)	B × T mm	Typ	630602 mit Stahlpaneelen (RG 6304)	B × T mm
1782	80,15	1400 × 650	1794	127,20	2200 × 650
1784	87,30	1400 × 800	1796	138,60	2200 × 800
1786	103,10	1400 × 1050	1798	163,80	2200 × 1050
1788	98,70	1800 × 650	1800	150,10	2600 × 650
1790	108,20	1800 × 800	1802	163,90	2600 × 800
1792	129,10	1800 × 1050	1804	194,10	2600 × 1050

Etiketten magnetisch

HEIN® Industrieschilder

Ausführung:
- für alle magnethaftenden Regale, Türen oder Behälter
- sehr gute Haftkraft
- wieder verwendbar
- einfach zu beschriften
- 5 verschiedene Farben
- Preis pro VPE



Typ	611401 VPE = 100 Stück (RG 6107)	Farbe	H × B mm
1610	36,95	blau	20 × 100
1630	53,75	blau	30 × 100
1650	91,95	blau	50 × 100
1710	36,95	gelb	20 × 100
1730	53,75	gelb	30 × 100
1750	91,95	gelb	50 × 100
1810	36,95	grün	20 × 100
1830	53,75	grün	30 × 100
1850	91,95	grün	50 × 100
1910	36,95	rot	20 × 100
1930	53,75	rot	30 × 100
1950	91,95	rot	50 × 100
2010	36,95	weiß	20 × 100
2030	53,75	weiß	30 × 100
2050	91,95	weiß	50 × 100

Bei allen genannten Preisen handelt es sich um unverbindliche Preisempfehlungen.

Palettenregal

Komplett-Ausführung:
- Außen- / Innenrahmen in gleicher Höhe
- **Komplettregal besteht aus 3 Feldern je 2700 mm breit, 4 Rahmen, 12 Holme, 16 Schwerlastanker**
- Anbaumodule bestehen aus 1 Feld 2700 mm breit, 1 Rahmen, 4 Holme, 4 Schwerlastanker
- Ständer blau
- Fachwerk verzinkt, Holme orange
- Fachlast: max. 2530 kg
- Feldlast: max. 10 t

GR = Grundregal / **AR** = Anbauregal



Abb. ähnlich

Typ	630800 Komplettregal, Fachlast max. 1840 kg (RG 6306)	B × T × H mm	Fachhöhe mm	Palettenhöhe max. mm	Anzahl Lagerebenen	Anzahl Palettenplätze	Fachlast max. kg	Feldlast max. t	Art
0012	1.067,00	8444 × 1100 × 3000	1250	1000	3	27	1840	10,0	GR
0022	314,20	2786 × 1100 × 3000	1250	1000	3	9	1840	10,0	AR

Typ	630800 Komplettregal, Fachlast max. 2580 kg (RG 6306)	B × T × H mm	Fachhöhe mm	Palettenhöhe max. mm	Anzahl Lagerebenen	Anzahl Palettenplätze	Fachlast max. kg	Feldlast max. t	Art
0032	1.130,00	8444 × 1100 × 3000	1250	1000	3	27	2580	10,0	GR
0042	335,40	2786 × 1100 × 3000	1250	1000	3	9	2580	10,0	AR

Typ	630800 Komplettregal, Fachlast max. 3250 kg (RG 6306)	B × T × H mm	Fachhöhe mm	Palettenhöhe max. mm	Anzahl Lagerebenen	Anzahl Palettenplätze	Fachlast max. kg	Feldlast max. t	Art
0052	1.268,00	8444 × 1100 × 3000	1250	1000	3	27	3250	10,0	GR
0062	381,60	2786 × 1100 × 3000	1250	1000	3	9	3250	10,0	AR

HINWEIS

Gerne erstellen wir Ihnen, ein auf Ihre Bedürfnisse zugeschnittenes Angebot. Sprechen Sie uns an!



Höhen:
2.000 mm
bis
12.000 mm

Tiefen:
800 mm, 1.100 mm

Breiten: 900 mm, 1.350 mm, 1.825 mm, 2.225 mm, 2.700 mm, 3.300 mm, 3.600 mm, 3.900 mm

Bei allen genannten Preisen handelt es sich um unverbindliche Preisempfehlungen.

Befestigungsband magnetisch

HEIN® Industrieschilder

Ausführung:
- zum Befestigen von Schildern an magnethaftenden Flächen
- selbstklebend, hohe Haftkraft
- zuschneidbar
- Rolle: 30 m × 19 mm
- Stärke: 1,5 mm



Typ	611401 extrastark, Rolle 30 m (RG 6107)	Breite mm
2200	113,80	19

Durchschubsicherung

SCHULTE Lagertechnik

Ausführung:
- für Einfach- und Doppelregale
- verhindert das unbeabsichtigte Durchschieben von Ladeeinheiten
- inkl. Befestigungsmaterial
- verzinkt



Typ	630801 für Palettenregale (RG 6306)	Überstand mm	für Regalbreite mm
0312	25,05	75	1825
0314	29,30	75	2700
0316	33,75	75	3600

Spanplatten-Ebene inklusive Tiefenauflage

SCHULTE Lagertechnik

Ausführung:
- versenkt
- Spanplatten für Holmlänge 3300, 3600 und 3900 mm werden geteilt geliefert



Typ	630801 für Holme mit einer Breite von 50 mm (RG 6306)	für Rahmentiefe mm	Holmlänge mm	Tragkraft kg / Ebene	Anzahl Tiefenauflagen
0640	196,40	800	2700	2009	4
0645	218,70	800	3300	1505	4
0650	277,80	800	3600	2822	6
0655	289,00	800	3900	2652	6
0660	234,10	1100	2700	2762	4
0665	264,80	1100	3300	2069	4
0670	328,10	1100	3600	3881	6
0675	343,50	1100	3900	3647	6

Stahlpaneele

SCHULTE Lagertechnik

Ausführung:
- für alle Holmtypen
- zur Auflage auf die Holme
- sichere Auflage durch stirnseitiges Übergreifen über die Holme
- Breite 300 mm
- Höhe 40 mm

Hinweis:
Auf Anfrage auch als komplette Ebene lieferbar.



Typ	630801 verzinkt, für Palettenregale (RG 6306)	für Regaltiefe mm	Belastbarkeit kg
0410	17,35	800	300
0420	21,35	1100	250
0430	24,55	1100	320


Holm

SCHULTE Lagertechnik

Ausführung:
- kastenförmige, kaltverformte Profile mit Agraffen
- pro Agraffe 5 stabile Haken
- Fachlasten bis 4,45 t pro Holmpaar möglich
- inkl. 2 Sicherungsstiften
- Farbe: RAL 2004 reinorange



Profiltyp LNS DUO



Profiltyp EGN DUO

Typ	630801 für Palettenregale (RG 6306)	Tragkraft kg / Paar	Profiltyp	Holmhöhe mm	Breite mm
0200	47,90	1995	LNS-DUO 80 × 50 × 1,5	80	1350
0202	65,50	2035	LNS-DUO 100 × 50 × 1,5	100	1825
0204	90,25	3050	LNS-DUO 120 × 50 × 1,5	120	2225
0206	90,25	1840	LNS-DUO 100 × 50 × 1,5	100	2700
0208	100,90	2580	LNS-DUO 110 × 50 × 1,5	110	2700
0212	123,90	3250	EGN-DUO 120 × 50 × 1,5	120	2700
0214	178,20	3415	EGN-DUO 150 × 50 × 1,5	150	3600
0216	213,90	4235	EGN-DUO 165 × 50 × 1,8	165	3600

Gitterrost Maschenweite 60 × 40 mm

SCHULTE Lagertechnik

Ausführung:
- holmbündig, eingelegt
- zur Lagerung loser Teile
- zur Sicherung von Durchfahrten und Gängen
- ab Holmlänge 1825 mm, segmentierte Lieferung
- feuerverzinkt



Typ	630801 für Holme mit einer Breite von 50 mm (RG 6306)	Rahmentiefe mm	Holmlänge mm	Tragkraft kg
0742	255,80	800	2700	2160
0747	307,40	800	3300	2640
0752	341,10	800	3600	2880
0757	281,60	1100	2700	3000
0762	417,10	1100	3300	3600
0767	375,40	1100	3600	3960

Container-Auflagen

SCHULTE Lagertechnik

Ausführung:
- für Gitterboxen, Europaletten u. ä.
- mit seitlicher Aufkantung und Durchschubsicherung



Typ	630801 verzinkt, für Gitterboxen (RG 6306)	für Rahmentiefe / Holmbreite mm
0442	48,90	800/50
0444	55,35	1100/50

Bei allen genannten Preisen handelt es sich um unverbindliche Preisempfehlungen.

Tiefenauflage

SCHULTE Lagertechnik

Ausführung:
- für Paletten (pro Palette mind. 2 Auflagen erforderlich)
- sichere Aufnahme von Paletten bei Quereinlagerung
- glatte Ausführung
- Farbe: verzinkt

Lieferung und Preise:
paarweise



Typ	630801 zur Querlagerung von Paletten (RG 6306)	für Rahmentiefe mm	Tragkraft kg / Paar
0492	20,65	800	1352
0502	26,10	1100	946

Ausführung:
- sichert Spanplatten gegen Verrutschen
- erhöht Tragfähigkeit der Spanplatten
- Farbe: verzinkt

Lieferung und Preise:
paarweise



Typ	630801 mit aufgestellter Lasche (RG 6306)	für Rahmentiefe mm	Tragkraft kg / Paar
0512	23,10	800	1352
0522	27,55	1100	946

Rammschutzecke

SCHULTE Lagertechnik

Ausführung:
- L-Form und U-Form
- inkl. 4 Bodenanker
- 6 mm Materialstärke
- zum Schutz vor Schäden durch Regalbediengeräte
- Höhe 400 mm


L


U

Typ	630801 für Palettenregale, gelb/schwarz (RG 6306)	Form
0460	41,10	L
0470	53,40	U

Rammschutzwand

SCHULTE Lagertechnik

Ausführung:
- zum Schutz der Regalstirnseiten
- inklusive Rammschutzecken, Dübel und Schrauben



Typ	630801 für Palettenregale, gelb/schwarz (RG 6306)	B × H mm	Ausführung
0472	164,30	800 × 400	für Einfachregale
0474	174,50	1100 × 400	für Einfachregale
0476	229,80	2× 800 × 400	für Doppelregale
0478	256,70	2× 1100 × 400	für Doppelregale

Distanzstück

SCHULTE Lagertechnik

Ausführung:
- 2 hintereinander stehende Einzelregale werden stabil zum Doppelregal verbunden
- verzinkt



Typ	630801 für Doppelregale (RG 6306)	Tiefe mm
0530	3,98	200
0540	5,09	300
0550	6,09	400
0560	7,04	500

Stützenschutz

SCHULTE Lagertechnik

Ausführung:
- zum Schutz der Rahmenständer vor Schäden
- passend für Rahmen S610-M18 und S625-A18
- inkl. 4 Schrauben
- Farbe: blau (ähnlich RAL 5010 enzianblau)



Typ	630801 für Palettenregale (RG 6306)	für Rahmen	Höhe mm
0480	45,80	S610-M18	800
0481	62,10	S625-A18	800

Bei allen genannten Preisen handelt es sich um unverbindliche Preisempfehlungen.

Palettenregal

Ausführung:
- für die Lagerung von leichten bis mittelschweren Paletten oder Stückgut
- Längs- oder Quereinlagerung möglich
- 4-Haken-Agraffe im 50 mm-Raster höhenverstellbar
- geschlossene Kastenprofile für hohe Stabilität
- Ständer aus kaltverformten Profilen, bauseits mit Ausfachung verschraubt
- Ständer verzinkt, Holme in RAL 2001 rotorange

Typ 0010:
- Komplettregal (B × T × H) 5655 × 1100 × 3300 mm
- mit 3 Ständer SR 85/20 × 3300 × 1100 mm, 8 Holme HN 85/15 × 2700 mm
- Fachlast bis 1,5 t
- Feldlast bis 7,5 t

Typ 0012: Anbauregal

Typ 0020:
- Komplettregal (B × T × H) 5655 × 1100 × 3300 mm
- mit 3 Ständer SR 85/20 × 3300 × 1100 mm, 8 Holme HN 100/20 × 2700 mm
- Fachlast bis 2,25 t
- Feldlast bis 8,9 t

Typ 0022: Anbauregal

Lieferung:
Ohne Deko und Rammschutz.
Grundregale: 2 Ständer inkl. Bodenanker und Holme.
Anbauregal: 1 Ständer inkl. Bodenanker und Holme.

Hinweis:
Die Fachlasten gelten bei gleichmäßiger Lastverteilung.
Zusätzliche Fachebenen sind bis zur max. Feldlast möglich.
Die angegebenen Fach- und Feldlasten gelten für Regaleinheiten mit mind. 4 Regalfeldern bei Einsatz von mind. 2 Holmpaaren.
Qualitätsmerkmale entsprechend Berufsgenossenschaft UVV BGR 234.
Permanente Werksprüfung nach DIN EN ISO 9001.

GR = Grundregal / **AR** = Anbauregal



Typ	630803 leichte Ausführung, Paletten bis 500 kg (RG 6304)	B × T × H mm	Holmtyp	Fachlast kg	Feldlast t	Art
0010	782,90	5655 × 1100 × 3300	85/15	1500	7,5	GR + AR
0012	360,70	2700 × 1100 × 3300	85/15	1500	7,5	AR

Typ	630803 mittelschwere Ausführung, Paletten bis 800 kg (RG 6304)	B × T × H mm	Holmtyp	Fachlast kg	Feldlast t	Art
0020	886,90	5655 × 1100 × 3300	100/20	2250	8,9	GR + AR
0022	404,40	2700 × 1100 × 3300	100/20	2250	8,9	AR

Bei allen genannten Preisen handelt es sich um unverbindliche Preisempfehlungen.

Holm

Ausführung:
- Oberfläche kunststoffbeschichtet
- inklusive Sicherungsstifte

Hinweis:
Die angegebenen Lasten sind max. Lasten. Je nach Regalsystem können die max. Fachlasten abweichen.



HN 85/15 | HN 85/20 | HN 100/20 | HN 120/20 | HS 140/15 | HS 155/17

Typ	630802 RAL 2001 rotorange (RG 6304)	Holmtyp	Länge mm	max. Belastung (kg) je Holmpaar bei Fachhöhe 1500 mm und Ständertyp SR 85/17	max. Belastung (kg) je Holmpaar bei Fachhöhe 1500 mm und Ständertyp SR 85/20	max. Belastung (kg) je Holmpaar bei Fachhöhe 1500 mm und Ständertyp SR 100/20	max. Belastung (kg) je Holmpaar bei Fachhöhe 1500 mm und Ständertyp SR 120/20
1215	43,50	HN 85/15	1825	–	2250	2300	2400
1225	47,70	HN 85/15	2225	–	1950	2000	2050
1230	52,50	HN 85/15	2700	1500	1550	1600	1650
1245	48,10	HN 85/20	1825	–	2700	2750	2800
1255	53,40	HN 85/20	2225	–	2300	2300	2400
1260	59,30	HN 85/20	2700	1700	1750	1800	1580
1275	50,80	HN 100/20	1825	–	3350	3400	3400
1280	63,40	HN 100/20	2700	2400	2400	2450	2450
1295	54,35	HN 100/20	1825	–	4100	4150	4200
1305	61,25	HN 100/20	2225	–	3500	3500	3600
1310	69,00	HN 120/20	2700	2900	3000	3000	3000
1320	88,05	HN 120/20	3300	2450	2500	2500	2600
1330	95,85	HN 120/20	3600	2100	2150	2200	2250
1340	83,55	HS 140/15	2700	3700	4050	4400	4500
1350	110,60	HS 140/15	3300	3000	3400	3750	3800
1360	116,90	HS 140/15	3600	2750	3100	3450	3550
1370	95,25	HS 155/17	2700	–	5250	5500	5500
1380	123,90	HS 155/17	3300	–	4350	4700	4750
1390	131,20	HS 155/17	3600	–	4000	4350	4400

Durchschubsicherung

Ausführung:
- lichter Abstand 100 mm
- verhindert das Durchschieben einer Palette aus dem Regal

Typ	630802 Ausführung leicht (RG 6304)	Ausführung
1406	25,90	für Palettenregal, verzinkt
1416	29,45	für Palettenregal, verzinkt
1421	33,65	für Palettenregal, verzinkt
1431	38,95	für Palettenregal, verzinkt
1441	41,80	für Palettenregal, verzinkt
1456	32,55	für Palettenregal, RAL 2001 rotorange
1466	39,85	für Palettenregal, RAL 2001 rotorange
1471	48,85	für Palettenregal, RAL 2001 rotorange
1481	54,70	für Palettenregal, RAL 2001 rotorange
1491	57,70	für Palettenregal, RAL 2001 rotorange




Rückwandgitter

Ausführung:
- ohne Befestigungszubehör (separat bestellen, Typ 1700)

Hinweis:
Nach den Richtlinien der DGUV 108-007 sind Regale mit Rückwandgitter zur Absicherung gegen das Herabfallen von Lagergut zu sichern. Dies gilt für Verkehrswege und Arbeitsbereiche.

Typ	630802 RAL 5010 enzianblau (RG 6304)	B × H mm	Ausführung
1605	70,55	1825 × 500	Gitterrückwand
1615	85,10	2225 × 500	Gitterrückwand
1620	99,60	2700 × 500	Gitterrückwand
1630	123,30	3300 × 500	Gitterrückwand
1640	154,10	3600 × 500	Gitterrückwand
1655	152,80	1825 × 1100	Gitterrückwand
1665	188,60	2225 × 1100	Gitterrückwand
1670	218,50	2700 × 1100	Gitterrückwand
1680	270,50	3300 × 1100	Gitterrückwand
1690	294,50	3600 × 1100	Gitterrückwand
1701 NEU	15,60	–	Befestigungsset, Oberfläche verzinkt, lichter Abstand 100 mm

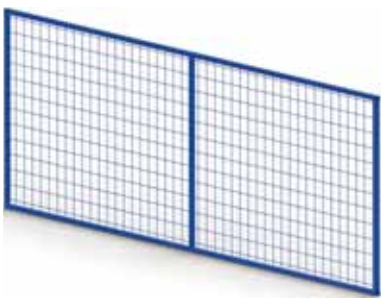

Bei allen genannten Preisen handelt es sich um unverbindliche Preisempfehlungen.
www.precitool.de

Rammschutzecke

Ausführung:
- zum Schutz der Regalpfosten an Ein- und Durchfahrten
- entsprechend den Anforderungen der FEM
- komplett mit 4 Schraubankern
- in Signalfarbe gelb/schwarz
- Höhe 400 mm



Typ	630802 für Palettenregale (RG 6304)	Höhe mm
1720	38,90	400

U-Rammschutz


Ausführung:
- zum Schutz der Regalpfosten an Ein- und Durchfahrten
- komplett mit Schraubankern
- in Signalfarbe gelb/schwarz
- Höhe 400 mm



Typ	630802 für Palettenregale (RG 6304)	Höhe mm
1730	51,70	400

Pfostenschutz

Ausführung:
- schützt Ständerpfosten im unteren Bereich gegen Beschädigung durch Flurförderfahrzeuge
- Pfostenschutz mit Gummipuffer
- komplett mit Montagezubehör
- Oberfläche RAL 1003 signalgelb lackiert
- Höhe 970 mm

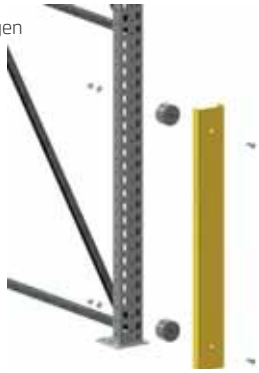

Typ	630802 für Ständerpfosten (RG 6304)	Ständerbreite mm
1740	77,50	85
1750	80,70	100
1760	81,75	120

Endständererhöhung


Ausführung:
- Sicherung gegen Herabfallen von Ladeeinheiten zur Gangseite
- 500 mm höher als oberster Holm



Typ	630802 verzinkt (RG 6304)	Tiefe mm
1770	36,60	800
1780	38,40	1100

Winkelauflage

Ausführung:
Mit seitlicher und hinterer Aufkantung als Durchschubsicherung (wird zerlegt geliefert).

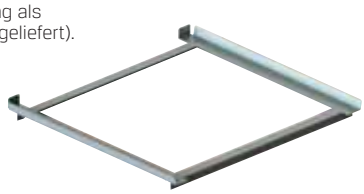

Typ	630802 Tragkraft 250 - 1150 kg/Paar (RG 6304)	Tiefe mm	Ausführung
1790	55,65	800	**leichte Auflage**, Belastung 250 kg/ Paar, Farbe RAL 2001 rotorange
1800	52,85	1100	**leichte Auflage**, Belastung 250 kg/ Paar, Farbe RAL 2001 rotorange
1810	67,20	800	**schwere Auflage**, Belastung 1150 kg/Paar, Farbe RAL 2001 rotorange
1820	75,50	1100	**schwere Auflage**, Belastung 1150 kg/Paar, Farbe RAL 2001 rotorange

Distanzstück

Ausführung:
- Oberfläche verzinkt
- bei Aufbau von Doppelregalen erforderlich



Typ	630802 verzinkt (RG 6304)	Länge mm
1830	1,55	100
1840	2,95	200

Tiefenauflage

Ausführung:
- Oberfläche RAL 2001 rotorange
- zur Aufnahme von Spanplatten mit 19 mm bzw. 38 mm



Typ	630802 abgesetzte Tiefenauflagen (RG 6304)	Tiefe mm	Höhe mm
1870	27,60	800	19
1880	31,60	1100	19
1890	28,55	800	38
1900	34,05	1100	38



Typ	630802 leichte Tiefenauflage (RG 6304)	Tiefe mm	Ausführung
1910	13,05	800	verzinkt
1920	15,60	1100	verzinkt
1930	19,15	800	RAL 2001 rotorange
1940	23,00	1100	RAL 2001 rotorange

Unterlegblech

Ausführung:
- Oberfläche verzinkt
- zum Ausgleich von Bodenunebenheiten




Typ	630802 verzinkt (RG 6304)	Höhe mm
1850	0,52	1
1860	0,84	2

Bei allen genannten Preisen handelt es sich um unverbindliche Preisempfehlungen.


Großfachregal verzinkt, mit Stahlpaneelen

Ausführung:
- Ständertyp 85/20 bzw. 120/20
- **3 Fachbreiten verfügbar (1800 / 2200 / 2700 mm)**
- Feldlast max. 8,99 t (bei Fachhöhe < 1500 mm)
- Fachlast max. 2,4 t
- Farbe: Holme RAL 2001 rotorange / Ständer verzinkt

Hinweis:
Die Fach- und Feldlasten gelten nur bei gleichmäßig verteilter Last, mind. 4 Felder und 2 Holmpaaren.
Stahlpaneelböden sind nicht zur Lagerung von Paletten geeignet!



HN 85/20



HN 120/20



Typ	630802 Grundregal, 3 Ebenen, Höhe 2200 mm (RG 6304)	B × T × H mm	Holmtyp	Feldlast kg
2015	777,30	1825 × 800 × 2200	85/20	10000
2025	863,00	1825 × 1100 × 2200	85/20	10000
2115	797,60	2225 × 800 × 2225	85/20	9870
2125	967,20	2225 × 1100 × 2225	85/20	9870
2210	953,60	2700 × 800 × 2200	120/20	9950
2220	1.149,00	2700 × 1100 × 2200	120/20	9950

Typ	630802 Anbauregal, 3 Ebenen, Höhe 2200 mm (RG 6304)	B × T × H mm	Holmtyp	Feldlast kg
2035	669,40	1825 × 800 × 2200	85/20	10000
2045	758,60	1825 × 1125 × 2200	85/20	10000
2135	752,10	2225 × 800 × 2225	85/20	9870
2145	862,80	2225 × 1100 × 2225	85/20	9870
2230	853,60	2700 × 800 × 2200	120/20	9950
2240	1.043,00	2700 × 1100 × 2200	120/20	9950

Typ	630802 Grundregal, 4 Ebenen, Höhe 2700 mm (RG 6304)	B × T × H mm	Holmtyp	Feldlast kg
2315	935,30	1825 × 800 × 2700	85/20	10000
2325	1.123,00	1825 × 1100 × 2700	85/20	10000
2415	1.037,00	2225 × 800 × 2700	85/20	9870
2425	1.262,00	2225 × 1100 × 2700	85/20	9870
2510	1.245,00	2700 × 800 × 2700	120/20	10100
2520	1.504,00	2700 × 1100 × 2700	120/20	10100

Typ	630802 Anbauregal, 4 Ebenen, Höhe 2700 mm (RG 6304)	B × T × H mm	Holmtyp	Feldlast kg
2335	815,00	1825 × 800 × 2700	85/20	10000
2345	997,60	1825 × 1100 × 2700	85/20	10000
2435	917,20	2225 × 800 × 2700	85/20	9870
2445	1.137,00	2225 × 1100 × 2700	85/20	9870
2530	1.124,00	2700 × 800 × 2700	120/20	10100
2540	1.379,00	2700 × 1100 × 2700	120/20	10100

Typ	630802 Grundregal, 5 Ebenen, Höhe 3300 mm (RG 6304)	B × T × H mm	Holmtyp	Feldlast kg
2615	1.151,00	1825 × 800 × 3300	85/20	10000
2625	1.386,00	1825 × 1100 × 3300	85/20	10000
2715	1.279,00	2225 × 800 × 3300	85/20	9870
2725	1.559,00	2225 × 1100 × 3300	85/20	9870
2810	1.539,00	2700 × 800 × 3300	120/20	10100
2820	1.862,00	2700 × 1100 × 3300	120/20	10100

Typ	630802 Anbauregal, 5 Ebenen, Höhe 3300 mm (RG 6304)	B × T × H mm	Holmtyp	Feldlast kg
2635	1.010,00	1825 × 800 × 3300	85/20	10000
2642	1.238,00	1825 × 1100 × 3300	85/20	10000
2735	1.138,00	2225 × 800 × 3300	85/20	9870
2745	1.412,00	2225 × 1100 × 3300	85/20	9870
2830	1.398,00	2700 × 800 × 3300	120/20	10100
2840	1.715,00	2700 × 1100 × 3300	120/20	10100

Zusatzboden

Ausführung:
Für Großfachregale 630802 2010-2840.

Typ	630802 mit Stahlpaneelen (RG 6304)	B × T mm
2915	187,20	1825 × 800
2925	235,10	1825 × 1100
2935	214,70	2225 × 800
2945	272,50	2225 × 1100
2950	270,80	2700 × 800
2960	337,50	2700 × 1100



Bei allen genannten Preisen handelt es sich um unverbindliche Preisempfehlungen.
www.precitool.de

Kragarmregal-Set


SCHULTE Lagertechnik

Ausführung:
- einseitige Ständer mit angeschweißten Kragarmen
- mit Abrollsicherung
- **stabile Bodenverankerung durch mitgelieferte Schwerlastanker**
- Kreuzstrebe zur Aussteifung und Horizontalverbinder
- für leichte Belastungen
- optimale Lagerung von Profilen, Stäben und Rohren
- einfacher schneller Aufbau durch angeschweißte Kragarme
- Farbe: RAL 5010 enzianblau

Garantie 3 Jahre

Lieferung:
2 einseitige Ständer mit je 5 angeschweißten Kragarmen,
1 Kreuzstrebe zur Aussteifung, 2 Horizontalverbinder und
4 Schwerlastanker zur Bodenverankerung.

Hinweis:
GR = Grundregal / **AR** = Anbauregal
Anbauregal wie Grundregal, jedoch nur 1 Ständer,
ohne Kreuzstrebe

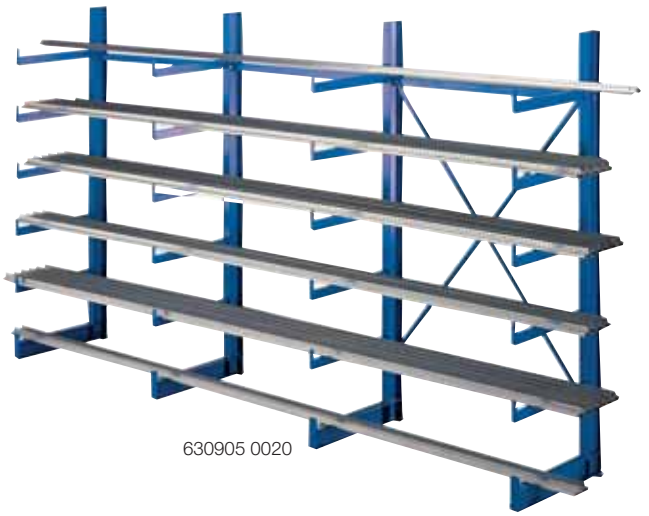

630905 0020

Typ	630905 für einseitige Nutzung (RG 6306)	B × T × H mm	Anzahl Felder	Anzahl Ständer	Tragkraft je Arm / kg	Tragkraft gesamt (einschl. Fußebene) kg	Art
0010	450,70	1250 × 500 × 2000	1	2	200	2400	**GR**
0015	637,30	2500 × 500 × 2000	2	3	200	3600	**GR** + 1× **AR**
0020	915,80	3750 × 500 × 2000	3	4	200	4800	**GR** + 2× **AR**
0025	1.150,00	5000 × 500 × 2000	4	5	200	6000	**GR** + 3× **AR**
0030	1.385,00	6250 × 500 × 2000	5	6	200	7200	**GR** + 4× **AR**

Typ	630905 zusätzliches Anbaufeld (RG 6306)	B × T × H mm	Anzahl Felder	Anzahl Ständer	Tragkraft je Arm / kg	Tragkraft gesamt (einschl. Fußebene) kg	Art
0035	236,30	1250 × 500 × 2000	1	1	200	1200	**AR**

Kragarmregal-Set


SCHULTE Lagertechnik

Ausführung:
- beiseitige Ständer mit angeschweißten Kragarmen
- mit Abrollsicherung
- **stabile Bodenverankerung durch mitgelieferte Schwerlastanker**
- Kreuzstrebe zur Aussteifung und Horizontalverbinder
- optimale Lagerung von Profilen, Stäben und Rohren
- einfacher, schneller Aufbau durch angeschweißte Kragarme
- Farbe: RAL 5010 enzianblau

Garantie 3 Jahre

Lieferung:
2 beidseitige Ständer mit je 10 angeschweißten Kragarmen,
1 Kreuzstrebe zur Aussteifung, 2 Horizontalverbinder und
4 Schwerlastanker zur Bodenverankerung.

Hinweis:
GR = Grundregal / **AR** = Anbauregal
Anbauregal wie Grundregal, jedoch nur 1 Ständer,
ohne Kreuzstrebe

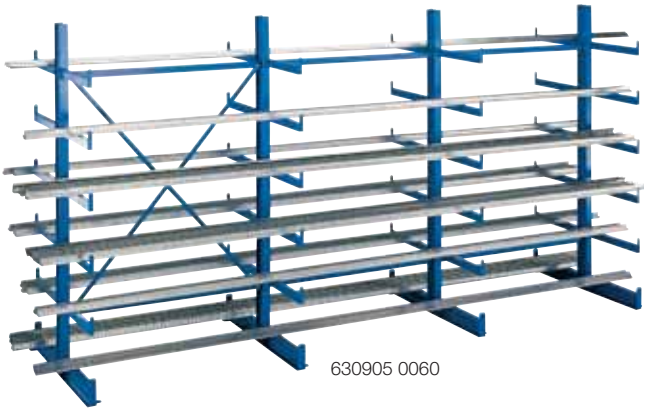

630905 0060

Typ	630905 für doppelseitige Nutzung (RG 6306)	B × T × H mm	Anzahl Felder	Anzahl Ständer	Tragkraft je Arm / kg	Tragkraft pro Seite (einschl. Fußebene)	Art
0050	617,10	1250 × 500 (×2) × 2000	1	2	200	2400	**GR**
0055	929,00	2500 × 500 (×2) × 2000	2	3	200	3600	**GR** + 1× **AR**
0060	1.246,00	3750 × 500 (×2) × 2000	3	4	200	4800	**GR** + 2× **AR**
0065	1.563,00	5000 × 500 (×2) × 2000	4	5	200	6000	**GR** + 3× **AR**
0070	1.880,00	6250 × 500 (×2) × 2000	5	6	200	7200	**GR** + 4× **AR**

Typ	630905 zusätzliches Anbaufeld (RG 6306)	B × T × H mm	Anzahl Felder	Anzahl Ständer	Tragkraft je Arm / kg	Tragkraft pro Seite (einschl. Fußebene)	Art
0075	319,60	1250 × 500 (×2) × 2000	1	1	200	1200	**AR**

Kreuzstrebe

SCHULTE Lagertechnik

Typ	630905 zusätzliche Kreuzstrebe (RG 6306)	Ausführung
0080	33,45	zusätzliche Kreuzstrebe für Kragarmregale 630905 0010 - 0075

Bei allen genannten Preisen handelt es sich um unverbindliche Preisempfehlungen.

Kragarmregal K 3000

Garantie 3 Jahre

Ausführung:
- für mittlere Lastanforderungen
- für stehende, liegende oder hängende Aufbewahrung von Rohren, Profilen und anderen sperrigen Materialen
- beliebig lange Regalzeilen, einseitig nutzbar
- Kragarme im Raster von 100 mm in der Höhe verstellbar
- angeschweißte Abrollsicherung (Höhe 37 mm) zur sicheren Lagerung
- Erweiterungsoptionen und maßgenaue, individuelle Lösungen möglich

NEU

Einseitig besteht aus:
- 4 Kragarme und eine Fußebene pro Ständer (5 Lagerebenen)
- inklusive Horizontalverbinder, Kreuzstrebe und Dübel
- Ausführung Ständer IPE 120 RAL 7001 silbergrau
- Ausführung Kragarme IPE 80 RAL 3000 feuerrot



Typ	630900 einseitig (RG 6306)	Höhe mm	Breite mm	Ttiefe mm	Anzahl Felder	Anzahl Ständer	Armlast kg	Tragkraft gesamt (einschl. Fußebene) kg
0010	838,90	2500	1300	400	1	2	530	5300
0020	874,30	2500	1300	500	1	2	445	4450
0030	909,60	2500	1300	600	1	2	360	3600
0040	1.326,00	2500	2600	400	2	3	530	7950
0050	1.380,00	2500	2600	500	2	3	445	6675
0060	1.432,00	2500	2600	600	2	3	360	5400
0070	1.772,00	2500	3900	400	3	4	530	10600
0080	1.843,00	2500	3900	500	3	4	445	8900
0090	1.913,00	2500	3900	600	3	4	360	7200
0100	2.217,00	2500	5200	400	4	5	530	13250
0110	2.306,00	2500	5200	500	4	5	445	11125
0120	2.394,00	2500	5200	600	4	5	360	9000
0130	2.663,00	2500	6500	400	5	6	530	15900
0140	2.769,00	2500	6500	500	5	6	445	13350
0150	2.874,00	2500	6500	600	5	6	360	10800

Doppelseitig besteht aus:
- 8 Kragarme und 2 Fußebene pro Ständer (10 Lagerebenen)
- inklusive Horizontalverbinder, Kreuzstrebe und Dübel
- Ausführung Ständer IPE 120 RAL 7001 silbergrau
- Ausführung Kragarme IPE 80 RAL 3000 feuerrot

Typ	630900 doppelseitig (RG 6306)	Höhe mm	Breite mm	Tiefe mm	Anzahl Felder	Anzahl Ständer	Armlast kg	Tragkraft gesamt (einschl. Fußebene) kg
0200	1.253,00	2500	1300	2× 400	1	2	530	10800
0210	1.321,00	2500	1300	2× 500	1	2	445	8900
0220	1.389,00	2500	1300	2× 600	1	2	360	7200
0230	1.948,00	2500	2600	2× 400	2	3	530	15900
0240	2.049,00	2500	2600	2× 500	2	3	445	13350
0250	2.151,00	2500	2600	2× 600	2	3	360	10600
0260	2.600,00	2500	3900	2× 400	3	4	530	21200
0270	2.736,00	2500	3900	2× 500	3	4	445	17800
0280	2.872,00	2500	3900	2× 600	3	4	360	14400
0290	3.253,00	2500	5200	2× 400	4	5	530	26500
0300	3.422,00	2500	5200	2× 500	4	5	445	22250
0310	3.592,00	2500	5200	2× 600	4	5	360	18000
0320	3.905,00	2500	6500	2× 400	5	6	530	31800
0330	4.109,00	2500	6500	2× 500	5	6	445	26700
0340	4.312,00	2500	6500	2× 600	5	6	360	21600

Bei allen genannten Preisen handelt es sich um unverbindliche Preisempfehlungen.

Kragarmregal K 6000

SCHULTE Lagertechnik

Garantie 3 Jahre

Ausführung:
- für schwere Belastungen
- für stehende, liegende oder hängende Aufbewahrung von Rohren, Profilen und anderen sperrigen Materialen
- beliebig lange Regalzeilen, einseitig nutzbar
- Kragarme im Raster von 100 mm in der Höhe verstellbar
- Abrollsicherung zur sicheren Lagerung gesteckt (Optional)
- Erweiterungsoptionen und maßgenaue, individuelle Lösungen möglich

NEU

Einseitig besteht aus:
- 4 Kragarme und eine Fußebene pro Ständer (5 Lagerebenen)
- inklusive Horizontalverbinder, Kreuzstrebe und Dübel
- Ausführung Ständer IPE 180 RAL 7001 silbergrau
- Ausführung Kragarme IPE 80 RAL 3000 feuerrot



Typ	630901 einseitig (RG 6306)	Höhe mm	Breite mm	Tiefe mm	Anzahl Felder	Anzahl Ständer	Armlast kg	Tragkraft gesamt (einschl. Fußebene) kg
0010	1.462,00	3000	1500	750	1	2	775	7750
0020	1.578,00	3000	1500	1000	1	2	575	5750
0030	1.695,00	3000	1500	1250	1	2	475	4750
0040	2.271,00	3000	3000	750	2	3	775	11625
0050	2.446,00	3000	3000	1000	2	3	575	8625
0060	2.620,00	3000	3000	1250	2	3	475	7125
0070	3.025,00	3000	4500	750	3	4	775	15500
0080	3.258,00	3000	4500	1000	3	4	575	11500
0090	3.491,00	3000	4500	1250	3	4	475	9500
0100	3.779,00	3000	6000	750	4	5	775	19375
0110	4.071,00	3000	6000	1000	4	5	575	14375
0120	4.362,00	3000	6000	1250	4	5	475	11875
0130	4.533,00	3000	7500	750	5	6	775	23250
0140	4.883,00	3000	7500	1000	5	6	575	17250
0150	5.232,00	3000	7500	1250	5	6	475	14250

Doppelseitig besteht aus:
- 8 Kragarme und 2 Fußebene pro Ständer (10 Lagerebenen)
- inklusive Horizontalverbinder, Kreuzstrebe und Dübel
- Ausführung Ständer IPE 180 RAL 7001 silbergrau
- Ausführung Kragarme IPE 80 RAL 3000 feuerrot

Typ	630901 beidseitig (RG 6306)	Höhe mm	Breite mm	Tiefe mm	Anzahl Felder	Anzahl Ständer	Armlast kg	Tragkraft gesamt (einschl. Fußebene) kg
0200	2.145,00	3000	1500	2× 750	1	2	775	15500
0210	2.372,00	3000	1500	2× 1000	1	2	575	11500
0220	2.598,00	3000	1500	2× 1250	1	2	475	9500
0230	3.295,00	3000	3000	2× 750	2	3	775	23250
0240	3.636,00	3000	3000	2× 1000	2	3	575	17250
0250	3.976,00	3000	3000	2× 1250	2	3	475	14250
0260	4.391,00	3000	4500	2× 750	3	4	775	31000
0270	4.845,00	3000	4500	2× 1000	3	4	575	23000
0280	5.298,00	3000	4500	2× 1250	3	4	475	19000
0290	5.486,00	3000	6000	2× 750	4	5	775	38750
0300	6.054,00	3000	6000	2× 1000	4	5	575	28750
0310	6.621,00	3000	6000	2× 1250	4	5	475	23750
0320	6.582,00	3000	7500	2× 750	5	6	775	46500
0330	7.264,00	3000	7500	2× 1000	5	6	575	34500
0340	7.943,00	3000	7500	2× 1250	5	6	475	28500

Bei allen genannten Preisen handelt es sich um unverbindliche Preisempfehlungen.

Kragarmregal

Ausführung:
- für mittlere Lastanforderungen
- für stehende und liegende Langgutlagerung, Lagerung von Tafel- und Plattenware
- warmgewalzte Profile beidseitig gelocht für den nachträglichen Umbau von einseitig zu doppelseitig (durch Austausch des Fußteils)
- Kragarme im Raster von 100 mm verstellbar
- Aushebesicherung sichert gegen unbeabsichtigtes Ausheben bei der Ein- und Auslagerung
- Erweiterungsoptionen und maßgenaue, individuelle Lösungen möglich
- Farbe: RAL 5010 enzianblau



Typ	630902 Grundregal, einseitig (RG 6304)	Anzahl Arme	Höhe mm	Breite mm	Tiefe mm	Ständerlast (einseitig) kg	Armlast kg
0200	747,30	4	2000	1000	400	2880	535
0210	759,20	4	2000	1000	500	2340	430
0220	775,10	4	2000	1000	600	2000	355
0230	842,00	4	2000	1000	800	1650	250

Typ	630902 Anbauregal, einseitig (RG 6304)	Anzahl Arme	Höhe mm	Breite mm	Tiefe mm	Ständerlast (einseitig) kg	Armlast kg
0240	384,00	4	2000	1000	400	2880	535
0250	408,10	4	2000	1000	500	2340	430
0260	428,00	4	2000	1000	600	2000	355
0270	464,20	4	2000	1000	800	1650	250

Typ	630902 Grundregal, doppelseitig (RG 6304)	Anzahl Arme	Höhe mm	Breite mm	Tiefe mm	Ständerlast (einseitig) kg	Armlast kg
0300	960,30	4	2000	1000	400	2880	535
0310	1.051,00	4	2000	1000	500	2340	430
0320	1.121,00	4	2000	1000	600	2000	355
0330	1.252,00	4	2000	1000	800	1650	250

Typ	630902 Anbauregal, doppelseitig (RG 6304)	Anzahl Arme	Höhe mm	Breite mm	Tiefe mm	Ständerlast (einseitig) kg	Armlast kg
0340	527,80	4	2000	1000	400	2880	535
0350	576,80	4	2000	1000	500	2340	430
0360	614,50	4	2000	1000	600	2000	355
0370	685,90	4	2000	1000	800	1650	250

Zubehör für Kragarmregal

Ausführung:
- komplett mit Kunststoffkappe
- RAL 5010 enzianblau



Typ	630902 zusätzlicher Kragarm, Höhe 70 mm (RG 6304)	Tiefe mm	Belastung kg
0500	28,20	400	535
0505	32,40	500	430
0510	35,25	600	355
0515	40,35	800	250

Typ	630902 Abrolldorn und Abrollaufnahme, verzinkt (RG 6304)	Ausführung	Höhe mm
0520	0,83	Abrolldorne steckbar	170
0525	1,32	Abrolldorne steckbar	270
0530	0,61	Abrolldornaufnahme für Fußteil	–

Typ	630902 Fußverankerung, verzinkt (RG 6304)	Ausführung
0535	2,27	Fußklammer und Schraubanker, komplett, 2 Klammern je Fuß nötig
0540	0,44	Unterlegblech 1,5 mm

Bei allen genannten Preisen handelt es sich um unverbindliche Preisempfehlungen.

Dynamische Schwerlast-Regale

Hilfe bei manueller Beförderung mit Hallenkränen

Dynamische Lager- und Handlingsysteme bieten Hilfe bei der manuellen Beförderung von schweren Gütern im Kranbereich. Das Handling von Materialien und Werkzeugen per Hallenkran wird dadurch äußert einfach und übersichtlich.

Diese Regale vereinfachen die Arbeit wesentlich, im Besonderen viele Vorteile beim Bewegen von Flach- und Langgutmaterial. Verarbeitungsmaschinen können daher schnell und arbeitssicher mit Material bestückt werden.

Optimierung Ihres Produktionsablaufs:

- **zeitsparende Arbeitsgänge durch kürzere Vorführzeiten**
- **Erhöhung der Arbeitssicherheit**
- **ergonomisches Arbeiten**
- **platzsparend auf engstem Raum**
- **optimale Materiallager-Übersicht**
- **Verminderung des Gabelstapler-Verkehrs im Produktionsbereich**
- **Eingrenzung der Beschädigungen und Schadenfälle am Material**

MULTI Ein- oder doppelseitiges Auszugregal für Fachlasten bis 1.000 kg

Langgutlagerung







JUMBO Ein- oder doppelseitiges Ausrollregal für Fachlasten bis 1.000 - 5.000 kg

Langgut- und Werkzeuglagerung







ULTRA Schubladenregal für Lasten bis 1.000 kg

Werkzeuglagerung







COMBI Schubladenregal für Lasten bis 3.000 kg

Platten- und Werkzeuglagerung







SMART Kompaktes Schubladenregal – passt optimal nebeneinander in ein Palettenregal

Kleinteilelagerung







RESTO Wabenregal für Materiallängen von 1.000 - 6.000 mm

Langgut- und Restelagerung







Wabenregal

THIEL STORAGE & HANDLING SYSTEMS

Ausführung:
- für die kompakte Einlagerung von hantierbaren Stabmaterialresten
- **geeignet für Langgut bis 6 m (bei 2 Wabenregalen hintereinander)**
- Ein- und Auslagern per Hand
- stabile Ausführung



Typ	630908 RESTO (RG 6301)	Außenmaße B × T × H mm	Anzahl der Fächer	Lichte Fachmaße B × H mm	Traglast pro Fach kg
0010	1.367,00	1000 × 1000 × 1000	16	222 × 207	100
0020	1.792,00	1000 × 1000 × 1000	30	177 × 132	85
0030	1.965,00	1000 × 1000 × 1000	49	125 × 110	60
0040	2.780,00	1000 × 3000 × 1000	16	222 × 207	300
0050	3.647,00	1000 × 3000 × 1000	30	177 × 132	255
0060	4.037,00	1000 × 3000 × 1000	49	125 × 110	180

Schubladenregal

THIEL STORAGE & HANDLING SYSTEMS

Ausführung:
- kompaktes Schubladenregal, einfach, stark und vielseitig
- bietet eine enorme Menge an leicht zugänglichen Lagerplatz
- ein stabiles Gerüst mit Lochraster ermöglicht eine individuelle Anpassung
- die lichte Höhe der Schubladen ist mittels ein verstellbarem Raster später anzupassen
- ideal für stationäre oder mobile Aufbewahrung von meist kleineren Gegenständen
- bis zu 9 Schubladen pro Einheit
- keine Montage erforderlich
- fahrbar mit Rädern (optional)

NEU



Typ	630920 SMART (RG 6301)	Traglast kg	Außenabmessungen B × T × H mm	Anzahl der Schubladen	Schubladen-Abmessung mm	Schubladen-Auszug %	Freiraum mm
0010	1.999,00	200	880 × 1560 × 2101	4	804 × 1205	70	275
0020	2.329,00	200	880 × 1560 × 2101	5	804 × 1205	70	215
0030	3.029,00	150	880 × 1560 × 2473	4	804 × 1205	100	246
0040	3.599,00	150	880 × 1560 × 2473	5	804 × 1205	100	186

Bei allen genannten Preisen handelt es sich um unverbindliche Preisempfehlungen.

Schubladenregal

THIEL STORAGE & HANDLING SYSTEMS

Ausführung:
- Schubladensystem für die Lagerung von Flachmaterial, Werkzeugen und anderen Produkten
- die Schubladen können sicher und problemlos 100 % von Hand ausgezogen werden
- stabile, verschweißte und zerlegbare Konstruktion
- die Laufschienen können jeweils in einer Rasterhöhe von 47 mm eingehängt werden
- die ausrollbaren Schubladen sind versehen, mit geschmierten Laufrollen
- die Schubladen haben als Standard einen offenen Boden, optional können sie mit einer Holz- bzw. Stahlplatte ausgeführt werden

NEU



Typ	630922 COMBI (RG 6301)	Außenabmessungen B × T × H mm	Anzahl der Schubladen	Tragkraft Schubladen kg	Schubladen Abmessung mm	Schubladen-Auszug %	Freiraum mm
0010	7.649,00	2470 × 2180 × 2170	6	2000	2200 × 1050	100	249
0020	9.199,00	2470 × 2180 × 2170	8	2000	2200 × 1050	100	155
0030	8.699,00	2970 × 2680 × 2170	6	2000	2700 × 1300	100	249
0040	10.559,00	2970 × 2680 × 2170	8	2000	2700 × 1300	100	155
0050	9.959,00	3470 × 3180 × 2170	6	2000	3200 × 1550	100	249
0060	12.129,00	3470 × 3180 × 2170	8	2000	3200 × 1550	100	155

Auszugregal

THIEL STORAGE & HANDLING SYSTEMS

Ausführung:
- raumsparendes, Auszugregal für die Lagerung von Flachmaterial, Werkzeugen, Langgut und anderen Produkten
- die Tragarme können sicher und problemlos zu 100 % von Hand ausgezogen werden
- stabile, verschweißte und zerlegbare Konstruktion
- die ausziehbaren Tragarme sind mit geschmierten Laufrollen ausgestattet
- optional kann für kurzes oder durchhängendes Material, Kassetten zum Einhängen mitgeliefert werden

NEU



Typ	630924 MULTI einseitig (RG 6301)	Außenabmessungen B × T × H mm	Anzahl der Fächer	Fach-Maß B × T × H mm	Traglast pro Fach kg	Tragarme-Auszug %
0010	6.259,00	6000 × 1225 × 1888	4 + 1	6000 × 720 × 200	1000	100
0020	7.579,00	6000 × 1225 × 2247	5 + 1	6000 × 720 × 200	1000	100

Typ	630925 MULTI doppelseitig (RG 6301)	Außenabmessungen B × T × H mm	Anzahl der Fächer	Fach-Maß B × T × H mm	Traglast pro Fach kg	Tragarme-Auszug %
0010	9.739,00	6000 × 1700 × 1888	2 × 4 + 1	6000 × 720 × 200	1000	100
0020	11.959,00	6000 × 1700 × 2247	2 × 5 + 1	6000 × 720 × 200	1000	100

Bei allen genannten Preisen handelt es sich um unverbindliche Preisempfehlungen.

Ausrollregal



Ausführung:
- raumsparendes, ausrollbares Langgutlager für die Lagerung von schweren und sperrigen Langgütern jeder Art, die schnell und sicher entnommen werden müssen
- 100 % ausrollbare Tragarme, welche mit einer Handkurbel ausgedreht werden
- gehärtete Laufrollen sind mit geschmierten Nadellagern versehen (wartungsfrei)
- die ausrollbaren Arme sind für die stufenlos verstellbaren Fachverteiler geeignet (VP)
- optional kann für kurzes oder durchhängendes Material, Kassetten zum Einhängen mitgeliefert werden

Typ	630928 JUMBO einseitig (RG 6301)	Außenabmessungen B × T × H mm	Anzahl der Fächer	Fach-Maß B × T × H mm	Traglast pro Fach kg	Tragarme-Auszug %
0010	7.949,00	6200 × 1020 × 2303	4 + 1	6000 × 520 × 200	2800	100
0020	10.249,00	6200 × 1220 × 3248	5 + 1	6000 × 720 × 300	2400	100

Typ	630929 JUMPO doppelseitig (RG 6301)	Außenabmessungen B × T × H mm	Anzahl der Fächer	Fach-Maß B × T × H mm	Traglast pro Fach kg	Tragarme-Auszug %
0010	12.999,00	6200 × 1450 × 2303	2 × 4 + 1	6000 × 520 × 200	5000	100
0020	17.159,00	6200 × 1850 × 3248	2 × 5 + 1	6000 × 720 × 300	4000	100

Tool-Tower RasterPlan

KAPPES


MADE IN GERMANY

Ausführung und Verwendung:
- zur systematischen, zentralen und mobilen Lagerung
- Bereitstellung von Werkzeugen, Kleinteilen und Ordnungsmaterialien
- 4-seitige Ausführung mit Lochplatten (Lochabstand 38 mm / Quadratlochung 10 × 10 mm)
- kann mit Werkzeughalterprogramm und Zubehör bestückt werden
- Basisversion mit 4 Lochplatten
- optional weitere Ausführungen mit zusätzlich nutzbarem Innenraum (weiteren Lochplatten, Ablageboden, Tür, Zylinderschloss etc.)
- stabile Rahmenkonstruktion RAL 5010 enzianblau
- pulverbeschichtete Lochplatten an 4 Seiten RAL 7035 lichtgrau

- Schrankmaße stationär: H × B × T = 2015 × 700 × 700 mm
- Schrankmaße mobil: H × B × T = 2145 × 700 × 700 mm
- Fahrrahmen mit 4 Lenkrollen, davon 2 mit Feststeller

Lieferung:
Ohne Zubehör wie Haken, Halterungen, etc.

Auch in lichtgrau/anthrazitgrau RAL 7035/7016 lieferbar!

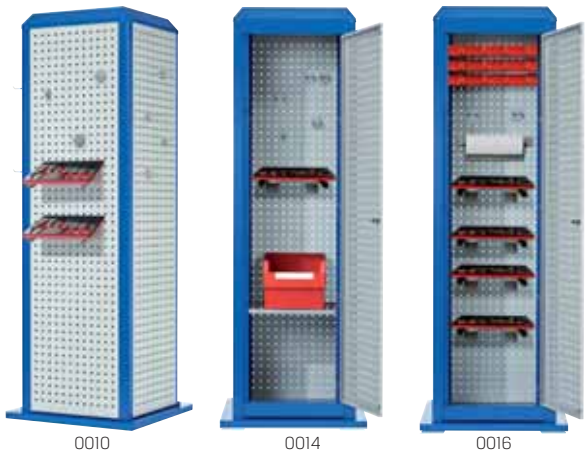

Typ	631148 stationär (RG 6310)	Ausführung
0010	647,10	4 Lochplatten
0012	702,70	3 Lochplatten, 1 Tür
0014	839,80	3 Lochplatten, 1 Tür, 1 Fachboden, 2 Innen-Lochplatten
0016	763,50	3 Lochplatten, 1 Tür, 1 Innen-Lochplatte




Typ	631148 mobil (RG 6310)	Ausführung
0020	678,00	4 Lochplatten
0022	733,70	3 Lochplatten, 1 Tür
0024	870,70	3 Lochplatten, 1 Tür, 1 Fachboden, 2 Innen-Lochplatten
0026	794,50	3 Lochplatten, 1 Tür, 1 Innen-Lochplatte

Lochplatte RasterPlan

KAPPES

Ausführung:
- rundum mehrfach gekantet
- mit speziell geformten Unterzügen versteift
- Stahlblech 1,25 mm stark
- Lochung 10 × 10 mm
- geeignet für Wandmontage
- schlag- und kratzfeste Kunststoffbeschichtung
- senkrecht und waagerecht einsetzbar

Typ	631150 Lochplatte RAL 5010 enzianblau (RG 6310)	631152 Lochplatte RAL 7035 lichtgrau (RG 6310)	631154 Lochplatte RAL 7015 schiefergrau (RG 6310)	H × B mm
500	35,10	35,10	35,10	500 × 450
1000	55,45	55,45	55,45	1000 × 450
1500	75,20	75,20	75,20	1500 × 450
2000	95,55	95,55	95,55	2000 × 450

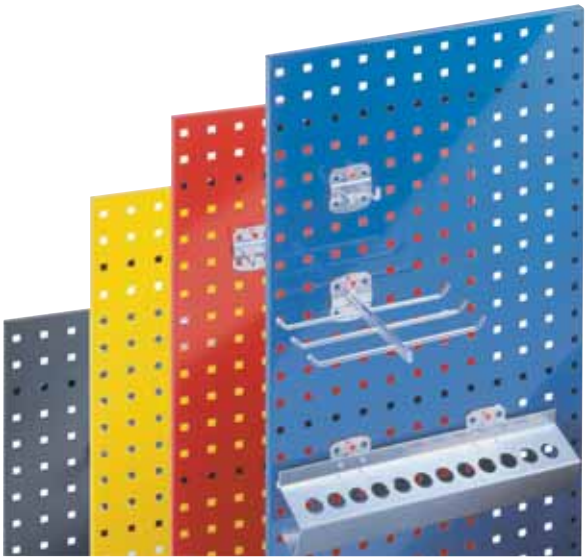

Hinweis:
- je Platte werden **mindestens 2 Halterungen** benötigt
- bei 2 m Breite werden **3 Halterungen** empfohlen



Typ	631156 Werkbankhalterung (RG 6310)	Ausführung	VPE Stück
0005	15,20	für 450 mm Platte	1
0010	24,15	für 2 Platten à 450 mm übereinander	1

Weitere Farben ohne Aufpreis erhältlich:




RAL 1023 | RAL 3020 | RAL 5010 | RAL 5012 | RAL 6011 | RAL 7015 | RAL 7035 | RAL 9005 | RAL 9010


Haken-Sortiment

KAPPES

Ausführung:
- langlebige, robuste Stahlkonstruktion für industriellen Einsatz
- Kunststoffoberflächenbeschichtung mit einbondierten Aluminium-Pigmenten
- Haken GS-geprüft




12-teilig



15-teilig




18-teilig

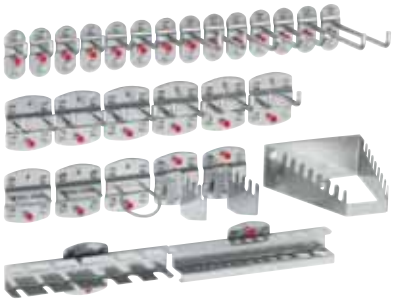

28-teilig

teilig	631160 Werkzeughalter-Set (RG 6310)
12	32,90
15	57,10
18	74,05
28	111,10
40	143,90

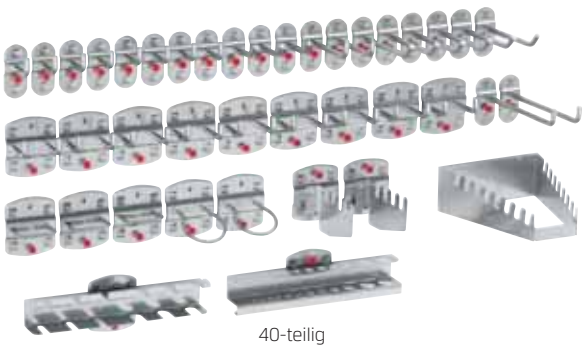

40-teilig

Bei allen genannten Preisen handelt es sich um unverbindliche Preisempfehlungen.

Hakensystem für Lochplatten

KAPPES

Ausführung:
- praktisch und vielseitig
- robuste Konstruktion
- Kunststoffoberflächenbeschichtung mit einbondierten Aluminium-Pigmenten
- Haken GS-geprüft

Typ	631162 Werkzeughalter mit schrägem Hakenende (RG 6310)	Länge mm
0002	1,70	50
0004	1,78	100
0006	1,95	150
0008	2,16	200



Typ	631162 Werkzeughalter mit senkrechtem Hakenende (RG 6310)	Länge mm
0010	1,70	35
0012	1,76	75
0014	1,89	125



Typ	631162 Schräghaken (RG 6310)	Länge mm
0016	2,03	14/40



Typ	631162 doppelter Werkzeughalter mit senkrechtem Hakenende (RG 6310)	Länge mm
0018	3,26	35
0020	3,44	50
0022	3,60	75
0024	3,94	150



Werkzeugklemme

KAPPES

Ausführung:
- praktisch und vielseitig
- robuste Konstruktion
- Kunststoffoberflächenbeschichtung mit einbondierten Aluminium-Pigmenten
- Haken GS-geprüft


Typ	631162 einfach, kleine Grundplatte (RG 6310)	Ø mm
0026	2,62	6
0028	2,69	10
0030	2,72	13
0032	2,75	16
0034	2,90	19



Typ	631162 doppelt (RG 6310)	Ø mm
0036	3,82	6
0038	3,82	10
0042	4,14	16
0044	4,35	19




Typ	631162 einfach, große Grundplatte (RG 6310)	Ø mm
0046	4,45	25
0050	5,66	32




Hakensystem für Lochplatten

KAPPES

Ausführung:
- praktisch und vielseitig
- robuste Konstruktion
- Kunststoffoberflächenbeschichtung mit einbondierten Aluminium-Pigmenten
- Haken GS-geprüft

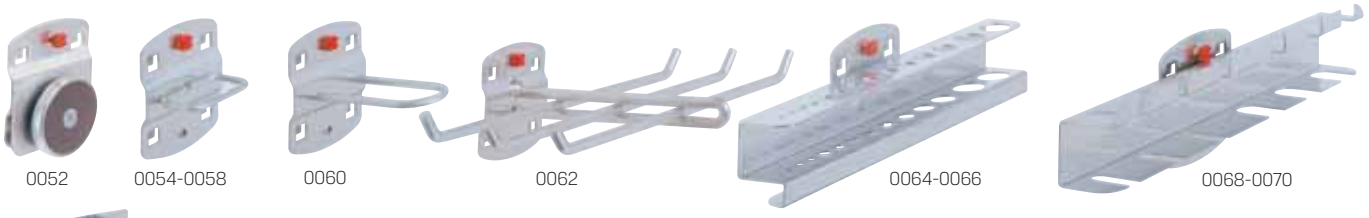

0052 | 0054-0058 | 0060 | 0062 | 0064-0066 | 0068-0070

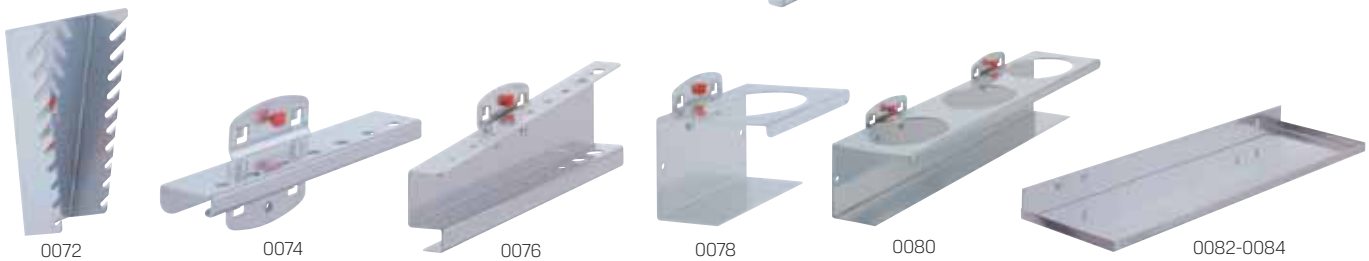

0072 | 0074 | 0076 | 0078 | 0080 | 0082-0084

Typ	631162 Werkzeug-halter (RG 6310)	Ausführung
0052	16,80	**Magnethalter** Ø 40 mm
0054	3,60	**Zangenhalter** T 20, Breite 35 mm
0056	3,76	**Zangenhalter** T 20, Breite 55 mm
0058	4,03	**Zangenhalter** T 20, Breite 75 mm
0060	4,56	**Rundhalter** L × B = 65 × 25 mm
0062	18,35	**Werkzeughalter** 6-fach, L × B = 140 × 240 mm
0064	12,75	**Bohrer-/ Innensechskanthalter**, für 14 Teile, H × B × T = 35 × 200 × 30 mm
0066	20,25	**Bohrer-/ Innensechskanthalter**, für 28 Teile, H × B × T = 35 × 390 × 30 mm
0068	11,10	**Schraubendreherhalter**, für 6 Teile, H × B × T = 40 × 200 × 30 mm


Typ	631162 Werkzeug-halter (RG 6310)	Ausführung
0070	16,20	**Schraubendreherhalter**, für 12 Teile, H × B × T = 40 × 390 × 30 mm
0072	16,80	**Schraubenschlüsselhalter senkrecht**, für 10 Schlüssel, H × B × T = 220 × 145/75 × 50 mm
0074	11,90	**Bithalter**, für 7 Bits, H × B × T = 10 × 150 × 35 mm
0076	13,45	**Innensechskanthalter**, für 9 Schlüssel, H × B × T = 50/70 × 200 × 25 mm
0078	13,10	**Dosenhalter 1-fach**, Breite 100 mm, Ø 70 mm
0080	24,50	**Dosenhalter 3-fach**, Breite 300 mm, Ø 70 mm
0082	14,55	**Ablageplatte**, B × T = 350 × 125 mm
0084	20,35	**Ablageplatte**, B × T = 445 × 150 mm

Bei allen genannten Preisen handelt es sich um unverbindliche Preisempfehlungen.

Hakensystem für Lochplatten

KAPPES

Ausführung:
- praktisch und vielseitig
- robuste Konstruktion
- Kunststoffoberflächenbeschichtung mit einbondierten Aluminium-Pigmenten
- Haken GS-geprüft

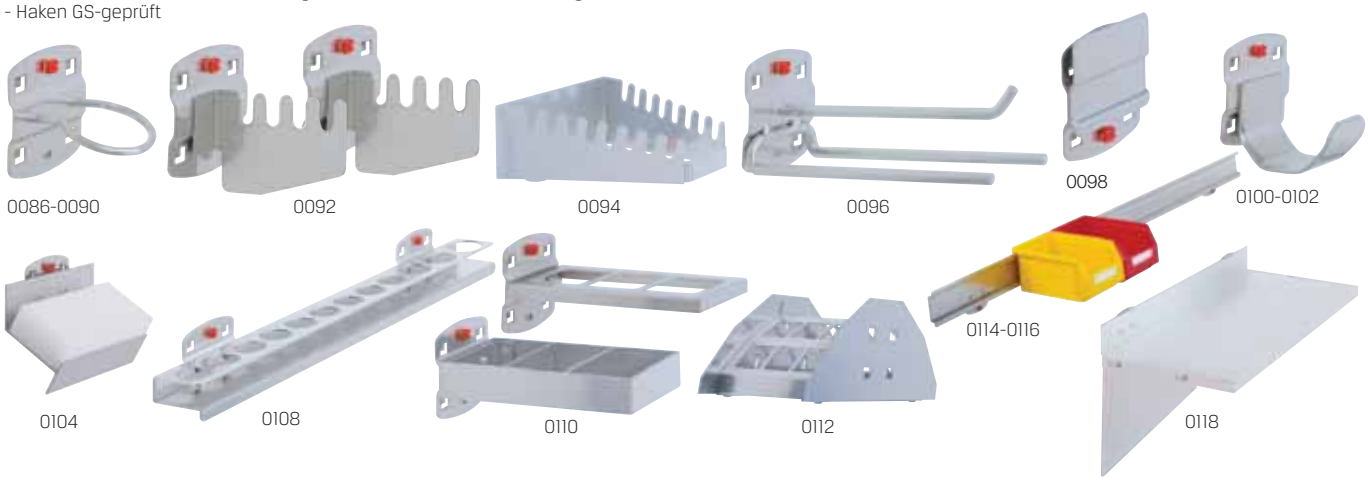

Typ	631162 Werkzeughalter (RG 6310)	Ausführung
0086	7,39	**Maschinenhalter**, innen ∅ 40 mm
0088	8,11	**Maschinenhalter**, innen ∅ 60 mm
0090	8,93	**Maschinenhalter**, innen ∅ 80 mm
0092	7,97	**Sägenhalter** für 4 Sägen (bitte paarweise bestellen)
0094	12,65	**Schraubenschlüsselhalter**, waagerecht, für 8 Schlüssel
0096	6,98	**Werkzeughalter 3-fach**, L × B = 150 × 45 mm
0098	4,86	**Lagersichtkastenhalter** 1-fach, für Kastengröße 7 und 8, für 1 Kasten
0100	7,70	**Rohrhalter**, auch für Kabel, Schläuche usw., Breite 35 mm, ∅ 60 mm


Typ	631162 Werkzeughalter (RG 6310)	Ausführung
0102	8,19	**Rohrhalter**, auch für Kabel, Schläuche usw., Breite 35 mm, ∅ 100 mm
0104	28,10	**Werkzeugaufnahme** zum Selbstbohren, Aufnahme 120 × 45 mm
0108	21,90	**Nusshalter**, für 12 Nüsse, H × B × T = 30 × 390 × 45
0110	29,00	**Kombinationshalter** 2-teilig, L × B = 150 × 55 mm
0112	32,15	**Schlauchhalter**, B × T = 230 × 125 mm
0114	17,05	**Lagersichtkastenhalter** für 5 Kästen Gr. 8, L × H = 550 × 38 mm
0116	16,80	**Lagersichtkastenhalter** für 5 Kästen Gr. 7, L × H = 550 × 58 mm
0118	37,05	**Stahlboden/Ablage**, B × T = 435 × 250 mm, lichtgrau

Schlitzplatte RasterPlan

KAPPES

Ausführung:
- übersichtliche Werkzeuglagerung
- schneller Zugriff
- Ordnung mit System und Farbe
- für RasterPlan Lagersichtkästen Größe 5-8
- schlag- und kratzfeste Kunststoffbeschichtung
- speziell geformte Unterzüge
- Stahlblech 1,25 mm
- verdeckte Anschraublöcher
- kompatibel mit RasterPlan Lochplatten


Sicheres Einhängen!




RAL 5010

RAL 7015


RAL 7035

Typ 0002-0066

Typ	631164 Schlitzplatte, Quer- und Hochformat (RG 6310)	Farbe / RAL	B × H mm
0002	37,10	enzianblau / 5010	500 × 450
0004	37,10	lichtgrau / 7035	500 × 450
0006	37,10	schiefergrau / 7015	500 × 450
0012	57,10	enzianblau / 5010	1000 × 450
0014	57,10	lichtgrau / 7035	1000 × 450
0016	57,10	schiefergrau / 7015	1000 × 450
0022	83,00	enzianblau / 5010	1500 × 450
0024	83,00	lichtgrau / 7035	1500 × 450
0026	83,00	schiefergrau / 7015	1500 × 450
0032	103,00	enzianblau / 5010	2000 × 450
0034	103,00	lichtgrau / 7035	2000 × 450

Typ	631164 Schlitzplatte, Quer- und Hochformat (RG 6310)	Farbe / RAL	B × H mm
0036	103,00	schiefergrau / 7015	2000 × 450
0042	57,90	enzianblau / 5010	450 × 1000
0044	57,90	lichtgrau / 7035	450 × 1000
0046	57,90	schiefergrau / 7015	450 × 1000
0052	83,55	enzianblau / 5010	450 × 1500
0054	83,55	lichtgrau / 7035	450 × 1500
0056	83,55	schiefergrau / 7015	450 × 1500
0062	104,60	enzianblau / 5010	450 × 2000
0064	104,60	lichtgrau / 7035	450 × 2000
0066	104,60	schiefergrau / 7015	450 × 2000

Weitere Farben ohne Aufpreis erhältlich:


RAL 1023 RAL 3020 RAL 5010 RAL 5012 RAL 6011 RAL 7015 RAL 7035 RAL 9005 RAL 9010

Bei allen genannten Preisen handelt es sich um unverbindliche Preisempfehlungen.
www.precitool.de

Sichtlagerkasten für RasterPlan Schlitzplatten

KAPPES

Ausführung:
- zum Einhängen in die Schlitzplatte
- schlag- und kratzfeste Kunststoffbeschichtung
- robust und stabil, für langlebigen industriellen Einsatz
- hohe Tragkraft

Typ	631166 Sichtlagerkästen (RG 6310)	L × B × H mm	Größe	Farbe
0060	NEU 15,00	500 × 300 × 250	1	grün
0062	NEU 15,00	500 × 300 × 250	1	blau
0064	NEU 15,00	500 × 300 × 250	1	grau
0066	NEU 15,00	500 × 300 × 250	1	rot
0068	NEU 15,00	500 × 300 × 250	1	gelb
0070	NEU 10,75	500 × 300 × 200	2	grün
0072	NEU 10,75	500 × 300 × 200	2	blau
0074	NEU 10,75	500 × 300 × 200	2	grau
0076	NEU 10,75	500 × 300 × 200	2	rot
0078	NEU 10,75	500 × 300 × 200	2	gelb
0080	NEU 7,95	350 × 200 × 200	3	grün
0082	NEU 7,95	350 × 200 × 200	3	blau
0084	NEU 7,95	350 × 200 × 200	3	grau
0086	NEU 7,95	350 × 200 × 200	3	rot
0088	NEU 7,95	350 × 200 × 200	3	gelb
0090	NEU 5,48	350 × 200 × 150	4	grün
0092	NEU 5,48	350 × 200 × 150	4	blau
0094	NEU 5,48	350 × 200 × 150	4	grau
0096	NEU 5,48	350 × 200 × 150	4	rot
0098	NEU 5,48	350 × 200 × 150	4	gelb
0100	4,37	290 × 140 × 130	5	grün
0110	4,37	290 × 140 × 130	5	blau
0120	4,37	290 × 140 × 130	5	grau
0130	4,37	290 × 140 × 130	5	rot
0140	4,37	290 × 140 × 130	5	gelb
0200	2,59	230 × 140 × 130	6	grün
0210	2,59	230 × 140 × 130	6	blau
0220	2,59	230 × 140 × 130	6	grau
0230	2,59	230 × 140 × 130	6	rot
0240	2,59	230 × 140 × 130	6	gelb
0300	1,27	160 × 105 × 75	7	grün
0310	1,27	160 × 105 × 75	7	blau
0320	1,27	160 × 105 × 75	7	grau
0330	1,27	160 × 105 × 75	7	rot
0340	1,27	160 × 105 × 75	7	gelb
0400	0,69	85 × 105 × 45	8	grün
0410	0,69	85 × 105 × 45	8	blau
0420	0,69	85 × 105 × 45	8	grau
0430	0,69	85 × 105 × 45	8	rot
0440	0,69	85 × 105 × 45	8	gelb



Typ	631166 Etikett (VPE = 1 Stück) (RG 6310)	Ausführung
0490	NEU 0,29	weiß, für Größe 1 + 2
0495	NEU 0,22	weiß, für Größe 3 + 4
0500	0,20	weiß, für Größe 5
0510	0,20	weiß, für Größe 6
0520	0,20	weiß, für Größe 7
0530	0,12	weiß, für Größe 8
0532	NEU 0,32	transparent, für Größe 1 + 2
0534	NEU 0,24	transparent, für Größe 3 + 4
0540	0,20	transparent, für Größe 5
0550	0,20	transparent, für Größe 6
0560	0,20	transparent, für Größe 7
0570	0,12	transparent, für Größe 8

Typ	631166 Auflagedeckel (RG 6310)	Ausführung
0590	NEU 8,58	Polystyrol, glasklar, für Größe 1 + 2
0595	NEU 4,31	Polystyrol, glasklar, für Größe 3 + 4
0600	2,87	Polystyrol, glasklar, für Größe 5
0610	2,15	Polystyrol, glasklar, für Größe 6
0620	1,53	Polystyrol, glasklar, für Größe 7

Zubehör für RasterPlan Schlitzplatten

KAPPES

Ausführung:
- zum Einhängen in die Schlitzplatte
- schlag- und kratzfeste Kunststoffbeschichtung
- geprägte Grundplatten 1,5 mm stark
- hohe Tragkraft
- robust und stabil, für langlebigen industriellen Einsatz



0002-0004



0010-0012

Typ	631166 Universalhalter, alufarben (RG 6310)	Ausführung
0002	11,70	rund ∅ 12 mm, Länge 200 mm, Tragkraft 10 kg
0004	13,20	rund ∅ 12 mm, Länge 300 mm, Tragkraft 10 kg
0010	10,90	vierkant 15 × 15 mm, Länge 200 mm, Tragkraft 17 kg
0012	12,75	vierkant 15 × 15 mm, Länge 300 mm, Tragkraft 17 kg



0020



0022

Typ	631166 Träger, alufarben (RG 6310)	Ausführung
0020	17,25	Rohrträger ∅ 20 mm, Länge 160 mm, Tragkraft 17 kg
0022	16,15	Gabelträger (bitte paarweise bestellen), lichte Weite 40 mm, Tragkraft 17 kg
0024	33,55	Wellenträger (bitte paarweise bestellen), Wellenabstand 55 mm, Tragkraft 17 kg



0024



0034-0036

Typ	631166 Stahlboden, RAL 7035 lichtgrau (RG 6310)	Ausführung
0030	27,55	L × T = 500 × 250 mm, Farbe RAL 7035 lichtgrau
0034	35,20	L × T = 1000 × 250 mm, Farbe RAL 7035 lichtgrau


Bei allen genannten Preisen handelt es sich um unverbindliche Preisempfehlungen.

Stellwand RasterPlan

KAPPES

Ausführung:
- wahlweise mit Lochplatten, Schlitzplatten oder einer Kombination von beidem
- für Arbeitsplätze, an denen sowohl Werkzeuge als auch Kleinteile griffbereit sein müssen
- modularer Aufbau in vier Höhen
- nachträgliches Verändern und/oder Austauschen von Loch- und Schlitzplatten möglich
- schlag- und kratzfeste Kunststoffbeschichtung
- Standmodul lichtgrau
- einseitige Ausführung (doppelseitig auf Anfrage)

MADE IN GERMANY

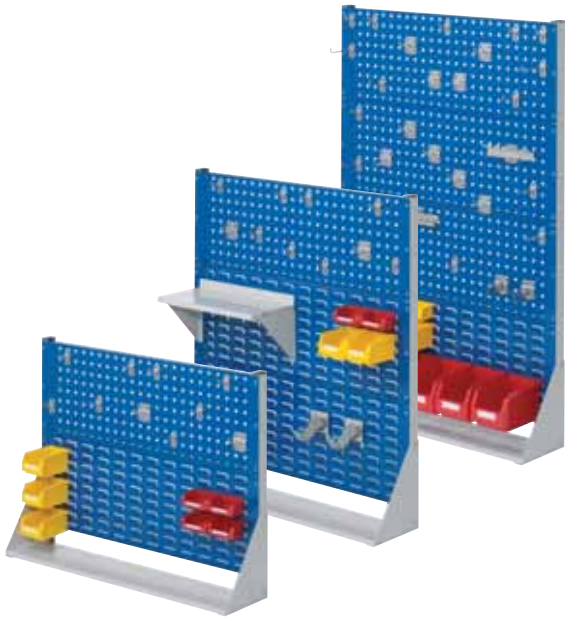

Typ	631168 einseitig (RG 6310)	H × B × T mm	Plattenfarbe	Anzahl Lochplatten	Anzahl Schlitzplatten
0100	192,90	760 × 1000 × 240	lichtgrau	2	0
0110	194,10	760 × 1000 × 240	lichtgrau	1	1
0120	232,10	1100 × 1000 × 240	lichtgrau	2	1
0130	233,30	1100 × 1000 × 240	lichtgrau	1	2
0140	300,80	1450 × 1000 × 240	lichtgrau	3	1
0150	302,00	1450 × 1000 × 240	lichtgrau	2	2
0160	367,90	1790 × 1000 × 240	lichtgrau	3	2
0170	366,70	1790 × 1000 × 240	lichtgrau	4	1


Typ	631168 einseitig (RG 6310)	H × B × T mm	Plattenfarbe	Anzahl Lochplatten	Anzahl Schlitzplatten
0200	192,90	760 × 1000 × 240	enzianblau	2	0
0210	194,10	760 × 1000 × 240	enzianblau	1	1
0220	232,10	1100 × 1000 × 240	enzianblau	2	1
0230	233,30	1100 × 1000 × 240	enzianblau	1	2
0240	300,80	1450 × 1000 × 240	enzianblau	3	1
0250	302,00	1450 × 1000 × 240	enzianblau	2	2
0260	367,90	1790 × 1000 × 240	enzianblau	3	2
0270	366,70	1790 × 1000 × 240	enzianblau	4	1

Werkstückwagen

KAPPES

Ausführung:
- praktischer Werkstückwagen für Werkstatt, Lager und Produktion
- man ist mobil, transportfähig und behält die Übersicht
- ergonomische Handgriffe
- modularer Aufbau
- schlag- und kratzfeste Kunststoffbeschichtung
- Fahrmodul RAL 7035 lichtgrau
- Plattenfarbe RAL 5010 enzianblau
- doppelseitig Loch-/Schlitzplatten
- großer Wannenboden
- Maße: H 1230 × B 1000 × T 500 mm

MADE IN GERMANY

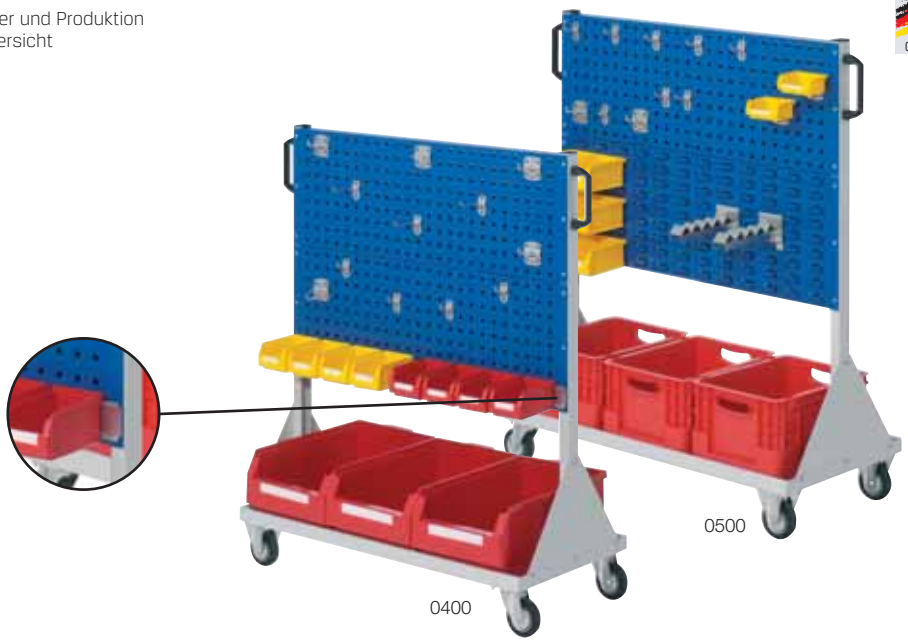

Typ	631168 Werkstückwagen, unbestückt (RG 6310)	Anzahl Lochplatten	Anzahl Schlitzplatten
0410	448,90	4	–
0510	451,30	2	2

Typ	631168 Bestückung für Werkstückwagen (RG 6310)	Inhalt
0400	96,30	1× Werkzeughaltersortiment 12-teilig 1× Sichtlagerkastenhalter 990 mm 8× Sichtlagerkasten Größe 7 3× Sichtlagerkasten Größe 2
0500	150,70	1× Werkzeughaltersortiment 10-teilig 2× Sichtlagerkastenhalter 990 mm 2× Wellenträger 6× Sichtlagerkasten Größe 7 2× Sichtlagerkasten Größe 8 3× Transportbehälter 400×300×220 mm

Bei allen genannten Preisen handelt es sich um unverbindliche Preisempfehlungen.

Werkstückwagen

KAPPES

Ausführung:
- mit Auflageboden aus Stahlbleck inkl. Riffelgummimatte
- Maße: H 930 × B 1000 × T 500 mm

MADE IN GERMANY

Inhalt:
2× Lochplatten
2× Schlitzplatten
1× Werkzeughaltersortiment 10-teilig
8× Sichtlagerkästen Größe 7
4× Sichtlagerkästen Größe 8



Typ	631168 Raster Mobil, bestückt (RG 6310)	Farbe
0302	595,90	RAL 7035 lichtgrau

Ausführung:
- mit Auflageboden aus Stahlblech inkl. Riffelgummimatte
- Maße: H 930 × B 1000 × T 500 mm

MADE IN GERMANY

Inhalt
2× Lochplatten
2× Schlitzplatten
1× Werkzeughaltersortiment 10-teilig
8× Sichtlagerkästen Größe 7
1× Einhängeschrank



Typ	631169 Raster Mobil, bestückt (RG 6310)	Farbe
0302	716,80	RAL 7035 lichtgrau

Rollwagen Raster Mobil®

KAPPES

Ausführung:
- praktischer Werkstückwagen für Werkstatt, Lager und Produktion
- man ist mobil, transportfähig und behält die Übersicht
- ergonomische Handgriffe
- modularer Aufbau, 3 verschiedene Höhen
- schlag- und kratzfeste Kunststoffbeschichtung
- Fahrmodul RAL 7035 lichtgrau
- doppelseitige Nutzung
- waagerechtes An- und Abhängen der Sichtlagerkästen
- Standard mit 2 Bock- und Lenkrollen mit Feststeller gemäß EN 1757-3

Sichtlagerkästen
Größe 5: 290 × 140 × 130 mm
Größe 6: 230 × 140 × 130 mm
Größe 7: 160 × 105 × 75 mm
Größe 8: 85 × 105 × 45 mm


MADE IN GERMANY



Typ	631170 doppelseitig (RG 6310)	H × B × T mm	Anzahl Sichtlagerkästen
0010	594,10	890 × 1000 × 500	24× Größe 6 64× Größe 7
0012	573,10	890 × 1000 × 500	96× Größe 7



Typ	631170 doppelseitig (RG 6310)	H × B × T mm	Anzahl Sichtlagerkästen
0014	673,10	1230 × 1000 × 500	24× Größe 6 80× Größe 7 48× Größe 8
0016	681,00	1230 × 1000 × 500	48× Größe 6 64× Größe 7
0018	838,30	1230 × 1000 × 500	84× Größe 6

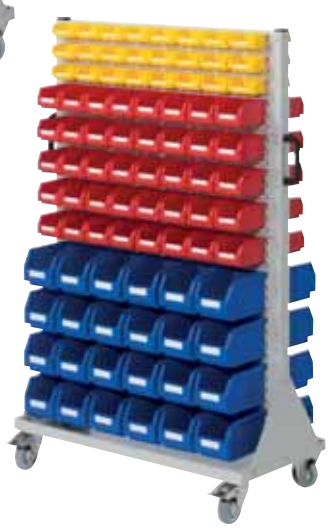

Typ	631170 doppelseitig (RG 6310)	H × B × T mm	Anzahl Sichtlagerkästen
0020	831,50	1580 × 1000 × 500	48× Größe 6 80× Größe 7 48× Größe 8

Bei allen genannten Preisen handelt es sich um unverbindliche Preisempfehlungen.

Lochplatte perfo

Ausführung:
- seitlich mehrfach umgekantet
- zusätzliche Verstärkungsprofile auf der Rückseite
- Lochung 9,2 × 9,2 mm
- Lochabstand 38 mm
- Lochabstand bleibt auch bei Montage von mehreren Platten neben-/übereinander erhalten



Typ	631204 perfo® (RG 6300)	Farbe / RAL	B × H mm
0010	37,95	purpurrot / 3004	495 × 457
0020	37,95	enzianblau / 5010	495 × 457
0032	37,95	anthrazitgrau / 7016	495 × 457
0040	37,95	lichtgrau / 7035	495 × 457
0050	62,65	purpurrot / 3004	991 × 457
0060	62,65	enzianblau / 5010	991 × 457
0072	62,65	anthrazitgrau / 7016	991 × 457
0080	62,65	lichtgrau / 7035	991 × 457

Typ	631204 perfo® (RG 6300)	Farbe / RAL	B × H mm
0090	82,15	purpurrot / 3004	1486 × 457
0100	82,15	enzianblau / 5010	1486 × 457
0112	82,15	anthrazitgrau / 7016	1486 × 457
0120	82,15	lichtgrau / 7035	1486 × 457
0130	104,10	purpurrot / 3004	1981 × 457
0140	104,10	enzianblau / 5010	1981 × 457
0152	104,10	anthrazitgrau / 7016	1981 × 457
0160	104,10	lichtgrau / 7035	1981 × 457

Hakensystem für Lochplatten perfo

Ausführung:
- mit schmaler oder breiter Grundplatte (je nach Typ)
- für viele Zwecke verwendbar
- hohe Tragkraft
- Preis je VPE


0170-0200


0210-0250


0260-0300


0310-0330


0340-0350


0360-0410


0420-0440

Typ	631204 Werkzeughalter (VPE = 5 Stück) (RG 6300)	Ausführung
0170	6,62	**Haltestift** mit schmaler Grundplatte B × H = 20 × 60 mm, schräger Dorn ∅ 4 mm, Tiefe 25 mm
0180	7,32	**Haltestift** mit schmaler Grundplatte B × H = 20 × 60 mm, schräger Dorn ∅ 4 mm, Tiefe 50 mm
0190	7,93	**Haltestift** mit schmaler Grundplatte B × H = 20 × 60 mm, schräger Dorn ∅ 4 mm, Tiefe 75 mm
0200	8,51	**Haltestift** mit schmaler Grundplatte B × H = 20 × 60 mm, schräger Dorn ∅ 4 mm, Tiefe 100 mm
0210	6,98	**Haken** mit schmaler Grundplatte B × H = 20 × 60 mm, senkrechtes Hakenende, Haken-∅ 6 mm, Tiefe 25 mm
0220	7,57	**Haken** mit schmaler Grundplatte B × H = 20 × 60 mm, senkrechtes Hakenende, Haken-∅ 6 mm, Tiefe 50 mm
0230	8,16	**Haken** mit schmaler Grundplatte B × H = 20 × 60 mm, senkrechtes Hakenende, Haken-∅ 6 mm, Tiefe 75 mm
0240	8,75	**Haken** mit schmaler Grundplatte B × H = 20 × 60 mm, senkrechtes Hakenende, Haken-∅ 6 mm, Tiefe 100 mm
0250	11,25	**Haken** mit schmaler Grundplatte B × H = 20 × 60 mm, senkrechtes Hakenende, Haken-∅ 6 mm, Tiefe 150 mm
0260	12,65	**Doppelhaken** mit breiter Grundplatte B × H = 60 × 60 mm, senkrechtes Hakenende, Haken-∅ 6 mm, Abstand 32 mm, Tiefe 25 mm
0270	13,95	**Doppelhaken** mit breiter Grundplatte B × H = 60 × 60 mm, senkrechtes Hakenende, Haken-∅ 6 mm, Abstand 32 mm, Tiefe 50 mm
0280	15,15	**Doppelhaken** mit breiter Grundplatte B × H = 60 × 60 mm, senkrechtes Hakenende, Haken-∅ 6 mm, Abstand 32 mm, Tiefe 75 mm
0290	16,30	**Doppelhaken** mit breiter Grundplatte B × H = 60 × 60 mm, senkrechtes Hakenende, Haken-∅ 6 mm, Abstand 32 mm, Tiefe 100 mm
0300	21,75	**Doppelhaken** mit breiter Grundplatte B × H = 60 × 60 mm, senkrechtes Hakenende, Haken-∅ 6 mm, Abstand 32 mm, Tiefe 150 mm
0310	14,55	**Haken** mit breiter Grundplatte B × H = 60 × 60 mm, senkrechtes Hakenende (35 mm), Haken-∅ 6 mm, Tiefe 25 mm
0320	15,70	**Haken** mit breiter Grundplatte B × H = 60 × 60 mm, senkrechtes Hakenende (35 mm), Haken-∅ 6 mm, Tiefe 50 mm
0330	16,90	**Haken** mit breiter Grundplatte B × H = 60 × 60 mm, senkrechtes Hakenende (35 mm), Haken-∅ 6 mm, Tiefe 75 mm
0340	28,35	**Bügelhaken** mit breiter Grundplatte B × H = 60 × 60 mm, senkrechtes geschlossenes hohes Hakenende (50 mm), Länge 100 mm
0350	34,40	**Bügelhaken** mit breiter Grundplatte B × H = 60 × 60 mm, senkrechtes geschlossenes hohes Hakenende (50 mm), Länge 150 mm
0360	15,70	**U-Halter** mit breiter Grundplatte, ∅ 6 mm, B × T = 40 × 20 mm
0370	17,50	**U-Halter** mit breiter Grundplatte, ∅ 6 mm, B × T = 60 × 20 mm
0380	21,75	**U-Halter** mit breiter Grundplatte, ∅ 6 mm, B × T = 80 × 20 mm
0390	19,90	**U-Halter** mit breiter Grundplatte, ∅ 6 mm, B × T = 40 × 50 mm
0400	23,55	**U-Halter** mit breiter Grundplatte, ∅ 6 mm, B × T = 40 × 75 mm
0410	25,30	**U-Halter** mit breiter Grundplatte, ∅ 6 mm, B × T = 40 × 100 mm
0420	21,20	**Rundhalter** mit breiter Grundplatte, ∅ 40 mm
0430	23,55	**Rundhalter** mit breiter Grundplatte, ∅ 60 mm
0440	27,15	**Rundhalter** mit breiter Grundplatte, ∅ 80 mm

Bei allen genannten Preisen handelt es sich um unverbindliche Preisempfehlungen.

Hakensystem für Lochplatten perfo

Ausführung:
- mit schmaler oder breiter Grundplatte (je nach Typ)
- für viele Zwecke verwendbar
- hohe Tragkraft
- Preis je VPE


0450


0460-0550


0560-0600


0610


0620


0630-0660

Typ	631204 Halter und Klemmen (RG 6300)	Ausführung	VPE Stück
0450	10,75	**Zangenhalter** mit breiter Grundplatte, Breite 150 mm, ∅ 6 mm	1
0460	7,93	**einfache Werkzeugklemme** mit schmaler Grundplatte B × H = 20 × 60, Klemme drehbar, ∅ 6 mm	5
0470	9,11	**einfache Werkzeugklemme** mit schmaler Grundplatte B × H = 20 × 60, Klemme drehbar, ∅ 10 mm	5
0480	10,30	**einfache Werkzeugklemme** mit schmaler Grundplatte B × H = 20 × 60, Klemme drehbar, ∅ 13 mm	5
0490	10,30	**einfache Werkzeugklemme** mit schmaler Grundplatte B × H = 20 × 60, Klemme drehbar, ∅ 16 mm	5
0500	11,50	**einfache Werkzeugklemme** mit schmaler Grundplatte B × H = 20 × 60, Klemme drehbar, ∅ 19 mm	5
0510	12,65	**einfache Werkzeugklemme** mit schmaler Grundplatte B × H = 20 × 60, Klemme drehbar, ∅ 25 mm	5
0520	13,95	**einfache Werkzeugklemme** mit schmaler Grundplatte B × H = 20 × 60, Klemme drehbar, ∅ 28 mm	5
0530	15,15	**einfache Werkzeugklemme** mit schmaler Grundplatte B × H = 20 × 60, Klemme drehbar, ∅ 32 mm	5
0540	17,50	**einfache Werkzeugklemme** mit breiter Grundplatte B × H = 60 × 60, Klemme drehbar, ∅ 38 mm	5
0550	18,65	**einfache Werkzeugklemme** mit breiter Grundplatte B × H = 60 × 60, Klemme drehbar, ∅ 51 mm	5
0560	15,70	**doppelte Werkzeugklemme** mit breiter Grundplatte B × H = 60 × 60, Klemme drehbar, ∅ 6 mm	5
0570	17,50	**doppelte Werkzeugklemme** mit breiter Grundplatte B × H = 60 × 60, Klemme drehbar, ∅ 10 mm	5
0580	19,30	**doppelte Werkzeugklemme** mit breiter Grundplatte B × H = 60 × 60, Klemme drehbar, ∅ 13 mm	5
0590	21,20	**doppelte Werkzeugklemme** mit breiter Grundplatte B × H = 60 × 60, Klemme drehbar, ∅ 16 mm	5
0600	22,95	**doppelte Werkzeugklemme** mit breiter Grundplatte B × H = 60 × 60, Klemme drehbar, ∅ 19 mm	5
0610	16,80	**Sechsfachhalter** mit breiter Grundplatte, 6 Halter 80 mm, Abstand 44 mm, Abmessungen B × T = 170 × 150 mm, ∅ 6 mm	1
0620	13,35	**Schraubenschlüsselhalter** mit 8 Aufnahmen, Abmessungen B × T × H = 75 - 145 × 40 × 180 mm	1
0630	14,30	**Rohrhalter** mit breiter Grundplatte, Breite × ∅ = 35 × 60 mm	2
0640	18,10	**Rohrhalter** mit breiter Grundplatte, Breite × ∅ = 35 × 100 mm	2
0650	21,50	**Rohrhalter** mit breiter Grundplatte, Breite × ∅ = 100 × 60 mm	2
0660	28,75	**Rohrhalter** mit breiter Grundplatte, Breite × ∅ = 100 × 100 mm	2

Hakensystem für Lochplatten perfo

Ausführung:
- mit schmaler oder breiter Grundplatte (je nach Typ)
- für viele Zwecke verwendbar
- hohe Tragkraft


0670-0690


0700


0710


0720


0730


0740

Typ	631204 Halter (RG 6300)	Ausführung
0670	28,15	**Kombihalter** mit breiter Grundplatte, 2-teilig komplett, 3 Aufnahmen, B × T = 55 × 150 mm
0680	11,00	**Kombihalter** mit breiter Grundplatte, oberer Teil, 3 Aufnahmen, B × T = 55 × 150 mm
0690	18,35	**Kombihalter** mit breiter Grundplatte, unterer Teil, 3 Aufnahmen, B × T = 55 × 150 mm
0700	11,00	**Sägenhalter** mit 3 Aufnahmen, B × T × H = 125 × 70 × 38 mm
0710	12,20	**Schraubendreherhalter** mit 7 Aufnahmen (4× ∅ 7 mm, 3× ∅ 13 mm), Breite 225 mm
0720	12,20	**Steckschlüsselhalter** mit 8 Aufnahmen, für Einsätze 1/2, Breite 225 mm
0730	11,00	**Inbusschlüsselhalter** mit 10 Aufnahmen ∅ 2 - 12 mm, Breite 115 mm
0740	20,80	**Bohrerhalter** mit 13 Aufnahmen ∅ 2 - 15 mm, Breite 225 mm

Zubehör für Lochplatten perfo

Ausführung:
- mit schmaler oder breiter Grundplatte (je nach Typ)
- für viele Zwecke verwendbar
- hohe Tragkraft


0750-0760


0770


0780


0790-0800


0810-0830


0840-0870


0880-0890


0900-0910


0920

Typ	631204 Zubehör (RG 6300)	Ausführung
0750	12,20	**flexible Werkzeugklemme**, B × T = 60 × 60, ∅ 15 - 25 mm
0760	13,35	**flexible Werkzeugklemme**, B × T = 60 × 60, ∅ 25 - 40 mm
0770	22,10	**Kartuschenhalter** mit 4 Aufnahmen für Kartuschen bis max. ∅ 50 mm, Breite 225 mm
0780	19,55	**Dosenhalter** mit 3 Aufnahmen für Dosen bis max. ∅ 68 mm, Breite 225 mm
0790	66,25	**Klemmhalter** mit Kunststofflaschen, Breite 150 mm, 5 Klemmpositionen (VPE = 3 Stück)
0800	95,75	**Klemmhalter** mit Kunststofflaschen, Breite 300 mm, 13 Klemmpositionen (VPE = 3 Stück)
0810	8,16	**Halteschiene**, lackiert, für Sichtlagerkästen 631204 1802 ff, Höhe 75 mm, Breite 100 mm
0820	14,75	**Halteschiene**, lackiert, für Sichtlagerkästen 631204 1802 ff, Höhe 75 mm, Breite 450 mm
0830	23,30	**Halteschiene**, lackiert, für Sichtlagerkästen 631204 1802 ff, Höhe 75 mm, Breite 900 mm
0840	28,15	**Ablageboden**, lackiert, Höhe 105 / 30 mm, B × T = 450 × 170 mm
0850	36,75	**Ablageboden**, lackiert, Höhe 105 / 30 mm, B × T = 450 × 250 mm
0860	45,30	**Ablageboden**, lackiert, Höhe 105 / 30 mm, B × T = 900 × 170 mm
0870	47,75	**Ablageboden**, lackiert, Höhe 105 / 30 mm, B × T = 900 × 250 mm
0880	22,10	**Ablagekasten**, lackiert, T × H = 175 × 65, Breite 225 mm
0890	26,95	**Ablagekasten**, lackiert, T × H = 175 × 65, Breite 450 mm
0900	80,40	**Drahtkorb**, Abmessungen B × H = 470 × 220 mm, Tiefe 300 mm
0910	86,30	**Drahtkorb**, Abmessungen B × H = 470 × 220 mm, Tiefe 400 mm
0920	20,80	**Prospekthalter** DIN A4, Abmessungen B × T × H = 220 × 20 × 300 mm, Farbe RAL 7035



Bei allen genannten Preisen handelt es sich um unverbindliche Preisempfehlungen.

Zubehör für Lochplatten perfo

Ausführung:
- mit schmaler oder breiter Grundplatte (je nach Typ)
- für viele Zwecke verwendbar
- hohe Tragkraft


0930


0940


0950-0970


1000


1010-1040


1051


1090


1120



1140-1160

Typ	631204 Zubehör (RG 6300)	Ausführung
0930	44,15	**Katalogablage DIN A3**, Abmessungen B × H = 450 × 360 mm, Farbe RAL 7035
0940	14,55	**Haltemagnet** ∅ 35 mm, VPE = 5 Stück
0950	33,00	**Klarsichtmagazin** mit Halterungspaar, Breite 600 mm, T × H = 68 × 78 mm, Anzahl der Fächer = 9
0960	42,80	**Klarsichtmagazin** mit Halterungspaar, Breite 600 mm, T × H = 96 × 112 mm, Anzahl der Fächer = 6
0970	63,80	**Klarsichtmagazin** mit Halterungspaar, Breite 600 mm, T × H = 142 × 168 mm, Anzahl der Fächer = 5
1000	42,80	**Kabelhalter** inklusive Gurt, B × T × H = 195 × 130 × 300 mm
1010	24,70	**Schlauchhalter** zur Aufbewahrung von Schläuchen und Kabeln, aus Aluminium-Druckguss, B × T = 190 × 70 mm
1020	38,90	**Schlauchhalter** zur Aufbewahrung von Schläuchen und Kabeln, aus Aluminium-Druckguss, B × T = 265 × 105 mm
1030	56,65	**Schlauchhalter** zur Aufbewahrung von Schläuchen und Kabeln, aus Aluminium-Druckguss, B × T = 350 × 145 mm
1040	82,65	**Schlauchhalter** zur Aufbewahrung von Schläuchen und Kabeln, aus Aluminium-Druckguss, B × T = 415 × 190 mm
1051	46,90	**Papierrollenhalter** für Papierrollen max. 380 mm breit und ∅ 390 mm, inkl. 1 Papierrolle , freilaufend und Stoppfunktion
1052	72,70	**Papierrollenhalter** mit Abreißkante für Rollen bis 300 mm Breite
1054	86,30	**Papierrollenhalter** mit Abreißkante für Rollen bis 700 mm Breite
1090	85,10	**Seifenspender**, B × T × H = 100 × 130 × 290 mm, aus Kunststoff, inkl. 1 Liter Flüssigseife, VPE = 1
1100	110,50	**Flüssigseife**, 1 Liter, VPE = 6
1110	101,70	**Papierrolle** 2-lagig, perforiert nassreisfest, VPE = 12 Rollen
1120	110,50	**Tuchspender**, Abmessungen B × T × H = 185 × 170 × 340 mm, aus Kunststoff, inkl. 1 Papierrolle, VPE = 1
1140	42,80	**Reinigungstuch-Halter** inkl. Tücherbox, Halter aus glanzverzinktem Stahl, Anzahl Tücher = 30
1160	25,65	**Reinigungstuch-Halter** einzeln, aus glanzverzinktem Stahl, für 30er-Tücherbox


1162


1164


1166


1168


Typ	631204 Zubehör (RG 6300)	Ausführung
1162	78,05	**Dokumentenhalter** Einsteckhalter aus Kunststoff, DIN A4 Querformat, Abmessungen B × T × H = 340 × 100 × 213 mm, inkl. Beschriftungsclip zur Farbcodierung, Befestigungsmaterial
1164	26,95	**Einstecktasche** mit Klarsichtabdeckung, für DIN A4 Hochformat, Abmessungen B × T × H = 215 × 4 × 300 mm
1166	47,65	**Fixhalter** mit Klettband, Leitungen, Kabel und Schläuche einfach transportieren, 360° drehbar, viele Einsatzmöglichkeiten, Abmessungen B × T × H = 34 × 37 × 12 mm
1168	30,75	**Magnethalter** mit starkem Neodym-Magnet, rutschhemmende Gummioberfläche, ∅ 40 mm

Bei allen genannten Preisen handelt es sich um unverbindliche Preisempfehlungen.


Haken-Sortiment perfo



1190



1220



1237

Typ	631204 Werkzeughalter-Set (RG 6300)	Satz teilig	Inhalt
1190	36,75	11	5 Haken T 75 mm 5 Doppelhaken T 75 mm je 1 Schraubenschlüsselhalter und Montageschlüssel
1200	28,15	15	je 5 Haken T 75 mm, T 100 mm, T 150 mm 1 Montageschlüssel
1220	95,75	20	5 Haken T 25 mm 5 Doppelhaken T 75 mm 5 Werkzeugklemme ∅ 13 mm je 1 Schraubenschlüsselhalter, Sägenhalter, Schraubendreherhalter, Inbusschlüsselhalter, Bohrerhalter, Montageschlüssel
1237	117,60	20	5 Doppelhaken T 50 mm 1 Zangenhalter 5 Werkzeugklemmen ∅ 16 mm 1 Schraubenschlüsselhalter 5 Bügelhaken 100 mm 1 Bohrhalter 1 Schraubendreherhalter 1 Inbusschlüsselhalter 1 Montageschlüssel
1240	80,40	25	je 5 Schräghaken T 25 mm, T 50 mm, T 75 mm 5 Doppelhaken T 50 mm 5 Werkzeugklemmen ∅ 19 mm 1 Montageschlüssel
1250	61,45	30	je 5 Haken T 25 mm, T 50 mm 5 Doppelhaken T 25 mm je 5 Werkzeugklemmen ∅ 6 mm, ∅ 13 mm, ∅ 25 mm 1 Montageschlüssel
1260	147,80	40	je 5 Haken T 25 mm, T 50 mm je 5 Doppelhaken T 75 mm, T 150 mm 5 U-Halter je 5 Werkzeugklemmen ∅ 13 mm, ∅ 25 mm je 1 Schraubenschlüsselhalter, Sägenhalter, Schraubendreherhalter, Inbusschlüsselhalter, Bohrerhalter, Montageschlüssel
1270	209,30	60	je 5 Haken T 25 mm, T 50 mm je 5 Doppelhaken T 25 mm, T 75 mm, T 100 mm, T 150 mm 5 U-Halter je 5 Werkzeugklemmen ∅ 6 mm, ∅ 13 mm, ∅ 19 mm, ∅ 25 mm je 1 Schraubenschlüsselhalter, Sägenhalter, Schraubendreherhalter, Inbusschlüsselhalter, Bohrerhalter, Montageschlüssel
1280	243,60	80	je 5 Haken T 25 mm, T 50 mm, T 100 mm je 5 Doppelhaken T 25 mm, T 50 mm, T 75 mm, T 100 mm, T 150 mm 5 U-Halter klein 5 U-Halter groß je 5 Werkzeugklemmen ∅ 6 mm, ∅ 10 mm, ∅ 13 mm, ∅ 19 mm, ∅ 25 mm je 1 Schraubenschlüsselhalter, Sägenhalter, Schraubendreherhalter, Inbusschlüsselhalter, Bohrerhalter, Montageschlüssel

Universalhalter

bott

Typ	631204 Universalhalter (RG 6300)	Tiefe mm
1780	9,80	150
1790	11,00	200
1805	12,20	300



Bei allen genannten Preisen handelt es sich um unverbindliche Preisempfehlungen.

Schlitzplatte perfo

Ausführung:
- geprägte Stahlblechplatten
- zur Aufnahme von Sichtlagerkästen und Werkzeughalterungen
- seitlich mehrfach umgekantet
- zusätzliche Verstärkungsprofile auf der Rückseite



Typ	631204 Schlitzplatte, horizontal (RG 6300)	Farbe / RAL	B × H mm
1500	42,90	purpurrot / 3004	495 × 457
1510	42,90	enzianblau / 5010	495 × 457
1522	42,90	anthrazitgrau / 7016	495 × 457
1530	42,90	lichtgrau / 7035	495 × 457
1540	63,25	purpurrot / 3004	991 × 457
1550	63,25	enzianblau / 5010	991 × 457
1562	63,25	anthrazitgrau / 7016	991 × 457
1570	63,25	lichtgrau / 7035	991 × 457


Typ	631204 Schlitzplatte, horizontal (RG 6300)	Farbe / RAL	B × H mm
1580	104,10	purpurrot / 3004	1486 × 457
1590	104,10	enzianblau / 5010	1486 × 457
1602	104,10	anthrazitgrau / 7016	1486 × 457
1610	104,10	lichtgrau / 7035	1486 × 457
1620	137,20	purpurrot / 3004	1981 × 457
1630	137,20	enzianblau / 5010	1981 × 457
1642	137,20	anthrazitgrau / 7016	1981 × 457
1650	137,20	lichtgrau / 7035	1981 × 457

Typ	631204 Schlitzplatte, vertikale Ausführung (o. Abb.) (RG 6300)	Farbe / RAL	B × H mm
1660	29,20	purpurrot / 3004	457 × 495
1670	29,20	enzianblau / 5010	457 × 495
1682	29,20	anthrazitgrau / 7016	457 × 495
1690	29,20	lichtgrau / 7035	457 × 495
1700	48,15	purpurrot / 3004	457 × 991
1710	48,15	enzianblau / 5010	457 × 991

Typ	631204 Schlitzplatte, vertikale Ausführung (o. Abb.) (RG 6300)	Farbe / RAL	B × H mm
1722	48,15	anthrazitgrau / 7016	457 × 991
1730	48,15	lichtgrau / 7035	457 × 991
1740	72,70	purpurrot / 3004	457 × 1486
1750	72,70	enzianblau / 5010	457 × 1486
1762	72,70	anthrazitgrau / 7016	457 × 1486
1770	72,70	lichtgrau / 7035	457 × 1486

Hängeschrank perfo

Ausführung:
- robuste und stabile Stahlblechkonstruktion
- Rückwand je nach Ausführung mit perfo Lochung oder perfo Schlitzprägung
- Türen innen mit perfo Loch- oder Schlitzprägung
- Nutztiefe: 300 mm
- Farbe der Seiten- und Rückwände: RAL 7035 lichtgrau

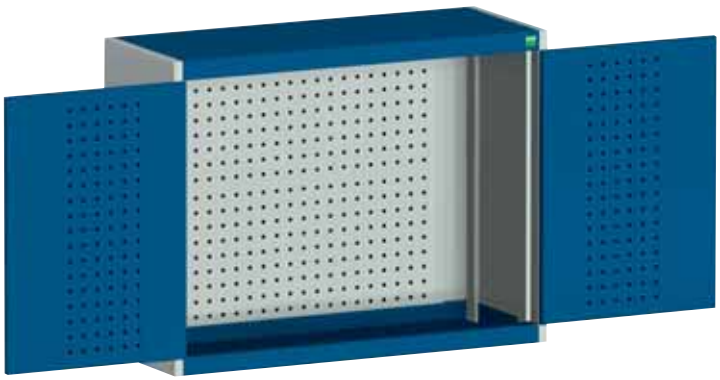

Typ	631204 mit Lochung (RG 6300)	Farbkombination RAL	B × T × H mm
3312	488,30	7035 / 3004 purpurrot	1050 × 325 × 700
3322	488,30	7035 / 5010 enzianblau	1050 × 325 × 700
3332	488,30	7035 / 7016 anthrazitgrau	1050 × 325 × 700
3342	488,30	7035 / 7035 lichtgrau	1050 × 325 × 700



Typ	631204 mit Lochung und Schlitzprägung (RG 6300)	Farbkombination RAL	B × T × H mm
3352	512,00	7035 / 3004 purpurrot	1050 × 325 × 700
3362	512,00	7035 / 5010 enzianblau	1050 × 325 × 700
3372	512,00	7035 / 7016 anthrazitgrau	1050 × 325 × 700
3382	512,00	7035 / 7035 lichtgrau	1050 × 325 × 700

Bei allen genannten Preisen handelt es sich um unverbindliche Preisempfehlungen.

Sichtlagerkasten

Ausführung:
- robuster, langlebiger Sichtlagerkasten aus Polypropylen
- durch glattflächige Innenseiten leicht zu reinigen
- bottBoxen gleicher Breite stapelbar
- abnehmbarer Beschriftungsclip zum Einschieben eines Papierstreifens (H = 16 mm)
- ergonomische Haltemulde vorne
- Leiste hinten **zum Einhängen in Schlitzpatten**
- Farbe: RAL 7016 anthrazitgrau



Typ	631204 bottBox (RG 6300)	B × T × H mm	Anzahl Kästen
1802	119,40	130 × 100 × 65	48
1804	132,00	130 × 198 × 90	36
1806	184,40	130 × 298 × 165	24
1808	120,60	264 × 298 × 165	12
1812	108,60	130 × 398 × 165	12
1814	72,70	264 × 398 × 165	6
1816	94,00	264 × 498 × 165	6

Sichtfenster für bottBox

Ausführung:
- zum Einstecken vorne an der bottBox
- die Greifschale wird so zum vollwertigen Lagerkasten mit vollem Füllvolumen
- transparentes Polycarbonat ermöglicht bessere Sicht auf den Inhalt der Box
- ab 90 mm Höhe kann das Sichtfenster auch in einer zweiten Position als Dosierscheibe eingesteckt werden



Typ	631204 transparent (RG 6300)	B × T × H mm	Anzahl Sichtfenster
1860	6,03	118 × 12 × 27	6
1862	11,00	118 × 12 × 88	6
1864	17,35	252 × 12 × 88	6

Trennwand für bottBox

Ausführung:
- zur Querunterteilung der bottBoxen ab 90 mm Höhe
- transparentes Polycarbonat ermöglicht bessere Sicht auf den Inhalt im hinteren Teil der Box



Typ	631204 transparent (RG 6300)	B × T × H mm	Anzahl Trennwände
1850	7,80	118 × 6 × 68	6
1852	12,45	118 × 6 × 143	6
1854	22,70	252 × 6 × 143	6


Deckel für bottBox



Typ	631204 transparent (RG 6300)	B × T × H mm
1870	34,40	253 × 274 × 4
1872	41,20	253 × 374 × 4
1874	55,30	253 × 474 × 4

Beschriftungsclip

Ausführung:
- zur Farbcodierung der bottBoxen
- mit Nut zum Einstecken eines Papierstreifens
- zum Aufstecken auf den bottBox-Grundkörper
- Preis pro VPE

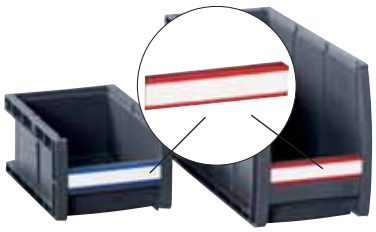

Typ	631204 für bottBoxen (RG 6300)	Farbe RAL	B × T × H mm	Anzahl Clips
1880	17,05	1023 verkehrsgelb	103 × 11 × 20	36
1882	17,05	5010 enzianblau	103 × 11 × 20	36
1884	17,05	3001 signalrot	103 × 11 × 20	36
1886	21,30	1023 verkehrsgelb / 5010 enzianblau / 3001 signalrot	103 × 11 × 20	36 (je 12 pro Farbe)
1888	25,50	1023 verkehrsgelb	237 × 11 × 20	36
1890	25,50	5010 enzianblau	237 × 11 × 20	36
1892	25,50	3001 signalrot	237 × 11 × 20	36
1894	29,80	1023 verkehrsgelb / 5010 enzianblau / 3001 signalrot	237 × 11 × 20	36 (je 12 pro Farbe)

Bei allen genannten Preisen handelt es sich um unverbindliche Preisempfehlungen.

perfo Mobil bestückt

Ausführung:
- mit 1 Schiebegriff
- 2 Lenkrollen mit Feststeller und 2 Bockrollen
- Platten senkrecht montierbar
- inkl. 84 Sichtlagerkästen (bottBoxen)
- Gestell und Schlitzplatten: RAL 7035 lichtgrau



Typ	631204 mit 6 Schlitzplatten und Kästen (RG 6300)	Farbe RAL Gestell / Schlitzplatte	B × T × H mm
2444	1.140,00	7035 / 7035 lichtgrau	1000 × 550 × 1250

perfo-Mobil Grundgestell

Ausführung:
- mit 1 Schiebegriff
- 2 Lenkrollen mit Feststeller und 2 Bockrollen
- Platten senkrecht montierbar (max. 6 Stück)
- Bodenwanne als zusätzlicher Stauraum für Werkzeugkoffer oder Boxen
- Farbe: RAL 7035 lichtgrau



Typ	631204 unbestückt (RG 6300)
2210	574,70

Lochplatte perfo

Ausführung:
Für Grundgestell 631204 2210.

Typ	631204 Lochplatte (RG 6300)	Farbe RAL	Breite mm
2260	62,65	3004 purpurrot	991
2270	62,65	5010 enzianblau	991
2282	62,65	7016 anthrazitgrau	991
2290	62,65	7035 lichtgrau	991

perfo Mobil bestückt

Ausführung:
- Platte RAL 7035 lichtgrau
- inkl. 40 Haken



Typ	631204 mit Lochplatten und Hakensortiment (RG 6300)	Ausführung	B × T × H mm
2455	601,90	10 Haken 10 Doppelhaken 5 U-Halter 10 Werkzeugklemmen 1 Schraubenschlüsselhalter 1 Sägenhalter 1 Schraubendreherhalter 1 Inbusschlüssel 1 Bohrerhalter 1 Montageschlüssel 2 Bockrollen 2 Lenkrollen mit Feststellern	1000 × 550 × 1250

Zubehör für perfo-Mobil

Ausführung:
Für Grundgestell 631204 2210.



Typ	631204 Zubehör (RG 6300)	B × T mm	Ausführung
2390	20,80	1000 × 650	Gummimatte für Bodenwanne

Schlitzplatte perfo

Ausführung:
Für Grundgestell 631204 2210.

Typ	631204 Schlitzplatte (RG 6300)	Farbe RAL	Breite mm
2340	63,25	3004 purpurrot	991
2350	63,25	5010 enzianblau	991
2362	63,25	7016 anthrazitgrau	991
2370	63,25	7035 lichtgrau	991

Bei allen genannten Preisen handelt es sich um unverbindliche Preisempfehlungen.

Produkt-gruppe 64

Inhalt

- Norm-Regale
  Montage-Rollwagen
- Sichtlager-/Regalkästen
- Transport-/Stapelkästen
- Drehstapelbehälter
- Transportbehälter
- Sortimentskästen
- Aluminium-Boxen



Norm-Regal einseitig


Ausführung:
- robuste Konstruktion (Profilstahl)
- übersichtliche Anordnung und einfache Entnahme der Kästen
- ausgestattet mit PLK-Sichtlagerkästen (Polypropylen)
- einseitig oder zweiseitig (Rücken-an-Rücken) aufstellbar
- Wandbefestigung erforderlich
- einfache Montage (Lieferung erfolgt zerlegt)
- Lackierung: RAL 9011 graphitschwarz
- Details zu den Sichtlagerkästen siehe 640104 ff




0020



0030

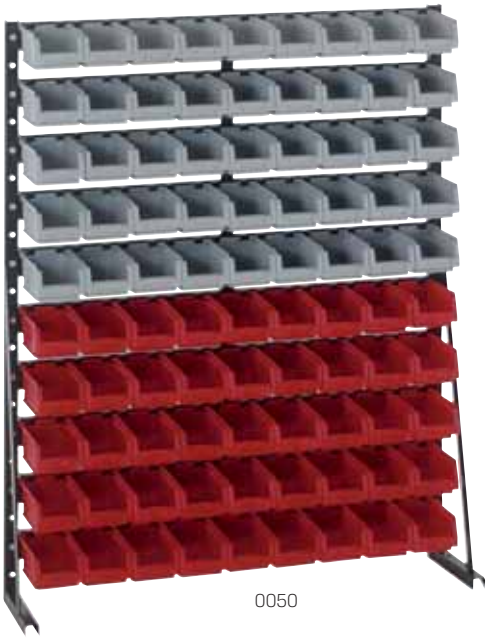

0050

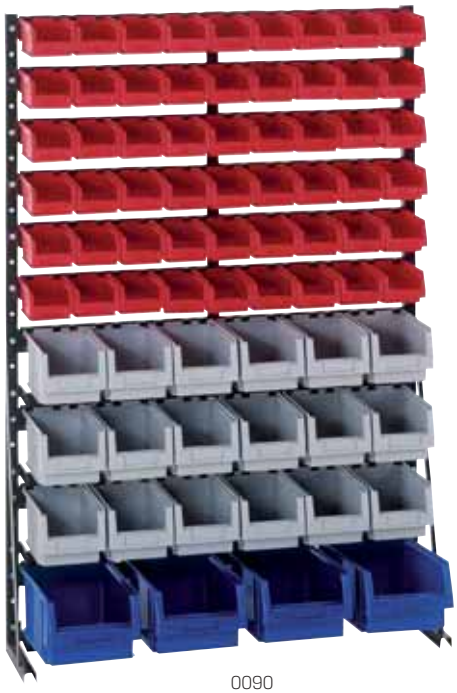

0090



0110



0120

Typ	640102 mit Sichtlagerkästen (RG 6472)	H × B mm	Anzahl Sichtlagerkästen	Ausführung
0010	187,80	763 × 700	36	36 Kästen Größe 4
0020	202,50	763 × 700	26	18 Kästen Größe 4 8 Kästen Größe 3
0030	292,20	1033 × 1000	72	72 Kästen Größe 4
0040	304,70	1033 × 1000	57	45 Kästen Größe 4 12 Kästen Größe 3
0050	350,00	1273 × 1000	90	90 Kästen Größe 4
0060	405,80	1273 × 1000	42	42 Kästen Größe 3
0070	410,40	1513 × 1000	108	108 Kästen Größe 4
0080	434,90	1513 × 1000	78	54 Kästen Größe 4 24 Kästen Größe 3
0090	441,50	1513 × 1000	76	54 Kästen Größe 4, 18 Kästen Größe 3 4 Kästen Größe 2
0100	523,70	1725 × 1000	81	45 Kästen Größe 4 36 Kästen Größe 3
0110	508,20	1725 × 1000	68	36 Kästen Größe 4, 24 Kästen Größe 3 8 Kästen Größe 2
0120	519,90	2000 × 1000	60	60 Kästen Größe 3

Bei allen genannten Preisen handelt es sich um unverbindliche Preisempfehlungen.

Montage-Rollwagen

Ausführung:
- robuste Stahlkonstruktion (max. Belastung 250 kg)
- stabiler, abgerundeter Griff als Schiebehilfe
- leicht steuerbar durch 2 Lenk- (mit Feststeller) und 2 Bockrollen aus Vollgummi (Ø 125 mm)
- übersichtliche Anordnung und einfache Entnahme der Kästen
- geeignet als Kleinteilelager für Produktions- und Montagearbeitsplätze
- beidseitig ausgestattet mit PLK-Sichtlagerkästen (Polypropylen)
- Lackierung: RAL 9011 graphitschwarz
- Details zu den Sichtlagerkästen siehe 640104 ff



0130



0160




0180



0190



0220

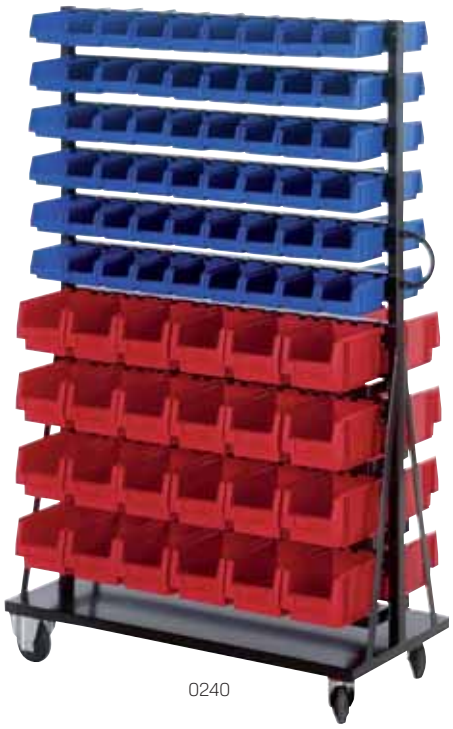

0240

Typ	640102 mit Sichtlagerkästen, beidseitig (RG 6472)	H × B × T mm	Anzahl Sichtlagerkästen	Ausführung
0130	629,90	890 × 700 × 500	72	72 Kästen Größe 4
0140	651,80	890 × 700 × 500	52	36 Kästen Größe 4 16 Kästen Größe 3
0150	822,90	1160 × 1000 × 500	144	144 Kästen Größe 4
0160	854,50	1160 × 1000 × 500	114	90 Kästen Größe 4 24 Kästen Größe 3
0170	938,30	1400 × 1000 × 500	180	180 Kästen Größe 4
0180	1.029,00	1400 × 1000 × 500	84	84 Kästen Größe 3
0190	968,20	1400 × 1000 × 500	120	72 Kästen Größe 4 48 Kästen Größe 3
0200	965,60	1400 × 1000 × 500	150	126 Kästen Größe 4 24 Kästen Größe 3
0210	1.059,00	1640 × 1000 × 500	216	216 Kästen Größe 4
0220	1.161,00	1640 × 1000 × 500	96	96 Kästen Größe 3
0230	1.117,00	1640 × 1000 × 500	152	108 Kästen Größe 4 36 Kästen Größe 3 8 Kästen Größe 2
0240	1.112,00	1640 × 1000 × 500	156	108 Kästen Größe 4 48 Kästen Größe 3

Bei allen genannten Preisen handelt es sich um unverbindliche Preisempfehlungen.

Sichtlagerkasten Serie LK

LA-KA-PE

Ausführung:
- robuste Industriequalität
- hochwertiges, schlagfestes Polystyrol
- temperaturbeständig (-5 °C bis +35 °C)
- stapelbar
- können mit Etiketten versehen werden
- in 5 verschiedenen Farben

Hinweis:
Preis pro Stück!
Lieferung nur in Verpackungseinheiten!

VPE

Typ	640701 aus Polystyrol (RG 6472)	Farbe	Größe	Außenmaße L × B × H mm	VPE
0010	0,76	blau	5	85/ 65 × 105 × 45	50
0020	1,37	blau	4	160/140 × 105 × 75	25
0030	3,05	blau	3	230/200 × 140 × 130	25
0040	5,90	blau	2	350/300 × 200 × 150	10
0050	11,05	blau	1	500/450 × 300 × 180	10
0060	0,76	rot	5	85/ 65 × 105 × 45	50
0070	1,37	rot	4	160/140 × 105 × 75	25
0080	3,05	rot	3	230/200 × 140 × 130	25
0090	5,90	rot	2	350/300 × 200 × 150	10
0100	11,05	rot	1	500/450 × 300 × 180	10
0110	0,76	gelb	5	85/ 65 × 105 × 45	50
0120	1,37	gelb	4	160/140 × 105 × 75	25
0130	3,05	gelb	3	230/200 × 140 × 130	25
0140	5,90	gelb	2	350/300 × 200 × 150	10
0150	11,05	gelb	1	500/450 × 300 × 180	10
0160	0,76	grün	5	85/ 65 × 105 × 45	50
0170	1,37	grün	4	160/140 × 105 × 75	25
0180	3,05	grün	3	230/200 × 140 × 130	25
0190	5,90	grün	2	350/300 × 200 × 150	10
0200	11,05	grün	1	500/450 × 300 × 180	10



Sichtlagerkasten Serie PLK, einzeln

LA-KA-PE

Ausführung:
- hochwertiges Polypropylen (lebensmittelecht)
- temperaturbeständig -20 °C bis +60 °C (kurzzeitig bis 90 °C)
- beständig gegen Öl, Säure, Fette, Laugen
- stapelbar
- können mit Etiketten versehen werden



Größe 5



Größe 4



Größe 3a



Größe 2



Größe 1c

Typ	640104 aus Polypropylen (RG 6472)	Farbe	Größe	Außenmaße L × B × H mm
0240	0,82	blau	5	89/ 76 × 102 × 50
0230	1,78	blau	4	164/150 × 105 × 75
0220	3,56	blau	3	230/205 × 150 × 125
0210	4,92	blau	3a	290/265 × 150 × 125
0040	6,74	blau	2	330/301 × 213 × 150
0030	7,96	blau	2a	330/297 × 213 × 200
0020	11,55	blau	1c	500/465 × 315 × 150
0010	13,60	blau	1	500/465 × 315 × 200
0280	0,82	gelb	5	89/ 76 × 102 × 50
0270	1,78	gelb	4	164/150 × 105 × 75
0260	3,56	gelb	3	230/205 × 150 × 125
0250	4,92	gelb	3a	290/265 × 150 × 125
0080	6,74	gelb	2	330/301 × 213 × 150
0070	7,96	gelb	2a	330/297 × 213 × 200

Typ	640104 aus Polypropylen (RG 6472)	Farbe	Größe	Außenmaße L × B × H mm
0060	11,55	gelb	1c	500/465 × 315 × 150
0050	13,60	gelb	1	500/465 × 315 × 200
0320	0,82	grau	5	89/ 76 × 102 × 50
0310	1,78	grau	4	164/150 × 105 × 75
0300	3,56	grau	3	230/205 × 150 × 125
0290	4,92	grau	3a	290/265 × 150 × 125
0120	6,74	grau	2	330/301 × 213 × 150
0110	7,96	grau	2a	330/297 × 213 × 200
0100	11,55	grau	1c	500/465 × 315 × 150
0090	13,60	grau	1	500/465 × 315 × 200
0360	0,82	grün	5	89/ 76 × 102 × 50
0350	1,78	grün	4	164/150 × 105 × 75
0340	3,56	grün	3	230/205 × 150 × 125
0330	4,92	grün	3a	290/265 × 150 × 125

Typ	640104 aus Polypropylen (RG 6472)	Farbe	Größe	Außenmaße L × B × H mm
0160	6,74	grün	2	330/301 × 213 × 150
0150	7,96	grün	2a	330/297 × 213 × 200
0140	11,55	grün	1c	500/465 × 315 × 150
0130	13,60	grün	1	500/465 × 315 × 200
0400	0,82	rot	5	89/ 76 × 102 × 50
0390	1,78	rot	4	164/150 × 105 × 75
0380	3,56	rot	3	230/205 × 150 × 125
0370	4,92	rot	3a	290/265 × 150 × 125
0200	6,74	rot	2	330/301 × 213 × 150
0190	7,96	rot	2a	330/297 × 213 × 200
0180	11,55	rot	1c	500/465 × 315 × 150
0170	13,60	rot	1	500/465 × 315 × 200

ESD-Sichtlagerkasten Serie PLKL, einzeln

LA-KA-PE

Ausführung:
- aus hochwertigem leitfähigem Polypropylen
- alle Kästen können mit einschiebbaren Etiketten versehen werden
- schützt vor Zerstörung durch elektrostatische Aufladung
- stapelbar
- Farbe: schwarz

Typ	640104 aus leitfähigem Polypropylen (RG 6472)	Außenmaße L × B × H mm	Größe	Außenmaße L × B × H mm
0870	1,66	89/ 76 × 102 × 50	5	89/ 76 × 102 × 50
0860	3,18	164/150 × 105 × 75	4	164/150 × 105 × 75
0840	6,37	230/205 × 150 × 125	3	230/205 × 150 × 125
0850	8,47	290/265 × 150 × 125	3a	290/265 × 150 × 125
0830	18,20	330/297 × 213 × 200	2a	330/297 × 213 × 200
0820	13,50	330/301 × 213 × 150	2	330/301 × 213 × 150
0810	29,00	500/465 × 315 × 150	1c	500/465 × 315 × 150
0800	34,90	500/465 × 315 × 200	1	500/465 × 315 × 200



Bei allen genannten Preisen handelt es sich um unverbindliche Preisempfehlungen.

Kleinteilebox Serie VKB

LA-KA-PE

Ausführung:
- **verstärkte Box mit Rippenboden**
- hochwertiges Polypropylen (lebensmittelecht)
- temperaturbeständig -20 °C bis +60 °C (kurzzeitig bis 90 °C)
- beständig gegen Öl, Säure, Fette, Laugen
- stapelbar (Stapelrahmen)
- können mit Etiketten und einschiebbaren Trennwänden versehen werden
- zur Lagerung von Kleinteilen
- durch Trennwände (siehe 640106 0372-0392) in Felder unterteilbar
- Farben: blau, grau, grün, rot

Hinweis:
Lieferung ohne Trennwände und Etiketten
(Ausnahme 640106 0102-0128 mit je einer Trennwand).



Typ	640106 4 Felder, L × H = 300 × 83 mm (RG 6472)	Farbe	Breite mm
0012	3,43	blau	93
0014	3,38	grau	93
0016	3,38	grün	93
0018	3,43	rot	93
0022	4,13	blau	152
0024	4,03	grau	152
0026	4,03	grün	152
0028	4,13	rot	152
0032	5,00	blau	186
0034	4,86	grau	186
0036	4,86	grün	186
0038	5,00	rot	186



Typ	640106 5 Felder, L × H = 400 × 83 mm (RG 6472)	Farbe	Breite mm
0042	4,37	blau	93
0044	4,28	grau	93
0046	4,28	grün	93
0048	4,37	rot	93
0052	5,10	blau	152
0054	4,91	grau	152
0056	4,91	grün	152
0058	5,10	rot	152
0062	5,88	blau	186
0064	5,74	grau	186
0066	5,74	grün	186
0068	5,88	rot	186



Typ	640106 6 Felder, L × H = 500 × 83 mm (RG 6472)	Farbe	Breite mm
0072	6,23	blau	93
0074	6,16	grau	93
0076	6,16	grün	93
0078	6,23	rot	93
0082	7,33	blau	152
0084	7,11	grau	152
0086	7,11	grün	152
0088	7,33	rot	152
0092	9,21	blau	186
0094	8,95	grau	186
0096	8,95	grün	186
0098	9,21	rot	186



Typ	640106 7 Felder, L × H = 600 × 83 mm (RG 6472)	Farbe	Breite mm
0102	7,85	blau	93
0104	7,30	grau	93
0106	7,30	grün	93
0108	7,35	rot	93
0112	9,59	blau	152
0114	9,46	grau	152
0116	9,46	grün	152
0118	9,59	rot	152
0122	10,50	blau	186
0124	10,35	grau	186
0126	10,35	grün	186
0128	10,50	rot	186



Typ	640106 3 Felder, L × H = 300 × 150 mm (RG 6472)	Farbe	Breite mm
0132	7,27	blau	230
0134	7,27	grau	230
0136	7,27	grün	230
0138	7,27	rot	230



Typ	640106 4 Felder, L × H = 400 × 150 mm (RG 6472)	Farbe	Breite mm
0142	9,22	blau	230
0144	9,22	grau	230
0146	9,22	grün	230
0148	9,22	rot	230



Typ	640106 5 Felder, L × H = 500 × 150 mm (RG 6472)	Farbe	Breite mm
0152	11,40	blau	230
0154	11,40	grau	230
0156	11,40	grün	230
0158	11,40	rot	230



Typ	640106 6 Felder, L × H = 600 × 150 mm (RG 6472)	Farbe	Breite mm
0162	13,15	blau	230
0164	13,15	grau	230
0166	13,15	grün	230
0168	13,15	rot	230

Zubehör für Kleinteilebox

LA-KA-PE

Ausführung:
- transparentes Polypropylen
- mit Etikettenrahmen
  (Auf Anfrage auch ohne lieferbar)
- zur praktischen Unterteilung der Kleinteileboxen

VPE 25 Stück

Hinweis:
Preis pro Stück.
Lieferung nur in Verpackungseinheiten.

Typ	640106 Trennwand (RG 6472)	Breite mm
0372	1,36	93
0382	1,48	152
0392	1,51	186

Ausführung:
- weiß
- zum Einstecken in die Etikettenrahmen der Boxen oder Trennwände

VPE

Hinweis:
Preisangabe je VPE.

Typ	640106 Etiketten (o. Abb.) (RG 6472)	Breite mm	VPE (Stück)
0400	4,02	93	16
0410	3,11	152	10
0420	2,40	186	8

Ausführung:
- aus Polystyrol, anthrazit
- passend für alle Kleinteileboxen
- verhindert das Herausfallen der Boxen

VPE 25 Stück

Hinweis:
Preis pro Stück!
Lieferung nur in Verpackungseinheiten.



Typ	640106 Auszugssperre (RG 6472)
0430	1,67

Bei allen genannten Preisen handelt es sich um unverbindliche Preisempfehlungen.

Regalkasten Serie RK

LA-KA-PE

Ausführung:
- hochwertiges Polystyrol
- temperaturbeständig (-20 °C bis +60 °C, kurzzeitig bis +90 °C)
- beständig gegen Öl, Säure, Fette, Laugen
- können mit einschiebbaren Etiketten versehen werden
- in 5 verschiedenen Farben
- zur Lagerung von Kleinteilen

Hinweis:
Lieferung ohne Trennwände und Etiketten.



Typ	640106 4 Felder, L × H = 300 × 83 mm (RG 6472)	Farbe	Breite mm
0440	2,96	blau	93
0450	2,96	grau	93
0460	2,96	grün	93
0470	2,96	rot	93
0480	3,53	blau	152
0490	3,53	grau	152
0500	3,53	grün	152
0510	3,53	rot	152
0520	4,30	blau	186
0530	4,30	grau	186
0540	4,30	grün	186
0550	4,30	rot	186



Typ	640106 5 Felder, L × H = 400 × 83 mm (RG 6472)	Farbe	Breite mm
0560	3,74	blau	93
0570	3,74	grau	93
0580	3,74	grün	93
0590	3,74	rot	93
0600	4,34	blau	152
0610	4,34	grau	152
0620	4,34	grün	152
0630	4,34	rot	152
0640	4,93	blau	186
0650	4,93	grau	186
0660	4,93	grün	186
0670	4,93	rot	186



Typ	640106 6 Felder, L × H = 500 × 83 mm (RG 6472)	Farbe	Breite mm
0680	5,30	blau	93
0690	5,30	grau	93
0700	5,30	grün	93
0710	5,30	rot	93
0720	6,16	blau	152
0730	6,16	grau	152
0740	6,16	grün	152
0750	6,16	rot	152
0760	7,14	blau	186
0770	7,14	grau	186
0780	7,14	grün	186
0790	7,14	rot	186

Zubehör für Regalkästen

LA-KA-PE

Ausführung:
- transparentes Polystyrol
- mit Etikettenrahmen (ohne auf Anfrage)
- zur praktischen Unterteilung der Regalkästen

VPE 25 Stück

Hinweis:
- Auszugssperre siehe unter 640106 0430
- Preis pro Stück.
- Lieferung nur in Verpackungseinheiten.



Typ	640106 Trennwand (RG 6472)	Breite mm
0800	0,80	93
0810	0,88	152
0820	0,99	186

Ausführung:
- weiß
- zum Einstecken in die Etikettenrahmen der Boxen oder Trennwände

VPE

Hinweis:
- Auszugssperre siehe unter 640106 0430
- Preis pro VPE.
- Lieferung nur in Verpackungseinheiten.

Typ	640106 Etiketten (o. Abb.) (RG 6472)	Breite mm	VPE (Stück)
0830	4,79	93	16
0840	4,12	152	10
0850	5,23	186	8

Zubehör für Transport-Stapelkästen

LA-KA-PE


Ausführung:
- Preis pro Stück bzw. Paar!



Verschlussdeckel, 300 × 200 mm



Auflagedeckel, 400 × 300 mm



Auflagedeckel, 814 × 614 × 44 mm



Etikettenklammer



Etikettentasche



Griffmulde

Typ	640202 Zubehör (RG 6472)	Ausführung
0805	2,91	Verschlussdeckel, schwarz, 200 × 100 mm
0810	3,89	Verschlussdeckel, schwarz, 300 × 200 mm
0820	5,86	Verschlussdeckel, schwarz, 400 × 300 mm
0830	10,20	Verschlussdeckel, schwarz, 600 × 400 mm
0835	2,27	Auflagedeckel, schwarz, 200 × 100 mm
0840	3,36	Auflagedeckel, schwarz, 300 × 200 mm
0850	4,82	Auflagedeckel, schwarz, 400 × 300 mm
0860	9,14	Auflagedeckel, schwarz, 600 × 400 mm
0870	2,83	Etikettenklammer aus Metall, VPE 25 Stück
0880	3,07	Etikettentasche, DIN A6, VPE 10 Stück
0890	1,50	Griffmulde, zum Schließen der Griffmulde, paarweise
0900	38,75	Auflagedeckel, schwarz, 814 × 614 × 44 mm

Bei allen genannten Preisen handelt es sich um unverbindliche Preisempfehlungen.

Transport-Stapelkasten aus Polypropylen

Ausführung:
- **Wände und Boden geschlossen**
- Kästen entsprechen den Bestimmungen des Lebensmittelgesetzes
- für Röllchenbahnen geeignet
- Kastengrößen sind auf das Palettenmaß 1200 × 800 mm abgestimmt
- ab 210 mm Höhe mit Durchfassgriffen an den Stirnseiten
- stapelbar
- Farben: blau, gelb, grau, grün, rot



Typ 0050
300 × 200 × 75 mm



Typ 0060
300 × 200 × 145 mm



Typ 0670
600 × 400 × 320 mm

Typ	640202 L × B = 200 × 100 mm (RG 6472)	Farbe	Höhe mm
0001	5,45	rot	120
0002	5,45	blau	120

Typ	640202 L × B = 200 × 100 mm (RG 6472)	Farbe	Höhe mm
0003	5,45	grün	120
0004	5,45	gelb	120

Typ	640202 L × B = 200 × 100 mm (RG 6472)	Farbe	Höhe mm
0005	5,45	grau	120

Typ	640202 L × B = 300 × 200 mm (RG 6472)	Farbe	Höhe mm
0010	6,30	blau	75
0020	6,30	gelb	75
0030	6,30	grau	75
0040	6,30	grün	75

Typ	640202 L × B = 300 × 200 mm (RG 6472)	Farbe	Höhe mm
0050	6,30	rot	75
0060	9,31	blau	145
0070	9,31	gelb	145
0080	9,31	grau	145

Typ	640202 L × B = 300 × 200 mm (RG 6472)	Farbe	Höhe mm
0090	9,31	grün	145
0100	9,31	rot	145

Typ	640202 L × B = 400 × 300 mm (RG 6472)	Farbe	Höhe mm
1000	6,93	rot	50
1002	6,93	blau	50
1004	6,93	grün	50
1006	6,93	gelb	50
1008	6,93	grau	50
1010	7,96	rot	75
1012	7,96	blau	75
1014	7,96	grün	75
1016	7,96	gelb	75
1018	7,96	grau	75
0110	9,87	blau	120
0120	9,87	gelb	120
0130	9,87	grau	120
0140	9,87	grün	120

Typ	640202 L × B = 400 × 300 mm (RG 6472)	Farbe	Höhe mm
0150	9,87	rot	120
0160	12,75	blau	145
0170	12,75	gelb	145
0180	12,75	grau	145
0190	12,75	grün	145
0200	12,75	rot	145
0210	13,45	blau	175
0220	13,45	gelb	175
0230	13,45	grau	175
0240	13,45	grün	175
0250	13,45	rot	175
0260	13,65	blau	210
0270	13,65	gelb	210
0280	13,65	grau	210

Typ	640202 L × B = 400 × 300 mm (RG 6472)	Farbe	Höhe mm
0290	13,65	grün	210
0300	13,65	rot	210
0310	17,10	blau	270
0320	17,10	gelb	270
0330	17,10	grau	270
0340	17,10	grün	270
0350	17,10	rot	270
0360	17,85	blau	320
0370	17,85	gelb	320
0380	17,85	grau	320
0390	17,85	grün	320
0400	17,85	rot	320

Typ	640202 L × B = 600 × 400 mm, mit 2 Grifföffnungen (RG 6472)	Farbe	Höhe mm
1030	12,65	rot	50
1032	12,65	blau	50
1034	12,65	grün	50
1036	12,65	gelb	50
1038	12,65	grau	50
1040	14,40	rot	75
1042	14,40	blau	75
1044	14,40	grün	75
1046	14,40	gelb	75
1048	14,40	grau	75
0410	15,90	blau	120
0420	15,90	gelb	120
0430	15,90	grau	120
0440	15,90	grün	120

Typ	640202 L × B = 600 × 400 mm, mit 2 Grifföffnungen (RG 6472)	Farbe	Höhe mm
0450	15,90	rot	120
0460	18,65	blau	145
0470	18,65	gelb	145
0480	18,65	grau	145
0490	18,65	grün	145
0500	18,65	rot	145
0510	19,15	blau	175
0520	19,15	gelb	175
0530	19,15	grau	175
0540	19,15	grün	175
0550	19,15	rot	175
0560	21,25	blau	210
0570	21,25	gelb	210
0580	21,25	grau	210

Typ	640202 L × B = 600 × 400 mm, mit 2 Grifföffnungen (RG 6472)	Farbe	Höhe mm
0590	21,25	grün	210
0600	21,25	rot	210
0610	24,75	blau	270
0620	24,75	gelb	270
0630	24,75	grau	270
0640	24,75	grün	270
0650	24,75	rot	270
0660	30,80	blau	320
0670	30,80	gelb	320
0680	30,80	grau	320
0690	30,80	grün	320
0700	30,80	rot	320

Typ	640202 L × B = 800 × 600 mm, mit 4 Grifföffnungen (RG 6472)	Farbe	Höhe mm
0710	54,00	blau	210
0720	54,00	gelb	210
0730	54,00	grau	210
0740	54,00	grün	210

Typ	640202 L × B = 800 × 600 mm, mit 4 Grifföffnungen (RG 6472)	Farbe	Höhe mm
0750	54,00	rot	210
0760	63,65	blau	320
0770	63,65	gelb	320
0780	63,65	grau	320

Typ	640202 L × B = 800 × 600 mm, mit 4 Grifföffnungen (RG 6472)	Farbe	Höhe mm
0790	63,65	grün	320
0800	63,65	rot	320

Bei allen genannten Preisen handelt es sich um unverbindliche Preisempfehlungen.

Transport-Stapelkasten aus Polypropylen

Ausführung:
- **Wände durchbrochen und Boden geschlossen**
- Kästen entsprechen den Bestimmungen des Lebensmittelgesetzes
- für Röllchenbahnen geeignet
- Kastengrößen sind auf das Palettenmaß 1200 × 800 mm abgestimmt
- ab 210 mm Höhe mit Durchfassgriffen an den Stirnseiten
- stapelbar
- Farben: blau, gelb, grau, grün, rot



Typ 0010
300 × 200 × 145 mm



Typ 0570
600 × 400 × 270 mm



Typ 1738
400 × 300 × 75 mm

Typ	640204 L × B = 200 × 100 mm (RG 6472)	Farbe	Höhe mm
0001	4,76	rot	120
0002	4,76	blau	120

Typ	640204 L × B = 200 × 100 mm (RG 6472)	Farbe	Höhe mm
0003	4,76	grün	120
0004	4,76	gelb	120

Typ	640204 L × B = 200 × 100 mm (RG 6472)	Farbe	Höhe mm
0005	4,76	grau	120

Typ	640204 L × B = 300 × 200 mm (RG 6472)	Farbe	Höhe mm
0010	7,44	blau	145
0020	7,44	gelb	145

Typ	640204 L × B = 300 × 200 mm (RG 6472)	Farbe	Höhe mm
0030	7,44	grau	145
0040	7,44	grün	145

Typ	640204 L × B = 300 × 200 mm (RG 6472)	Farbe	Höhe mm
0050	7,44	rot	145

Typ	640204 L × B = 400 × 300 mm (RG 6472)	Farbe	Höhe mm
1720	5,97	rot	50
1722	5,97	blau	50
1724	5,97	grün	50
1726	5,97	gelb	50
1728	5,97	grau	50
1730	6,64	rot	75
1732	6,64	blau	75
1734	6,64	grün	75
1736	6,64	gelb	75
1738	6,64	grau	75
0060	7,91	blau	120
0070	7,91	gelb	120
0080	7,91	grau	120
0090	7,91	grün	120

Typ	640204 L × B = 400 × 300 mm (RG 6472)	Farbe	Höhe mm
0100	7,91	rot	120
0110	10,40	blau	145
0120	10,40	gelb	145
0130	10,40	grau	145
0140	10,40	grün	145
0150	10,40	rot	145
0160	10,55	blau	175
0170	10,55	gelb	175
0180	10,55	grau	175
0190	10,55	grün	175
0200	10,55	rot	175
0210	11,10	blau	210
0220	11,10	gelb	210
0230	11,10	grau	210

Typ	640204 L × B = 400 × 300 mm (RG 6472)	Farbe	Höhe mm
0240	11,10	grün	210
0250	11,10	rot	210
0260	11,15	blau	270
0270	11,15	gelb	270
0280	11,15	grau	270
0290	11,15	grün	270
0300	11,15	rot	270
0310	14,25	blau	320
0320	14,25	gelb	320
0330	14,25	grau	320
0340	14,25	grün	320
0350	14,25	rot	320

Typ	640204 L × B = 600 × 400 mm, mit 2 Grifföffnungen (RG 6472)	Farbe	Höhe mm
1600	11,00	rot	50
1602	11,00	blau	50
1604	11,00	grün	50
1606	11,00	gelb	50
1608	11,00	grau	50
1610	12,50	rot	75
1612	12,50	blau	75
1614	12,50	grün	75
1616	12,50	gelb	75
1618	12,50	grau	75
0360	12,90	blau	120
0370	12,90	gelb	120
0380	12,90	grau	120
0390	12,90	grün	120

Typ	640204 L × B = 600 × 400 mm, mit 2 Grifföffnungen (RG 6472)	Farbe	Höhe mm
0400	12,90	rot	120
0410	14,65	blau	145
0420	14,65	gelb	145
0430	14,65	grau	145
0440	14,65	grün	145
0450	14,65	rot	145
0460	15,75	blau	175
0470	15,75	gelb	175
0480	15,75	grau	175
0490	15,75	grün	175
0500	15,75	rot	175
0510	17,55	blau	210
0520	17,55	gelb	210
0530	17,55	grau	210

Typ	640204 L × B = 600 × 400 mm, mit 2 Grifföffnungen (RG 6472)	Farbe	Höhe mm
0540	17,55	grün	210
0550	17,55	rot	210
0560	18,40	blau	270
0570	18,40	gelb	270
0580	18,40	grau	270
0590	18,40	grün	270
0600	18,40	rot	270
0610	24,95	blau	320
0620	24,95	gelb	320
0630	24,95	grau	320
0640	24,95	grün	320
0650	24,95	rot	320

Typ	640204 L × B = 800 × 600 mm, mit 4 Grifföffnungen (RG 6472)	Farbe	Höhe mm
0660	46,10	blau	210
0670	46,10	gelb	210
0680	46,10	grau	210
0690	46,10	grün	210

Typ	640204 L × B = 800 × 600 mm, mit 4 Grifföffnungen (RG 6472)	Farbe	Höhe mm
0700	46,10	rot	210
0710	55,20	blau	320
0720	55,20	gelb	320
0730	55,20	grau	320

Typ	640204 L × B = 800 × 600 mm, mit 4 Grifföffnungen (RG 6472)	Farbe	Höhe mm
0740	55,20	grün	320
0750	55,20	rot	320

Bei allen genannten Preisen handelt es sich um unverbindliche Preisempfehlungen.

Transport-Stapelkasten aus Polypropylen

Ausführung:
- **Wände und Boden durchbrochen**
- Kästen entsprechen den Bestimmungen des Lebensmittelgesetzes
- für Röllchenbahnen geeignet
- Kastengrößen sind auf das Palettenmaß 1200 × 800 mm abgestimmt
- ab 210 mm Höhe mit Durchfassgriffen an den Stirnseiten
- stapelbar
- Farben: blau, gelb, grau, grün, rot



Typ 0760
300 × 200 × 145 mm



Typ 1050
400 × 300 × 270 mm



Typ 1340
600 × 400 × 270 mm

Typ	640204 L × B = 200 × 100 mm (RG 6472)	Farbe	Höhe mm
1630	4,27	rot	120
1632	4,27	blau	120

Typ	640204 L × B = 200 × 100 mm (RG 6472)	Farbe	Höhe mm
1634	4,27	grün	120
1636	4,27	gelb	120

Typ	640204 L × B = 200 × 100 mm (RG 6472)	Farbe	Höhe mm
1638	4,27	grau	120

Typ	640204 L × B = 300 × 200 mm (RG 6472)	Farbe	Höhe mm
0760	6,21	blau	145
0770	6,21	gelb	145

Typ	640204 L × B = 300 × 200 mm (RG 6472)	Farbe	Höhe mm
0780	6,21	grau	145
0790	6,21	grün	145

Typ	640204 L × B = 300 × 200 mm (RG 6472)	Farbe	Höhe mm
0800	6,21	rot	145

Typ	640204 L × B = 400 × 300 mm, mit 2 Grifföffnungen (RG 6472)	Farbe	Höhe mm
1650	5,09	rot	50
1652	5,09	blau	50
1654	5,09	grün	50
1656	5,09	gelb	50
1658	5,09	grau	50
1660	5,54	rot	75
1662	5,54	blau	75
1664	5,54	grün	75
1666	5,54	gelb	75
1668	5,54	grau	75
0810	6,63	blau	120
0820	6,63	gelb	120
0830	6,63	grau	120
0840	6,63	grün	120

Typ	640204 L × B = 400 × 300 mm, mit 2 Grifföffnungen (RG 6472)	Farbe	Höhe mm
0850	6,63	rot	120
0860	8,87	blau	145
0870	8,87	gelb	145
0880	8,87	grau	145
0890	8,87	grün	145
0900	8,87	rot	145
0910	9,34	blau	175
0920	9,34	gelb	175
0930	9,34	grau	175
0940	9,34	grün	175
0950	9,34	rot	175
0960	9,24	blau	210
0970	9,24	gelb	210
0980	9,24	grau	210

Typ	640204 L × B = 400 × 300 mm, mit 2 Grifföffnungen (RG 6472)	Farbe	Höhe mm
0990	9,24	grün	210
1000	9,24	rot	210
1010	9,39	blau	270
1020	9,39	gelb	270
1030	9,39	grau	270
1040	9,39	grün	270
1050	9,39	rot	270
1060	11,75	blau	320
1070	11,75	gelb	320
1080	11,75	grau	320
1090	11,75	grün	320
1100	11,75	rot	320

Typ	640204 L × B = 600 × 400 mm, mit 2 Grifföffnungen (RG 6472)	Farbe	Höhe mm
1680	8,79	rot	50
1682	8,79	blau	50
1684	8,79	grün	50
1686	8,79	gelb	50
1688	8,79	grau	50
1690	9,48	rot	75
1692	9,48	blau	75
1694	9,48	grün	75
1696	9,48	gelb	75
1698	9,48	grau	75
1110	10,35	blau	120
1120	10,35	gelb	120
1130	10,35	grau	120
1140	10,35	grün	120

Typ	640204 L × B = 600 × 400 mm, mit 2 Grifföffnungen (RG 6472)	Farbe	Höhe mm
1150	10,35	rot	120
1160	13,05	blau	145
1170	13,05	gelb	145
1180	13,05	grau	145
1190	13,05	grün	145
1200	13,05	rot	145
1210	12,60	blau	175
1220	12,60	gelb	175
1230	12,60	grau	175
1240	12,60	grün	175
1250	12,60	rot	175
1260	14,05	blau	210
1270	14,05	gelb	210
1280	14,05	grau	210

Typ	640204 L × B = 600 × 400 mm, mit 2 Grifföffnungen (RG 6472)	Farbe	Höhe mm
1290	14,05	grün	210
1300	14,05	rot	210
1310	14,85	blau	270
1320	14,85	gelb	270
1330	14,85	grau	270
1340	14,85	grün	270
1350	14,85	rot	270
1360	21,95	blau	320
1370	21,95	gelb	320
1380	21,95	grau	320
1390	21,95	grün	320
1400	21,95	rot	320

ZUBEHÖR
Tipp **Das passende Zubehör 640202 (0805-0900) finden Sie auf Seite 64/388.**

Bei allen genannten Preisen handelt es sich um unverbindliche Preisempfehlungen.

Zubehör für Transport- / Sichtlagerkästen

LA-KA-PE

Hinweis:
Preisangabe je VPE.

VPE
10 Stück

Typ	640204 Unterteiler (VPE = 10 Stück) (RG 6472)	L × H mm	Stärke mm	geeignet für Transportkästen ab Höhe mm	geeignet für Sichtkästen ab Höhe mm
1700	53,10	1150 × 40	5	50	50
1705	65,15	1150 × 60	5	50	75
1410	126,40	1150 × 80	5	120	120
1420	132,30	1150 × 100	5	120	175
1430	145,50	1150 × 120	5	145	175
1440	182,40	1150 × 180	5	210	270
1450	210,40	1150 × 120	10	145	175
1460	281,10	1150 × 180	15	210	270



Drehstapelbehälter

LA-KA-PE

Ausführung:
- kräftiger Rand als umlaufender Tragegriff
- beständig gegen Öle, Benzin sowie die meisten Säuren und Laugen



Typ	640212 aus Polypropylen (RG 6472)	Farbe	Inhalt Liter	L × B × H mm	Stapelbelastbarkeit kg
0010	23,25	blau	45	600 × 400 × 250	100
0020	23,25	gelb	45	600 × 400 × 250	100
0030	23,25	grün	45	600 × 400 × 250	100
0040	23,25	rot	45	600 × 400 × 250	100
0050	28,15	blau	60	650 × 450 × 280	100
0060	28,15	gelb	60	650 × 450 × 280	100
0070	28,15	grün	60	650 × 450 × 280	100
0080	28,15	rot	60	650 × 450 × 280	100
0090	37,10	blau	65	600 × 400 × 350	120
0100	37,10	gelb	65	600 × 400 × 350	120
0110	37,10	grün	65	600 × 400 × 350	120
0120	37,10	rot	65	600 × 400 × 350	120

Typ	640212 Auflagedeckel (o. Abb.) (RG 6472)	Ausführung	VPE
0130	9,66	Deckel für 45-l-Behälter, schwarz	1

Drehstapelbehälter im Euro-Maß

LA-KA-PE

Ausführung:
- Behälter mit Rippenboden
- geeignet für Rollenbahnen
- an den Stirnseiten Grifföffnung und Halterung für Belege
- Temperaturbeständigkeit -20 °C bis +90 °C
- beständig gegen Öle, Fette und die meisten Säuren und Laugen
- lebensmittelecht
- kompatibel mit Behältern der Serien TK und VTK
- passender Stülpdeckel kann mit Umreifungsband oder Plomben gesichert werden
- **max. 700 kg Stapelbelastbarkeit**

VPE
5 Stück



Typ	640212 aus Polypropylen, L × B = 600 × 400 mm (RG 6472)	Farbe	Inhalt Liter	Höhe mm
0140	25,70	blau	38	210
0150	25,70	grau	38	210
0160	25,70	grün	38	210
0170	25,70	rot	38	210
0180	28,70	blau	50	270
0190	28,70	grau	50	270
0200	28,70	grün	50	270
0210	28,70	rot	50	270
0220	34,40	blau	60	320
0230	34,40	grau	60	320
0240	34,40	grün	60	320
0250	34,40	rot	60	320
0260	39,75	blau	80	420
0270	39,75	grau	80	420
0280	39,75	grün	80	420
0290	39,75	rot	80	420

Typ	640212 Auflagedeckel (o. Abb.) (RG 6472)	Ausführung
0300	13,25	L × B = 600 × 400 mm, schwarz




Bei allen genannten Preisen handelt es sich um unverbindliche Preisempfehlungen.

Schwerlast-Sichtlagerkasten im Euro-Maß, aus Polypropylen

LA-KA-PE

Ausführung:
- Wände und Boden geschlossen
- leichtes Befüllen und schnelles Zugreifen durch Aussparung
- Temperaturbeständigkeit -20 °C bis +90 °C
- beständig gegen Öle, Fette und die meisten Säuren und Laugen
- große Sichtöffnung (mit Sichtscheibe verschließbar - Siehe 640204 1490-1540)
- geeignet für Rollenbahnen
- großes Innenvolumen
- lebensmittelecht
- Halterung für Etiketten auf allen 4 Seiten
- mehr Stabilität durch Rippenboden
- ab 210 mm Höhe mit Griffmulden an den Stirnseiten

Hinweis:
Als Zubehör erhältliche **Sichtscheiben** aus schlagfestem Polycarbonat sind unverlierbar mit dem Kasten verbunden und im Stapel zu öffnen. Sie schützt vor Staub, gewähren vollen Einblick und problemlosen Zugriff.

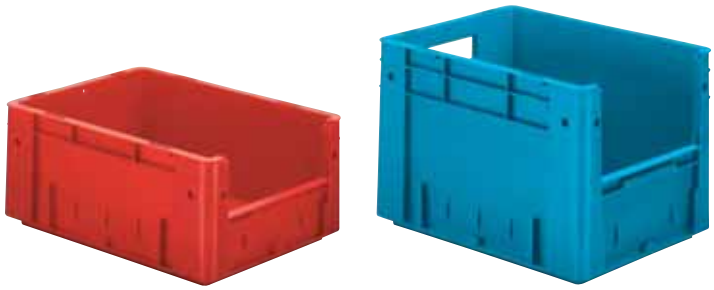

Typ	640214 L × B = 400 × 300 mm, Eingriffsöffnung 195 mm Breite (RG 6472)	Farbe	Höhe mm
0010	14,90	blau	175
0020	14,90	rot	175
0030	16,35	blau	210
0040	16,35	rot	210
0050	18,90	blau	270
0060	18,90	rot	270
0062	22,30	rot	320
0064	22,30	blau	320

Typ	640214 L × B = 600 × 400 mm, Eingriffsöffnung 265 mm Breite (RG 6472)	Farbe	Höhe mm
0070	23,60	blau	175
0080	23,60	rot	175
0090	25,40	blau	210
0100	25,40	rot	210
0110	28,00	blau	270
0120	28,00	rot	270
0130	33,25	blau	320
0140	33,25	rot	320
0150	38,85	blau	420
0160	38,85	rot	420

Hinweis:
Preis pro VPE.

VPE



Typ	640214 Tragestange zum Anschrauben (VPE = 10 Stück) (RG 6472)	Ausführung
0170	15,25	für Sichtlagerkästen mit 400 mm Länge
0180	20,00	für Sichtlagerkästen mit 600 mm Länge

Zubehör für Schwerlast-Sichtlagerkästen

LA-KA-PE

Ausführung Sichtscheiben:
- Sichtscheiben aus schlagfestem Polycarbonat
- unverlierbar mit dem Kasten verbunden und im Stapel zu öffnen
- Schutz vor Staub
- gewährt vollen Einblick und problemlosen Zugriff

VPE
50 Stück

Hinweis:
- Preis pro Stück.
- Lieferung nur in Verpackungseinheiten.



Typ	640204 Etikett, weiß (RG 6472)	Ausführung
1470	0,30	für Schwerlast-Transport-Stapelkästen / -Sichtlagerkästen, Höhe bis 175 mm, 210 × 60 mm
1480	0,33	für Schwerlast-Transport-Stapelkästen / -Sichtlagerkästen, Höhe ab 210 mm, 210 × 74 mm

Hinweis:
- Preis pro Stück.
- Lieferung nur in Verpackungseinheiten.

VPE
10 Stück



Typ	640204 Sichtscheibe, transparent (RG 6472)	geeignet für Kastenhöhe/-länge mm	Höhe mm	Breite mm
1490	3,57	210/400	105	195
1500	4,31	270/400	135	195
1510	4,06	210/600	105	265
1520	4,74	270/600	135	265
1530	5,19	320/600	165	265
1540	6,44	420/600	215	265

Bei allen genannten Preisen handelt es sich um unverbindliche Preisempfehlungen.

Schwerlast-Transport-Stapelkasten aus Polypropylen

LA-KA-PE

Ausführung:
- Wände und Boden geschlossen
- Temperaturbeständigkeit -20 °C bis + 90 °C
- beständig gegen Öle, Fette und die meisten Säuren und Laugen
- einfache Reinigung durch glatte Innenwände
- ab 210 mm Höhe mit Griffmulden an den Stirnseiten
- großes Innenvolumen
- lebensmittelecht
- Halterung für Belege auf allen 4 Seiten
- mehr Stabilität durch Rippenboden



Typ	640216 L × B = 300 × 200 mm (RG 6472)	Farbe	Höhe mm
0010	7,45	blau	120
0020	7,45	grau	120

Typ	640216 L × B = 300 × 200 mm (RG 6472)	Farbe	Höhe mm
0030	7,45	grün	120
0040	7,45	rot	120

Typ	640216 L × B = 400 × 300 mm (RG 6472)	Farbe	Höhe mm
0050	13,60	blau	120
0060	13,60	grau	120
0070	13,60	grün	120
0080	13,60	rot	120
0082	14,40	rot	145
0084	14,40	blau	145

Typ	640216 L × B = 400 × 300 mm (RG 6472)	Farbe	Höhe mm
0086	14,40	grün	145
0088	14,40	grau	145
0090	15,15	blau	175
0100	15,15	grau	175
0110	15,15	grün	175
0120	15,15	rot	175

Typ	640216 L × B = 400 × 300 mm (RG 6472)	Farbe	Höhe mm
0130	16,75	blau	210
0140	16,75	grau	210
0150	16,75	grün	210
0160	16,75	rot	210
0170	19,55	blau	270
0180	19,55	grau	270

Typ	640216 L × B = 400 × 300 mm (RG 6472)	Farbe	Höhe mm
0190	19,55	grün	270
0200	19,55	rot	270
0202	21,70	rot	320
0204	21,70	blau	320
0206	21,70	grün	320
0208	21,70	grau	320

Typ	640216 L × B = 600 × 400 mm (RG 6472)	Farbe	Höhe mm
0210	20,10	blau	120
0220	20,10	grau	120
0230	20,10	grün	120
0240	20,10	rot	120
0242	21,95	rot	145
0244	21,95	blau	145
0246	21,95	grün	145

Typ	640216 L × B = 600 × 400 mm (RG 6472)	Farbe	Höhe mm
0248	21,95	grau	145
0250	23,85	blau	175
0260	23,85	grau	175
0270	23,85	grün	175
0280	23,85	rot	175
0290	25,70	blau	210
0300	25,70	grau	210

Typ	640216 L × B = 600 × 400 mm (RG 6472)	Farbe	Höhe mm
0310	25,70	grün	210
0320	25,70	rot	210
0330	28,70	blau	270
0340	28,70	grau	270
0350	28,70	grün	270
0360	28,70	rot	270
0370	34,40	blau	320

Typ	640216 L × B = 600 × 400 mm (RG 6472)	Farbe	Höhe mm
0380	34,40	grau	320
0390	34,40	grün	320
0400	34,40	rot	320
0410	39,75	blau	420
0420	39,75	grau	420
0430	39,75	grün	420
0440	39,75	rot	420

Zubehör für Schwerlast-Transport-Stapelkästen

LA-KA-PE

Ausführung:
- aus Polypropylen
- inkl. Scharnier
- leichte werkzeuglose Montage

Hinweis:
Preis pro VPE.



Typ	640216 Klappdeckel mit Scharnier (VPE = 4 Stück) (RG 6472)	Farbe	L × B mm
0450	19,75	blau	300 × 200
0460	19,75	rot	300 × 200
0470	19,75	schwarz	300 × 200
0480	33,80	blau	400 × 300
0490	33,80	rot	400 × 300
0500	33,80	schwarz	400 × 300
0510	50,50	blau	600 × 400
0520	50,50	rot	600 × 400
0530	50,50	schwarz	600 × 400

Ausführung:
- aus Polypropylen
- universell einsetzbar als Staubdeckel
- kann auf Behälter arretiert werden
- leichte werkzeuglose Montage
- Stapelfähigkeit bleibt erhalten

VPE

Hinweis:
Preis pro VPE.



Typ	640216 Auflagedeckel (VPE = 4 Stück) (RG 6472)	Farbe	L × B mm
0540	13,85	blau	300 × 200
0550	13,85	rot	300 × 200
0560	13,85	schwarz	300 × 200
0570	20,00	blau	400 × 300
0580	20,00	rot	400 × 300
0590	20,00	schwarz	400 × 300
0600	37,90	blau	600 × 400
0610	37,90	rot	600 × 400
0620	37,90	schwarz	600 × 400

Ausführung:
- aus Polypropylen
- zum Sichern des Deckels
- durch Abreißlasche Kontrolle vor unbefugtem Zugriff

Typ	640216 Plombe (VPE = 500 Stück) (RG 6472)	Farbe
0630	51,70	rot

VPE

Hinweis:
Preis pro VPE.



Bei allen genannten Preisen handelt es sich um unverbindliche Preisempfehlungen.

Einsatzkasten für Transport-Stapelkästen

Ausführung:
- aus Polypropylen
- leichte Entnahme
- stapelbar
- Griffbereich angeschrägt
- Rippenboden für mehr Stabilität
- Unterteilbar mit Trennwänden
- Farbe Einsatzkästen / Trennwände anthrazit
- Staubdeckel transparent
- Preis pro Stück



0650 0655 0660

Typ	640216 Einsatzkasten, anthrazit (RG 6472)	L × B × H mm
0650	8,73	546 × 173 × 80
0655	8,78	346 × 273 × 80
0660	4,49	273 × 173 × 80

0665 0670 0675

Typ	640216 Deckel für Einsatzkasten, transparent (RG 6472)	L × B mm
0665	9,38	539 × 166
0670	9,23	338 × 265
0675	5,55	266 × 166

Hinweis:
Preis pro Stück.

VPE



0680



0685

Typ	640216 Trennwand für Einsatzkasten, anthrazit (RG 6472)	Ausführung	VPE Stück
0680	0,61	geeignet für 640216 0650 + 0660	10
0685	1,30	geeignet für 640216 0655	25

Einsatzbeispiele:



Drehstapelbehälter mit Einsatzkästen (teilweise mit Deckel)



Die Einsatzkästen sind leicht zu händeln, durch abgeschrägte Griffbereiche.

Bei allen genannten Preisen handelt es sich um unverbindliche Preisempfehlungen.

Stahlblechkasten

Ausführung:
- aus hochwertigem Qualitätsblech
- Korrosionsschutz durch Lackierung oder Verzinkung
- hohe Stabilität
- enorme Stapelbelastung
- Wände und Boden geschlossen
- hohe Stapelsicherheit durch kräftige, umlaufende Stapelränder
- stabile Fallgriffe



Ohne Aufpreis: grau-blau | RAL 6011 | RAL 5015 | RAL 3000

Typ	641102 Stapeltransportkasten (RG 6405)	Farbe	L × B × H mm	max. Belastung einzeln kg	max. Belastung im Stapel kg
0150	16,00	grau-blau	200 × 140 × 130	8	120
0160	16,00	grün	200 × 140 × 130	8	120
0170	19,20	verzinkt	200 × 140 × 130	8	120
0120	25,35	grau-blau	300 × 200 × 150	60	1000
0130	22,95	grün	300 × 200 × 150	60	1000
0140	27,35	verzinkt	300 × 200 × 150	60	1000
0070	31,80	grau-blau	450 × 300 × 120	100	1000
0080	31,80	grün	450 × 300 × 120	100	1000
0085	39,35	verzinkt	450 × 300 × 120	100	1000
0210	26,30	grau-blau	350 × 200 × 200	100	1000
0220	26,30	grün	350 × 200 × 200	100	1000
0230	32,50	verzinkt	350 × 200 × 200	100	1000
0040	32,30	grau-blau	450 × 300 × 200	120	1200
0050	32,30	grün	450 × 300 × 200	120	1200
0060	39,55	verzinkt	450 × 300 × 200	120	1200
0180	36,15	grau-blau	500 × 300 × 200	120	1200
0190	36,15	grün	500 × 300 × 200	120	1200
0200	43,70	verzinkt	500 × 300 × 200	120	1200
0090	48,65	grau-blau	450 × 300 × 300	150	1200
0100	48,65	grün	450 × 300 × 300	150	1200
0110	60,85	verzinkt	450 × 300 × 300	150	1200
0010	68,00	grau-blau	630 × 450 × 300	250	2500
0020	68,00	grün	630 × 450 × 300	250	2500
0030	82,60	verzinkt	630 × 450 × 300	250	2500

Ausführung:
- aus hochwertigem Qualitätsblech
- Korrosionsschutz durch Lackierung oder Verzinkung
- robust und tragstark
- hohe Stapelsicherheit durch dreiseitigen Stapelrand
- große Sicht- und Entnahmeöffnung
- etikettierbar



Typ	641302 Sichtlagerkasten (RG 6405)	Farbe	L × B × H mm	max. Belastung einzeln kg	max. Belastung im Stapel kg
0270	14,75	verzinkt	160/140 × 95 × 75	2,5	25
0260	12,55	grün	160/140 × 95 × 75	2,5	25
0250	12,55	grau-blau	160/140 × 95 × 75	2,5	25
0240	19,10	verzinkt	230/200 × 140 × 130	8,0	120
0230	15,50	grün	230/200 × 140 × 130	8,0	120
0220	15,50	grau-blau	230/200 × 140 × 130	8,0	120
0210	29,55	verzinkt	350/300 × 200 × 145	60,0	600
0200	25,20	grün	350/300 × 200 × 145	60,0	600
0190	25,20	grau-blau	350/300 × 200 × 145	60,0	600
0180	30,00	verzinkt	350/300 × 200 × 200	60,0	1000
0170	27,75	grün	350/300 × 200 × 200	60,0	1000
0160	27,75	grau-blau	350/300 × 200 × 200	60,0	1000
0120	38,65	verzinkt	500/450 × 300 × 145	80,0	600
0110	34,10	grün	500/450 × 300 × 145	80,0	600
0100	34,10	grau-blau	500/450 × 300 × 145	80,0	600
0090	42,35	verzinkt	500/450 × 300 × 200	120,0	1200
0080	37,10	grün	500/450 × 300 × 200	120,0	1200
0070	37,10	grau-blau	500/450 × 300 × 200	120,0	1200
0150	60,50	verzinkt	520/450 × 300 × 300	150,0	1500
0140	51,35	grün	520/450 × 300 × 300	150,0	1500
0130	51,35	grau-blau	520/450 × 300 × 300	150,0	1500
0060	78,10	verzinkt	520/450 × 450 × 300	150,0	1500
0050	65,30	grün	520/450 × 450 × 300	150,0	1500
0040	65,30	grau-blau	520/450 × 450 × 300	150,0	1500
0010	72,00	grau-blau	700/630 × 450 × 300	180,0	2500
0020	72,00	grün	700/630 × 450 × 300	180,0	2500
0030	88,75	verzinkt	700/630 × 450 × 300	180,0	2500

Transport- und Stapelbehälter

Ausführung:
- mit festen Wänden
- verpresste Wandungen mit Winkeleinfassungen garantieren hohe Tragfähigkeit bei geringem Eigengewicht
- extra verstärkte Füße und solide Fang- und Stapelecken sichern zuverlässiges Stapeln
- Korrosionsschutz durch Lackierung oder Verzinkung
- 105 mm Unterfahrhöhe



Typ	641312 lackiert, RAL 6011 resedagrün (RG 6405)	641314 verzinkt (RG 6405)	Nennmaße L × B × H mm	Belastung kg	Stapel-belastung
0010	216,50	243,00	800 × 500 × 305	500	10-fach
0020	260,60	309,10	800 × 500 × 605	800	6-fach
0030	268,60	326,60	800 × 600 × 605	800	6-fach
0040	322,10	461,80	1000 × 800 × 605	1500	6-fach
0050	377,20	514,60	1200 × 800 × 605	1500	6-fach

Transport- und Stapelbehälter mit Klappe

Ausführung:
- mit festen Wänden
- einseitig mit Klappe
- verpresste Wandungen mit Winkeleinfassungen garantieren hohe Tragfähigkeit bei geringem Eigengewicht
- extra verstärkte Füße und solide Fang- und Stapelecken sichern zuverlässiges Stapeln
- Korrosionsschutz durch Lackierung oder Verzinkung
- 105 mm Unterfahrhöhe



Typ	641312 lackiert, RAL 6011 resedagrün (RG 6405)	641314 verzinkt (RG 6405)	Nennmaße L × B × H mm	Belastung kg	Stapel-belastung
0060	286,80	332,00	800 × 500 × 605	800	5-fach
0070	292,40	348,10	800 × 600 × 605	800	5-fach
0080	354,90	492,50	1000 × 800 × 605	1500	5-fach
0090	450,20	635,30	1000 × 800 × 905	1500	5-fach
0100	396,60	535,90	1200 × 800 × 605	1500	5-fach
0110	489,00	704,80	1200 × 800 × 905	1500	5-fach

Bei allen genannten Preisen handelt es sich um unverbindliche Preisempfehlungen.

Transport- und Stapelbehälter Schwerlast

Ausführung:
- mit festen Wänden
- für schwere Güter wie z. B. für Guss- und Schmiedeteile geeignet
- Seitenwände am oberen Rand rohrförmig profiliert und wulstartig verstärkt
- rundlaufende Sicken
- tragstarker Boden
- extra verstärkte Füße und solide Fang-Stapelecken mit Kranösen sichern zuverlässiges Stapeln
- Korrosionsschutz durch Lackierung oder Verzinkung
- 100 mm Unterfahrhöhe



Typ	641312 lackiert, RAL 6011 resedagrün (RG 6405)	641314 verzinkt (RG 6405)	Nennmaße L × B × H mm	Belastung kg	Stapel-belastung
0120	259,60	363,20	800 × 500 × 600	1000	4-fach
0130	398,20	536,50	1000 × 800 × 600	2000	6-fach
0140	431,40	588,10	1200 × 800 × 600	2000	6-fach

Ausführung:
- mit festen Wänden
- für schwere Güter wie z. B. für Guss- und Schmiedeteile geeignet
- rundlaufende Sicken
- Gabeltaschen und solide Fang-Stapelecken sichern zuverlässiges Stapeln
- Korrosionsschutz durch Lackierung oder Verzinkung
- 120 mm Unterfahrhöhe

Hinweis:
Für Warmteile auch in gelochter Ausführung lieferbar.



Typ	641312 lackiert, RAL 6011 resedagrün (RG 6405)	641314 verzinkt (RG 6405)	Nennmaße L × B × H mm	Belastung kg	Stapel-belastung
0150	389,10	552,00	1000 × 800 × 650	2000	5-fach
0160	580,20	736,20	1200 × 800 × 650	2000	5-fach
0170	610,90	804,60	1200 × 1000 × 650	2000	5-fach

Transport- und Stapelbehälter Sichtlagerbehälter

Ausführung:
- mit festen Wänden
- große Sicht- und Entnahmeöffnung
- an drei Seiten durchlaufender Stapelrand ermöglicht sicheres Stapeln
- Korrosionsschutz durch Lackierung oder Verzinkung
- 100 mm Unterfahrhöhe



Typ	641312 lackiert, RAL 6011 resedagrün (RG 6405)	641314 verzinkt (RG 6405)	Außenmaße L × B × H mm	Belastung kg	Stapel-belastung
0180	248,80	319,20	700/500 × 800 × 600	800	3-fach

Rungengestell

Ausführung:
- große Produktions- und Montageteile, die ein festbegrenztes Behältervolumen überschreiten, können übersichtlich gelagert und transportiert werden
- Ständer aus Vierkantrohr (50 × 50 × 3 mm) mit aufgeschweißten Stapelecken
- Bodenrahmen aus U-Profil 80
- Boden mit kräftigen Sicken verstärkt
- Korrosionsschutz durch Lackierung
- max. Belastbarkeit 1000 kg



Typ	641312 lackiert, RAL 6011 resedagrün (RG 6405)	Nennmaße L × B × H mm	Belastung kg	Stapel-belastung
0210	281,40	1000 × 800 × 600	1000	4-fach
0220	253,40	1000 × 800 × 900	1000	3-fach
0230	305,40	1200 × 1000 × 600	1000	4-fach
0240	501,70	1200 × 1000 × 900	1000	3-fach
0250	320,20	1200 × 800 × 600	1000	4-fach
0260	327,90	1200 × 800 × 900	1000	3-fach

Transport- und Stapelbehälter Gitterboxpalette

Ausführung:
- halbhohe Gitterboxpalette, stapelbar
- Füße und Stapelrahmen entsprechen Tauschpalette nach DIN 15155
- eine Längswand abklappbar
- wahlweise mit versicktem Stahlblech- oder mit Holzboden lieferbar



641312 0272

Typ	641312 lackiert RAL 6011 resedagrün (RG 6405)	641314 verzinkt (RG 6405)	Nennmaße L × B × H mm	Belastung kg	Stapel-belastung	Ausführung
0270	252,10	311,20	1240 × 835 × 420	1000	5-fach	mit Holzboden
0272	250,90	322,10	1240 × 835 × 420	1000	5-fach	mit Stahl-blechboden

Bei allen genannten Preisen handelt es sich um unverbindliche Preisempfehlungen.

Schubladen-Magazin Typ 150

Ausführung:
- für übersichtliches und staubgeschütztes Lagern von Kleinteilen
- verwindungssteifer und stabiler Rahmen **aus dunkelblau lackiertem Stahlblech**
- Rostschutz durch Tauchgrundierung
- **Schubladen aus Polypropylen**, transparent und bruchfest
- Ausziehsicherung sorgt dafür, dass Schubladen nicht herausfallen
- Schubladen sind etikettierbar bzw. durch Trennwände weiter unterteilbar (nicht im Lieferumfang enthalten)
- Kleinteile-Magazine eignen sich für die Wandmontage (Lieferung inkl. Vorrichtung), Aufstellung am Arbeitsplatz (Lieferung inkl. Gummifüße) oder lassen sich platzsparend auf einen Drehturm montieren



0020



0022



0002



0004



0006



0008



0010

Typ	641600 Traglast bis 40 kg (RG 6410)	Schubladen Anzahl × Modell	H × B × T mm	Traglast kg
0002	70,95	60 × A	555 × 307 × 150	40
0004	70,95	48 × B	555 × 307 × 150	40
0006	70,95	24 × C	555 × 307 × 150	40
0008	70,95	8 × D	555 × 307 × 150	40
0010	70,95	36 × B, 3 × C, 1 × D	555 × 307 × 150	40
0020	45,50	24 × B	285 × 307 × 150	20
0022	45,50	12 × B, 3 × C, 1 × D	285 × 307 × 150	16


Zubehör für Kleinteile-Magazin Typ 150

Ausführung:
- für alle Magazine mit einer Höhe von 555 mm
- stabiler, sicherer Stand auf höhenverstellbaren Füßen
- leichtgängiger Drehkranz durch wartungsfreie Rollenlager
- Rahmen aus dunkelblau lackiertem Stahlblech
- zur Aufnahme von 12 Schubladenmagazinen mit einer Höhe von 555 mm

Lieferung:
Drehturm ohne Magazine, unmontiert.



A



B



C



D



0050



Bestückungsbeispiel

Typ	641600 Drehturm leer, Typ 150 (RG 6410)	∅ × Höhe mm	Traglast kg
0050	229,00	680 × 1780	480

Typ	641600 Ersatz-Schublade (RG 6410)	für Modell	H × B × T mm
0100	1,46	A	41 × 55 × 153
0102	1,56	B	41 × 67 × 153
0104	2,59	C	64 × 91 × 154
0106	7,64	D	64 × 279 × 155

Typ	641600 Schubladen-Trennwand, VPE = 1 Satz (RG 6410)	für Modell	Inhalt je Satz
0200	7,38	A	60
0202	7,38	B	48
0204	7,38	C	24
0206	7,38	D	16

Typ	641600 Schubladen-Etikett, VPE = 1 Satz (o. Abb.) (RG 6410)	für Modell	Inhalt je Satz
0250	8,20	A	60
0252	8,20	B	48
0254	6,33	C	24
0256	6,33	D	8

Bei allen genannten Preisen handelt es sich um unverbindliche Preisempfehlungen.

Schubladen-Magazin Typ 250

Ausführung:
- übersichtliches und staubgeschütztes Lagern von Kleinteilen
- verwindungssteifer und stabiler Rahmen **aus dunkelblau lackiertem Stahlblech**
- Rostschutz durch Tauchgrundierung
- **Schubladen aus Polypropylen** - transparent und bruchfest
- Ausziehsicherung sorgt dafür, dass die Schubladen nicht herausfallen
- Schubladen sind etikettierbar bzw. durch Trennwände weiter unterteilbar (nicht im Lieferumfang enthalten)
- Kleinteile-Magazine eignen sich für die Wandmontage (inkl. Vorrichtung) oder lassen sich platzsparend auf eine Drehturm montieren



0500



0502



0504

Typ	641600 Traglast 75 kg (RG 6410)	Schubladen Anzahl × Modell	H × B × T mm	Traglast kg
0500	101,50	24 × E	435 × 357 × 255	75
0502	101,50	8 × F	435 × 357 × 255	75
0504	101,50	6 × G	435 × 357 × 255	75


Zubehör für Schubladen-Magazin Typ 250

Ausführung:
- stabiler, sicherer Stand auf höhenverstellbaren Füßen
- leichtgängiger Drehkranz durch wartungsfreie Rollenlager
- Rahmen aus dunkelblau lackiertem Stahlblech
- zur Aufnahme von 12 Schubladenmagazinen mit einer Höhe von 435 mm


Lieferung:
Ohne Magazine, unmontiert.



E




F



G



0520

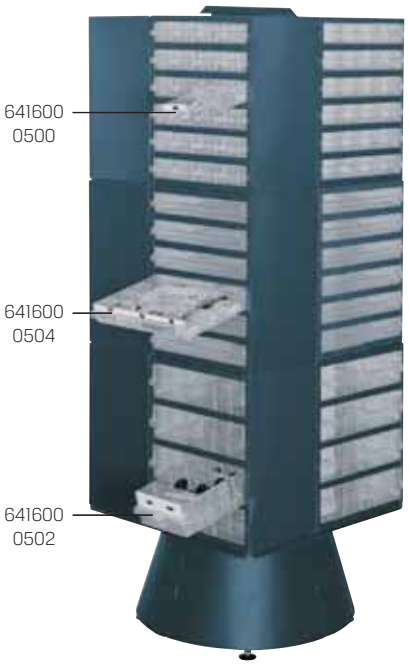

Bestückungsbeispiel

Typ	641600 Drehturm leer, Typ 250 (RG 6410)	∅ × Höhe mm	Traglast kg
0520	326,00	880 × 1600	480

Typ	641600 Ersatz-Schublade (RG 6410)	für Modell	H × B × T mm
0530	3,36	E	58 × 80 × 239
0532	6,99	F	92 × 159 × 239
0534	10,90	G	57 × 320 × 240

Typ	641600 Schubladen-Trennwand, VPE = 1 Satz (RG 6410)	für Modell	Inhalt je Satz
0540	7,72	E	36
0542	7,72	F	12

Typ	641600 Schubladen-Etikett, VPE = 1 Satz (RG 6410)	für Modell	Inhalt je Satz
0550	4,53	E	24
0552	4,53	F	8
0554	4,53	G	6

Typ	641600 Einsatz-Set für Modell G (2 Sets = 1 Schublade) (RG 6410)	für Modell	H × B × T mm je Einsatz	Inhalt je Set
0560	7,31	G	47 × 39 × 55	16
0562	6,41	G	47 × 39 × 109	8
0564	6,26	G	47 × 55 × 79	8
0566	5,53	G	47 × 79 × 109	4

Bei allen genannten Preisen handelt es sich um unverbindliche Preisempfehlungen.

Sortimentskasten

LA-KA-PE

Ausführung:
- Gehäuse und Einsätze aus hochschlagfestem Polystyrol
- Deckel transparent zur schnellen Übersicht
- Einsätze leicht zu entnehmen
- in verschiedenen Farb- und Größenvariationen
- universell einsetzbar

Typ	641612 L × B × H = 307 × 225 × 50 mm, mit losen Einsatzkästen (RG 6472)	Inhalt
0010	14,50	4 Stück 99 × 99 × 40 mm 4 Stück 49 × 49 × 40 mm 2 Stück 99 × 49 × 40 mm
0020	17,45	6 Stück 99 × 49 × 40 mm 12 Stück 49 × 49 × 40 mm
0030	18,50	24 Stück 49 × 49 × 40 mm
0040	15,85	12 Stück 99 × 49 × 40 mm
0050	15,65	2 Stück 99 × 99 × 40 mm 4 Stück 99 × 49 × 40 mm 8 Stück 49 × 49 × 40 mm
0060	16,25	1 Stück 198 × 99 × 40 mm 16 Stück 49 × 49 × 40 mm
0070	15,85	1 Stück 198 × 99 × 40 mm 4 Stück 99 × 49 × 40 mm 8 Stück 49 × 49 × 40 mm
0080	12,25	1 Stück 198 × 99 × 40 mm 8 Stück 99 × 49 × 40 mm
0090	14,50	1 Stück 198 × 99 × 40 mm 2 Stück 99 × 99 × 40 mm 2 Stück 99 × 49 × 40 mm 4 Stück 49 × 49 × 40 mm
0100	13,70	2 Stück 198 × 99 × 40 mm 2 Stück 99 × 99 × 40 mm
0110	14,00	3 Stück 198 × 99 × 40 mm


0010


0020


0040


0050

Einsatzkasten aus hochschlagfestem Polystyrol

LA-KA-PE

Verwendung:
Einsatzkästen für Schubladen, Schränke sowie Sortiments- und Transportkästen.

VPE 25 Stück

Hinweis:
- passende Deckel finden Sie unter 641612 0520-0540
- Lieferung nur in Verpackungseinheiten
- Preis pro Stück



Typ	641612 Höhe 40 mm (RG 6472)	Farbe	Länge mm	Breite mm
0120	0,69	blau	49	49
0130	0,69	gelb	49	49
0140	0,69	grün	49	49
0150	0,69	rot	49	49
0160	0,78	blau	99	49
0170	0,78	gelb	99	49
0180	0,78	grün	99	49
0190	0,78	rot	99	49
0200	0,95	blau	99	99
0210	0,95	gelb	99	99
0220	0,95	grün	99	99
0230	0,95	rot	99	99
0240	1,78	blau	198	99
0250	1,78	gelb	198	99
0260	1,78	grün	198	99
0270	1,78	rot	198	99



Typ	641612 Höhe 54 mm (RG 6472)	Farbe	Länge mm	Breite mm
0280	0,78	blau	53	40
0290	0,78	gelb	53	40
0300	0,78	grün	53	40
0310	0,78	rot	53	40
0320	0,96	blau	80	53
0330	0,96	gelb	80	53
0340	0,96	grün	80	53
0350	0,96	rot	80	53
0360	1,17	blau	106	80
0370	1,17	gelb	106	80
0380	1,17	grün	106	80
0390	1,17	rot	106	80

Typ	641612 Höhe 63 mm (RG 6472)	Farbe	Länge mm	Breite mm
0400	1,19	blau	108	108
0410	0,93	gelb	108	54
0420	1,50	grün	162	108
0430	0,78	rot	54	54



Verwendung/Hinweis:
- Einsatzkästen für Schubladen, Schränke sowie Transportkästen
- Lieferung nur in Verpackungseinheiten
- Preis pro Stück

VPE

Typ 0440-0470:
- für Transport-Lagerkästen mit Länge × Höhe = 300/400 × 145 mm
- Einsatzkasten: Höhe 120 mm
- VPE 15 Stück

Typ 0480-0510:
- für Transport-Lagerkästen mit Länge × Höhe = 600 × 145 mm
- Einsatzkasten: Höhe 122 mm
- VPE 30 Stück


0450

Typ	641612 Höhe 120 / 122 mm (RG 6472)	Farbe	Länge mm	Breite mm	VPE
0440	1,33	blau	86	73	15
0450	1,33	gelb	86	73	15
0460	1,33	grün	86	73	15
0470	1,33	rot	86	73	15
0480	1,33	blau	94	73	30
0490	1,33	gelb	94	73	30
0500	1,33	grün	94	73	30
0510	1,33	rot	94	73	30

Deckel für Einsatzkästen

LA-KA-PE

Ausführung:
Deckel aus glasklarem Polystyrol.

Hinweis:
- Lieferung nur in angegebener VPE möglich
- Preis pro Stück



VPE 25 Stück

Typ	641612 aus glasklarem Polystyrol (RG 6472)	L × B mm	geeignet für
0520	0,43	49 × 49	641612 0120 - 0150
0530	0,44	99 × 49	641612 0160 - 0190
0540	0,69	99 × 99	641612 0200 - 0230

Bei allen genannten Preisen handelt es sich um unverbindliche Preisempfehlungen.

Aluminiumbox

Ausführung:
- aus 0,8 mm starkem Aluminium
- geringes Eigengewicht durch Spezialprofile
- stabiler Klappdeckel mit Fangbändern, die ein Ausreißen der Scharniere verhindern
- leicht, stabil und formbeständig durch umlaufende Sicken
- korrosions-, witterungs- und temperaturbeständig
- selbst einklappende Sicherheitshandgriffe, kunststoffummantelt
- stabile Hebelspannverschlüsse mit 2 gleichschließenden Zylinderschlössern inkl. Bohrungen für Plomben oder Vorhängeschlösser
- **umlaufende Gummidichtung im Kastenprofil schützt den Inhalt vor Staub und Spritzwasser**





Typ	641700 Stärke 0,8 mm (RG 6420)	Inhalt Liter	Innenmaße L × B × H mm	Außenmaße L × B × H mm	Gewicht kg
0011	80,20	30	405 × 300 × 250	430 × 335 × 270	3,2
0013	99,15	48	550 × 350 × 250	575 × 385 × 270	4,2
0015	116,30	68	550 × 350 × 355	575 × 385 × 375	4,8
0017	132,40	93	750 × 350 × 355	775 × 385 × 375	5,8
0019	154,90	142	870 × 460 × 355	895 × 495 × 375	7,6
0021	193,60	186	760 × 530 × 462	785 × 565 × 482	8,5

Ausführung:
- Führungsprofile ankleben und Trennwände einstecken
- Set aus selbstklebenden Führungsschienen und 4 Trennwänden aus Leichtmetall
- Trennwände je nach Bedarf im Abstand von 50 mm umsteckbar
- passend für Boxen mit 48 bis 93 Liter





Typ	641700 Trennwand-Set (RG 6420)
0056	32,65

Ausführung:
- zum Transportschutz empfindlicher/zerbrechlicher Güter wie Glas, Messinstrumente etc.
- individuell anpassbare und vorgestanzte Würfelzuschnitte aus Schaumstoff
- Set bestehend aus mehreren Würfelschaumplatten, 1 Grundplatte und 1 Noppenschaumzuschnitt für den Deckel
- passend für Alu-Boxen von 30 bis 142 Liter





Typ	641700 Würfelschaumstoff (RG 6420)	geeignet für
0060	45,30	30 Liter
0062	58,30	48 Liter
0064	79,65	68 Liter
0066	132,80	93 Liter
0068	159,30	142 Liter

NEU



0100



0105

Typ	641700 Räder-/Rollensatz (RG 6420)	Ausführung
0100	29,95	Rollensatz 2-tlg. (zum Anschrauben)
0105	71,05	Rollensatz: 4 Lenkrollen, 2 mit Feststeller (zum Anklicken)

Bei allen genannten Preisen handelt es sich um unverbindliche Preisempfehlungen.


Aluminiumbox

ALUTEC MÜNCHEN

Ausführung:
- zum Verstauen Ihrer Werkzeuge und sperrigen Gegenstände
- **aus legiertem Alu-Riffelblech 3 mm**
- **rundum geschweißte Nähte**
- Edelstahl-Scharniere, Griffe und Verschlüsse
- mit selbsteinklappenden Sicherheits-Tragegriffen
- massive Exzenterverschlüsse mit Öse für Vorhangschlösser
- **staub- und spritzwassergeschützt durch umlaufende Gummidichtung**
- an der Unterseite 4 Füße mit Innengewinde M10 für fixe Befestigung
- **Optional:** Deckel mit Fangbändern (Typ 0502-0506)
- Deckel mit Gasdruckzylindern (Typ 0508-0514)
- Typ 0520: mit abgeschrägtem Deckel und 2 Seitentüren



0520

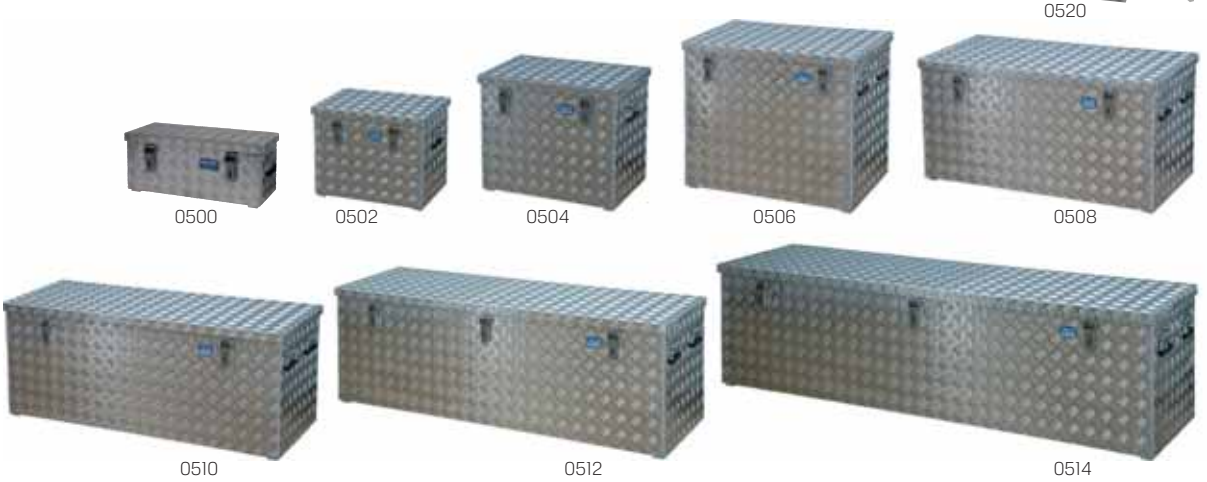

0500 0502 0504 0506 0508

0510 0512 0514

Typ	641700 aus Riffelblech 3 mm (RG 6420)	Inhalt Liter	Innenmaße L × B × H mm	Außenmaße L × B × H mm
0500	177,70	37	600 × 250 × 250	622 × 275 × 270
0502	216,20	70	500 × 350 × 400	522 × 375 × 420
0504	253,20	120	600 × 400 × 500	622 × 425 × 520
0506	343,10	234	750 × 500 × 625	772 × 525 × 645
0508	446,80	250	1000 × 500 × 500	1022 × 525 × 520
0510	533,50	312	1250 × 500 × 500	1276 × 525 × 520
0512	658,40	375	1522 × 500 × 500	1522 × 525 × 520
0514	673,70	470	1874 × 500 × 500	1896 × 525 × 520
0520	923,20	883	1678 × 675 × 730/830	1700 × 700 × 750/850



0550



0552



0554

Typ	641700 Zubehör für Riffelblechbox (RG 6420)	Ausführung
0550	42,05	Rollensatz ∅ 100 mm für Aluminium-Riffelblechbox, 2 Rollen mit Feststeller
0552	71,05	4 Palettenfüße, Höhe 100 mm inkl. Befestigungsmaterial
0554	66,70	Werkzeugablage für Typ 0520, 2 Holzplatten, 1 Trennwand, inkl. Befestigungsmaterial
0556	34,85	Einhängekorb für Riffelblechboxen L 400 × B 400 × H 200 mm









Bei allen genannten Preisen handelt es sich um unverbindliche Preisempfehlungen.

Zarges-Box

ZARGES

Ausführung:
- Universalkiste aus Aluminium
- Deckel mit Edelstahlscharnieren, selbsthaltend
- umlaufend eingeschäumte Deckeldichtung als Staub- und Spritzwasserschutz
- Rand-, Deckel- und Bodenprofilrahmen aus Vollprofilen
- Profilstöße vollverschweißt
- Ecksicken für zusätzliche Formstabilität
- Klappverschlüsse mit Steckschlössern
- zusätzliche Sicherung durch Plomben oder Vorhängeschloss möglich
- ergonomisch, hoch belastbare Federfallgriffe (bei Typ 0005 + 0010 mit Koffergriff)

Verwendung:
- für Werkzeuge
- für empfindliche Geräte
- für Service- und Montageausrüstungen
- für wichtige Arbeitsunterlagen
- für hochwertige Bauteile



Typ	641704 aus Leichtmetall (RG 6407)	Inhalt Liter	Innenmaße L × B × H mm	Außenmaße L × B × H mm
0005	107,00	24	450 × 290 × 180	500 × 340 × 200
0010	126,40	42	550 × 350 × 220	600 × 400 × 240
0020	168,30	60	550 × 350 × 310	600 × 400 × 330
0030	231,90	81	750 × 350 × 310	800 × 400 × 330
0040	303,40	135	850 × 450 × 350	900 × 500 × 370

Zarges-Eurobox

ZARGES

Ausführung:
- Universalbox aus hochfester, korrosionsbeständiger Aluminium-Legierung
- blaue Stapelecken aus schlagfestem Kunststoff
- sehr stabil durch 3 vollverschweißte Profilrahmen
- mit Versteifungssicken und Deckelhaltegurten
- umlaufend eingeschäumte Deckeldichtung für Staub- und Spritzwasserschutz
- Sicherung durch Plomben, Vorhängeschlösser oder Schlosseinbau möglich
- ergonomisch, hochbelastbare Federfallgriffe
- Deckel mit Edelstahlscharnieren

Verwendung:
- für Werkzeuge
- für empfindliche Geräte
- für Service- und Montageausrüstungen
- für wichtige Arbeitsunterlagen
- für hochwertige Bauteile

Besonderheiten:
*1 Griff am Deckel + 1 Klappverschluss
**2 Griffe je Stirnseite
***3 Griffe



Typ	641704 Eurobox (RG 6407)	Inhalt Liter	Innenmaße L × B × H mm	Außenmaße L × B × H mm
0050	133,00	27	350 × 250 × 310*	400 × 300 × 340
0060	166,50	42	550 × 350 × 220**	600 × 400 × 250
0070	180,50	60	550 × 350 × 310	600 × 400 × 340
0080	277,00	63	1150 × 250 × 220**	1200 × 300 × 250
0090	182,00	73	550 × 350 × 380	600 × 400 × 410
0100	247,00	81	750 × 350 × 310	800 × 400 × 340
0110	276,00	157	750 × 550 × 380	800 × 600 × 410
0120	316,00	239	750 × 550 × 580	800 × 600 × 610
0130	486,00	414	1150 × 750 × 480***	1200 × 800 × 510



0140-0160



0170-0180



0190

Typ	641704 Zubehör für Eurobox (RG 6407)	Ausführung
0140	42,20	**Würfelschaum-Set**, Maße 550 × 350 × 220 mm
0150	69,50	**Würfelschaum-Set**, Maße 750 × 550 × 220 mm
0160	107,50	**Würfelschaum-Set**, Maße 1150 × 250 × 220 mm
0170	17,50	**Schloss-Set**, im Set gleichschließend, bestehend aus 2 Schlössern und 2 Schlüsseln
0180	17,50	**Schloss-Set,** komplette Serie gleichschließend, bestehend aus 2 Schlössern und 2 Schlüsseln
0190	61,00	**Clip-On Bockrollensatz**, links/rechts je 1 Bockrolle
0200	77,00	**Clip-On Lenkrollensatz**, links/rechts je 1 Lenkrolle mit Radfeststeller

Bei allen genannten Preisen handelt es sich um unverbindliche Preisempfehlungen.

Aluminiumbox

ZARGES

Ausführung:
- aus Aluminium
- integrierter, herausziehbarer Teleskopgriff bzw. zweiter Federfallgriff an einer Stirnseite
- ergonomisch geformter und extrem belastbarer Comfort-Federfallgriff
- serienmäßig Bodenschaumeinlage aus abriebfestem PU-Schaum
- Innenausstattung vielseitig und individuell anpassbar (optional erhältlich)
- Deckelhaltegurte
- Stapelecken und -elemente aus schlagfestem Kunststoff für sichere Stapelbarkeit
- umlaufende Sicken und Ecksicken
- Komfort-Verschluss ausgestattet mit Steckschlössern für extrem lange Lebensdauer
- **Rollen mit Ø 50 mm serienmäßig, aus Polyurethan und Polyamid**
- Optional: Rollen-Set Ø 125 mm (641705 0030)
  oder Offroad-Set Ø 220 mm mit Standfuß (641705 0032-0036)



Typ	641705 mobil (RG 6407)	Inhalt Liter	Innenmaße L × B × H mm	Außenmaße L × B × H mm	Ziehgriff	Leergewicht kg	Gesamtgewicht max. kg
0010	296,00	28	516 × 350 × 159	550 × 400 × 233	Teleskopgriff 3-teilig	6,3	25
0012	308,00	60	550 × 350 × 310	600 × 400 × 385	Teleskopgriff 3-teilig	7,3	25
0014	412,00	99	750 × 350 × 380	800 × 400 × 455	Teleskopgriff 2-teilig	9,0	35
0016	451,00	105	750 × 450 × 310	800 × 500 × 385	Teleskopgriff 2-teilig	9,5	35
0018	428,00	120	910 × 350 × 380	960 × 400 × 455	2 Federfallgriffe	9,5	50
0020	509,00	195	750 × 635 × 410	800 × 685 × 485	Teleskopgriff 2-teilig	12,0	35

Eine Kiste voller Ideen:

ZARGES

Stapelecken
Schlagfester Kunststoff und integrierte Stapelelemente für sichere Stapelbarkeit

ZARGES Comfort-Federfallgriff
Ergonomisch geformt und extrem belastbar

Werkstoff Aluminium
Trotz geringem Eigengewicht hohe Belastbarkeit von bis zu 50 kg

Teleskopgriff
Integrierter, herausziehbarer Griff für mehr Mobilität

ZARGES Comfort-Verschluss
Extrem lange Lebensdauer, ausgestattet mit Steckschlössern

Standfuß optional
Ausklappbar, im Offroad-Set enthalten

Umlaufende Sicken und Ecksicken
Für ein Plus an Formstabilität

Innenausstattung
Vielseitig und anpassbar durch ein umfangreiches Programm

Bodenschaumeinlage serienmäßig
Herausnehmbar aus abriebfestem PE-Schaum

Stapelelemente
Für sichere Stapelbarkeit

Rollen Ø 50 mm serienmäßig
Optimale Mobilität durch Spezialrollen aus Polyurethan und Polyamid

Offroad Set Ø 220 mm mit Standfuß
Geländegängige Rollen für uneingeschränkte Mobilität auf allen Böden

Rollen Set Ø 125 mm optional
Extra große Zusatzrollen für erhöhte Bodenfreiheit

Deckelhaltegurte
Verstärkte Stabilität





Bei allen genannten Preisen handelt es sich um unverbindliche Preisempfehlungen.

Zubehör für Aluminiumbox Mobil

ZARGES

Ausführung Würfelschaum:
- vorgestanzte Weichschaumeinlagen aus offenzelligem PU-Schaum
- schnelle und einfache Lösung für Einzelstücke oder Kleinserien
- Formanpassung ohne Werkzeug möglich
- 2 Plattenstärken im Set: Deckeleinsatz Noppenschaum 30 mm / Bodenschaum 10 mm
- Deckeleinsatz selbstklebend ausgestattet



Typ	641705 Würfelschaum (RG 6407)	für Innenmaße L × B × H mm
0040	55,00	516 × 350 × 159
0042	64,00	550 × 350 × 310
0044	98,50	750 × 350 × 380
0046	102,50	750 × 450 × 310
0048	102,50	750 × 635 × 410
0050	146,00	910 × 350 × 380

Ausführung Deckeltasche:
- aus schwarzem Nylongewebe
- ideal für Tablet-PC, Kabel, Kleinteile oder Dokumente
- verbindet Schutz der Teile mit Ordnung in der Kiste
- einfache Montage, selbstklebend
- Tasche leicht zu entnehmen



0052



0054

Typ	641705 Deckeltasche (RG 6407)	Taschenmaße L × B × H mm	passend für Innenmaße ab mm
0052	37,00	260 × 150 × 40	516 × 250
0054	53,00	420 × 260 × 40	550 × 350

Ausführung Innentasche:
- flexibles Ordnungssystem mit Klettteilern
- robuste, wasserabweisende Innentasche aus Polyester
- komplett verschließbar durch umlaufenden Reißverschluss
- leichtes Be- und Entladen durch seitliche Verstärkungen/Aussteifungen
- herausnehmbar
- mit stabilen Tragegriffen
- variabel fixierbare Querteiler







Typ	641705 Innentasche mit Querteiler (RG 6407)	für Innenmaße L × B × H mm	Anzahl Querteiler
0056	50,50	516 × 350 × 159	4
0058	60,00	550 × 350 × 310	4
0060	66,50	750 × 350 × 380	6
0062	68,50	750 × 450 × 310	6
0064	71,00	750 × 635 × 410	6
0066	76,50	910 × 350 × 380	6



Ausführung Rollen-Set: Ø 125 mm
- laufruhiger Rollensatz für raue Böden und längere Distanzen
- mit Vollgummibereifung und Kunststofffelge, spurlos
- erhöht die Bodenfreiheit auf 50 mm
- mit hochwertigem Kugellager und Steckachsen
- werkzeuglose Montage auf Knopfdruck
- inkl. Aufbewahrungstasche aus robustem Nylongewebe



Rollen-Set Ø 125 mm



Stahlachse durchstecken



Verriegelung auf Knopfdruck

Typ	641705 Rollen-Set Ø 125 mm (RG 6407)
0030	55,00

Ausführung Offroad-Set: Ø 220 mm
- für Mobilität bei schwerem, unwegsamen Gelände
- Luftbereifung mit Ø 220 mm
- erhöht die Bodenfreiheit auf 65 mm
- einfach zu montierende Stützfüße ermöglichen waagrechtes Abstellen
- Rollen und Achse können ohne Werkzeug montiert und demontiert werden



Offroad-Set Ø 220 mm



Achse durchstecken



Rad aufstecken ...



... und verriegeln



Standfuß bei Bedarf ausklappen

Typ	641705 Offroad-Set Ø 220 mm (RG 6407)	geeignet für
0032	146,00	641705 0012 | 0014 | 0018
0034	146,00	641705 0016
0036	146,00	641705 0020

Bei allen genannten Preisen handelt es sich um unverbindliche Preisempfehlungen.


ZARGES

Produkt-gruppe 65

Inhalt

- Packtische
- Umreifungssysteme
- Stretchfolien/-Geräte
- Waagen
- Leitern
- Tritte
- Arbeitspodeste
- Klapp- und Fahrgerüste
- Aluminium-Treppen
- Aluminium-Arbeitsböcke



Packtisch

swissmade PREMUS

Ausführung:
- individueller, modulartiger Aufbau, flexibel erweiterbar
- stabile hochwertige Stahlkonstruktion
- **Höhe der Arbeitsfläche 870 mm**
- Arbeitsplatte 25 mm stark, kunststoffbeschichtet, widerstandsfähig, leicht zu reinigen
- Schneideinheit mit mehrfach verwendbarem Rundmesser
- Stahlteile pulverbeschichtet, Gestell RAL 7016 anthrazitgrau, Ablagen NCS S 4040-R70B taubenblau

Hinweis:
Lieferung ohne Deko, transportgünstig zerlegt, einfache Montage.



0012



0014

Typ	650090 Packtisch Basic, 1600 mm Breite (RG 6502)	B × T × H mm	Ausführung
0010	584,50	1600 × 800 × 870	Grundelement, Unterkonstruktion aus Profilrohr 40 × 40 mm
0012	798,10	1600 × 800 × 1900	Gesamttiefe 1030 mm, hintere Stütze mit feststehender Ablagefläche B × T = 1420 × 320 mm, oberer Ablageboden mit 5 Stahlbügeln
0014	1.144,00	1600 × 800 × 1900	wie Typ 0012, zusätzlich mit Tischschneideeinheit, Länge 1250 mm, Schnittbreite 1000 mm



0010 / 0016



0020

Typ	650090 Packtisch-System, 2000 mm Breite (RG 6502)	B × T × H mm	Ausführung
0016	647,40	2000 × 900 × 870	Grundelement, robustes Stahlrohrgestell 40 × 40 mm
0018	1.900,00	2000 × 900 × 1520	Unterbauschublade und Rollbehälter B × T × H = 600 × 695 × 600 mm, Universalmagazin 1000 mm inkl. 6 Stahlbügel, Basisholm mit Unterteil, Rückwandblech, Ablageboden für Formulare und Ordner inkl. 5 Buchstützen
0020	1.770,00	2000 × 900 × 2430	Unterbauschublade, Basisholm Unter- und Oberteil, Ablageboden inkl. 5 verschiebbare Buchstützen, Ablageboden mit 9 Stahlbügeln

Bei allen genannten Preisen handelt es sich um unverbindliche Preisempfehlungen.

Zubehör für Packtisch

Ausführung:
Typ 0022-0024:
- für Rollen bis max. Ø 750 mm
- Rollengewicht max. 100 kg
- Lieferung unmontiert

Typ 0026-0048:
- für Rollen bis max. Ø 750 mm
- Rollengewicht max. 150 kg
- Austrittshöhe einstellbar, 50 mm Einstellraster

Hinweis:
Lieferung ohne Rollen.


0022-0024


0026-0032


0042-0048

Typ	650090 Einfach-Schneidständer (RG 6502)	Schnittbreite mm
0022	610,30	1000
0024	693,70	1250

Typ	650090 Waagerecht-Schneidständer (RG 6502)	Schnittbreite mm
0026	734,00	750
0028	782,50	1000
0030	829,80	1250
0032	876,00	1600

Typ	650090 Waagerecht-Doppel-Schneidständer (RG 6502)	Schnittbreite mm
0042	893,40	750
0044	947,00	1000
0046	977,40	1250
0048	1.067,00	1600

Ausführung:
Zur Montage an der Tischplatte,
inkl. Befestigungsmaterial.



Typ	650090 Anbau-Schneidgerät (RG 6502)	Schnittbreite mm
0034	348,30	750
0036	495,20	1000
0038	530,50	1250
0040	565,60	1600

Ausführung:
- fahrbar
- 4 Lenkrollen und 2 Feststeller
- für Rollen bis max. Ø 750 mm
- Rollengewicht max. 150 kg




Typ	650090 Untertisch-Rollwagen (RG 6502)	Schnittbreite mm	Ausführung
0050	417,20	750	–
0052	507,60	1250	–
0054	807,80	750	mit Austrittshöhe 640 mm
0056	903,50	1250	mit Austrittshöhe 640 mm

Ausführung:
- max. Rollenbreite 750 mm
- max. Rollengewicht 150 kg
- 2 Bockrollen



Typ	650090 Senkrechtschneidständer (RG 6502)	Höhe mm	Schnitthöhe mm
0058	1.104,00	1660	1250
0060	1.130,00	2010	1600


0062


0064


0066


0068


0070


0072


0074


0076

Typ	650090 Erweiterungsmodule (RG 6502)	Ausführung
0062	627,40	**Schubladenblock,** abschließbar, B × T × H = 605 × 695 × 800 mm, 3× 75 kg
0064	164,00	**Loch-Rückwand,** B × T × H = 1720 × 25 × 350 mm, inkl. 12-teiligem Hakenset
0066	93,00	**Höhenverstellung,** 4-teilig, H × B × T = 400 × 35 × 35 mm, Tischhöhe bis 1050 mm
0068	61,90	**Konsolentablett für Lochwand,** B × T × H = 380 × 204 × 90 mm
0070	48,80	**Dosenhalter,** B × T × H = 385 × 72 × 71 mm
0072	348,30	**Ablagetablett mit Stahlbügel,** B × T × H = 1720 × 600 × 30 mm
0074	172,30	**Basisholm Oberteil,** 2-teilig, RAL 7016 anthrazitgrau
0076	116,10	**Basisholm Unterteil,** 2-teilig, RAL 7016 anthrazitgrau
0078	187,20	**CPU-Halter als Unterbau,** B × T × H = 517 × 225 × 550 mm
0080	112,20	**5-fach Steckdosenleiste,** 230 V, zur Befestigung an Basisholm-Unterteil


Bei allen genannten Preisen handelt es sich um unverbindliche Preisempfehlungen.

Umreifungsband Kunststoff, geprägt

BANHOLZER u. WENZ

Ausführung:
- Kunststoff-Umreifungsbänder
- für leichte bis mittelschwere Packstücke
- gemäß Verpackungsordnung
- zur manuellen Umreifung
- recyclefähig

Kleinrollen: Direkt aus dem Bandspendekarton.
Großrollen: Für Abrollwagen, auf 406 mm Kern gewickelt.
PET-Rollen: Hohe Festigkeit bei geringer Dehnung und nur von geeigneten Geräten zu verarbeiten.

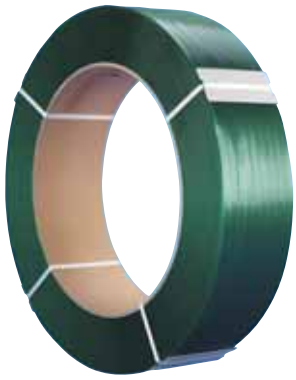

0090-0110

Typ	650102 Kleinrolle aus PP, schwarz (RG 6506)	Abmessung mm	Bruchlast N	Rolle m
0010	39,55	12,7 × 0,50	1350	1000
0020	69,70	12,7 × 0,63	1600	1200
0030	48,95	15,5 × 0,58	1700	1000
0040	59,05	16,0 × 0,63	2800	700

Typ	650102 Großrolle aus PP, schwarz (RG 6506)	Abmessung mm	Bruchlast N	Rolle m
0050	85,80	12,7 × 0,60	1650	3000
0060	95,75	12,7 × 0,63	1600	2300
0070	74,50	15,5 × 0,58	1700	2000
0080	108,80	16,0 × 0,73	2800	1800

Typ	650102 Großrolle aus PET, grün (RG 6506)	Abmessung mm	Bruchlast N	Rolle m
0090	92,30	13,0 × 0,60	2900	2500
0100	103,50	15,5 × 0,65	4000	2000
0110	101,30	16,0 × 0,73	4000	1750

Umreifungs-Set

BANHOLZER u. WENZ

Ausführung:
Umreifungs-Set für gelegentliche Umreifungen und leichte Packstücke

Set bestehend aus:
- 1 Universalspanner
- 1 KU-Verschlusszange 13 mm oder 16 mm
- 2000 Verschlusshülsen
- 1 PP-Kunststoffband im Spenderkarton mit 1000 m



Typ	650102 mit Kunststoffband (RG 6506)	Bandbreite mm	Verschlusshülse mm
0120	215,70	13	13 × 30
0130	221,50	16	16 × 30

Ausführung:
Umreifungs-Set für gelegentliche bis häufigere Umreifungen und leichte bis mittelschwere Packstücke

Set bestehend aus:
- 1 einteiligem Umreifungsgerät
- 2000 Verschlusshülsen
- 1 PP-Kunststoffband im Spenderkarton mit 1000 m



Typ	650102 mit Kunststoffband (RG 6506)	Bandbreite mm	Verschlusshülse mm
0140	245,20	13	13 × 28
0150	261,40	16	16 × 28

Ausführung:
Umreifungs-Set für gelegentliche bis häufigere Umreifungen für leichte bis mittelschwere Packstücke

Set bestehend aus:
- einteiliges Umreifungsgerät
- 1 tragbarer Abroller
- 2000 Verschlusshülsen Großrolle Kunststoffband 13 × 0,63 mm (L = 600 m) oder 16 × 0,68 mm (L = 500 m)



Typ	650102 leicht, mit Kunststoffband (RG 6506)	Bandbreite mm	Verschlusshülse mm
0160	337,50	13	13 × 28
0170	343,30	16	16 × 28

Ausführung:
Umreifungs-Set für häufigere Umreifungen und leichte bis mittelschwere Packstücke.

Set bestehend aus:
- einteiliges Umreifungsgerät
- fahrbarer Abroller mit Bremse und Ablagekasten
- 2000 Verschlusshülsen
- Großrolle PP-Kunststoffband 13 × 0,60 mm (L = 3000 m) oder 16 × 0,65 mm (L = 2000 m)



Typ	650102 mittel, mit Kunststoffband (RG 6506)	Bandbreite mm	Verschlusshülse mm
0180	513,10	13	13 × 28
0190	526,60	16	16 × 28

Bei allen genannten Preisen handelt es sich um unverbindliche Preisempfehlungen.

Umreifungs-Set

BANHOLZER u. WENZ

Ausführung:
Leistungsfähiges Umreifungs-Set für häufigere Umreifungen und mittelschwere bis schwere Packstücke

Set bestehend aus:
- einteiliges Umreifungsgerät Mod. POM
- fahrbarer Abroller schwarz lackiert
- 2000 Verschlusshülsen
- Großrolle PP-Kunststoffband 16 mm (L = 2000m)



Typ	650102 schwer, mit Kunststoffband (RG 6506)	Bandbreite mm	Verschlusshülse mm
0200	635,60	16	16 × 28

Abrollwagen

BANHOLZER u. WENZ

Ausführung
- Abrollwagen rot lackiert
- mit Ablage und Bügelbremse
- **Verstellbar auf 200, 280 und 406 mm Bandkerne**



Typ	650102 für Kunststoff-Umreifungsband (RG 6506)
0210	242,50

Umreifungsstation

BANHOLZER u. WENZ

Ausführung:
- geeignet für PP und PET Kunststoffbänder
- **für Kernabmessung 406 mm**
- Abroller aus massivem Stahl
- mit Ablageschale, Galgen zum Aufhängen der Geräte, Halterung für Einfädelstab/Palettiernadel und Halterung für Klebebandroller
- Galgenstärke 4 × 4 cm Vierkantrohr
- Außenmaße Abroller inkl. Galgen: L 800 × B 650 × H 2210 mm
- Innenmaß Ablagekasten: L 430 × B 170 × H 95 mm

NEU



Bremse



Rollenwechsel



Bügelbremse



Typ	650102 für Kerndurchmesser 406 mm (RG 6509)	Innenmaß Ablagekasten L × B × H mm
0215	734,50	430 ×170 × 95

Umreifungsgerät manuell

BANHOLZER u. WENZ

Technische Daten:	
Verschlussart	Hülsenverschluss
Spannmethode	mittels Wickelwelle
Mindestauflagefläche	180 mm
Bandtyp	PP-Kunststoffband
Gewicht	2,90 kg

Ausführung:
- **ein Hebel** für alle Verpackungsfunktionen
- Bandabschnitt erfolgt nicht unter Spannung, daher kein Spleißen des Kunststoffbandes



Typ	650102 für PP-Band (RG 6506)	für Bandbreite mm
0220	642,40	13
0230	644,20	16

Typ	650102 Verschlusshülse (RG 6506)	für Bandbreite mm	Abmessung	VPE (Stück)
0240	83,60	13	13 × 33 × 0,5 mm	2000
0250	101,90	16	16 × 33 × 0,6 mm	2000

Umreifungswerkzeug manuell

BANHOLZER u. WENZ

Technische Daten:	
Verschlussart	Hülsenverschluss
Spannmethode	mittels Wickelwelle
Mindestauflagefläche	150 mm
Bandtyp	PP- und PET-Kunststoffband
Einsatzbereich	eckige, mittelschwere bis schwere Packstücke
Gewicht	2,40 kg / 3,50 kg

Ausführung:
- **patentierte Einhebelmechanik**
- geeignet für komplexe Umreifungsvorgänge
- aufgeraute Verschlusshülsen erzielen eine hohe Verschlussfertigkeit
- für seitliche oder horizontale Umreifungen und Überkopfarbeiten



Typ	650102 für PP- und PET-Band (RG 6506)	für Bandbreite mm
0260	823,10	13
0270	1.161,00	16

Typ	650102 Verschlusshülse (RG 6506)	für Bandbreite mm	Abmessung	VPE (Stück)
0280	109,60	13	13 × 30 × 0,7 mm geriffelt	2000
0290	99,60	16	16 × 30 × 0,8 mm geriffelt	1000

Bei allen genannten Preisen handelt es sich um unverbindliche Preisempfehlungen.

Umreifungsgerät Akku

BANHOLZER u. WENZ

Technische Daten:	
Akku Spannung / Kapazität	14,8 V / 2,0 Ah Li-Po
Spannkraft	2.200 N
Spanngeschwindigkeit	12 m/min
Betriebsart	halbautomatisch, manuell
Bandbreite	11,1-16 mm
Bandstärke	0,5-1,05 mm
Bandtyp	PP-/PET-Kunststoffband
Länge × Breite × Höhe	290 × 140 × 165 mm
Gewicht	3,60 kg

14,8 V Li-Po | 1 AKKU | Lieferung: im Karton

Ausführung:
- **kostengünstiges Einstiegsmodell**
- für den Einsatz von PP- und PET Bändern
- einfache Tastaturprogrammierung
- für Bandbreiten 12-16 mm
- max. 300 Umreifungen pro Akkuladung
- Akkuladezeit: 15 - 30 Minuten

Lieferung:
BW-01, 1× 14,8 V Li-Po Akku, Ladegerät



Typ	650102 BW-01, ohne Hülsen (RG 6509)
0341	1.869,00

Technische Daten:	
Akku Spannung / Kapazität	18 V / 2,0 Ah Li-Ion
Spannkraft	900-2.500 N
Spanngeschwindigkeit	0-220 mm/s
Betriebsart	vollautomatisch, halbautomatisch, manuell, soft
Bandbreite	13-16 mm
Bandstärke	0,5-1,0 mm
Bandtyp	PP-/PET-Kunststoffband
Länge × Breite × Höhe	370 × 141 × 135 mm
Gewicht	3,80 kg

18 V Li-Ion | 1 AKKU | Lieferung: im Karton

Ausführung:
- mit schlagfestem 3-Farb Full Touch Display
- mit Echtanzeige der vorgegebenen und der effektiv angebrachten Bandspannkraft während der Umreifung in N oder lbs
- robust gebaut, geschützte und abgedichtete Elektronik, nahezu wasserdicht
- gewichtsneutral ausbalanciert
- **mit variabler Spanngeschwindigkeit und Bandausrichtungskontrolle**
- mit abspeicherbarer Favorit-Umreifungsfunktion
- Bandabrieb durch 2 integrierte Kanäle mit Druckluft auszublasen
- 3-Farb-Info-Display und Akustiksignal zur Vermeidung von Bedienungsfehlern
- ca. 800 Umreifungen pro Akkuladung
- Akku-Ladezeit ca. 15-30 Minuten

Lieferumfang:
BXT3-16, 18 V Li-Ion Akku, Schnellladegerät



Typ	650102 Modell BXT-3-16 (RG 6509)
0350	2.939,00

Umreifungsmaschine

BANHOLZER u. WENZ

Technische Daten:	
Netzspannung	230 V / 1 PH / 50 Hz
Max. Bandspannung	650 N
Bandbreite	6-15 mm
Bandstärke	0,65 mm
Bandtyp	PP-Automatenband
Leistung	2,5 Sek./Umreifung
Spulenaufnahme	200 mm
Tischgröße	910 × 580 mm
Min./Max. Packgutgröße	60 × 60 mm / unbegrenzt
Gewicht	85,00 kg

Ausführung:
- halbautomatische Umreifungsmaschine
- als fahrbarer Packtisch ohne Bandführungsrahmen
- für Packstücke in runder und ecker Form
- Verschweißen der Bandenden im Heißkeilverfahren
- automatischer Bandvorschub einstellbar
- Bandspannung stufenlos vorzugeben
- Maschine werkseitig auf 12 mm Bandbreite eingestellt
- höhenverstellbar von 770 - 915 mm




Typ	650102 für PP-Automatenband, höhenverstellbar (RG 6509)
0360	1.239,00

Automatenband

BANHOLZER u. WENZ

Ausführung:
- aus Polypropylen (PP)
- Abmessung: 12 × 0,55 mm
- Kern: 200 mm




Typ	650102 PP, geprägt (RG 6506)	Abmessung mm	Bruchlast ca. N	Rolle m
0370	91,25	12 × 0,55	1330	3000

Kantenschutz

BANHOLZER u. WENZ

VPE

Ausführung:
- zum Unterlegen von Stahl- oder Kunststoffumreifungsbänder an den Packstücken
- mit oder ohne Dorn
- mit Dorn zum selbsthaltenden Anbringen an Wellpappkartons
- Preis pro VPE

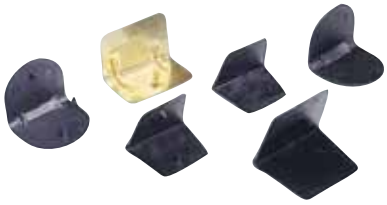

Typ	650102 aus Kunststoff, ohne Dorn (RG 6506)	bis Bandbreite mm	VPE (Stück)
0380	65,90	20	2000
0390	111,80	25	2000
0400	97,15	32	1000

Typ	650102 aus Kunststoff, mit Dorn (RG 6506)	bis Bandbreite mm	VPE (Stück)
0410	65,90	20	2000
0420	113,50	25	2000

Bei allen genannten Preisen handelt es sich um unverbindliche Preisempfehlungen.

Flächenkantenschutz

BANHOLZER u. WENZ

Ausführung:
- Öko-Flächenkantenschutz aus mehrlagig gepresstem Papier
- 100 % recyclebar
- VPE 25 Stück
- Preis pro VPE

VPE
25 Stück




Typ	650102 aus Kraftpapier (RG 6506)	Ausführung
0430	78,00	60 × 60 × 3,0 mm, geschnitten auf 2200 mm

Metallklemme

Ausführung:
- Verschlussmittel für den sicheren Zusammenhalt von Polyester-Kraftbändern
- lieferbar in unterschiedlichen Drahtstärken
- Oberfläche verzinkt
- Preis pro VPE

VPE



Typ	650102 verzinkt (RG 6506)	Breite mm	Packinhalt Stück
0518	47,85	13	1000
0520	55,40	16	1000
0530	71,80	19	1000
0540	90,70	25	500

Spanngerät

BANHOLZER u. WENZ

Ausführung:
- manuelles Spanngerät für alle Arten von Packstücken
- horizontal und vertikal einsetzbar durch Einhebelkonstruktion
- für Bandbreiten von 13 - 25 mm (modellabhängig)
- Verschlussart: Metallklemmenverschluss



Typ	650102 für Polyester-Kraftband (RG 6506)	für Bandbreite mm	Mindest-auflage-fläche mm	Gewicht kg
0550	110,10	13 - 19	130	1,0
0562	259,60	25	200	1,8

Stahlbandabroller

BANHOLZER u. WENZ

Ausführung:
- quer, für Scheibenwicklung
- einfaches Handling
- für Stahlbänder in Scheibenwicklung von 10 - 32 mm
- Distanzscheiben im Lieferumfang enthalten
- ausgestattet mit Ablagekasten und leicht laufenden Hartgummi-Rädern

Lieferung:
Ohne Band.



Typ	650102 für Stahlbänder in Scheibenwicklung (RG 6506)	für Bandbreite mm
0710	265,10	10 - 32

Kraftband

BANHOLZER u. WENZ

Ausführung:
Typ 0440-0470:
- Polyester-Kraftband aus hochwertigen, verleimten Polyesterfäden
- sichere und einfache Anwendung
- schmiegsam, passt sich Kanten, Rundungen oder unregelmäßigen Körpern gut an
- hohe Zugkraft
- Kern-Ø: 76 mm



Typ	650102 Polyester (PE) verleimt (RG 6506)	Breite mm	Bruchlast ca. Newton	Gesamtlänge m
0440	68,85	13	3750	1100
0450	64,55	16	4500	850
0460	55,45	19	5500	600
0470	84,65	25	9500	500

Typ 0480-0510:
- Polyester-Kraftband gewebt
- extrem hohe Festigkeit durch die Längs- und Queranordnung der Polyesterfäden
- das Austragen der Bandenden wird vermieden
- hervorragend geeignet um schwere Lasten zu fixieren
- Kern-Ø: 76 mm




Typ	650102 Polyester (PE) gewebt (RG 6506)	Breite mm	Bruchlast ca. Newton	Gesamtlänge m
0480	71,80	13	4750	850
0490	67,45	16	6000	600
0500	59,40	19	7250	500
0510	97,85	25	14000	300

Stahlband

BANHOLZER u. WENZ

Ausführung:
- einlagiges Stahlband (Scheibenwicklung) für Umreifungssysteme
- mit arrondierten Kanten
- Lieferung im Bund mit 2 Ringen (Ausnahme: Typ 0640 = 1 Ring)

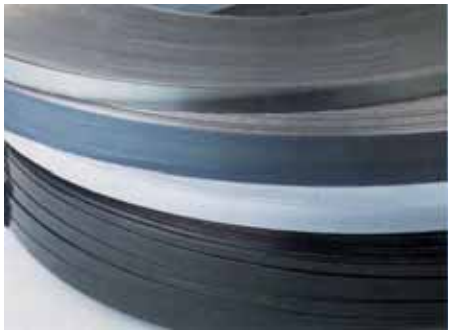

Typ	650102 blank, gewachst Standard (RG 6506)	kg/Ring ca.	Abmessung mm	Bruchlast ca. Newton	Meter pro Ring ca.
0630	116,40	25,0	12,7 × 0,5	5500	400
0640	59,55	14,5	16,0 × 0,5	7000	240
0650	225,50	30,0	19,0 × 0,5	8300	400

Typ	650102 gewachst, gebläut (RG 6506)	kg/Ring ca.	Abmessung mm	Bruchlast ca. Newton	Meter pro Ring ca.
0660	163,70	25,0	16,0 × 0,5	7000	400

Typ	650102 N-Qualität, schwarz lackiert (RG 6506)	kg/Ring ca.	Abmessung mm	Bruchlast ca. Newton	Meter pro Ring ca.
0670	153,10	25,0	16,0 × 0,5	7000	400

Bei allen genannten Preisen handelt es sich um unverbindliche Preisempfehlungen.

Umreifungs-Set

BANHOLZER u. WENZ

Ausführung:
Universelles Umreifungssystem
Set bestehend aus:
- 1 Kraftbandspanner
- 1 Einfädelstab
- 1 Bandabroller tragbar

Typ 0570 inkl.:
- Rolle (1100 m) Polyesterband 13 mm
- 1000 Metallklemmen 13 mm

Typ 0580 inkl.:
- Rolle (850 m) Polyesterband 16 mm
- 1000 Metallklemmen 16 mm


Typ 0590 inkl.:
- Rolle (600 m) Polyesterband 19 mm
- 1000 Metallklemmen 19 mm

Typ 0600 inkl.:
- Rolle (500 m) Polyesterband 25 mm
- 500 Metallklemmen 25 mm



Typ	650102 mit Polyester-Kraftband (RG 6506)	Bandbreite mm
0570	294,20	13
0580	288,10	16
0590	319,00	19
0600	524,40	25

Ausführung:
- siehe 650102 0580, zusätzlich mit Abrollwagen und Ablagemöglichkeiten für Klemmen, Einfädelstab und 2. Aufnahme für Einsatzrolle

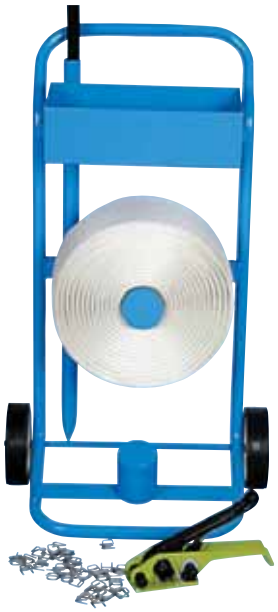

Typ	650102 mit Polyester-Kraftband (RG 6506)	Bandbreite mm
0610	543,40	16

Abrollwagen

BANHOLZER u. WENZ

Ausführung:
- fahrbarer Abroller mit geteiltem Ablagefach für Metallklemmen und Werkzeug
- zusätzliche Aufnahme für eine Einsatzrolle mit 76 mm Kern

Lieferung:
Ohne Band.



Typ	650102 mit geteiltem Ablagefach (RG 6506)
0620	214,90

Umreifungs-Set

BANHOLZER u. WENZ

Ausführung:
Umreifungs-Set für gelegentliche Stahlbandumreifungen.

Set bestehend aus:
1 Stahlbandspanner 10-19 mm
1 Stahlbandverschlusszange 16 mm
1 Abroller, tragbar mit Ablage
1 Spezialrolle Normal-Stahlband 16 × 0,5 mm, blank
1000 Verschlusshülsen



Typ	650102 mit Stahlband, blank (RG 6506)	Bandbreite mm	Verschlusshülse mm
0680	489,70	16	16 × 27

Ausführung:
Umreifungs-Set für tägliche Umreifungen und Dauereinsatz.

Set bestehend aus:
1 Stahlbandapparat Mod. MK4, hülsenlos
1 Stahlbandabroller
1 Spezialrolle Normal-Stahlband, 16 × 0,5 mm blank



Typ	650102 mit Stahlband, blank (RG 6506)	Bandbreite mm
0700	1.196,00	16

Ausführung:
Umreifungs-Set für häufige Stahlbandumreifungen.

Set bestehend aus:
1 Spann- und Verschlussgerät Mod. FB
1 Stahlbandabroller
2 Rollen Normal-Stahlband, gewachst und gebläut in 16 × 0,5 mm
1000 Verschlusshülsen



Typ	650102 mit Stahlband, gewachst und gebläut (RG 6506)	Bandbreite mm	Verschlusshülse mm
0690	787,80	16	16 × 27

Bei allen genannten Preisen handelt es sich um unverbindliche Preisempfehlungen.

Umreifungsgerät

Technische Daten:	
Verschlussart	Hülsenverschluss
Spannmethode	mittels Transportrad
Mindestauflagefläche	200 mm
Bandtyp	Stahlband in Normalqualität
Einsatzbereich	eckige, mittelschwere, schwere Packstücke
Gewicht	3,20 kg

Ausführung:
- einteiliges Gerät für 13 und 16 mm breite Stahlbänder
- auch zum Umreifen von eckigen Packstücken und an engen Stellen einsetzbar
- Bandbreite einstellbar
- schneidet auch das Band ab



Typ	650102 für Stahlbänder (RG 6506)	für Bandbreite mm
0721	489,70	13 - 16

Typ	650102 Verschlusshülse (RG 6506)	für Bandbreite mm	Abmessung mm	VPE Stück
0740	31,75	16	16 × 27 × 0,3	1000

Technische Daten:	
Verschlussart	hülsenlos
Mindestauflagefläche	160 mm
Bandtyp	Stahlband in Normalqualität
Gewicht	3,50 kg

Ausführung:
- manuell zu bedienen
- zum Spannen, Verschließen und Abschneiden von Stahlband
- für Bandbreiten von 13, 16 und 19 mm mit einer Stärke von 0,38 - 0,63 mm
- Verschluss über eine Verstanzung der Stahlbänder
- für vertikale und horizontale Umreifungen von eckigen Packstücken



Typ	650102 für Stahlbänder, hülsenlos (RG 6506)	für Bandbreite mm
0770	829,10	13 - 19

Technische Daten:	
Verschlussart	hülsenlos
Spannmethode	mittels Verschlusshebel
Bandtyp	Stahlband in Normalqualität
Gewicht	4,50 kg

Ausführung:
- strapazierfähig und bedienerfreundlich
- für vertikale und horizontale Umreifungen
- Spannen der Bänder über einen Verschlusshebel (Druck bis zu 5000 N)
- Nachspannen jederzeit möglich, ohne neues Stahlband
- durch mitgelieferte Bandführungen einfache Anpassung an verschiedene Bandbreiten
- Messer zum Prägen und Schneiden auf Bandstärken von 0,40 - 0,64 mm einzustellen
- für Bandbreite 13, 16 und 19 mm (umstellbar)
- Länge × Breite = 375 × 185 mm



Typ	650102 für Stahlbänder, hülsenlos (RG 6506)	für Bandbreite mm
0780	1.087,00	13 - 19

Technische Daten:	
Verschlussart	Hülsenverschluss
Spannmethode	mittels Transportrad
Bandtyp	Normal-Stahlband
Gewicht	4,30 kg

Ausführung:
- leichtes Rundumreifungsgerät
- besonders geeignet für runde Packgüter wie Stangen, Rohre, Bunde, Ringe usw.
- das Umreifungsgerät spannt, verschließt, und schneidet ab
- geeignet für Apex-Stahlbänder



Typ	650102 für Stahlbänder (RG 6506)	für Bandbreite mm
0792	892,00	16
0794	892,00	19

Typ	650102 Verschlusshülsen (RG 6506)	für Bandbreite mm	Abmessung mm	VPE Stück
0796	91,75	16	16 × 22 × 0,6	2000
0798	98,95	19	19 × 22 × 0,6	2000

Stahlbandschneider

Ausführung:
Spezialstahlbandschere bis 19 × 0,6 mm Stahlband.



Typ	650102 Stahlbandschere (RG 6506)
0800	40,55

Ausführung:
- bis 1 mm Bandstärke
- Band wird beim Durchtrennen auf einer Seite festgehalten, dadurch verringerte Verletzungsgefahr
- für Stahlband bis 25 × 0,6 mm



Typ	650102 Stahlbandschneider (RG 6506)
0810	121,60

Bei allen genannten Preisen handelt es sich um unverbindliche Preisempfehlungen.

Schrumpfpistole Express

BANHOLZER u. WENZ

NEU

Technische Daten:	
Nennwärmebelastung	37-66kW
Länge × Höhe	48,0 × 14,0
Druck	1,5-3,5 bar
Geräuschpegel dB(A)	‹85-88
Gewicht	1,20 kg

Ausführung:
- schwenkbarer Brennerkopf, drehbarer Schlauchanschluss
- hervorragende Stabilität und Zusammenhalt der Ladung
- bessere Festigkeit und Stabilität als gewickelte Ladungen
- **Kopf bleibt kühl und kann um 360° gedreht werden**
- **keine Verbrennungsgefahr**
- **kein Gitterschutz nötig**

Lieferumfang:
Druckminderer mit Manometer, 8 m Gummischlauch, Benutzerhandbuch, Wärmereflektor und Handschuhe.







Typ	650102 Express (RG 6509)
0815	878,80

Schrumpfpistole

BANHOLZER u. WENZ

Technische Daten:	
Nennwärmebelastung	45-76kW
Länge × Höhe	37,5 × 26,2
Druck	1,5-3,5 bar
Geräuschpegel dB(A)	‹85 dBa
Gewicht	1,20 kg

Ausführung:
- schwenkbarer Brennerkopf, drehbarer Schlauchanschluss
- hervorragende Stabilität und Zusammenhalt der Ladung
- bessere Festigkeit und Stabilität als gewickelte Ladungen
- **Kopf bleibt kühl und kann um 360° gedreht werden**
- **keine Verbrennungsgefahr**
- **kein Gitterschutz nötig**

Lieferumfang:
Schrumpfgerät, Druckregler, Montageschlüssel, Bedienungsanleitung und 8 m Propangas Hochdruckschlauch im hochwertigen Kunststoffkoffer.







Typ	650102 RIPACK® 3000 (RG 6509)
0821	1.182,00

Schrumpfhaubenkonfektionierer

BANHOLZER u. WENZ

Ausführung:
- zur manuellen Verarbeitung mit Schrumpfgerät
- zusätzlicher Rollbock für eine weitere Folienrolle (auf Anfrage)



Typ	650102 manuell (RG 6509)	max. Folienbreite mm	B × T × H mm	Gewicht kg
0830	1.142,00	1400	1580 × 770 × 800	45

Bei allen genannten Preisen handelt es sich um unverbindliche Preisempfehlungen.

Verpackungsfolie


BANHOLZER u. WENZ


Ausführung:
- PE-Folien schrumpfen unter Einwirkung von Heißluft zu einer schützenden Haut und haben keinen Einfluss auf die verpackte Ware
- PE ist 100 % recyclefähig

Hinweis:
Alle Seiten von unten nach oben und zuletzt die Oberseite schrumpfen.
Pistole dabei immer im rechten Winkel zur Schrumpffläche halten.

Typ 0850-0860:
Verpackungseinheit = 10 Stück, Preis pro Verpackungseinheit









Typ	650102 Schrumpffolie (RG 6506)	Ausführung
0840	41,30	Haube: L × B × H = 1250 × 850 × 1200 mm, Stärke 0,125 mm, (Verpackungseinheit = 10 Stück)
0850	48,50	Haube: L × B × H = 1250 × 850 × 1600 mm, Stärke 0,125 mm, (Verpackungseinheit = 10 Stück)
0860	69,45	Haube: L × B × H = 1250 × 850 × 2000 mm, Stärke 0,125 mm, (Verpackungseinheit = 10 Stück)
0870	570,00	Haubenrolle: 200 m lang, L × B = 1250 × 850 mm, Stärke 0,125 mm
0880	480,60	Flachrolle: 100 m lang, 4000 m breit auf 1,2 mm gefaltet

Stretchmaschine

BANHOLZER u. WENZ

Technische Daten:	
Elektrischer Anschlusswert	0,64 kW
Netzspannung	3× 400 V / 50 Hz
Folienbreite	300-500 mm
Drehtellerdurchmesser	1.500 mm
Drehtellerhöhe	75 mm
Max. Palettengewicht	2,00 t
Max. Palettenhöhe	2.100 mm
Leistung	bis zu 25 Paletten/Std.

Ausführung:
- 2 Stretchzyklen: nur Aufwärtswicklung oder Kreuzwicklung (aufwärts + abwärts)
- Drehtellergeschwindigkeit variabel (6-13 U/min.)
- einfache Bedienung über Bedientableau
- Anzahl der Fuß- und Kopfwickelungen über Timer einstellbar
- mechanische Folienkernbremse (über Federkraft justierbar)
- Erfassung der Palettenhöhe mittels Fotozelle
- inkl. Auffahrrampe

Hinweis:
Weitere Ausführungen auf Anfrage.



Typ	650102 halbautomatisch (RG 6509)
0905	5.027,00

Handstretchfoliengerät

BANHOLZER u. WENZ

Ausführung:
- einfaches, leichtes Handstretchgerät
- Kern: 16-38 mm

Hinweis:
Lieferung ohne Stretchfolie!



Typ	650102 Handstretchfoliengerät (RG 6506)	für Folienbreite mm
0910	67,80	300 - 500

Ausführung:
- hochwertiges Handstretchgerät aus Stahl, verchromt
- für Folienmaß 300 × 500 mm
- inkl. 6 Rollen transparente PE-Stretchfolie (20 mµ)
- Kern: 16 - 38 mm



Typ	650102 Set inkl. 6 Rollen (RG 6506)	für Folienbreite mm
0920	192,40	300 - 500

Handstretchfolie

BANHOLZER u. WENZ

Ausführung:
- Polyethylen einseitig haftend
- 3-Schicht-Castfilm
- durchstoßfest und witterungsbeständig
- Preis je Rolle

VPE 6 Stück



Typ	650102 aus Polyethylen (RG 6506)	Ausführung	Länge m	Breite mm	Stärke mµ
0930	11,40	transparent	300	500	20
0940	25,75	schwarz opak	260	500	23

Bei allen genannten Preisen handelt es sich um unverbindliche Preisempfehlungen.

Folienschweißgerät

BANHOLZER u. WENZ

Ausführung:
- Tischschweißgerät
- geeignet für den industriellen Dauereinsatz
- zum Verschließen von Beuteln oder zur Herstellung von Beuteln verschiedener Länge aus Schlauchfolie



Typ	650102 Tischschweißgerät (200 W) (RG 6506)	max. Schweiß-nahtlänge mm	Schweiß-nahtbreite mm	Schweißbare Folienstärke mm	Ausführung	L × B × H mm	Gewicht ca. kg
0950	378,60	200	2	2× 0,025 - 2 × 0,2	ohne Schneid-vorrichtung	380 × 85 × 180	4,9
0960	434,90	200	2	2× 0,025 - 2 × 0,2	mit Schneid-vorrichtung	380 × 85 × 180	4,9

Typ	650102 Tischschweißgerät (300 W) (RG 6506)	max. Schweiß-nahtlänge mm	Schweiß-nahtbreite mm	Schweißbare Folienstärke mm	Ausführung	L × B × H mm	Gewicht ca. kg
0970	406,20	300	2	2× 0,025 - 2 × 0,2	ohne Schneid-vorrichtung	480 × 85 × 180	5,4
0980	492,40	300	2	2× 0,025 - 2 × 0,2	mit Schneid-vorrichtung	480 × 85 × 180	5,4

Ausführung:
Zubehör für Folienschweißgeräte 650102 0950-0980, ohne Abbildung.

Typ	650102 Auflagetisch (RG 6506)
0990	115,40

Typ	650102 Abroller (RG 6506)	für Folienbreite mm
1000	144,20	200
1010	152,60	300

Schlauchfolie

Ausführung:
Preis pro Rolle!



Typ	650102 PE, transparent (RG 6506)	Rollenlänge m	Breite × Stärke mm
1020	51,35	100	100 × 0,10
1030	57,05	100	150 × 0,10
1040	67,65	100	200 × 0,10
1050	86,05	100	250 × 0,10
1060	101,60	100	300 × 0,10
1070	52,55	250	100 × 0,10
1080	66,35	250	150 × 0,10
1090	92,85	500	200 × 0,05
1100	97,30	500	550 × 0,05
1110	132,70	500	300 × 0,05

Flachbeutel

Ausführung:
Preis pro VPE!

VPE



Typ	650102 PE, transparent (RG 6506)	Länge × Breite × Stärke mm	VPE (Stück)
1130	128,70	200 × 120 × 0,05	5000
1140	160,80	300 × 150 × 0,05	4000
1150	132,00	300 × 180 × 0,05	3000
1160	160,80	300 × 210 × 0,05	3000
1170	150,90	350 × 220 × 0,05	2500
1180	154,80	400 × 250 × 0,05	2000
1190	162,40	500 × 300 × 0,05	1500

Bei allen genannten Preisen handelt es sich um unverbindliche Preisempfehlungen.

Kartonverschlusshefter

BANHOLZER u. WENZ

Lieferung im Karton

Ausführung:
- verschließt 250 – 500 Kartons ohne Ladepause
- Ladekapazität: 1000 Heftklammern
- innerhalb weniger Sekunden nachgeladen
- auch zum Heften leerer Versandschachteln geeignet
- für Einfach- und Doppelwellpappe

Technische Daten:
Länge × Höhe × Tiefe: 200 × 210 × 95 mm
Gewicht: ca. 2,5 kg
Arbeitsdruck: 5-6 bar



Typ	650102 Druckluftgerät, schallgedämpft (RG 6509)	Klammernlänge mm
1280	732,20	18

Typ	650102 Heftklammern (RG 6506)	Klammernlänge mm	VPE Stück
1270	235,90	18	24000

Heftzange

BANHOLZER u. WENZ

Ausführung:
Leichter Drucktacker mit bedienungsfreundlichem Toplader-Magazin.

Ideal für:
- kleine Kartondeckel
- Verschluss von Plastikbeuteln
- Beutel mit Pappreiter
- Karton-/Polsterumschläge


1320


1325

Typ	650102 Heftzange, manuell (RG 6506)
1320	94,15

Typ	650102 Heftzange, pneumatisch (RG 6509)
1325	724,50

Typ	650102 Heftklammern (RG 6506)	Klammernlänge mm	VPE Stück
1330	57,20	6	15000
1332	60,50	8	15000
1334	68,10	10	15000

Schulwaage

KERN

Ausführung:
- kompaktes Allroundmodell
- großes, kontrastreiches und hinterleuchtetes LCD-Display, Ziffernhöhe 22 mm
- mit großer, stoßfester Wägeplatte aus Edelstahl, abnehmbar, leicht und hygienisch zu reinigen
- flache Bauweise
- ergonomisches Bedienfeld mit einfacher und komfortabler 5-Tasten-Bedienung
- geeignet für Labor, Industrie und Lehrbetrieb
- einfache und komfortable 5-Tasten-Bedienung
- sicheres und rutschfreies Aufstellen durch Gummifüße
- Libelle und Fußschrauben zum exakten Nivellieren der Waage
- mit Justierprogramm CAL zum Einstellen der Genauigkeit
- Batteriebetrieb möglich (2× 1,5 AA / nicht im Lieferumfang enthalten), Betriebsdauer bis zu 400 Stunden
- mit externem Netzadapter
- zulässiger Umgebungstemperaturbereich: 5 °C / 40 °C
- Gesamtabmessung: B160 × T225 × H50 mm
- Nettogewicht ca. 0,5 kg

NEU


0001-0003


0004-0005

Typ	650303 EHA (RG 6512)	max. Wägebereich kg	Ablesbarkeit g	Reproduzierbarkeit g	Linearität g	Wägeplatte mm
0001	90,00	0,5	0,01	0,03	±0,02	∅ 105
0002	65,00	0,5	0,10	0,30	±0,20	∅ 105
0003	65,00	1,0	0,10	0,30	±0,20	∅ 105
0004	90,00	3,0	0,10	0,30	±0,30	B 120 × T 120
0005	65,00	3,0	1,00	3,00	±2,00	B 120 × T 120

Bei allen genannten Preisen handelt es sich um unverbindliche Preisempfehlungen.

Schulwaage

KERN

Ausführung:
- einfache Schulwaage
- hinterleuchtetes LCD-Display, Ziffernhöhe 15 mm
- einfache und komfortable 2-Tasten-Bedienung
- besonders flache Bauweise
- Batteriebetrieb, Auto-Off-Funktion, inkl. Batterien
- mit Justierprogramm CAL (Prüfgewichte gegen Mehrpreis)
- Möglichkeit zur Unterflurwägung vorhanden
- Anschlussbuchse für Netzadapter serienmäßig
- **mit Zuwiegefunktion**
- Wägeplatte ∅ 105 mm (Typ A), ∅ 150 mm (Typ B)
- zulässiger Umgebungstemperaturbereich 5 °C / 35 °C
- Gesamtabmessung: B 170 × T 240 × H 39 mm
- Nettogewicht ca. 0,85 kg



Typ	650303 EMB (RG 6512)	max. Wägebereich kg	Ablesbarkeit g	Wägeplatte ∅ mm	Batterie
0015	55,00	0,5	0,10	150	9V Block
0020	160,00	0,6	0,01	105	9V Block
0024	205,00	2,0	0,01	150	9V Block
0050	78,00	1,2	0,10	150	9V Block
0060	57,00	2,2	1,00	150	2×1,5V AA
0070	60,00	5,2	1,00	150	9V Block
0080	55,00	5,2	5,00	150	2× 1,5V AA
0081	160,00	6,0	0,10	150	9V Block

Präzisionswaage

KERN

Ausführung:
- hinterleuchtetes LCD-Display, Ziffernhöhe 15 mm
- komfortables Bedienfeld, alle Hauptfunktionen haben eine eigene Taste
- Wägeplatte aus Edelstahl
- **Typ 0101-0113 serienmäßig mit Windschutz**
- kompakte Abmessungen, B 210 × T 315 × H 90 mm
- Kapazitätsanzeige - ansteigende Bargraph-Anzeige zeigt den noch verfügbaren Wägebereich an
- Libelle und Fußschrauben zum exakten Nivellieren der Waage
- mit externem Netzadapter
- zulässiger Umgebungstemperaturbereich 15 °C / 30 °C
- Nettogewicht: ca. 2 kg

NEU



0101 - 0105



0107 - 0113



0117

Typ	650303 PFB (RG 6512)	max. Wägebereich kg	Ablesbarkeit g	Reproduzierbarkeit g	Linearität g	Wägeplatte mm
0101	280,00	0,12	0,001	0,001	±0,003	∅ 80
0103	295,00	0,20	0,001	0,002	±0,005	∅ 80
0105	320,00	0,30	0,001	0,002	±0,005	∅ 80
0107	245,00	0,60	0,010	0,010	±0,030	∅ 120
0109	245,00	1,20	0,010	0,010	±0,030	∅ 120
0111	260,00	2,00	0,010	0,020	±0,050	∅ 120
0113	285,00	3,00	0,010	0,020	±0,050	∅ 120
0115	250,00	6,00	0,050	0,050	±0,150	B155 × T145
0117	225,00	6,00	0,100	0,100	±0,300	B155 × T145

Tischwaage

KERN

Ausführung:
- hinterleuchtetes LCD-Display mit 21 mm Ziffernhöhe
- einfache und komfortable 2-Tasten-Bedienung
- Edelstahl-Wägeplatte B 320 × T 260 mm
- hohe Mobilität dank Batteriebetrieb, kompakter Bauweise und geringem Eigengewicht
- stabile Wägewerte innerhalb von 2 Sekunden
- AUTO-OFF-Funktion zur Batterieschonung
- Batteriebetriebsdauer ca. 100 h
- Gesamtabmessung: B320 × T300 × H60 mm
- zulässiger Umgebungstemperaturbereich 5 °C / 35 °C
- Nettogewicht: 2,6 kg



Typ	650303 ECB-N (RG 6512)	max. Wägebereich kg	Ablesbarkeit g	Reproduzierbarkeit g	Linearität g	Batterie
1100	110,00	10	5	5	± 20	6×1,5V AA
1105	110,00	20	10	10	± 40	6×1,5V AA
1110	110,00	50	20	20	± 80	6×1,5V AA

Ausführung:
- hinterleuchtetes LCD-Display mit 25 mm Ziffernhöhe
- **Zweitanzeige an der Waagenrückseite**
- PRE-TARE-Funktion für manuellen Vorabzug eines bekannten Behältergewichts, nützlich bei Füllmengenkontrollen
- hohe Mobilität dank Batteriebetrieb, kompakter Bauweise und geringem Eigengewicht
- **Netz- und Batteriebetrieb möglich**
- Batteriebetriebsdauer ca. 12 h
- Gesamtabmessung: B 270 × T 323 × H 110 mm
- Edelstahl-Wägeplatte 252 × 228 mm
- zulässiger Umgebungstemperaturbereich 5 °C / 35 °C
- Nettogewicht ca. 2,6 kg



Rückseite mit Zweitanzeige

Typ	650303 FCB (RG 6512)	max. Wägebereich kg	Ablesbarkeit g	Reproduzierbarkeit g	Linearität g	Mindeststück-gewicht für Stückzählung g
0083	195,00	6	0,5	0,5	± 1,5	10
0084	240,00	8	0,1	0,1	± 0,3	2
0086	185,00	12	1,0	1,0	± 3,0	20
0088	220,00	30	1,0	1,0	± 3,0	20

Bei allen genannten Preisen handelt es sich um unverbindliche Preisempfehlungen.

Paketwaage

Ausführung:
- großes hinterleuchtetes LCD-Display mit 25 mm Ziffernhöhe
- einfache und komfortable 4-Tasten-Bedienung
- Paketwaage mit Anzeigegerät inkl. Wandhalterung, Kabellänge 1,8 m
- mit Justierprogramm CAL (Prüfgewichte gegen Mehrpreis)
- mit externem Netzadapter
- Batteriebetrieb möglich (4× 1,5 AA / nicht im Lieferumfang enthalten), Betriebsdauer bis zu 60 Stunden
- Tarierfunktion, Rücksetzen der Anzeige auf 0 bei belasteter Waage
- Wägeeinheiten: per Tastendruck umschaltbar z. B. nichtmetrische Einheiten
- Hold-Funktion: bei unruhigen Wägebedingungen wird durch Mittelwertbildung ein stabiler Wägewert errechnet
- Edelstahl-Wägeplatte B × T x H = 315 × 305 x 57 mm (Typ A), 950 × 500 x 58 (Typ C)
- zulässiger Umgebungstemperaturbereich 5 °C / 35 °C
- Nettogewicht ca. 3,8 kg (Typ A), ca. 19 kg (Typ C)

Lieferumfang:
Inkl. Arbeitsschutzhaube.



Typ	650303 EOB (RG 6512)	max. Wägebereich kg	Ablesbarkeit g	Linearität g	Wägeplatte mm
0292	152,00	15	5	± 10,0	A
0302	152,00	35	10	± 20,0	A
0312	152,00	60	20	± 40,0	A
0322	152,00	150	50	± 100,0	A
0324	152,00	300	100	± 200,0	A
0325	400,00	300	100	± 200,0	C

Zählwaage

Ausführung:
- großes hinterleuchtetes LCD-Display mit 18 mm Ziffernhöhe
- **Fill-to-target-Funktion:**
  Zielstückzahl und Zielgewicht programmierbar mit akustischem Signal
- Zählsummenspeicher zum Aufsummieren von gleichen Zählteilen in Gesamtstück und Gesamtgewicht
- integrierter ESD-Schutz, zum Wiegen von Plastikkleinteilen geeignet
- 10 Speicherplätze für Referenzgewichte
- Referenzstückzahlen oder Referenzgewicht wählbar
- Umschaltung vom Zählmodus in den Wiegemodus per Tastendruck
- Netz- und Akkubetrieb möglich
- Akkubetriebsdauer ca. 200 h
- mit Justierprogramm CAL (Prüfgewichte gegen Mehrpreis)
- Anzeigenumschaltung von Stück auf Gewicht
- Edelstahl-Wägeplatte B300 × T225 mm
- Gesamtabmessung: B300 × T330 × H110 mm
- zulässiger Umgebungstemperaturbereich -10 °C / 40 °C
- Nettogewicht ca. 4,2 kg
- optional auch in geeichter Ausführung (auf Anfrage)

Lieferumfang:
Inkl. Arbeitsschutzhaube.



Typ	650303 CXB (RG 6512)	max. Wägebereich kg	Ablesbarkeit g	Linearität g	Mindeststückgewicht für Stückzählung g
0330	230,00	3	0,2	± 0,4	1
0340	230,00	6	0,5	± 1,0	2
0350	230,00	15	1,0	± 2,0	5
0352	230,00	30	2,0	± 4,0	10

Zählwaage

RS 232 C TOL

Ausführung:
- großes hinterleuchtetes LCD-Display, Ziffernhöhe 20 mm
- drei Displays für Gewichtsanzeige Referenzgewicht, Gesamtstückzahl (eichfähig)
- Speicher für 100 Artikel mit Zusatztext, Referenzgewicht und Taragewicht
- Wägen im Toleranzbereich, wird durch ein optisches und akustisches Signal unterstützt
- über den Tastenblock programmierbar: gewünschte Referenzstückzahl, bekanntes Referenzgewicht
- Fill-to-target-Funktion, Zielstückzahl bzw. Zielgewicht programmierbar. Das Erreichen des Zielwertes wird durch ein Signal angezeigt
- automatische Referenzoptimierung
- mit Justierprogramm CAL (Prufgewichte gegen Mehrpreis)
- Edelstahl-Wägeplatte B × T = 295 × 225 mm (Typ B), 370 × 240 (Typ C)
- Gesamtabmessungen B × T × H = 315 × 350 × 180 (Typ B), 375 × 350 × 130 (Typ C)
- mit externem Netzadapter
- zulässiger Umgebungstemperaturbereich 0 °C / 40 °C
- optional mit Signallampe zur optischen Unterstützung von Wägungen mit Toleranzbereich

Lieferumfang:
Inkl. Arbeitsschutzhaube, enthalten bei Modellen mit Wägeplatte Typ B.



Typ C

Typ	650303 CFS (RG 6512)	max. Wägebereich kg	Ablesbarkeit g	Mindeststückgewicht für Stückzählung g	Nettogewicht ca. kg	Wägeplatte mm
0362	310,00	3	0,01	0,5	3,4	B
0364	270,00	6	0,10	1,0	3,2	B
0366	270,00	15	0,20	2,0	3,4	B
0368	270,00	30	0,50	5,0	3,4	B
0374	295,00	50	1,00	10,0	4,4	C



Typ	650303 Signallampe (RG 6512)	B × T × H mm	Ausführung
0376	250,00	100 × 180 × 300	Signallampe zur optischen Unterstützung von Wägungen mit Toleranzbereich

Bei allen genannten Preisen handelt es sich um unverbindliche Preisempfehlungen.

Industrie-Plattformwaage

KERN

IP65

Ausführung:
- hinterleuchtetes LCD-Display mit 24 mm Ziffernhöhe
- **Industrie 4.0:** eine Vielzahl an Datenschnittstellen ermöglicht bequemes Übertragen der Wägedaten an Tablets, Laptops, PC, Drucker etc.
- hohe Mobilität dank Batteriebetrieb und kompakter, leichter Bauweise
- Wägeplatte aus Edelstahl
- Staub- und Spritzwasserschutz IP65
- Abfrage und Fernsteuerung über externe Steuergeräte mittels KCP
- Auswertegerät B × T × H = 260 × 115 × 70 mm
- Kabellänge Auswertegerät ca. 3 m
- Libelle und Fußschrauben zum exakten Nivellieren der Waage
- zulässiger Umgebungstemperaturbereich -10 °C / 40 °C



Typ	650303 IOC (RG 6512)	max. Wägebereich kg	Ablesbarkeit g	Eichwert g	Mindestlast g	Wägeplatte B × T × H mm
1000	295,00	6 | 15	2 | 5	2 | 5	40 | 100	300 × 240 × 110
1005	360,00	6 | 15	2 | 5	2 | 5	40 | 100	400 × 300 × 110
1010	360,00	15 | 30	5 | 10	5 | 10	100 | 200	400 × 300 × 110
1015	370,00	30 | 60	10 | 20	10 | 20	200 | 400	400 × 300 × 110
1020	465,00	30 | 60	10 | 20	10 | 20	200 | 400	500 × 400 × 120
1025	465,00	60 | 150	20 | 50	20 | 50	400 | 1000	500 × 400 × 120
1030	625,00	60 | 150	20 | 50	20 | 50	400 | 1000	650 × 500 × 150
1035	650,00	150 | 300	50 | 100	50 | 100	1000 | 2000	650 × 500 × 150
1040	790,00	300 | 600	100 | 200	100 | 200	2000 | 4000	800 × 600 × 200

Plattformwaage

KERN

IP65

Ausführung:
- großes hinterleuchtetes LCD-Display mit 25 mm Ziffernhöhe
- PRE-TARE Funktion für manuellen Vorabzug eines bekannten Behältergewichts
- mit der Rezepturfunktion lassen sich verschiedene Bestandteile einer Mischung wiegen
- hohe Mobilität dank Batteriebetrieb (Akkubetrieb), kompakter, flacher Bauweise und geringem Eigengewicht
- Batteriebetrieb möglich: Block (Batterie (9 V) nicht serienmäßig
- frei programmierbare Wägeeinheit (z. B. Anzeige direkt in Fadenlänge g/m, Papiergewicht g/m², o.ä.)
- Auswertegerät vielseitig positionierbar (Wandhalterung serienmäßig)
- Staub- und Spritzwasserschutz IP65
- Auswertegerät, B × T × H = 225 × 110 × 45 mm
- Wägeplatte aus Edelstahl
- zulässiger Umgebungstemperaturbereich 5 °C / 35 °C

Lieferumfang:
Inkl. Arbeitsschutzhaube.



Stativ optional
0538



Typ	650303 DE (RG 6512)	max. Wägebereich kg	Ablesbarkeit g	Reproduzier- barkeit g	Linearität g	Mindeststückgewicht für Stückzählung g	Nettogewicht kg	Wägeplatte B × T × H mm
0462	315,00	15 | 35	5 | 10	5 | 10	± 15 | ± 30	100	16,0	522 × 403 × 83
0472	185,00	30 | 60	10 | 20	10 | 20	± 30 | ± 60	200	4,8	318 × 308 × 75
0502	315,00	60 | 150	20 | 50	20 | 50	± 60 | ± 150	400	16,0	522 × 403 × 83
0512	450,00	60 | 150	20 | 50	20 | 50	± 60 | ± 150	400	28,0	650 × 500 × 89
0522	315,00	150 | 300	50 | 100	50 | 100	± 150 | ± 300	2000	16,0	522 × 403 × 83

Ausführung:
- zum Hochsetzen des Auswertegeräts
- Stativhöhe ca. 480 mm



Typ	650303 Stativ für DE (RG 6512)
0538	100,00

Bei allen genannten Preisen handelt es sich um unverbindliche Preisempfehlungen.

Hängewaage

Ausführung:
- LCD-Display, Ziffernhöhe 11 mm
- Maßband herausziehbar, Messlänge ca. 100 cm
- Hold-Funktion, die Gewichtsanzeige wird "eingefroren"
- Wägeeinheiten: per Tastendruck umschaltbar z. B. kg, lb, N
- inkl. Batterien (9V Block)
- Betriebsdauer bis zu 20 h
- Spitzenlast-Anzeige (Peak-Hold)
- Gehäuse B × T × H: 90 × 30 × 176,5 mm
- Nettogewicht ca 0,35 kg
- zulassiger Umgebungstemperaturbereich: 5 °C / 35 °C



Typ	650303 CH (RG 6512)	max. Wägebereich kg	Ablesbarkeit g
0712	69,00	15	20
0714	75,00	50	50
0716	65,00	50	100

Hängewaage

Ausführung:
- LCD-Display, Ziffernhohe 12 mm
- mit Justierprogramm CAL (Prüfgewichte gegen Mehrpreis)
- Wägeeinheiten: per Tastendruck umschaltbar z. B. kg, lb, N
- Hold-Funktion, die Gewichtsanzeige wird "eingefroren"
- inkl. Batterien (3× 1,5 AA)
- Spitzenlast-Anzeige (Peak-Hold)
- Gehäuse B × T × H: 82 × 43 × 153 mm
- Nettogewicht ca 0,30 kg / 0,40 kg
- **0730-0780:** Edelstahlhaken und -karabiner serienmäßig
- **0782+0784** optionales Zubehör:
  a) **Haken** mit Sicherheitsverschluss, Stahlguss, verzinkt und lackiert, mit Schraubbolzen, nicht drehbar
  b) **Schäkel**, hochfest, feuerverzinkter Stahlgussbügel, geschweifte Form mit l ackiertem Schraubbolzen

Verwendung:
Ideal für die schnelle Kontrollwiegung im Wareneinund ausgang.



Typ	650303 HCB (RG 6512)	max. Wägebereich kg	Ablesbarkeit g
0730	115,00	50	20
0740	90,00	50	100
0760	99,00	100	200
0780	95,00	200	500
0782	190,00	500	1000
0784	250,00	1000	2000

Typ	650303 Zubehör (RG 6512)	Ausführung
0791	170,00	Haken mit Sicherheitsverschluss
0792	50,00	Schäkel



0791 (Haken)



0792 (Schäkel)

Kranwaage

Ausführung:
- hinterleuchtetes Display, Ziffernhöhe 30 mm
- stabile und robuste Konstruktion für dauerhaften Einsatz im industriellen Umfeld
- Hold-Funktion, die Gewichtsanzeige wird "eingefroren"
- massiver Schäkel, nicht drehbar
- Tarieren-Funktion, Rücksetzen der Anzeige auf "0" bei belasteter Waage
- entnommene bzw. hinzugefügte Lasten werden direkt angezeigt
- Präzision: 0,2% von [Max]
- hohe Mobilität dank Akkubetrieb und kompakter, leichter Bauweise
- Funk-Fernbedienung serienmäßig, Reichweite bis zu 20 m, inkl. Batterien (1× 12 V 23A)
- **alle Funktionen über Fernbedienung anwählbar**
- Akkubetrieb intern serienmäßig, Betriebsdauer bis zu 70 h ohne Hinterleuchtung
- Akkuladezeit: ca. 12 h
- zulässiger Umgebungstemperaturbereich: 10 °C / 40 °C

NEU



Typ	650303 HFD (RG 6512)	max. Wägebereich kg	Ablesbarkeit g	Nettogewicht ca. kg
0871	370,00	150 | 300 | 600	50 | 100 | 200	9
0872	380,00	300 | 600 | 1500	100 | 200 | 500	9
0873	590,00	600 | 1500 | 3000	200 | 500 | 1000	10
0875	640,00	1500 | 3000 | 6000	500 | 1000 | 2000	15
0877	760,00	3000 | 6000 | 12000	1000 | 2000 | 5000	20

Industrie-Kranwaage

Ausführung:
- leuchtstarkes Display, Ziffernhöhe 30 mm
- Profigerät für robuste Anwendungen, mit geringem Eigengewicht, für den dauerhaften Einsatz geeignet
- Data-Hold Funktion, die Gewichtsanzeige wird "eingefroren"
- Tarieren-Funktion, Rücksetzen der Anzeige auf "0" bei belasteter Waage
- Haken mit Sicherheitsverschluss, drehbar
- Präzision: 0,2% von [Max]
- hohe Mobilität dank Akkubetrieb und kompakter, leichter Bauweise
- Funk-Fernbedienung serienmäßig, Reichweite bis zu 20 m, inkl. Batterien (2× 1.5 V AAA)
- **alle Funktionen über Fernbedienung anwählbar** (außer ON/OFF)
- Anpassung an unruhige Umgebungsbedingungen durch Änderung der Ablesbarkeit
- Akkubetrieb intern serienmäßig, Betriebsdauer bis zu 50 h ohne Hinterleuchtung
- Akkuladezeit: ca. 14 h
- zulässiger Umgebungstemperaturbereich: 0 °C / 40 °C



Typ	650303 HFM (RG 6512)	max. Wägebereich kg	Ablesbarkeit g	Nettogewicht ca. kg
0880	710,00	3000	500	16
0890	930,00	5000	500	24
0900	1.260,00	10000	1000	34


Bei allen genannten Preisen handelt es sich um unverbindliche Preisempfehlungen.

Bodenwaage

Ausführung:
- großes LCD-Display mit Ziffernhöhe 25 mm
- Wägebrücke aus rutschfestem Stahl-Riffelblech
- mit 4 silikonbeschichteten Stahl-Wägezellen, beweglich gelagert, dadurch stoßgesichert, auch gegen Querkräfte
- verschweißte Plattform mit Schraublöchern zum Anheben der Waage zum Reinigen
- einfache und komfortable 4-Tasten-Bedienung
- Summieren von Gewichtswerten und Zahlteilen
- mit Justierprogramm CAL (Prüfgewichte gegen Mehrpreis)
- Wandhalterung zur Wandmontage des Auswertegerätes serienmäßig
- mit Steckverbindung zum Trennen von Auswertegerät und Plattform z. B. zum nachträglichen Einbau der Waage in einen Grubenrahmen
- Abmessungen Auswertegerät: B 235 × T 114 × H 51 mm
- Kabellänge des Auswertegerätes ca. 5 m
- Netz- und Batteriebetrieb möglich (4× 1,5 V AA / nicht im Lieferumfang enthalten)
- mit externem Netzadapter
- staub- und Spritzwassergeschützt (IP67)
- zulässiger Umgebungstemperaturbereich: -10 °C / 40 °C

IP67

NEU

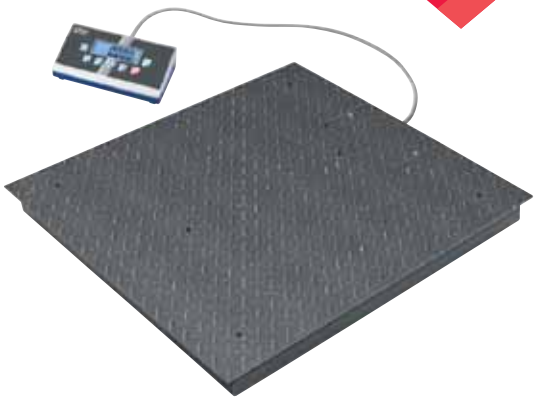

Typ	650303 BIC (RG 6512)	max. Wägebereich kg	Ablesbarkeit g	Nettogewicht ca. kg	Wägeplatte mm
1200	750,00	300 | 600	0,1 / 0,2	70	1000 × 1000 × 108
1205	990,00	300 | 600	0,1 / 0,2	150	1200 × 1500 × 108
1210	750,00	600 | 1500	0,2 / 0,5	150	1000 × 1000 × 108
1215	990,00	600 | 1500	0,2 / 0,5	70	1200 × 1500 × 108
1220	990,00	1500 | 3000	0,5 / 1,0	150	1200 × 1500 × 108
1225	1.200,00	1500 | 3000	0,5 / 1,0	150	1500 × 1500 × 108

Ausführung:
- aus Stahl, pulverbeschichtet

NEU




Typ	650303 Auffahrrampe für BIC (RG 6512)	für Wägeplattengröße mm
1250	350,00	1000 × 1000 × 108
1255	380,00	1200 × 1000 × 108
1260	465,00	1500 × 1000 × 108

Ausführung:
- großes, hinterleuchtetes LCD-Display, Ziffernhöhe 52 mm
- Tischfuß inkl. Wandhalterung für Auswertegerät serienmäßig
- Hold-Funktion, die Gewichtsanzeige wird "eingefroren"
- Anzeige (Segmente): 5 + 1/2-stellig
- mit Justierprogramm CAL (Prüfgewichte gegen Mehrpreis)
- Summieren von Gewichtswerten und Zählteilen
- Abmessungen Auswertegerät: B 250 × T 160 × H 58 mm
- Netz- und Akkubetrieb möglich
- mit externem Netzadapter
- Kabellänge Auswertegerät ca. 5 m
- zulässiger Umgebungstemperaturbereich: -10 °C / 40 °C
- **Typ 1300-1320**: Wägeplatte von oben verschraubt, leicht abzunehmen, hygienisch, gut zu reinigen
- **Typ 1325-1330**: Wägebrücke, Stahl-Riffelblech verschweißt, pulverbeschichtet, 4 silikonbeschichtete legierte Stahl-Wägezellen, staub-/spritzwassergeschützt (IP67)

IP67

Lieferumfang:
Inkl. Arbeitsschutzhaube.

NEU

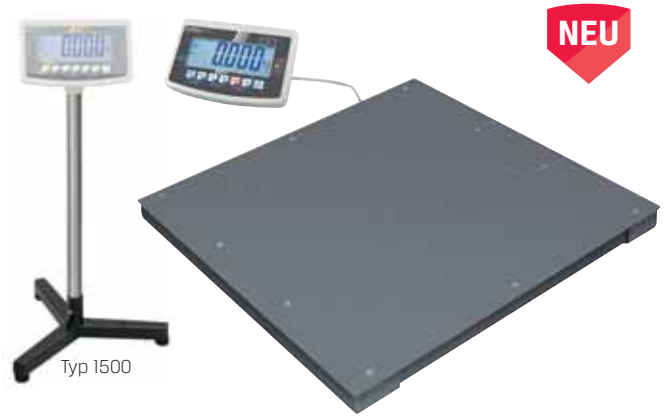

Typ	650303 BFB (RG 6512)	max. Wägebereich kg	Ablesbarkeit g	Mindestlast g	Nettogewicht ca. kg	Wägeplatte mm
1300	1.100,00	600	0,2	4000	105	1000 × 1000 × 85
1305	1.490,00	600	0,2	4000	135	1500 × 1250 × 85
1310	1.100,00	1500	0,5	10000	105	1000 × 1000 × 85
1315	1.490,00	1500	0,5	10000	105	1500 × 1250 × 85
1320	1.490,00	3000	1,0	20000	135	1500 × 1250 × 85
1325	1.700,00	3000	1,0	20000	155	1500 × 1500 × 85
1330	1.980,00	6000	2,0	40000	210	1500 × 1500 × 130

Ausführung:
- aus Stahl, lackiert

NEU



Typ	650303 Auffahrrampe für BFB (RG 6512)	für Wägeplattengröße mm
1350	80,00	1000 × 1000 × 85
1355	350,00	1500 × 1250 × 85
1360	410,00	1500 × 1500 × 85
1365	500,00	1500 × 1500 × 130

Typ	650303 Stativ (RG 6512)	Ausführung
1500	120,00	Stativhöhe ca. 800 mm

Bei allen genannten Preisen handelt es sich um unverbindliche Preisempfehlungen.


Palettenwaage

KERN

IP67

Ausführung:
- großes, hinterleuchtetes LCD-Display, Ziffernhöhe 25 mm
- mit 4 silikonbeschichtete Aluminium-Wägezellen, Staub- und Spritzwasserschutz, IP67
- Summieren von Gewichtswerten
- stabiler Haltegriff und 2 Rollen zum bequemen Transport
- hohe Mobilität durch Batteriebetrieb und kompakter, leichter Bauweise
- Auswertegerät B×T×H = 235 ×115 × 52 mm mit ca. 5 m Kabellänge
- Batteriebetrieb möglich (4× 1,5 V AA / nicht im Lieferumfang enthalten)
- Betriebsdauer bis zu 60 h
- Nettogewicht ca. 55 kg
- zulässiger Umgebungstemperaturbereich: -10 °C / 40 °C

Lieferumfang:
Inkl. Arbeitsschutzhaube.

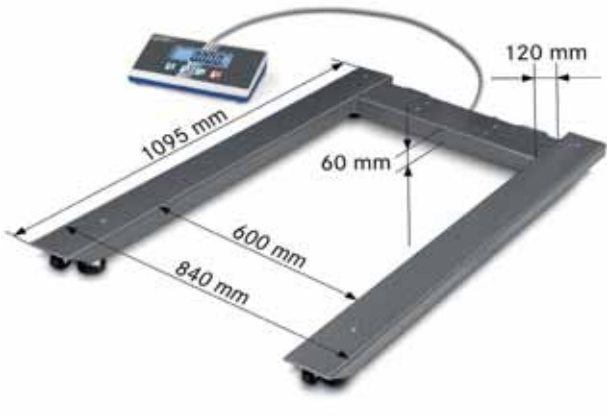

Typ	650303 UIB (RG 6512)	max. Wägebereich kg	Ablesbarkeit g
0920	760,00	600	0,2
0925	760,00	1500	0,5
0930	760,00	3000	1,0

Durchfahrwaage

KERN

Ausführung:
- großes LCD-Display, Ziffernhöhe 25 mm
- niedrige Bauhöhe, mit integrierten Auffahrrampen an beiden Seiten
- Wägebrücke aus Stahl, pulverbeschichtet, mit 4 silikonbeschichteten Aluminium-Wägezellen, Staub- und Spritzwasserschutz IP67
- Libelle zum exakten Nivellieren der Waage serienmäßig
- Waage mittels Rollen und Haltegriff transportierbar und platzsparend verstaubar
- mit Justierprogramm CAL (Prufgewichte gegen Mehrpreis)
- per Tastendruck umschaltbar z. B. auf nichtmetrische Einheiten
- Wandhalterung zur Wandmontage des Auswertegerätes serienmäßig
- Gesamtabmessung: B 1066 × T 1000 × H 80 mm
- Abmessung Auswertegerät: B 235 × T 114 × H 51 mm
- Kabellänge Auswertegerät ca. 5 m
- Netz- und Batteriebetrieb möglich (4× 1,5 V AA / nicht im Lieferumfang enthalten), Betriebsdauer bis zu 60 h
- mit externem Netzadapter
- zulässiger Umgebungstemperaturbereich -10 °C / 40 °C

Lieferumfang:
Inkl. Arbeitsschutzhaube.



Typ	650303 NIB (RG 6512)	max. Wägebereich kg	Ablesbarkeit g	Nettogewicht ca. kg	Wägeplatte mm
1400	640,00	300	100	60	800 × 800
1410	640,00	600	200	60	800 × 800

Ausführung:
- großes LCD-Display, Ziffernhöhe 52 mm
- niedrige Bauhöhe, mit integrierten Auffahrrampen an beiden Seiten
- Wägebrücke aus rutschfestem Stahl-Riffelblech, mit 4 silikon-beschichteten Aluminium-Wägezellen, Staub- und Spritzwasserschutz IP67
- Libelle zum exakten Nivellieren der Waage serienmäßig
- Waage mittels Rollen und Haltegriff transportierbar und platzsparend verstaubar
- mit Justierprogramm CAL (Prüfgewichte gegen Mehrpreis)
- Referenzstückzahlen wählbar. Anzeigenumschaltung von Stück auf Gewicht
- Wandhalterung zur Wandmontage des Auswertegerätes serienmäßig
- Gesamtabmessung:
- **Typ 1450+1460:** B 1600 × T 1200 × H 80 mm
- **Typ 1455+1465:** B 1800 × T 1400 × H 80 mm
- Abmessung Auswertegerät: B 250 × T 160 × H 65 mm
- Kabelllänge Auswertegerät ca. 5 m
- Netz- und Batteriebetrieb möglich (4× 1,5 V AA / nicht im Lieferumfang enthalten), Betriebsdauer bis zu 60 h
- mit externem Netzadapter
- zulässiger Umgebungstemperaturbereich -10 °C / 40 °C

Lieferumfang:
Inkl. Arbeitsschutzhaube und Netzadapter.



Typ 1500

Typ	650303 NFB (RG 6512)	max. Wägebereich kg	Ablesbarkeit g	Mindestlast g	Nettogewicht ca. kg	Wägeplatte mm
1450	1.450,00	600	200	4000	130	1000 × 1000
1455	1.650,00	600	200	4000	165	1200 × 1200
1460	1.370,00	1500	500	10000	130	1000 × 1000
1465	1.650,00	1500	500	10000	155	1200 × 1200

Typ	650303 Stativ (RG 6512)	Ausführung
1500	120,00	Stativhöhe ca. 800 mm

Bei allen genannten Preisen handelt es sich um unverbindliche Preisempfehlungen.

Sprossen-Anlegeleiter

ZARGES

Ausführung:
- leicht, robust und flexibel
- ideal für schnell zu erledigende Arbeiten
- geriffelte Sprossen mit breiter Auftrittsfläche aus Stangpressprofilen
- Holme aus Alu-Stangpressprofilen
- Sprossen-Holm-Verbindung durch hochfeste Bördelung
- Sprossentiefe 30 mm
- äußere Breite: 350 mm
- **ab 3 m Leiterlänge mit Quertraverse**

DIN EN 131



Typ	650500 Alto L (RG 6514)	Sprossen-anzahl	Leiterlänge m	Arbeitshöhe m	Quertraverse m	Gewicht kg
0011	92,50	7	2,21	3,05	–	4,0
0016	105,00	8	2,49	3,35	–	4,4
0021	127,00	10	3,05	3,90	0,79	6,1
0026	154,00	12	3,61	4,40	0,79	7,0

Schiebeleiter

ZARGES

Ausführung:
- bequem und präzise von Sprosse zu Sprosse im Raster von 280 mm höhenverstellbar
- bei Ausführung 2× 10 Sprossen, beide Leiterteile auch separat als Anlegeleitern einsetzbar
- äußere Breite der Unterleiter 420 mm



Typ	650500 Everest 2DE, 2-teilig (RG 6514)	Sprossen-anzahl	Leiterlänge ein-/ausgefahren m	Arbeitshöhe m	Quertraverse m	Gewicht kg
0051	256,00	2× 10	2,98 / 4,93	5,65	0,90	11,3
0056	292,00	2× 12	3,54 / 6,05	6,80	1,00	15,4
0061	378,00	2× 14	4,10 / 7,17	7,85	1,10	17,8
0066	439,00	2× 16	4,66 / 8,29	8,70	1,20	21,5

Aluminium-Anlegeleiter

Ausführung:
- stabile Rechteckrohr-Holme
- beidseitig geriffelte Vierkantsprossen 30 × 30 mm
- dauerhafte Sprossen-/Holmverbindung (gebördelt)
- **rutschsichere nivello®-Leiterschuhe** (bis 3 m Leiterlänge)
- mit Stand-Traverse (1,20 m breit) gemäß DIN EN 131-1/-2 (über 3 m Leiterlänge)
- Außenbreite 420 mm
- Sprossenabstand 280 mm

DIN EN 131-1-2

MADE IN GERMANY

nivello®

Garantie 15 Jahre

Hinweis:
Nach TRBS 2121 Teil 2 wird zum Arbeiten auf dieser Leiter ein passendes Zubehör 650907 0050 benötigt.





Typ	650502 Aluminium-Anlegeleiter (RG 6510)	Sprossen-anzahl	Leiterlänge m	Arbeitshöhe m	Gewicht kg
0010	99,00	6	1,93	3,0	3,6
0015	124,00	8	2,49	3,6	4,4
0020	151,00	10	3,00	4,1	5,4
0026	184,00	12	3,60	4,7	7,3
0031	219,00	14	4,17	5,3	8,6

Aluminium-Schiebeleiter

Ausführung:
- stabile und korrosionsbeständige Führungsbeschläge
- Steckhaken mit automatisch einrastender Abhebesicherung
- Oberleiter von Hand von Sprosse zu Sprosse verstellbar
- **rutschsichere nivello®-Leiterschuhe** (bis 3 m Leiterlänge)
- mit Stand-Traverse (1,20 m breit) gemäß DIN EN 131-1/-2 (ab über 3 m Leiterlänge)
- dauerhafte Sprossen-/Holmverbindung (gebördelt)
- ab Sprossenanzahl 2× 14 Oberleiter mit Wandlaufrollen
- beide Leiterteile getrennt verwendbar
- Außenbreite 420 mm
- Sprossenabstand 280 mm

DIN EN 131-1-2

MADE IN GERMANY

nivello®

Garantie 15 Jahre

Hinweis:
Nach TRBS 2121 Teil 2 wird zum Arbeiten auf dieser Leiter ein passendes Zubehör 650907 0050 benötigt.





Typ	650502 2-teilig (RG 6510)	Sprossen-anzahl	Leiterlänge ein- / ausgefahren m	Arbeitshöhe m	Gewicht kg
0050	232,00	2× 6	1,94 / 2,96	4,1	9,0
0056	305,00	2× 8	2,50 / 4,08	5,2	13,0
0061	370,00	2× 10	3,00 / 4,92	6,0	16,0
0066	437,00	2× 12	3,62 / 6,04	7,2	18,2
0071	501,00	2× 14	4,14 / 7,22	8,3	23,0

Bei allen genannten Preisen handelt es sich um unverbindliche Preisempfehlungen.

Stufen-Schiebeleiter Everest Plus 2E

Ausführung:
- Oberleiter mit Kunststofflaufrollen ausgestattet
- höhenverstellbar im Raster von 280 mm
- sichere Arretierung durch Haken mit Abhebesicherung
- Holme und Führungsbeschläge aus Alu-Strangpressprofilen
- Leiterbreite 420 mm
- Holmhöhe 73 mm

ZARGES

NEU



Typ	650500 2-teilig (RG 6514)	Sprossen-anzahl	Leiterlänge ein-/ausgefahren m	Arbeitshöhe m	Quertraverse m	Gewicht kg
0080	495,00	2× 8	2,50 / 4,18	4,90	0,90	10,9
0085	560,00	2× 10	3,06 / 5,30	5,95	1,00	13,3
0090	625,00	2× 12	3,62 / 6,42	7,00	1,10	15,6

Aluminium-Seilzugleiter

Ausführung:
- automatisch wirkende Einfallhaken
- Höhenverstellung von Sprosse zu Sprosse durch Kunststoffseil
- Beschläge mit Gleitführungen
- Oberleiter mit Wandlaufrollen
- mit Stand-Traverse (1,20 m breit) gemäß DIN EN 131-1/-2 (ab über 3 m Leiterlänge)
- Sprossenabstand 280 mm
- dauerhafte Sprossen-/Holmverbindung (gebördelt)

DIN EN 131-1-2

MADE IN GERMANY

Garantie 15 Jahre

Hinweis:
Nach TRBS 2121 Teil 2 wird zum Arbeiten auf dieser Leiter ein passendes Zubehör 650907 0050 benötigt.









Typ	650502 2-teilig (RG 6510)	Sprossenanzahl	Leiterlänge ein- / ausgefahren m	Arbeitshöhe m	Gewicht kg
0091	610,00	2× 14	4,18 / 7,22	8,3	23,4
0101	721,00	2× 16	4,74 / 8,34	9,4	24,6
0106	868,00	2× 18	5,30 / 9,18	10,3	30,1
0111	981,00	2× 20	5,86 / 10,30	11,4	32,5
0116	1.278,00	2× 24	6,95 / 11,90	13,0	47,0

Bei allen genannten Preisen handelt es sich um unverbindliche Preisempfehlungen.

Aluminium-Klappleiter

Ausführung:
- einsetzbar als Steh- und Anlegeleiter
- optimale Standsicherheit durch automatisch verriegelnde Stahlscharniere und **rutschsichere nivello® Leiterschuhe**
- Traverse liegt lose bei und wird am unteren Holmende verschraubt
- dauerhafte Sprossen-/Holmverbindung (gebördelt)

Hinweis:
Nach TRBS 2121 Teil 2 wird zum Arbeiten auf dieser Leiter ein passendes Zubehör 650907 0050 benötigt.







MADE IN GERMANY · nivello® · Garantie 15 Jahre

Typ	650502 Aluminium-Klappleiter (RG 6510)	Sprossenanzahl	Leiterlänge (als Stehleiter) m	Leiterlänge (ausgefahren) m	Arbeitshöhe m	Traversenbreite m	Gewicht kg
0120	192,00	2× 4	1,29	2,5	3,6	0,85	7,3
0125	234,00	2× 6	1,85	3,6	4,7	0,85	9,6
0130	288,00	2× 8	2,41	4,7	5,8	0,85	11,3

Nachrüst-Traverse



Typ	650907 Länge 0,93 m (RG 6510)	Traversenlänge m	für Holmhöhe mm
0100	76,00	0,93	58
0102	77,00	0,93	73



Typ	650907 Länge 1,20 m (RG 6510)	Traversenlänge m	für Holmhöhe mm
0110	79,00	1,20	73
0112	80,00	1,20	85
0114	80,00	1,20	98

Leiterwandhalter

Ausführung:
- aus Stahlblech, verzinkt
- pulverbeschichtet in RAL 3000 feuerrot
- zur Wandmontage
- stufenlos verstellbare Tiefe von 139-190 mm
- inklusive CL1-Schloss



Typ	650907 Halter (RG 6510)	Gewicht kg
0020	287,00	1,0

Ausführung:
- für platzsparende Aufbewahrung der Leiter an der Wand
- für alle beidseitig begehbaren Stufen- und Sprossenstehleitern mit Holmhöhe ≥73 mm





Typ	650907 Wandhalter XL (RG 6510)	Gewicht kg
0012	22,00	1,0

Ausführung:
- für platzsparende Aufbewahrung der Leiter an der Wand
- für alle einseitig begehbaren Stufen- und Sprossenstehleitern mit Holmhöhe 58 mm

Typ	650907 Wandhalter L (RG 6510)	Gewicht kg
0010	16,00	0,7



Bei allen genannten Preisen handelt es sich um unverbindliche Preisempfehlungen.

Einhängetritt für Sprossenleitern

Ausführung:
- aus Aluminium
- für einen bequemen und ermüdungsfreien Stand
- höchste Rutschhemmungsklasse R13 dank Plattformbelag mit Korundeinstreuung
- Belastbarkeit bis 150 kg



Typ	650907 Einhängetritt R13 (RG 6510)	Gewicht kg
0050	37,00	1,2

Mehrzweckleiter

ZARGES

Ausführung:
- stabile, starre Verbindung mit hohem Bedienkomfort und Transportsicherung
- geriffelte Sprossen mit breiter Auftrittsfläche aus Strangpressprofilen
- Holme aus Alu-Strangpressprofilen
- Sprossen-Holm-Verbindung durch Bördelung
- Spreizsicherung durch hochfeste Perlongurte mit eingenähter Befestigungslasche
- treppengängig sowie Oberleiter bei Ausführung 3× 6 bis 3× 10 Sprossen, auch separat als Anlegeleiter einsetzbar



Typ	650500 Skymaster X, 3-teilig (RG 6514)	Sprossen-anzahl	Leiterlänge (als 2-tlg. Anlegeleiter) m	Arbeitshöhe (als 3-tlg. Anlegeleiter) max. m	Leiterlänge ein-/ausgefahren m	Quertraverse m	Gewicht kg
0151	419,00	3× 6	3,00	5,00	1,90	0,80	13,8
0156	477,00	3× 8	4,10	6,65	2,45	1,00	17,5
0161	638,00	3× 10	4,95	7,70	3,00	1,10	23,3
0166	737,00	3× 12	6,10	9,35	3,55	1,20	28,8

Aluminium-Mehrzweckleiter

MADE IN GERMANY · nivello® · Garantie 15 Jahre

Ausführung:
- verwendbar als ein-, zwei- oder dreiteilige Anlege-/Schiebeleiter, als Stehleiter mit und ohne Aufsteckteil oder als treppengängige Leiter
- **rutschfeste nivello®-Leiterschuhe**
- serienmäßig mit starrer Verbindung
- dauerhafte Sprossen-/Holmverbindung (gebördelt)
- Traverse liegt lose bei und wird am unteren Holmende verschraubt

Hinweis:
Nach TRBS 2121 Teil 2 wird zum Arbeiten auf dieser Leiter ein passendes Zubehör 650907 0050 benötigt.







Typ	650502 3-teilig (RG 6510)	Sprossenanzahl	Leiterlänge (als 3-tlg. Anlegeleiter) m	Leiterlänge (eingefahren) m	Leiterlänge (als Stehleiter mit Steckteil) ca. m	Arbeitshöhe bis ca. m	Holmab-messungen mm	Traversenbreite m	Gewichtca. kg
0150	358,00	3× 7	5,0	2,2	3,6	6,1	73 × 25	0,85	16,5
0155	413,00	3× 9	6,7	2,7	4,7	7,8	73 × 25	1,10	21,5
0160	546,00	3× 11	7,8	3,3	5,5	8,9	85 × 25	1,10	27,4

Bei allen genannten Preisen handelt es sich um unverbindliche Preisempfehlungen.

Aluminium-Teleskopleiter

Ausführung:
- stabile Rechteckrohr-Holme
- beidseitig geriffelte Vierkantsprossen 30 × 30 mm
- hochfeste Sprossen/Holmverbindung
- als Steh- und Anlegeleiter einsetzbar
- treppengängig
- mittig durch automatisch verriegelnde Stahlscharniere klappbar
- Sprossenabstand 280 mm
- Leiterbreite ohne Traverse 500-700 mm
- maximale Belastung 150 kg

Hinweis:
Nach TRBS 2121 Teil 2 wird zum Arbeiten auf dieser Leiter ein passendes Zubehör benötigt.



NEU



Typ	650502 4-teilig (RG 6510)	Sprossenanzahl	Leiterlänge (als Stehleiter) m	Leiterlänge (als Anlegeleiter) m	Arbeitshöhe (als Anlegeleiter) ca. m	äußere Breite m	Traversenbreite m	Gewicht kg
0600	429,00	4× 3	0,98 / 1,50	1,95 / 3,10	3,05 / 4,20	0,50	0,70	11,3
0605	500,00	4× 4	1,28 / 2,00	2,50 / 4,20	3,60 / 5,30	0,56	0,80	14,1
0610	580,00	4× 5	1,53 / 2,55	3,10 / 5,30	4,20 / 6,40	0,63	0,90	17,4
0615	684,00	4× 6	1,83 / 3,10	3,60 / 6,40	4,70 / 7,50	0,70	1,00	20,0

Aluminium-Vielzweckleiter

Ausführung:
- universell verwendbar als Anlege- und Stehleiter oder Arbeitsbühne
- beim Einsatz als Arbeitsbühne Belag und Geländer verwenden (siehe Zubehör)
- mit 6 automatisch verriegelnden Stahlscharnieren für Einsatzsicherheit
- Sprossenabstand 280 mm
- **beidseitig mit rutschsicheren nivello®-Leiterschuhen**
- Traverse liegt lose bei und wird 2-fach am unteren Holmende verschraubt
- dauerhafte Sprossen-/Holmverbindung (gebördelt)

Hinweis:
Nach TRBS 2121 Teil 2 wird zum Arbeiten auf dieser Leiter ein passendes Zubehör 650907 0050 benötigt.

MADE IN GERMANY | nivello® | Garantie 15 Jahre







Typ	650502 4-teilig (RG 6510)	Sprossenanzahl	Leiterlänge (als Stehleiter) m	Leiterlänge (als Anlegeleiter) m	Arbeitshöhe m	Höhe (als Arbeitsbühne) m	Länge (als Arbeitsbühne) m	Transportmaß m	Gewicht kg
0225	298,00	2× 2 + 2× 3	1,49	2,85	4,0	0,63	1,40	0,35 × 0,99 × 0,25	12,8
0230	321,00	4× 3	1,76	3,65	4,8	0,99	1,40	0,35 × 0,99 × 0,25	13,3
0235	341,00	2× 3 + 2× 4	2,02	4,20	5,3	0,99	1,96	0,35 × 1,23 × 0,25	14,5

Typ	650502 Zubehör (RG 6510)	Ausführung
0240	52,00	Holzbelag, 1-teilig, passend für Typ 0225 + 0230
0245	68,00	Holzbelag, 1-teilig, passend für Typ 0235
0250	113,00	Alu-Geländer, anklemmbar, passend für Typ 0225 - 0230



0240/0245



0250

Bei allen genannten Preisen handelt es sich um unverbindliche Preisempfehlungen.

Aluminium-Teleskopleiter

DIN EN 131-1-2 | MADE IN GERMANY | Garantie 15 Jahre

Ausführung:
- treppengängig, einsetzbar als Steh- und Anlegeleiter
- mittig durch automatisch verriegelnde Stahlscharniere klappbar
- beide Außenteile teleskopartig im Abstand von 280 mm ausschiebbar

Hinweis:
Nach TRBS 2121 Teil 2 wird zum Arbeiten auf dieser Leiter ein passendes Zubehör 650907 0050 benötigt.







Typ	650502 4-teilig (RG 6510)	Sprossenanzahl	Leiterlänge (als Stehleiter) m	Leiterlänge (als Anlegeleiter) m	Arbeitshöhe (als Anlegeleiter) ca. m	Gewicht kg
0271	429,00	4× 3	0,98 - 1,50	1,95 - 3,10	3,05 - 4,20	11,3
0276	500,00	4× 4	1,28 - 2,00	2,50 - 4,20	3,60 - 5,30	14,1
0281	580,00	4× 5	1,53 - 2,55	3,10 - 5,30	4,20 - 6,40	17,4
0286	684,00	4× 6	1,83 - 3,10	3,60 - 6,40	4,70 - 7,50	20,0

Aluminium-Stehleiter

MADE IN GERMANY | nivello® | Garantie 15 Jahre

Ausführung:
- kräftige Rechteckrohr-Holme
- geriffelte Vierkantsprossen 30 × 30 mm
- dauerhafte Sprossen-/Holmverbindung (gebördelt)
- konische Holmführung für sicheren Stand
- **rutschsichere nivello®-Leiternschuhe**
- obere Holmenden mit Endkappen
- hochfeste Perlongurte als Spreizsicherung
- mit Transportsicherungslaschen
- massive, verzinkte Stahlscharniere mit Verschraubung
- **mit gratis Werkzeugablage**

Hinweis:
Nach TRBS 2121 Teil 2 wird zum Arbeiten auf dieser Leiter ein passendes Zubehör 650907 0050 benötigt.



inklusive gratis Werkzeugablage





Typ	650502 beidseitig begehbar (RG 6510)	Sprossenanzahl	Leiterlänge m	Arbeitshöhe m	untere, äußere Breite m	Schrittlänge m	Gewicht kg
0300	240,00	2× 6	1,83	3,1	0,53	1,07	8,0
0305	303,00	2× 8	2,40	3,7	0,59	1,36	11,1
0310	381,00	2× 10	2,95	4,2	0,65	1,65	13,3
0315	462,00	2× 12	3,51	4,8	0,70	1,94	15,7
0320	541,00	2× 14	4,07	5,3	0,76	2,23	19,7

Stufen-Stehleiter Holz

MADE IN GERMANY

Ausführung:
- Stufen-Stehleiter aus Holz
- Holme und Stufen aus astfreier Kiefer
- 85 mm tiefe, geriffelte Stufen
- verzapfte Stufen-Holmverbindung
- stabile Hufeisenscharniere aus Stahl
- **rutschsichere Leiterschuhe**
- Spreizsicherung mit zwei verzinkten Stahlketten
- Leiterneigung 70°
- mit praktischem Eimerhaken



Typ	650501 beidseitig begehbar (RG 6510)	Stufenanzahl	Gesamthöhe m	Arbeitshöhe m	untere, äußere Breite m	Gewicht kg
0400	114,00	2× 3	0,78	2,30	0,44	5,4
0405	126,00	2× 4	1,00	2,50	0,48	7,2
0410	144,00	2× 5	1,23	2,70	0,51	9,0
0415	156,00	2× 6	1,49	3,00	0,56	10,8

Bei allen genannten Preisen handelt es sich um unverbindliche Preisempfehlungen.

Stufen-Stehleiter

ZARGES

Ausführung:
- patentierte Stufenkonstruktion, robust, stabil, dauerhaft
- Stufen mit 80 mm tiefen Auftrittsfläche
- gebördelte Stufen-Holm-Verbindung
- großflächige Standplattform mit rutschsicherer Riffelung
- optimale Stabilität der Plattform durch Alu-Strangpressprofil
- 2 Brückenheber aus Strangpressprofil
- Ablageschale für Werkzeug und Kleinteile
- Spreizsicherung durch Perlongurte mit eingenähter Befestigungslasche (ab 7 Stufen)
- fester Stand durch rutschsichere Kunststoffschuhe
- geschlossenes Stufenprofil und integriertes Führungsrohr



Typ	650500 Nova S, einseitig begehbar (RG 6514)	Stufenanzahl (einschl. Plattform)	Plattformhöhe m	Arbeitshöhe m	untere, äußere Breite m	Gewicht kg
0351	161,00	4	0,83	2,85	0,44	5,8
0356	186,00	5	1,05	3,05	0,46	6,9
0361	222,00	6	1,26	3,25	0,49	8,0
0366	283,00	7	1,48	3,50	0,51	9,1
0371	318,00	8	1,70	3,70	0,54	10,2

Aluminium-Stehleiter

MADE IN GERMANY · nivello® · ergo pad® · Garantie 15 Jahre

Ausführung:
- mit 80 mm tiefen, geriffelten Stufen
- mit dauerhafter Stufen-Holmverbindung (gebördelt)
- **Safe-Cap: robuste 3-fach Vernietung und Kunststoffkappe für mehr Schutz**
- **rutschsichere nivello®-Leiterschuhe**
- mit ergo-pad®-Griffzone mit Klemmmechanismus
- hohe Standsicherheit durch konische Bauweise
- Stufenabstand 235 mm
- Leiterneigung 20°
- ab 7 Stufen mit hochfesten Spanngurten



robuste 3-fach Vernietung
für noch mehr Stabilität



0355



0407

Typ	650502 einseitig begehbar (RG 6510)	Gesamthöhe m	Plattformhöhe m	Arbeitshöhe bis m	untere, äußere Breite m	Stufenanzahl (einschl. Plattform)	Gewicht kg
0345	162,00	1,37	0,70	2,75	0,47	3	5,3
0350	188,00	1,60	0,93	3,00	0,50	4	6,6
0355	215,00	1,83	1,17	3,25	0,53	5	7,5
0360	251,00	2,07	1,40	3,50	0,55	6	8,5
0365	318,00	2,31	1,64	3,75	0,59	7	9,5
0370	348,00	2,54	1,87	4,00	0,62	8	11,2
0375	419,00	3,01	2,34	4,50	0,68	10	13,6
0380	485,00	3,48	2,81	5,00	0,74	12	15,8

Typ	650502 beidseitig begehbar (RG 6510)	Gesamthöhe m	Arbeitshöhe bis m	untere, äußere Breite m	Stufenanzahl	Gewicht kg
0400	151,00	0,69	2,25	0,44	2× 3	5,4
0402	193,00	0,93	2,50	0,46	2× 4	6,7
0407	228,00	1,16	2,75	0,49	2× 5	8,0
0412	284,00	1,40	3,00	0,52	2× 6	9,3
0415	322,00	1,63	3,25	0,55	2× 7	10,8
0420	392,00	1,87	3,50	0,58	2× 8	12,1
0425	464,00	2,34	4,00	0,64	2× 10	15,1
0430	541,00	2,79	4,50	0,70	2× 12	18,0

Bei allen genannten Preisen handelt es sich um unverbindliche Preisempfehlungen.

Aluminium-Stufen-Stehleiter

Ausführung:
- handlich, schlank und mit ergonomisch geformten Leiterholmen
- 80 mm tiefe, geriffelte Aluminium-Stufen
- rutschsichere, geriffelte Kunststoff-Leiterfüße zur vollflächigen Untergrundauflage
- dauerhafte fest verschraubte Stufen-Holmverbindung

MADE IN GERMANY

Garantie 15 Jahre



Typ: 0350-0358:
- stabiles 4-fach genietetes Aluminium-Leitergelenk
- großflächige Standplattform mit rutschsicherer Riffelung
- integrierte Ablageschale für Werkzeug und Kleinteile

Typ	650501 einseitig begehbar (RG 6510)	Stufenanzahl (einschl. Plattform)	Plattformhöhe m	Gesamthöhe m	Arbeitshöhe m	untere, äußere Breite m	Gewicht kg
0350	121,00	3	0,70	1,31	2,75	0,46	4,7
0352	144,00	4	0,93	1,54	3,00	0,49	5,8
0354	158,00	5	1,17	1,78	3,25	0,52	6,9
0356	186,00	6	1,40	2,01	3,50	0,55	8,0
0358	235,00	7	1,64	2,25	3,75	0,58	9,4



Typ: 0370-0378:
- hohe Standsicherheit durch konische Bauweise
- Spreizsicherung durch 2 hochfeste Perlongurte mit eingenähter Befestigungslasche

Typ	650501 beidseitig begehbar (RG 6510)	Stufenanzahl	Gesamthöhe m	Arbeitshöhe m	untere, äußere Breite m	Gewicht kg
0370	114,00	2× 3	0,69	2,25	0,43	5,4
0372	143,00	2× 4	0,93	2,50	0,46	7,1
0374	169,00	2× 5	1,16	2,75	0,49	8,8
0376	211,00	2× 6	1,39	3,00	0,52	10,6
0378	238,00	2× 7	1,63	3,25	0,55	12,4

Stufen-Stehleiter

ZARGES

Ausführung:
- patentierte Stufenkonstruktion, robust, stabil, dauerhaft
- Stufen mit 80 mm tiefen Auftrittsflächen
- gebördelte Stufen-Holm-Verbindung
- Spreizsicherung durch Perlongurte mit eingenähter Befestigungslasche
- robuste Stahlscharniere
- fester Stand durch rutschsichere Kunststoffschuhe
- geschlossenes Stufenprofil und integriertes Führungsrohr



Typ	650500 Nova B, beidseitig begehbar (RG 6514)	Stufen-anzahl	senkrechte Höhe m	Arbeitshöhe m	untere, äußere Breite m	Gewicht kg
0401	178,00	2× 4	0,85	2,30	0,47	8,1
0406	212,00	2× 5	1,07	2,55	0,48	10,2
0411	247,00	2× 6	1,29	2,75	0,52	12,4
0416	289,00	2× 7	1,50	3,00	0,54	14,6
0421	319,00	2× 8	1,72	3,20	0,56	16,9
0426	360,00	2× 10	2,15	3,65	0,61	21,5

Sprossen-Stehleiter

ZARGES

Ausführung:
- konische Leiter mit breiter Standbasis
- stabile Leichtmetallsprossen mit rutschsichere, geriffelte Auftrittsfläche
- Holme aus Alu-Strangpressprofilen für höchste Stabilität
- auswechselbare Kunststoffschuhe für rutschsicheren Stand
- Sprossen-Holm-Verbindung durch hochfeste Qualitätsbördelung
- Spreizsicherung durch Perlongurte



Typ	650505 Coni B, beidseitig begehbar (RG 6514)	Sprossen-anzahl	Arbeitshöhe m	Leiterlänge m	äußere Breite, unten mm	senkrechte Höhe m	Gewicht kg
1105	162,00	2× 4	2,50	1,22	0,47	1,20	4,4
1115	204,00	2× 5	2,75	1,58	0,50	1,46	5,8
1125	246,00	2× 6	3,00	1,78	0,53	1,73	6,8
1135	276,00	2× 7	3,25	2,06	0,57	1,99	7,3
1145	312,00	2× 8	3,55	2,34	0,59	2,30	9,0
1165	394,00	2× 10	4,05	2,90	0,65	2,83	11,1
1185	491,00	2× 12	4,60	3,46	0,71	3,37	13,3
1195	584,00	2× 14	5,10	4,02	0,77	3,91	17,2
1205	703,00	2× 16	5,65	4,58	0,83	4,45	21,2
1215	828,00	2× 18	6,15	5,14	0,89	5,00	25,6
1225	1.002,00	2× 20	6,70	5,70	0,95	5,54	29,8

Bei allen genannten Preisen handelt es sich um unverbindliche Preisempfehlungen.

Aluminium-Klapptreppe

Ausführung:
- mit Handgriff, zusammenklappbar
- kräftige Doppelholme
- geriffelte Alustufen, 205 × 360 mm
- rutschfeste Leiterschuhe
- zusammengeklappt nur 85 mm tief (Typ 0450, 0455)
- mit klappbarem Bügel und Ablageschale (Typ 0460-0470)
- zusammengeklappt nur 125 mm tief (Typ 0460-0470)

MADE IN GERMANY · Garantie 15 Jahre

Typ	650502 ohne Bügel (RG 6510)	Stufenanzahl	Arbeitshöhe m	Höhe der obersten Stufe m	Außenbreite m	Gewicht kg
0450	193,00	2	2,4	0,42	0,55	5,0
0455	254,00	3	2,7	0,64	0,57	7,0

Typ	650502 mit Bügel (RG 6510)	Stufenanzahl	Arbeitshöhe m	Höhe der obersten Stufe m	Außenbreite m	Gewicht kg
0460	304,00	3	2,7	0,64	0,55	9,0
0465	368,00	4	2,9	0,86	0,57	11,5
0470	428,00	5	3,1	1,10	0,59	13,5





0460

Rolltritt

Ausführung:
- aus wiederverwertbarem PE-Werkstoff
- UV-stabilisiert, mit Brems- und Abweisering sowie 3 Federrollen
- GS-geprüft
- Farbe: RAL 7035 lichtgrau
- max. Belastung: 150 kg



Typ	650506 Kunststoff (RG 6510)	Arbeitshöhe bis ca. m
0010	77,00	2,5

Tritt

Ausführung:
- GS-geprüft
- 150 mm tiefe Stufen, lasiert
- Deckbrett mit Grifföffnung
- Holme aus Stahl, beschichtet RAL 7033 zementgrau
- rutschfeste Leiterschuhe

MADE IN GERMANY · Garantie 15 Jahre



0100 0110 0120

Typ	650506 Tritt (RG 6510)	Stufenanzahl inkl. Deckbrett	Arbeitshöhe bis ca. m	Höhe des Deckbrettes m	Grundfläche B × T m	Gewicht kg
0100	128,00	2	2,4	0,49	0,46 × 0,62	7,0
0110	176,00	3	2,6	0,73	0,50 × 0,82	10,5
0120	239,00	4	2,8	0,97	0,54 × 1,00	13,6

Tritt

Ausführung:
- wie Typ 0100-0120
- zusätzlich mit **4 Brems-Bockrollen** zum Selbstanbau
- Rollen bremsen beim Besteigen selbsttätig
- die Rollen sind für Fahrten in Längsrichtung ausgelegt

MADE IN GERMANY · Garantie 15 Jahre



0200 0210 0220

Typ	650506 mit Brems-Bockrollen (RG 6510)	Stufenanzahl inkl. Deckbrett	Arbeitshöhe bis ca. m	Höhe des Deckbrettes m	Grundfläche B × T m	Gewicht kg
0200	249,00	2	2,4	0,49	0,46 × 0,62	10,2
0210	296,00	3	2,6	0,73	0,50 × 0,82	13,7
0220	360,00	4	2,8	0,97	0,54 × 1,00	16,8

Ausführung:
- wie Typ 0100-0120
- zusätzlich mit **4 Brems-Lenkrollen** zum Selbstanbau
- Rollen bremsen beim Besteigen selbsttätig
- der Tritt kann auf der Stelle gedreht oder um Kurven gefahren werden

MADE IN GERMANY · Garantie 15 Jahre



0300 0310 0320

Typ	650506 mit Brems-Lenkrollen (RG 6510)	Stufenanzahl inkl. Deckbrett	Arbeitshöhe bis ca. m	Höhe des Deckbrettes m	Grundfläche B × T m	Gewicht kg
0300	294,00	2	2,4	0,49	0,46 × 0,62	11,1
0310	329,00	3	2,6	0,73	0,50 × 0,82	14,6
0320	392,00	4	2,8	0,97	0,54 × 1,00	17,7

Bei allen genannten Preisen handelt es sich um unverbindliche Preisempfehlungen.

Aluminium-Stehleiter mit Standplattform

Ausführung:
- einseitig begehbar
- 80 mm tiefe, geriffelte Stufen
- mit dauerhafter Stufen-Holm-Verbindung (gebördelt)
- Spreizsicherung mit 2 hochfesten Perlongurten
- hohe Standsicherheit durch konische Bauweise
- **rutschsichere nivello®-Leiterschuhe**
- **mit ergo-pad®-Griffzone**
- große Standplattform ca. 400 × 400 mm
- Ablageschale oben, ca. 350 × 200 mm, klappbar
- 2 Handläufe ca. 750 mm lang zum Selbstanbau (ab Typ 0030)
- Stufenabstand 235 mm
- Leiterneigung 20°





robuste Dreifachvernietung
für noch mehr Stabilität



Typ	650508 einseitig begehbar (RG 6510)	Stufenanzahl (einschl. Plattform)	Plattformhöhe m	Gesamthöhe m	Arbeitshöhe m	untere, äußere Breite m	Gewicht kg
0010	373,00	4	0,95	1,67	2,95	0,61	10,3
0015	410,00	5	1,19	1,91	3,15	0,64	11,7
0020	456,00	6	1,42	2,15	3,40	0,66	12,6
0025	504,00	7	1,66	2,38	3,65	0,69	13,9
0030	521,00	8	1,89	2,62	3,90	0,72	15,8
0035	573,00	9	2,13	2,85	4,10	0,75	17,2
0040	612,00	10	2,36	3,09	4,35	0,78	18,4

Aluminium-Stehleiter mit Rollen und Griff

Ausführung:
- einseitig begehbar
- 80 mm tiefe, geriffelte Stufen
- dauerhafte Stufen-Holmverbindung (gebördelt)
- **rutschsichere nivello®-Leiterschuhe**
- mit 2 Hubrollen Ø 125 mm
- mit 2 Handgriffen, Stahl verzinkt
- hohe Standsicherheit durch konische Bauweise
- 2 abklappbare, starre Verbindungen zum einfachen Selbstanbau
- große Standplattform ca. 400 × 400 mm
- Ablageschale oben, ca. 350 × 200 mm, klappbar
- 2 Handläufe ca. 750 mm lang zum Selbstanbau (ab Typ 0070)
- Stufenabstand 235 mm
- Leiterneigung 20°





robuste Dreifachvernietung
für noch mehr Stabilität



Typ	650508 einseitig begehbar (RG 6510)	Stufenanzahl (einschl. Plattform)	Plattformhöhe m	Gesamthöhe m	Arbeitshöhe m	untere, äußere Breite m	Gewicht kg
0050	484,00	4	0,95	1,67	2,95	0,61	13,2
0055	523,00	5	1,19	1,91	3,15	0,64	14,6
0060	570,00	6	1,42	2,15	3,40	0,66	15,5
0065	616,00	7	1,66	2,38	3,65	0,69	16,8
0070	633,00	8	1,89	2,62	3,90	0,72	18,7
0075	686,00	9	2,13	2,85	4,10	0,75	20,1
0080	730,00	10	2,36	3,09	4,35	0,78	21,3

Bei allen genannten Preisen handelt es sich um unverbindliche Preisempfehlungen.

Aluminium-Plattformleiter

Ausführung:
- nach DIN EN 131-7
- komfortable Standplattform, 480 × 655 mm
- selbstschließende Sicherheitstür
- Geländer mit Handlauf und Knieleiste
- Plattformhöhe bis max. 2370 mm
- stufenlos verstellbare Ausleger
- integrierte Werkzeugablageschale
- Höhenverstellung mit farbig gekennzeichneten Griffbereichen
- durch flexibles Teleskopteil erweiterbar
- Teleskopteil ohne Werkzeug montierbar
- vierfach gebördelte Sprossenholmverbindung

Hinweis:
* nur in Verbindung mit Teleskopaufsatz plus 2 Sprossen
** in Verbindung mit Teleskopaufsatz plus 2 und plus 3 Sprossen



Arbeitsplattform mit selbstschließender Sicherheitstür



Höhenverstellung durch einfachen Klappmechanismus



Transportrollen Ø 150 mm



Praktischer und schneller Wechseldes Einsatzortes durch integrierte Rollen



Typ	650508 FlexxStep (RG 6510)	Stufenanzahl (einschl. Plattform)	Arbeitshöhe bis ca. m	Plattformhöhe m	Gewicht ca. kg
0090	1.059,00	4*	3,02	1,02	21
0092	1.145,00	5**	3,28	1,28	24
0094	1.196,00	6**	3,55	1,55	25

Typ	650508 Teleskopaufsatz (RG 6510)	Stufenanzahl	Plattformhöhe m	Gewicht ca. kg
0096	277,00	2	max. plus 0,56	3,2
0098	301,00	3	max. plus 0,82	3,8

Aluminium-Arbeitspodest

Ausführung:
- Stufen- und Plattformausführung aus Aluminium, geriffelt
- stabile verschweißte Konstruktion aus Aluminium-Rundrohr
- Holmenden mit rutschfesten Kunststoffschuhen
- Versand erfolgt zerlegt



0100-0110



0120-0130

Typ	650508 einseitig begehbar (RG 6510)	Stufenanzahl	Plattformhöhe m	Arbeitshöhe bis ca. m	oberste Trittfläche B × T m	Grundfläche B × T m	Gewicht kg
0100	203,00	2	0,49	2,5	0,41 × 0,30	0,54 × 0,53	5,3
0105	251,00	3	0,73	2,7	0,41 × 0,30	0,59 × 0,77	7,9
0110	301,00	4	0,97	3,0	0,41 × 0,30	0,64 × 1,00	10,5

Typ	650508 beidseitig begehbar (RG 6510)	Stufenanzahl	Plattformhöhe m	Arbeitshöhe bis ca. m	oberste Trittfläche B × T m	Grundfläche B × T m	Gewicht kg
0120	254,00	2× 2	0,49	2,5	0,41 × 0,30	0,54 × 0,73	6,9
0125	333,00	2× 3	0,73	2,7	0,41 × 0,30	0,59 × 1,15	11,0
0130	415,00	2× 4	0,97	3,0	0,41 × 0,30	0,64 × 1,50	15,5

Aluminium-Klapppodest

Ausführung:
- klappbares Arbeitspodest aus Aluminium
- 80 mm tiefe, geriffelte Stufen
- obere Standfläche aus geriffeltem Aluminiumprofil
- **rutschsichere Kunststoffschuhe**
- stabile Rechteckrohr-Holme

Typ	650508 beidseitig begehbar, klappbar (RG 6510)	Stufenanzahl	Podesthöhe m	obere Trittfläche B × T m	Grundfläche B × T m	Gewicht kg
0151	182,00	2× 2	0,46	0,52 × 0,33	0,62 × 0,56	4,7
0152	232,00	2× 3	0,69	0,52 × 0,33	0,79 × 0,59	6,1
0153	296,00	2× 4	0,93	0,52 × 0,33	0,96 × 0,62	7,7



Bei allen genannten Preisen handelt es sich um unverbindliche Preisempfehlungen.

Aluminium-Arbeitspodest

Ausführung:
- Arbeitspodest aus Aluminium
- Plattformbelag aus rutschsicherem Aluminium-Warzenblech
- rutschsichere Kunststoffschuhe
- max. Belastung: 150 kg



Typ	650508 Aluminium-Warzenblech (RG 6510)	Arbeitshöhe bis ca. m	Grundfläche B × T m	Podesthöhe m	Gewicht kg
0159	239,00	2,25	1000 × 600	0,25	8,4

Aluminium-Palettenauflage

Ausführung:
- Auflage für Euro-Paletten aus Aluminium-Warzenblech
- kein Verrutschen durch abgekantete Seiten
- versenkbare Griffe aus Edelstahl für leichtes Absetzen, Anheben und Transportieren
- rutschsichere Standfläche
- max. Belastung: 300 kg





Typ	650508 Aluminium-Warzenblech (RG 6510)	Grundfläche B × T m	Gesamthöhe m	Gewicht kg
0157	159,00	1200 × 800	0,15	8,1

Aluminium-Arbeitspodest

Ausführung:
- stabile, verschweißte Rohrkonstruktion
- Stufen aus Aluminium-Warzenblech
- Holmenden mit rutschfesten Kunststoffschuhen
- obere Standfläche 550 × 300 mm



Typ	650508 starr (RG 6510)	Stufenanzahl	Podesthöhe m	Arbeitshöhe m	Grundfläche B × T m	Gewicht kg
0170	109,00	1	0,2	2,2	0,59 × 0,37	2,5
0175	203,00	2	0,4	2,4	0,70 × 0,65	5,5
0180	286,00	3	0,6	2,6	0,75 × 0,88	8,5
0185	367,00	4	0,8	2,8	0,79 × 1,14	11,5
0190	476,00	5	1,0	3,0	0,83 × 1,34	14,5

Aluminium-Arbeitspodest

Ausführung:
- stabile, verschweißte Rohrkonstruktion
- Stufen aus Aluminium-Warzenblech
- Sicherheitsstufen mit zertifizierter Rutschhemmung R13
- Holmenden mit rutschfesten Kunststoffschuhen
- obere Standfläche 550 × 300 mm



Typ	650508 starr, R13 (RG 6510)	Stufenanzahl	Podesthöhe m	Arbeitshöhe m	Grundfläche B × T m	Gewicht kg
0160	204,00	1	0,20	2,20	0,59 × 0,37	3
0162	411,00	2	0,40	2,40	0,70 × 0,65	6
0164	544,00	3	0,60	2,60	0,75 × 0,88	9
0166	682,00	4	0,80	2,80	0,79 × 1,14	12
0168	868,00	5	1,00	3,00	0,83 × 1,34	15

Bei allen genannten Preisen handelt es sich um unverbindliche Preisempfehlungen.

Aluminium-Podestleiter

Ausführung:
- stabile Aluminium-Rechteckrohrholme
- 200 mm tiefe Stufen, Aluminium geriffelt
- Plattformgröße 600 × 800 mm, komplett mit Geländer, Fuß- und Knieleiste
- 4 selbstarretierende Lenkrollen ∅ 125 mm, höhenverstellbar, davon 2 mit Feststeller

Lieferung:
In Bauteilen inkl. ausführlicher Anleitung, ohne Handläufe.

Hinweis:
Handlauf gemäß DIN EN 131-7 bitte separat mitbestellen!


Aluminium geriffelt



Typ	650508 einseitig begehbar, mit Federrollen (RG 6510)	Stufenanzahl (einschl. Plattform)	Podesthöhe (ohne Geländer) m	Arbeitshöhe bis ca. m	Grundfläche B × T m	Gewicht kg
0200	838,00	3	0,72	2,7	0,77 × 1,24	30
0205	877,00	4	0,96	3,0	0,82 × 1,41	32
0210	925,00	5	1,20	3,2	0,88 × 1,58	35
0215	972,00	6	1,44	3,5	0,94 × 1,75	38
0220	1.019,00	7	1,68	3,7	1,00 × 1,92	43
0225	1.079,00	8	1,92	3,9	1,06 × 2,09	47


Aluminium geriffelt



Typ	650508 einseitig begehbar, mit Rollen und Griff (RG 6510)	Stufenanzahl (einschl. Plattform)	Podesthöhe (ohne Geländer) m	Arbeitshöhe bis ca. m	Grundfläche B × T m	Gewicht kg
0201	775,00	3	0,72	2,7	0,77 × 1,24	30
0206	816,00	4	0,96	3,0	0,82 × 1,41	32
0211	862,00	5	1,20	3,2	0,88 × 1,58	35
0216	910,00	6	1,44	3,5	0,94 × 1,75	38
0221	957,00	7	1,68	3,7	1,00 × 1,92	43
0226	1.017,00	8	1,92	3,9	1,06 × 2,09	47



Typ	650508 beidseitig begehbar, Aluminium geriffelt (RG 6510)	Stufenanzahl (einschl. Plattform)	Podesthöhe (ohne Geländer) m	Arbeitshöhe bis ca. m	Grundfläche B × T m	Gewicht kg
0300	884,00	3	0,72	2,7	0,77 × 1,51	30
0305	930,00	4	0,96	3,0	0,82 × 1,79	34
0310	1.026,00	5	1,20	3,2	0,88 × 2,07	39
0315	1.104,00	6	1,44	3,5	0,94 × 2,35	44
0320	1.200,00	7	1,68	3,7	1,00 × 2,62	49
0325	1.294,00	8	1,92	3,9	1,06 × 2,90	55

Bei allen genannten Preisen handelt es sich um unverbindliche Preisempfehlungen.

Zubehör für Arbeitspodest/-leiter

Ausführung:
- Handlauf gemäß DIN EN 131-7



Typ	650508 Handlauf für Aluminium-Podestleiter (einseitig begehbar) (RG 6510)	Ausführung
0230	60,00	zur Befestigung am Aufstieg, wahlweise rechts oder links, passend für Typ 0200
0235	60,00	zur Befestigung am Aufstieg, wahlweise rechts oder links, passend für Typ 0205 - 0215
0240	60,00	zur Befestigung am Aufstieg, wahlweise rechts oder links, passend für Typ 0220 + 0225

Ausführung:
- stabiles Geländer aus Aluminiumrohr
- hohe Sicherheit durch 60 cm Höhe
- komplett vormontiert, einfach anschraubbar
- nur in Verbindung mit beidseitigen Handläufen möglich



Typ	650508 Geländer stirnseitig, für Arbeitspodest (RG 6510)	B × H mm	Gewicht kg
0412	64,00	620 × 590	1,4

Ausführung:
- für beidseitig begehbare Aluminium-Podestleitern 650508 0400-0410
- Handlauf gemäß DIN EN 131-7



Typ	650508 Handlauf für Aluminium-Podestleiter (beidseitig begehbar) (RG 6510)	Ausführung
0400	121,00	zur Befestigung am Aufstieg, wahlweise rechts oder links, passend für Typ 0300
0405	121,00	zur Befestigung am Aufstieg, wahlweise rechts oder links, passend für Typ 0305 - 0315
0410	121,00	zur Befestigung am Aufstieg, wahlweise rechts oder links, passend für Typ 0320 + 0325

Ausführung:
- mehr Sicherheit beim Arbeitspodest
- aus Aluminiumrohr
- einfache Montage, wahlweise links oder rechts passend
- für umlaufendes Geländer werden 2 Handläufe und 1 stirnseitiges Geländer benötigt



Typ	650508 Handlaufbügel (RG 6510)	B × H mm	Gewicht kg
0414	49,00	1020 × 590	1,4

Bei allen genannten Preisen handelt es sich um unverbindliche Preisempfehlungen.
www.precitool.de

Maschinenpodest

Ausführung:
- stabile Konstruktion
- trittsichere Oberfläche durch Siebdruckplatte
- Füße mittels Schnellverschlüssen 2-fach klappbar für 3 Arbeitshöhen (2245/2480/2725 mm)
- massive Beschläge
- Standfläche 1700 × 600 mm
- Auf- und Abstieg über 65 mm tiefe, geriffelte Stufen
- maximale Belastung 300 kg

MADE IN GERMANY

Garantie 15 Jahre











Typ	650508 höhenverstellbar (RG 6510)	Arbeitshöhe 3-stufig m	Podesthöhe m	Gewicht kg
0255	763,00	2,25 - 2,73	0,25 - 0,73	24,5

Aluminium-Klappgerüst

Ausführung:
- die Lösung für enge Bereiche
- Klappgerüste passen durch jede Standardtür
- in zusammengeklapptem Zustand sehr platzsparend
- 4 Lenkrollen ∅ 125 mm mit Feststeller
- trittsichere Plattform für festen Stand
- Lieferung erfolgt in Baugruppen
- max. Belastung 1,5 kN/m²

MADE IN GERMANY

Garantie 15 Jahre



0010



0020

Typ	650510 Standardgerüst, türengängig (RG 6510)	Gerüsthöhe ca. m	Arbeitshöhe bis ca. m	Plattform-höhe m	Gerüstgröße T × B m	Gewicht kg
0010	807,00	1,72	3	0,99	0,75 × 1,80	36
0015	1.253,00	1,72	3	0,99	1,35 × 1,80	54

Typ	650510 Einzelteile (RG 6510)	Ausführung
0020	602,00	**Klapprahmeneinheit** mit 4 Lenkrollen ∅ 125 mm, mit Feststellbremse, passend für Typ 0010
0025	843,00	**Klapprahmeneinheit** mit 4 Lenkrollen ∅ 125 mm, mit Feststellbremse, passend für Typ 0015
0030	205,00	**Plattform** ohne Klappe

Bei allen genannten Preisen handelt es sich um unverbindliche Preisempfehlungen.

Aluminium-Rollgerüst

Ausführung:
- aus stabilem Aluminium-Rundrohr mit geschweißten Rahmenteilen
- Baukastenprinzip für den flexiblen Einsatz
- 4 Lenkrollen Ø 200 mm mit Feststellern und Spindeln für Höhenausgleich
- Fahrbalken zum flexiblen Wechsel der Arbeitsposition
- einfaches Verschieben des Gerüstes auf dem Fahrbalken, mittiger und seitlicher Aufbau möglich
- Aluminium-Bordbretter und Geländerrahmen mit integrierter Knieleiste zur Absturzsicherung
- Werkzeugloser Auf- und Abbau durch Steckverbindungen und Schnellverschlüssen
- Arbeitshöhen bis 12,45 m
- Lastklasse/Gerüstgruppe 3: 2,0 kN/m²
- GS-geprüft nach DIN EN 1004

MADE IN GERMANY · TÜV NORD Zertifizierung · Garantie 25 Jahre

NEU





Typ	650510 Plattform 1,80 × 0,75 m (RG 6510)	Gerüsthöhe ca. m	Arbeitshöhe bis ca. m	Plattformhöhe m	Gerüstgröße T × B m	Gewicht kg
0150	2.015,00	3,35	4,35	2,35	0,75 × 1,80	91
0155	2.605,00	4,00	5,00	3,00	0,75 × 1,80	131
0160	3.541,00	5,45	6,45	4,45	0,75 × 1,80	168
0165	3.963,00	6,45	7,45	5,45	0,75 × 1,80	179

Typ	650510 Plattform 2,45 × 0,75 m (RG 6510)	Gerüsthöhe ca. m	Arbeitshöhe bis ca. m	Plattformhöhe m	Gerüstgröße T × B m	Gewicht kg
0170	2.194,00	3,35	4,35	2,35	0,75 × 2,45	103
0175	2.784,00	4,00	5,00	3,00	0,75 × 2,45	143
0180	3.871,00	5,45	6,45	4,45	0,75 × 2,45	187
0185	4.301,00	6,45	7,45	5,45	0,75 × 2,45	199

Typ	650510 Plattform 3,00 × 0,75 m (RG 6510)	Gerüsthöhe ca. m	Arbeitshöhe bis ca. m	Plattformhöhe m	Gerüstgröße T × B m	Gewicht kg
0190	2.262,00	3,35	4,35	2,35	0,75 × 3,00	111
0195	2.852,00	4,00	5,00	3,00	0,75 × 3,00	150
0200	3.977,00	5,45	6,45	4,45	0,75 × 3,00	199
0205	4.413,00	6,45	7,45	5,45	0,75 × 3,00	212

Bei allen genannten Preisen handelt es sich um unverbindliche Preisempfehlungen.

Aluminium-Rollgerüst

Ausführung:
- aus stabilem Aluminium-Rundrohr mit geschweißten Rahmenteilen
- mittels 3-T-Methode von Ebene zu Ebene schnell und sicher von nur einer Person auf- und abbaubar (Benutzung bis zwei Personen)
- werkzeuglose Montage durch Steckverbindungen und Schnellverschlüssen
- leichte Handhabung der Einzelteile durch geringes Gewicht
- profilierte Sprossen für ein sicheres Auf- und Absteigen
- 4 Lenkrollen Ø 125 mm mit Feststeller und Spindeln für Höhenausgleich
- Aluminium-Bordbretter und pulverbeschichtete Geländerrahmen mit integrierter Knieleiste zur Absturzsicherung
- sicherer Stand durch klappbare Dreiecksausleger mit Schwenkfuß
- Lastklasse/Gerüstgruppe 3: 2,0 kN/m²
- GS-geprüft nach DIN EN 1004



NEU







Typ	650510 FlexxTower (RG 6510)	Gerüsthöhe ca. m	Arbeitshöhe bis ca. m	Plattformhöhe m	Gerüstgröße T × B m	Gewicht kg
0500	3.299,00	5,30	6,10	4,10	0,60 × 1,20	117

Bei allen genannten Preisen handelt es sich um unverbindliche Preisempfehlungen.

Aluminium-Arbeitsbock

Ausführung:
- stabile Aluminiumkonstruktion
- Holme aus Rechteckprofilen
- kräftige Stahl-Scharniere
- Spreizsicherung durch 2 hochfeste Perlongurte
- **rutschfeste nivello® Leiterschuhe**
- Querausteifung durch eingebördelte Vierkantsprossen
- 2 Aluminiumprofile jeweils 73 mm breit
- Höhe des Bocks ca. 810 mm
- Grundfläche/Aufstellmaß ca. 900 × 710 mm
- Belastung max. 150 kg
- Gewicht ca. 5,5 kg





Typ	650906 klappbar (RG 6510)	Höhe mm
1200	197,00	840

Ausführung:
- stabile Aluminiumkonstruktion
- Holme aus Rechteckprofilen
- Querausteifung durch geschweißte Vierkantsprossen
- Spreizsicherung durch 2 hochfeste Perlongurte
- Holme mit Innenschuhe und Abdeckkappen
- rutschfester Untergrund durch Siebdruckauflage
- zusammengeklappt nur 110 mm breit
- Höhe des Bocks ca. 810 mm
- Grundfläche/Ausstellmaß ca. 900 × 590 mm
- Belastung max. 150 kg
- Gewicht ca. 3,9 kg





Typ	650906 klappbar (RG 6510)	Höhe mm
1110	118,00	870

Arbeitsbock

Ausführung:
- höhenverstellbarer Arbeitsblock aus Aluminium
- stufenlos höhenverstellbar
- auswechselbare Verschleißanlage aus Fichte
- sichere Arretierung durch Kegelgriff an jedem Verstellrohr
- Querausteifung an beiden Teilen
- Standfüße mit Stellschrauben zum Niveauausgleich
- Grundfläche/Aufstellmaß ca. 500 × 780 mm
- Belastung max. 250 kg
- Gewicht ca. 7,0 kg



Typ	650906 höhenverstellbar (RG 6510)	Höhe mm
1300	267,00	700 - 1000

Vertikalmastlift

Ausführung:
- manuell betriebener Vertikalmastlift mit intuitiver Ein-Hand-Bedienung
- wandelt 10% menschliche Energie in 100% Kraft um
- rundum gesicherter Arbeitsbereich bis Arbeitshöhen von 4,2 m im Innenbereich
- **Typ 0010:** automatische Bremsvorrichtung beim Besteigen
- **Typ 0020:** Rollen mit Feststeller für einen sicheren Stand
- stufen- und stromloser Hubmechanismus mit Gasdruckfeder
- einfacher Ein- und Ausstieg über Schwingtür
- türengängig
- Vorrichtung für Diebstahlsicherung mit Vorhängeschloss
- Aussparungen für den Transport mit Gabelstapler
- praktische Ablageschale für Werkzeug und Material
- maximale Belastung: 150 kg





Typ	650909 FlexxLift (RG 6511)	Arbeitshöhe bis ca. m	Plattformhöhe m	Abmessungen L × B mm	Abmessungen Korb L × B mm	Transportmaß L × B × H mm	Gewicht kg
0010	4.625,00	3,50	1,50	985 × 700	720 × 600	1170 × 680 × 1600	180
0020	6.625,00	4,20	2,20	1280 × 700	850 × 644	1400 × 740 × 1960	305

Bei allen genannten Preisen handelt es sich um unverbindliche Preisempfehlungen.

NEU



FETRA
Schwerer Klappwagen
Seite 66/459



FETRA
Schwerer Tischwagen
Seite 66/462



FETRA
Etagenwagen
Seite 66/470



ROLLCART
Etagenwagen
Seite 66/472



FETRA
Rollpult
Seite 66/479



PFAFF
Handgabelhubwagen
Seite 66/492



BAUER
Späne-Kippbehälter
Seite 66/503



BAUER
Schwerlast-Kippbehälter
Seite 66/504



BAUER
Mini-Klappbodenbehälter
Seite 66/504



BAUER
Stapler-Kranarm
Seite 66/508



FS HEBETECHNIK
Trägerklemme
Seite 67/526



FS HEBETECHNIK
Fahrwerk
Seite 67/527



ELEKTROBULL
Elektrokran
Seite 67/529



FS HEBETECHNIK
Rundschlingengehänge
Seite 67/531



FS HEBETECHNIK
Kettengehänge
Seite 67/532




FS HEBETECHNIK
Rundschlinge
Seite 67/534

FS HEBETECHNIK
Hebeband
Seite 67/534



FS HEBETECHNIK
Ratschen-Zurrgurt
Seite 67/535



FS HEBETECHNIK
Kantenschutz für Zurrgurte
Seite 67/536



FS HEBETECHNIK
Anti-Rutsch-Matte
Seite 67/536



FS HEBETECHNIK
Zurrkettensystem
Seite 67/538



FS HEBETECHNIK
Anschlagpunkt
Seite 67/539



FS HEBETECHNIK
Ringmutter/Ringschraube
Seite 67/540



FS HEBETECHNIK
Anschlagwirbel
Seite 67/541



FS HEBETECHNIK
Blechgreifer
Seite 67/545



FS HEBETECHNIK
Hebeklemme
Seite 67/545



FS HEBETECHNIK
Krangabel
Seite 67/545



YALE
Lastaufnahmemittel
Seite 67/544



FS HEBETECHNIK
Stahlwinde
Seite 67/546



FS HEBETECHNIK
Hydraulikheber
Seite 67/548

66-67 Transport



66/448



66/461



66/488



66/491



66/496



66/512



66/513



66/516

Transportgeräte
Hubwagen / Stapler
Muldenkipper
Hubtische
Verladeschienen
Rampen

66

Seiten 66/444 bis 66/517



67/523



67/526



67/527



67/535



67/549



67/555



67/560



67/569

Hebezeuge
Räder und Rollen
Fördertechnik

67

Seiten 67/519 bis 67/569

Ausgewählte Markenprodukte für ein hohes Maß an Qualität und Sicherheit:

fetra · ROLLCART · HUPFER · schwarz · HanseLifter · PFAFF · Yale · CMCO · GRUSE · ALTEC · HydroBull · ELEKTROBULL · Dolezych einfach sicher · PLANETA · BS ROLLEN · BLUME FÖRDERANLAGEN · BAUER · ABUS · FS

GREY EDITION

Über 50 Geräte im neuen Design
Trendfarbe anthrazitgrau RAL 7016
Holzwerkstoffplatten mittelgrau
Perfekt für modern eingerichtete Arbeitsumgebungen
Unempfindlich gegen Schmutz













Paketroller

Ausführung:
- Materialkombination aus Stahlrohr, Aluminium und Kunststoff
- Räder mit blaugrauer Polymerbereifung, rollengelagert, außer Typ 0030: luftbereift
- Schaufel und Räder mit einem Handgriff an- und abklappbar, Griffholm einschiebbar
- elastisches Spannband und Spannleiste zur Sicherung des Transportgutes
- platzsparend unterzubringen
- Farbe RAL 5007 brillantblau

Garantie 10 Jahre



0010



0020



0030

Typ	660103 Tragkraft 50 - 250 kg (RG 6670)	Tragkraft kg	Höhe mm	Abmessungen geklappt mm	Schaufellänge × -breite mm	Bereifung mm	Eigengewicht kg
0010	86,95	50	1030	595 × 390 × 50	300 × 385	Polymer 127 × 30	3,2
0020	109,00	125	1090	765 × 488 × 64	320 × 480	Polymer 170 × 35	5,5
0030	270,30	250	1190	855 × 660 × 135	450 × 595	Luft 220 × 70	12,6



Bei allen genannten Preisen handelt es sich um unverbindliche Preisempfehlungen.

Stahlrohrkarre

Ausführung:
- stabile Schweißkonstruktion, pulverbeschichtet
- mit Sicherheitsgriffen
- Räder mit Luftbereifung auf Kunststoff-Felge
- Naben mit Rollenlagerung
- zerlegte Anlieferung
- Farbe wahlweise RAL 5007 brillantblau oder RAL 7016 anthrazitgrau gilt nur für 0090 bzw. 0092



0040



0050



0060



0080



0090



0092



0100

Typ	660103 Tragkraft 200 - 350 kg (RG 6670)	Tragkraft kg	Höhe mm	Gesamtbreite mm	Schaufellänge × -breite mm	Luft-Bereifung mm	Farbe RAL	Eigengewicht kg
0040	113,00	200	1150	570	250 × 320	260 × 85	5007	11
0050	122,60	250	1150	590	150 × 400	260 × 85	5007	12
0060	145,60	250	1150	590	300 × 480	260 × 85	5007	15
0070	161,30	350	1200	620	150 × 450	260 × 85	5007	16
0080	184,40	350	1200	620	300 × 480	260 × 85	5007	18
0090	154,00	300	1300	580	250 × 320	260 × 85	5007	15
0092	165,50	300	1300	580	250 × 320	260 × 85	7016	15
0100	184,40	300	1300	580	300 × 480	260 × 85	5007	17

Bei allen genannten Preisen handelt es sich um unverbindliche Preisempfehlungen.

Transportgeräte

Produktinformation

Qualität „Made in Germany"

fetra-Transportgeräte werden mit Hilfe modernster und umweltfreundlicher Produktionstechnologie fast ausnahmslos am Standort Deutschland hergestellt!



10 Jahre fetra-Qualitätsgarantie

Hochwertige Materialien, sichtbar saubere Verarbeitung, garantierte Top-Qualität zu marktgerechten Preisen! Investitionssicherheit durch 10 Jahre fetra-Qualitätsgarantie.





Sicherheit

Alle fetra-Transportwagen werden serienmäßig mit Feststellern, gemäß der europäischen Norm EN 1757-3 (Sicherheit von Plattformwagen) ausgestattet.

Baukasten-System

Eine Vielzahl der fetra-Transportgeräte werden im Baukasten-System angeboten. Die Systemteile werden einfach zusammengesteckt und verschraubt. Dadurch lässt sich das fetra-MultiVario-System vielfach verändern, austauschen und ergänzen. Dank dieses fetra-Steck- und Schraubprinzips mit 2-Punkt-Lagerung steht die Stabilität der einer Schweißkonstruktion in nichts nach!



Erstklassiges Finish

Die Oberfläche wird durch Kugelstrahlen optimal vorbereitet. Dieses aufwendige Verfahren garantiert die perfekte Haftung der Pulverbeschichtung und wird von keinem anderen Hersteller praktiziert. Dieses hochwertige Finish garantiert Langlebigkeit und dauerhaft gutes Aussehen.



Perfekte Holzqualität

Holzböden in absoluter Möbelqualität. Keine offenen Schnittkanten, kein Aufweichen und Ausbrechen der Böden, keine Verletzungsgefahr, attraktive Optik.



Räder und Rollen

Von namhaften Qualitäts-Herstellern, mit Rillenkugel- oder Kugellagerung und hochwertigen Bereifungen. Für geringen Anrollwiderstand und leichten, geräuscharmen Lauf.

Alukarre

Ausführung:
- aus Aluminiumrohr mit Aluminium-schaufel und Sicherheitsgriffen
- rollengelagerte, luftbereifte Räder auf Kunststoff-Felge
- sehr leicht und handlich


0110


0120


0130


0140


0150

Typ	660103 Tragkraft 150 - 200 kg (RG 6670)	Tragkraft kg	Höhe mm	Gesamtbreite mm	Schaufellänge × -breite mm	Luft-Bereifung mm	Eigengewicht kg
0110	196,90	150	1150	590	150 × 400	260 × 85	8
0120	208,50	150	1150	590	300 × 480	260 × 85	9
0130	177,00	150	1150	570	250 × 320	260 × 85	9
0140	208,50	200	1300	590	250 × 320	260 × 85	9
0150	234,70	200	1300	590	300 × 480	260 × 85	10

Alu-Treppenkarre

Ausführung:
- aus Aluminiumrohr mit Aluminium-schaufel und Sicherheitsgriffen
- handliche Schweißkonstruktion

Typ 0160-0170: mit dreiarmigen Radsternen, TPE-Räder ∅ 160 mm
Typ 0180-0190: mit 2 Lufträdern auf Kunststoff-Felge, rollengelagert und fünfarmigen Radsternen, TPE-Räder ∅ 125 mm (vorteilhaft bei gelegentlichen Treppenfahrten und schlechteren Bodenverhältnissen)


0160


0170


0180


0190

Typ	660103 Tragkraft 200 kg (RG 6670)	Tragkraft kg	Höhe mm	Gesamtbreite mm	Schaufellänge × -breite mm	Bereifung mm	Eigengewicht kg
0160	309,00	200	1300	590	250 × 320	TPE 160 × 40	14
0170	332,10	200	1300	590	300 × 480	TPE 160 × 40	15
0180	407,50	200	1300	590	250 × 320	Luft 260 × 85	15
0190	433,70	200	1300	590	300 × 480	Luft 260 × 85	16

Bei allen genannten Preisen handelt es sich um unverbindliche Preisempfehlungen.

Stahlrohr-Treppenkarre

Ausführung:
- stabile Schweißkonstruktion mit Stahlblechschaufel und Sicherheitsgriffen
- pulverbeschichtet, RAL 5007 brillantblau

Typ 0200-0210: mit dreiarmigen Radsternen, TPE-Räder ∅ 160 mm (geeignet bei häufigen Treppenfahrten und guten Bodenverhältnissen)

Typ 0220-0230: mit 2 Lufträdern auf Kunststoff-Felge, rollengelagert und fünfarmigen Radsternen, TPE-Räder ∅ 125 mm (geeignet bei gelegentlichen Treppenfahrten und schlechteren Bodenverhältnissen)

Garantie 10 Jahre

MADE IN GERMANY





0200



0210



0220



0230

Typ	660103 Tragkraft 200 kg (RG 6670)	Tragkraft kg	Höhe mm	Gesamtbreite mm	Schaufellänge × -breite mm	Bereifung mm	Eigengewicht kg
0200	243,00	200	1300	590	250 × 320	TPE 160 × 40	18
0210	268,20	200	1300	590	300 × 480	TPE 160 × 40	22
0220	340,50	200	1300	590	250 × 320	Luft 260 × 85	20
0230	365,60	200	1300	590	300 × 480	Luft 260 × 85	22

Klapp-Stapelkarre

ROLLCART TRANSPORTSYSTEME

MADE IN GERMANY

Ausführung:
- fest verschweißte Stahlkonstruktion, pulverbeschichtet in RAL 5010 enzianblau
- Stahlrohr mit ∅ 26,9 × 1,75 mm
- Räder wahlweise mit blaugrauer Luft- oder Vollgummibereifung
- Vollgummi- bzw. Lufträder mit Kunststofffelge und Rollenlager
- Schaufel aus Stahlblech, Stärke 4 mm
- Handgriffe mit Sicherheitsbügel
- Oberteil und Schaufelblech klappbar für platzsparende Unterbringung



Typ	660101 Tragkraft 200 kg (RG 6674)	Tragkraft kg	Höhe mm	Abmessungen geklappt mm	Schaufellänge × -breite mm	Bereifung mm	Eigengewicht kg
0010	171,00	200	1200	510 × 330 × 725	225 × 300	Vollgummi 250 × 60	15,5
0012	171,00	200	1200	510 × 330 × 725	225 × 300	Luft 260 × 85	12,5

Gitter-Stapelkarre

ROLLCART TRANSPORTSYSTEME

MADE IN GERMANY

Ausführung:
- fest verschweißte Stahlkonstruktion, pulverbeschichtet in RAL 5010 enzianblau
- Stahlrohr mit ∅ 26,9 × 1,75 mm
- Räder wahlweise mit blaugrauer Luft- oder Vollgummibereifung
- Vollgummi- bzw. Lufträder mit Kunststofffelge und Rollenlager
- Schaufel aus Stahlblech, Stärke 4 mm
- Handgriffe mit Sicherheitsbügel
- Gitterteilung 50/50/4 mm



Typ	660101 Tragkraft 250 kg (RG 6674)	Tragkraft kg	Höhe mm	Gesamtbreite mm	Schaufellänge × -breite mm	Bereifung mm	Eigengewicht kg
0020	185,00	250	1300	620	330 × 480	Vollgummi 250 × 60	21,5
0022	185,00	250	1300	620	330 × 480	Luft 260 × 85	18,5

Bei allen genannten Preisen handelt es sich um unverbindliche Preisempfehlungen.

Stuhl-Transportkarre

Ausführung:
- fest verschweißte Stahlkonstruktion, pulverbeschichtet in RAL 5010 enzianblau
- Stahlrohr mit Ø 26,9 × 1,75 mm
- Räder wahlweise mit blaugrauer Luft- oder Vollgummibereifung
- Vollgummi- bzw. Lufträder mit Kunststofffelge und Rollenlager
- Schaufel aus Stahlblech, Stärke 4 mm
- Handgriffe mit Sicherheitsbügel
- Stuhlhalterung mittel Schraubverbindung an- und abmontierbar, stufenlos höhenverstellbar, Tragkraft 50 kg, B300 × T450 mm



Typ	660101 Halterung mit Tragkraft 50 kg (RG 6674)	Tragkraft kg	Höhe mm	Gesamtbreite mm	Bereifung mm	Eigengewicht kg
0030	208,00	50	1300	530	Vollgummi 250 × 60	18
0032	208,00	50	1300	530	Luft 260 × 85	15

Reifenkarre

Ausführung:
- fest verschweißte Stahlkonstruktion, pulverbeschichtet in RAL 5010 enzianblau
- Stahlrohr mit Ø 26,9 × 1,75 mm
- Räder wahlweise mit blaugrauer Luft- oder Vollgummibereifung
- Vollgummi- bzw. Lufträder mit Kunststofffelge und Rollenlager
- Schaufel aus Stahlblech, Stärke 4 mm, extra groß für Reifen
- Handgriffe mit Sicherheitsbügel
- Rückwand aus gewölbtem Flacheisen zur Reifenaufnahme



Typ	660101 Tragkraft 250 kg (RG 6674)	Tragkraft kg	Höhe mm	Gesamtbreite mm	Schaufellänge × -breite mm	Bereifung mm	Eigengewicht kg
0040	231,00	250	1250	660	400 × 500	Vollgummi 250 × 60	20,5
0042	231,00	250	1250	660	400 × 500	Luft 260 × 85	17,5

Gitter-Klappkarre

Ausführung:
- für den Transport von losem Gut, auch über Bordsteine und Stufen
- fest verschweißte Stahlkonstruktion, pulverbeschichtet in RAL 5010 enzianblau
- Stahlrohr mit Ø 26,9 × 1,75 mm
- Räder mit blaugrauer Luftbereifung
- Lufträder mit Kunststofffelge und Rollenlager
- platzsparend zusammenklappbar
- mit aufklappbaren Seitenfläche, Herunterfallen von losem Gut nicht möglich
- Tiefe bei geklappter Schaufel 360 mm






Typ	660101 mit Seitenwänden (RG 6674)	Tragkraft kg	Höhe mm	Gesamtbreite mm	Schaufellänge × -breite mm	Bereifung mm	Eigengewicht kg
0050	194,00	150	1100	660	340 × 450	Luft 230 × 65	11

Bei allen genannten Preisen handelt es sich um unverbindliche Preisempfehlungen.

Fasskarre

Ausführung:
- geschweißtes Stahlrohr, pulverbeschichtet
- dauerhaft oberflächengeschützt
- Räder wahlweise Luftbereift oder Vollgummi
- für alle 200-Liter-Fässer mit Rand geeignet
- Naben mit Rollenlager
- Farbe: RAL 5007 brillantblau

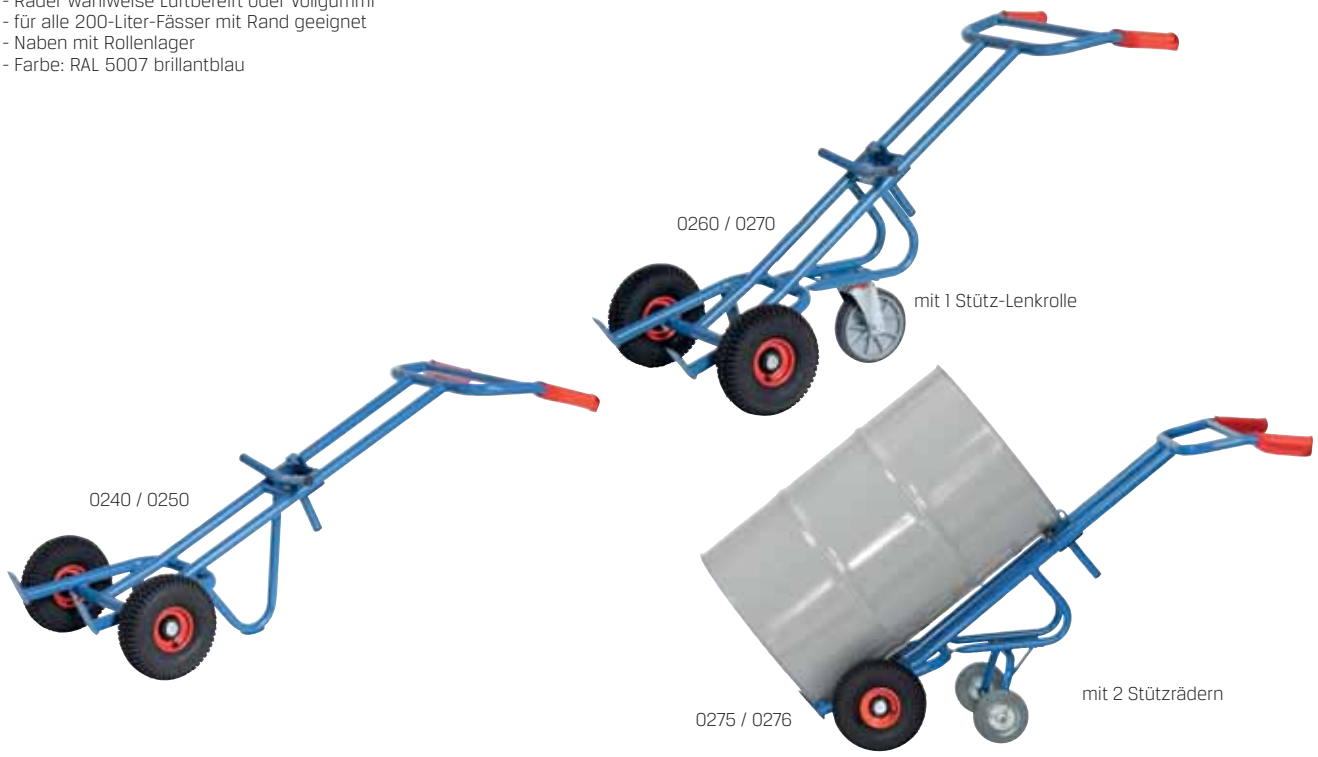

Typ	660103 Tragkraft 300 kg (RG 6670)	Tragkraft kg	Höhe mm	Gesamtbreite mm	Bereifung mm	Eigengewicht kg
0240	242,00	300	1600	680	Vollgummi 250 × 60	17,5
0250	242,00	300	1600	680	Luft 260 × 85	15,0
0260	257,70	300	1600	680	Vollgummi 250 × 60	23,5
0270	257,70	300	1600	680	Luft 260 × 85	21,0
0275	312,20	300	1600	680	Vollgummi 250 × 60	24,5
0276	312,20	300	1600	680	Luft 260 × 85	22,0

Fassroller

Ausführung:
- geschweißte Stahlkonstruktion, pulverbeschichtet
- für stehenden Transport von 200-Liter bzw. 60-Liter-Stahlblechfässern
- 4 Lenkrollen aus Polyamid, davon 2 mit Feststeller
- Naben mit Gleitlagerung
- Farbe: RAL 5007 brillantblau

Typ 0280: Kreuzstreben nach unten durchgekröpft, für 60-Liter-Fässer (Ø 420 mm) und 200-Liter-Fässer (Ø 610 mm)

Typ 0290: für 200-Liter-Fässer, geschlossene Stahlblechwanne, öldicht verschweißt



Typ	660103 Tragkraft 250 kg (RG 6670)	Tragkraft kg	Innen-Ø mm	Randhöhe mm	Bereifung mm	Eigengewicht kg
0280	110,70	250	420/610	40	Polyamid 80 × 35	10
0290	190,70	250	630	80	Polyamid 80 × 35	15

Bei allen genannten Preisen handelt es sich um unverbindliche Preisempfehlungen.
www.precitool.de

TOTALSTOP – Das Fetra-Zentralbremssystem



- **mit nur einem Fußtritt werden Raddrehung und Schwenkbewegung beider Lenkrollen blockiert**
- **das Bremspedal bleibt immer im Blickfeld des Bedieners, Bremsen in jeder Rollenstellung möglich**
- **leicht zu lösende Bremse durch große Bodenfreiheit des Pedals**
- **Radfeststeller aus Gummi. Höchste Bremsleistung auf allen Reifenmaterialien, einfach nachzustellen**
- **optional für alle mit dem TOTALSTOP-Logo gekennzeichneten Transportwagen erhältlich**

Typ	660103 TOTALSTOP - Zentralbremssystem (RG 6670)
TOTALSTOP	47,15*

* Mehrpreis pro Wagen, gilt nur in Verbindung mit Bestellung eines Wagens

Die Fetra-TPE-Rolle – serienmäßig bei allen Transportrollern und -wagen



- **sehr geringer Anfahr-, Roll- und Schwenkwiderstand**
- **geräuscharmer Lauf auf ebenen Böden**
- **dunkelgrauer Reifen, unempfindlich gegen Schmutz**
- **Reifen trotz dunkler Farbe nicht kreidend (spurlos)**
- **beidseitig abgedichtetes wartungsfreies Rillenkugellager**
- **Fadenschutz verhindert das Umwickeln der Radachse mit Fäden**
- **PAK-konform gem. der 2015 in Kraft getretenen EU-Verordnung 1272/2013**

Bei allen genannten Preisen handelt es sich um unverbindliche Preisempfehlungen.

Fasskipper

Ausführung:
- vollwertiger Fasskipper mit Hebelstange
- mit Rollen zum Verdrehen der Fässer
- Aufnahme der Fässer ohne Hebegerät mittels Kippvorgang mit Hebelstange
- mit Spanngurt zur Fass-Sicherung
- 2 Polyamid-Lenkrollen 125 × 38 mm und 2 Laufräder 150 × 40 mm
- Farbe: RAL 5007 brillantblau



Typ	660103 Tragkraft 250 kg (RG 6670)	Tragkraft kg	Höhe mm	Außenmaße L × B × H mm	Eigengewicht kg
0310	284,90	250	600	900 × 615 × 600	21



Typ	660103 Tropfölwanne für Fasskipper (RG 6670)	Inhalt Liter	Höhe mm	Außenmaße Wanne L × B × H mm	Eigengewicht kg
0350	60,75	12	120	400 × 300 × 120	3,4

Stahlflaschenkarre

Ausführung
- Farbe RAL 5007 brillantblau

Typ 0390-0420:
- Schweißdrahtköcher an beiden Holmen

Typ 0410-0420:
- zusätzlich mit Stützlenkrolle

Typ 0450:
- Kettensicherung
- Bohrungen zum Verbinden und Wandbefestigung



0360 | 0370 + 0380 | 0390 + 0400 | 0410 + 0420 | 0430 + 0440 | 0450

Typ	660103 Tragkraft 50 - 150 kg (RG 6670)	Tragkraft kg	Höhe mm	Gesamtbreite mm	Flaschen-Anzahl × Größe Liter bzw. kg	Flaschen-Ø mm	Bereifung mm	Eigengewicht kg
0360	144,60	50	1000	505	2× 10	140	Vollgummi 200 × 50	6,0
0370	237,80	100	1100	760	2× 20	204	Vollgummi 250 × 60	20,0
0380	237,80	100	1100	760	2× 20	204	Luft 260 × 85	17,5
0390	289,10	150	1300	830	2× 40 - 50	204 - 229	Vollgummi 400 × 80	30,0
0400	271,30	150	1300	830	2× 40 - 50	204 - 229	Luft 400 × 100	20,0
0410	369,80	150	1300	830	2× 40 - 50	204 - 229	Vollgummi 400 × 80	37,0
0420	355,10	150	1300	830	2× 40 - 50	204 - 229	Luft 400 × 100	27,0
0430	145,60	100	1240	500	1× 20 - 50	204 - 229	Vollgummi 250 × 60	12,5
0440	145,60	100	1240	510	1× 20 - 50	204 - 229	Luft 260 × 85	10,0
0450	155,00	–	1000	550	2× 20 - 50	204 - 229	–	15,0

Bei allen genannten Preisen handelt es sich um unverbindliche Preisempfehlungen.
www.precitool.de

Magazinwagen Tragkraft 250 kg

Garantie 10 Jahre

MADE IN GERMANY



- geschweißte Stahlrohrkonstruktion, pulverbeschichtet
- Plattform Holzwerkstoffplatte, Oberfläche Buchendekor
- 2 Lenkrollen mit Feststeller und 2 Bockrollen mit TPE-Bereifung
- Naben mit Rillenkugellager
- Feststeller gemäß EN 1757-3
- Farbe: RAL 5007 brillantblau oder RAL 7016 anthrazitgrau

TOTALSTOP

Typ	660103 Tragkraft 250 - 400 kg (RG 6670)	Tragkraft kg	Außenmaße L × B × H mm	Ladefläche L × B mm	Rad-Ø mm	Farbe RAL	Eigengewicht kg
0530	139,00	250	1100 × 450 × 910	850 × 450	125	5007	14
0562	152,90	250	1100 × 450 × 910	850 × 450	125	7016	14
0540	162,00	250	1250 × 600 × 910	1000 × 600	125	5007	19
0564	177,00	250	1250 × 600 × 910	1000 × 600	125	7016	19

Schwere Tischwagen Tragkraft 500 - 600 kg

TOTALSTOP



- Stahlrohr und Profilstahl geschweißt, pulverbeschichtet, dauerhaft oberflächengeschützt, schlag- und kratzfest
- Böden aus Holzwerkstoffplatten, Oberfläche aus Buchendekor im Stahlrahmen liegend
- 2 Lenk- und Bockrollen, TPE-Bereifung
- Lenkrollen mit Feststeller gemäß EN 1757-3
- Tragkraft obere Ladefläche 200 kg
- Naben mit Rillenkugellager

Typ	660103 Tragkraft 580 - 600 kg (RG 6670)	Tragkraft kg	Etagenhöhen mm	Ladefläche L × B mm	Rad-Ø mm	Farbe RAL	Eigengewicht kg
0840	292,30	500	228 | 860	850 × 500	160	5007	37
0847	302,70	600	270 | 900	1000 × 600	200	5007	44
0850	299,70	600	270 | 900	1000 × 700	200	5007	49
0860	330,00	600	270 | 900	1200 × 800	200	5007	58

Bei allen genannten Preisen handelt es sich um unverbindliche Preisempfehlungen.

Griffroller

Ausführung:
- wahlweise in RAL 5007 brillantblau oder RAL 7016 anthrazitgrau
- Griffe anschraubbar

Typ 0460, 0470, 0476:
- stabile Stahlrohrkonstruktion, geschweißt, pulverbeschichtet
- 2 Lenk- und 2 Bockrollen, Naben mit Rillenkugellager
- mit Holz-Plattform, Griffe anschraubbar
- TPE-Bereifung, 125 × 32 mm
- Feststeller gemäß EN 1757-3

Typ 0470, 0478:
- mit 2 Holzplattformen
- Tragkraft obere Ladefläche 100 kg

Typ 0472, 0474:
- stabile Stahlrohrkonstruktion, geschweißt, pulverbeschichtet
- 2 Lenk- und 2 Bockrollen, Naben mit Rillenkugellager
- Plattform mit bündig eingeschweißtem Stahlblech 2 mm stark
- TPE-Bereifung, 125 × 32 mm
- Feststeller gemäß EN 1757-3


Typ 0474:
- mit 2 Stahlblechplattformen
- Tragkraft obere Ladefläche 100 kg



Typ	660103 Tragkraft 250 kg (RG 6670)	Tragkraft kg	Ladehöhe mm	Außenmaße L × B × H mm	Farbe RAL	Eigengewicht kg
0460	154,50	250	195	890 × 500 × 860	5007	11
0476	163,40	250	195	890 × 500 × 860	7016	11
0470	234,00	250	195 / 770	860 × 450 × 875	5007	19
0478	255,60	250	195 / 770	860 × 450 × 875	7016	19
0472	177,00	250	195	890 × 500 × 860	5007	13
0474	281,80	250	195 / 770	860 × 450 × 875	5007	20

Allzweckroller

Ausführung:
- aus sieben- bis neunfach verleimtem Multiplex-Sperrholz
- genoppter Rutsch-Schutzbelag, als Stoßkante bis zur Unterkante gezogen
- wartungsfreie Lenkrollen mit doppeltem Kugellager im Drehkranz
- geringer Rollenwiderstand, nicht kreidend, geräuscharmer Lauf
- Raddurchmesser: 100 mm

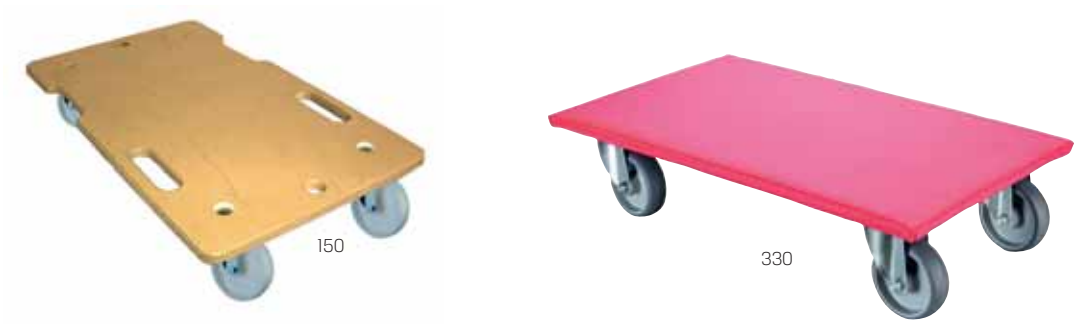

Typ	660119 Speedpacker (RG 6681)	Tragkraft kg	Ladehöhe mm	Außenmaße L × B × H mm
150	25,75	150	350	600 × 350 × 145
330	38,30	330	350	600 × 350 × 145

Bei allen genannten Preisen handelt es sich um unverbindliche Preisempfehlungen.
www.precitool.de

Kistenroller

Ausführung:
- geschweißte Winkelstahlkonstruktion, pulverbeschichtet
- wahlweise mit Holz-Plattform, Holz-Plattform mit Riefengummi oder Riffelblech
- 4 Lenkrollen mit TPE-Bereifung 125 × 32 mm, 2 Stück mit Feststeller gemäß EN 1757-3
- Naben mit Rillenkugellager
- Farbe: RAL 5007 brillantblau

Garantie 10 Jahre

MADE IN GERMANY

Typ 0480:
mit Holz-Plattform



Typ 0490-0510:
mit Holz-Plattform und Riefengummi



Typ 0490-0510:
mit Riffelblech



Typ	660103 Tragkraft 400 kg (RG 6670)	Tragkraft kg	Ladehöhe mm	Außenmaße L × B × H mm	Eigengewicht kg
0480	144,60	400	199	500 × 500 × 199	12,0
0490	177,00	400	201	500 × 500 × 201	13,0
0500	191,70	400	201	600 × 600 × 201	16,0
0510	205,30	400	201	700 × 700 × 201	19,0
0520	118,40	400	185	500 × 500 × 185	13,5

Ganzstahlwagen

Ausführung:
- Stahlkonstruktion, pulverbeschichtet RAL 5007 brillantblau
- Plattform aus gepresstem Stahlblech mit Antirutsch-Belag und umlaufender Schutzleiste
- Rohrschiebebügel klappbar mit breiter Querstrebe, Klappgelenk glanzverzinkt
- 2 Lenk- und 2 Bockrollen mit Vollgummi-Bereifung blaugrau, Naben mit Rollenlagerung
- zerlegte Anlieferung

Garantie 10 Jahre



Typ	660103 Tragkraft 150-250 kg (RG 6670)	Tragkraft kg	Außenmaße L × B × H mm	Ladefläche L × B mm	Rad-Ø mm	Eigengewicht kg
0570	89,05	150	760 × 495 × 860	740 × 480	100	12,5
0580	126,70	250	920 × 630 × 890	910 × 610	125	18,5

Magazinwagen

Ausführung:
- geschweißte Stahlrohrkonstruktion, pulverbeschichtet
- Plattform Holzwerkstoffplatte, Oberfläche Buchendekor, 0562+0564: mittelgrau
- 2 Lenkrollen und 2 Bockrollen mit TPE-Bereifung, Naben mit Rillenkugellager
- Lenkrollen mit Feststeller gemäß EN 1757-3
- Farbe wahlweise RAL 5007 brillantblau oder RAL 7016 anthrazitgrau

TOTALSTOP

Garantie 10 Jahre

MADE IN GERMANY



0530 + 0540



0562 + 0564



0550 + 0560

Typ	660103 Tragkraft 250 - 400 kg (RG 6670)	Tragkraft kg	Außenmaße L × B × H mm	Ladefläche L × B mm	Rad-Ø mm	Farbe RAL	Eigengewicht kg
0530	139,00	250	1100 × 450 × 910	850 × 450	125	5007	14
0562	152,90	250	1100 × 450 × 910	850 × 450	125	7016	14
0540	162,00	250	1250 × 600 × 910	1000 × 600	125	5007	19
0564	177,00	250	1250 × 600 × 910	1000 × 600	125	7016	19
0550	182,30	400	1030 × 505 × 953	850 × 500	160	5007	20
0560	198,00	400	1180 × 705 × 953	1000 × 700	160	5007	28

Bei allen genannten Preisen handelt es sich um unverbindliche Preisempfehlungen.

Alu-Plattformwagen

Ausführung:
- Aluminiumkonstruktion
- Ladefläche mit rutschhemmender Oberfläche, stabile abgerundete Kantenprofile
- Rohrschiebebügel klappbar mit breiter Querstrebe und kräftigem Klappbeschlag
- 2 Lenk- und 2 Bockrollen mit Vollgummi-Bereifung blaugrau, Naben mit Rollenlagerung
- zerlegte Anlieferung

Garantie 10 Jahre



Typ	660103 Tragkraft 150 kg (RG 6670)	Tragkraft kg	Außenmaße L × B × H mm	Ladefläche L × B mm	Rad-Ø mm	Eigengewicht kg
0590	155,00	150	760 × 495 × 885	740 × 480	100	10

Klappwagen

Ausführung:
- Alurohrwagen mit Aluplattform
- Schiebebügel auf Plattform klappbar
- 2 Lenk- und 2 Bockrollen mit TPE-Bereifung, Naben mit Rillenkugellager
- Lenkrollen mit Feststeller gemäß EN 1757-3

Garantie 10 Jahre · MADE IN GERMANY



0620

Typ	660103 Alu, Tragkraft 200 kg (RG 6670)	Außenmaße L × B × H mm	Ladefläche L × B mm	Rad-Ø mm	Eigengewicht kg
0620	284,90	815 × 470 × 930	720 × 450	125	10
0630	369,80	995 × 620 × 965	900 × 600	160	17

Klappwagen

Ausführung:
- Stahlrohrwagen, pulverbeschichtet
- Ladefläche aus Holzwerkstoffplatte, Oberfläche Buchendekor, 0612+0614: mittelgrau
- Schiebebügel auf Plattform klappbar
- 2 Lenk- und 2 Bockrollen mit TPE-Bereifung, Naben mit Rillenkugellager
- Lenkrollen mit Feststeller gemäß EN 1757-3
- Farben wahlweise in RAL 5007 brillantblau oder RAL 7016 anthrazitgrau

Garantie 10 Jahre · MADE IN GERMANY



0612



0600

Typ	660103 Stahl, Tragkraft 250 kg (RG 6670)	Tragkraft kg	Außenmaße L × B × H mm	Ladefläche L × B mm	Rad-Ø mm	Farbe RAL	Eigengewicht kg
0600	169,00	250	815 × 470 × 930	720 × 450	125	5007	15
0612	183,30	250	815 × 470 × 930	720 × 450	125	7016	15
0610	203,00	250	995 × 620 × 965	900 × 600	160	5007	24
0614	218,90	250	995 × 620 × 965	900 × 600	160	7016	24

Schwerer Klappwagen

Ausführung:
- Stahlrohr und Profilstahl geschweißt, pulverbeschichtet
- Ladefläche aus Holzwerkstoffplatte, Oberfläche Buchendekor
- Schiebebügel auf Plattform klappbar
- 2 Lenk- und 2 Bockrollen, TPE-Bereifung, Naben mit Rillenkugellager
- Lenkrollen mit Feststeller gemäß EN 1757-3
- Farbe: RAL 5007 brillantblau

Garantie 10 Jahre · MADE IN GERMANY



Typ	660103 Stahl, Tragkraft 500-600 kg (RG 6670)	Tragkraft kg	Außenmaße L × B × H mm	Ladefläche L × B mm	Rad-Ø mm	Eigengewicht kg
0602	281,80	500	975 × 509 × 1057	850 × 500	160	24
0604	294,40	600	1125 × 609 × 1099	1000 × 600	200	28
0606	295,40	600	1125 × 709 × 1099	1000 × 700	200	32
0608	318,40	600	1325 × 809 × 1099	1200 × 800	200	37

Bei allen genannten Preisen handelt es sich um unverbindliche Preisempfehlungen.

Schwerer Wagen Tragkraft 1200 kg

Ausführung:
- Transporter ist speziell für große Lasten konstruiert
- Stahlrohr und Profilstahl geschweißt, pulverbeschichtet
- Plattform mit rutschsicherer Siebdruckplatte aus wasserfestem Sperrholz
- 2 Lenk- und Bockrollen mit blaugrauer „spurloser" Elastic-Vollgummi-Bereifung, Lenkrollen mit Feststeller gemäß EN 1757-3
- Naben mit Kugellager, dadurch sehr ruhiger Lauf

TOTALSTOP

Garantie 10 Jahre

MADE IN GERMANY



Typ	660103 Schiebebügelwagen (RG 6670)	"ZAußenmaße L × B × H mm	Ladefläche L × B mm	Rad-Ø mm	Farbe RAL	Eigengewicht kg
1742	376,10	1155 × 700 × 1005	1000 × 700	200	5007	39
1744	414,80	1355 × 800 × 1005	1200 × 800	200	5007	44
1746	487,10	1755 × 800 × 1005	1600 × 800	200	5007	57
1748	623,30	2155 × 800 × 1005	2000 × 800	200	5007	84

Typ 1751-1758:
- Etagenhöhen: 283/925 mm
- Tragkraft obere Ladefläche 500 kg
- Farbe wahlweise RAL 5007 brillantblau oder RAL 7016 anthrazitgrau

Garantie 10 Jahre

MADE IN GERMANY



1751



1752 - 1758



1776

Typ	660103 Tischwagen, 2 Etagen (RG 6670)	Etagenhöhen mm	Außenmaße L × B × H mm	Ladefläche L × B mm	Rad-Ø mm	Farbe RAL	Eigengewicht kg
1751	480,80	283 | 925	910 × 700 × 925	700 × 700	200	5007	54
1772	496,50	283 | 925	910 × 700 × 925	700 × 700	200	7016	54
1752	533,20	283 | 925	1210 × 700 × 925	1000 × 700	200	5007	67
1774	548,90	283 | 925	1210 × 700 × 925	1000 × 700	200	7016	67
1754	620,10	283 | 925	1410 × 800 × 925	1200 × 800	200	5007	77
1776	638,00	283 | 925	1410 × 800 × 925	1200 × 800	200	7016	77
1756	778,30	283 | 925	1810 × 800 × 925	1600 × 800	200	5007	100
1778	801,20	283 | 925	1810 × 800 × 925	1600 × 800	200	7016	100
1758	1.013,00	283 | 925	2210 × 800 × 925	2000 × 800	200	5007	156
1782	1.042,00	283 | 925	2210 × 800 × 925	2000 × 800	200	7016	156

Typ 1762-1768:
- Etagenhöhen: 283/604/925 mm
- Tragkraft mittlere und obere Ladefläche 500 kg

Garantie 10 Jahre

MADE IN GERMANY



Typ	660103 Tischwagen, 3 Etagen (RG 6670)	Etagenhöhen mm	Außenmaße L × B × H mm	Ladefläche L × B mm	Rad-Ø mm	Farbe RAL	Eigengewicht kg
1762	716,70	283 | 604 | 925	1210 × 700 × 925	1000 × 700	200	5007	94
1764	859,60	283 | 604 | 925	1410 × 800 × 925	1200 × 800	200	5007	105
1766	1.083,00	283 | 604 | 925	1810 × 800 × 925	1600 × 800	200	5007	141
1768	1.439,00	283 | 604 | 925	2210 × 800 × 925	2000 × 800	200	5007	225

Bei allen genannten Preisen handelt es sich um unverbindliche Preisempfehlungen.

Leichter Tischwagen Tragkraft 300 kg, Griff hochstehend

Ausführung:
- Stahlrohr und Profilstahl, pulverbeschichtet, Schraubkonstruktion
- Böden aus Holzwerkstoffplatten, Oberfläche aus Buchendekor mit Stahlrahmen
- 2 Lenk- und Bockrollen, TPE-Bereifung, Naben mit Rillenkugellager
- Lenkrollen mit Feststeller gemäß EN 1757-3
- Tragkraft obere und mittlere Ladefläche 80 kg
- Farbe wahlweise RAL 5007 brillantblau oder RAL 7016 anthrazitgrau (modellabhängig)

Typ 0940:
- inkl. 2 Stahlschubladen mit Kugelauszug und Zylinderschloss
- H × B × T (Innenmaß) 105 × 415 × 490 mm
- Tragkraft pro Schublade 25 kg

TOTALSTOP

Garantie 10 Jahre

MADE IN GERMANY



Typ	660103 mit 2 Etagen, oberste mit Schubladen (RG 6670)	Etagenhöhen mm	Ladefläche L × B mm	Rad-Ø mm	Farbe RAL	Eigengewicht kg
0940	585,60	200 | 820	1000 × 600	125	5007	48



Farbe RAL 7016



Farbe RAL 5007

Typ	660103 mit 2 Etagen (RG 6670)	Etagenhöhen mm	Ladefläche L × B mm	Rad-Ø mm	Farbe RAL	Eigengewicht kg
0900	207,00	200 | 820	850 × 500	125	5007	28
0902	223,10	200 | 820	850 × 500	125	7016	28
0910	233,00	200 | 820	1000 × 600	125	5007	36
0911	NEU 292,30	200 | 820	1000 × 700	125	5007	37
0912	250,40	200 | 820	1000 × 600	125	7016	36
0913	NEU 306,90	200 | 820	1200 × 800	125	5007	48



Typ	660103 mit 3 Etagen (RG 6670)	Etagenhöhen mm	Ladefläche L × B mm	Rad-Ø mm	Farbe RAL	Eigengewicht kg
0920	281,80	200 | 510 | 820	850 × 500	125	5007	35
0922	295,40	200 | 510 | 820	850 × 500	125	7016	35
0930	313,20	200 | 510 | 820	1000 × 600	125	5007	49
0932	326,80	200 | 510 | 820	1000 × 600	125	7016	49
0933	NEU 397,00	200 | 510 | 820	1000 × 700	125	5007	51
0934	NEU 418,00	200 | 510 | 820	1200 × 800	125	5007	66

Leichter Tischwagen Tragkraft 300 kg

Ausführung:
- Stahlrohr und Profilstahl, pulverbeschichtet, Schraubkonstruktion
- Böden aus Holzwerkstoffplatten, Oberfläche aus Buchendekor im Stahlrahmen liegend
- Rand 12 mm hoch, bei Modellen mit Kasten 45 mm
- 2 Lenk- und Bockrollen, TPE-Bereifung, Naben mit Rillenkugellager
- Lenkrollen mit Feststeller gemäß EN 1757-3
- Tragkraft obere und mittlere Ladefläche 80 kg
- Farbe: RAL 5007 brillantblau

TOTALSTOP

Garantie 10 Jahre

MADE IN GERMANY



Typ	660103 mit Kasten (RG 6670)	Etagenhöhen mm	Ladefläche L × B mm	Rad-Ø mm	Eigengewicht kg
0942	250,40	200 | 820	850 × 500	125	30
0944	279,70	200 | 820	1000 × 600	125	38



Typ	660103 mit 2 Kästen (RG 6670)	Etagenhöhen mm	Ladefläche L × B mm	Rad-Ø mm	Eigengewicht kg
0946	274,50	200 | 820	850 × 500	125	32
0948	312,20	200 | 820	1000 × 600	125	40



Typ	660103 mit Rand, 2 Etagen (RG 6670)	Etagenhöhen mm	Ladefläche L × B mm	Rad-Ø mm	Eigengewicht kg
0950	218,90	200 | 820	850 × 500	125	28
0960	247,20	200 | 820	1000 × 600	125	35
0962	NEU 298,60	200 | 820	1000 × 700	125	37
0964	NEU 313,20	200 | 820	1200 × 800	125	48



Typ	660103 mit Rand, 3 Etagen (RG 6670)	Etagenhöhen mm	Ladefläche L × B mm	Rad-Ø mm	Eigengewicht kg
0970	287,00	200 | 510 | 820	850 × 500	125	35
0980	319,50	200 | 510 | 820	1000 × 600	125	48
0983	NEU 403,30	200 | 510 | 820	1000 × 700	125	51
0987	NEU 424,30	200 | 510 | 820	1200 × 800	125	66

Bei allen genannten Preisen handelt es sich um unverbindliche Preisempfehlungen.

Schwerer Tischwagen Tragkraft 500 - 600 kg

Ausführung:
- Stahlrohr und Profilstahl geschweißt, pulverbeschichtet, dauerhaft oberflächengeschützt, schlag- und kratzfest
- Böden aus Holzwerkstoffplatten, Oberfläche aus Buchendekor im Stahlrahmen liegend
- 2 Lenk- und Bockrollen, TPE-Bereifung
- Lenkrollen mit Feststeller gemäß EN 1757-3
- Tragkraft obere und mittlere Ladefläche 200 kg
- Farbe wahlweise RAL 5007 brillantblau oder RAL 7016 anthrazitgrau







Typ	660103 mit 2 Etagen (RG 6670)	Tragkraft kg	Etagenhöhen mm	Ladefläche L × B mm	Rad-Ø mm	Farbe RAL	Eigengewicht kg
0835	264,00	500	228 | 860	600 × 600	160	5007	36
0837	271,30	500	228 | 860	600 × 600	160	7016	36
0840	292,30	500	228 | 860	850 × 500	160	5007	37
0842	302,70	500	228 | 860	850 × 500	160	7016	37
0847	NEU 302,70	600	270 | 900	1000 × 600	200	5007	44
0848	302,70	600	270 | 900	1000 × 600	200	5007	44
0849	313,20	600	270 | 900	1000 × 600	200	7016	44
0850	299,70	600	270 | 900	1000 × 700	200	5007	49
0854	318,40	600	270 | 900	1000 × 700	200	7016	49
0860	330,00	600	270 | 900	1200 × 800	200	5007	58
0864	340,50	600	270 | 900	1200 × 800	200	7016	58

Typ	660103 mit 3 Etagen (RG 6670)	Tragkraft kg	Etagenhöhen mm	Ladefläche L × B mm	Rad-Ø mm	Farbe RAL	Eigengewicht kg
0870	444,20	500	228 | 544 | 860	850 × 500	160	5007	50
0872	457,80	600	270 | 585 | 900	1000 × 600	200	5007	61
0880	468,20	600	270 | 585 | 900	1000 × 700	200	5007	67
0890	501,80	600	270 | 585 | 900	1200 × 800	200	5007	79

Typ	660103 mit 4 Etagen, Tragkraft 500-600 kg (RG 6670)	Tragkraft kg	Etagenhöhen mm	Ladefläche L × B mm	Rad-Ø mm	Farbe RAL	Eigengewicht kg
0892	NEU 560,40	500	228 | 544 | 860 | 1179	850 × 500	160	5007	64
0894	NEU 581,40	600	270 | 585 | 900 | 1218	1000 × 600	200	5007	78
0896	NEU 596,10	600	270 | 585 | 900 | 1218	1000 × 700	200	5007	88
0898	NEU 638,00	600	270 | 585 | 900 | 1218	1200 × 800	200	5007	107

Schwerer Tischwagen Tragkraft 500 - 600 kg

Ausführung:
- Stahlrohr aus Profilstahl geschweißt, pulverbeschichtet, dauerhaft oberflächengeschützt, schlag- und kratzfest
- 2 Lenk- und 2 Bockrollen, TPE-Bereifung
- Lenkrollen mit Feststeller gemäß EN 1757-3
- Tragkraft obere Ladefläche 200 kg
- Farbe: RAL 5007 brillantblau



Typ 0981-0988:
- Plattformen Stahlblech bündig mit Rahmen
- sauber eingeschweißt

Typ 0991-0998:
- Plattformen aus Stahlblechwannen
- mit 10 mm hohem Rand
- öldicht verschweißt



Typ	660103 mit 2 Etagen (RG 6670)	Tragkraft kg	Etagenhöhen mm	Ladefläche L × B mm	Rad-Ø mm	Eigengewicht kg
0981	281,80	500	228 | 860	600 × 600	160	41

Typ	660103 mit 2 Etagen, Stahlblechwannen (RG 6670)	Tragkraft kg	Etagenhöhen mm	Ladefläche L × B mm	Rad-Ø mm	Eigengewicht kg
0991	270,30	500	228 | 860	600 × 600	160	37





Typ	660103 mit 2 Etagen (RG 6670)	Tragkraft kg	Etagenhöhen mm	Ladefläche L × B mm	Rad-Ø mm	Eigengewicht kg
0982	319,50	500	228 | 860	850 × 500	160	44
0984	352,00	600	270 | 900	1000 × 600	200	53
0986	376,10	600	270 | 900	1000 × 700	200	58
0988	447,30	600	270 | 900	1200 × 800	200	75

Typ	660103 mit 2 Etagen, Stahlblechwannen (RG 6670)	Tragkraft kg	Etagenhöhen mm	Ladefläche L × B mm	Rad-Ø mm	Eigengewicht kg
0992	308,00	500	228 | 860	850 × 500	160	40
0994	332,10	600	270 | 900	1000 × 600	200	50
0996	352,00	600	270 | 900	1000 × 700	200	54
0998	422,20	600	270 | 900	1200 × 800	200	66

Bei allen genannten Preisen handelt es sich um unverbindliche Preisempfehlungen.

Tischwagen

Ausführung:
- geschweißte Stahlkonstruktion
- Stahlrohrbügel und Stahlblechwannen verschraubt
- Wannen öldicht, Rand 40 mm hoch
- wahlweise mit 2 oder 3 Wannen
- 2 Lenk- und Bockrollen, TPE-Bereifung, Naben mit Rillenkugellager
- Lenkrollen mit Feststeller gemäß EN 1757-3
- Tragkraft obere und mittlere Etage 200 kg
- pulverbeschichtet, wahlweise RAL 5007 brillantblau oder RAL 7016 anthrazitgrau



1380 - 1392



1400 - 1411

Typ	660103 Tragkraft 400 kg (RG 6670)	Tragkraft kg	Etagenhöhen mm	Ladefläche L × B mm	Rad-Ø mm	Farbe RAL	Eigengewicht kg
1380	276,50	400	207 | 829	850 × 500	160	5007	36
1382	284,90	400	207 | 829	850 × 500	160	7016	36
1390	330,00	400	248 | 870	1000 × 700	200	5007	47
1392	338,40	400	248 | 870	1000 × 700	200	7016	47
1400	343,60	400	207 | 519 | 829	850 × 500	160	5007	46
1402	352,00	400	207 | 519 | 829	850 × 500	160	7016	46
1410	418,00	400	248 | 560 | 870	1000 × 700	200	5007	61
1411	426,30	400	248 | 560 | 870	1000 × 700	200	7016	61



1412 - 1413



1415 - 1416

Typ	660103 Tragkraft 400 kg (RG 6670)	Tragkraft kg	Etagenhöhen mm	Ladefläche L × B mm	Rad-Ø mm	Farbe RAL	Eigengewicht kg
1412	271,30	400	207 | 829	850 × 500	160	5007	36
1413	323,70	400	248 | 870	1000 × 700	200	5007	47
1415	337,30	400	207 | 519 | 829	850 × 500	160	5007	46
1416	411,70	400	248 | 560 | 870	1000 × 700	200	5007	61

Typ 1420:
- Wannen öldicht
- Boden mit konischem Ablauf
- 1/2-Zoll-Ablasshahn
- inkl. Gitterrost



1418 - 1419



1420

Typ	660103 Tragkraft 300 - 400 kg (RG 6670)	Tragkraft kg	Etagenhöhen mm	Ladefläche L × B mm	Rad-Ø mm	Farbe RAL	Eigengewicht kg
1418	339,40	400	207 | 829	850 × 500	160	5007	42
1419	418,00	400	248 | 870	1000 × 700	200	5007	52
1420	434,70	300	181 | 901	1000 × 600	125	5007	51

Bei allen genannten Preisen handelt es sich um unverbindliche Preisempfehlungen.

Rollcart Sonderlösungen

Produktinformation

- INDIVIDUELLE **BERATUNG**
- INDIVIDUELLE **PLANUNG**
- INDIVIDUELLE **KONSTRUKTION**
- INDIVIDUELLE **PRODUKTION**

Der EINACHSER spricht für sich, sobald er im Einsatz ist.



SONDERKONSTRUKTION ROLLCART INNOVATION



Die mobile Rollenbahn passt sich stufenlos der stationären Höhe an.

Qualität ist kein Zufall

Qualität ist vielmehr das Ergebnis gezielter Produktpflege und das Bewusstsein für die Belange unserer Kunden. Durch den Einsatz hochwertiger Materialien und die konsequente Anwendung von aktuellem Fertigungs-Know-How erreichen wir einen hohen Standard und eine außergewöhnliche Kundenzufriedenheit. Unsere qualifizierten Mitarbeiter werden regelmäßig geschult, sind engagiert und denken kundenbewusst.









Im Praxispartner-Team wird gutes Gelingen vom Ohr am Markt mit gemeinsamer **Arbeitsplatz-Visitenkarte** dauerhaft in Erfahrung gebracht.



Transportwagen mit Totmannbremse

ROLLCART TRANSPORTSYSTEME

Ausführung:
- robuste Stahlkonstruktion
- Gestell pulverbeschichtet in RAL 5010 enzianblau
- Ladefläche aus Holzwerkstoffplatte (MDF) mit Buchedekor
- Rollen mit TPE-Bereifung, Rillenkugellager, Gehäuse verzinkt
- Lenkrollen mit **Totmannbremse**
- durch Herunterdrücken des Schiebgriffs wird Bremse gelöst, bei Loslassen schließt Bremse automatisch, Wagen wird gestoppt
- Bockrollen nicht drehbar





- Ladeflächenhöhe 300 mm
- Schiebegriffhöhe 1.000 mm

- Etagenhöhe 300 bzw. 945 mm
- Schiebegriffhöhe 970 mm



Typ	660101 Schiebebügelwagen (RG 6674)	Tragkraft kg	Ladefläche L × B mm	Rad-Ø mm	Eigengewicht kg
0210	432,00	600	1000 × 700	200	32
0212	447,00	600	1200 × 800	200	39

Typ	660101 Tischwagen (RG 6674)	Tragkraft kg	Ladefläche L × B mm	Rad-Ø mm	Eigengewicht kg
0220	534,00	600	1000 × 700	200	58
0222	562,00	600	1200 × 800	200	69

ESD-Schiebebügelwagen

fetra

Ausführung:
- Stahlrohr und Profilstahl geschweißt, elektrisch leitfähig, pulverbeschichtet
- Böden aus elektrisch leitfähiger Holzwerkstoffplatte nach DIN 68765, hellgrau
- 2 Lenk- und 2 Bockrollen, TPE-ESD-Bereifung
- Naben mit Präzisions-Rillenkugellager
- Lenkrollen mit Feststeller gemäß EN 1757-3
- sehr geringer Anfahr-, Roll- und Schwenkwiderstand
- geräuscharmer Lauf auf ebenen Böden
- Reifen nicht kreidend, spurlos
- Farbe: RAL 7015 schiefergrau

ESD · Garantie 10 Jahre · MADE IN GERMANY

TOTALSTOP



Typ	660103 Tragkraft 500 - 600 kg (RG 6670)	Tragkraft kg	Etagenhöhen mm	Ladefläche L × B mm	Rad-Ø mm	Eigengewicht kg
2600	322,70	500	235	850 × 500	160	23
2601	382,40	600	276	1000 × 600	200	27
2603	406,40	600	276	1000 × 700	200	30
2604	458,80	600	276	1200 × 800	200	35

ESD-Materialständer

fetra

Ausführung:
- Profilstahl-/Rohrkonstruktion mit Stahlblechplattform, pulverbeschichtet
- elektrisch leitfähige Ausführung
- für Kunststoffkästen, Stahlblechkästen, Drahtkörbe usw.
- höhenverstellbar und fahrbar
- höhenverstellbar im Raster von 25 mm
- 4 Lenkrollen mit TPE-ESD-Bereifung, Naben mit Gleitlagerung
- Lenkrollen mit Feststeller gemäß EN 1757-3
- Farbe: RAL 7015 schiefergrau

ESD · Garantie 10 Jahre · MADE IN GERMANY

2602:
- nicht neigbar
- allseitiger Rand 20 mm



2602

2607 / 2608:
- neigbar um 15° und 30°



2607 / 2608

Typ	660103 Tragkraft 150 kg (RG 6670)	Tragkraft kg	Ladefläche L × B mm	Höhenverstellbar von - bis mm	Rad mm	Eigengewicht kg
2602	256,60	150	605 × 405	720 - 995	75	15
2607	302,70	150	510 × 410	500 - 775	75	18
2608	319,50	150	510 × 410	755 - 1105	75	18

Bei allen genannten Preisen handelt es sich um unverbindliche Preisempfehlungen.

ESD-Griffroller

Ausführung:
- elektrisch leitfähige Ausführung
- aus Stahlrohr geschweißt, Griff angeschraubt, pulverbeschichtet
- Böden aus elektrisch leitfähiger Holzwerkstoffplatte nach DIN 68765, hellgrau
- 2 Lenkrollen und 2 Bockrollen mit TPE-ESD-Bereifung, elektrisch leitfähig
- höchster Komfort: sehr geringer Anfahr-, Roll- und Schwenkwiderstand
- geräuscharmer Lauf auf ebenen Böden, Reifen nicht kreidend (spurlos)
- Lenkrollen mit Feststeller gemäß EN 1757-3
- Tragkraft obere Ladefläche 100 kg
- Farbe: RAL 7015 schiefergrau



Typ	660103 Tragkraft 250 kg (RG 6670)	Tragkraft kg	Etagenhöhen mm	Ladefläche L × B mm	Rad-Ø mm	Eigengewicht kg
2605	334,20	250	195 | 770	600 × 450	125	15

ESD-Tischwagen

Ausführung:
- elektrisch leitfähige Ausführung
- Stahlrohr und Profilstahl geschweißt, pulverbeschichtet
- Schraub- und Steckkonstruktion
- Böden aus elektrisch leitfähiger Holzwerkstoffplatte nach DIN 68765, hellgrau
- mit 5 mm hohem Rand (Typ 2615 + 2620)
- 2 Lenk- und 2 Bockrollen, mit TPE-ESD-Bereifung, elektrisch leitfähig
- Naben mit Rillenkugellager
- Lenkrollen mit Feststeller gemäß EN 1757-3
- Tragkraft obere Ladefläche 200 bzw. 80 kg (2615 + 2620)
- Farbe: RAL 7015 schiefergrau



2619 / 2620



2610 / 2613



2614 / 2615

Typ	660103 Tragkraft 300 - 500 kg (RG 6670)	Tragkraft kg	Anzahl Etagen	Etagenhöhen mm	Ladefläche L × B mm	Rad-Ø mm	Eigen-gewicht kg
2610	487,10	500	2	235 | 867	850 × 500	160	37
2611	NEU 581,40	600	2	276 | 908	1000 × 600	200	47
2612	NEU 606,50	600	2	276 | 908	1000 × 700	200	52
2613	NEU 708,40	600	2	276 | 908	1200 × 800	200	61
2614	NEU 412,70	300	2	206 | 827	850 × 500	125	30
2615	449,40	300	2	206 | 827	850 × 500	125	29
2619	NEU 543,70	300	3	206 | 517 | 827	850 × 500	125	39
2620	605,50	300	3	206 | 517 | 827	1000 × 600	125	53

ESD-Etagenwagen

Ausführung:
- elektrisch leitfähige Ausführung
- Stahlrohr und Profilstahl geschweißt, pulverbeschichtet
- Straub- und Steckkonstruktion
- Böden aus elektrisch leitfähiger Holzwerkstoffplatte nach DIN 68765, hellgrau
- 2 Lenk- und 2 Bockrollen, TPE-ESD-Bereifung, elektrisch leitfähig
- Naben mit Rillenkugellager
- Lenkrollen mit Feststeller gemäß EN 1757-3
- Tragkraft pro Einlegeboden 50 kg
- Farbe: RAL 7015 schiefergrau



Typ	660103 Tragkraft 500-600 kg (RG 6670)	Tragkraft kg	Anzahl Etagen	Etagenhöhen mm	Ladefläche L × B mm	Rad-Ø mm	Eigen-gewicht kg
2632	578,30	500	4	235 | 635 | 1035 | 1435	850 × 500	160	42
2634	716,70	600	4	276 | 676 | 1076 | 1476	1000 × 600	200	66
2636	718,80	600	4	276 | 676 | 1076 | 1476	1000 × 600	200	66
2638	819,00	600	4	276 | 676 | 1076 | 1476	1000 × 700	200	73
2639	979,60	600	4	276 | 676 | 1076 | 1476	1200 × 800	200	106

Bei allen genannten Preisen handelt es sich um unverbindliche Preisempfehlungen.

ESD-Eurokastenwagen

fetra

Ausführung:
- Stahlrohr und Profilstahl geschweißt, elektrisch leitfähig, pulverbeschichtet RAL 7015 schiefergrau
- Schraubkonstruktion
- Böden aus elektrisch leitfähiger Holzwerkstoffplatte nach DIN 68765, hellgrau, Randhöhe 7 mm
- 4 Lenkrollen mit TPE-ESD-Bereifung
- Naben mit Präzisions-Rillenkugellager
- 2 Lenkrollen mit Feststeller gemäß EN 1757-3
- Böden gerade oder geneigt um 15° oder 30° einschraubbar

ESD · Garantie 10 Jahre · MADE IN GERMANY

TOTALSTOP



Typ	660103 Tragkraft 300 kg (RG 6670)	Tragkraft kg	Etagenhöhen mm	Ladefläche L × B mm	Rad-Ø mm	Eigengewicht kg
2640	1.345,00	300	317 | 617 | 917 | 1217 | 1517	1240 × 610	160	123

Schwerer Tischwagen aus Edelstahl

HUPFER we make work flow

Ausführung:
- robuste Konstruktion aus geschlossenem Rundrohr-Schieberahmen
- verstärktes Fahrgestell mit 2 quer eingeschweißten Edestahlprofilen als Traversen
- Ablageflächen mit großen, reinigungsfreundlichen Radien
- durch vier Abweiserrollen aus elastischem, stoßfestem Kunststoff geschützt
- 4 wartungsfreie Lenkrollen, davon 2 mit Totalfeststeller, Ø 125 mm
- Tragkraft pro Ladefläche: 60 kg

Edelstahl Rostfrei



Typ	660304 Tragkraft 120 - 200 kg (RG 6673)	Tragkraft kg	Anzahl Etagen	Nutzhöhe der Etagen / Höhe oberster Boden mm	Ladefläche L × B mm	B × T × H mm
0100	504,30	120	2	591 | 919	800 × 500	895 × 595 × 1023
0102	614,80	180	3	278 | 919	800 × 500	895 × 595 × 1023
0104	743,10	200	4	278 | 1232	800 × 500	895 × 595 × 1336
0106	875,90	200	5	278 | 1545	800 × 500	895 × 595 × 1649
0108	536,90	120	2	591 | 919	1000 × 600	1095 × 695 × 1023
0110	634,00	180	3	278 | 919	1000 × 600	1095 × 695 × 1023
0112	792,10	200	4	278 | 1232	1000 × 600	1095 × 695 × 1336
0114	887,40	200	5	278 | 1545	1000 × 600	1095 × 695 × 1649

Tischwagen aus Edelstahl

HUPFER we make work flow

Ausführung:
- stabile Ausführung aus Rundrohr Ø 25 mm
- Rahmen und Böden komplett aus Edelstahl
- Böden eingeschweißt, geräuscharm durch unterlegte schalldämmende Antidröhnmatten
- Bord um 35 mm abgekantet, mit Sicherheitsumschlag und umlaufendem erhöhten Profilrand
- 4 wartungsfreie Lenkrollen mit massiven Abweis-Rollen als Stoßschutz
- 2 Lenkrollen sind feststellbar
- korrosionsbeständig, hygienisch und temperaturunempfindlich
- leicht zu reinigen

Edelstahl Rostfrei



Typ	660304 Ladefläche (L × B) 800 × 500 mm (RG 6673)	Außenmaße L × B × H mm	Anzahl Etagen	Höhe der oberen Etagen mm	Abstand zwischen den Etagen mm	Tragkraft (gesamt) kg	Tragkraft pro Etage kg	Eigengewicht kg
0010	266,40	895 × 595 × 960	2	851	591	80	40	14,0
0020	331,70	895 × 595 × 960	3	851	278	120	40	17,8
0030	579,20	895 × 595 × 1275	4	1164	278	150	40	23,8
0040	622,90	895 × 595 × 1586	5	1477	278	150	40	28,8

Typ	660304 Ladefläche (L × B) 1000 × 600 mm (RG 6673)	Außenmaße L × B × H mm	Anzahl Etagen	Höhe der oberen Etagen mm	Abstand zwischen den Etagen mm	Tragkraft (gesamt) kg	Tragkraft pro Etage kg	Eigengewicht kg
0050	468,70	1095 × 695 × 960	2	851	591	80	40	17,7
0060	565,80	1095 × 695 × 960	3	851	278	120	40	22,7
0070	652,20	1095 × 695 × 1273	4	1164	278	150	40	30,7
0080	826,90	1095 × 695 × 1586	5	1479	278	150	40	36,7

Bei allen genannten Preisen handelt es sich um unverbindliche Preisempfehlungen.

MultiVario-Transporter

Ausführung:
- Stahlrohr und Profilstahl geschweißt, pulverbeschichtet
- dauerhaft oberflächengeschützt, schlag- und kratzfest
- Plattform, Stirn- und Längswände aus Holzwerkstoffplatten, Oberfläche aus Buchendekor bzw. mittelgrau (bei 0684-0688 Stirnwand aus Drahtgitter 50 × 50 × 4 mm)
- 2 Lenk- und Bockrollen, TPE-Bereifung
- Naben mit Rillenkugellager
- Lenkrollen mit Feststeller gemäß EN 1757-3
- Stirnwandhöhe: 500 mm
- Längswandhöhe: 500 mm
- Farbe wahlweise RAL 5007 brillantblau oder RAL 7016 anthrazitgrau

Hinweis:
Der MultiVario-Transporter lässt sich vielfach verändern, austauschen und ergänzen. Die Systemteile werden einfach in das Basiselement eingesteckt und festgeschraubt.

Garantie 10 Jahre

MADE IN GERMANY

TOTALSTOP



0684 - 0688



0690 / 0699 / 0700 / 0710



0810 - 0830



0720 - 0740



0750 - 0770



0692 / 0694 / 0696 / 0698

Typ	660103 Tragkraft 500-600 kg (RG 6670)	Tragkraft kg	Außenmaße L × B × H mm	Ladefläche L × B mm	Rad-Ø mm	Farbe RAL	Eigengewicht kg
0684	208,50	500	975 × 509 × 948	850 × 500	160	5007	26
0685	NEU 218,90	600	1120 × 609 × 990	1000 × 600	200	5007	34
0686	226,30	600	1125 × 709 × 990	1000 × 700	200	5007	37
0688	243,00	600	1325 × 809 × 990	1200 × 800	200	5007	43
0690	191,70	500	975 × 509 × 948	850 × 500	160	5007	23
0690B	216,80	500	975 × 509 × 948	850 × 500	160	5007	28
0690PVC	252,50	500	975 × 509 × 948	850 × 500	160	5007	26
0690SDP	217,90	500	975 × 509 × 948	850 × 500	160	5007	24
0692	198,00	500	975 × 509 × 948	850 × 500	160	7016	23
0694	208,50	600	1125 × 609 × 990	1000 × 600	200	7016	27
0695B	238,80	600	1125 × 609 × 990	1000 × 600	200	5007	35
0695PVC	306,90	600	1125 × 609 × 990	1000 × 600	200	5007	32
0695SDP	242,00	600	1125 × 609 × 990	1000 × 600	200	5007	30
0696	210,60	600	1125 × 709 × 990	1000 × 700	200	7016	30
0698	233,60	600	1325 × 809 × 990	1200 × 800	200	7016	35
0699	NEU 204,30	600	1125 × 609 × 990	1000 × 600	200	5007	27
0700	196,00	600	1125 × 709 × 990	1000 × 700	200	5007	30
0700B	239,90	600	1125 × 709 × 990	1000 × 700	200	5007	38
0700PVC	330,00	600	1125 × 709 × 990	1000 × 700	200	5007	36
0700SDP	245,10	600	1125 × 709 × 990	1000 × 700	200	5007	33
0710	218,00	600	1325 × 809 × 990	1200 × 800	200	5007	35
0710B	286,00	600	1325 × 809 × 990	1200 × 800	200	5007	47
0710PVC	387,60	600	1325 × 809 × 990	1200 × 800	200	5007	41
0710SDP	270,30	600	1325 × 809 × 990	1200 × 800	200	5007	38
0720	215,80	500	975 × 509 × 948	850 × 500	160	5007	26
0725	NEU 228,40	600	1120 × 609 × 990	1000 × 600	200	5007	33
0730	233,60	600	1125 × 709 × 990	1000 × 700	200	5007	33
0740	250,40	600	1325 × 809 × 990	1200 × 800	200	5007	39
0750	271,30	500	1030 × 509 × 948	850 × 500	160	5007	30
0755	NEU 286,00	600	1180 × 609 × 990	1000 × 600	200	5007	38
0830	392,80	600	1380 × 809 × 990	1200 × 800	200	5007	59
0760	290,20	600	1180 × 709 × 990	1000 × 700	200	5007	42
0770	310,10	600	1380 × 809 × 990	1200 × 800	200	5007	48
0810	343,60	500	1030 × 509 × 948	850 × 500	160	5007	38
0815	NEU 355,10	600	1180 × 609 × 990	1000 × 600	200	5007	47
0820	365,60	600	1180 × 709 × 990	1000 × 700	200	5007	51



0695PVC



0690B



0695SDP

Bei allen genannten Preisen handelt es sich um unverbindliche Preisempfehlungen.

Kastenwagen Tragkraft 600 kg

TOTALSTOP Garantie 10 Jahre MADE IN GERMANY

Ausführung:
- Stahlrohr und Profilstahl geschweißt, pulverbeschichtet
- Böden aus Holzwerkstoffplatte, Oberfläche Buchendekor
- 2 Lenk- und 2 Bockrollen, TPE-Bereifung, thermoplastisches
- Lenkrollen mit Feststeller gemäß EN 1757-3
- mit Stahlrohr-Aufbau
- Drahtgitter 50 × 50 × 4 mm eingeschweißt
- verschraubte Baukasten-Ausführung, pulverbeschichtet
- Nutzhöhe 700 mm
- zerlegte Anlieferung
- Farbe: RAL 5007 brillantblau



Typ	660103 Drahtkastenwagen (RG 6670)	Außenmaße L × B × H mm	Ladefläche L × B mm	Rad-Ø mm	Eigengewicht kg
1220	491,30	1060 × 715 × 1069	1000 × 700	200	51
1230	529,00	1260 × 815 × 1069	1200 × 800	200	60

- mit Stahlrohr-Aufbau
- Wände aus Holzwerkstoffplatten
- Oberfläche Buchendekor
- verschraubte Baukasten-Ausführung, pulverbeschichtet
- Nutzhöhe 700 mm



Typ	660103 Holzkastenwagen (RG 6670)	Außenmaße L × B × H mm	Ladefläche L × B mm	Rad-Ø mm	Eigengewicht kg
1260	491,30	1060 × 715 × 1069	1000 × 700	200	64
1270	575,10	1260 × 815 × 1069	1200 × 800	200	76

- Winkelstahl-Konstruktion
- Drahtgitter 50 × 50 × 4 mm eingeschweißt
- Deckel 2-fach klappbar
- Ringösen für Vorhängeschlösser
- Nutzhöhe 806 mm



Typ	660103 Drahtkastenwagen (RG 6670)	Außenmaße L × B × H mm	Ladefläche L × B mm	Rad-Ø mm	Eigengewicht kg
1240	683,30	1130 × 725 × 1113	1000 × 700	200	70
1250	729,20	1330 × 825 × 1113	1200 × 800	200	82

- Winkelstahl-Konstruktion
- Boden, Wände und Deckel aus Holzwerkstoffplatten
- Oberfläche Buchendekor
- Deckel 2-fach klappbar
- Ringösen für Vorhängeschlösser
- Nutzhöhe 806 mm



Typ	660103 Holzkastenwagen (RG 6670)	Außenmaße L × B × H mm	Ladefläche L × B mm	Rad-Ø mm	Eigengewicht kg
1280	714,60	1130 × 725 × 1113	1000 × 700	200	90
1290	791,80	1330 × 825 × 1113	1200 × 800	200	105

- Winkelstahl-Konstruktion
- Wände aus gesicktem Stahlblech, eingeschweißt, pulverbeschichtet
- ohne Deckel
- Nutzhöhe 816 mm



Typ	660103 Blechkastenwagen ohne Deckel (RG 6670)	Außenmaße L × B × H mm	Ladefläche L × B mm	Rad-Ø mm	Eigengewicht kg
1295	606,50	1130 × 725 × 1069	1000 × 700	200	83
1296	666,60	1130 × 825 × 1069	1200 × 800	200	95

- Winkelstahl-Konstruktion
- Wände aus gesicktem Stahlblech, eingeschweißt, pulverbeschichtet
- mit einteiligem Deckel, Hochstellung durch Gasdruckfedern
- Ringösen für Vorhängeschlösser
- Nutzhöhe 806 mm



Typ	660103 Blechkastenwagen mit Deckel (RG 6670)	Außenmaße L × B × H mm	Ladefläche L × B mm	Rad-Ø mm	Eigengewicht kg
1300	781,40	1150 × 730 × 1113	1000 × 700	200	95
1310	833,60	1350 × 830 × 1113	1200 × 800	200	114

Bei allen genannten Preisen handelt es sich um unverbindliche Preisempfehlungen.

Etagenwagen

fetra

Garantie 10 Jahre

MADE IN GERMANY

Ausführung:
- Baukasten-System
- Stahlrohr und Profilstahl geschweißt, pulverbeschichtet
- Schraubkonstruktion
- Strinwände, Längswand und Dach mit Drahtgitter 100×100×5 mm verkleidet
- mit doppelter Flügeltür, Stahlrohrrahmen mit eingeschweißtem Drahtgitter 100 ×100 × 5 mm
- im Rohrrahmen integrierter Riegelverschluss, abschließbar durch Vorhängeschloss
- Türflügel an die Stirnwände klappbar
- 1 fester und 4 lose Einlegeböden aus Holzwerkstoffplatte, Oberfläche Buchedekor
- Einlegeböden variabel einsetzbar, Teilung 100 mm
- Tragkraft pro Einlegeboden: 90 kg
- mit 2 Lenk- und 2 Bockrollen, TPE-Bereifung, Naben mit Rillenkugellager
- Lenkrollen mit Feststeller
- Farbe: RAL 5007 brilliantblau

NEU



1314



1316



1318

Typ	660103 (RG 6670)	Tragkraft kg	Höhe mm	Etagenhöhen mm	Ladefläche L × B mm	Rad-∅ mm	Farbe RAL	Eigengewicht kg
1314	758,40	600	1800	269 | 569 | 869 | 1169 | 1469	1000 × 600	200	5007	104
1316	810,60	600	1800	269 | 569 | 869 | 1169 | 1469	1000 × 700	200	5007	115
1318	921,20	600	1800	269 | 569 | 869 | 1169 | 1469	1200 × 800	200	5007	140

Kastenwagen Tragkraft 750 kg

fetra

Garantie 10 Jahre

MADE IN GERMANY

Ausführung:
- Winkelstahlkonstruktion mit Rohrschiebegriff
- komplett verschweißt und pulverbeschichtet
- Stirnwände, 1 Längswand und Dach mit Drahtgitter 40 × 40 × 4 mm verkleidet
- 1 fester und 4 lose Böden aus tragfähigem, biegesteifen Sandwichplatten, Oberfläche Buchendekor bzw. mittelgrau
- 2 Lenk- und 2 Bockrollen mit TPE-Bereifung, Naben mit Rillenkugellager
- **TOTALSTOP-Zentralbremssystem serienmäßig** an den Lenkrollen
- Etagenabstand licht: 280 mm
- Tragkraft pro Einlegeboden 90 kg
- Farbe: RAL 5007 brillantblau oder RAL 7016 anthrazitgrau

TOTALSTOP



Typ	660103 mit Drahtwänden (RG 6670)	Außenmaße L × B × H mm	Ladefläche L × B mm	Etagenhöhen mm	Rad-∅ mm	Farbe RAL	Eigengewicht kg
1320	833,60	1170 × 700 × 1792	1000 × 680	292 | 582 | 882 | 1182 | 1482	200	5007	130
1330	990,00	1370 × 800 × 1792	1200 × 780	292 | 582 | 882 | 1182 | 1482	200	5007	148

Bei allen genannten Preisen handelt es sich um unverbindliche Preisempfehlungen.

Kastenwagen Tragkraft 750 kg

Ausführung:
- Winkelstahlkonstruktion mit Rohrschiebegriff
- komplett verschweißt und pulverbeschichtet
- Stirnwände, 1 Längswand und Dach mit Drahtgitter 40 × 40 × 4 mm verkleidet
- 1 fester und 4 lose Böden aus tragfähigem, biegesteifen Sandwichplatten, Oberfläche Buchendekor bzw. mittelgrau
- 2 Lenk- und 2 Bockrollen mit TPE-Bereifung, Naben mit Rillenkugellager
- **TOTALSTOP-Zentralbremssystem serienmäßig** an den Lenkrollen
- Etagenabstand licht: 280 mm
- Tragkraft pro Einlegeboden 90 kg
- Farbe: RAL 5007 brillantblau oder RAL 7016 anthrazitgrau

Typ 1340-1350:
Zusätzlich mit Doppelflügeltür aus Winkelstahl mit eingeschweißtem Drahtgitter an der offenen Längsseite. Treibriegelverschluss mit Schwenkhebel und Zylinderschloss.





Typ	660103 mit Drahtwänden und Doppelflügeltür (RG 6670)	Außenmaße L × B × H mm	Ladefläche L × B mm	Etagenhöhen mm	Rad-Ø mm	Farbe RAL	Eigengewicht kg
1340	1.209,00	1170 × 745 × 1792	1000 × 680	292 | 582 | 882 | 1182 | 1482	200	5007	144
1342	1.240,00	1170 × 745 × 1792	1000 × 680	292 | 582 | 882 | 1182 | 1482	200	7016	144
1350	1.455,00	1370 × 845 × 1792	1200 × 780	292 | 582 | 882 | 1182 | 1482	200	5007	175
1352	1.487,00	1370 × 845 × 1792	1200 × 780	292 | 582 | 882 | 1182 | 1482	200	7016	175

Kastenwagen Tragkraft 750 kg

Ausführung:
- Winkelstahlkonstruktion mit Rohrschiebegriff, pulverbeschichtet
- Stirnwände, 1 Längswand und Dach mit verzinktem Stahlblech 1 mm stark verkleidet
- Doppelflügeltür aus Winkelstahl mit Treibriegelverschluss, Schwenkhebel und eingebautem Zylinderschloss
- 1 fester und 4 lose Böden aus tragfähigem, biegesteifen Sandwichplatten, Oberfläche Buchendekor
- 2 Lenk- und 2 Bockrollen mit TPE-Bereifung, Naben mit Rillenkugellager
- **TOTALSTOP-Zentralbremssystem serienmäßig** an den Lenkrollen
- Etagenabstand licht: 280 mm
- Tragkraft pro Einlegeboden 90 kg
- Farbe: RAL 5007 brillantblau



Typ	660103 mit Stahlblechwänden und Doppelflügeltür (RG 6670)	Außenmaße L × B × H mm	Ladefläche L × B mm	Etagenhöhen mm	Rad-Ø mm	Eigengewicht kg
1360	1.334,00	1170 × 745 × 1792	1000 × 680	292 | 582 | 882 | 1182 | 1482	200	159
1370	1.553,00	1370 × 845 × 1792	1200 × 780	292 | 582 | 882 | 1182 | 1482	200	196

Bei allen genannten Preisen handelt es sich um unverbindliche Preisempfehlungen.

Etagenwagen Tragkraft 150 kg

Ausführung:
- Stahlrohr Ø 26,9 × 1,75 mm, Rahmen aus Winkelstahl 30/30/3 mm, pulverbeschichtet
- Ladefläche aus Holzwerkstoffplatte (MDF) mit Buchedekor. Wände aus Holzwerkstoffplatte mit Buchedekor bzw. aus Gitter 50/50/4 mm
- diese handlichen Etagenwagen sind besonders für den Lager- und Kommissionierbereich geeignet
- die Etagenböden sind fest eingenietet und nicht herausnehmbar
- 2 Lenk- und 2 Bockrollen, TPE-Bereifung, Naben mit Rillenkugellager
- Lenkrollen mit Feststeller gemäß EN 1757-3
- Farbe: RAL 5010 enzianblau

NEU



0500 / 0502



0510 / 0512



0520 / 0522



0530 / 0532



0540 / 0542

Typ	660101 ohne Wände (RG 6674)	660101 zwei Wände (RG 6674)	660101 drei Wände (RG 6674)	660101 2 Wände Drahtgitter (RG 6674)	660101 3 Wände Drahtgitter (RG 6674)	Tragkraft kg	Außenmaße L × B × H mm	Etagenhöhen mm	Ladefläche L × B mm	Rad-Ø mm	Eigengewicht kg
0500	230,00	–	–	–	–	150	980 × 500 × 1070	190 / 550 / 920	800 × 500	125	29
0502	250,00	–	–	–	–	150	1180 × 500 × 1070	190 / 550 / 920	1000 × 500	125	35
0510	–	264,00	–	–	–	150	980 × 500 × 1070	190 / 550 / 920	800 × 500	125	37
0512	–	285,00	–	–	–	150	1180 × 500 × 1070	190 / 550 / 920	1000 × 500	125	42
0520	–	–	310,00	–	–	150	980 × 500 × 1070	190 / 550 / 920	800 × 490	125	43
0522	–	–	329,00	–	–	150	1180 × 500 × 1070	190 / 550 / 920	1000 × 490	125	48
0530	–	–	–	264,00	–	150	980 × 500 × 1070	190 / 550 / 920	800 × 500	125	32
0532	–	–	–	279,00	–	150	1180 × 500 × 1070	190 / 550 / 920	1000 × 500	125	37
0540	–	–	–	–	299,00	150	980 × 500 × 1070	190 / 550 / 920	800 × 490	125	35
0542	–	–	–	–	319,00	150	1180 × 500 × 1070	190 / 550 / 920	1000 × 490	125	40

Bei allen genannten Preisen handelt es sich um unverbindliche Preisempfehlungen.

Etagenwagen

Ausführung:
- Stahlrohr und Profilstahl geschweißt, pulverbeschichtet
- Stirnwände in 3 Höhen, wahlweise offen oder mit vertikalen Rohrstreben im Abstand von ca. 130 mm oder mit Drahtgitter-Stirnwänden 100 × 100 × 5 mm
- 1 fester und 2 bzw. 3 Einlegeböden aus tragfähigen, biegesteifen Sandwichplatten oder mit 1 festen und 2 losen Kästen
- Oberfläche aus Buchendekor bzw. mittelblau
- Einlegeböden, Einlegekästen variabel einsetzbar, Teilung 100 mm
- Tragkraft pro Einlegeboden 90 kg, pro Einlegekasten 120 kg
- 2 Lenk- und 2 Bockrollen, TPE-Bereifung, Naben mit Rillenkugellager
- Lenkrollen mit Feststeller gemäß EN 1757-3
- Farbe: RAL 5007 brillantblau oder RAL 7016 anthrazitgrau

TOTALSTOP

Garantie 10 Jahre

MADE IN GERMANY



1000 - 1030



1080 - 1110



1135 - 1165



1162 / 1172 / 1182



1160 / 1170 / 1180



1190 - 1210



1211 - 1213



1215 - 1218

Typ	660103 Tragkraft 500 - 600 kg (RG 6670)	Tragkraft kg	Höhe mm	Etagenhöhen mm	Ladefläche L × B mm	Rad-Ø mm	Farbe RAL	Eigengewicht kg
1000	317,40	500	1111	228 | 628 | 1028	850 × 500	160	5007	41
1010	347,80	600	1152	269 | 669 | 1069	1000 × 600	200	5007	50
1020	386,50	600	1152	269 | 669 | 1069	1000 × 700	200	5007	55
1030	446,30	600	1152	269 | 669 | 1069	1200 × 800	200	5007	68
1080	362,40	500	1511	228 | 628 | 1028 | 1428	850 × 500	160	5007	51
1090	413,80	600	1552	269 | 669 | 1069 | 1469	1000 × 600	200	5007	61
1100	445,20	600	1552	269 | 669 | 1069 | 1469	1000 × 700	200	5007	68
1110	517,50	600	1552	269 | 669 | 1069 | 1469	1200 × 800	200	5007	85
1135	480,80	500	1111	228 | 628 | 1028	850 × 500	160	5007	49
1145	532,20	600	1152	269 | 669 | 1069	1000 × 600	200	5007	62
1155	552,10	600	1152	269 | 669 | 1069	1000 × 700	200	5007	68
1165	645,80	600	1152	269 | 669 | 1069	1200 × 800	200	5007	84
1160	410,50	600	1800	269 | 669 | 1069 | 1469	1000 × 600	200	5007	64
1162	436,80	600	1800	269 | 669 | 1069 | 1469	1000 × 600	200	7016	64
1170	435,90	600	1800	269 | 669 | 1069 | 1469	1000 × 700	200	5007	69
1172	464,10	600	1800	269 | 669 | 1069 | 1469	1000 × 700	200	7016	69
1180	502,90	600	1800	269 | 669 | 1069 | 1469	1200 × 800	200	5007	86
1182	533,20	600	1800	269 | 669 | 1069 | 1469	1200 × 800	200	7016	86
1190	502,90	600	1800	269 | 669 | 1069 | 1469	1000 × 600	200	5007	70
1200	547,70	600	1800	269 | 669 | 1069 | 1469	1000 × 700	200	5007	80
1210	614,70	600	1800	269 | 669 | 1069 | 1469	1200 × 800	200	5007	97
1211	NEU 634,80	600	1800	269 | 669 | 1069 | 1469	1000 × 600	200	5007	82
1212	NEU 675,00	600	1800	269 | 669 | 1069 | 1469	1000 × 700	200	5007	85
1213	NEU 750,10	600	1800	269 | 669 | 1069 | 1469	1200 × 800	200	5007	103
1215	NEU 459,90	600	1800	269 | 669 | 1069 | 1469	1000 × 600	200	5007	74
1216	507,00	600	1800	269 | 669 | 1069 | 1469	1000 × 700	200	5007	79
1218	574,10	600	1800	269 | 669 | 1069 | 1469	1200 × 800	200	5007	97
1222	NEU 519,60	600	1800	269 | 669 | 1069 | 1469	1000 × 600	200	5007	82
1224	NEU 564,60	600	1800	269 | 669 | 1069 | 1469	1000 × 700	200	5007	85
1226	NEU 638,00	600	1800	269 | 669 | 1069 | 1469	1200 × 800	200	5007	103



1222 - 1226

Bei allen genannten Preisen handelt es sich um unverbindliche Preisempfehlungen.

Kommissionierwagen

Ausführung:
- Profistahl-/Stahlrohr-Konstruktion, komplett galvanisch glanzverzinkt
- Stirnwänden aus Stahlrohr mit eingeschweißtem Drahtschweißgitter, Maschenweite 100 × 50 mm
- Boden im Grundrahmen mit eingeschweißtem Drahtschweißgitter, Maschenweite 120 × 30 mm
- 2 vertikale Rohrschiebegriffe
- 4 Leichtlauf-Lenkrollen, TPE-Bereifung, Naben mit Rillenkugellager
- Lenkrollen mit Feststeller gemäß EN 1757-3



3000



3010

Typ	660103 Tragkraft 300 kg (RG 6670)	Tragkraft kg	Höhe mm	Ladefläche L × B mm	Rad-∅ mm
3000	581,40	300	1625	1250 × 610	125
3010	668,70	300	1825	1250 × 610	125

Zubehör für Kommissionierwagen

Ausführung:
- aus Drahtgitter, galvanisch glanzverzinkt



Typ	660103 Drahtgitterboden (RG 6670)	Ladefläche L × B mm	Tragkraft kg
3100	77,50	1250 × 610	80

Ausführung:
- 5. TPE-Rad mit 125 mm ∅
- mit federbeaufschlagten Profilstahlarm als Führungsrolle
- auf der Stelle drehen ist möglich



Typ	660103 Spurrolle (RG 6670)	Ladefläche L × B mm
3110	59,70	1250 × 610

Ausführung:
- 3 Stufen aus rutschfesten Holzplatten, Oberste 600 mm hoch
- Greifhöhe ca. 2.800 mm
- Rastsperre verhindert das Abkippen des Wagens
- Trittstufen lassen sich mit Gasdruckfeder anklappen



Typ	660103 Trittstufen, Ladeflächenbreite 610 mm (RG 6670)
3120	250,40

Ausführung:
- Stahlblech verzinkt
- in Stirnwand einhängbar
- durch zwei einsteckbare Einteiler bis zu drei Fächer möglich
- ausgesparter Eingriffbereich
- Sichtfenster zur Beleganzeige

NEU



Typ	660103 Dokumentenbox (RG 6670)	Innenmaße H × B × T mm
3140	40,85	170 × 320 × 41

Bei allen genannten Preisen handelt es sich um unverbindliche Preisempfehlungen.

Zubehör für Kommissionierwagen

Ausführung:
- Stahlblech pulverbeschichtet, RAL 7035
- in Stirnwand einhängbar, mit Papierklammer
- in Neigung mittels Stützbügel einstellbar



Typ	660103 Schreibtafel (RG 6670)	Nutzfläche H × B mm
3150	44,00	352 × 335

Ausführung:
- Stahlblech verzinkt
- in Stirnwand einhängbar
- seitliche und bodenseitige Entlüftungsschlitze

NEU



Typ	660103 Notebookhalterung (RG 6670)	Innenmaße B × T × H mm
3170	51,30	460 × 322 × 16

Ausführung:
- Stahlblech verzinkt
- in Stirnwand einhängbar
- Neigung mittels Stützbügel einstellbar
- Tablets und Smartphones werden sicher und schonend mit Exzenterspannern fixiert
- Klemmleisten mit Moosgummi gepolstert

Lieferung:
Inkl. Adapter für den Anbau an MultiVario-Wagen (Verschraubungsmöglichkeit an Rohr-Ø 27 mm).

NEU



Typ	660103 Tablethalterung (RG 6670)	Klemmbereich B × H × T mm
3160	103,70	200 × 15 - 295 × 14

Kommissionierwagen

ROLLCART TRANSPORTSYSTEME

Ausführung:
- Stahlrohr-Konstruktion, komplett fest verschweißt
- pulverbeschichtet, enzianblau RAL 5010
- Ladefläche zur Aufnahme von Kunststoffkästen (L × B: 600 × 400 mm)
- 4 Lenkrollen, TPE-Bereifung, Naben mit Rillenkugellager
- Lenkrollen mit Feststeller gemäß EN 1757-3

Typ 0302:
Etagen in Waagerecht- oder Schrägstellung nutzbar

Ausführung:
- Stahlrohr-Konstruktion, komplett fest verschweißt
- pulverbeschichtet, enzianblau RAL 5010
- Etagenböden aus Stahlblech mit je 20° Neigung
- Grundboden aus Holzwerkstoffplatten mit Buchedekor
- Etagenabstand von 340 mm für je 6 Sichtkästen (L × B × H: 350 × 220 × 200 mm)
- mit je 2 Lenk- und Bockrollen, TPE-Bereifung, Naben mit Rillenkugellager
- Lenkrollen mit Feststeller gemäß EN 1757-3



0300



0302



0304

Typ	660101 150 - 250 kg (RG 6674)	Tragkraft kg	Anzahl Etagen	Nutzhöhe der Etagen / Höhe oberster Boden mm	Ladefläche L × B mm	B × T × H mm
0300	322,00	150	5	270 | 520 | 770 | 1020 | 1270	610 × 410	710 × 575 × 1570
0302	366,00	250	2 × 4	185 | 505 | 855 | 1205	2 × 610 × 410	850 × 755 × 1520

Typ	660101 300 kg (RG 6674)	Tragkraft kg	Anzahl Etagen	Nutzhöhe der Etagen / Höhe oberster Boden mm	Ladefläche L × B mm	B × T × H mm
0304	611,00	300	4	280 | 670 | 1020 | 1370	2 × 1350 × 400	1530 × 800 × 1740

Bei allen genannten Preisen handelt es sich um unverbindliche Preisempfehlungen.

Paketwagen

Ausführung:
- Stahlrohr und Profilstahl geschweißt, pulverbeschichtet
- Stirnwände mit Drahtgitter-Stirnwänden 100 × 100 × 5 mm
- Oberfläche aus Buchendekor
- 2 Lenk- und 2 Bockrollen, TPE-Bereifung, Naben mit Rillenkugellager
- Lenkrollen mit Feststeller gemäß EN 1757-3
- Farbe: RAL 5007 brillantblau

Garantie 10 Jahre

MADE IN GERMANY





2720, 2725, 2730



2700, 2705, 2710

Typ	660103 mit Doppelflügeltüren und Dach (RG 6670)	660103 mit Drahtgitterwänden (RG 6670)	Tragkraft kg	Höhe mm	Etagenhöhen mm	Ladefläche L × B mm	Rad-Ø mm	Farbe RAL	Eigengewicht kg
2700	–	380,30	600	1800	269	1000 × 600	200	RAL 5007	46
2705	–	393,90	600	1800	269	1000 × 700	200	RAL 5007	49
2710	–	434,70	600	1800	269	1000 × 800	200	RAL 5007	55
2720	575,10	–	600	1800	269	1000 × 600	200	RAL 5007	65
2725	596,10	–	600	1800	269	1000 × 700	200	RAL 5007	67,5
2730	654,10	–	600	1800	269	1000 × 800	200	RAL 5007	79

Bei allen genannten Preisen handelt es sich um unverbindliche Preisempfehlungen.

Werkstattwagen Tragkraft 400 kg

Ausführung:
- Profilstahl-/Stahlrohrkonstruktion, pulverbeschichtet
- Farbe: RAL 5007 brillantblau
- Arbeitsplatte Buchen-Sperrholz 22 mm stark mit 3-seitiger, 80 mm hoher Umrandung
- 2 Lenk- und Bockrollen, TPE-Bereifung, Naben mit Rillenkugellager
- Lenkrollen mit Feststeller gemäß EN 1757-3
- 1 Zwischenboden
- 1 verschließbarer Stahlschrank mit Flügeltür (B 500 × T 600 × H 600 mm), pulverbeschichtet Korpus RAL 7035 lichtgrau, Front RAL 5007 brillantblau, 1 fester und 2 verstellbare Böden



Typ	660103 mit Schrank und Ablageboden (RG 6670)	Außenmaße L × B × H mm	Ladefläche L × B mm	Rad-∅ mm	Eigengewicht kg
1430	708,40	1220 × 650 × 930	1120 × 650	160	67

Typ 1440:
- 1 verschließbarer Stahlschrank mit Flügeltür (B 500 × T 600 × H 600 mm)
- 1 fester und 2 verstellbare Böden, sowie 1 Schublade mit Kugelauszug und Zylinderschloss
- Korpus RAL 7035 lichtgrau, Front RAL 5007 brillantblau
  H × B × T (Innenmaß) = 105 × 415 × 490 mm
- Tragkraft pro Fachboden in Schränken 30 kg, pro Schublade 25 kg



Typ	660103 mit Schrank und Schublade (RG 6670)	Außenmaße L × B × H mm	Ladefläche L × B mm	Rad-∅ mm	Eigengewicht kg
1440	823,10	1220 × 650 × 930	1120 × 650	160	65

Typ 1450:
- 1 Zwischenboden
- 1 zentral verschließbarer Schubladenschrank mit 4 Schubladen (120, 120, 120, 180 mm hoch)
- Kugelauszug und Auszugssperre, 4/5-Auszug
- Tragkraft pro Schublade max. 25 kg
- Schrank pulverbeschichtet, Korpus RAL 7035 lichtgrau, Front RAL 5007 brillantblau, B 500 × T 600 × H 600 mm



Typ	660103 mit Schubladenschrank und Ablageboden (RG 6670)	Außenmaße L × B × H mm	Ladefläche L × B mm	Rad-∅ mm	Eigengewicht kg
1450	969,20	1220 × 650 × 930	1120 × 650	160	85

Typ 1460:
- 1 zentral verschließbarer Schubladenschrank mit 4 Schubladen (120, 120, 120, 180 mm hoch)
- Kugelauszug und Auszugssperre, 4/5-Auszug
- Tragkraft pro Fachboden in Schränken 30 kg, pro Schublade 25 kg
- Schrank pulverbeschichtet, Korpus RAL 7035 lichtgrau, Front RAL 5007 brillantblau, B 500 × T 600 × H 600 mm



Typ	660103 mit Schrank und 4 Schubladen (RG 6670)	Außenmaße L × B × H mm	Ladefläche L × B mm	Rad-∅ mm	Eigengewicht kg
1460	1.115,00	1220 × 650 × 930	1120 × 650	160	93

Zubehör für Werkstattwagen



Typ	660103 Schraubstock (RG 6670)	Breite mm
1470	89,05	100
1480	116,30	125



Typ	660103 Schubladen-Einteilungsset (RG 6670)	Breite mm
1490	44,50	415

Bei allen genannten Preisen handelt es sich um unverbindliche Preisempfehlungen.
www.precitool.de

Werkstattwagen Tragkraft 400 kg

Ausführung:
- Stahlblechkonstruktion, pulverbeschichtet
- Korpus RAL 7035 lichtgrau, Front RAL 7016 anthrazitgrau
- Arbeitsplatte: Sandwichplatte 19 mm stark
- 2 Lenk- und Bockrollen, TPE-Bereifung, Naben mit Rillenkugellager
- Lenkrollen mit Feststeller gemäß EN 1757-3
- 6 Schubladen H × B × T (Innenmaß) = 95 × 280 × 470 mm
- 1 Stahlschrank mit einem festen und zwei verstellbaren Böden
- Zentralverschluss mittels Zylinderschloss
- Tragkraft pro Einlegeboden 80 kg
- Tragkraft pro Schublade 35 kg

Typ 1524: mit Abrollrand, 3- seitig, 80 mm hoch



1524

Typ	660103 mit Schrank und 6 Schubladen (RG 6670)	Außenmaße L × B × H mm	Ladefläche L × B mm	Rad-Ø mm	Eigengewicht kg
1522	645,80	1080 × 590 × 915	985 × 590	160	66
1524	697,90	1080 × 590 × 995	985 × 590	160	71

Ausführung:
- aus verzinktem Stahlblech, steckbar
- 1 Längsteiler
- 4 Trennbleche



Typ	660103 Schubladen-Einteilungsset (RG 6670)	Breite mm
1530	34,05	470

Leichte Werkstattwagen Tragkraft 300 kg

Ausführung:
- Stahlrohr geschweißt, pulverbeschichtet, RAL 5007 brillantblau
- dauerhaft oberflächengeschützt, schlag- und kratzfest
- Böden aus Holzwerkstoffplatte im Stahlrahmen liegend
- 2 Lenk- und Bockrollen, TPE-Bereifung , Naben mit Rillenkugellager
- Lenkrollen mit Feststeller gemäß EN 1757-3
- 3 Ladeflächen mit 12 mm hohem, umlaufendem Rand
- verschließbarer Stahlschrank mit 1 festen und 2 verstellbaren Böden, B 500 × T 600 × H 600 mm, pulverbeschichtet, Korpus RAL 7035 lichtgrau, Front RAL 5007 brillantblau



Typ	660103 mit Schrank und Ablageboden (RG 6670)	Höhe mm	Etagenhöhen mm	Ladefläche L × B mm	Rad-Ø mm	Eigengewicht kg
1550	564,60	1040	200 | 510 | 820	1000 × 600	125	60

Rollschrank Tragkraft 150 kg

Ausführung:
- Stahlblechkonstruktion, pulverbeschichtet
- Korpus RAL 7035 lichtgrau, Front RAL 5007 brillantblau
- Arbeitsfläche mit 19 mm starker Sandwichplatte mit 3-seitiger, 80 mm hoher Umrandung
- 2 Lenk- und Bockrollen, TPE-Bereifung
- Lenkrollen mit Feststeller gemäß EN 1757-3
- Flügeltürschrank verschließbar, mit 1 festen und 2 verstellbaren Böden, B × T × H = 500 × 600 × 600 mm



Typ	660103 mit 3 Böden (RG 6670)	Außenmaße L × B × H mm	Ladefläche L × B mm	Rad-Ø mm	Eigengewicht kg
1590	426,30	650 × 550 × 875	650 × 550	125	35

Typ 1600:
- Schubladenschrank, zentral verschließbar mit 4 Schubladen (120, 120, 120, 180 mm hoch)
- Kugelauszug und Auszugssperre



Typ	660103 mit 4 Schubladen (RG 6670)	Außenmaße L × B × H mm	Ladefläche L × B mm	Rad-Ø mm	Eigengewicht kg
1600	596,10	650 × 550 × 875	650 × 550	125	54

Bei allen genannten Preisen handelt es sich um unverbindliche Preisempfehlungen.

Rollpult

NEU

fetra

Garantie 10 Jahre

MADE IN GERMANY

Ausführung:
- Stahlrohr und Profilstahl geschweißt, Schraubkonstruktion, pulverbeschichtet
- 4 Lenkrollen mit TPE-Bereifung, Naben mit Gleitlager
- 2 Lenkrollen mit Feststeller gemäß EN 1757-3
- Farbe: RAL 5007 brillantblau



1602 1604 1606 1608

Typ	660103 Tragkraft 100 kg (RG 6670)	Tragkraft kg	Außenmaße L × B × H mm	Ladefläche L × B mm	Rad-Ø mm	Eigengewicht kg	Ausführung
1602	327,90	100	610 × 605 × 1195	600 × 500	125	25	mit waagerechter Schreibfläche 605 × 591 mm, 1 Stiftablage, 2 Ablageböden variabel einschraubbar, 2 Ordnerreihen möglich, Tragkraft pro Boden 50 kg
1604	271,30	100	610 × 605 × 1195	600 × 500	125	25	Schreibfläche Holzwerkstoffplatte 605 × 590 mm, mit Anschlagleiste, 2 Ablageböden variabel einschraubbar, 2 Ordnerreihen möglich, Tragkraft pro Boden 50 kg
1606	525,90	100	610 × 605 × 1195	600 × 500	125	46	mit waagerechter Schreibfläche 605 × 591 mm 1 Ablageboden, 1 Stahlschrank B × T × H: 500 × 600 × 600 mm mit Flügeltür, 1 fester und 2 verstellbare Böden im Schrank, pulverbeschichtet, Korpus lichtgrau RAL 7035, Front blau RAL 5007 Tragkraft pro Fachboden im Schrank 30 kg
1608	468,20	100	610 × 605 × 1195	600 × 500	125	46	Schreibfläche Holzwerkstoffplatte 605 × 590 mm, mit Anschlagleiste, 1 Ablageboden, 1 Stahlschrank B × T × H: 500 × 600 × 600 mm mit Flügeltür, 1 fester und 2 verstellbare Böden im Schrank, pulverbeschichtet, Korpus lichtgrau RAL 7035, Front blau RAL 5007 Tragkraft pro Fachboden im Schrank 30 kg

Tischwagen höhenverstellbar

ROLLCART TRANSPORTSYSTEME

MADE IN GERMANY

Ausführung:
- robuste Stahlkonstruktion
- Rahmen aus Winkelstahl 40/40/4 mm bzw. Stahlrohr ∅ 26,9 × 1,75 mm
- Gestell pulverbeschichtet in RAL 5010 enzianblau
- Ladefläche aus Holzwerkstoffplatte (MDF) mit Buchedekor
- Stahlschrank in RAL 7035 lichtgrau, Türen/Schubladen in RAL 5010 enzianblau
- Rollen mit TPE-Bereifung, Rillenkugellager, Gehäuse verzinkt
- Lenkrollen mit Feststeller gemäß EN 1757-3
- Bockrollen nicht drehbar
- stufenlose Höhenverstellung von bis zu 300 mm per Handkurbel
- für die Absenkung der Ladefläche ist eine Mindestbelastung von 40 kg notwendig
- Handkurbel platzsparend unter Tischplatte schwenkbar
- Tragfähigkeit obere Ladefläche max. 200 kg
- Schrank-Innenmaß B × T × H: 500 × 670 × 520 mm
- Schubladen-Innenmaß B × T: 410 × 640 mm
- Schubladenhöhen 1× 85 mm, 2× 100 mm und 1× 160 mm





0110 0120 0122 0124

Typ	660101 höhenverstellbar (RG 6674)	Tragkraft kg	Etagenhöhen mm	Ladefläche L × B mm	Rad-Ø mm	Eigengewicht kg
0110	1.082,00	600	280/980 - 1280	1090 × 700	200	72

Typ	660101 höhenverstellbar, mit Schubladenschrank (RG 6674)	Tragkraft kg	Etagenhöhen mm	Ladefläche L × B mm	Rad-Ø mm	Eigengewicht kg
0122	1.494,00	600	280/980 - 1280	1090 × 700	200	108

Typ	660101 höhenverstellbar, mit Stahlschrank (RG 6674)	Tragkraft kg	Etagenhöhen mm	Ladefläche L × B mm	Rad-Ø mm	Eigengewicht kg
0120	1.265,00	600	280/980 - 1280	1090 × 700	200	94

Typ	660101 höhenverstellbar, mit Stahl-/Schubladenschrank (RG 6674)	Tragkraft kg	Etagenhöhen mm	Ladefläche L × B mm	Rad-Ø mm	Eigengewicht kg
0124	1.654,00	600	280/980 - 1280	1090 × 700	200	130

Bei allen genannten Preisen handelt es sich um unverbindliche Preisempfehlungen.

Beistellwagen Tragkraft 200 kg

fetra

Garantie 10 Jahre

MADE IN GERMANY

Ausführung:
- Profilstahl / Stahlrohrkonstruktion, pulverbeschichtet
- offener Rahmen ohne Platte
- 2 Lenk- und Bockrollen mit TPE-Bereifung, Naben mit Rillenkugellager
- Lenkrollen mit Feststeller gemäß EN 1757-3
- Etagenhöhen: 197/652/1152 mm
- Tragkraft obere und mittlere Ladefläche 50 kg
- Farbe: RAL 5007 brillantblau



Typ	660103 mit 3 Etagen (RG 6670)	Etagenhöhen mm	Außenmaße L × B × H mm	Ladefläche L × B mm	Rad-Ø mm	Eigengewicht kg
1640	255,60	197 | 652 | 1152	820 × 455 × 1178	605 × 405	125	21

Ausführung:
- wie Typ 1640
- mit 3 Holzwerkstoffplatten, Rand 13 mm hoch
- Etagenhöhen: 209/664/1164 mm



Typ	660103 mit 3 Holzböden (RG 6670)	Etagenhöhen mm	Außenmaße L × B × H mm	Ladefläche L × B mm	Rad-Ø mm	Eigengewicht kg
1650	287,00	209 | 664 | 1164	820 × 455 × 1178	605 × 405	125	30

Ausführung:
- wie Typ 1640
- zusätzlich mit 1 Stück Kunststoffkasten 600 × 400 × 145 mm und 2 Stück 600 × 400 × 220 mm



Typ	660103 mit 3 Etagen inklusive Kunststoffkästen (RG 6670)	Etagenhöhen mm	Außenmaße L × B × H mm	Ladefläche L × B mm	Rad-Ø mm	Eigengewicht kg
1660	317,40	197 | 652 | 1152	820 × 455 × 1282	605 × 405	125	27

Beistellwagen Ladefläche neigbar, Tragkraft 200 kg

fetra

Garantie 10 Jahre

MADE IN GERMANY

Ausführung:
- Profilstahl / Stahlrohrkonstruktion, pulverbeschichtet
- offener Rahmen ohne Platte
- obere und mittlere Ladefläche um 15° und 30° neigbar, Arretierung mittels Federriegel
- 2 Lenk- und Bockrollen mit TPE-Bereifung, Naben mit Rillenkugellager
- Lenkrollen mit Feststeller gemäß EN 1757-3
- Etagenhöhen: 197/652/1152 mm
- Tragkraft obere und mittlere Ladefläche 50 kg
- Farbe: RAL 5007 brillantblau



Typ	660103 mit 3 Etagen (RG 6670)	Etagenhöhen mm	Außenmaße L × B × H mm	Ladefläche L × B mm	Rad-Ø mm	Eigengewicht kg
1670	316,40	197 | 652 | 1152	820 × 455 × 1178	605 × 405	125	23

Ausführung:
- wie Typ 1670
- mit 3 Holzwerkstoffplatten, Rand 13 mm hoch
- Etagenhöhe: 209/664/1164 mm



Typ	660103 mit 3 Holzböden (RG 6670)	Etagenhöhen mm	Außenmaße L × B × H mm	Ladefläche L × B mm	Rad-Ø mm	Eigengewicht kg
1680	347,80	209 | 664 | 116	820 × 455 × 1178	605 × 405	125	32

Ausführung:
- wie Typ 1670
- zusätzlich mit Kunststoffkästen:
  1× 600 × 400 × 145 mm
  2× 600 × 400 × 220 mm



Typ	660103 mit 3 Etagen inklusive Kunststoffkästen (RG 6670)	Etagenhöhen mm	Außenmaße L × B × H mm	Ladefläche L × B mm	Rad-Ø mm	Eigengewicht kg
1690	380,30	197 | 652 | 1152	820 × 455 × 1282	605 × 405	125	29

Bei allen genannten Preisen handelt es sich um unverbindliche Preisempfehlungen.

Eurokastenwagen

Ausführung:
- Stahlrohr- und Profilstahl geschweißt , pulverbeschichtet
- 4 Lenkrollen mit TPE-Bereifung, Naben mit Rillenkugellager
- 2 Lenkrollen mit Feststeller gemäß EN 1757-3
- variabel einschraubbare Etagen, Raster 100 mm
- Tragkraft pro Ladefläche 80 kg
- Farbe: RAL 5007 brillantblau

Typ 1693 + 1696:
mit 5 Holzwerkstoffplatten, Rand 13 mm hoch



1693

Garantie 10 Jahre

MADE IN GERMANY



1696

Typ	660103 mit 5 Holzwerkstoffplatten (RG 6670)	Etagenhöhen mm	Außenmaße L × B × H mm	Ladefläche L × B mm	Rad-∅ mm	Eigengewicht kg
1693	666,60	311 | 611 | 911 | 1211 | 1511	935 × 666 × 1686	820 × 610	160	84
1696	760,50	311 | 611 | 911 | 1211 | 1511	1372 × 685 × 1686	1240 × 610	160	109

Typ 1694:
mit 10 Eurokästen 600 × 400 × 145 mm

Typ 1697:
mit Kunststoffkästen
3 Stück 600 × 400 × 145 mm
6 Stück 600 × 400 × 170 mm
6 Stück 600 × 400 × 220 mm



1694

Garantie 10 Jahre

MADE IN GERMANY



1697

Typ	660103 mit 5 Holzwerkstoffplatten (RG 6670)	Etagenhöhen mm	Außenmaße L × B × H mm	Ladefläche L × B mm	Rad-∅ mm	Eigengewicht kg
1694	743,80	298 | 598 | 898 | 1198 | 1498	935 × 666 × 1686	820 × 610	160	68
1697	899,30	298 | 598 | 898 | 1198 | 1498	1372 × 685 × 1686	1240 × 610	160	97

Typ 1692:
5 Etagenrahmen passend für je 2 Eurokästen 600 × 400 mm

Typ 1695:
5 Etagenrahmen passend für je 3 Eurokästen 600 × 400 mm

Lieferung ohne Kästen.



1692

Garantie 10 Jahre

MADE IN GERMANY



1695

Typ	660103 mit 5 Etagen (RG 6670)	Etagenhöhen mm	Außenmaße L × B × H mm	Ladefläche L × B mm	Rad-∅ mm	Eigengewicht kg
1692	564,60	298 | 598 | 898 | 1198 | 1498	935 × 666 × 1686	820 × 610	160	59
1695	592,90	298 | 598 | 898 | 1198 | 1498	1372 × 685 × 1686	1240 × 610	160	70

Bei allen genannten Preisen handelt es sich um unverbindliche Preisempfehlungen.

Eurokasten-Roller Tragkraft 250 kg

Ausführung:
- offene Winkelstahlkonstruktion, pulverbeschichtet
- 4 Lenkrollen mit TPE-Bereifung, Naben mit Rillenkugellager
- 2 Lenkrollen mit Feststeller gemäß EN 1757-3
- passend für Eurokästen 600 × 400 mm
- Farbe: RAL 5007 brillantblau oder RAL 7016 anthrazitgrau



Typ	660103 mit TPE-Bereifung (RG 6670)	Ausführung	Ladefläche L × B mm	Rad-Ø mm	Farbe RAL	Eigengewicht kg
1610	89,05	offener Rahmen	605 × 405	125	5007	7
1612	93,25	offener Rahmen	605 × 405	125	7016	7

Ausführung:
- aus Kunststoff (ABS 1. Wahl)
- 4 Polyamid-Lenkrollen davon 2 mit Feststeller
- Naben mit Gleitlager
- passend für Eurokästen 600 × 400 mm
- Farbe: RAL 5007 brillantblau



Typ	660103 mit Polyamid-Bereifung (RG 6670)	Ausführung	Ladefläche L × B mm	Rad-Ø mm	Farbe RAL	Eigengewicht kg
1620	72,30	offener Rahmen	605 × 405	100	5007	4

Etagen-Roller

Ausführung:
- Profilstahl / Stahlrohrkonstruktion, pulverbeschichte
- 2 Plattformen mit Böden aus Holzwerkstoffplatten und 15 mm hohem Rand
- lichter Etagenabstand 400 mm
- 4 Lenkrollen mit TPE-Bereifung, Naben mit Rillenkugellager
- 2 Lenkrollen mit Feststeller gemäß EN 1757-3
- Gesamthöhe: 639 mm
- zerlegte Anlieferung
- Farbe: RAL 5007 brillantblau oder RAL 7016 anthrazit



Typ	660103 Tragkraft 250 kg (RG 6670)	Ausführung	Ladefläche L × B mm	Rad-Ø mm	Farbe RAL	Eigengewicht kg
1630	205,30	mit Bodenplatten	605 × 405	125	5007	17
1632	208,50	mit Bodenplatten	605 × 405	125	7016	17

Paletten-Fahrgestell leicht

Ausführung:
- Fahrgestelle für Flachpaletten und Gitterboxen
- Flachstahlrahmen mit Unterzügen, ohne Fangecken
- pulverbeschichtet
- 2 Lenk- und 2 Bockrollen, 160 × 40 mm TPE-Bereifung, Naben mit Rillenkugellager
- Lenkrollen mit Feststeller gemäß EN 1757-3
- Farbe: RAL 5007 brillantblau

Hinweis.
Sicherer Sitz von Paletten und Gitterboxen durch abgesenkte Auflagenprofile (20 mm).



Typ	660103 Tragkraft 500 kg (RG 6670)	Ladefläche L × B mm	Höhe mm	Rad-Ø mm	Eigengewicht kg
1855	159,20	1230 × 820	216 | 238	160	29

Paletten-Fahrgestell

Ausführung:
- für Flachpaletten und Gitterboxen
- robuste Winkelstahl-Schweißkonstruktion, pulverbeschichtet
- 4 Fangecken
- 2 Lenk- und 2 Bockrollen, Feststeller an den Lenkrollen, gemäß EN 1757-3
- Farbe: RAL 5007 brillantblau oder RAL 7016 anthrazitgrau

Typ 1870:
- **Elastic-Vollgummi-Bereifung, blaugrau, spurlos 200 × 50 mm**, kugelgelagert
- für schwere Belastungen, geringer Rollwiderstand
- elastischer Lauf, keine Fahrgeräusche



Typ	660103 Tragkraft 1200 kg (RG 6670)	Ladefläche L × B mm	Höhe mm	Rad-Ø mm	Farbe RAL	Eigengewicht kg
1870	296,50	1210 × 810	282	200	5007	35
1869	305,90	1210 × 810	282	200	7016	35

Typ 1860:
- **TPE-Bereifung 200 × 40 mm**, Naben mit Rillenkugellager
- sehr geringer Anfahr-, Roll- und Schwenkwiderstand. Reifen nicht kreidend = spurlos, geräuscharmer Lauf auf ebenen Böden



Typ	660103 Tragkraft 750 kg (RG 6670)	Ladefläche L × B mm	Höhe mm	Rad-Ø mm	Farbe RAL	Eigengewicht kg
1860	192,00	1210 × 810	282	200	5007	34
1862	206,40	1210 × 810	282	200	7016	34

Typ 1865:
- **Polyamid-Räder, 200 × 50 mm**
- Naben mit Rollenlager
- geringer Rollwiderstand
- hohe chemische Beständigkeit
- nicht kreidend = spurlos
- Fahrgeräusche



Typ	660103 Tragkraft 1050 kg (RG 6670)	Ladefläche L × B mm	Höhe mm	Rad-Ø mm	Farbe RAL	Eigengewicht kg
1865	247,20	1210 × 810	282	200	5007	33
1867	254,60	1210 × 810	282	200	7016	33

Bei allen genannten Preisen handelt es sich um unverbindliche Preisempfehlungen.


Zubehör für Paletten-Fahrgestell

Ausführung:
- Aufsetzrahmen für Paletten-Fahrgestelle zur Abstellung von Flachpaletten und Gitterboxen in ergonomisch günstiger Höhe
- Winkelstahl-Schweißkonstruktion, pulverbeschichtet
- 4 Fangecken
- stabile Stützrohre mit Fußplatten
- Farbe: RAL 5007 brillantblau oder RAL 7016 anthrazitgrau

Garantie 10 Jahre | MADE IN GERMANY

Hinweis:
Über die Fußplatten sind die Aufsetzrahmen mittels Verschraubungssatz (im Lieferumfang enthalten) fest mit dem Paletten-Fahrgestell verschraubbar.

*PF = Paletten-Fahrgestell

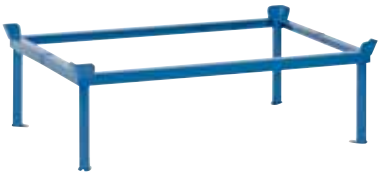

Typ	660103 Aufsetzrahmen, Tragkraft 1200 kg (RG 6670)	Ladefläche L × B mm	Höhe mm ohne PF*/mit PF*	Farbe RAL	Eigengewicht kg
1871	132,00	1210 × 810	140 | 422	5007	17
1872	137,20	1210 × 810	270 | 552	5007	18
1873	131,90	1210 × 810	370 | 652	5007	19
1879	142,50	1210 × 810	370 | 652	7016	19

Ausführung:
- Farbe: RAL 5007 brillantblau oder RAL 7016 anthrazitgrau nur Typ 1877
- nicht kompatibel mit Typ 1855

Garantie 10 Jahre | MADE IN GERMANY

Typ 1875:
- stabiler Rohrschiebebügel
- an der Lenkrollenseite einsteckbar und verschraubbar

Typ 1876:
- Deichsel und Kupplung für den Transport mit Zugfahrzeugen
- Deichsel im Ruhezustand unter den Rahmen einschiebbar

Hinweis:
*Diese Sonderausstattungen sind nur zusammen mit den Fahrgestellen lieferbar, da diese fest verschweißt werden. Zubehör und Aufsetzrahmen sind nicht für die Leichten-Paletten-Fahrgestelle lieferbar!



Typ	660103 Schiebebügel / Deichsel und Kupplung (RG 6670)	Ausführung	Farbe RAL
1875	96,35	Rohrschiebebügel*	5007
1876	187,50	Deichsel und Kupplung*	5007
1877	173,00	Einklink-Rohrschiebebügel	5007
1878	187,50	Einklink-Rohrschiebebügel	7016

Paletten-Fahrgestell als Routenzug

Ausführung:
- für seitliche BE- und Entladung mittels Gabelstapler
- Räder mit Polyurethan-Bereifung auf Alufelgen, Naben mit Präzisionskugellagern
- Reifen nicht kreidend, spurlos
- geräuscharmer Lauf auf ebenen Böden
- Schlepper mit Frontlenkung und Routenzugdeichsel erforderlich
- max. 5 Fahrgestelle pro Zug
- max. Geschwindigkeit 6 km/h
- max. Zuggewicht 3000 kg

Garantie 3 Jahre | MADE IN GERMANY



Typ	660103 Tragkraft 1000 kg (RG 6670)	Ladefläche L × B mm	Höhe mm	Rad-∅ mm	Farbe RAL	Eigengewicht kg
1874	718,80	1210 × 810	290	200	5007	50

Trolley für Routenzüge

Ausführung:
- geeignet zur Mitnahme auf marktüblichen Routenzuganhängern
- robuste Winkelstahl-Schweißkonstruktion, pulverbeschichtet
- 4 Fangecken
- 4 Lenkrollen mit Polyamid-Rädern 200 × 50 mm weiß
- Naben mit Präzisions-Kugellager
- 2 Lenkrollen mit Totalfeststeller im Vorlauf, diagonal angeordnet
- Unterfahrhöhe: 235 mm
- Farbe: RAL 5007 brillantblau

Garantie 10 Jahre | MADE IN GERMANY



Typ	660103 Tragkraft 1050 kg (RG 6670)	Ladefläche L × B mm	Höhe mm	Rad-∅ mm	Eigengewicht kg
1822	319,50	1210 × 810	280	200	34
1824	347,80	1210 × 1010	280	200	34

Zubehör für Routenzug-Trolleys

Ausführung:
- 4× 90° Arretierung ermöglicht guten Geradeauslauf in Längs- und Querrichtung
- feststehender Betätigungshebel unter dem Rahmen, nicht überstehend
- von der Längsseite zu bedienen
- gute Erreichbarkeit in jeder Rollenposition

Garantie 10 Jahre | MADE IN GERMANY



Typ	660103 Lenkrolle mit Richtungsfeststeller (RG 6670)
1832	37,70

Ausführung:
- feststehende Betätigungshebel unter dem Rahmen, nicht überstehend
- von der Längsseite zu bedienen
- gute Erreichbarkeit in jeder Rollenposition
- Unterfahrhöhe erhöht sich auf 237 mm, Gesamthöhe auf 282 mm

Garantie 10 Jahre | MADE IN GERMANY



Typ	660103 2 Lenkrollen mit feststehenden Feststeller-Betätigungshebel (RG 6670)
1834	66,00

Bei allen genannten Preisen handelt es sich um unverbindliche Preisempfehlungen.

Plattenkarre

fetra

Ausführung:
- zum Längstransport von großflächigen Holz- und Kunststoffplatten
- Stahlrohrkonstruktion mit Stahlblech-Schaufel
- pulverbeschichtet, RAL 5007 brillantblau
- Räder wahlweise mit Vollgummi- oder Luftbereifung, rollengelagert
- 2 Stützrollen Ø 50 mm
- Höhe Vollgummi: 1430 mm, Höhe Luft: 1440 mm
- zerlegte Anlieferung

Garantie 10 Jahre — MADE IN GERMANY





Typ	660103 Tragkraft 350 - 400 kg (RG 6670)	Tragkraft kg	Gesamtbreite mm	Schaufellänge × -breite mm	Bereifung mm	Eigengewicht kg
1880	205,30	400	680	500 × 200	Vollg. 250 × 60	18
1890	205,30	350	680	500 × 200	Luft 260 × 85	16

Plattenroller

fetra

Ausführung:
- Stahl-Schweißkonstruktion, pulverbeschichtet
- Klemmflächen mit Filzbelag
- sichere Klemmung durch das Gewicht des Ladegutes auf die Klappkonstruktion
- **max. Klemmbreite 0-60 mm**
- Farbe: RAL 5007 brillantblau

Garantie 10 Jahre — MADE IN GERMANY



Typ	660103 Tragkraft 250 kg, mit Klemmbacken (RG 6670)	Tragkraft kg	Höhe mm	Schaufel L × B mm	Gesamtbreite mm	Bereifung Ø × B mm	Eigengewicht kg
1882	118,40	250	310	300 × 60	305	Vollgummi 260 × 56	8
1883	118,40	250	310	300 × 60	305	Luft 260 × 85	6

Ausführung:
- Stahl-Schweißkonstruktion, pulverbeschichtet
- Klemmflächen mit Filzbelag
- sichere Klemmung durch das Gewicht des Ladegutes auf die Klappkonstruktion
- **max. Klemmbreite 30-95 mm** (für Fenster geeignet)
- Farbe: RAL 5007 brillantblau

Garantie 10 Jahre — MADE IN GERMANY



Typ	660103 Tragkraft 250 kg mit Klemmbacken (breit) (RG 6670)	Tragkraft kg	Höhe mm	Schaufel L × B mm	Gesamtbreite mm	Bereifung Ø × B mm	Eigengewicht kg
1885	121,50	250	310	300 × 95	340	Vollgummi 260 × 56	8
1886	121,50	250	310	300 × 95	340	Luft 260 × 85	6

Ausführung:
- Stahlblech-Konstruktion, pulverbeschichtet
- Innenflächen mit Filzbelag
- lichte Breite 150 mm
- Farbe: RAL 5007 brillantblau

Garantie 10 Jahre — MADE IN GERMANY



Typ	660103 Tragkraft 400 - 500 kg, in U-Form (RG 6670)	Tragkraft kg	Höhe mm	Schaufel L × B mm	Gesamt-breite mm	Bereifung Ø × B mm	Eigen-gewicht kg
1888	102,70	500	260	500 × 150	380	Vollgummi 260 × 56	8
1889	102,70	400	260	500 × 150	380	Luft 260 × 85	6

Ausführung:
- Stahlblech-Konstruktion, pulverbeschichtet
- Innenflächen mit Filzbelag
- lichte Breite 150 mm
- mit Anlage- und Schiebebügel
- Farbe: RAL 5007 brillantblau

Garantie 10 Jahre — MADE IN GERMANY




Typ	660103 Tragkraft 400 - 500 kg (RG 6670)	Tragkraft kg	Höhe mm	Schaufel L × B mm	Gesamtbreite mm	Bereifung Ø × B mm	Eigengewicht kg
1892	122,60	500	910	500 × 150	380	Vollgummi 260 × 56	10
1893	122,60	400	910	500 × 150	380	Luft 260 × 85	8

Bei allen genannten Preisen handelt es sich um unverbindliche Preisempfehlungen.

Plattenständer ohne Bügel

Ausführung:
- Profilstahl- und Stahlrohrkonstruktion geschweißt mit Holzplattform und 4 Gummifüßen
- pulverbeschichtet, RAL 5007 brillantblau
- stirnseitig eine sechsteilige Anlaufrolle
- **7 Verstellmöglichkeiten für Einsteckbügel**
- Bügelabstand licht 90 mm
- Lieferung ohne Bügel

Hinweis:
Passende Bügel siehe 660103 1960-2010.

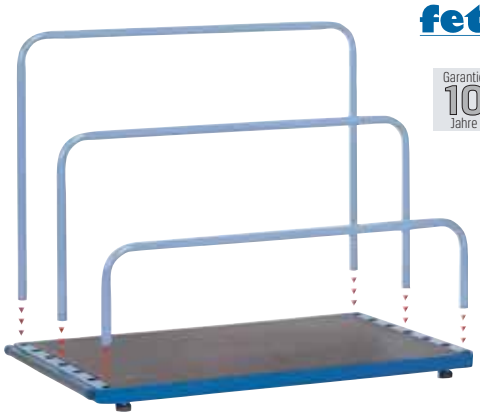


Typ	660103 Tragkraft 1200 kg (RG 6670)	Ladefläche L × B mm	Eigengewicht kg
1900	325,80	1200 × 800	45
1910	434,70	1600 × 800	51

Plattenwagen ohne Bügel

Ausführung:
- Profilstahl- und Stahlrohrkonstruktion geschweißt mit Holzplattform, pulverbeschichtet
- 2 Lenk- und 2 Bockrollen, TPE-Bereifung, Naben mit Rillenkugellager
- Lenkrollen mit Feststeller gemäß EN 1757-3
- **7 Verstellmöglichkeiten für Einsteckbügel**
- Bügelabstand licht 90 mm
- Ladeflächenhöhe 295 mm
- Lieferung ohne Bügel
- Farbe: RAL 5007 brillantblau

Hinweis:
Passende Bügel siehe 660103 1960-2010.



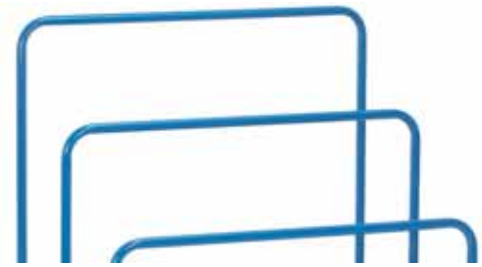

Typ	660103 Einsteckbügel (RG 6670)	Höhe mm	Länge mm	Ø mm	Eigengewicht kg
1960	26,20	300	1200	33,5	5,0
1970	27,25	600	1200	33,5	6,0
1980	29,35	900	1200	33,5	7,5
1990	28,30	300	1600	33,5	6,0
2000	30,40	600	1600	33,5	7,0
2010	32,45	900	1600	33,5	8,5

Typ	660103 Tragkraft 750 - 1200 kg (RG 6670)	Tragkraft kg	Ladefläche L × B mm	Rad-Ø mm	Bereifung	Eigengewicht kg
1920	343,60	750	1200 × 800	200	TPE-Bereifung, Naben mit Rillenkugellager	51
1930	438,90	1200	1200 × 800	200	Vollgummi-Elastic-Bereifung, kugelgelagert	56
1940	448,40	750	1600 × 800	200	TPE-Bereifung, Naben mit Rillenkugellager	57
1950	543,70	1200	1600 × 800	200	Vollgummi-Elastic-Bereifung, kugelgelagert	63

Glaswagen/Plattenwagen

Ausführung:
- zum sicheren Transport von Glasscheiben, Holz- und Kunststoffplatten sowie kompletter Fenster und Türen
- Profilstahl- und Stahlrohrkonstruktion geschweißt, pulverbeschichtet
- 2 Lenk- und Bockrollen kugelgelagert, Vollgummi-Elastic-Bereifung blaugrau "spurlos"
- Lenkrollen mit Feststeller gemäß EN 1757-3
- Anlagen einseitig bzw. zweiseitig mit Profilgummi belegt
- Farbe: RAL 5007 brillantblau



2020 - 2040 - einseitig



2050 - 2070 - zweiseitig

Typ	660103 Tragkraft 1200 kg (RG 6670)	Außenmaße L × B × H mm	Auflagefläche L × B mm	Anlagehöhe mm	Rad-Ø mm	Eigengewicht kg
2020	812,70	1276 × 800 × 1788	1276 × 430	1450	200	63
2030	878,40	1676 × 800 × 1788	1676 × 430	1450	200	71
2040	1.032,00	2076 × 800 × 1788	2076 × 430	1450	200	96
2050	890,90	1276 × 800 × 1783	1276 × 2 × 230	1450	200	69
2060	954,60	1676 × 800 × 1783	1676 × 2 × 230	1450	200	77
2070	1.108,00	2076 × 800 × 1783	2076 × 2 × 230	1450	200	83

Bei allen genannten Preisen handelt es sich um unverbindliche Preisempfehlungen.

Werkstückwagen Tragkraft 600 kg

Ausführung:
- Profilstahlkonstruktion mit eingeschweißtem Drahtgitter 75 × 75 mm, pulverbeschichtet
- Boden durchgehend, Holzwerkstoffplatte, Oberfläche Buchendekor
- 2 Lenk- und Bockrollen, TPE-Bereifung, Naben mit Rillenkugellager
- Lenkrollen mit Feststeller gemäß EN 1757-3
- Aufbauhöhe 1250 mm
- Neigung der Gitter 11 %
- Farbe: RAL 5007 brillantblau



Typ	660103 zweiseitig, Tragkraft 600 kg (RG 6670)	Ladefläche L × B mm	Gesamthöhe mm	Rad-Ø mm	Eigengewicht kg
2080	543,70	1200 × 800	1536	200	87

Zubehör für Werkstückwagen

Ausführung:
- Stahl geschweißt, pulverbeschichtet
- Farbe: RAL 7035 lichtgrau









Typ	660103 Dornträger, Tragkraft 10 kg (RG 6670)	Maße mm	Eigengewicht kg
2090	16,75	∅ 10 × 200	0,3
2100	17,80	∅ 10 × 300	0,4

Typ	660103 Rohrträger, Tragkraft 25 kg (RG 6670)	Maße mm	Eigengewicht kg
2110	18,85	∅ 22 × 300	0,4
2120	18,85	∅ 27 × 300	0,5

Typ	660103 Wellenträger, Tragkraft 25 kg (RG 6670)	Maße mm	Eigengewicht kg
2130	20,95	320	0,6

Typ	660103 Gabelträger, Tragkraft 25 kg (RG 6670)	Maße mm	Eigengewicht kg
2140	20,95	50 LW × 300 Länge	1,0

Tragarmwagen

Ausführung:
- Rahmen aus stabilem Quadratrohr, pulverbeschichtet
- variables System für Langgut-Transporte und -Lagerung
- **Tragarme stufenlos verstellbar**
- Wagen durch kräftige Schellen komplett verschraubt
- Tragarme aus Stahlrohr ∅ 27 mm mit Schraubschellen
- Tragarme inkl. Abrollsicherung (H = 30 mm)
- 2 Lenk- und 2 Bockrollen, TPE-Bereifung
- Lenkrollen mit Feststeller gemäß EN 1757-3
- zerlegte Anlieferung
- Farbe: RAL 5007 brillantblau

Typ 2141-2143:
- 12 Tragarme einseitig, Nutzlänge 600 mm
- Ständer-Nutzhöhe 1450 mm
- Tragkraft pro Etage 80 kg

Typ 2144-2146:
- 24 Tragarme zweiseitig (12 Stück/Seite) Nutzlänge 370 mm
- Ständer-Nutzhöhe 1450 mm
- Tragkraft pro Etage 120 kg (60 kg/Seite)



2141 - 2143



2144 - 2146

Typ	660103 einseitig, Tragkraft 500 kg (RG 6670)	Tragkraft kg	Außenmaße L × B × H mm	Rad-Ø mm	Eigengewicht kg
2141	596,10	500	1400 × 800 × 1807	200	69
2142	605,50	500	1800 × 800 × 1807	200	72
2143	612,80	500	2200 × 800 × 1807	200	77

Typ	660103 beidseitig, Tragkraft 500 kg (RG 6670)	Tragkraft kg	Außenmaße L × B × H mm	Rad-Ø mm	Eigengewicht kg
2144	704,20	500	1400 × 800 × 1807	200	67
2145	712,50	500	1800 × 800 × 1807	200	70
2146	729,20	500	2200 × 800 × 1807	200	75

Optionale Zusatzausstattung:



Tragarme mit PVC-Schlauch



Abrollsicherung



Schiebegriff

Bei allen genannten Preisen handelt es sich um unverbindliche Preisempfehlungen.

Langmaterialwagen

fetra

Garantie 10 Jahre

MADE IN GERMANY

Ausführung:
- Profilstahlkonstruktion mit einsteckbaren Stahlrohr-Rungen, pulverbeschichtet
- wasserfeste Holzplattform
- 4 Schwerlast-Lenkrollen, Elastic-Vollgummi-Bereifung blaugrau „spurlos", kugelgelagert, 2 Lenkrollen mit Feststeller
- Ladehöhe 338 mm
- lichte Breite 510 mm
- Nutzlänge der Rungen 550 mm
- Farbe: RAL 5007 brillantblau

Typ 2160:
- 2 Materialmulden
- Mitte frei für Kran- oder Stapler-Beladung
- Beräderung: Mittelradsatz Elastic-Vollgummi blaugrau „spurlos" mit Feststeller, an den Stirnseiten je 1 Elastic-Vollgummi-Lenkrolle
- Nutzlänge der Rungen 500 mm
- Ladehöhe 420 mm



2150



2160

Typ	660103 Tragkraft 1500-2500 kg (RG 6670)	Tragkraft kg	Breite mm	Außenmaße L × B × H mm	Rad-Ø mm	Eigengewicht kg
2150	557,30	1500	700	700 × 700 × 895	200	59
2155	825,20	1500	600	2000 × 600 × 850	200	72,5
2160	1.361,00	2500	700	2500 × 700 × 920	360 | 200	175
2165	1.708,00	3000	700	2500 × 700 × 920	360 | 200	178

Materialständer

fetra

Garantie 10 Jahre

MADE IN GERMANY

Ausführung:
- für Kunststoffkästen, Stahlblechkästen, Drahtkörbe usw.
- Profilstahl-/Rohrkonstruktion mit Stahlblechplattform, pulverbeschichtet
- Stahlblechplattform mit allseitigem 20 mm hohem Rand, höhenverstellbar im Raster von 25 mm
- 4 Lenkrollen mit TPE-Bereifung, 2 davon mit Feststeller, Naben mit Gleitlager
- Farbe: RAL 5007 brillantblau oder RAL 7016 anthrazitgrau

Typ 2180, 2190:
- Stahlblechplattform mit einseitiger Anlagekante, neigbar um 15° und 30°
- höhenverstellbar im Raster von 25 mm

Typ 2200, 2210:
- Stahlblechplattform mit einseitiger Anlagekante, neigbar um 15° und 30°
- stufenlos höhenverstellbar mit pneumatischer Absenkdämpfung
- dreh- und arretierbar
- **2 Jahre Garantie**

Typ	660103 Tragkraft 150 kg (RG 6670)	Tragkraft kg	Ladefläche L × B mm	Höhenverstellbar von - bis mm	Rad-Ø mm	Farbe RAL	Eigengewicht kg
2170	212,60	150	605 × 405	720 - 995	75	5007	15
2172	218,90	150	605 × 405	720 - 995	75	7016	15
2174	208,50	150	605 × 405	524 - 774	75	5007	17
2180	253,50	150	510 × 410	500 - 775	75	5007	16
2190	266,10	150	510 × 410	755 - 1105	75	5007	18
2200	312,20	150	510 × 410	510 - 700	75	5007	23
2210	322,70	150	510 × 410	720 - 1070	75	5007	26



2170



2180 / 2190



2200 / 2210

Handwagen

fetra

Garantie 10 Jahre

MADE IN GERMANY

Ausführung:
- aus Stahlrohr geschweißt, pulverbeschichtet
- Räder mit Luftbereifung
- Naben mit Rollenlager
- Deichsel anschraubbar
- mit herausnehmbarer Kunststoffmulde
- Farbe: RAL 5007 brillantblau

Typ 2315:
- 90 Liter Inhalt
- L × B × H = 715 × 420 × 320 mm

Typ 2316:
- 200 Liter Inhalt
- L × B × H = 990 × 665 × 476 mm



2315



2316

Typ	660103 Tragkraft 200 kg (RG 6670)	Tragkraft kg	Ladefläche L × B mm	Gesamtbreite mm	Luft-Bereifung mm	Eigengewicht kg
2315	151,90	200	700 × 400	596	260 × 85	10,5
2316	260,80	200	910 × 585	692	260 × 85	17

Bei allen genannten Preisen handelt es sich um unverbindliche Preisempfehlungen.

Handwagen

Ausführung:
- aus Stahlrohr geschweißt, pulverbeschichtet
- Ladefläche aus wasserfestem Sperrholz
- Räder mit Luftbereifung
- Naben mit Rollenlager
- Geländer 180/250 mm hoch
- Deichsel anschraubbar
- Farbe: RAL 5007 brillantblau

Typ 2350-2370:
Mit 4 Wänden aus wasserfestem Sperrholz.



2320 - 2340



2350 - 2370

Typ	660103 Tragkraft 200 - 400 kg (RG 6670)	Tragkraft kg	Ladefläche L × B mm	Gesamtbreite mm	Luft-Bereifung mm	Eigengewicht kg
2320	239,90	200	795 × 445	691	260 × 85	18
2330	319,50	400	845 × 545	832	400 × 100	22
2340	348,80	400	1145 × 545	832	400 × 100	25
2350	292,30	200	795 × 445	691	260 × 85	21
2360	355,10	400	845 × 545	832	400 × 100	25
2370	412,70	400	1145 × 545	832	400 × 100	29

Handpritschenwagen

Ausführung:
- aus Profilstahl geschweißt mit 4 Eckhülsen, pulverbeschichtet
- Drehschemel-Lenkung mit Kugelkranz
- Scherendeichsel mit Sicherheitshandgriff und automatischer, gedämpfter Rückstellung in Ruheposition
- mit Sicherheitshandgriff mit Softgrip-Bezug
- Ladefläche belegt mit rutschsicherer Siebdruckplatte aus wasserfestem Sperrholz
- Räder wahlweise mit Vollgummi- oder Luft-Bereifung, Naben mit Rollenlager
- automatische Feststellbremse auf die Vorderräder wirkend, gemäß EN 1757-3
- Farbe: RAL 5007 brillantblau

Typ 2460-2530:
- mit Bordwänden 250/325 mm hoch
- 3 Seiten abklappbar, Stirnwand feststehend



2380 - 2450



2460 - 2530

Typ	660103 Tragkraft 700 - 1250 kg (RG 6671)	Tragkraft kg	Ladefläche L × B mm	Ladehöhe mm	Bereifung mm	Eigengewicht kg
2380	683,80	700	1200 × 800	420	Vollgummi 250 × 60	66
2390	698,40	700	1200 × 800	420	Luft 260 × 85	62
2400	816,40	1000	1200 × 800	490	Vollgummi 400 × 80	88
2410	761,10	1000	1200 × 800	490	Luft 400 × 100	67
2420	919,80	1000	1600 × 900	490	Vollgummi 400 × 80	98
2430	867,60	1000	1600 × 900	490	Luft 400 × 100	77
2440	1.029,00	1250	2000 × 1000	490	Vollgummi 400 × 80	134
2450	979,30	1250	2000 × 1000	490	Luft 400 × 100	113
2460	1.070,00	700	1200 × 800	420	Vollgummi 250 × 60	81
2470	1.085,00	700	1200 × 800	420	Luft 260 × 85	77
2480	1.203,00	1000	1200 × 800	490	Vollgummi 400 × 80	102
2490	1.088,00	1000	1200 × 800	490	Luft 400 × 100	80
2500	1.331,00	1000	1600 × 900	490	Vollgummi 400 × 80	118
2510	1.277,00	1000	1600 × 900	490	Luft 400 × 100	97
2520	1.499,00	1250	2000 × 1000	490	Vollgummi 400 × 80	158
2530	1.447,00	1250	2000 × 1000	490	Luft 400 × 100	137

Bei allen genannten Preisen handelt es sich um unverbindliche Preisempfehlungen.

Schwerlast-Industrieanhänger

ROLLCART TRANSPORTSYSTEME

MADE IN GERMANY

Ausführung:
- Rahmenkonstruktion mit abgerundeten Ecken
- Rohrecken zum Einstecken von Rungen oder Bordwänden
- Grundrahmen aus T-Profil 80/80/8 mm, Impuls geschweißt
- Scherendeichsel mit Zugöse Ø 35 mm
- Ladefläche aus rutsch- und wetterfester Siebdruckplatte, unterlegt mit wetterfester 25 mm OSB-Platte
- Deichsel-Schnellwechselsystem mit Fallsicherung
- Anhängerkupplung mit Bolzen Ø 30 mm
- Räder kugelgelagert, wahlweise Luft- bzw. Schwerlast-Vollgummi-Elastikbereifung
- Lackierung RAL 2004 reinorange
- max. Fahrgeschwindigkeit 6 km/h
- inklusive Risikobeurteilung gemäß DIN EN ISO 14121-1, CE-Konformitätserklärung gemäß Richtlinie 2006/42/EG, Bedienungsanleitung, Wartungsplan, Ersatzteilstückliste

1-Achs-Drehschemel-Lenkung:
- Drehschemel-Lenkung mit Kugel-Drehkranz
- wendig und wartungsarm

2-Achs-Drehschemel-Lenkung:
- Drehschemel-Lenkung mit Kugel-Drehkranz
- kleiner Wendekreis
- Lenkeinschlag 40°, dadurch kippsicher
- umsteckbare Deichsel

4-Rad-Achsschenkel-Lenkung:
- Allrad-Achsschenkel-Lenkung
- exakter Spurlauf im Zug
- Lenkeinschlag 45°, dadurch kippsicher
- umsteckbare Deichsel

bei 660110, 660111 und 660112 mit Vollgummi-Bereifung
bei 660113, 660114 und 660115 mit Luft-Bereifung



660110



660111



660112

Typ	660110 mit 1-Achs-Drehschemel-Lenkung (RG 6676)	660111 mit 2-Achs-Drehschemel-Lenkung (RG 6676)	660112 mit 4-Rad-Achsschenkel-Lenkung (RG 6676)	Tragkraft kg	Ladefläche L × B mm	Ladehöhe mm	Bereifung mm
0010	1.880,00	2.309,00	2.422,00	2000	2000 × 1000	510	Vollgummi-Bereifung 360× 60
0014	2.065,00	2.497,00	2.638,00	2000	2500 × 1250	510	Vollgummi-Bereifung 360× 60
0018	2.262,00	2.691,00	2.833,00	2000	3000 × 1500	510	Vollgummi-Bereifung 360× 60
0020	2.065,00	2.548,00	2.663,00	3000	2000 × 1000	530	Vollgummi-Bereifung 400× 75
0024	2.233,00	2.715,00	2.857,00	3000	2500 × 1250	530	Vollgummi-Bereifung 400× 75
0028	2.490,00	2.973,00	3.112,00	3000	3000 × 1500	530	Vollgummi-Bereifung 400× 75
0030	2.648,00	3.131,00	3.378,00	5000	2000 × 1000	530	Vollgummi-Bereifung 400×130
0034	2.776,00	3.259,00	3.504,00	5000	2500 × 1250	530	Vollgummi-Bereifung 400×130
0038	2.955,00	3.437,00	3.681,00	5000	3000 × 1500	530	Vollgummi-Bereifung 400×130

Typ	660113 mit 1-Achs-Drehschemel-Lenkung (RG 6676)	660114 mit 2-Achs-Drehschemel-Lenkung (RG 6676)	660115 mit 4-Rad-Achsschenkel-Lenkung (RG 6676)	Tragkraft kg	Ladefläche L × B mm	Ladehöhe mm	Bereifung mm
0010	1.956,00	2.386,00	2.499,00	2000	2000 × 1000	540	Luft-Bereifung 410×110
0014	2.141,00	2.573,00	2.713,00	2000	2500 × 1250	540	Luft-Bereifung 410×110
0018	2.337,00	2.768,00	2.909,00	2000	3000 × 1500	540	Luft-Bereifung 410×110
0020	2.158,00	2.641,00	2.754,00	3000	2000 × 1000	560	Luft-Bereifung 460×140
0024	2.328,00	2.810,00	2.949,00	3000	2500 × 1250	560	Luft-Bereifung 460×140
0028	2.585,00	3.067,00	3.207,00	3000	3000 × 1500	540	Luft-Bereifung 460×140
0030	2.771,00	3.254,00	3.501,00	5000	2000 × 1000	700	Luft-Bereifung 530×160
0034	2.898,00	3.381,00	3.628,00	5000	2500 × 1250	700	Luft-Bereifung 530×160
0038	3.075,00	3.560,00	3.804,00	5000	3000 × 1500	600	Luft-Bereifung 530×160

Bei allen genannten Preisen handelt es sich um unverbindliche Preisempfehlungen.

Handgabelhubwagen

HanseLifter®

Ausführung:
- für den harten Dauereinsatz in Lager und Produktion
- optimiert für den Transport von Standard-Euro-Paletten
- Handdeichsel aus nahezu jeder Position bedienbar
- verstärkte Hubdeichsel mit gummiertem Deichselgriff
- Lenkeinschlag von rund 210° für einfache Handhabung
- Tandem Gabelrollen und Ein- und Ausgangsrollen zur leichten Palettenaufnahme

Typ 2500 SL:
- mit Speedlift-Hydraulikpumpe
- **nach nur zweimal pumpen fahrbereit**
- hebt Waren bis zu einer Last von 150 kg schnell an



Typ	660680 Tragkraft 2500 kg (RG 6690)	Tragfähigkeit kg	Gewicht kg	Bereifung vorne | hinten	Reifengröße vorne mm	Reifengröße hinten mm	Gabelhöhe (gesenkt) mm	Gabellänge mm	Gabel-außenabstand mm
2500	398,00	2500	77	PUR | PUR	200 × 50	80 × 70	85	1150	520
2500SL	473,60	2500	74	PUR | PUR	200 × 50	80 × 70	85	1150	520

Vierwege-Gabelhubwagen

HanseLifter®

Ausführung:
- **fahrbar in alle vier Richtungen**
- praktisch für den Transport überbreiter Güter
- gummierter Handgriff
- Ein- und Ausgangsrollen zur einfachen Palettenaufnahme
- ideal für den Einsatz in engen Gängen und Lagern
- Qualitätshydraulikpumpe mit Überdruckventil für eine lange Lebensdauer
- auch als normaler Gabelhubwagen nutzbar



Typ	660681 Tragkraft 2500 kg (RG 6690)	Trag-fähigkeit kg	Gewicht kg	Bereifung vorne | hinten	Reifengröße vorne mm	Reifengröße hinten mm	Gabelhöhe (gesenkt) mm	Hub mm	Gabel-länge mm	Gabel-außenabstand mm
2500	548,70	2500	88	PUR | PUR	200 × 50	80 × 70	85	115	1150	545

Scherengabelhubwagen

HanseLifter®

Ausführung:
- praktischer Helfer bei palettierten Waren in Lager, Produktion oder Versand
- bis zu einer Hubhöhe von 200 mm frei rangierbar
- ab 200 mm Hubhöhe wird der Hubwagen fixiert
- durch hochwertige Lenk- und Gabelrollen leicht manövrierbar
- **Schnellhub-Funktion** in drei Segmenten (25, 50 und 80 mm Hubhöhe je Hubschlag)
- Gabel-/Plattformhöhe bei max. Hub: 810 mm
- Wenderadius: 1430 mm
- Lastschwerpunktabstand: 500 mm
- Gesamtlänge: 1510 mm



Typ	660685 Tragkraft 1000 kg (RG 6690)	Tragfähigkeit kg	Gewicht kg	Bereifung vorne | hinten	Reifengröße vorne mm	Reifengröße hinten mm	Gabelhöhe (gesenkt) mm	Gabel-länge mm	Gabel-außen-abstand mm
1000	650,50	1000	100	PUR | PUR	180 × 50	74 × 50	85	1170	540

Elektro-Hubwagen

HanseLifter®

Ausführung:
- überzeugt durch superleichte Bauweise und Wendigkeit
- nur 135 kg Eigengewicht - ideal als Mitnahmegerät (LKW, Container etc.)
- neuste Li-Ion Batterietechnologie
- mit einfachem Batteriewechselsystem für Wechsel innerhalb von Sekunden
- 2 Antriebsvarianten
- Multifunktionsanzeige mit Betriebsstundenzähler und Ladezustandsanzeige
- Gesamtlänge: 1540 mm



Typ	660685 E-LI-BF12-06 (RG 6690)	Trag-fähigkeit kg	Gewicht kg	Bereifung vorne | hinten	Reifengröße vorne mm	Reifengröße hinten mm	Gabelhöhe (gesenkt) mm	Hub mm	Gabel-länge mm	Gabel-außenabstand mm
1200	2.195,00	1200	135	PUR | PUR	210 × 70	80 × 60	80	115	1151	560

Bei allen genannten Preisen handelt es sich um unverbindliche Preisempfehlungen.

Elektro-Hochhubwagen

HanseLifter

Ausführung:
- zum Transportieren und Stapeln von palettierten Lasten
- Initialhub von 125 mm gewährleistet sicheres Fahren auch auf unebenen Untergründen
- Doppelpalettenaufnahme möglich
- Gabelhöhe max. 3.000 mm
- Multifunktionsdeichsel für leichte Handhabung- zeichnet sich durch eine Hubhöhe von 2,7 m bis 4,2 m aus
- mit hochwertigen Mastprofilen und Präzisionsmastrollen
- geeignet für den Links- und Rechtshänderbetrieb
- automatische Drosslung der Fahrgeschwindigkeit bei Hubhöhe von 500 mm oder in Ruheposition

Hinweis:
PUR = Polyurethan-Rollen



Typ	660685 E-DH12/MG (RG 6690)	Tragfähigkeit kg	Gewicht kg	Bereifung vorne | hinten	Reifengröße vorne mm	Reifengröße hinten mm	Gabelhöhe (gesenkt) mm	Hub mm	Gabellänge mm	Gabelaußenabstand mm
1300	8.009,00	1200	960	PUR | PUR	230 × 75	85 × 85	90	1970	1150	550

Elektro-Gabelhubwagen

HanseLifter

Ausführung:
- überzeugt durch kompakte Bauweise und Wendigkeit
- **elektrisch heben, senken und fahren**
- nur 205 kg Eigengewicht - ideal als Mitnahmegerät (LKW, Container etc.)
- ergonomischer Deichselkopf (gleichermaßen für Links- und Rechtshänder geeignet)
- wartungsarme Batterie
- elektromagnetische Bremsen
- internes Ladegerät mit autom. Abschaltung - (Aufladen über Steckdose)
- Batterie- und Ladestandsanzeige, Betriebsstundenzähler
- hochwertige PU-Rollen und -Räder
- Gesamtlänge: 1700 mm



Typ	660688 Tragkraft 1500 kg (RG 6690)	Tragfähigkeit kg	Gewicht kg	Bereifung vorne | hinten	Reifengröße vorne mm	Reifengröße hinten mm	Gabelhöhe (gesenkt) mm	Hub mm	Gabellänge mm	Gabelaußenabstand mm
1500	2.630,00	1500	205	PUR | PUR	210 × 70	80 × 60	85	115	1150	560

Handgabelhubwagen Gabellänge 1150 mm

PFAFF silberblau

Ausführung:
- für den professionellen Transport von palettierten Gütern und Gitterboxen unter anspruchsvollen Bedingungen
- Senkventil für dosierbare Senkgeschwindigkeit
- ergonomische Sicherheitsdeichsel mit Einhandbedienung der Funktionen Heben, Fahren, Senken
- wartungsarme Hydraulikpumpe mit hartverchromten Kolben und Überlastsicherung
- verstellbare Schubstangen, besonders gehärtete Achsen
- Gabelrahmen mit Kugellager auf Hubkolben gelagert
- hochwertige Pulverbeschichtung
- Lenkeinschlag von je 105° für leichtes Handling

Typ 0012:
mit Einfachrollen

Hinweis:
PA = Polyamid-Rollen
PUR = Polyurethan-Rollen
VG = Vollgummi-Rollen



Typ	660702 Tragkraft 2,5 t (RG 6680)	Tragfähigkeit kg	Bereifung vorne | hinten	Gabelhöhe (gesenkt) mm	Hub mm	Gabellänge mm	Gabelaußenabstand mm
0012	461,70	2500	VG | PUR	85	115	1150	540
0014	447,40	2500	VG | PA	85	115	1150	540
0016	447,40	2500	VG | PUR	85	115	1150	540
0018	447,40	2500	PUR | PUR	85	115	1150	540
0019	447,40	2500	PUR | PA	85	115	1150	540

Bei allen genannten Preisen handelt es sich um unverbindliche Preisempfehlungen.

Handgabelhubwagen in Sonderlänge

Ausführung:
- ideal für kurze und sperrige Güter
- ergonomische Sicherheitsdeichsel mit Einhandbedienung der Funktionen Heben, Fahren und Senken
- wartungsarme Hydraulikpumpe mit hartverchromten Kolben und Überlastsicherung
- verstellbare Schubstangen, besonders gehärtete Achsen
- hochwertige Pulverbeschichtung
- Lenkeinschlag von je 105° für leichtes Handling

Typ 0032:
geringe Unterfahrhöhe von nur 51 mm für besonders niedrige Paletten

Typ 0052 + 0056:
mit Einfachrollen

Hinweis:
PA = Polyamid-Rollen
PUR = Polyurethan-Rollen
VG = Vollgummi-Rollen



0052-0058
kurze Gabeln



0032
flache Gabeln



0062-0068
lange Gabeln

Typ	660702 Tragkraft 1,5-3,0 t (RG 6680)	Tragfähigkeit kg	Bereifung vorne | hinten	Gabelhöhe (gesenkt) mm	Hub mm	Gabellänge mm	Gabelaußenabstand mm
0032	705,70	1500	PUR | PA	51	115	1150	540
0042	739,10	3000	PUR | PUR	85	115	1150	540
0054	569,00	2500	VG | PUR	85	115	800	540
0058	575,10	2500	VG | PUR	85	115	900	540
0062	773,60	2500	VG | PUR	85	115	1300	540
0064	786,70	2000	VG | PUR	85	115	1500	540
0066	791,80	2000	VG | PUR	85	115	1800	540
0068	831,30	2000	VG | PUR	85	115	2000	540

Handgabelhubwagen für schwere Lasten

Ausführung:
- ergonomische Sicherheitsdeichsel mit Einhandbedienung der Funktionen Heben, Fahren und Senken
- Gummierter Deichselgriff für sichere Handhabung (nur Typ 0500)
- wartungsarme Hochleistungshydraulikpumpe mit hartverchromten Kolben und Überlastsicherung
- Rahmen und Gabeln in robuster Stahlkonstruktion, verstellbare Schubstangen, besonders gehärtete Achsen und die hochwertige Pulverbeschichtung sorgen für eine lange Lebensdauer des Gerätes

Hinweis:
PUR = Polyurethan-Rollen
Stahl = Stahl-Rollen

NEU



0500



0505 + 0510

Typ	660702 Tragkraft 3,0-5,0 t (RG 6680)	Tragfähigkeit kg	Bereifung vorne | hinten	Gabelhöhe (gesenkt) mm	Hub mm	Gabellänge mm	Gabelaußenabstand mm
0500	730,00	3000	PUR | PUR	85	115	1150	540
0505	5.975,00	5000	Stahl | Stahl	90	110	1150	580
0510	6.895,00	5000	Stahl | Stahl	105	110	2000	700

Bei allen genannten Preisen handelt es sich um unverbindliche Preisempfehlungen.

Handgabelhubwagen mit Waage

Ausführung:
- zum Transportieren und Wiegen von palettierten Gütern und Gitterboxen
- ergonomische Sicherheitsdeichsel mit Einhandbedienung der Funktionen Heben, Fahren, Senken
- gummierter Deichselgriff für sichere Handhabung
- gut ablesbare LCD-Anzeige
- Systeme sind werkseitig kalibriert
- Messbereich von **0-2000 kg in 1 kg Schritten**
- Genauigkeit ± 0,1 % vom Endwert
- kleinster Messwert 1 kg
- für einfache Wiegevorgänge
- wartungsarme Hydraulikpumpe mit hartverchromten Kolben und Überlastsicherung
- Rahmen und Gabeln in robuster Stahlkonstruktion
- gehärtete Achsen und hochwertige Pulverbeschichtung
- Lenkeinschlag von je 105° für leichtes Handling
- Lieferung inkl. 4× 1,5 V Batterien

Typ 0216:
Mit Waage und Drucker.

Hinweis:
PUR = Polyurethan-Rollen



0214

Typ	660702 Tragkraft 2,0 t (RG 6680)	Tragfähigkeit kg	Bereifung vorne | hinten	Gabelhöhe (gesenkt) mm	Hub mm	Gabellänge mm	Gabelaußenabstand mm
0214	1.722,00	2000	PUR | PUR	85	110	1150	570
0216	NEU 1.999,00	2000	PUR | PUR	85	110	1150	570

Handgabelhubwagen mit Elektroantrieb

Ausführung:
- für den professionellen Transport von palettierten Gütern im innerbetrieblichen Bereich
- 2 Antriebsräder für bessere Traktion
- wartungsfreie Li-Ion Batterie für schnelles Laden (2,5 Stunden)
- Fahrgeschwindigkeit ist stufenlos regelbar
- umschaltbar zwischen elektrischem und manuellem Antrieb
- mit Schlüsselhalter zum Verriegeln des Hubwagens
- 5 % Steigfähigkeit bei Volllast

Lieferumfang:
1 Li-Ion Akku 36 V und ein externes Ladegerät.



Typ	660702 HU 12-115 TP Li-Ion (RG 6680)	Trag-fähigkeit kg	Bereifung vorne | hinten	Gabelhöhe (gesenkt) mm	Hub mm	Gabel-länge mm	Gabel-außenabstand mm
0225	1.613,00	1200	VG | PUR	85	115	1150	525

Ausführung:
- für den professionellen Transport von palettierten Gütern im innerbetrieblichen Bereich
- 2 Antriebsräder für bessere Traktion
- wartungsfreie Li-Ion Batterie für schnelles Laden (2,5 Stunden)
- integriertes Batterie-Managementsystem
- Fahrgeschwindigkeit ist stufenlos regelbar
- Zugriffsschutz durch Pin Code
- Curtis-Controller und CAN-Bus Technik

Lieferumfang:
1 Li-Ion Akku 24 V und ein externes Ladegerät.



Typ	660702 EGU 15 E Li-Ion (RG 6680)	Trag-fähigkeit kg	Bereifung vorne | hinten	Gabelhöhe (gesenkt) mm	Hub mm	Gabellänge mm	Gabel-außenabstand mm
0235	2.272,00	1500	PUR | PUR	195	115	1150	540

Bei allen genannten Preisen handelt es sich um unverbindliche Preisempfehlungen.

Scherengabelhubwagen

Ausführung:
- Kombination aus Handgabelhubwagen und Hubtisch
- für den Transport bzw. Heben von palettierten Lasten in Fertigung, Montage und Versand
- Sicherheitsdeichsel mit den Funktionen Schnellhub-Normalhub-Senken
- feinfühliges Absenken der Last durch dosierbare Senkgeschwindigkeit
- **einstufige Hydraulik, Schnellhub bis 250 kg**
- Überlastschutz durch Sicherheitsventil
- Sicherheitsstützen für sicheren Stand bei angehobenen Gabeln
- Gabelhöhe max. 800 mm
- geräuscharmer und leichter Lauf dank PUR-Bereifung von Lenk- und Lastrollen
- zusätzlicher Kippschutz an den Lastrollen



Typ	660702 Tragkraft 1000 kg (RG 6680)	Tragfähigkeit kg	Gewicht kg	Bereifung vorne | hinten	Reifengröße vorne mm	Reifengröße hinten mm	Gabelhöhe (gesenkt) mm	Gabellänge mm	Gabelaußenabstand mm
0240	899,00	1000	152	PUR | PUR	200 × 50	78 × 60	85	1150	540

Scherengabelhubwagen mit elektrohydraulischem Hub

Ausführung:
- für den Einsatz bei häufigen Hub- und Senkvorgängen
- ergonomischer Steuer-Taster im Deichselkopf integriert
- bei Batterieausfall ist die manuelle Bedienung des Hub- und Senkvorganges gewährleistet
- **schnelles Heben der Last mit elektrohydraulischem Hub**
- Überlastungsschutz durch Sicherheitsventil
- Gabelhöhe max. 800 mm
- geräuscharmer und leichter Lauf mit serienmäßiger PUR-Bereifung

Lieferumfang:
Batterie und Ladegerät.



Typ	660702 Tragkraft 1000 kg (RG 6680)	Tragfähigkeit kg	Gewicht kg	Bereifung vorne | hinten	Reifengröße vorne mm	Reifengröße hinten mm	Gabelhöhe (gesenkt) mm	Gabellänge mm	Gabelaußenabstand mm
0250	2.067,00	1000	167	PUR | PUR	180 × 50	75 × 50	85	1150	540

Hochhubwagen

Ausführung:
- praktischer Lagerhelfer mit manuellem Antrieb
- Ein- und Ausstapeln von Paletten auf eine Höhe bis 3000 mm
- durch manuellen Antrieb praktisch immer einsatzbereit
- kostengünstig in Wartung und Instandhaltung
- Hubmast lässt sich über Fußpedal und Handdeichsel anheben
- stufenloses Absenken über Handhebel
- PUR-Rollen mit leicht laufenden Kugellagern
- Feststellbremsen an beiden Lenkrollen für sicheren Stand

Hinweis:
PUR = Polyurethan-Rollen



Typ	660695 Tragkraft 1000 kg (RG 6690)	Tragfähigkeit kg	Bereifung vorne | hinten	Gabelhöhe (gesenkt) mm	Hub mm	Gabellänge mm	Gabel-außenabstand mm
0020	1.108,00	1000	PUR | PUR	90	1510	1150	550
0025	1.444,00	1000	PUR | PUR	90	2410	1150	550
0030	1.587,00	1000	PUR | PUR	90	2910	1150	550

Bei allen genannten Preisen handelt es sich um unverbindliche Preisempfehlungen.

Handgabelhochhubwagen

Ausführung:
- für den gelegentlichen, innerbetrieblichen Einsatz
- zum Stapeln und Transportieren palettierter Lasten
- ergonomische Sicherheitsdeichsel mit Einhandbedienung der Funktionen Heben, Fahren, Senken
- einfaches Verschieben des Gerätes durch Zwangslenkung der Lenkrolle
- feinfühliges Absenken der Last durch dosierbare Senkgeschwindigkeit
- einfachwirkende Handpumpe mit großem Hub je Hebelschlag
- **Schnellhub für Lasten bis 100 kg**
- robuste Mastkonstruktion mit hartverchromter Kolbenstange
- Arretierung des Gerätes durch Feststellvorrichtung an der Lenkrolle

Hinweis:
PUR = Polyurethan-Rollen



Typ	660702 Tragkraft 1000 kg (RG 6680)	Tragfähigkeit kg	Bereifung vorne | hinten	Gabelhöhe (gesenkt) mm	Hub mm	Gabellänge mm	Gabel-außenabstand mm
0262	1.115,00	1000	PUR | PUR	90	810	1122	570
0264	1.216,00	1000	PUR | PUR	90	1510	1122	570

Elektro-Gehgabelhochhubwagen

Ausführung:
- ideal im innerbetrieblichen Einsatz
- zum Transportieren und Stapeln von palettierten Lasten bei kurzen Wegen
- Gabelhöhe max. 3500 mm
- Multifunktionsdeichsel für leichte Handhabung
- beim Loslassen der Deichsel wird Fahrzeug automatisch gebremst
- zuverlässige Impulssteuerung zur stufenlosen Regulierung der Fahrgeschwindigkeit
- Hubeinrichtung mit elektrohydraulischem Kompaktaggregat und Überlastsicherung
- feinfühliges Absenken der Last durch stufenlos regulierbares Senkventil
- geschweißte Mastkonstruktion aus Präzisionsprofilen
- Gabelträger mit wartungsfreien Führungsrollen
- robustes Fahrgestell mit einem Antriebsrad und je 2 Last- und Stützrollen
- Lieferung inkl. Batterie und integriertem Ladegerät

Hinweis:
PUR = Polyurethan-Rollen
VG = Vollgummi-Rollen



0286 – 0289



0283

Typ	660702 Tragkraft 1000-1200 kg (RG 6680)	Tragfähigkeit kg	Bereifung vorne | hinten	Gabelhöhe (gesenkt) mm	Hub mm	Gabellänge mm	Gabelaußenabstand mm
0283	5.345,00	1000	PUR + VG | PUR	90	1510	1150	560
0286	6.084,00	1200	PUR + VG | PUR	90	2410	1150	560
0288	6.124,00	1200	PUR + VG | PUR	90	2810	1150	560
0289	6.389,00	1200	PUR + VG | PUR	90	3410	1150	560

Bei allen genannten Preisen handelt es sich um unverbindliche Preisempfehlungen.
www.precitool.de

Spänewagen
Tragkraft 750 kg

TOTALSTOP

Garantie 10 Jahre

MADE IN GERMANY

- kippbar gelagerte Mulde aus 2 mm starkem Stahlblech
- Rand oben 2× umgekantet, Schüttkante doppelt umgelegt, öldicht verschweißt
- Untergestell aus 3 mm starken Kantprofilen mit integrierten Staplertaschen (vorne geschlossen), Trittblech und Kippsicherung, Rohrschiebegriff
- Pulverbeschichtung RAL 7016 anthrazitgrau
- 2 Lenk- und 2 Bockrollen gemäß der EN 1757-3 (Sicherheit von Plattformwagen)
- TPE-Bereifung 200 x 40 mm, Naben mit Rillenkugellager
- fahrbar und für den Staplerbetrieb geeignet
- Kippvorgang wird manuell ausgelöst (über separaten Kippbügel)



Hinweis:
Für die Entleerung mit dem Gabelstapler oder bei schwerer Beladung empfehlen wir einen Kippbehälter oder einen Selbstkipper.



Typ	660105 mit Sieb und Ablasshahn, RAL 7016 anthrazitgrau (RG 6672)	Tragkraft kg	Inhalt Liter	Kastenmaße L × B × H mm	Außenmaße L × B × H mm	Schüttkantenhöhe mm	Eigengewicht kg	Farbe
0014	554,80	750	250	1200 × 652 × 413	1359 × 713 × 780	780	70	7016
0032	700,10	750	450	1212 × 669 × 708	1374 × 730 × 1072	733	83	7016
0036	761,90	750	600	1321 × 794 × 735	1458 × 855 × 1099	843	95	7016
0040	988,90	800	800	1321 × 1044 × 735	1458 × 1105 × 1099	843	118	7016

Bei allen genannten Preisen handelt es sich um unverbindliche Preisempfehlungen.

Muldenkipper Tragkraft 750 - 800 kg

Ausführung:
- kippbar gelagerte Mulde aus 2 mm starkem Stahlblech
- Rand oben 2× umgekantet, Schüttkante doppelt umgelegt, öldicht verschweißt
- Untergestell aus 3 mm starken Kantprofilen mit integrierten Staplertaschen (vorne geschlossen), Trittblech und Kippsicherung, Rohrschiebegriff
- Pulverbeschichtung RAL 5007 brillantblau oder RAL 7035 lichtgrau
- 2 Lenk- und 2 Bockrollen gemäß der EN 1757-3 (Sicherheit von Plattformwagen)
- TPE-Bereifung 200 × 40 mm, Naben mit Rillenkugellager
- Kippvorgang wird manuell ausgelöst (über separaten Kippbügel)
- **TotalStop-Zentralbremssystem serienmäßig an den Lenkrollen**

Hinweis:
Für die Entleerung mit dem Gabelstapler oder bei schwerer Beladung empfehlen wir einen Kippbehälter oder einen Selbstkipper.

Typ 0010-0012:
Sieb und Ablasshahn nachrüstbar!





Typ	660104 ohne Sieb und Ablasshahn (RG 6672)	Tragkraft kg	Inhalt Liter	Kastenmaße L × B × H mm	Außenmaße L × B × H mm	Schüttkantenhöhe mm	Eigengewicht kg	Farbe
0010	545,00	750	250	1200 × 652 × 413	1359 × 713 × 780	780	70	blau
0012	555,80	750	250	1200 × 652 × 413	1359 × 713 × 780	780	70	grau

Typ 0014-0016:
Mit Sieb zum Trennen von Flüssigkeiten und Feststoffen.



Typ	660104 mit Sieb und Ablasshahn (RG 6672)	Tragkraft kg	Inhalt Liter	Kastenmaße L × B × H mm	Außenmaße L × B × H mm	Schüttkantenhöhe mm	Eigengewicht kg	Farbe
0014	575,10	750	250	1200 × 652 × 413	1359 × 713 × 780	780	71	blau
0016	586,60	750	250	1200 × 652 × 413	1359 × 713 × 780	780	71	grau

Typ 0020-0030:
Sieb und Ablasshahn nachrüstbar!





Typ	660104 ohne Sieb und Ablasshahn (RG 6672)	Tragkraft kg	Inhalt Liter	Kastenmaße L × B × H mm	Außenmaße L × B × H mm	Schüttkantenhöhe mm	Eigengewicht kg	Farbe
0020	646,80	750	450	1214 × 669 × 708	1374 × 730 × 1072	733	83	blau
0022	711,80	750	450	1214 × 669 × 708	1374 × 730 × 1072	733	83	grau
0024	707,60	750	600	1321 × 794 × 735	1458 × 855 × 1099	843	95	blau
0026	777,90	750	600	1321 × 794 × 735	1458 × 855 × 1099	843	95	grau
0028	936,60	800	800	1321 × 1044 × 735	1458 × 1105 × 1099	843	118	blau
0030	1.030,00	800	800	1321 × 1044 × 735	1458 × 1105 × 1099	843	118	grau

Typ 0032-0042:
Mit Sieb zum Trennen von Flüssigkeiten und Feststoffen.





Typ	660104 mit Sieb und Ablasshahn (RG 6672)	Tragkraft kg	Inhalt Liter	Kastenmaße L × B × H mm	Außenmaße L × B × H mm	Schüttkantenhöhe mm	Eigengewicht kg	Farbe
0032	677,70	750	450	1214 × 669 × 708	1374 × 730 × 1072	733	84	blau
0034	744,90	750	450	1214 × 669 × 708	1374 × 730 × 1072	733	84	grau
0036	738,50	750	600	1321 × 794 × 735	1458 × 855 × 1099	843	96	blau
0038	812,00	750	600	1321 × 794 × 735	1458 × 855 × 1099	843	96	grau
0040	967,60	800	800	1321 × 1044 × 735	1458 × 1105 × 1099	843	119	blau
0042	1.065,00	800	800	1321 × 1044 × 735	1458 × 1105 × 1099	843	119	grau

Bei allen genannten Preisen handelt es sich um unverbindliche Preisempfehlungen.
www.precitool.de

Zubehör für Muldenkipper

fetra

Ausführung:
- klappbarer Deckel für Muldenkipper, 2-seitig zu öffnen
- nachrüstbar
- in geschlossenem Zustand mittels Federhaken arretierbar
- aufgeklappter Vorderteil mittels Federhaken gegen unbeabsichtigtes Überschlagen beim Kippvorgang sicherbar
- aufgeklappter Hinterteil des Deckels ebenfalls arretierbar
- jeweils stirnseitig vorne und hinten eine angekantete Griffleiste
- Stahlblech 1,5 mm, von innen mit Flachstahlstreben 15 × 3 mm versteift
- keine Außenaufkantungen zur Vermeidung von Schergefahren
- Pulverbeschichtung, wahlweise in RAL 5007 brillantblau oder RAL 7016 anthrazitgrau

Garantie 10 Jahre

MADE IN GERMANY



Typ	660109 Deckel (RG 6672)	Kastenmaße L × B × H mm	Farbe RAL	Gewicht kg
0013	175,00	1200 × 652 × 413	5007	12,5
0014	180,40	1200 × 652 × 413	7016	12,5
0031	179,30	1214 × 669 × 708	5007	14,5
0032	184,60	1214 × 669 × 708	7016	14,5
0035	193,20	1321 × 794 × 735	5007	17,5
0036	199,60	1321 × 794 × 735	7016	17,5
0039	206,00	1321 × 1044 × 735	5007	22,0
0040	212,40	1321 × 1044 × 735	7016	22,0


Muldenkipper 250 - 1000 Liter

schwarz

Ausführung:
- großvolumige, wasser- und öldicht verschweißte Mulde aus 2 mm Stahlblech
- 2-fach gekanteter Wannenrand
- verstärkte Ecken und Schüttkanten
- stabiles Fahrgestell aus 3 mm Profilen
- serienmäßig mit Staplertaschen
- Kippwellenposition und Wannenform auf manuelle Betätigung abgestimmt
- automatische Kippsicherung
- alle Modelle mit Vollgummi-Bereifung 200 × 50 mm
- Traglast max. 600 kg
- pulverbeschichtet wahlweise in RAL 5012 lichtblau, RAL 6000 patinagrün, RAL 7035 lichtgrau oder RAL 7016 anthrazitgrau (Bei Bestellung angeben!), weitere Farben auf Anfrage

Hinweis:
Sieb und Ablasshahn kann bei Bedarf nachträglich nachgerüstet werden!

Inhalt Liter	A mm	B mm	C mm	D mm
250	180	271	631	75
275	180	396	756	75
300	180	146	506	75
350	180	271	631	75
400	180	396	756	75
450	180	271	631	75
600	180	396	756	75
800	230	546	1006	75
1000	230	801	1261	75







Typ	660904 ohne Sieb und Ablasshahn, ohne Räder (RG 6677)	Inhalt Liter	Gesamtmaß ohne Rädern L × B × H mm	Schüttkantenhöhe ohne Räder mm
0010	491,70	250	1340 × 675 × 560	560
0020	519,60	275	1340 × 800 × 560	560
0030	543,30	300	1340 × 550 × 720	560
0040	556,80	350	1340 × 675 × 720	560
0050	573,70	400	1340 × 800 × 720	560
0060	578,00	450	1340 × 675 × 860	510
0070	626,20	600	1560 × 800 × 860	605
0080	765,40	800	1560 × 1050 × 560	605
0090	829,00	1000	1560 × 1300 × 860	605

Typ	660904 ohne Sieb und Ablasshahn, mit 2 Lenkrollen (RG 6677)	Inhalt Liter	Gesamtmaß mit Rädern L × B × H mm	Schüttkantenhöhe mit Rädern mm
0200	585,60	250	1340 × 675 × 795	795
0210	610,10	275	1340 × 800 × 795	795
0220	626,20	300	1340 × 550 × 955	795
0230	641,40	350	1340 × 675 × 955	795
0240	668,50	400	1340 × 800 × 955	795
0250	659,20	450	1340 × 675 × 1095	795
0260	653,10	600	1560 × 800 × 1095	840
0270	843,90	800	1560 × 1050 × 1095	840
0280	944,40	1000	1560 × 1300 × 1095	840

Typ	660904 ohne Sieb und Ablasshahn, mit 1 Lenkrolle (RG 6677)	Inhalt Liter	Gesamtmaß mit Rädern L × B × H mm	Schüttkantenhöhe mit Rädern mm
0100	556,80	250	1340 × 675 × 795	795
0110	583,90	275	1340 × 800 × 795	795
0120	617,70	350	1340 × 675 × 955	795
0130	643,10	400	1340 × 800 × 955	795
0140	646,50	450	1340 × 675 × 1095	745
0150	648,40	600	1560 × 800 × 1095	840

Ohne Aufpreis (weitere Farben auf Anfrage)

RAL 5012	RAL 6000	RAL 7016	RAL 7035

Bei allen genannten Preisen handelt es sich um unverbindliche Preisempfehlungen.


Muldenkipper 250 - 1000 Liter

schwarz

Ausführung:
- großvolumige, wasser- und öldicht verschweißte Mulde aus 2 mm Stahlblech
- 2-fach gekanteter Wannenrand
- verstärkte Ecken und Schüttkanten
- stabiles Fahrgestell aus 3 mm Profilen
- serienmäßig mit Staplertaschen
- Kippwellenposition und Wannenform auf manuelle Betätigung abgestimmt
- automatische Kippsicherung
- alle Modelle mit Vollgummi-Bereifung 200 × 50 mm
- Traglast max. 600 kg
- pulverbeschichtet wahlweise in RAL 5012 lichtblau, RAL 6000 patinagrün, RAL 7035 lichtgrau oder RAL 7016 anthrazitgrau (Bei Bestellung angeben!), weitere Farben auf Anfrage

Inhalt Liter	A mm	B mm	C mm	D mm
250	180	271	631	75
275	180	396	756	75
300	180	146	506	75
350	180	271	631	75
400	180	396	756	75
450	180	271	631	75
600	180	396	756	75
800	230	546	1006	75
1000	230	801	1261	75









Typ	660904 mit Sieb und Ablasshahn, ohne Räder (RG 6677)	Inhalt Liter	Gesamtmaß ohne Rädern L × B × H mm	Schüttkantenhöhe ohne Räder mm
0300	504,30	250	1340 × 675 × 560	560
0310	514,50	275	1340 × 800 × 560	560
0320	539,90	300	1340 × 550 × 720	560
0330	550,90	350	1340 × 675 × 720	560
0340	583,90	400	1340 × 800 × 720	560
0350	577,10	450	1340 × 675 × 860	510
0360	649,90	600	1560 × 800 × 860	605
0370	762,20	800	1560 × 1050 × 860	605
0380	821,90	1000	1560 × 1300 × 860	605

Typ	660904 mit Sieb und Ablasshahn, 1 Lenkrolle (RG 6677)	Inhalt Liter	Gesamtmaß mit Rädern L × B × H mm	Schüttkantenhöhe mit Rädern mm
0400	554,30	250	1340 × 675 × 795	795
0410	583,90	275	1340 × 800 × 795	795
0420	622,00	350	1340 × 675 × 955	795
0430	635,50	400	1340 × 800 × 955	795
0440	638,10	450	1340 × 675 × 1095	745
0450	648,40	600	1560 × 800 × 1095	840

Typ	660904 mit Sieb und Ablasshahn, 2 Lenkrollen (RG 6677)	Inhalt Liter	Gesamtmaß mit Rädern L × B × H mm	Schüttkantenhöhe mit Rädern mm
0500	579,70	250	1340 × 675 × 795	795
0510	601,70	275	1340 × 800 × 795	795
0520	621,10	300	1340 × 550 × 955	795
0530	636,40	350	1340 × 675 × 955	795
0540	657,50	400	1340 × 800 × 955	795
0550	650,70	450	1340 × 675 × 1095	745
0560	663,30	600	1560 × 800 × 1095	840
0570	835,20	800	1560 × 1050 × 1095	840
0580	903,50	1000	1560 × 1300 × 1095	840

Ohne Aufpreis (weitere Farben auf Anfrage)

RAL 5012 | RAL 6000 | RAL 7016 | RAL 7035

Bei allen genannten Preisen handelt es sich um unverbindliche Preisempfehlungen.


Muldenkipper 340 - 660 Liter

schwarz

Ausführung:
- **Kippbehälter in niedriger Bauhöhe**
- automatisches Abkippen durch vorgelagerten Schwerpunkt
- Entriegelung bequem vom Staplersitz aus
- erneutes Einrasten per Absenken und Rückwärtsfahrt
- serienmäßig mit Seilzug und Sicherungskette
- Sieb und Ablasshahn als Zubehör, nicht nachrüstbar
- Mulde, Rahmen und Staplertaschen aus solidem Stahlblech
- mit je 2 Lenk- und 2 Bockrollen, 200 × 50 mm, Feststeller an den Lenkrollen (DIN EN 1757-3)
- **Tragkraft max. 600 kg** mit Rädern Vollgummi
- pulverbeschichtet wahlweise in RAL 5012 lichtblau, RAL 6000 patinagrün, RAL 7035 lichtgrau oder RAL 7016 anthrazitgrau (Bei Bestellung angeben!), weitere Farben auf Anfrage

Hinweis:
Auf Anfrage in Edelstahl oder feuerverzinkt (gegen Mehrpreis).

Inhalt Liter	A mm	B mm	C mm	D mm
340	180	138	498	60
420	180	263	623	60
520	180	388	748	60
660	180	638	998	60




Optional: Sieb und Ablasshahn (nicht nachrüstbar)



Ohne Aufpreis (weitere Farben auf Anfrage)

RAL 5012 | RAL 6000 | RAL 7016 | RAL 7035

Typ	660904 Tragkraft 600 kg, mit Vollgummi-Rädern (RG 6677)	Inhalt Liter	Gesamtmaß mit Rädern L × B × H mm	Schüttkantenhöhe mit Rädern mm	Gewicht mit Rädern kg
0700	657,50	340	1350 × 560 × 900	745	65
0705	740,30	420	1350 × 625 × 900	745	74
0710	820,30	520	1350 × 810 × 900	745	80
0715	893,30	660	1350 × 1060 × 900	745	98


Muldenkipper 340 - 660 Liter

schwarz

Ausführung:
- **Schwerlast-Kippbehälter in niedriger Bauhöhe**
- serienmäßig mit Seilzug und Sicherungskette
- Sieb und Ablasshahn als Zubehör, nicht nachrüstbar
- **extra-robuste Ausführung mit schwerer 3-mm-Mulde sowie 4-mm-Rahmen und Staplertaschen**
- verstärkte Ecken und Schüttkanten
- 2-fach gekanteter Rand
- mit je 2 Lenk- und 2 Bockrollen, 200 × 50 mm, Feststeller an den Lenkrollen (DIN EN 1757-3)
- **Tragkraft max. 2000 kg** mit Polyamid-Schwerlasträdern
- pulverbeschichtet wahlweise in RAL 5012 lichtblau, RAL 6000 patinagrün, RAL 7035 lichtgrau oder RAL 7016 anthrazitgrau (Bei Bestellung angeben!), weitere Farben auf Anfrage

Hinweis:
Auf Anfrage in Edelstahl, rostfrei oder feuerverzinkt (gegen Mehrpreis).

Inhalt Liter	A mm	B mm	C mm	D mm
340	180	138	498	60
420	180	263	623	60
520	180	388	748	60
660	180	638	998	60




Optional: Sieb und Ablasshahn (nicht nachrüstbar)



Ohne Aufpreis (weitere Farben auf Anfrage)

RAL 5012 | RAL 6000 | RAL 7016 | RAL 7035

Typ	660904 Tragkraft 2000 kg, mit Polyamid-Rädern (RG 6677)	Inhalt Liter	Gesamtmaß mit Rädern L × B × H mm	Schüttkantenhöhe mit Rädern mm	Gewicht mit Rädern kg
0750	762,20	340	1350 × 560 × 900	755	81
0755	908,20	420	1350 × 625 × 900	755	86
0760	992,20	520	1350 × 810 × 900	755	92
0765	1.068,00	660	1350 × 1060 × 900	755	103

Bei allen genannten Preisen handelt es sich um unverbindliche Preisempfehlungen.

Mini-Spänebehälter 150 - 275 Liter


Ausführung:
- Siebblech und Ablasshahn 1" zum Trennen der Flüssigkeiten von Feststoffen
- öl- und wasserdicht
- Schüttkantenhöhe 455 mm
- günstiger Lastschwerpunkt
- Kippen in jeder Höhe per Seilzug vom Staplersitz
- Wannenblech mit umlaufendem Randprofil
- stabiler Grundrahmen mit Einfahrtaschen für Gabelzinken
- niedrige Bauhöhe und Abrollmechanismus
- Sicherung gegen unbeabsichtigtes Abrutschen und Auskippen
- Oberfläche lackiert oder feuerverzinkt

Hinweis:
Verpackte Ware gegen Aufpreis möglich!







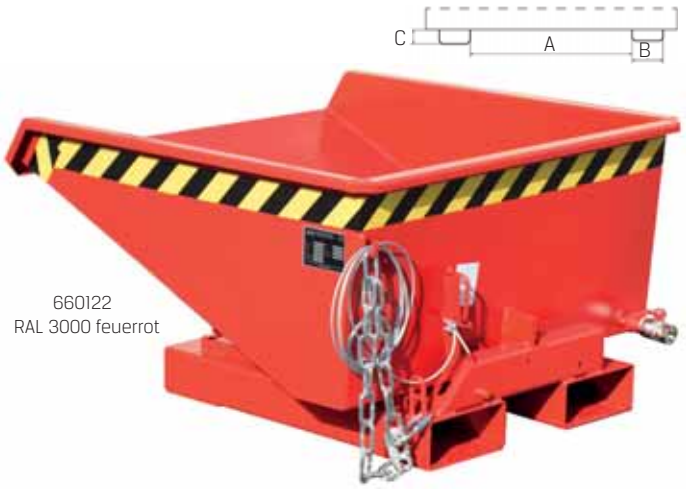

660122
RAL 3000 feuerrot


Typ	660120 RAL 2000 gelborange (RG 6678)	660122 RAL 3000 feuerrot (RG 6678)	660124 RAL 5012 lichtblau (RG 6678)	660127 RAL 7005 mausgrau (RG 6678)	660128 feuerverzinkt (RG 6678)	Tragfähigkeit kg	Inhalt ca. m^3	L × B × H mm	Einfahrtaschen A × B × C mm	Eigengewicht lackiert/verzinkt kg
0022	620,40	620,40	620,40	605,00	712,40	750	0,150	960 × 640 × 540	170 × 200 × 80	72/78
0024	666,40	666,40	666,40	650,00	771,50	750	0,225	960 × 925 × 540	170 × 200 × 80	84/91
0026	692,40	692,40	692,40	675,00	804,50	750	0,275	960 × 1210 × 540	170 × 200 × 80	92/99

Mini-Spänebehälter 230 - 610 Liter


Ausführung:
- Siebblech und Ablasshahn 1" zum Trennen der Flüssigkeiten von Feststoffen
- öl- und wasserdicht
- Schüttkantenhöhe 350 mm
- günstiger Kippwinkel
- Kippen in jeder Höhe per Seilzug vom Staplersitz
- Wannenblech mit umlaufendem Randprofil
- stabiler Grundrahmen mit Einfahrtaschen für Gabelzinken
- Sicherung gegen unbeabsichtigtes Abrutschen und Auskippen
- Oberfläche lackiert oder feuerverzinkt

Hinweis:
- durch extrem niedrige Bauhöhe, ideal geeignet unter spanabhebenden Maschinen
- verpackte Ware gegen Aufpreis möglich!







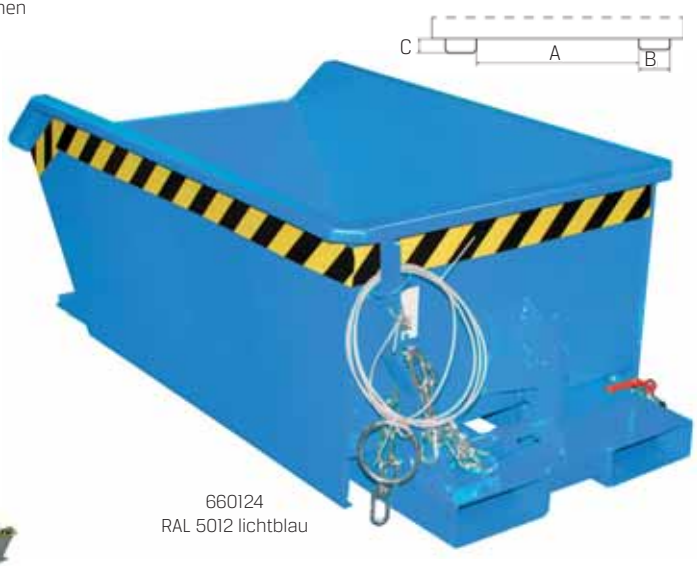

660124
RAL 5012 lichtblau

Typ	660120 RAL 2000 gelborange (RG 6678)	660122 RAL 3000 feuerrot (RG 6678)	660124 RAL 5012 lichtblau (RG 6678)	660127 RAL 7005 mausgrau (RG 6678)	660128 feuerverzinkt (RG 6678)	Tragfähigkeit kg	Inhalt ca. m^3	L × B × H mm	Einfahrtaschen A × B × C mm	Eigengewicht lackiert/verzinkt kg
0002	543,90	543,90	543,90	572,00	659,40	750	0,23	1385 × 680 × 450	10 × 200 × 60	85/ 91
0004	633,40	633,40	633,40	617,00	723,40	1000	0,27	1385 × 780 × 450	150 × 200 × 60	97/104
0006	796,40	796,40	796,40	777,00	922,50	1000	0,46	1385 × 1280 × 450	495 × 200 × 60	121/130
0008	886,60	886,60	886,60	864,00	1.025,00	1000	0,61	1385 × 1680 × 450	495 × 200 × 60	139/149


Bei allen genannten Preisen handelt es sich um unverbindliche Preisempfehlungen.

Kippbehälter 150 - 2100 Liter

Ausführung:
- Kippbehälter **mit Abrollsystem** für Schüttgüter
- günstiger Lastschwerpunkt
- Kippen in jeder Höhe per Seilzug vom Staplersitz
- Wannenblech mit umlaufendem Randprofil
- stabiler Grundrahmen mit Einfahrtaschen
- Sicherung gegen unbeabsichtigtes Abrutschen und Auskippen
- Rollen nachrüstbar
- Oberfläche lackiert RAL 5012 lichtblau oder feuerverzinkt

Zubehör auf Anfrage:
- Klappdeckel verzinkt
- öl- und wasserdichte Verschweißung
- Anhängervorrichtung

Hinweis:
Verpackte Ware gegen Aufpreis möglich!

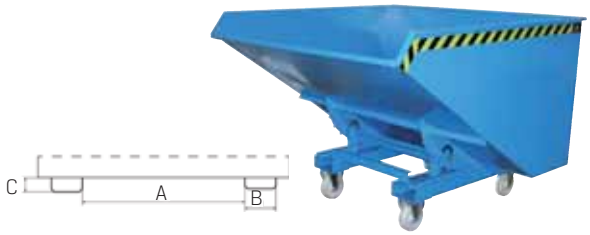





Typ	660198 RAL 2000 gelborange (RG 6678)	660199 RAL 3000 feuerrot (RG 6678)	660200 RAL 5012 lichtblau (RG 6678)	660201 RAL 7005 mausgrau (RG 6678)	660202 feuerverzinkt (RG 6678)	Tragfähigkeit kg	Inhalt ca. m³	L × B × H mm	Einfahrtaschen A × B × C mm	Eigengewicht lackiert/verzinkt kg
0002	505,00	505,00	518,40	505,00	610,40	750	0,15	960 × 640 × 540	170 × 200 × 80	70/ 76
0004	517,00	517,00	530,40	517,00	680,50	750	0,30	1260 × 770 × 835	300 × 200 × 80	112/121
0006	609,00	609,00	624,40	609,00	747,40	1000	0,60	1260 × 1070 × 835	600 × 200 × 80	131/141
0008	679,00	679,00	696,40	679,00	819,50	1000	0,90	1260 × 1570 × 835	600 × 200 × 80	165/178
0010	736,00	736,00	754,50	736,00	887,50	1500	1,20	1720 × 1570 × 1095	600 × 200 × 80	200/215
0012	1.000,00	1.000,00	1.026,00	1.000,00	1.224,00	1500	1,70	1720 × 1570 × 1095	600 × 200 × 80	240/258
0014	1.101,00	1.101,00	1.129,00	1.101,00	1.370,00	1500	2,10	1720 × 1570 × 1095	600 × 200 × 80	265/285

Typ	660203 Polyamid Rollensatz (RG 6678)	Ausführung
0002	163,10	2 Lenk- und 2 Bockrollen aus Polyamid ∅ 180 mm, davon eine Lenkrolle mit Feststeller, Bauhöhe 220 mm, max. Tragfähigkeit 1350 kg

Stapelkipper 300 - 2000 Liter

Ausführung:
- robuste, profilierte Stahlblechkonstruktion
- gefüllt 3-fach stapelbar
- 2 Zapfen zur Behälter-Aufnahme mittels Kipptraverse
- Kippen in jeder Höhe per Seilzug vom Staplersitz
- Sicherung gegen unbeabsichtigtes Abrutschen
- Oberfläche lackiert oder feuerverzinkt
- verzinkter Deckel nachrüstbar (auf Anfrage)

Zubehör auf Anfrage:
- Öl- und wasserdicht verschweißt
- Klappdeckel, verzinkt
- Rollensatz
- Kranösen

Hinweis:
Verpackte Ware gegen Aufpreis möglich!


verzinkter Deckel


660209


660204
RAL 2000 gelborange



Typ	660204 RAL 2000 gelborange (RG 6678)	660205 RAL 3000 feuerrot (RG 6678)	660206 RAL 5012 lichtblau (RG 6678)	660207 RAL 7005 mausgrau (RG 6678)	660208 feuerverzinkt (RG 6678)	660209 Traverse, RAL 2000 gelborange (RG 6678)	Tragkraft kg	Inhalt Liter	L × B* × H mm	Eigengewicht lackiert/verzinkt kg
0002	208,20	208,20	208,20	203,00	251,20	282,20	500	300	800 × 600* × 600	50/ 54
0004	257,20	257,20	257,20	250,00	313,20	302,20	1000	550	1000 × 800* × 900	80/ 86
0006	272,20	272,20	272,20	265,00	353,30	302,20	1500	700	1200 × 800* × 900	90/ 97
0008	292,20	292,20	292,20	285,00	376,20	313,20	2000	900	1200 × 1000* × 900	100/108
0010	687,50	687,50	687,50	670,00	804,50	469,30	2000	1500	1200 × 1500 * × 1000	151/162
0012	736,50	736,50	736,50	718,00	921,60	521,30	2000	2000	1200 × 2000* × 1000	185/199

*Breitenmaß ohne Aufnahmezapfen!

Bei allen genannten Preisen handelt es sich um unverbindliche Preisempfehlungen.

Späne-Kippbehälter 300 - 750 Liter

BAUER SÜDLOHN

NEU

Ausführung:
- speziell zum Sammeln und Trennen der Flüssigkeiten von Feststoffen
- Siebblech und Ablasshahn 1" zum Ablassen der Flüssigkeiten
- günstiger Lastschwerpunkt
- Kippen in jeder Höhe per Seilzug vom Staplersitz
- Wannenblech mit umlaufendem Randprofil
- stabiler Grundrahmen mit Einfahrtaschen
- Sicherung gegen unbeabsichtigtes Abrutschen und Auskippen
- öl- und wasserdicht
- mit Rollen und Schiebegriff
- Oberfläche lackiert oder feuerverzinkt


Hinweis:
Verpackte Ware gegen Aufpreis möglich!











Typ	660250 RAL 2000 gelborange (RG 6678)	660251 RAL 3000 feuerverzinkt (RG 6678)	660252 RAL 5012 lichtblau (RG 6678)	660253 RAL 7005 mausgrau (RG 6678)	660254 feuerverzinkt (RG 6678)	Tragfähigkeit kg	Inhalt ca. m^3	L × B × H mm	Einfahrtaschen A × B × C mm	Eigengewicht lackiert/verzinkt kg
0010	789,00	789,00	789,00	789,00	954,00	1000	0,30	1275 × 820 × 820	280 × 200 × 70	115/126
0015	1.013,00	1.013,00	1.013,00	1.013,00	1.229,00	1000	0,50	1275 × 1280 × 820	30 × 200 × 70	133/143
0020	1.222,00	1.222,00	1.222,00	1.222,00	1.488,00	1250	0,75	1620 × 1180 × 1060	30 × 200 × 70	180/198


Spänebehälter 300 - 1500 Liter

BAUER SÜDLOHN

MADE IN GERMANY

Ausführung:
- speziell zum Sammeln und Trennen der Flüssigkeiten von Feststoffen
- mit Lochblechboden
- Material: Stahlblech
- geschraubtes Lochblech 100 mm oberhalb des Bodens, Loch Ø 3 mm, Teilung 6 mm, Ablasshahn 1" zum Ablassen der Flüssigkeiten, öl- und wasserdicht
- Kippen in jeder Höhe per Seilzug vom Staplersitz
- Wannenblech mit umlaufenden Randprofil
- stabiler Grundrahmen mit Einfahrtaschen
- Sicherung gegen unbeabsichtigtes Abrutschen und Auskippen
- Rollen nachrüstbar
- Oberfläche lackiert oder feuerverzinkt

Hinweis:
Verpackte Ware gegen Aufpreis möglich!





Ablasshahn 1"



Lochblecheinsatz





Typ	660210 RAL 2000 gelborange (RG 6678)	660211 RAL 3000 feuerrot (RG 6678)	660213 RAL 5012 lichtblau (RG 6678)	660214 RAL 7005 mausgrau (RG 6678)	660212 feuerverzinkt (RG 6678)	Tragfähigkeit kg	Inhalt ca. m^3	L × B × H mm	Einfahrtaschen A × B × C mm	Eigengewicht lackiert/verzinkt kg
0002	801,60	781,00	952,60	781,00	781,00	750	0,30	1440 × 680 × 580	10 × 200 × 60	112/121
0004	990,60	966,00	1.201,00	966,00	966,00	1000	0,50	1440 × 780 × 680	150 × 200 × 60	130/140
0006	1.118,00	1.090,00	1.386,00	1.090,00	1.090,00	1000	0,75	1440 × 1280 × 680	495 × 200 × 60	169/182
0008	1.339,00	1.306,00	1.810,00	1.306,00	1.306,00	1500	1,00	1640 × 1280 × 780	495 × 200 × 60	220/237
0010	1.504,00	1.467,00	1.913,00	1.467,00	1.467,00	1500	1,50	1640 × 1280 × 1090	495 × 200 × 60	250/270


Bei allen genannten Preisen handelt es sich um unverbindliche Preisempfehlungen.

Schwerlast-Kippbehälter

Ausführung:
- speziell zum Sammeln und Trennen der Flüssigkeiten von Feststoffen
- robuste Stahlkonstruktion mit Randverstärkung
- 5 mm Wannenblech und 6 mm starke Einfahrtaschen speziell für schwere Güter
- durchgehende und geschlossene Einfahrtaschen gewährleisten eine hohe Stabilität
- günstiger Lastschwerpunkt
- Abrollsystem
- Kippvorgang:
  => automatische Entriegelung durch Aufsetzen des Auslösefußes auf den Containerrand
  => manuelle Entriegelung durch Zugseil
- Sicherung gegen unbeabsichtigtes Abrutschen und Auskippen
- mit Gabelhubwagen transportierbar
- Rollen nachrüstbar
- Oberfläche lackiert oder feuerverzinkt

Hinweis:
Verpackte Ware gegen Aufpreis möglich!

NEU









Typ	660260 RAL 2000 gelborange (RG 6678)	660261 RAL 3000 feuerrot (RG 6678)	660262 RAL 5012 lichtblau (RG 6678)	660263 RAL 7005 mausgrau (RG 6678)	660264 feuerverzinkt (RG 6678)	Tragfähigkeit kg	Inhalt ca. m³	L × B × H mm	Einfahrtaschen A × B × C mm	Eigengewicht lackiert/verzinkt kg
0010	1.064,00	1.064,00	1.064,00	1.064,00	1.293,00	4000	0,30	1310 × 805 × 970	300 × 200 × 80	244/263
0015	1.152,00	1.152,00	1.152,00	1.152,00	1.433,00	4000	0,60	1310 × 1105 × 970	600 × 200 × 80	283/304
0020	1.255,00	1.255,00	1.255,00	1.255,00	1.614,00	4000	0,90	1310 × 1580 × 970	600 × 200 × 80	328/353
0025	1.472,00	1.472,00	1.472,00	1.472,00	1.894,00	4000	1,20	1755 × 1105 × 1230	600 × 200 × 80	372/400
0030	1.549,00	1.549,00	1.549,00	1.549,00	2.073,00	4000	1,70	1755 × 1580 × 1230	600 × 200 × 80	431/464
0035	1.690,00	1.690,00	1.690,00	1.690,00	2.278,00	4000	2,10	1755 × 1880 × 1230	600 × 200 × 80	466/501

Mini-Klappbodenbehälter 130 - 370 Liter


Ausführung:
- robuste Stahlkonstruktion mit glatten Innenwänden
- Entriegelung der Bodenklappe per Seilzug vom Staplersitz
- Bodenklappe schließt beim Aufsetzen selbsttätig
- Sicherung gegen unbeabsichtigtes Abrutschen und Öffnen der Bodenklappe
- 100 mm Unterfahrhöhe
- mit Gabelhubwagen transportierbar
- 3-fach stapelbar
- Oberfläche lackiert oder feuerverzinkt

Hinweis:
Verpackte Ware gegen Aufpreis möglich!

NEU









Typ	660240 RAL 2000 gelborange (RG 6678)	660241 RAL 3000 feuerrot (RG 6678)	660242 RAL 5012 lichtblau (RG 6678)	660243 RAL 7005 mausgrau (RG 6678)	660244 feuerverzinkt (RG 6678)	660245 Zentrierwand verzinkt (RG 6678)	Tragfähigkeit kg	Inhalt ca. m³	L × B × H mm	Einfahrtaschen A × B × C mm	Eigengewicht lackiert/verzinkt kg
0010	528,00	528,00	528,00	528,00	619,00	60,00	500	0,13	600 × 800 × 625	175 × 160 × 65	65/ 70
0015	573,00	573,00	573,00	573,00	687,00	60,00	500	0,24	800 × 1000 × 625	380 × 160 × 65	85/ 92
0020	706,00	706,00	706,00	706,00	846,00	60,00	750	0,37	1000 × 1200 × 625	550 × 160 × 65	109/117

Bei allen genannten Preisen handelt es sich um unverbindliche Preisempfehlungen.

Klappbodenbehälter 500 - 2000 Liter

Ausführung:
- robuste Stahlkonstruktion mit glatten Innenwänden
- Entriegelung der Bodenklappe per Seilzug vom Staplersitz
- Bodenklappe schließt beim Aufsetzen
- 100 mm Unterfahrhöhe, mit Gabelhubwagen transportierbar
- 4 Kranösen
- 3-fach stapelbar
- Rollen und Zentrierwände nachrüstbar
- verzinkter Deckel nachrüstbar (auf Anfrage)
- Oberfläche lackiert oder feuerverzinkt

Hinweis:
Verpackte Ware gegen Aufpreis möglich!




verzinkter Deckel



Rollensatz







Typ	660230 RAL 2000 gelborange (RG 6678)	660231 RAL 3000 feuerrot (RG 6678)	660232 blau RAL 5012 lichtblau (RG 6678)	660233 RAL 7005 mausgrau (RG 6678)	660234 feuerverzinkt (RG 6678)	Tragfähigkeit kg	Inhalt ca. m^3	L × B × H mm	Einfahrtaschen A × B × C mm	Eigengewicht lackiert/verzinkt kg
0002	672,00	672,00	689,50	672,00	846,50	1000	0,50	840 × 1245 × 845	415 × 185 × 75	125/135
0004	731,00	731,00	749,40	731,00	915,50	1000	0,75	840 × 1245 × 1145	415 × 185 × 75	144/154
0006	783,00	783,00	803,50	783,00	986,60	1250	1,00	1040 × 1245 × 1145	415 × 185 × 75	158/173
0008	918,00	918,00	941,60	918,00	1.187,00	1500	1,50	1040 × 1845 × 1145	615 × 185 × 75	203/218
0010	990,00	990,00	1.016,00	990,00	1.289,00	1500	2,00	1040 × 1845 × 1445	615 × 185 × 75	232/255

Zubehör für Klappbodenbehälter

Hinweis:
Verpackte Ware gegen Aufpreis möglich!



Typ	660217 Zentrierwände (RG 6678)	geeignet für
0002	97,50	500 Liter
0004	97,50	750 Liter
0006	97,50	1000 Liter
0008	97,50	1500 Liter
0010	97,50	2000 Liter

Ausführung:
- aus Polyamid
- bestehend aus 2 Lenk- und 2 Bockrollen



Typ	660219 Radsatz (RG 6678)	Tragfähigkeit kg	∅ mm	Bauhöhe mm
0004	163,10	1350	180	225

Bei allen genannten Preisen handelt es sich um unverbindliche Preisempfehlungen.


Kippbehälter 300 - 2000 Liter

Ausführung:
- günstiger Kippwinkel
- Kippen in jeder Höhe per Seilzug vom Staplersitz
- stabiler Grundrahmen mit Einfahrtaschen
- Wannenblech mit umlaufendem Randprofil
- Sicherung gegen unbeabsichtigtes Abrutschen und Auskippen
- Rollen nachrüstbar
- Oberfläche lackiert oder feuerverzinkt

Hinweis:
Verpackte Ware gegen Aufpreis möglich!











660222
RAL 5012 lichtblau


Typ	660220 RAL 2000 gelborange (RG 6678)	660221 RAL 3000 feuerrot (RG 6678)	660222 RAL 5012 lichtblau (RG 6678)	660224 RAL 7005 mausgrau (RG 6678)	660223 feuerverzinkt (RG 6678)	Tragfähigkeit kg	Inhalt ca. m³	L × B × H mm	Einfahrtaschen A × B × C mm	Eigengewicht lackiert/verzinkt kg
0002	557,30	557,30	557,30	737,40	543,00	750	0,30	1440 × 680 × 580	10 × 200 × 60	93/100
0004	759,50	759,50	759,50	987,60	740,00	1000	0,50	1440 × 780 × 680	150 × 200 × 60	111/120
0006	897,60	897,60	897,60	1.168,00	875,00	1000	0,75	1440 × 1280 × 680	495 × 200 × 60	139/150
0008	990,60	990,60	990,60	1.405,00	966,00	1500	1,00	1640 × 1280 × 780	495 × 200 × 60	184/202
0010	1.157,00	1.157,00	1.157,00	1.509,00	1.128,00	1500	1,50	1640 × 1280 × 1090	495 × 200 × 60	215/236
0012	1.428,00	1.428,00	1.428,00	1.876,00	1.393,00	1500	2,00	1640 × 1680 × 1090	495 × 200 × 60	244/268

Selbstkipper 150 - 300 Liter

Ausführung:
- perfekt getrimmte Kippwellenposition für selbsttätigen Schüttvorgang und komfortables Entriegeln vom Staplersitz
- serienmäßig mit Staplertaschen, sowie kunststoffummanteltem Seilzug
- robuste wasser- und öldicht verschweißte Mulde, gekanteter Wannenrand
- solides Stahlblech-Fahrgestell mit Staplertaschen
- pulverbeschichtet wahlweise in RAL 5012 lichtblau, RAL 6000 patinagrün, RAL 7035 lichtgrau oder RAL 7016 anthrazitgrau (Bei Bestellung angeben!), weitere Farben auf Anfrage
- Bereifung Polyurethan: 2 Lenkrollen 100 × 30 mm mit Doppelstopp-Funktion (DIN EN 1757-3) und 2 feste Einzelräder 160 × 40 mm, kugelgelagert
- **Tragkraft max. 300 kg**

Hinweis:
Auf Anfrage in Edelstahl, rostfrei oder feuerverzinkt (gegen Mehrpreis).

Inhalt Liter	A mm	B mm	C mm	D mm
150	207	170	585	70
300	207	170	585	70





150 Liter



300 Liter

Typ	660904 mit Sieb und Ablasshahn (RG 6677)	Inhalt Liter	Gesamtmaß mit Schiebebügel L × B × H mm	Schüttkantenhöhe mit Rädern mm	Höhe der Mulde mm	Gewicht mit Rädern kg
0800	512,00	150	1175 × 800 × 892	587	350	52
0805	548,40	300	1175 × 800 × 892	587	600	59

Ohne Aufpreis (weitere Farben auf Anfrage)

RAL 5012	RAL 6000	RAL 7016	RAL 7035

Bei allen genannten Preisen handelt es sich um unverbindliche Preisempfehlungen.


Sicherheitskorb

Ausführung:
- Sicherheit bei Reparatur- und Wartungsarbeiten
- stabile Rohrkonstruktion
- rutschsichere Arbeitsplattform
- **zulässig für 2 Personen**
- Einfahrtaschen mit Abrutschsicherung
- verzinkte Werkzeugablage
- TÜV geprüft, gemäß DGUV
- Einfahrtaschen-Innenmaße (B × H) 200 × 80 mm
- Oberfläche lackiert

Hinweis:
Verpackte Ware gegen Aufpreis möglich!

Einfahrtaschenmaße

A mm	B mm	C mm
280	200	80





Typ	661106 RAL 2000 gelborange (RG 6678)	L × B × H cm	Einfahrtaschen A × B × C mm	Standfläche mm	zul. Gesamtgewicht kg	Gewicht kg
0005	450,30	1040 × 835 × 1900	280 × 200 × 80	740 × 740	240	58

Sicherheitskorb


Ausführung:
- Sicherheit bei Reparatur- und Wartungsarbeiten
- stabile Stahlkonstruktion
- rutschsicherer Arbeitsplattform
- **zulässig für 2 Personen**
- durchgehende Einfahrtaschen mit Abrutschsicherung
- Unterfahrschutz gewährleistet Aufnahme nur über Einfahrtaschen
- verzinkte Werkzeugablage
- TÜV geprüft, gemäß DGUV
- Oberfläche lackiert

0010: Aufnahme mit Gabelstapler an der breiten Seite
0012: Aufnahme mit Gabelstapler an der schmalen Seite

Hinweis:
Verpackte Ware gegen Aufpreis möglich!

Einfahrtaschenmaße

Typ	A mm	B mm	C mm
0010	600	200	80
0012	160	200	80





Typ	661106 RAL 2000 gelborange (RG 6678)	L × B × H cm	Einfahrtaschen A × B × C mm	Standfläche mm	zul. Gesamt-gewicht kg	Gewicht kg
0010	614,30	1090 × 1200 × 1885	600 × 200 × 80	800 × 1200	300	90
0012	747,50	1295 × 850 × 1885	160 × 200 × 80	1200 × 800	300	96

Arbeitsbühne

Ausführung:
- beidseitige Aufnahme mit Gabelstapler, an der breiten und der schmalen Seite
- Einfahrschutz an den nicht verwendeten Einfahrtaschen
- stabile Vierkantrohrkonstruktion
- rutschsicherer Arbeitsplattform
- Quer- und Längsaufnahme
- **zulässig für 2 Personen**
- Einfahrtaschen mit Abrutschsicherung
- zwei klappbare Schutzgitter, verzinkte Werkzeugablage
- TÜV geprüft, gemäß DGUV
- Oberfläche lackiert

Hinweis:
Verpackte Ware gegen Aufpreis möglich!



Typ	661106 RAL 2000 gelborange (RG 6678)	L × B × H cm	Einfahrtaschen A × B × C mm	Standfläche mm	zul. Gesamt-gewicht kg	Gewicht kg
0015	846,50	1040 × 1300 × 2155	600 × 200 × 80 breit 190 × 200 × 80 schmal	800 × 1200	300	127

Bei allen genannten Preisen handelt es sich um unverbindliche Preisempfehlungen.
www.precitool.de

Stapler-Kranarm

Ausführung:
- vergrößert die Reichweite des Gabelstaplers
- Stahlkonstruktion
- Kettensicherung gegen unbeabsichtigtes Abrutschen
- Innenliegender teleskopierbarer Teil 8-fach ausziehbar
- höhenverstellbar, jede Position mit Steckbolzen gesichert
- 3 Winkel einstellbar: 15°, 30° oder 45°
- 2 Wirbellasthaken, 14 mögliche Hakenpositionen
- Oberfläche lackiert oder feuerverzinkt

Hinweis:
Verpackte Ware gegen Aufpreis möglich!



Typ	661120 RAL 2000 gelborange (RG 6678)	661121 RAL 3000 feuerrot (RG 6678)	661122 feuerverzinkt (RG 6678)	Tragfähigkeit kg	Einfahrtaschen A × B × C mm	L × B × H mm	Gewicht lack./verz. kg
0010	1.335,00	1.335,00	1.616,00	2500	156 × 184 × 84	2050 × 540 × 560	160/172
0015	1.540,00	1.540,00	1.856,00	5000	166 × 184 × 84	2050 × 550 × 600	184/198



Typ	661130 Teleskop RAL 2000 gelborange (RG 6678)	661131 Teleskop RAL 3000 feuerrot (RG 6678)	661132 Teleskop feuerverzinkt (RG 6678)	Tragfähigkeit kg	Einfahrtaschen A × B × C mm	L × B × H mm	Gewicht lack./verz. kg
0010	1.453,00	1.453,00	1.720,00	2500	156 × 184 × 84	2200 × 540 × 560	203/218
0015	1.673,00	1.673,00	1.974,00	5000	166 × 184 × 84	2200 × 550 × 600	235/253

Lasthaken für Gabelstapler


Ausführung:
- Sichere Aufnahme und Transport von schweren Lasten
- mit Wirbellasthaken
- verschiedene Traglasten
- Oberfläche lackiert RAL 2000 gelborange oder feuerverzinkt

- LH-I:
- Aufnahme mit 1 Gabelzinke oder Kran
- Sicherung gegen Abrutschen


- LH-II:
- Aufnahme mit 2 Gabelzinken
- Abrutschsicherung für verschiedene Zinkenbreiten, an 3 Punkten einschraubbar

Hinweis:
Verpackte Ware gegen Aufpreis möglich!


0010

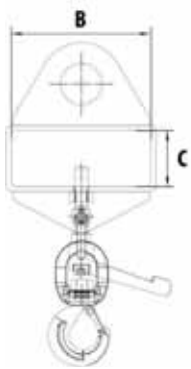


0012 - 0018


0012 - 0018

Typ	661110 RAL 2000 gelborange (RG 6678)	661111 feuerverzinkt (RG 6678)	Tragfähigkeit kg	Einfahrtaschen A × B × C mm	L × B × H mm	Gewicht lack./verz. kg
0010	168,10	189,20	1.000	160 × 168 × 68	300 × 180 × 395	9/10
0012	279,10	320,20	1.500	160 × 220 × 68	170 × 750 × 385	21/23
0014	369,20	439,20	2.500	160 × 220 × 68	170 × 750 × 425	22/24
0016	613,40	686,40	5.000	160 × 220 × 68	180 × 750 × 490	31/34
0018	730,50	806,40	7.500	160 × 220 × 68	180 × 750 × 555	35/38

Bei allen genannten Preisen handelt es sich um unverbindliche Preisempfehlungen.


Gabelverlängerung für Gabelstapler

Ausführung:
- Gabelverlängerung vergrößert die Reichweite des Gabelstaplers
- stabile Stahlkonstruktion
- lackiert

Typ: 0102-0118 - offene Ausführung:
- Unterseite offen
- schnelles leichtes Einfahren der Gabelzinken
- Sicherung durch Steckbolzen

Typ: 0202-0218 - geschlossene Ausführung:
- Unterseite geschlossen
- einsetzbar für Lasten, die außerhalb der Grundgabelzinken liegen
- schnelles leichtes Einfahren der Gabelzinken
- Sicherung durch Steckbolzen

Hinweis:
- die Gabelzinkenlänge muss aus statischen Gründen mind. 60 % der gesamten Verlängerung betragen
- verpackte Ware gegen Aufpreis möglich

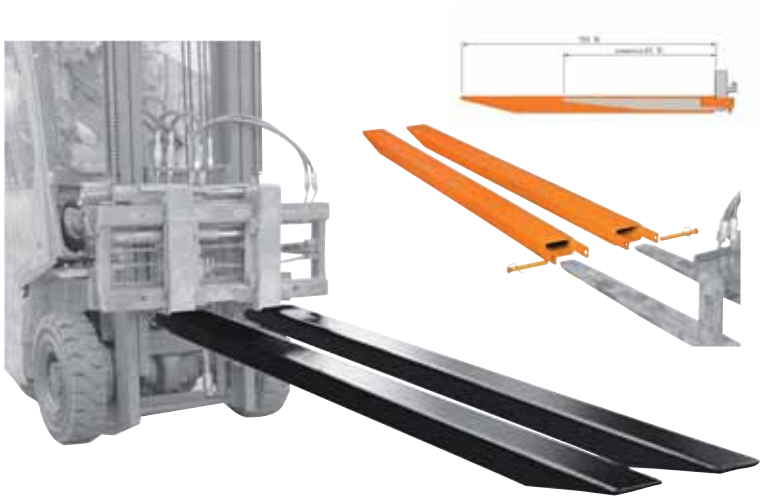

Typ	661116 offen, Länge 1800 mm RAL 2000 gelborange (RG 6678)	661117 offen, Länge 1800 mm RAL 7021 schwarzgrau (RG 6678)	661118 offen, Länge 2000 mm RAL 2000 gelborange (RG 6678)	661119 offen, Länge 2000 mm RAL 7021 schwarzgrau (RG 6678)	für Gabelzinken-querschnitt B × H mm	Außenmaße B × H mm
0102	328,00	336,20	341,00	350,20	100 × 40	128 × 48
0106	328,00	336,20	341,00	350,20	100 × 50	128 × 58
0110	346,00	355,20	361,00	370,20	120 × 50	148 × 58
0114	346,00	355,20	361,00	370,20	125 × 50	153 × 58
0116	428,00	439,20	461,00	473,30	150 × 50	181 × 58
0118	428,00	439,20	461,00	473,30	150 × 70	181 × 78

Typ	661116 geschlossen, Länge 1800 mm RAL 2000 gelborange (RG 6678)	661117 geschlossen, Länge 1800 mm RAL 7021 schwarzgrau (RG 6678)	661118 geschlossen, Länge 2000 mm RAL 2000 gelborange (RG 6678)	661119 geschlossen, Länge 2000 mm RAL 7021 schwarzgrau (RG 6678)	für Gabelzinken-querschnitt B × H mm	Außenmaße B × H mm
0202	473,00	485,40	499,00	512,40	100 × 40	128 × 66
0206	473,00	485,40	499,00	512,40	100 × 50	128 × 76
0210	499,00	512,30	536,00	550,40	120 × 50	148 × 76
0214	499,00	512,30	536,00	550,40	125 × 50	153 × 76
0216	565,00	579,40	592,00	607,30	150 × 50	181 × 76
0218	565,00	579,40	592,00	607,30	150 × 70	181 × 96

Ohne Aufpreis

RAL 2000 | RAL 7021

Bei allen genannten Preisen handelt es sich um unverbindliche Preisempfehlungen.

Fasszange / Scherengreifer

Ausführung:
- Oberfläche lackiert oder verzinkt

Fasszange Typ 0006:
- zur Aufnahme von stehenden 200-l-Stahl-Spundfässern und Stahl-Deckelfässern

Scherengreifer Typ 0008:
- zur Aufnahme von liegenden 200-l-Stahl-Spundfässern

Hinweis:
Verpackte Ware gegen Aufpreis möglich!



0006



0008

Typ	661112 RAL 2000 gelborange (RG 6679)	661113 verzinkt (RG 6679)	L × B × H mm	Tragkraft kg	Gewicht kg
0006	195,50	182,90	740 × 200 × 410	300	5,0
0008	212,30	194,40	1020 × 100 × 450	360	6,0

Fasstraverse

Ausführung:
- Aufnahme von stehenden Fässern oder zu Beschickung von Containern
- für 200-l-Stahl-Spundfässern, 220-l-Kunststoff-L-Ringfässer und Kunststoff-Doppel-L-Ringfässer
- Oberfläche verzinkt

Hinweis:
Verpackte Ware gegen Aufpreis möglich!



Typ	661113 verzinkt (RG 6679)	∅ × Höhe mm	Tragkraft kg	Gewicht kg
0010	315,30	610 × 270	300	5,0

Fassgreifer

Ausführung:
- zum sicheren Heben und Transportieren von 200-l-Stahl-Spundfässern, Stahl-Deckelfässern, 220-l-Kunststoff-L-Ringfässern und Kunststoff-Doppel-L-Ringfässern
- 4-Punkt-Spannsystem
- Entriegelung erfolgt durch Betätigung der Führungsstange
- Oberfläche lackiert oder verzinkt

Hinweis:
Verpackte Ware gegen Aufpreis möglich!



Typ	661112 RAL 2000 gelborange (RG 6679)	661113 verzinkt (RG 6679)	L × B × H mm	Tragkraft kg	Spannbereich mm	Gewicht lack./verz. kg
0026	504,50	480,30	875 × 675 × 335	350	560 - 600	10/11

Fasswendezange

Ausführung:
- auswechselbarer Gummianschlag zur Vermeidung von Fassbeschädigungen
- Arretierhebel sichert Offenstellung
- Schaltkurbel zur Veränderung der Kippstellung
- Oberfläche lackiert oder verzinkt

Typ: 0028
- zum vertikalen und horizontalen Heben und Transportieren von 60-l-Stahl-Spundfässern und Stahl-Deckelfässern

Typ: 0030
- zum vertikalen und horizontalen Heben und Transportieren von 200-l-Stahl-Spundfässern und Stahl-Deckelfässern

Hinweis:
Verpackte Ware gegen Aufpreis möglich!



Typ	661112 RAL 2000 gelborange (RG 6678)	661113 verzinkt (RG 6679)	L × B × H mm	Tragkraft kg	Gewicht lack./verz. kg
0028	1.225,00	1.207,00	320 × 805 × 905	100	22/24
0030	1.263,00	1.244,00	425 ×1105 × 1350	300	58/62

Bei allen genannten Preisen handelt es sich um unverbindliche Preisempfehlungen.

Scherenhubtischwagen

HanseLifter

Ausführung:
- unterstützend beim Be- und Entladen, Befüllen oder Bestücken von Maschinen, Regalen und Lagerplätzen
- Hubtischwagen bequem und kraftschonend über das Fußpedal anheben
- Absenken stufenlos über ein Handventil
- robuste Bauweise garantiert hohe Standsicherheit und Belastbarkeit





Typ	660690 Tragkraft 150 - 800 kg (RG 6690)	660691 große Ladefläche, Tragkraft 500 kg (RG 6690)	Tragfähigkeit kg	Tischhöhe bei max. Hub mm	Bereifung vorn/hinten	Reifengröße mm	Ladefläche Länge mm	Gesamtbreite mm	Gewicht kg
0150	298,60	–	150	750	PUR | PUR	100 × 30	740	450	48
0500	375,10	–	500	900	PUR | PUR	127 × 40	855	500	90
500	–	647,50	500	900	PUR | PUR	130 × 35	1600	800	138
0800	503,30	–	800	1000	PUR | PUR	150 × 40	1000	575	120

Doppelscherenhubtisch

HanseLifter

Ausführung:
- unterstützend beim Be- und Entladen, Befüllen oder Bestücken von Maschinen, Regalen und Lagerplätzen
- Hubtischwagen bequem und kraftschonend über das Fußpedal anheben
- Absenken stufenlos über ein Handventil
- robuste Bauweise garantiert hohe Standsicherheit und Belastbarkeit


0010


0012


0014

Typ	660692 Tragkraft 150-680 kg (RG 6690)	Tragfähigkeit kg	Tischhöhe bei max. Hub mm	Bereifung vorn/hinten	Reifengröße mm	Ladefläche Länge mm	Gesamtbreite mm	Gewicht kg
0010	411,10	150	1065	PUR | PUR	100 × 30	740	450	67
0012	498,60	350	1320	PUR | PUR	127 × 40	900	500	105
0014	819,30	680	1510	PUR | PUR	150 × 40	1210	700	185

Werkzeughubtisch

PFAFF silberblau

Ausführung:
- zum Heben und Transportieren von schweren Lasten in Fertigung und Montage
- hydraulisches Heben und Senken der Last mit Fußpedal
- feinfühliges Absenken der Last durch dosierbare Senkgeschwindigkeit
- einfaches Verschieben des Gerätes mit ergonomischem Schiebegriff
- Arretierung des Gerätes durch Feststellvorrichtung an der Lenkrolle
- robuste Konstruktion mit hartverchromter Kolbenstange und Überlastsicherung

Hinweis:
PA = Polyamid-Rollen



Typ	661302 Tragkraft 1000 kg (RG 6680)	Tragfähigkeit kg	Bereifung	min./max. Plattformhöhe mm	Hub mm	Plattformlänge mm	Plattformbreite mm
0012	3.182,00	1000	PA | PA	600 | 1270	670	750	600

Bei allen genannten Preisen handelt es sich um unverbindliche Preisempfehlungen.

Plattformlift

Ausführung:
- für den gelegentlichen, innerbetrieblichen Einsatz
- einfaches Heben der Last durch klappbares Fußpedal
- feinfühliges Absenken der Last durch dosierbare Senkgeschwindigkeit
- einfaches Verschieben des Gerätes durch mittig positionierten Schiebegriff
- Arretierung des Gerätes durch Feststellvorrichtung an der Lenkrolle
- robuste Konstruktion mit verchromtem Rahmen, hartverchromter Kolbenstange und Überlastsicherung
- abgedeckte Kettenumlenkung für mehr Sicherheit

Hinweis:
VG = Vollgummi-Rollen



Typ	661302 Tragkraft 400 kg (RG 6680)	Tragfähigkeit kg	Bereifung	min./max. Plattformhöhe mm	Hub mm	Plattformlänge mm	Plattformbreite mm
0028	1.044,00	400	VG | VG	200 | 1200	1000	650	550

Scherenhubtisch

Ausführung:
- zum ortsunabhängigen Heben und Zuführen von Lasten im innerbetrieblichen Betrieb
- hydraulisches Heben der Last mit Fußpedal
- feinfühliges Absenken der Last durch dosierbare Senkgeschwindigkeit
- einfaches Verschieben des Gerätes mit ergonomischem Schiebegriff
- Schiebegriff klappbar (nur bei Typ 0032)
- Arretierung des Gerätes durch Feststellvorrichtung an der Lenkrolle
- robuste Konstruktion mit hartverchromter Kolbenstange und Überlastsicherung

Hinweis:
PUR = Polyurethan-Rollen



Typ	661302 verfahrbar mit Einfachschere (RG 6680)	Tragfähigkeit kg	Bereifung	min./max. Plattformhöhe mm	Hub mm	Plattformlänge mm	Plattformbreite mm
0032	353,00	150	PUR | PUR	220 | 720	500	700	450
0034	429,00	300	PUR | PUR	285 | 880	595	850	500
0036	528,00	500	PUR | PUR	285 | 880	595	850	500
0038	654,00	750	PUR | PUR	420 | 1000	580	1000	510

Hubwagen

Ausführung:
- mit 2 ergonomisch geformten Zug-/Schubstangen
- 2 Lenkrollen Ø 125 mm, Vulkollan mit Stoppvorrichtung
- 2 Laufräder Ø 200 mm, Gummi
- mit hydraulischer Fußpumpe



Typ	661304 Tragkraft 500 kg (RG 6604)	Tragkraft kg	Plattform L × B mm	Hubbereich mm	Hub je Pedaltritt mm	Gewicht kg	Nutzhub mm
0200	1.692,00	500	975 × 500	365 - 975	20	95	610

Bei allen genannten Preisen handelt es sich um unverbindliche Preisempfehlungen.

Hubwagen

Ausführung:
- geeignet für Tätigkeiten in arbeitsgerechter Höhe, z. B. für Materialverarbeitung, Verpackungs- und Reparaturarbeiten usw.
- verstärkter Oberrahmen unter der Tischplatte
- 2 Lenkrollen Ø 200 mm mit Stoppvorrichtung
- 2 Laufräder Ø 200 mm, Vollgummi
- mit hydraulischer Fußpumpe
- klappbarer Schiebebügel
- Tischplatte verzinkt



Typ	661304 Tragkraft 250-1000 kg (RG 6604)	Tragkraft kg	Plattform L × B mm	Hubbereich mm	Hub je Pedaltritt mm	Gewicht kg	Nutzhub mm	Rad-Ø mm	Radmaterial
0300	2.665,00	250	1190 × 740	510 - 1800	20	170	1290	200	Gummi
0310	2.131,00	250	700 × 600	340 - 1000	20	85	660	100	Gummi
0320	2.049,00	500	1190 × 740	460 - 1070	20	135	610	200	Gummi
0330	3.066,00	500	1190 × 740	510 - 1800	20	175	1290	200	Gummi
0340	2.556,00	500	760 × 760	360 - 1250	12	150	890	100	Polyamid
0350	2.450,00	500	1190 × 740	250 - 860	20	150	610	200	Elastik
0360	3.525,00	1000	1600 × 900	520 - 1400	12	260	880	200	Elastik
0370	2.400,00	1000	1190 × 740	460 - 1070	12	145	610	200	Elastik

Hubtisch mit Einfachschere

Ausführung:
- Tischplatte aus Glattblech
- Unterahmen aus Winkel-Profil mit Befestigungslaschen (nicht selbsttragend)
- Plattform ist fester Bestandteil des Oberrahmens
- stufenlos in jede ergonomisch günstige Arbeitshöhe
- Betriebsspannung 400 V, Steuerspannung 24 V DC
- Totmannsteuerung mit Handtaster, Schlüsselschalter und Not-Aus
- Kompakt-Hydraulikaggregat (10% Einschaltdauer)
- mit Differenzialzylinder, Sicherheitskontaktleiste und wartungsfreie Gleitlager
- Tragkraft 500 - 3000 kg

Hinweis:
- Grubeneinbau: auf Anfrage



Typ	661304 Tragkraft 500 kg (RG 6604)	Plattform L × B mm	Hubbereich mm	Nutzhub mm	Hubzeit sek.	Leistung kW	Unterrahmen mm	Gewicht ca. kg
0500	2.737,00	800 × 600	170 - 670	500	8	0,8	800 × 580	180
0510	2.856,00	1000 × 800	170 - 670	500	8	0,8	800 × 580	200
0520	3.052,00	1250 × 800	170 - 970	800	14	0,8	1250 × 750	260
0530	3.322,00	1400 × 1000	170 - 970	800	14	0,8	1250 × 750	280
0540	3.767,00	1500 × 1000	200 - 1200	1000	16	1,1	1500 × 750	320
0550	4.659,00	2000 × 1250	230 - 1530	1300	22	1,1	2000 × 900	470

Typ	661304 Tragkraft 1000 kg (RG 6604)	Plattform L × B mm	Hubbereich mm	Nutzhub mm	Hubzeit sek.	Leistung kW	Unterrahmen mm	Gewicht ca. kg
0600	3.402,00	1250 × 800	180 - 980	800	17	1,1	1250 × 750	270
0610	3.501,00	1400 × 1000	180 - 980	800	17	1,1	1250 × 750	290
0620	4.017,00	1700 × 800	200 - 1200	1000	14	2,3	1500 × 750	330
0630	4.104,00	1700 × 1000	200 - 1200	1000	14	2,3	1500 × 750	340
0640	4.551,00	2000 × 1000	200 - 1500	1300	18	2,3	2000 × 900	460
0650	5.223,00	2300 × 1250	200 - 1500	1300	18	2,3	2000 × 900	500

Typ	661304 Tragkraft 2000 kg (RG 6604)	Plattform L × B mm	Hubbereich mm	Nutzhub mm	Hubzeit sek.	Leistung kW	Unterrahmen mm	Gewicht ca. kg
0700	4.059,00	1250 × 800	200 - 1000	800	17	2,3	1250 × 750	300
0710	4.256,00	1400 × 1000	200 - 1000	800	17	2,3	1250 × 750	320
0720	4.773,00	1700 × 800	230 - 1230	1000	27	2,3	1500 × 750	510
0730	4.864,00	1700 × 1000	230 - 1230	1000	27	2,3	1500 × 750	530
0740	5.555,00	2000 × 1000	260 - 1560	1300	21	2,9	2000 × 900	760
0750	6.056,00	2300 × 1250	260 - 1560	1300	21	2,9	2000 × 900	800

Typ	661304 Tragkraft 3000 kg (RG 6604)	Plattform L × B mm	Hubbereich mm	Nutzhub mm	Hubzeit sek.	Leistung kW	Unterrahmen mm	Gewicht ca. kg
0800	4.823,00	1250 × 800	280 - 1080	800	24	2,3	1250 × 750	530
0810	5.046,00	1400 × 1000	280 - 1080	800	24	2,3	1250 × 750	570
0820	5.402,00	1500 × 1000	280 - 1280	1000	27	2,3	1500 × 750	610
0830	6.544,00	2300 × 1250	280 - 1580	1300	25	2,9	2000 × 900	800

Bei allen genannten Preisen handelt es sich um unverbindliche Preisempfehlungen.

Überladebrücke Aluminium

ALTEC Altec GmbH

Ausführung:
- mobile Überladebrücke aus rutschsicherem Aluminium-Warzenblech
- mit Anschlagwinkel zur Sicherung gegen Abrutschen
- zum Be- und Entladen von Fahrzeugen mit Handhubwagen, Rollcontainern, Sackkarren usw.
- geringes Eigengewicht (ab 20 kg/Stück)
- leichter Transport, mit Grifföffnungen
- geringe Investitionskosten
- rutschsichere Oberfläche
- witterungsbeständig
- Tragkraft 600 - 1200 kp



Typ	661502 Tragkraft 600 kp (RG 6600)	Länge mm	Breite mm	min. Höhendifferenz mm	max. Höhendifferenz mm	Gewicht (kg/Stück)
0010	334,60	750	1250	0	+ 100	20
0020	415,70	1000	1250	+ 50	+ 125	26
0030	495,00	1200	1250	+ 60	+ 150	30
0040	641,60	1500	1250	+ 80	+ 190	40
0050	734,40	1800	1250	+100	+ 225	47



Typ	661502 Tragkraft 1200 kp (RG 6600)	Länge mm	Breite mm	min. Höhendifferenz mm	max. Höhendifferenz mm	Gewicht (kg/Stück)
0110	401,90	750	1250	+ 30	+ 100	24
0120	507,10	1000	1250	+ 50	+ 125	30
0130	612,30	1200	1250	+ 60	+ 150	37
0140	723,20	1500	1250	+ 80	+ 190	47
0150	876,80	1800	1250	+100	+ 225	57

Typ	661502 Transportwagen für Brücken, Länge 1500 und 1800 mm (RG 6600)	Gewicht kg
0200	343,20	18

Überladebrücke Aluminium

ALTEC Altec GmbH

Ausführung:
- robuste und mobile Überladebrücke aus Aluminium
- zur Verwendung, wo zwischen LKW und Rampe nur geringe oder keine Höhenunterschiede bestehen
- mit einem Anschlagwinkel zur Sicherung gegen Abrutschen
- zum Be- und Entladen von Fahrzeugen
- geringes Eigengewicht (ab 17 kg/Stück)
- geringe Investitionskosten
- rutschsichere Oberfläche
- witterungsbeständig
- Tragkraft 1200 - 4000 kp





Typ	661502 Tragkraft 1200/4000 kp (RG 6600)	Länge mm	Breite mm	min. Höhendifferenz mm	max. Höhendifferenz mm	Tragkraft (kp/Stück)	Gewicht (kg/Stück)
0310	519,20	550	1250	- 24	+ 52	4000	22
0320	541,60	550	1500	- 24	+ 52	4000	27
0330	645,10	550	1750	- 24	+ 52	4000	31
0340	417,40	575	1250	- 22	+ 52	1200	17
0350	500,20	575	1500	- 22	+ 52	1200	19
0360	660,60	575	2000	- 22	+ 52	1200	27

Bei allen genannten Preisen handelt es sich um unverbindliche Preisempfehlungen.

Überladebrücke Aluminium

ALTEC Altec GmbH

Ausführung:
- mobile Überladebrücke aus 40 mm starkem, witterungsbeständigem Aluminium-Hohlfachprofil mit rutschhemmender Oberfläche
- Gummiprofil auf der Unterseite verhindert das Verrutschen beim Be- und Entladen von Fahrzeugen
- bewegliche Auffahrzunge gleicht unterschiedliche Steigungen aus und sorgt für einen flachen Anfahrwinkel
- optional kann die Rampe noch zusätzlich mit Sicherungsarmen ausgerüstet werden
- Tragkraft 1600 - 4000 kp





Transportwagen aus Stahl



Sicherungsarme



Staplertaschen



Bockrollen

Typ	661502 Tragkraft 1600 - 4000 kp (RG 6600)	Länge mm	Breite mm	max. Höhendifferenz mm	Tragkraft (kp/Stück)	Gewicht (kg/Stück)
0410	684,80	1235	1250	110	4000	52
0420	971,20	1235	1500	110	4000	61
0440	1.062,00	1485	1250	140	3500	61
0430	1.190,00	1485	1500	140	3500	72
0450	1.232,00	1735	1250	170	3000	70
0460	1.378,00	1735	1500	170	3000	83
0470	1.414,00	1985	1250	200	2000	82
0480	1.579,00	1985	1500	200	2000	86
0490	1.626,00	2235	1250	235	1800	91
0500	1.818,00	2235	1500	235	1800	107
0510	1.805,00	2485	1250	265	1600	100
0520	2.011,00	2485	1500	265	1600	118

Typ	661502 Zubehör (RG 6600)	Bezeichnung	Gewicht (kg/Stück)
0600	70,70	**Bockrollen,** 1 Satz	4
0602	294,90	**Staplertaschen,** 1 Satz	10
0604	332,90	**Transportwagen** für Überfahrbrücke 1250 mm	18
0606	358,80	**Transportwagen** für Überfahrbrücke 1500 mm	19
0608	194,90	**Sicherungsarme,** 1 Satz	19

Schwellenbrücke Aluminium

ALTEC Altec GmbH

Ausführung:
- entwickelt um mit Palettenhubwagen, Staplern oder anderen Flurförderfahrzeugen Stufen und Schwellen zu überwinden
- geringes Gewicht (ab 9 kg)
- Tragkraft 300 - 3000 kp

Hinweis:
Brücken werden individuell angefertigt, daher bitte die entsprechende Stufenhöhe (H) angeben.



Typ	661502 Tragkraft 300/3000 kp (RG 6600)	Länge mm	Breite mm	min. Höhendifferenz mm	max. Höhendifferenz mm	Tragkraft (kp/Stück)	Gewicht (kg/Stück)
0710	188,00	500	1000	10	70	300	9
0720	376,00	500	1250	30	70	3000	19
0730	212,10	650	1000	70	120	300	11
0740	636,40	800	1250	70	110	3000	32


Bei allen genannten Preisen handelt es sich um unverbindliche Preisempfehlungen.

Verladeschiene Aluminium

ALTEC Altec GmbH

Ausführung:
- Aluminium-Verladeschiene aus einem Stangenpressprofil hergestellt
- ideales Verhältnis zwischen Eigengewicht und Belastbarkeit
- Innenbreite von 150 mm sehr gut geeignet, um z. B. Motorräder, Hochdruckreiniger, Generatoren usw. zu verladen
- durch die Profilierung können Schienen während des Transportes ineinander gelegt werden

Hinweis:
Preis pro Stück.

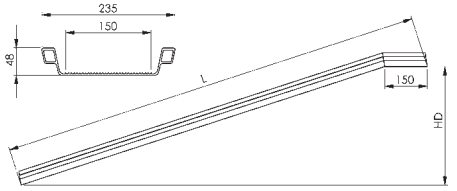



Verladeschiene



Verladeschiene faltbar

Typ	661502 nicht faltbar (RG 6600)	Länge mm	Fahrrinnenbreite mm	Breite außen mm	Tragkraft (kp/Paar) Achsabstand 1,0 m	Höhendifferenz H mm	Gewicht (kg/Stück)
1110	108,70	1000	150	235	700	130 - 240	4
1120	103,50	1500	150	235	600	210 - 380	6
1130	119,00	2000	150	235	500	290 - 530	7
1140	136,30	2500	150	235	400	370 - 670	9
1150	163,90	3000	150	235	350	450 - 810	11

Typ	661502 faltbar (RG 6600)	Länge mm	Fahrrinnenbreite mm	Breite außen mm	Tragkraft (kp/Paar) Achsabstand 1,0 m	Höhendifferenz H mm	Gewicht (kg/Stück)
1210	196,60	2000	150	235	400	290 - 520	8
1220	217,30	2500	150	235	350	370 - 670	9
1230	238,00	3000	150	235	300	450 - 810	11

Verladeschiene Aluminium

ALTEC Altec GmbH

Ausführung:
- hochfeste, witterungsbeständige Aluminiumlegierung
- entwickelt um bei minimaler Bauhöhe eine hohe Tragkraft zu erreichen
- am unteren Auflagepunkt angebrachtes Keilprofil sorgt für einen homogenen Übergang vom Erdboden auf die Schienen
- alle Verladerampen standardmäßig mit Abrutschsicherung
- hohe Rutschsicherheit durch spezielle Stanzung der Fahrfläche


Hinweis:
Preis pro Stück.





Typ	661502 Breite 200 mm (RG 6600)	Länge mm	Höhendifferenz H mm	Tragkraft (kp/Paar) Achsabstand 1,0 m	Gewicht (kg/Stück)
1310	124,20	1500	230 - 400	870	6
1320	151,80	2000	310 - 570	550	8
1330	163,90	2500	390 - 690	400	9
1340	196,60	3000	470 - 830	310	11

Typ	661502 Breite 300 mm (RG 6600)	Länge mm	Höhendifferenz H mm	Tragkraft (kp/Paar) Achsabstand 1,0 m	Gewicht (kg/Stück)
1410	200,10	1500	230 - 400	1330	9
1420	243,20	2000	310 - 540	900	11
1430	303,60	2500	390 - 690	650	13
1440	346,70	3000	470 - 830	510	15





Typ	661502 faltbar (RG 6600)	Länge mm	Breite mm	Tragkraft (kp/Paar) Achsabstand 1,0 m	Höhendifferenz H mm	Gewicht (kg/Stück)	L_1 mm	L_2 mm
1510	286,30	2000	200 (+5)	510	320 - 560	10	940	1105
1520	432,90	2000	300 (+5)	840	320 - 560	13	940	1105
1530	305,30	2500	200 (+5)	370	400 - 700	11	1185	1350
1540	531,20	2500	300 (+5)	620	400 - 700	15	1185	1350
1550	343,20	3000	200 (+5)	290	480 - 840	12	1430	1595
1560	538,10	3000	300 (+5)	490	480 - 840	18	1430	1595

Bei allen genannten Preisen handelt es sich um unverbindliche Preisempfehlungen.

Verladerampe Aluminium

ALTEC Altec GmbH

Ausführung:
- Verladerampen aus Aluminium
- Fahrfläche am unteren Teil der Anfahrfläche verstärkt, was die Lebensdauer der Schienen erheblich verlängert
- andere Abmessungen auf Anfrage!

Hinweis:
Preis pro Stück.



ohne Rand



beidseitiger Rand







Typ	661502 Holmhöhe ca. 80 mm (RG 6600)	Länge mm	Breite außen mm	Fahrrinnenbreite mm	Tragkraft (kg/Paar) Achsabstand 1,5 m	Höhendifferenz H mm	Gewicht (kg/Stück)	Ausführung
1610	224,20	1620	305 (+20)	245	2630	350 - 440	11	ohne Rand
1620	246,60	1980	305 (+20)	245	2150	430 - 540	13	ohne Rand
1630	269,10	2340	305 (+20)	245	1660	510 - 640	15	ohne Rand
1710	224,20	1620	305 (+20)	245	2630	350 - 440	11	mit Rand
1720	246,60	1980	305 (+20)	245	2150	430 - 540	13	mit Rand
1730	269,10	2340	305 (+20)	245	1660	510 - 640	15	mit Rand

Typ	661502 Holmhöhe ca. 110 mm (RG 6600)	Länge mm	Breite außen mm	Fahrrinnenbreite mm	Tragkraft (kg/Paar) Achsabstand 1,5 m	Höhendifferenz H mm	Gewicht (kg/Stück)	Ausführung
1810	336,30	2330	305 (+20)	245	2800	510 - 640	17	ohne Rand
1820	414,00	3230	305 (+20)	245	1810	710 - 900	23	ohne Rand
1910	336,30	2330	305 (+20)	245	2800	510 - 640	17	mit Rand
1920	414,00	3230	305 (+20)	245	1810	710 - 900	23	mit Rand

Typ	661502 Holmhöhe ca. 130 mm (RG 6600)	Länge mm	Breite außen mm	Fahrrinnenbreite mm	Tragkraft (kg/Paar) Achsabstand 1,5 m	Höhendifferenz H mm	Gewicht (kg/Stück)	Ausführung
2010	546,80	3050	405 (+20)	325	4390	670 - 850	31	ohne Rand
2020	584,70	3590	405 (+20)	325	3470	710 - 1000	36	ohne Rand
2030	658,90	4130	405 (+20)	325	2860	920 - 1160	41	ohne Rand
2110	546,80	3050	405 (+20)	325	4390	670 - 850	31	mit Rand
2120	584,70	3590	405 (+20)	325	3470	710 - 1000	36	mit Rand
2130	658,90	4130	405 (+20)	325	2860	920 - 1160	41	mit Rand

Typ	661502 Holmhöhe ca. 150 mm (RG 6600)	Länge mm	Breite außen mm	Fahrrinnenbreite mm	Tragkraft (kg/Paar) Achsabstand 2,0 m	Höhendifferenz H mm	Gewicht (kg/Stück)	Ausführung
2210	651,20	3685	460 (+20)	360	5300	770 - 1000	51	ohne Rand
2220	681,60	4085	460 (+20)	360	4530	860 - 1120	56	ohne Rand
2310	651,20	3685	460 (+20)	360	5150	770 - 1000	50	mit Rand
2320	681,60	4085	460 (+20)	360	4400	860 - 1120	55	mit Rand

Typ	661502 Holmhöhe ca. 170 mm (RG 6600)	Länge mm	Breite außen mm	Fahrrinnenbreite mm	Tragkraft (kg/Paar) Achsabstand 2,0 m	Höhendifferenz H mm	Gewicht (kg/Stück)	Ausführung
2410	715,20	3885	520 (+20)	400	5730	810 - 1060	60	ohne Rand
2420	756,80	4285	520 (+20)	400	5190	900 - 1170	66	ohne Rand
2510	716,80	3885	520 (+20)	400	5230	810 - 1000	58	mit Rand
2520	756,80	4285	520 (+20)	400	4520	900 - 1170	63	mit Rand

Bei allen genannten Preisen handelt es sich um unverbindliche Preisempfehlungen.

Ihr Vollsortimenter

Für jeden Einsatzbereich das richtige Werkzeug

PRECITOOL®



Mehr als

1.000.000 Artikel

online verfügbar!



Betriebseinrichtung



Arbeitsschutz



Elektro-/Druckluftwerkzeuge
und Zubehör



Mikrobearbeitung
und Zubehör

Produkt-gruppe 67

Inhalt

- Hebezeuge
- Räder und Rollen
- Fördertechnik



ABUS Leichtkrane


Produktinformation

Alltäglicher Beweis produktiver Zusammenarbeit

ABUS Leichtkrane sind kraftvolle und zuverlässige Teamarbeiter, die Ihnen die Arbeit leichter machen. Mit seinem umfassenden Sortiment bietet ABUS besonders flexible und kostengünstige Materialfluss-lösungen rund um den Arbeitsplatz.





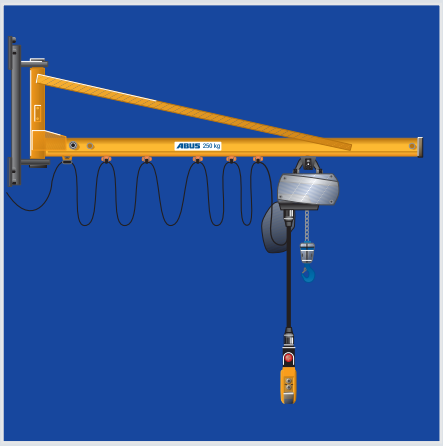


ABUS Schwenkkrane
sind besonders flexible Arbeitsplatzkrane, die den jeweiligen Anforderungen ganz individuell angepasst werden können. Sie lassen sich auf dem Boden, an Wänden oder an bereits vorhandenen Stützen befestigen. Tragfähigkeit bis max. 6,3 t. Ausladung bis ca. 10 m

ABUS HB-System
Das ABUS HB-System bietet individuelle Lösungen im Baukastenprinzip: Die einzelnen Elemente sind ebenso praktisch wie kostengünstig und dazu ganz nach Bedarf kombinier- und einsetzbar. Allen gemeinsam ist die betont niedrige Bauweise, um unter allen Umständen ein Optimum an „Hakenhöhe" erreichen zu können. Drei Profile decken ein Tragfähigkeitsspektrum bis zu 2000 kg ab. Alle elektrischen Verbindungen sind mit einem Steckverbindungssystem herzustellen. Vielfältig dagegen ist die Auswahl an Anpassungsmöglichkeiten für die Aufhängung, die eine individuelle Befestigung an unterschiedlichste Raumverhältnisse und Deckenkonstruktionen möglich macht.

ABUS LPK
Der ABUS Leichtportalkran ist überall dort die wirtschaftliche Lösung, wo Hebeleistung nicht permanent und zudem häufig an unterschiedlichen Orten benötigt wird. Auf seinen vier Lenk-Stoprollen, von denen zwei serienmäßig mit 90°-Richtungsfeststellern ausgerüstet sind, ist der ABUS Leichtportalkran besonders leicht verfahrbar.

ABUS Elektro-Kettenzüge (400 V)
Robust, zuverlässig und wartungsarm müssen Kettenzüge für den täglichen Einsatz an den Arbeitsplätzen sein. ABUS Elektro-Kettenzüge der Baureihe ABUCompact bieten dafür Lösungen bis 4 t in bekannter ABUS Qualität.

ABUS Elektro-Kettenzug GMC (230 V)
Dem ABUCompact GMC reicht als Spannungsversorgung eine 230 V Steckdose. Durch sein leichtes Gewicht eignet er sich besonders für den mobilen Einsatz. Den ABUCompact GMC gibt es in einer 1-strängigen oder /2-strängigen Ausführung. Die realisierbaren Hakenwege reichen bis 20 m / 10 m

ABUS Handfahrwerke
- wälzgelagerte robuste Konstruktion
- praktisch wartungsfrei
- bearbeitete Laufrollen
- Kletter- und Absturzsicherung
- Farbton RAL 5017 (verkehrsblau), passend für viele Kettenzug-Fabrikate
- einstellbar für Flanschbreiten von 42–400 mm

ABUS Elektrofahrwerke
- wälzgelagerte robuste Konstruktion
- praktisch wartungsfrei
- Geschwindigkeit 5/20 m/min oder 7,5/30 m/min
- hochwertige Serien-Antriebseinheit
- Schutzart IP 55
- elektromechanische, langlebige Scheibenbremse
- bearbeitete Laufrollen
- Kletter- und Absturzsicherung
- Farbton RAL 5017 (verkehrsblau), passend für viele Kettenzug-Fabrikate
- einstellbar für Flanschbreiten von 64–400 mm



ABUS Schwenkkrane
bis 6,3 t



ABUS HB-Systeme
bis 2 t



ABUS Leichtportalkrane
bis 2 t



ABUS Elektro-Kettenzüge
bis 4 t (400 V) GMC bis 200 kg (230 V)



ABUS Hand- und Elektrofahrwerke
(für ABUS Elektro-Kettenzüge)

Hebelzug 250 - 500 kg

Ausführung:
- mit hochfester, verzinkter Rundstahlkette
- geschmiedete Trag- und Lasthaken aus hochlegiertem Vergütungsstahl
- gekapselte Konstruktion schützt innenliegende Bauteile vor Staub und Feuchtigkeit
- leichtgängige Kettenfreischaltung zum schnellen Anschlagen der Last
- kurzer, ergonomisch geformter Handhebel mit Gummigriff
- Lastdruckbremse mit korrosionsgeschützten Bauteilen
- leicht, kompakt, robust

Hinweis:
Mehrhub auf Anfrage.



Typ	670302 Yalehandy (Hubhöhe 1,5 m) (RG 6711)	670304 Yalehandy (Hubhöhe 3,0 m) (RG 6712)	670306 Yalehandy (Hubhöhe 6,0 m) (RG 6712)	Tragfähigkeit kg	Anzahl der Kettenstränge	Hubhöhe bei einer Hebelumdrehung mm	Hubkraft bei Nennlast daN	Gewicht bei Normalhub kg
0002	112,90	180,00	229,00	250	1	80	25	2,2
0004	149,00	233,00	286,00	500	1	40	25	2,8

Hebelzug 750 - 9000 kg

Ausführung:
- **Handhebel mit ausklappbarem Griff** ermöglicht verschiedene Arbeitspositionen
- effizienteres, schnelleres und ermüdungsfreieres Arbeiten möglich
- Anzeige der Bedienrichtung im Hebel
- mit hochfester, verzinkter Rundstahlkette
- geschmiedete Haken und gegossene Sicherheitsbügel bieten eine zuverlässige und sichere Lastaufnahme
- gekapselte Konstruktion schützt innenliegende Bauteile vor Staub und Feuchtigkeit
- leichtgängige Kettenfreischaltung zum schnellen Anschlagen der Last
- Lastdruckbremse mit korrosionsgeschützten Bauteilen

Hinweis:
Mehrhub auf Anfrage.



Richtungswahl-hebel mit Sichtfenster
Position der Arbeitsrichtung wird angezeigt.




Kettenfreischaltung
Zum schnellen Anschlagen.



Die Innovation – Der Klappgriff
Bei Nichtbenutzung kann Klappgriff eingeklappt werden.



Auch zum Tragen des Hebelzuges eignet sich der Griff ideal.

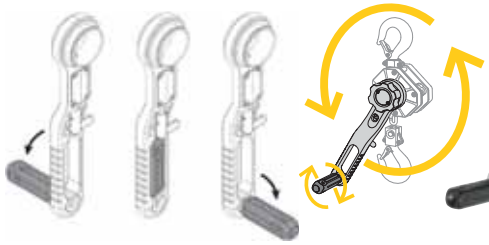



Typ	670302 YaleERGO 360® (Hubhöhe 1,5 m) (RG 6711)	670304 YaleERGO 360® (Hubhöhe 3,0 m) (RG 6712)	670306 YaleERGO 360® (Hubhöhe 6,0 m) (RG 6712)	Tragfähigkeit kg	Anzahl der Kettenstränge	Hubhöhe bei einer Hebelumdrehung mm	Hubkraft bei Nennlast daN	Gewicht bei Normalhub kg
0001	478,00	509,00	572,00	750	1	27,2	17,3	6,7
0003	625,00	684,00	804,00	1500	1	21,7	26,5	9,6
0005	880,00	945,00	1.073,00	3000	1	20,1	36,0	17,2
0007	1.380,00	–	–	6000	2	10,1	38,0	28,9
0009	1.624,00	–	–	9000	3	6,7	46,0	49,5

Hebelzug 750 - 6000 kg

Ausführung:
- hohe Stabilität durch Stehbolzen zwischen den Seitenplatten und Deckelbefestigung
- Kettenführungsrollen für einwandfreien Ablauf der Lastkette
- Lager in den Seitenplatten garantieren Langlebigkeit und Wartungsfreundlichkeit
- serienmäßig verzinkte Lastkette bietet zusätzlichen Korrosionsschutz
- geschmiedete Trag- und Lasthaken aus hochlegiertem Vergütungsstahl (öffnen sich bei Überlastung)

Hinweis:
Mehrhub auf Anfrage.



Typ	670302 Silverline HZ S (Hubhöhe 1,5 m) (RG 6711)	670304 Silverline HZ S (Hubhöhe 3,0 m) (RG 6712)	670306 Silverline HZ S (Hubhöhe 6,0 m) (RG 6712)	Tragfähigkeit kg	Anzahl der Kettenstränge	Ketten-abmessungen d × t mm	Hubhöhe bei einer Hebelumdrehung mm	Hubkraft bei Nennlast daN	Gewicht bei Normalhub kg
0060	184,00	218,00	288,00	750	1	6 × 18	20	20	7,0
0070	222,00	277,00	384,00	1500	1	8 × 24	10	36	10,0
0080	310,00	375,00	508,00	3000	1	10 × 30	17	38	18,0
0090	434,00	566,00	832,00	6000	2	10 × 30	9	39	27,0

Bei allen genannten Preisen handelt es sich um unverbindliche Preisempfehlungen.

Hebelzug 750 - 6000 kg

Ausführung:
- mit hochfester, verzinkter Rundstahlkette
- geschmiedete Trag- und Lasthaken aus alterungsbeständigem hochlegiertem Vergütungsstahl
- im Gehäuse integrierte Kettenführung
- leichtgängige Kettenfreischaltung zum schnellen Anschlagen der Last
- Lastdruckbremse mit korrosionsgeschützten Bauteilen
- geringer Kraftaufwand am Handhebel durch optimale Getriebeübersetzung
- leicht, kompakt, robust

Hinweis:
Mehrhub auf Anfrage.
Auch in folgender explosionsgeschützter Ausführung lieferbar:

Basic:
II 3 G Ex h II A T4 Gc
II 3 D Ex h III A T135 °C Dc

Mining:
I M2 Ex h Mb

NEU



Typ	670302 UNOplus-A (Hubhöhe 1,5 m) (RG 6711)	670304 UNOplus-A (Hubhöhe 3,0 m) (RG 6712)	670306 UNOplus-A (Hubhöhe 6,0 m) (RG 6712)	Tragfähigkeit kg	Anzahl der Kettenstränge	Hubhöhe bei einer Hebelumdrehung mm	Hubkraft bei Nennlast daN	Gewicht bei Normalhub (1,5 m) kg
0011	273,00	308,00	377,00	750	1	27	22	6,3
0021	348,00	402,00	508,00	1500	1	22	35	9,2
0031	535,00	601,00	733,00	3000	1	20	40	16,9
0041	923,00	1.054,00	1.318,00	6000	2	10	43	28,6

Hebelzug 800 - 6300 kg

Ausführung:
- robustes, vielseitig verwendbares Allzweckgerät
- leichtgängige Kettenfreischaltung zum schnellen Durchziehen der Kette in unbelastetem Zustand
- verzinkte bzw. zusätzlich gelb chromatierte Rundstahlkette entsprechend allen gültigen nationalen und internationalen Vorschriften
- drehbar gelagerte, geschmiedete Haken aus Vergütungsstahl, mit Sicherheitsbügeln
- kurzer Handhebel mit Gummihandgriff zur sicheren Bedienung des Gerätes

Hinweis:
Mehrhub auf Anfrage.



Typ	670302 PT (Hubhöhe 1,5 m) (RG 6713)	670304 PT (Hubhöhe 3,0 m) (RG 6712)	670306 PT (Hubhöhe 6,0 m) (RG 6712)	Tragfähigkeit kg	Anzahl der Kettenstränge	Hubhöhe bei einer Hebelumdrehung mm	Hubkraft bei Nennlast daN	Gewicht bei Normalhub kg
0310	466,00	497,00	560,00	800	1	24	26	5,5
0320	608,00	670,00	796,00	1600	1	23	30	9,6
0330	858,00	932,00	1.079,00	3200	1	16	38	16,0
0340	1.354,00	1.502,00	1.798,00	6300	2	8	39	31,0

Hebelzug 750 - 3000 kg

Ausführung:
- geschlossenes Gehäuse
- Handhebel und Handrad aus hochfester Aluminiumlegierung
- präzise Nadellagerung erleichtert das Arbeiten
- geringes Eigengewicht von Vorteil bei Einsatzortswechsel
- im Gehäuse eingegossene Kettenführung sorgt für einwandfreien Kettenlauf
- serienmäßige Kettenfreischaltung für schnelles Anschlagen der Last bzw. Durchziehen der Lastkette in beiden Richtungen

Hinweis:
Mehrhub auf Anfrage.



Typ	670302 AL (Hubhöhe 1,5 m) (RG 6713)	670304 AL (Hubhöhe 3,0 m) (RG 6712)	670306 AL (Hubhöhe 6,0 m) (RG 6712)	Tragfähigkeit kg	Anzahl der Kettenstränge	Hubhöhe bei einer Hebelumdrehung mm	Hubkraft bei Nennlast daN	Gewicht bei Normalhub kg
0210	572,00	623,00	721,00	750	1	30	16	6,4
0220	637,00	687,00	786,00	1000	1	30	22	6,6
0230	773,00	836,00	961,00	1500	1	16	18	10,0
0240	1.042,00	1.133,00	1.314,00	3000	1	14	28	18,0

Bei allen genannten Preisen handelt es sich um unverbindliche Preisempfehlungen.

Hebelzug 750 - 10000 kg

Ausführung:
- Deckel, Handhebel und Unterflasche aus hochwertigem Temperguss
- geschlossenes Gehäuse
- robuste Gesamtkonstruktion
- ideal zum Bewegen und Positionieren von schweren Maschinen und zum Verzurren von Schwerlasten
- Lastkettenrad aus Sphäroguss gewährleistet Schonung und Langlebigkeit der Lastkette

Hinweis:
Mehrhub auf Anfrage.



Typ	670302 D85 (Hubhöhe 1,5 m) (RG 6712)	670304 D85 (Hubhöhe 3,0 m) (RG 6712)	670306 D85 (Hubhöhe 6,0 m) (RG 6712)	Tragfähigkeit kg	Anzahl der Kettenstränge	Hubhöhe bei einer Hebelumdrehung mm	Hubkraft bei Nennlast daN	Gewicht bei Normalhub kg
0110	546,00	585,00	664,00	750	1	111	38	8,2
0120	742,00	802,00	921,00	1500	1	45	31	16,3
0130	957,00	1.046,00	1.224,00	3000	1	33	40	19,6
0140	1.442,00	1.621,00	1.978,00	6000	2	17	42	32,9
0150	2.294,00	2.561,00	3.097,00	10000	3	11	37	60,0

Stirnradflaschenzug 500 - 5000 kg

Ausführung:
- **360° drehbare Handkettenführung**
- ermöglicht Anwendung des Flaschenzuges in allen Lagen und Positionen
- **Bremssystem** ist extrem geräusch- und verschleißarm
- Bauteile sind aus hochwertigen Materialien gefertigt und als Korrosionsschutz zusätzlich verzinkt und gelb chromatiert
- geschlossene, robuste Stahlblechgehäuse mit vier Stehbolzen
- erlaubt selbst den Einsatz im Freien
- **Kettenführung und Getriebegruppe sind nahezu geschlossen**
- vergütetes Lastkettenrad mit 4 präzise ausgebildeten Kettentaschen sorgt für exakten Lauf der Lastkette
- extrem niedrige Bauhöhe erlaubt größtmögliche Nutzung der Hubhöhe
- verzinkte, hochfeste Rundstahlketten entsprechen den derzeit gültigen nationalen und internationalen Normen und Vorschriften
- zur serienmäßigen Ausstattung gehören auch geschmiedete Trag- und Lasthaken aus alterungsbeständigem hochlegiertem Vergütungsstahl

Hinweis:
Mehrhub auf Anfrage.
Auch in den Ex-Ausführungen Basic, Medium und High lieferbar.









Typ	670302 Handflaschenzug Yalelift (Hubhöhe 3,0 m) (RG 6713)	670306 Handflaschenzug Yalelift (Hubhöhe 6,0 m) (RG 6712)	Tragfähigkeit kg	Anzahl der Kettenstränge	Kettenabmessungen d × t mm	Hub je 1 m Abhaspelung der Handkette mm	Hubkraft bei Nennlast daN	Gewicht bei Normalhub (3 m) kg
0410	351,00	599,00	500	1	5 × 15	33	21	9
0420	413,00	679,00	1000	1	6 × 18	20	30	13
0430	849,00	1.203,00	2000	1	8 × 24	14	32	20
0440	1.169,00	1.615,00	3000	1	10 × 30	12	38	29
0450	1.304,00	2.026,00	5000	2	10 × 30	6	34	38

Bei allen genannten Preisen handelt es sich um unverbindliche Preisempfehlungen.

Stirnradflaschenzug 500 - 5000 kg

Ausführung:
- wartungsarmes, leicht zu handhabendes Gerät
- durchgehende Stehbolzen zwischen den Seitenplatten und Deckelbefestigungen für Stabilität
- Kettenführungsrollen für einwandfreien Ablauf der Lastkette
- Bauweise verhindert Blockieren und Abspringen der Handkette
- Lager in den Seitenplatten für Langlebigkeit und Wartungsfreundlichkeit
- serienmäßig verzinkte Lastkette
- geschmiedete Trag- und Lasthaken aus hochlegiertem Vergütungsstahl (öffnen sich bei Überlastung ohne zu brechen)

Hinweis:
Mehrhub auf Anfrage.



Typ	670302 Silverline Stira S (Hubhöhe 3,0 m) (RG 6713)	670304 Silverline Stira S (Hubhöhe 6,0 m) (RG 6712)	670306 Silverline Stira S (Hubhöhe 10,0 m) (RG 6712)	Tragfähigkeit kg	Anzahl der Kettenstränge	Ketten-abmessungen d × t mm	Hub je 1 m Abhaspelung der Handkette mm	Hubkraft bei Nennlast daN	Gewicht bei Normalhub (3 m) kg
0512	159,00	275,00	425,00	500	1	6 × 18	29	23	12
0514	189,00	305,00	455,00	1000	1	6 × 18	27	31	14
0516	249,00	402,00	604,00	1500	1	8 × 24	20	32	19
0518	299,00	453,00	653,00	2000	1	8 × 24	15	36	21
0522	417,00	679,00	1.022,00	3000	2	8 × 24	5	34	27
0524	614,00	925,00	1.336,00	5000	2	10 × 30	3	41	43

Stirnradflaschenzug 250 - 5000 kg

Ausführung:
- verbesserte Handkettenführung für reibungslosen Ablauf ohne verkanten oder verklemmen
- hochwertige Lager in Seitenplatten dem Getriebedeckel und Lastkettenrad sorgen für einen einwandfreien Rundlauf von Lastkettenrad und Antriebsritzel
- Kugel- und Nadellager im Getriebe, in den Seitenplatten und im Lastkettenrad garantieren Langlebigkeit und Wartungsfreundlichkeit
- verzinkte und gelbchromatierte Bremsteile und Kettenführungrollen für erhöhten Korrosionsschutz
- serienmäßig verzinkte Lastkette
- Tragkraft bis zu 50 t

Hinweis:
Mehrhub auf Anfrage.



Nadellager im Lastkettenrad



Kugellager in Seitenplatte



Kugellager in Getriebedeckel

1-Strang



2-Strang



Typ	670302 VSIII (Hubhöhe 3,0 m) (RG 6713)	670304 VSIII (Hubhöhe 6,0 m) (RG 6712)	670306 VSIII (Hubhöhe 10,0 m) (RG 6712)	Tragfähigkeit kg	Anzahl der Kettenstränge	Kettenabmessungen d × t mm	Hub je 1 m Abhaspelung der Handkette mm	Hubkraft bei Nennlast daN	Gewicht bei Normalhub kg
1000	195,00	–	–	250	1	4 × 12	50,00	20	3,9
1012	277,00	384,00	524,00	500	1	5 × 15	26,00	21	9,0
1014	324,00	440,00	590,00	1000	1	6 × 18	24,00	24	11,5
1015	433,00	–	–	1500	1	8 × 24	17,00	30	17,5
1016	671,00	824,00	1.025,00	2000	1	8 × 24	19,00	32	19,0
1018	515,00	699,00	943,00	2000	2	6 × 18	15,00	29	17,3
1021	975,00	1.154,00	1.387,00	3000	1	10 × 30	12,00	40	31,0
1022	687,00	949,00	1.292,00	3000	2	8 × 24	10,00	37	27,0
1024	1.073,00	1.384,00	1.796,00	5000	2	10 × 30	8,00	41	43,0
1026	2.100,00	–	–	10000	4	10 × 30	2,84	37	78,5
1028	6.300,00	–	–	20000	8	10 × 30	1,42	45	197,0
1032	11.343,00	–	–	30000	12	10 × 30	0,83	46	268,0
1034	25.264,00	–	–	50000	18	10 × 30	0,56	54	540,0

Bei allen genannten Preisen handelt es sich um unverbindliche Preisempfehlungen.

Elektrokettenzug 250 - 2000 kg

Ausführung:
- Triebwerksgruppe 1 Am
- Einschaltdauer 50 % bei einer Geschwindigkeit, 33 / 17 % ED bei zwei Geschwindigkeiten
- alle Motoren serienmäßig in Schutzart IP55
- Standard Betriebsspannung: Eurospannung 400 V, 3 Phasen, 50 Hz. Alternativ 460 V, 3 Phasen, 60 Hz
- Geräte in 230 V 50 Hz mit einer Geschwindigkeit, 1 Phase
- 42 V Steuerspannung (Schutzsteuerung)
- Hauptschutz und gekapselter Steuerschalter in IP65
- Überlastsicherung als Rutschkupplung, die so angeordnet ist, dass eine direkte Verbindung zwischen Last und Bremse besteht
- serienmäßiger, innenliegender Betriebsendschalter für die höchste und tiefste Hakenposition
- laufruhiges, ölgeschmiertes Getriebe mit durchgehender Schrägverzahnung
- Aufhängebügel zur Reduzierung der Bauhöhe und flexible Befestigung
- wartungsfreundliche, robuste Kettenführung aus Stahlguss
- mit Tragarm

Optionale Ausstattung (auf Anfrage):
- flexibler Kettenspeicher
- manuelle und elektrische Fahrwerke
- Funkfernsteuerung
- Kette aus rostbeständigem Stahl, bei einsträngigen E-Zügen auch Haken aus rostbeständigem Stahl
- Betriebsspannung 230 V - 1ph - 50 Hz





Typ	670302 CPV (Hubhöhe 3,0 m) (RG 6715)	Tragfähigkeit kg	Anzahl Laststränge	Hubgeschwindigkeit Haupt / Fein m/min.	Hubmotor Haupt / Fein kW	Nettogewicht Aufhängebügel kg	Nettogewicht Elektrofahrwerk kg
1310	1.106,00	250	1	8/-	0,37/-	19	32
1320	1.213,00	500	2	4/-	0,37/-	20	33
1330	1.783,00	500	1	8/-	0,75/-	26	49
1340	1.971,00	1000	2	4/-	0,75/-	28	51
1350	2.315,00	1000	1	8/-	1,50/-	58	84
1360	2.697,00	2000	2	4/-	1,50/-	63	89
1410	1.392,00	250	1	8/2	0,37/0,09	20	33
1420	1.480,00	500	2	4/1	0,37/0,09	21	34
1430	1.880,00	500	1	8/2	0,75/0,18	27	50
1440	2.071,00	1000	2	4/1	0,75/0,18	29	52
1450	2.469,00	1000	1	8/2	1,50/0,37	59	85
1460	2.849,00	2000	2	4/1	1,50/0,37	64	90

Trägerklemme

Ausführung:
- schnelle und einfache Montage zur Herstellung eines Anschlagpunktes
- zur Aufnahme von Hebezeugen, Umlenkrollen und Lasten
- verschiedene Einstellbereiche ermöglichen eine flexible Handhabung
- zentraler Spindelmechanismus für einfache Befestigung an Trägern oder Balken mit festem, sicheren Sitz
- mit arretierbarer Spindel

NEU



Typ	670308 CTK (RG 6760)	Tragfähigkeit kg	Spannbereich mm	Gewicht kg
0002	56,15	1000	75 - 220	3,8
0004	67,75	2000	75 - 220	4,6
0006	106,50	3000	80 - 320	9,0
0008	135,50	5000	80 - 320	11,0
0010	193,60	10000	90 - 320	16,0

Bei allen genannten Preisen handelt es sich um unverbindliche Preisempfehlungen.

Fahrwerk

NEU

Ausführung:
- Roll- und Haspelfahrwerke dienen zum horizontalen Bewegen von Lasten auf Strukturträgern oder Balken
- optimale Laufeigenschaften durch kugelgelagerte, gekapselte und dauergeschmierte Laufrollen
- die Modelle sind für einen weiten Trägerbereich und verschiedene Profile einstellbar
- Vor- und Feineinstellung der jeweiligen Flanschbreite erfolgt durch Drehen der Ösentraverse
- mit Kippsicherung und mechanischer Absturzsicherung
- Haspelfahrwerk mit Bedienkette (2,5 m Nutzlänge)
- Fahrwerke und Klemmen entsprechen den einschlägigen UVV Vorschriften und der Maschinenrichtlinie
- Fahrwerke werden mit einem Prüfzeugnis unter Angabe der Seriennummer und einer Betriebsanleitung mit integrierter EG-Konformitätserklärung ausgeliefert



Rollfahrwerk



Haspelfahrwerk

Typ	670308 Rollfahrwerk (RG 6760)	Tragfähigkeit kg	Spann-bereich mm	max. Flanschdicke mm	kleinster Kurvenradius m	Gewicht kg
0020	71,00	500	50 - 220	25	0,5	5,0
0022	103,40	1000	58 - 220	25	0,7	8,8
0024	152,10	2000	66 - 220	25	0,9	14,0
0026	255,50	3000	74 - 220	25	1,2	23,0
0028	403,60	5000	90 - 220	25	1,0	40,0

Typ	670308 Haspelfahrwerk (RG 6760)	Tragfähigkeit kg	Spann-bereich mm	max. Flanschdicke mm	kleinster Kurvenradius m	Gewicht kg
0030	133,90	500	50 - 220	25	0,5	8,5
0032	158,20	1000	58 - 220	25	0,7	12,5
0034	212,90	2000	66 - 220	25	0,9	17,0
0036	324,50	3000	74 - 220	25	1,2	28,0
0038	456,30	5000	90 - 220	25	1,0	45,0

Leichtbaukran, klappbar

HydroBull

500 - 1000 kg

CE

Ausführung:
- mit parallelem Fahrgestell
- Europaletten können komplett umfahren werden
- **erreicht mit ausgezogenem Ausleger das Ende der Palette**
- Heben über Spezialpumpe
- Absenken über Ablasshebel
- von Hand fahr- und lenkbar
- Fahrgestell in Ruhezeiten nach oben klappbar
- für den gelegentlichen Einsatz



Größe		0035	0045
670505 handhydraulisch	(RG 6775)	1.204,00	1.390,00
max. Tragkraft/Ausladung vor der Hydraulik A1	kg/mm	500 / 790	1000 / 790
max. Tragkraft/Ausladung vor der Hydraulik A2	kg/mm	400 / 890	800 / 890
max. Tragkraft/Ausladung vor der Hydraulik A3	kg/mm	350 / 990	700 / 990
max. Tragkraft/Ausladung vor der Hydraulik A4	kg/mm	250 / 1090	500 / 1090
Hakenhöhe (ein-/ausgeschoben)	mm	- / 2330	2330
Auslegerlänge (ein-/ausgeschoben)	mm	1120 / 1420	1120 / 1420
Nutzbare Ausladung vor den Rädern	mm	0	0
Durchfahrbreite Fahrgestell (innen/außen)	mm	850 / 1000	850 / 1000
Durchfahrhöhe	mm	1680	1680
Unterfahrhöhe	mm	165	165
Räder		2× Last, 2× Lenkseite, Polyurethan Ø 125 mm	2× Last, 2× Lenkseite, Polyurethan Ø 125 mm
Gewicht	kg	130	135

Leichtbaukran/Werkstattkran

HydroBull

500 - 2000 kg

CE

Ausführung:
- für den Einsatz als Ein-/ Auspack- und Montagehilfe
- einfache Stahlkonstruktion für den gelegentlichen Einsatz
- mit **parallelem Fahrgestell** zum Umfahren von Europaletten und Gitterboxen
- Hub mittels **doppeltwirkender Handpumpe**
- feinfühliges Senken über federbelastetes Ablassventil
- Last in jeder Höhe einstellbar
- fahrbar von Hand - an Schiebegriffen schieben oder ziehen
- Lenken und Bremsen von Hand an Schiebegriffen



Größe		0010	0020
670505 handhydraulisch	(RG 6775)	3.433,00	3.670,00
max. Tragkraft		1500/500	2000/600
Auslegerlänge (ein-/ausgeschoben)	mm	1370/1825	1460/1910
Hakenhöhe (ein-/ausgeschoben)	mm	2680/3010	2900/3300
Nutzbare Ausladung vor der Hydraulik	mm	870 - 1320	960 - 1410
Nutzbare Ausladung vor den Rädern	mm	0	0
Durchfahrbreite	mm	1150	1350
max. innere Breite des Fahrgestells	mm	960	1170
Durchfahrhöhe	mm	1935	2055
Fahrgestelllänge	mm	1810	1915
Unterfahrhöhe	mm	185	245
Räder		2× Last- und 2× Lenkseite, Vulcollan 150/200 mm	2× Last- und 2× Lenkseite, Vulcollan 150/200 mm
Gewicht	kg	195	245

Bei allen genannten Preisen handelt es sich um unverbindliche Preisempfehlungen.

Industriekran 90 - 1000 kg

HydroBull

Ausführung:
- durch nach hinten verlagertes Fahrgestell mit Gegengewicht können Maschinen und Lasten direkt angefahren werden
- Farbe RAL 2004 reinorange

Heben: Über eine Präzisionspumpe mit 4 Kraft/Hubeinstellung. Die Last ist mit einem hochwertig verzinkten DIN-Sicherheits-Wirbellasthaken gesichert.

Senken: Über T-Hebel, je nach Öffnung feinfühlig schneller oder langsamer. Lässt die Last millimeterweise ab. An jeder Stelle kann die Last angehalten werden.

Ausleger: Verfügt über 13 Einstellungen. Mit Ausrauschsperre gesichert.

Fahren: Von Hand unterstützt durch mechanischen Fahrpositionierer. Deichsel bietet Einschlag von fast 180°. Eine Person kann das Gerät inklusive Last in Gang bringen und kontrolliert an Lasten anfahren.

Feststellen: Durch Umlegen eines Hebels am Radkasten des Lenkrades. Fußschutz an allen Rädern.

Das Gerät ist erst nach Einbringen der vorgeschriebenen Gegengewichtsfüllung aus Stahl-Schrott einsatzbereit.

Gegengewichtsfüllung nicht im Lieferumfang enthalten.
Bitte separat anfragen!
Elektrische Ausführung auf Anfrage!



0060

0050

Größe		0050	0060
670505 mit Gegengewichtskasten (leer), handhydraulisch (RG 6775)		8.842,00	9.306,00
Tragkraft	kg	500 - 90	1000 - 90
Nutzbare Ausladung vor der Hydraulik	mm	630 - 2430	630 - 2430
Nutzbare Ausladung vor den Rädern	mm	730 - 2530	730 - 2530
Auslegerlänge (ein-/ausgeschoben)	mm	1100 - 2900	1100 - 2900
Fahrgestelllänge(Radstand)	mm	990	1590
Fahrgestellbreite(außen)mm		800	800
Durchfahrhöhe (Ausleger abgesenkt/waagerecht)	mm	1650/1700	1650/1700
min./max. Hubhöhe (Ausleger ein-/ausgeschoben)	mm	970 - 2400/50 - 3750	970 - 2400/50 - 3570
Hakenlängemm		225	265
Räder		Lastseite 2× 200 m Polyamid, Lenkseite 1× 200 × 80 mm Polyurethan	Lastseite 2× 200 m Polyamid, Lenkseite 1× 200 × 80 mm Polyurethan
Eigengewicht	kg	360	365
Gegengewichtsfüllung	kg	1000	1000

Kleinkran 175 - 500 kg

HydroBull

Ausführung:
- für gelegentliche Transportaufgaben mit Lasten bis max. 500 kg
- das nach hinten verlagerte Fahrgestell kann alle Lasten direkt anfahren
- verwendbar für Werkzeugwechsel, Entladen von Gitterboxen oder zum Einsetzen von Fensterscheiben
- in Ruhezeiten lässt sich das manuelle Gerät platzsparend zusammenklappen
- Farbe RAL 2004 reinorange

Heben: Über doppelt wirkende Hydraulikpumpe mit großem Hub und langem Pumpenhebel bzw. über 12 Volt batteriebetriebene Pumpe über den Handtaster einfach auf Knopfdruck. Last über verzinkten DIN-Sicherheits-Wirbellasthaken gesichert.

Senken: Über Handrad bzw. auf Knopfdruck am Handtaster, feinfühlig schnell oder langsam. Die Last kann an jeder Stelle angehalten werden.

Ausleger: Verfügt über 5 Einstellungen. Mit Ausrauschsperre gesichert.

Fahren: Von Hand unterstützt durch kugelgelagerte Polyamidräder und ergonomisch geformter Lenkdeichsel. Deichsel bietet Einschlag von fast 180°.

Feststellen: Durch Hochstellen der Deichsel. Kran ist automatisch festgestellt. Fußschutz an allen Rädern.





Größe		0120
670505 mit Gegengewichtskasten (befüllt), handhydraulisch (RG 6775)		3.861,00
Tragkraft	kg	500 - 175
Nutzbare Ausladung vor der Hydraulik	mm	500 - 1660
Nutzbare Ausladung vor den Rädern	mm	465 - 1625
Auslegerlänge (ein-/ausgeschoben)	mm	925 - 2085
Fahrgestellbreite (außen/innen)	mm	800/-
Durchfahrhöhe (Ausleger abgesenkt/waagerecht)	mm	1600/1880
min./max. Hubhöhe (Ausleger ein-/ausgeschoben)	mm	970 - 2300/0 - 2950
Hakenlänge	mm	225
Räder		Lastseite 2× 150 mm, Lenkseite 1× 150 mm, Polyamid
Unterfahrhöhe	mm	
Eigengewicht	kg	600

Bei allen genannten Preisen handelt es sich um unverbindliche Preisempfehlungen.

Elektrokleinkran 220 - 500 kg

ELEKTROBULL

Ausführung:
- für gelegentliche Transportaufgaben mit Lasten bis max. 500 kg
- mit Elektrohub mittels Handtaster mit ca. 3m Kabel
- das nach hinten verlagerte Fahrgestell kann alle Lasten direkt anfahren
- verwendbar im Innenbereich z. B. zum Werkzeugwechsel, Montage
- in Ruhezeiten lässt sich das manuelle Gerät platzsparend zusammenklappen
- Fußschutz an allen Rädern
- Farbe RAL 2004 reinorange

Heben: Über doppelt wirkende Hydraulikpumpe mit großem Hub und langem Pumpenhebel bzw. über 12 Volt batteriebetriebene Pumpe über den Handtaster einfach auf Knopfdruck. Last über verzinkten DIN-Sicherheits-Wirbellasthaken gesichert.

Senken: Über Handrad bzw. auf Knopfdruck am Handtaster, feinfühlig schnell oder langsam. Die Last kann an jeder Stelle angehalten werden.

Ausleger: Verfügt über 5 Einstellungen. Mit Ausrauschsperre gesichert.

Fahren: Manuell durch Ziehen oder Schieben an der ergonomisch geformten Lenkdeichsel mit fast 180 Grad Lenk-Radeinschlag

Feststellen: Durch Hochstellen der Deichsel ist der Kran automatisch für Ruhezeiten festgestellt.

Elektrokran 185 - 1000 kg

ELEKTROBULL

Ausführung:
- für den häufigen Einsatz von Transportaufgaben mit Lasten bis max. 1000 kg
- mit Elektrohub mittels Handtaster mit ca. 3m Kabel und Elektrofahrantrieb
- der Bediener kann so mit guter Sicht direkt in der Nähe der Last stehen
- das nach hinten verlagerte Fahrgestell kann alle Lasten direkt anfahren
- verwendbar im Innenbereich z. B. zum Werkzeugwechsel, Montage
- hohe Sicherheit und Entlastung der Mitarbeiter durch elektrische Funktionen mit Erhöhten Sicherheitssystemen
- das Gerät kann durch Abziehen des Hauptschlüssels gegen Unbefugte gesichert werden
- Überlastsicherung in jeder Position
- Fußschutz an allen Rädern
- Farbe RAL 2004 reinorange

Heben: Batterie-elektrisch auf Knopfdruck am Handtaster. Die Last ist mit einem hochwertig verzinkten DIN-Sicherheits-Wirbellasthaken gesichert.

Senken: Batterie-elektrisch auf Knopfdruck am Handtaster. Das am Kran befindliche Drosselventil kann die Senkgeschwindigkeit bis gegen 0 reguliert werden.

Ausleger: Verfügt über 13 Einstellungen, die mittels Steckbolzensystem manuell verstellt werden können.

Fahren: Feinfühlig dosierbar mittels 1,2KW Elektro-Fahrantrieb. Die Fahrgeschwindigkeit ist über Flügel an der Deichsel stufenlos verstelltbar

Feststellen: Durch Loslassen der Deichsel bzw. Senk- oder Waagerechtstellen bremst die elektro-magnetische Bremse das Gerät automatisch ab.

Achtung!
Nur mit Stahl-Schrott gefülltem Gegengewichtskasten von 1000 kg einsetzbar und betriebsbereit.
Die Füllung kann von Ihnen selbst eingebracht oder gegen Mehrpreis bestellt werden.

NEU



670506

NEU



670507

Größe		0120
670506 **mit Gegengewichtskasten (befüllt), batterie-elektrischer Hub** (RG 6775)		10.238,00
Tragkraft	kg	500 - 220
Nutzbare Ausladung vor der Hydraulik	mm	700 - 1860
Nutzbare Ausladung vor den Rädern	mm	540 - 1700
Auslegerlänge (ein-/ausgeschoben)	mm	1045 - 2205
Fahrgestellbreite (außen/innen)	mm	800
Durchfahrhöhe (Ausleger abgesenkt/waagerecht)	mm	1600/1875
min./max. Hubhöhe (Ausleger ein-/ausgeschoben)	mm	620 - 2160/0 - 2900
Hakenlänge	mm	225
Räder		Lastseite 2× 150 mm, Lenkseite 1× 150 mm, Polyamid
Eigengewicht	kg	800

Größe		0010
670507 **mit Gegengewichtskasten (unbefüllt), batterie-elektrischer Hub** (RG 6775)		22.998,00
Tragkraft	kg	1000 - 185
Nutzbare Ausladung vor der Hydraulik	mm	630 - 2430
Nutzbare Ausladung vor den Rädern	mm	730 - 2530
Auslegerlänge (ein-/ausgeschoben)	mm	1100 - 2900
Fahrgestellbreite (außen)	mm	800
Durchfahrhöhe (Ausleger abgesenkt/waagerecht)	mm	1670/1800
min./max. Hubhöhe (Ausleger ein-/ausgeschoben)	mm	760 - 2210/0 - 3640
Hakenlänge	mm	230
Räder		Lastseite 2× 200 mm Polyamid, Lenkseite 1× 200 Vollgummi Lenkseite
Eigengewicht	kg	530
Gegengewichtsfüllung	kg	1000

Bei allen genannten Preisen handelt es sich um unverbindliche Preisempfehlungen.

Gesetzliche Bestimmungen

Sicherheitshinweise beim Umgang mit Anschlagmitteln

Die Betriebssicherheitsverordnung bildet den gesetzlichen Rahmen für die Prüfung von Anschlagmitteln.

Für alle technischen Arbeitsmittel wie z. B. Hebebänder, Rundschlingen, Seile, Ketten gilt, dass sie nach § 10 regelmäßig geprüft werden müssen. Die Überprüfung muss durch einen Sachkundigen erfolgen. Der Prüfnachweis ist gemäß § 11 zu führen. Der Zeitabstand muss hinsichtlich der betrieblichen Gegebenheiten nach Gefährdungsbeurteilung festgelegt werden.

Gemäß DGUV-Regeln (vormals BGR 500 / VBG 9a) muss mindestens einmal jährlich eine Prüfung erfolgen.
Für Rundstahlketten ist eine Prüfung auf Rissfreiheit alle drei Jahre durchzuführen.

Während der Verwendungsdauer sollte durch den Benutzer regelmäßige Sichtprüfungen zur Aufdeckung von Schäden, auch Schäden die durch Verschmutzung verdeckt sind durchgeführt werden, damit der dauerhafte und sichere Gebrauch von Anschlagmitteln gewährleistet ist.

Sobald Zweifel am sicheren Zustand des Anschlagmittels auftreten, ist dieses außer Betrieb zu nehmen und durch einen Sachkundigen zu prüfen.

Beispiele zur Überprüfung

Für Rundstahlketten:

- Bruch, Verformung eines Kettengliedes
- Anrisse, beeinträchtigte Korrosionsnarben
- Längungen um mehr als 3 %.



Für Drahtseile:

- Sichtprüfung auf Knicke und Kinken
- Bruch der Litze
- Lockerungen der äußeren Lage
- Drahtbrüche in größerer Zahl



Für Hebebänder/Rundschlingen aus Chemiefaser:

- Beschädigungen der Webkanten oder des Gewebes und Garnbrüche z. B. mehr als 10 % der Gesamtgarnzahl im am stärksten beschädigten Querschnitt.
- starke Verformungen durch Wärme z. B. durch innere und äußere Reibung
- Beschädigung der Ummantelung, Vernähung bei Bändern aus endlos gelegten Chemiefasern



Rundschlingengehänge 1-Strang

Ausführung:
- jeder Strang wird mit einem PVC-Schutzschlauch überzogen
- mit angebauten Ösenlasthaken
- alle verwendeten Schmiedeteile haben den vorgeschriebenen H-Stempel von der Berufsgenossenschaft
- mit UVV-Plakette
- gefertigt nach EN 1492-2
- Standart-Nutzlänge 1000 mm

Hinweis:
Jedes Gehänge erhält eine nachvollziehbare Gehängenummer mit einer entsprechenden Karteikarte.

NEU



Typ	670715 Ösenlasthaken Typ 4 (RG 6763)	Tragfähigkeit kg 90°	Größe des Aufhängeringes mm	670716 Mehrpreis je 1000 mm Nutzlast (RG 6765)
0002	53,60	1000	110 × 60	11,45
0004	60,95	2000	110 × 60	12,75
0006	77,75	3000	135 × 75	17,50
0008	117,50	4000	160 × 90	22,05
0010	125,20	5000	160 × 90	29,60

Rundschlingengehänge 2-Strang

Ausführung:
- jeder Strang wird mit einem PVC-Schutzschlauch überzogen
- mit 2 angebauten Ösenlasthaken
- alle verwendeten Schmiedeteile haben den vorgeschriebenen H-Stempel von der Berufsgenossenschaft
- mit UVV-Plakette
- gefertigt nach EN 1492-2
- Standart-Nutzlänge 1000 mm

Hinweis:
Jedes Gehänge erhält eine nachvollziehbare Gehängenummer mit einer entsprechenden Karteikarte.

NEU



Typ	670715 Ösenlasthaken Typ 4 (RG 6763)	Tragfähigkeit kg 0-45°	Tragfähigkeit kg 45-60°	Größe des Aufhängeringes mm	670716 Mehrpreis je 1000 mm Nutzlast (RG 6765)
0020	102,40	1400	1000	110 × 60	22,90
0022	115,00	2800	2000	135 × 75	25,50
0024	150,30	4200	3000	160 × 90	35,05
0026	227,10	5600	4000	180 × 100	44,10
0028	242,50	7500	5000	180 × 100	59,25

Rundschlingengehänge 3-Strang

Ausführung:
- jeder Strang wird mit einem PVC-Schutzschlauch überzogen
- mit 3 angebauten Ösenlasthaken
- alle verwendeten Schmiedeteile haben den vorgeschriebenen H-Stempel von der Berufsgenossenschaft
- mit UVV-Plakette
- gefertigt nach EN 1492-2
- Standart-Nutzlänge 1000 mm

Hinweis:
Jedes Gehänge erhält eine nachvollziehbare Gehängenummer mit einer entsprechenden Karteikarte.

NEU



Typ	670715 Ösenlasthaken Typ 4 (RG 6763)	Tragfähigkeit kg 0-45°	Tragfähigkeit kg 45-60°	Größe des Aufhängeringes mm	670716 Mehrpreis je 1000 mm Nutzlast (RG 6765)
0040	159,00	2100	1500	135 × 75	34,35
0042	183,70	4200	3000	160 × 90	38,30
0044	237,50	6300	4500	180 × 100	52,55
0046	364,40	8400	6000	200 × 110	66,15
0048	387,50	10500	7500	200 × 110	88,90

Rundschlingengehänge 4-Strang

Ausführung:
- jeder Strang wird mit einem PVC-Schutzschlauch überzogen
- mit 4 angebauten Ösenlasthaken
- alle verwendeten Schmiedeteile haben den vorgeschriebenen H-Stempel von der Berufsgenossenschaft
- mit UVV-Plakette
- gefertigt nach EN 1492-2
- Standart-Nutzlänge 1000 mm

Hinweis:
Jedes Gehänge erhält eine nachvollziehbare Gehängenummer mit einer entsprechenden Karteikarte.

NEU



Typ	670715 Ösenlasthaken Typ 4 (RG 6763)	Tragfähigkeit kg 0-45°	Tragfähigkeit kg 45-60°	Größe des Aufhängeringes mm	670716 Mehrpreis je 1000 mm Nutzlast (RG 6765)
0060	206,10	2100	1500	135 × 75	45,80
0062	236,30	4200	3000	160 × 90	51,05
0064	305,80	6300	4500	180 × 100	70,10
0066	468,40	8400	6000	200 × 110	88,20
0068	499,20	10500	7500	200 × 110	118,50

Bei allen genannten Preisen handelt es sich um unverbindliche Preisempfehlungen.
www.precitool.de

Kettengehänge 1-Strang

DIN EN 818-4

Ausführung:
- robustes Kettengehänge
- Kette schwarz lackiert, Güteklasse 8
- mit angebauten Gabelkopf-Lasthaken oder Ösenlasthaken
- zusätzlich gegen Mehrpreis, Verkürzungseinheit mit Sicherung
- alle verwendeten Teile haben den vorgeschriebenen H-Stempel von der Berufsgenossenschaft
- mit UVV-Plakette
- gefertigt nach EN 818-4
- Standart-Nutzlänge 1000 mm

Hinweis:
Jedes Kettengehänge erhält eine nachvollziehbare Kettennummer mit einer entsprechenden Kettenkarteikarte.

NEU



670711



670710



670717

Typ	670710 Gabelkopf-lasthaken Typ 1 (RG 6762)	670717 Ösen-lasthaken Typ 4 (RG 6767)	Ketten-stärke mm	Tragfähigkeit kg 90°	Größe des Aufhänge-ringes mm	670712 Mehrpreis je 1000 mm Nutzlast (RG 6766)	670711 Mehrpreis Verkürzungseinheit pro Strang (RG 6764)
0005	31,60	33,70	6	1120	110 × 60	6,21	19,30
0010	38,50	44,80	8	2000	110 × 60	9,11	24,15
0015	49,25	58,95	10	3150	135 × 75	12,25	30,35
0020	83,00	96,10	13	5300	160 × 90	20,10	41,15
0025	133,70	154,70	16	8000	180 × 100	30,60	58,15

Kettengehänge 2-Strang

DIN EN 818-4

Ausführung:
- robustes Kettengehänge
- Kette schwarz lackiert, Güteklasse 8
- mit 2 angebauten Gabelkopf-Lasthaken oder Ösenlasthaken
- zusätzlich gegen Mehrpreis, Verkürzungseinheit mit Sicherung
- alle verwendeten Teile haben den vorgeschriebenen H-Stempel von der Berufsgenossenschaft
- mit UVV-Plakette
- gefertigt nach EN 818-4
- Standart-Nutzlänge 1000 mm

Hinweis:
Jedes Kettengehänge erhält eine nachvollziehbare Kettennummer mit einer entsprechenden Kettenkarteikarte.

NEU



670711



670710



670717

Typ	670710 Gabelkopf-lasthaken Typ 1 (RG 6762)	670717 Ösen-lasthaken Typ 4 (RG 6767)	Ketten-stärke mm	Tragfähigkeit kg 0-45°	Tragfähigkeit kg 45-60°	Größe des Aufhänge-ringes mm	670712 Mehrpreis je 1000 mm Nutzlast (RG 6766)	670711 Mehrpreis Verkürzungseinheit pro Strang (RG 6764)
0105	56,45	60,60	6	1600	1120	110 × 60	12,40	19,30
0110	69,95	82,50	8	2800	2000	135 × 75	18,20	24,15
0115	93,20	112,60	10	4250	3150	160 × 90	24,50	30,35
0120	157,90	184,10	13	7500	5300	180 × 100	40,25	41,15
0125	259,00	301,10	16	11200	8000	200 × 110	61,15	58,15

Kettengehänge 3-Strang

DIN EN 818-4

Ausführung:
- robustes Kettengehänge
- Kette schwarz lackiert, Güteklasse 8
- mit 3 angebauten Gabelkopf-Lasthaken oder Ösenlasthaken
- zusätzlich gegen Mehrpreis, Verkürzungseinheit mit Sicherung
- alle verwendeten Teile haben den vorgeschriebenen H-Stempel von der Berufsgenossenschaft
- mit UVV-Plakette
- gefertigt nach EN 818-4
- Standart-Nutzlänge 1000 mm

Hinweis:
Jedes Kettengehänge erhält eine nachvollziehbare Kettennummer mit einer entsprechenden Kettenkarteikarte.

NEU



670711



670710



670717

Typ	670710 Gabelkopf-lasthaken Typ 1 (RG 6762)	670717 Ösen-lasthaken Typ 4 (RG 6767)	Ketten-stärke mm	Tragfähigkeit kg 0-45°	Tragfähigkeit kg 45-60°	Größe des Aufhänge-ringes mm	670712 Mehrpreis je 1000 mm Nutzlast (RG 6766)	670711 Mehrpreis Verkürzungseinheit pro Strang (RG 6764)
0205	92,90	99,15	6	2360	1700	135 × 75	18,65	19,30
0210	116,50	135,30	8	4250	3000	160 × 90	27,30	24,15
0215	152,10	181,20	10	6700	4750	180 × 100	36,70	30,35
0220	261,10	300,40	13	11200	8000	200 × 110	60,35	41,15
0225	433,10	496,20	16	17000	11800	260 × 140	91,75	58,15

Bei allen genannten Preisen handelt es sich um unverbindliche Preisempfehlungen.

Kettengehänge 4-Strang

DIN EN 818-4

Ausführung:
- robustes Kettengehänge
- Kette schwarz lackiert, Güteklasse 8
- mit 4 angebauten Gabelkopf-Lasthaken oder Ösenlasthaken
- zusätzlich gegen Mehrpreis, Verkürzungseinheit mit Sicherung
- alle verwendeten Teile haben den vorgeschriebenen H-Stempel von der Berufsgenossenschaft
- mit UVV-Plakette
- gefertigt nach EN 818-4
- Standard-Nutzlänge 1000 mm

Hinweis:
Jedes Kettengehänge erhält eine nachvollziehbare Kettennummer mit einer entsprechenden Kettenkarteikarte.

NEU



670711



670710




670717

Typ	670710 Gabelkopf-lasthaken Typ 1 (RG 6762)	670717 Ösen-lasthaken Typ 4 (RG 6767)	Kettenstärke mm	Tragfähigkeit kg 0-45°	Tragfähigkeit kg 45-60°	Größe des Aufhängeringes mm	670712 Mehrpreis je 1000 mm Nutzlast (RG 6766)	670711 Mehrpreis Verkürzungseinheit pro Strang (RG 6764)
0305	117,80	126,10	6	2360	1700	135 × 75	24,85	19,30
0310	146,50	171,60	8	4250	3000	160 × 90	36,40	24,15
0315	191,80	230,50	10	6700	4750	180 × 100	49,00	30,35
0320	330,20	300,40	13	11200	8000	200 × 110	80,45	41,15
0325	547,10	631,10	16	17000	11800	260 × 140	122,30	58,15

Sicherheits-Schmiedefalle für Lasthaken

Ausführung:
- Ersatz-Schmiedefalle für Gabelkopf-Lasthaken und Ösenlasthaken
- Güteklasse 8

NEU



Typ	670711 Ersatz-Schmiedefalle (RG 6764)	Kettenstärke mm
0405	4,00	6
0410	4,61	7/8
0415	5,13	10
0420	6,77	13
0425	10,85	16



Bei allen genannten Preisen handelt es sich um unverbindliche Preisempfehlungen.

Rundschlinge

Ausführung:
- Rundschlinge mit eingewebten Tonnenstreifen und aufgedruckter Tragfähigkeitsangabe
- Schutzmantel aus nahtlos gewebtem Polyestergewebe, abriebfest
- eingenähtes Etikett (vorgeschrieben gemäß DIN EN 1492-2)
- schonende Behandlung der Oberfläche des Transportgutes
- geringes Eigengewicht, dadurch einfaches Handling
- Hitzebeständigkeit bis +100 °C

Hinweis:
Rundschlingen können mit klarem Wasser gereinigt werden.



0042-0078

Typ	670718 mit Einfachmantel (RG 6769)	Schlingenumfang m	Tragfähigkeit kg	Farbe
0002	3,36	2	1000	violett
0004	4,20	3	1000	violett
0006	5,02	4	1000	violett
0008	7,01	6	1000	violett
0010	4,60	2	2000	grün
0012	6,08	3	2000	grün
0014	8,11	4	2000	grün
0016	11,95	6	2000	grün
0018	15,10	8	2000	grün
0020	6,14	2	3000	gelb
0022	8,25	3	3000	gelb
0024	10,85	4	3000	gelb
0026	16,10	6	3000	gelb
0028	21,30	8	3000	gelb
0030	8,85	2	4000	grau
0032	11,25	3	4000	grau
0034	14,20	4	4000	grau
0036	21,05	6	4000	grau
0038	26,75	8	4000	grau

Typ	670718 mit Doppelmantel (RG 6769)	Schlingenumfang m	Tragfähigkeit kg	Farbe
0042	3,65	2	1000	violett
0044	4,81	3	1000	violett
0046	6,00	4	1000	violett
0048	8,59	6	1000	violett
0050	4,88	2	2000	grün
0052	6,56	3	2000	grün
0054	8,44	4	2000	grün
0056	12,40	6	2000	grün
0058	15,85	8	2000	grün
0060	6,69	2	3000	gelb
0062	8,80	3	3000	gelb
0064	11,00	4	3000	gelb
0066	16,20	6	3000	gelb
0068	21,65	8	3000	gelb
0070	9,88	2	4000	grau
0072	12,75	3	4000	grau
0074	15,00	4	4000	grau
0076	22,35	6	4000	grau
0078	30,70	8	4000	grau

Hebeband

Ausführung:
- Hebeband aus Polyester mit eingewebten Tonnenstreifen und aufgedruckter Tragfähigkeitsangabe
- Schlaufen mit Polyesterverstärkung
- eingenähtes Etikett (vorgeschrieben gemäß DIN EN 1492-1)
- schonende Behandlung der Oberfläche des Transportgutes
- geringes Eigengewicht, dadurch einfaches Handling
- Hitzebeständigkeit bis +100 °C

Hinweis:
Hebebänder können mit klarem Wasser gereinigt werden.



Typ	670714 Schlaufenband 2-lagig (RG 6761)	Länge m	Breite mm	Tragfähigkeit kg	Farbe
0102	5,66	2	30	1000	violett
0104	8,49	4	30	1000	violett
0106	11,30	6	30	1000	violett
0108	9,31	2	60	2000	grün
0110	15,05	4	60	2000	grün
0112	21,85	6	60	2000	grün
0114	14,50	2	90	3000	gelb
0116	23,20	4	90	3000	gelb
0118	33,00	6	90	3000	gelb

Typ	670714 Schlaufenband 2-lagig (RG 6761)	Länge m	Breite mm	Tragfähigkeit kg	Farbe
0120	18,10	2	120	4000	grau
0122	30,75	4	120	4000	grau
0124	43,70	6	120	4000	grau
0126	42,60	3	180	6000	braun
0128	63,15	5	180	6000	braun
0130	128,30	8	180	6000	braun
0132	55,50	3	240	8000	blau
0134	81,50	5	240	8000	blau
0136	165,50	8	240	8000	blau

Anschlagmittel-Ständer

Ausführung:
- zentrale Lagerung der Anschlagmittel
- gute Übersicht, kein Verknoten
- freistehende kräftige Stahlkonstruktion
- Bodenbefestigung nicht erforderlich
- sofortige Inbetriebnahme möglich

Verwendung:
Geeignet für Seile, Ketten, Hebebänder, Rundschlingen und Ladegeschirre.

Lieferung:
Ohne Anschlagmittel.



Typ	670706 DoLast (RG 6752)	Tragfähigkeit kg	H × B × T mm	Hakenanzahl (Stück)	Tragfähigkeit je Haken kg
6090	720,70	1000	1800 × 1520 × 920	13	75
6095	775,50	1000	1800 × 2020 × 920	17	60

Bei allen genannten Preisen handelt es sich um unverbindliche Preisempfehlungen.

Zurrgurt

Ausführung:
- Zurrgurt mit Klemmschloss, 25 mm Gurtbreite
- zulässige Zugkraft (LC): 250 daN (Umreifung) / 125 daN (gestreckt)
- gemäß DIN EN 12195-2

NEU



Typ	670714 mit Klemmschloss (RG 6761)	Länge m	Ausführung
0202	2,43	3	1-teilig, ohne Haken
0204	2,98	5	1-teilig, ohne Haken

Ratschen-Zurrgurt

Ausführung:
- Zurrgurt, 25 mm Gurtbreite
- zulässige Zugkraft (LC):
  500 daN (Umreifung) / 250 daN (gestreckt)
- Vorspannkraft STF: 100 daN
- gemäß DIN EN 12195-2

NEU



Typ	670714 mit Ratsche (RG 6761)	Länge m	Ausführung
0210	3,44	4	1-teilig, ohne Haken
0212	4,01	6	1-teilig, ohne Haken
0214	8,49	4	2-teilig, mit Karabinerhaken
0216	9,10	6	2-teilig, mit Karabinerhaken
0218	5,81	4	2-teilig, mit Spitzhaken
0220	6,38	6	2-teilig, mit Spitzhaken

Ratschen-Zurrgurt

Ausführung:
- Zurrgurt, 35 mm Gurtbreite
- zulässige Zugkraft (LC):
  1000 daN (Umreifung) / 2000 daN (gestreckt)
- Vorspannkraft STF: 180 daN
- gemäß DIN EN 12195-2

NEU



Typ	670714 mit Ratsche (RG 6761)	Länge m	Ausführung
0224	7,24	6	1-teilig, ohne Haken
0226	8,30	8	1-teilig, ohne Haken
0228	13,85	6	2-teilig, mit Karabinerhaken
0230	14,90	8	2-teilig, mit Karabinerhaken
0232	9,58	6	2-teilig, mit Spitzhaken
0234	10,55	8	2-teilig, mit Spitzhaken

Ratschen-Zurrgurt

Ausführung:
- Zurrgurt, 50 mm Gurtbreite
- zulässige Zugkraft (LC): 2000 daN (Umreifung) / 4000 daN (gestreckt)
- Vorspannkraft STF: 300 daN
- gemäß DIN EN 12195-2

NEU



Typ	670714 mit Ratsche (RG 6761)	Länge m	Ausführung
0240	12,45	6	1-teilig, ohne Haken
0242	14,20	8	1-teilig, ohne Haken
0244	15,95	10	1-teilig, ohne Haken
0246	15,95	6	2-teilig, mit Klauenhaken
0248	17,70	8	2-teilig, mit Klauenhaken
0250	19,40	10	2-teilig, mit Klauenhaken
0252	14,65	6	2-teilig, mit Spitzhaken
0254	16,20	8	2-teilig, mit Spitzhaken
0256	17,80	10	2-teilig, mit Spitzhaken
0258	20,60	6	2-teilig, mit Triangelhaken
0260	22,35	8	2-teilig, mit Triangelhaken
0262	24,05	10	2-teilig, mit Triangelhaken

Bei allen genannten Preisen handelt es sich um unverbindliche Preisempfehlungen.

Kantenschutz für Zurrgurte

Ausführung:
Typ 0270:
- großflächige Druckverteilung
- optimal bei Spanplattentransporten

Typ 0272:
- schützt Kanten zuverlässig
- großflächige Druckverteilung
- besonders staufreundlich
- leichte Ausführung
- mit ausgesparten Kanten, daher auch für Papierrollen geeignet

Typ 0274:
- ideal für alle empfindlichen und zerbrechlichen Transportgüter
- schützt sicher bei Verwendung von Zurr- und Bündelgurten
- die breite Auflagefläche verteilt den Spanndruck im günstigen Verhältnis

NEU


Metall


Kunststoff


Polyäthylen

Typ	670714 Kantenschutzwinkel (RG 6761)	für Bandbreite mm	Ausführung
0270	2,03	50	aus Metall
0272	2,96	50	aus Kunststoff, schwarz
0274	1,12	50	aus Polyethylen

Ausführung:
- schützt empfindliche und zerbrechliche Transportgüter bei Verzurrungen
- aus flexiblem PU-Material
- passt sich hervorragend dem Transportgut an
- läßt sich bequem auf dem Zurrgurt an die gewünschte Stelle positionieren



Typ	670714 Kantenschutz-unterlage (RG 6761)	für Bandbreite mm
0276	2,96	35
0278	3,59	50

Ausführung:
- im L-Profil
- Abmessung 190 × 190 mm Schenkellänge
- 19 mm Materialstärke (Doppelstegplatte)
- Gewicht: 2,2 kg/m



Typ	670714 Paletten-Kantenschutzwinkel (RG 6761)	Länge m
0280	19,05	0,8
0282	28,60	1,2
0284	57,20	2,4
0286	114,40	4,8

Anti-Rutsch-Matte

Ausführung:
- **damit Ihre Ladung nicht ins Rutschen kommt**
- verbessern den Gleitreibewert
- steigern die Sicherheit
- verbessern die Standfestigkeit
- zur Reduzierung der erforderlichen Zurrmittel
- zur Reduzierung der erforderlichen LC (zulässige Zugkraft) beim Diagonalzurren
- definierte Gleitreibewerte

NEU



Typ	670714 Rollenware (RG 6761)	Materialstärke mm	L × B mm	VPE
0288	21,35	8	5000 × 250	1 Rolle
0290	16,95	8	5000 × 125	1 Rolle

Bei allen genannten Preisen handelt es sich um unverbindliche Preisempfehlungen.

Handseilwinde

Ausführung:
- robustes Stahlblechgehäuse mit geringem Gewicht
- leichtgängiges Stirnradgetriebe für hohen Wirkungsgrad und eine komfortable Bedienung
- Lastdruckbremse hält die Last in jeder Lage, ein ungewolltes Absenken wird wirkungsvoll verhindert
- alle Teile verzinkt, die Seiltrommel ist zusätzlich KTL beschichtet
- einfache und schnelle Konsolenbefestigung
- sichere Befestigung auch bei Hubbetrieb



Traglast 350 kg verzinkt



Traglast 1200 kg verzinkt

Typ	670902 Modell LB, verzinkt (RG 6716)	Traglast 1. Lage kg	Traglast oberste Lage kg	Seil-Ø mm	Seilaufnahme 1. Lage m	Seilaufnahme gesamt m	Hub je Kurbelumdrehung mm	erforderliche Kurbelkraft daN	Gewicht (ohne Seil) kg
0001	154,00	150	75	4	0,8	11	125	17	4,2
0002	158,00	350	170	4	1,8	20	125	25	4,8
0003	199,00	650	290	6	1,0	20	55	22	7,3
0004	235,00	900	400	7	0,8	14	58	24	10,0
0005	331,00	1200	430	7	1,0	26	45	24	12,1

Ausführung:
- empfohlener Seil-Ø gemäß DIN 3060
- geschlossenes Getriebe zum Schutz innenliegender Teile, auch bei rauem Einsatz
- wälzgelagerte Stirnräder und gleitgelagerte Seiltrommel
- kompakte Bauweise
- einfache und schnelle Befestigung an Wänden, Masten o. ä.
- selbstarretierende, rückschlaggesicherte und verstellbare Kurbel für schnelles Heben kleiner Lasten
- geringstmögliche Anstrengung beim Heben und rasches Aufwickeln des Seils
- Lastdruckbremse für ein besonders feinfühliges Heben und Senken der Last
- kein ungewolltes Lösen der Bremse bei schwingender Belastung
- geeignet für Umgebungstemperaturen von -20 °C bis +40 °C.


Lieferung:
Ohne Seil.



0012



0032

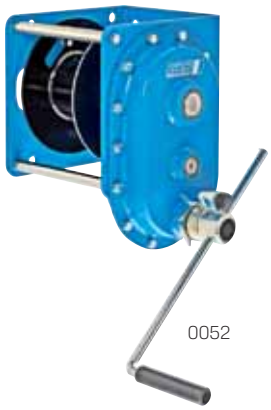

0052

Typ	670902 mit Stirnradgetriebe (RG 6716)	Traglast oberste Seillage kg	Kurbelkraft 1. Seillage daN	Hub je Kurbel-umdrehung 1. Seillage mm	Über-setzung	Gewicht (ohne Seil) kg	empf. Seil-Ø mm	min. Bruchkraft des Seils kN	max. Seil-aufnahme m	max. Anzahl der Seillagen
0012	262,00	68	11	122	1:1,0	4,0	4	5,7	13	8
0022	394,00	166	6	32	1:7,4	10,0	5	15,9	21	7
0032	490,00	308	10	28	1:7,4	11,0	6	22,9	12	6
0042	869,00	587	11	20	1:17,0	27,0	9	51,0	25	5
0052	1.380,00	844	12	14	1:25,7	27,5	10	63,0	21	5

Drahtseilkloben

Ausführung:
- Drahtseilkloben ermöglichen durch Aufklappen einer Seitenklappe einfaches Auflegen des Seiles auf die Rolle
- zum schnellen Herstellen eines Anschlagpunktes bzw. zur Umlenkung eines Seils
- durch Schwenken des Hakens in Zugrichtung wird der Kloben sicher verriegelt
- Rollen aus hochwertigem Stahlguss mit mechanisch bearbeiteten Seilrillen und mit Permaglide® Gleitlagern
- Auswahl und Einstufung von Drahtseilkloben gemäß DIN 15020



Typ	670902 einrollig klappbar, mit Stahlrolle (RG 6711)	Tragfähigkeit kg	Seil-Ø mm	Gewicht kg
0210	178,00	1000	7	3,3
0220	289,00	2000	13	8,9
0230	380,00	3200	15	15,5
0240	665,00	6400	18	26,5

Bei allen genannten Preisen handelt es sich um unverbindliche Preisempfehlungen.

Ratschlastspanner

Ausführung:
- universelles Spannmittel zur Ladungssicherung von Lasten und Ladungen
- Ausdrehsicherung im Ratschenlastspanner integriert
- wahlweise beidseitig mit 2 Ösen oder mit 2 Verkürzungshaken mit Sicherung
- gefertigt nach EN 12195-3
- Ratschenlastspanner einzeln, Güteklasse 8



mit Verbindungshaken


mit Öse

Typ	670710 (RG 6762)	für Kettenstärke mm	zul. Zugkraft in daN	Vorspannkraft in daN	Gewicht kg	Ausführung
0112	23,15	8	4000	1000	3,40	mit Öse
0114	23,55	10	6300	1575	3,40	mit Öse
0116	23,55	13	10000	1500	3,90	mit Öse
0122	18,25	6	2200	550	1,80	mit Verkürzungshaken
0124	27,25	8	4000	1000	4,60	mit Verkürzungshaken
0126	30,20	10	6300	1575	5,60	mit Verkürzungshaken
0128	40,20	13	10000	1500	7,95	mit Verkürzungshaken

Zurrkettensystem 1- oder 2-teilig

Ausführung:
1-teiliges-System besteht aus:
- Ratschenlastspanner rot lackiert, mit Ausdrehsicherung im System integriert
- Zurrkette schwarz lackiert, Güteklasse 8
- zwei angebaute Gabel-Kopfhaken
- zusätzlicher angebauter Verkürzungshaken mit Sicherungsstift
- alle verwendeten Teile (ausgenommen der Ratschenlastspanner) haben den vorgeschriebenen **H-Stempel** von der Berufsgenossenschaft
- mit UVV-Plakette
- gefertigt nach EN 12195-3
- **Standart-Nutzlänge 1000 mm**

Hinweis:
Jede Zurrkette erhält eine nachvollziehbare Kettennummer mit einer entsprechenden Kettenkarteikarte!



Typ	670710 1-teilig Nutzlänge 1000 mm (RG 6762)	Kettenstärke mm	zul. Zugkraft in daN	Vorspannkraft in daN	Ausführung	670712 Mehrpreis je Nutzlänge 1000 mm (RG 6766)
0100	71,60	6	2200	550	1-teilig	6,25
0102	89,85	8	4000	1000	1-teilig	9,16
0104	108,10	10	6300	1575	1-teilig	12,30
0106	170,50	13	10000	1500	1-teilig	20,20
0108	295,50	16	16000	2400	1-teilig	30,65

Ausführung:
2-teiliges-System besteht aus:
- externem Ratschenlastspanner rot lackiert, mit Ausdrehsicherung
- Zurrkette schwarz lackiert, Güteklasse 8
- lose Kette mit zwei angebauten Gabel-Kopfhaken
- zusätzlich 2 Verkürzungshaken mit Sicherungsstiften
- alle verwendeten Teile (ausgenommen der Ratschenlastspanner) haben den vorgeschriebenen **H-Stempel** von der Berufsgenossenschaft
- mit UVV-Plakette
- gefertigt nach EN 12195-3
- **Standart-Nutzlänge 1000 mm**

Hinweis:
Jede Zurrkette erhält eine nachvollziehbare Kettennummer mit einer entsprechenden Kettenkarteikarte!



Typ	670710 2-teilig Nutzlänge 1000 mm (RG 6762)	Kettenstärke mm	zul. Zugkraft in daN	Vorspannkraft in daN	Ausführung	670712 Mehrpreis je Nutzlänge 1000 mm (RG 6766)
0130	55,15	6	2200	550	2-teilig	6,25
0132	70,35	8	4000	1000	2-teilig	9,16
0134	85,75	10	6300	1575	2-teilig	12,30
0136	136,30	13	10000	1500	2-teilig	20,20
0138	221,60	16	16000	2400	2-teilig	30,65

Bei allen genannten Preisen handelt es sich um unverbindliche Preisempfehlungen.

Elektroseilwinde

Ausführung:
- extrem kompakte, robuste und einsatzgerechte Würfelform mit innenliegendem Motor
- individueller Einsatz in nahezu jeder Lage zum Heben oder Ziehen
- Auslegung der Winden nach DIN 15020
- Standard Eurospannung 230 V / 400 V, 50 Hz, 3 Phasen, Schutzart IP54, Isolierstoffklasse F
- Stirnradgetriebe mit Schrägverzahnung sorgt für hohe Laufruhe
- Federdruck-Scheibenbremse im Motor integriert für sicheren Halt der Last auch bei Stromausfall
- Seiltrommel im Standardfall in glatter Ausführung
- in Trommel integrierte überwickelbare Seilbefestigung zur mehrlagigen Bewicklung ohne Beschädigung des Seils
- sicheres Abschalten der Winde im Notfall durch im Steuerschalter integrierten Not-Aus-Taster
- Einschaltdauer bei 120 c/h 40 %
- Lieferung ohne Seil (siehe Zubehör)

Auf Anfrage:
- Getriebeendschalter
- Schlaffseilschalter
- Sonderspannungen

IP54




Typ	670902 Elektroseilwinde (RG 6712)	670902 Drahtseil (DIN 3069-SE), Preis/m (5 m-Schritte) (RG 6716)	670902 Drahtseilkonfektionierung (RG 6716)	∅ mm	Zugkraft kg	Hubgeschwindigkeit m/min.	Seil-∅ mm	Motorleistung kW	Nutzbare Seillänge 1./2./3./4. Lage m	Gewicht (ohne Seil) kg
0410	–	5,52	–	4	–	–	–	–	–	–
0420	–	7,01	–	6	–	–	–	–	–	–
0430	–	9,20	–	8	–	–	–	–	–	–
0440	–	–	36,80	–	–	–	–	–	–	–
0450	–	–	49,45	–	–	–	–	–	–	–
0510	2.128,00	–	–	–	250	13,0	4	0,55	11,2/24,4/38,8/54,5	31,8
0520	2.323,00	–	–	–	500	6,5	6	0,55	7,0/16,4/27,0/38,8	32,8
0530	2.675,00	–	–	–	500	12,0	6	1,10	11,0/24,9/39,7/55,4	41,0
0540	3.340,00	–	–	–	990	6,0	8	1,10	10,2/23,0/37,4/--	76,0
0550	3.527,00	–	–	–	1000	6,0	8	1,10	10,2/23,0/37,4/--	76,9

Anschlagpunkt

Ausführung:
- 180° flexibel schwenkbar
- Sicherheitsfaktor 4 (in alle Richtungen der Traglast)
- Güteklasse 8
- mit oder ohne Feder, rot lackiert

NEU

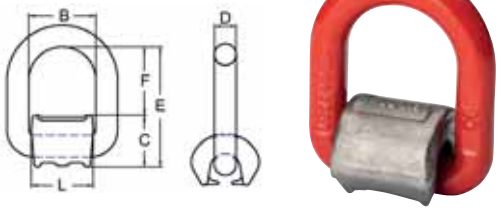


Typ	670713 ohne Feder (RG 6768)	Tragfähigkeit kg	B mm	C mm	D mm	E mm	F mm	L mm	Gewicht kg
0010	5,68	1120	40	31	13	72	41	37	0,40
0015	6,38	2000	42	33	14	82	49	39	0,46
0020	8,12	3150	45	37	17	86	49	42	0,70
0025	14,80	5300	55	47	22	104	57	51	1,50
0030	23,75	8000	70	57	26	124	67	65	2,50
0035	46,65	15000	97	70	34	165	95	88	5,90

Typ	670713 mit Feder (RG 6768)	Tragfähigkeit kg	B mm	C mm	D mm	E mm	F mm	L mm	Gewicht kg
0050	5,94	1120	40	31	13	66	35	37	0,40
0055	7,06	2000	42	33	14	74	41	39	0,46
0060	8,76	3150	45	37	17	78	41	42	0,70
0065	15,90	5300	55	47	22	95	49	51	1,50
0070	24,40	8000	70	57	26	114	57	65	2,50
0075	48,00	15000	97	70	34	154	84	88	5,90

Anschlagpunkt mit WLL gestempelt

Ausführung:
- 180° flexibel schwenkbar
- Sicherheitsfaktor 4 (in alle Richtungen der Traglast)
- Güteklasse 10
- mit oder ohne Feder, rot lackiert

NEU

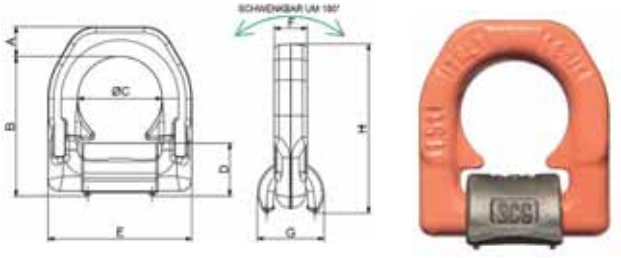

Typ	670713 ohne Feder (RG 6768)	Tragfähigkeit kg	A mm	B mm	C mm	D mm	E mm	F mm	G mm	H mm	Gewicht kg
0710	18,45	1500	14	65	38	25	66	16,0	31,0	79	0,39
0715	19,85	2500	16	75	45	27	77	18,0	34,5	91	0,59
0720	24,80	4000	18	84	51	32	87	20,0	40,0	102	0,87
0725	48,45	6700	24	117	67,3	44	115	26,0	58,5	141	2,23
0730	66,50	10000	31	126	67	55	129	28,5	70,5	157	3,33
0735	142,20	16000	45	174	100	69	190	42,0	87,0,	219	9,28


Typ	670713 mit Feder (RG 6768)	Tragfähigkeit kg	A mm	B mm	C mm	D mm	E mm	F mm	G mm	H mm	Gewicht kg
0750	21,00	1500	14	65	38,0	25	66	16,0	31,0	79	0,39
0755	22,45	2500	16	75	45,0	27	77	18,0	34,5	91	0,59
0760	28,10	4000	18	84	51,0	32	87	20,0	40,0	102	0,87
0765	51,25	6700	24	117	67,3	44	115	26,0	58,5	141	2,23
0770	72,20	10000	31	126	67,0	55	129	28,5	70,5	157	3,33
0775	157,00	16000	45	174	100,0	69	190	42,0	87,0	219	9,28

Bei allen genannten Preisen handelt es sich um unverbindliche Preisempfehlungen.

Ringmutter

Ausführung:
- hochfest
- Sicherheitsfaktor 4
- Güteklasse 8
- rot lackiert

NEU

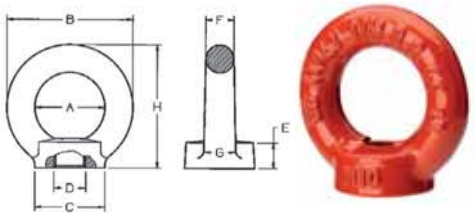


Typ	670713 fix (RG 6768)	Tragfähigkeit kg	D	A mm	B mm	C mm	E mm	F mm	H mm	Gewicht kg
0100	7,00	400	M6	25	45	25	10	10	45	0,10
0102	8,00	800	M8	25	45	25	10	10	45	0,10
0104	9,44	1000	M10	25	45	25	10	10	45	0,10
0106	10,55	1600	M12	35	63	35	14	14	62	0,26
0108	10,65	3000	M14	35	63	35	14	14	62	0,26
0110	11,00	4000	M16	35	63	35	14	14	62	0,26
0112	19,80	5000	M18	50	90	50	20	20	90	0,75
0114	21,30	6000	M20	50	90	50	20	20	90	0,75
0116	24,50	8000	M24	50	90	50	20	20	90	0,75
0118	42,05	10000	M27	60	108	65	24	24	109	1,40
0120	43,80	12000	M30	60	108	65	24	24	109	1,40

Ringschraube

Ausführung:
- hochfest
- Sicherheitsfaktor 4
- Güteklasse 8
- rot lackiert

NEU

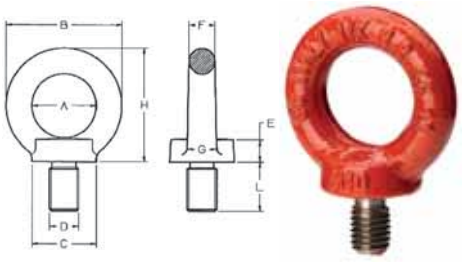


Typ	670713 fix (RG 6768)	Tragfähigkeit kg	D × L	A mm	B mm	C mm	E mm	F mm	H mm	Gewicht kg
0124	7,38	400	M6 × 13	25	45	25	10	10	45	0,09
0126	8,52	800	M8 × 13	25	45	25	10	10	45	0,09
0128	10,05	1000	M10 × 17	25	45	25	10	10	45	0,11
0130	11,50	1600	M12 × 21	35	63	35	14	14	62	0,27
0132	11,75	3000	M14 × 21	35	63	35	14	14	62	0,29
0134	11,95	4000	M16 × 27	35	63	35	14	14	62	0,31
0136	25,60	5000	M18 × 27	50	90	50	20	20	90	0,84
0138	25,60	6000	M20 × 30	50	90	50	20	20	90	0,86
0140	27,70	8000	M24 × 36	50	90	50	20	20	90	0,90
0142	46,40	10000	M27 × 45	60	108	65	24	24	109	1,66
0144	50,00	12000	M30 × 45	60	108	65	24	24	109	1,70

Ringschraube HT, mit Schlüssel

Ausführung:
- unverlierbare Schraube
- Sicherheitsfaktor 4 (in alle Richtungen der Traglast)
- Güteklasse 10
- geprüfte Sicherheit mit H-Stempel
- 360° drehbar
- ideal als 90° Anschlagpunkt
- rot lackiert

NEU

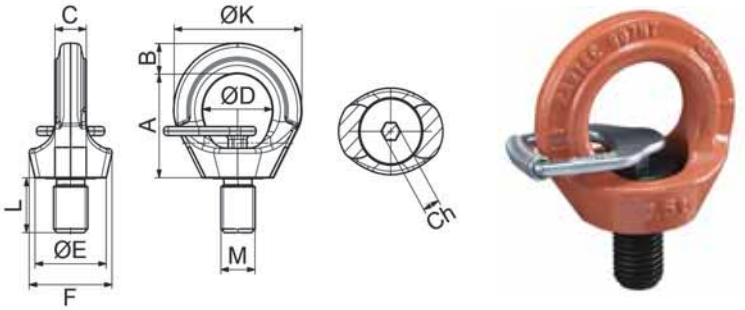


Typ	670713 variabel, mit Schlüssel (RG 6768)	Tragfähigkeit kg	M × L	A mm	B mm	C mm	D mm	E mm	F mm	K mm	Ch mm	Gewicht kg
0160	31,25	300	M8 × 12	35	11	9	25	25	30	47	6	0,12
0162	31,25	400	M10 × 15	35	11	9	25	25	30	47	6	0,12
0164	34,45	750	M12 × 18	43	13	12	30	30	37	56	7	0,20
0166	39,30	750	M14 × 18	43	13	12	30	30	37	56	7	0,20
0168	40,70	1500	M16 × 24	50	15	16	35	35	42	65	8	0,35
0170	49,30	1500	M18 × 24	50	15	16	35	35	42	65	8	0,35
0172	56,10	2300	M20 × 30	58	16	18	40	42	52	75	10	0,60
0174	65,85	2300	M22 × 30	58	16	18	40	42	52	75	10	0,60
0176	76,70	3200	M24 × 36	69	21	22	49	50	58	90	12	1,00
0178	91,40	3200	M27 × 36	69	21	22	49	50	58	90	12	1,00
0180	107,30	4500	M30 × 45	86	26	28	60	66	73	111	17	2,00
0182	158,40	4500	M33 × 45	86	26	28	60	66	73	111	17	2,00
0184	178,10	7000	M36 × 54	107	32	32	74	75	97	135	22	3,40
0186	253,70	9000	M42 × 63	120	38	41	82	85	110	158	24	5,70
0188	303,50	12000	M48 × 72	139	43	44	95	100	125	179	27	8,50

Bei allen genannten Preisen handelt es sich um unverbindliche Preisempfehlungen.

Ringmutter nach DIN 582

Ausführung:
- Werkstoff C 15E
- Sicherheitsfaktor 6
- galvanisch verzinkt

NEU






Typ	670713 fix, nach DIN 582 (RG 6768)	Trag-fähigkeit SWL 0°	Trag-fähigkeit SWL 45°	D	A mm	B mm	C mm	F mm	H mm	Gewicht kg
0200	0,58	90	60	M6	20	36	20	8	36	0,06
0202	0,62	140	100	M8	20	36	20	8	36	0,06
0204	0,92	230	170	M10	25	45	25	10	45	0,10
0206	1,22	340	240	M12	30	54	30	12	53	0,17
0208	1,16	500	350	M14	30	54	30	12	53	0,15
0210	1,86	700	500	M16	35	63	35	14	62	0,26
0212	1,88	930	650	M18	35	63	35	14	62	0,24
0214	2,52	1200	860	M20	40	72	40	16	71	0,41
0216	2,76	1500	1050	M22	40	72	40	16	71	0,36
0218	5,52	1800	1290	M24	50	90	50	20	90	0,75
0220	8,66	2500	1830	M27	54	98	62	22	99	0,82
0222	11,55	3200	2300	M30	60	108	65	24	109	1,40
0224	19,45	4600	3300	M36	70	126	75	28	128	2,03
0226	35,70	6300	4500	M42	80	144	85	32	147	3,50

Ringschraube nach DIN 580

Ausführung:
- Werkstoff C 15E
- Sicherheitsfaktor 6
- galvanisch verzinkt

NEU






Typ	670713 fix, nach DIN 580 (RG 6768)	Trag-fähigkeit SWL 0°	Trag-fähigkeit SWL 45°	D × L	A mm	B mm	C mm	F mm	H mm	Gewicht kg
0230	0,58	90	60	M6 × 13,0	20	36	20	8	36	0,06
0232	0,62	140	100	M8 × 13,0	20	36	20	8	36	0,06
0234	0,92	230	170	M10 × 17,0	25	45	25	10	45	0,11
0236	1,22	340	240	M12 × 20,5	30	54	30	12	53	0,17
0238	1,16	500	350	M14 × 20,5	30	54	30	12	53	0,17
0240	1,86	700	500	M16 × 27,0	35	63	35	14	62	0,31
0242	1,88	930	650	M18 × 27,0	35	63	35	14	62	0,48
0244	2,52	1200	860	M20 × 30,0	40	72	40	16	71	0,48
0246	2,76	1500	1050	M22 × 30,0	40	72	40	16	71	0,48
0248	5,52	1800	1290	M24 × 36,0	50	90	50	20	90	0,90
0250	8,66	2500	1830	M27 × 40,0	54	98	62	22	99	1,25
0252	11,55	3200	2300	M30 × 45,0	60	108	65	24	109	1,70
0254	19,45	4600	3300	M36 × 54,0	70	126	75	28	128	2,15
0256	35,70	6300	4500	M42 × 63,0	80	144	85	32	147	4,15

Anschlagwirbel

Ausführung:
- kugelgelagert für eine einfache Lastausrichtung
- schwenkbare Öse 180° selbstausrichtend und 360° drehbar
- Sicherheitsfaktor 4 (in alle Richtungen der Traglast)
- Güteklasse 8
- geprüfte Sicherheit mit H-Stempel
- rot lackiert

NEU






Typ	670713 mit metrischem Gewinde (RG 6768)	Tragfähigkeit kg	D × L	A mm	B mm	C mm	E mm	H mm	SW mm	D1 mm	Gewicht kg
0300	54,45	300	M10 × 18	30	13	46	50	105	30	38	0,48
0302	51,25	500	M12 × 18	30	13	46	50	105	30	38	0,50
0304	54,45	500	M12 × 25	30	13	46	50	105	30	38	0,50
0306	79,70	500	M12 × 100	30	13	46	50	105	30	38	0,50
0308	54,45	500	M14 × 20	30	13	46	50	105	30	38	0,50
0310	81,60	500	M14 × 100	30	13	46	50	105	30	38	0,50
0312	53,35	1120	M16 × 20	30	13	46	50	105	30	38	0,53
0314	56,90	1120	M16 × 30	30	13	46	50	105	30	38	0,53
0316	80,40	1120	M16 × 100	30	13	46	50	105	30	38	0,53
0318	56,90	1120	M20 × 30	30	13	46	50	105	30	38	0,53
0320	80,40	1120	M20 × 100	30	13	46	50	105	30	38	0,53
0322	56,90	1120	M24 × 30	30	13	46	50	105	30	38	0,53
0324	80,40	1120	M24 × 100	30	13	46	50	105	30	38	0,53
0326	61,20	2000	M20 × 30	34	16	57	61	131	40	50	1,05
0328	68,40	2000	M20 × 40	34	16	57	61	131	40	50	1,05
0330	68,40	2000	M20 × 50	34	16	57	61	131	40	50	1,05
0332	68,40	2000	M20 × 70	34	16	57	61	131	40	50	1,05
0334	94,25	2000	M20 × 100	34	16	57	61	131	40	50	1,05
0336	82,80	3150	M24 × 30	40	19	70	68	153	48	58	1,63
0338	91,80	3150	M24 × 45	40	19	70	68	153	48	58	1,63
0340	91,80	3150	M24 × 50	40	19	70	68	153	48	58	1,63
0342	134,80	3150	M24 × 100	40	19	70	68	153	48	58	1,63
0344	91,80	3150	M30 × 35	40	19	70	68	153	48	58	1,63
0346	134,80	3150	M30 × 100	40	19	70	68	153	48	58	1,63
0348	115,60	5300	M30 × 35	40	20	65	80	165	65	75	2,23
0350	134,40	5300	M30 × 45	40	20	65	80	165	65	75	2,23
0352	138,90	5300	M30 × 50	40	20	65	80	165	65	75	2,23
0354	156,80	5300	M30 × 100	40	20	65	80	165	65	75	2,23
0356	164,00	8000	M30 × 35	50	22	90	95	205	75	85	4,72
0358	241,40	8000	M30 × 100	50	22	90	95	205	75	85	4,72
0360	148,20	8000	M36 × 54	50	22	90	95	205	75	85	4,72
0362	211,60	8000	M36 × 100	50	22	90	95	205	75	85	4,72
0364	179,40	10000	M36 × 50	50	22	90	95	205	75	85	4,94
0366	276,30	10000	M36 × 120	50	22	90	95	205	75	85	4,94
0368	186,00	10000	M42 × 50	50	22	90	95	205	75	85	4,94
0370	179,60	10000	M42 × 63	50	22	90	95	205	75	85	4,94
0372	256,60	10000	M48 × 120	50	22	90	95	205	75	85	4,94
0374	427,90	15000	M48 × 60	70	30	120	130	280	95	120	10,00
0376	453,70	15000	M56 × 78	70	30	120	130	280	95	120	10,00
0378	559,80	15000	M64 × 96	70	30	120	130	280	95	120	12,75
0380	2.092,00	25000	M72 × 108	68	40	127	165	338	130	160	29,00
0382	2.136,00	30000	M80 × 120	68	40	127	165	338	130	170	29,00
0384	2.225,00	35000	M90 × 135	68	40	127	165	338	130	170	29,00

Bei allen genannten Preisen handelt es sich um unverbindliche Preisempfehlungen.

Anschlagwirbel mit Spannbügel

Ausführung:
- unverlierbare Schraube und dauerhaft korrosionsgeschützt mit GEOMET
- ideal einsetzbar als 90° Anschlagpunkt und 360° drehbar
- Sicherheitsfaktor 4 (in alle Richtungen der Traglast)
- Güteklasse 10
- geprüfte Sicherheit mit H-Stempel
- rot lackiert

NEU

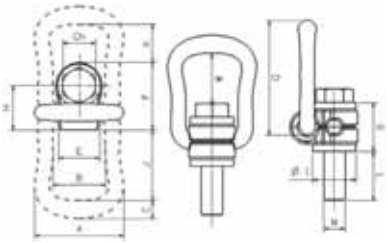




Typ	670713 mit Spannbügel (RG 6761)	Tragfähigkeit kg	M × L	A mm	B mm	C mm	D mm	E mm	F mm	G mm	H mm	I mm	J mm	K mm	W mm	CH mm	Gewicht kg
0400	51,20	300	M8 × 15	57	34	10	78	24	41	30	27	25	51	35	43	13	0,27
0402	51,60	630	M10 × 15	57	34	10	78	24	41	30	27	25	51	35	42	17	0,29
0404	52,10	1000	M12 × 23	66	38	14	85	30	50	36	33	32	52	28	40	19	0,50
0406	59,00	1500	M16 × 24	66	38	14	85	30	50	36	33	32	52	28	38	24	0,51
0408	63,20	2500	M20 × 31	87	55	16	111	48	68	44	43	45	71	36	54	30	1,25
0410	67,00	4000	M24 × 37	87	55	16	111	48	68	44	43	45	71	36	51	36	1,30
0412	121,60	4000	M27 × 37	109	66	23	145	54	91	63	59	60	86	47	64	41	3,15
0414	130,90	5000	M30 × 45	109	66	23	145	54	91	65	59	60	86	47	62	46	3,25
0416	138,40	7000	M36 × 50	109	66	23	145	54	91	55	59	60	86	43	60	55	3,30
0418	286,30	8000	M36 × 59	136	78	28	190	62	108	81	73	70	115	74	88	55	5,90
0420	302,70	10000	M41 × 75	136	78	28	190	62	108	75	73	70	115	70	86	65	6,50
0422	368,10	15000	M42 × 61	169	97	36	242	68	131	89	88	85	151	97	121	65	11,20
0424	397,10	20000	M48 × 71	169	97	36	242	68	131	89	88	95	151	93	117	75	11,60

Schäkel gerade Form

Ausführung:
- hochfester Schäkel
- mit eingeschlagener Tragfähigkeit
- Sicherheitsfaktor 6
- feuerverzinkter Bügel, Bolzen rot lackiert


NEU





Typ	670713 mit Augbolzen (RG 6768)	Tragfähigkeit kg	Nenngröße	A mm	B mm	C mm	D mm	Gewicht kg
0500	0,76	330	3/16"	9,5	5,0	21,0	6,3	0,02
0502	0,86	500	1/4"	11,9	6,4	24,6	8,0	0,06
0504	0,96	750	5/16"	13,5	7,9	27,2	9,5	0,11
0506	1,48	1000	3/8"	16,8	9,6	32,5	11,0	0,15
0508	1,62	1500	7/16"	19,0	11,2	37,6	12,7	0,21
0510	2,18	2000	1/2"	20,6	12,7	40,7	16,0	0,37
0512	3,66	3250	5/8"	27,0	16,0	50,0	19,0	0,65
0514	6,02	4750	3/4"	31,8	19,0	59,5	22,2	1,06
0516	8,50	6500	7/8"	36,6	22,0	71,0	25,4	1,56
0518	12,55	8500	1"	43,0	25,0	80,5	28,5	2,23
0520	17,20	9500	1 1/8"	46,0	28,0	90,0	31,7	3,28
0522	24,00	12000	1 1/4"	51,5	32,0	100,0	35,1	4,51
0524	33,55	13500	1 3/8"	57,0	35,0	111,0	38,0	5,93
0526	46,00	17000	1 1/2"	60,5	38,0	124,0	41,5	7,89
0528	74,20	25000	1 3/4"	73,0	45,0	145,5	50,8	13,40
0530	110,90	35000	2"	82,5	51,0	169,5	57,1	18,85
0532	234,20	55000	2 1/2"	105,0	65,0	202,0	69,8	37,86

NEU






Typ	670713 mit Mutter und Splint (RG 6768)	Tragfähigkeit kg	Nenngröße	A mm	B mm	C mm	D mm	Gewicht kg
0540	1,12	500	1/4"	11,9	6,4	24,6	8,0	0,07
0542	1,32	750	5/16"	13,5	7,9	27,2	9,5	0,13
0544	1,64	1000	3/8"	16,8	9,6	32,5	11,0	0,18
0546	2,12	1500	7/16"	19,0	11,2	37,6	12,7	0,24
0548	2,68	2000	1/2"	20,6	12,7	40,7	16,0	0,37
0550	4,54	3250	5/8"	27,0	16,0	50,0	19,0	0,65
0552	6,86	4750	3/4"	31,8	19,0	59,5	22,1	1,06
0554	10,65	6500	7/8"	36,6	22,0	71,5	25,1	1,56
0556	14,95	8500	1"	43,0	25,0	82,0	28,5	2,32
0558	19,15	9500	1 1/8"	46,0	28,0	90,0	31,7	3,28
0560	27,75	12000	1 1/4"	51,5	32,0	100,0	35,1	4,51
0562	36,35	13500	1 3/8"	57,0	35,0	111,0	38,0	5,93
0564	46,85	17000	1 1/2"	60,5	38,0	124,0	41,5	7,89
0566	87,35	25000	1 3/4"	73,0	45,0	145,5	50,8	13,40
0568	121,70	35000	2"	82,5	51,0	169,5	57,1	18,85
0570	295,10	55000	2 1/2"	105,0	65,0	201,0	69,8	37,86

Bei allen genannten Preisen handelt es sich um unverbindliche Preisempfehlungen.


Schäkel geschweifte Form

NEU

Ausführung:
- hochfester Schäkel
- mit eingeschlagener Tragfähigkeit
- Sicherheitsfaktor 6
- feuerverzinkter Bügel, Bolzen rot lackiert

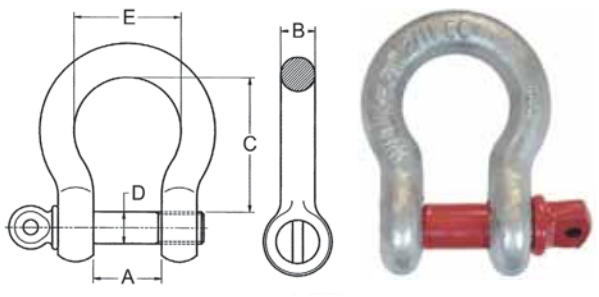

Typ	670713 mit Augbolzen (RG 6768)	Tragfähigkeit kg	Nenngröße	A mm	B mm	C mm	D mm	E mm	Gewicht kg
0600	0,88	330	3/16"	9,7	4,8	22,4	6,3	15,2	0,04
0602	0,88	500	1/4"	11,9	6,4	28,7	8,0	19,8	0,07
0604	1,02	750	5/16"	13,5	7,9	31,0	9,5	21,3	0,13
0606	1,42	1000	3/8"	16,8	9,6	36,6	11,0	26,2	0,17
0608	1,72	1500	7/16"	19,0	11,2	43,0	12,7	29,5	0,25
0610	2,36	2000	1/2"	20,6	12,7	48,0	16,0	33,0	0,44
0612	3,84	3250	5/8"	27,0	16,0	60,0	19,0	42,0	0,79
0614	6,18	4750	3/4"	31,8	19,0	71,0	22,2	51,0	1,26
0616	9,52	6500	7/8"	36,6	22,0	84,0	25,4	58,0	1,88
0618	13,35	8500	1"	43,0	25,0	95,0	28,5	68,0	2,78
0620	18,15	9500	1 1/8"	46,0	28,0	107,0	31,7	74,0	3,87
0622	26,45	12000	1 1/4"	51,5	32,0	119,0	35,1	82,0	5,26
0624	36,55	13500	1 3/8"	57,0	35,0	131,0	38,0	89,0	6,94
0626	47,70	17000	1 1/2"	60,5	38,0	148,0	41,5	98,0	8,79
0628	80,80	25000	1 3/4"	73,0	45,0	177,0	50,8	127,0	14,99
0630	120,70	35000	2"	82,5	51,0	197,0	57,1	146,0	20,65
0632	281,70	55000	2 1/2"	105,0	65,0	264,0	69,8	179,0	41,05

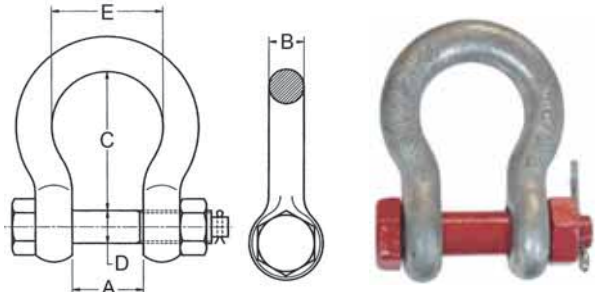

Typ	670713 mit Mutter und Splint (RG 6768)	Tragfähigkeit kg	Nenngröße	A mm	B mm	C mm	D mm	E mm	Gewicht kg
0640	1,00	500	1/4"	11,9	6,4	28,4	8,0	19,8	0,07
0642	1,30	750	5/16"	13,5	7,9	31,0	9,5	21,3	0,13
0644	1,76	1000	3/8"	16,8	9,6	36,6	11,1	26,2	0,17
0646	2,14	1500	7/16"	19,0	11,2	43,0	12,7	29,5	0,25
0648	2,92	2000	1/2"	20,6	12,7	48,0	16,0	33,0	0,44
0650	4,58	3250	5/8"	27,0	16,0	60,0	19,0	42,0	0,79
0652	6,82	4750	3/4"	31,8	19,0	71,0	22,1	51,0	1,26
0654	10,10	6500	7/8"	36,6	22,0	84,0	25,1	58,0	1,88
0656	14,65	8500	1"	43,0	25,0	95,0	28,1	68,0	2,78
0658	20,55	9500	1 1/8"	46,0	28,0	107,0	31,7	74,0	3,87
0660	30,10	12000	1 1/4"	51,5	32,0	119,0	35,1	82,0	5,26
0662	37,80	13500	1 3/8"	57,0	35,0	131,0	38,0	89,0	6,94
0664	51,00	17000	1 1/2"	60,5	38,0	148,0	41,5	98,0	8,79
0666	96,30	25000	1 3/4"	73,0	45,0	177,0	50,8	127,0	14,99
0668	134,90	35000	2"	82,5	51,0	197,0	57,1	146,0	20,65
0670	300,60	55000	2 1/2"	105,0	65,0	264,0	69,8	179,0	41,05

Lastaufnahmemittel Tigrip®

Yale

Ausführung:
- für waagerechten und senkrechten Stahlblechtransport
- für Abheben von Blechen vom Stapel und Herausziehen von Blechtafeln aus Regalen
- geeignet für Transport von flächigen Teilen aus magnetisierbarem Stahl
- Einsatzbereich liegt je nach Typ bei Blechdicken von 1-5 mm
- Lösen der Klaue geschieht über einen Exzenter durch Niederdrücken des Traggriffes
- Handtragklaue ist wartungsfrei und hat eine zeitlich unbegrenzte Magnetkraft
- Oberfläche der Klaue muss frei von Schmutz, Öl, Fett, Zunder, Farbe usw. sein



Typ	670902 Handtragklauen, magnetisch (RG 6716)	Hebelast kg	Schlepplast kg	Gewicht kg
0810	247,00	120	70	2
0820	305,00	170	100	2


Permanent-Lasthebemagnete

Ausführung:
- ideal zum einfachen und schnellen Transport schwerer Werkstücke aus ferromagnetischem Material
- für flache und runde Materialien
- Ein- und Ausschalten durch Umlegen des Handhebels
- horizontal und vertikal einsetzbar
- zur maximalen Tragfähigkeit muss die Anschlagfläche blank und frei von Schmutz, Öl etc. sein
- keine elektrische Versorgung des Permanentmagnet notwendig
- nahezu verschleißfrei durch hochwertige Materialien
- Magnetkörper komplett vernickelt

Abmessungen: Modell CPLM

Typ	0005	0010	0015	0020	0025	0030
L, mm	92	166	228	266	394	431
B, mm	64	99	118	150	196	234
H, mm	72	108	123	158	204	232
R, mm	148	223	257	303	470	576

NEU





Typ	670903 Permanent-Lasthebemagnet (RG 6759)	Tragfähigkeit Rundstahl kg	Rundmaterial ∅ mm	Tragfähigkeit Flachstahl kg	mind. Materialstärke mm	Gewicht kg
0005	190,90	50	50-300	100	15	3
0010	407,80	150	50-400	300	25	12
0015	639,40	300	100-450	600	30	24
0020	1.082,00	500	100-500	1000	40	43
0025	2.228,00	1000	120-600	2000	55	105
0030	3.834,00	1500	200-800	3000	60	160

Bei allen genannten Preisen handelt es sich um unverbindliche Preisempfehlungen.
www.precitool.de

Lastaufnahmemittel Tigrip®

Ausführung:
- Rundmaterial und Rohre bis Ø 600 mm fasst der Scherengreifer einfach und sicher
- Materialoberfläche muss trocken, sauber, öl- und fettfrei sein

Typ	670902 Rundmaterialgreifer ohne Schutzbelag (RG 6716)	Traglast kg	Greifbereich mm	Gewicht kg
2310	616,00	100	50 - 150	4,2
2320	694,00	500	35 - 200	13,6
2330	780,00	1000	35 - 200	13,6
2340	864,00	1500	80 - 300	27,0
2350	1.567,00	3000	80 - 300	49,0
2360	2.852,00	4000	200 - 600	204,0

NEU



Ausführung:
- Rundmaterial und Rohre bis Ø 600 mm fasst der Scherengreifer einfach und sicher
- durch Schutzbelag kann auch Material mit einer empfindlichen Oberfläche schonend gefasst werden
- der Schutzbelag verhindert Lastrutschen
- Materialoberfläche muss trocken, sauber, öl- und fettfrei sein

Typ	670902 Rundmaterialgreifer mit Schutzbelag (RG 6716)	Traglast kg	Greifbereich mm	Gewicht kg
2210	825,00	100	50 - 150	4,2
2220	944,00	500	35 - 200	13,6
2230	1.083,00	1000	35 - 200	13,6
2240	1.173,00	1500	80 - 300	27,0
2250	1.994,00	3000	80 - 300	49,0
2260	3.314,00	4000	200 - 600	204,0

Lastaufnahmemittel Tigrip®

Ausführung:
- ohne Verstellung
- Anschlagmittel für lange, sperrige und schwere Lasten
- zuverlässiger Transport durch Befestigung an mehreren Punkten
- optimale Gewichtsverteilung und geringe Durchbiegung der Last

Lieferumfang:
Zwei Einfachhaken.

Verstellbare Kranhakentraversen, weitere Arbeitsbreiten und Sonderausführungen auf Anfrage.

NEU



Typ	670902 Kranhakentraverse ohne Verstellung (RG 6716)	Traglast kg	Arbeitsbreite mm	Gewicht kg
2610	803,00	1000	1000	23
2620	885,00	2000	1000	25
2630	1.000,00	3000	1000	28
2640	1.212,00	5000	1000	41
2650	1.618,00	7500	1000	50
2660	2.027,00	10000	1000	61
2710	819,00	1000	1500	31
2720	923,00	2000	1500	33
2730	1.072,00	3000	1500	41
2740	1.285,00	5000	1500	64
2750	1.706,00	7500	1500	74
2760	2.129,00	10000	1500	90
2810	895,00	1000	2500	46
2820	1.064,00	2000	2500	69
2830	1.225,00	3000	2500	88


Typ	670902 Kranhakentraverse ohne Verstellung (RG 6716)	Traglast kg	Arbeitsbreite mm	Gewicht kg
2840	1.545,00	5000	2500	106
2850	2.027,00	7500	2500	148
2860	2.491,00	10000	2500	181
2910	1.068,00	1000	3500	77
2920	1.227,00	2000	3500	118
2930	1.420,00	3000	3500	138
2940	1.831,00	5000	3500	167
2950	2.340,00	7500	3500	235
2960	2.811,00	10000	3500	272
3010	1.244,00	1000	5000	163
3020	1.457,00	2000	5000	189
3030	1.701,00	3000	5000	223
3040	2.443,00	5000	5000	295
3050	2.981,00	7500	5000	372
3060	3.534,00	10000	5000	478

Bei allen genannten Preisen handelt es sich um unverbindliche Preisempfehlungen.

Krangabel

Ausführung:
- mit manuellem oder automatischem Gewichtsausgleich (erfordert eine Mindestbelastung von 20 % der Tragkraft)
- Krangabeln entsprechen den einschlägigen Normen und EG-Richtlinien
- Wartungsfreiheit aller Bauteile
- Krangabeln sind mit höhenverstellbarer Traverse und verstellbaren Zinken ausgestattet, für den Transport von verschiedenen Transportgütern
- leichte Gabelverstellbarkeit auf unterschiedliche Palettengrößen
- inkl. stabiler Sicherungskette für optimale Ladungssicherung

NEU

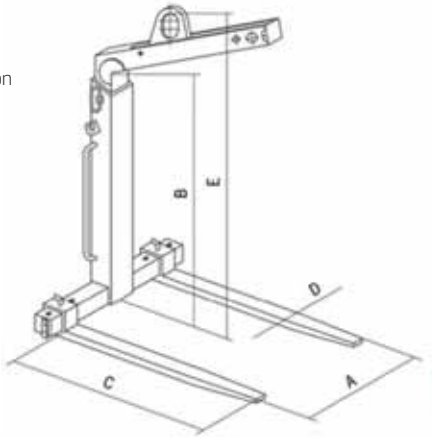



Typ	670906 Krangabel (RG 6757)	Tragfähigkeit pro Paar in t	Gewichtsausgleich	A mm	B mm	C mm	D mm	E mm	Gewicht kg
0005	619,30	1,5	manuell	350 - 900	1300 - 2000	1000	100 × 40	1600 - 2300	150
0010	720,40	1,5	automatisch	350 - 900	1300 - 2000	1000	100 × 40	1650 - 2350	165
0015	902,70	2,0	automatisch	400 - 900	1300 - 2000	1000	120 × 40	1655 - 2355	220
0020	1.151,00	3,0	automatisch	450 - 900	1300 - 2000	1000	120 × 50	1720 - 2420	280

Blechgreifer

Ausführung:
- Blechgreifer mit 45° Schwenkbügel zur sicheren Handhabung von Stahlplatten, Blechen, Trägen und Stahlkonstruktionen in verschiedenen Winkeln einsetzbar
- für strukturellen Stahl bis HRC30 einsetzbar
- zum senkrechten Heben und 180° Wenden sowie seitlichen Anschlagen
- mit Sicherheitsarretierung gegen unabsichtliches Öffnen unter Lasten
- müheloser Ausstausch von Verschleißteilen

NEU



Typ	670905 mit 45° Schwenkbügel (RG 6758)	Tragfähigkeit t	Greifbereich mm	Gewicht kg
0005	63,40	0,5	0 - 15	2
0010	88,75	1,0	0 - 20	5
0015	125,00	2,0	0 - 25	8
0020	197,40	3,0	0 - 30	15
0025	289,80	5,0	0 - 50	23


Hebeklemme

Ausführung:
- zum horizontalen Heben und Transport von nicht durchbiegenden Stahlblechen und Stahlblechpaketen
- stabile Konstruktion
- einsetzbar für strukturellen Stahl bis HRC30

Wichtig:
Hebeklemmen dürfen nur Paarweise verwendet werden!

NEU





Typ	670905 horizontal (RG 6758)	Tragfähigkeit pro Paar in t	Greifbereich mm	A mm	B mm	C mm	D mm	E mm	F mm	G mm	Gewicht kg
0050	86,75	1	0 - 60	260	180	80	12	120	25	16	6,0
0052	111,10	2	0 - 60	295	180	80	16	120	25	16	7,5
0054	133,60	3	0 - 60	303	220	90	18	145	30	16	10,0
0056	171,80	4	0 - 60	295	220	90	20	145	30	20	11,5
0058	199,50	5	0 - 60	310	220	110	25	135	30	25	15,5
0060	286,30	10	0 - 60	330	220	130	30	135	40	30	23,0

Typ	670905 horizontal (RG 6758)	Tragfähigkeit pro Paar in t	Greifbereich mm	A mm	B mm	C mm	D mm	E mm	F mm	G mm	Gewicht kg
0062	100,60	1	0 - 100	330	180	80	12	120	25	16	7,0
0064	126,70	2	0 - 100	380	180	80	16	120	30	16	9,5
0066	149,20	3	0 - 100	400	220	90	18	145	30	16	12,0
0068	189,10	4	0 - 100	400	220	90	20	145	30	20	14,5
0070	216,90	5	0 - 100	425	220	110	25	135	40	25	20,0
0072	338,40	10	0 - 100	425	235	125	30	145	42	30	28,0

Bei allen genannten Preisen handelt es sich um unverbindliche Preisempfehlungen.

Stahlwinde

Ausführung:
- Stahlwinde nach DIN 7355 mit klappbarer Sicherheitskurbel
- zum Heben und Senken von Lasten
- Last kann an der Hubklaue oder am Kopf aufgenommen werden
- eingebaute Lastdruckbremse zum sicheren Halt der Last
- massive Bodenplatte
- geeignet für harte Beanspruchungen

NEU



Typ	671305 mit fester Hubklaue (RG 6756)	Tragfähigkeit t	Bauhöhe mm	Hubhöhe mm	Klauenhöhe mm	Gewicht kg
0002	152,70	1,5	600 - 900	300	60 - 360	13,5
0004	171,80	3,0	730 - 1090	355	70 - 425	21,2
0006	229,00	5,0	730 - 1075	345	80 - 425	28,5
0008	324,50	10,0	800 - 1210	390	85 - 495	45,8

Stempelheber

Ausführung:
- Hydraulikzylinder mit großer Fußplatte für sicheren Stand, zum Heben und Senken von Lasten
- Pumpenkipphebel leichtgängig durch 2-tlg. Hebel (mit Passung für die Ventilsteuerung)
- kontrolliertes Absenken durch Senkventil
- Stempelteller geriffelt und mittels Gewinde ausdrehbar
- idealer Einsatz für Reparatur- und Montagearbeiten
- gegen Überlastung durch Überdruckventil geschützt

NEU



Typ	671305 Stempelheber (RG 6756)	Tragfähigkeit t	Hubhöhe mm	min./max. Bauhöhe mm	Gewicht kg
0020	18,20	2	90	158 - 308	2,2
0022	25,50	3	125	195 - 380	3,2
0024	31,00	5	125	197 - 382	4,0
0026	38,25	8	125	205 - 390	4,9
0028	60,10	12	125	215 - 400	6,9
0030	69,25	15	140	225 - 425	7,9
0032	74,70	20	145	244 - 449	10,5
0034	116,60	32	180	285 - 465	13,5
0036	209,50	50	180	300 - 480	29,4

Hydraulikpumpe

Ausführung:
- Handpumpen sind energieunabhängig und für einen max. Betriebsdruck von 700 bar ausgelegt
- zweistufig mit Eilgang, automatische Umschaltung
- große Tankvolumen
- mit Druckbegrenzungsventilen, von außen einstellbar
- feinfühlig regulierbares Ablassventil
- solide Ganz-Metall-Konstruktion
- HPH-Pumpen sind mit 4-Wege-Ventil und Ablassventil ausgestattet
- Ölanschlussgewinde 3/8" NPT
- einschließlich Ölfüllung

Hinweis:
Manometer optional erhältlich.



Typ	671502 Handpumpe 700 bar (RG 6712)	Förderstufen	Tankvolumen cm^3	Fördervolumen 1. Stufe cm^3	Fördervolumen 2. Stufe cm^3	Gewicht kg
0010	347,00	einstufig	700	2	–	7
0020	494,00	zweistufig	700	11	2	7
0030	618,00	zweistufig	2000	11	2	10
0040	777,00	zweistufig	4000	11	2	13
0050	992,00	zweistufig	6500	11	2	21

Hydraulik-Schlauch

Ausführung:
- Thermoplast-Hochdruck-Hydraulikschläuche von höchster Qualität und Haltbarkeit
- die vierlagigen Schläuche verfügen über 2 Stahllagen, stabile Armaturen mit 19 mm Sechskant und einen abriebfesten Außenmantel
- Volumenausdehnung ist äußerst gering
- Nennweite 6,3 mm
- Betriebsdruck 700 bar, Berstdruck 2800 bar
- Außen-Ø ca. 14 mm
- min. Biegeradius 100 mm



Typ	671502 Thermoplast-Hochdruck-Hydraulikschlauch (RG 6712)	Länge m
0100	107,00	1
0110	135,00	2
0120	169,00	4
0130	207,00	6

Hydraulikzylinder einfachwirkend

Ausführung:
- Hohlkolben-Zylinder mit durchgehenden Mittelbohrung
- eignen sich besonders für Einsätze, bei denen hohe Zugkräfte mittels Gewindespindeln aufgebracht werden müssen
- werden bevorzugt beim Spannen von Zugankern, Ein- und Auspressen von Lagern, Wellen, Bolzen und Hülsen, beim Ausziehen von Rohren und beim Ziehen bzw. Verschieben von schweren Konstruktionen eingesetzt
- mit Yale CromMo-Design, max. Betriebsdruck 700 bar, einfachwirkend mit Federrückzug
- Gehäuse und Kolben aus massivem Chrom-Molybdänstahl gefertigt und vergütet
- doppelte Bronzeführung der hartverchromten Kolbenstange
- mit metrischen Befestigungsgewinden am Zylindergehäuse und in der Kolbenstange
- Vollbelastbarer Kolben-Endanschlag
- mit auswechselbarem, gehärtetem Druckstück
- mit Schmutzabstreifer innen und außen
- Ölanschlussgewinde 3/8" NPT, einschließlich Kupplungsmuffe



Typ	671502 Hohlkolbenzylinder (RG 6712)	max. Druckkraft kN	Zylinder-klasse t	Hub mm	wirksame Kolbenfläche cm^2	max. Ölvolumen cm^3	Bauhöhe eingefahren mm	Durchgangs-bohrung Ø mm	Zylinder-außen-Ø mm	Gewicht kg
0210	564,00	120	12	40	17,2	71	142	20	70	3,5
0220	674,00	120	12	75	17,2	132	195	20	70	4,5
0230	886,00	214	21	50	30,5	153	173	27	100	8,5
0240	1.412,00	214	21	150	30,5	458	335	27	100	15,0
0250	990,00	335	33	60	47,9	287	193	33	114	12,0
0260	1.508,00	335	33	150	47,9	716	343	33	114	21,0
0270	1.783,00	567	57	70	81,0	562	242	42	150	25,0
0280	2.384,00	618	62	150	88,3	1330	335	55	163	38,0
0290	3.753,00	930	93	75	133,0	990	280	80	214	55,0

Ausführung:
- Kurzhub- und Flachzylinder bieten sich dort an, wo nur wenig Freiraum zur Verfügung steht
- einsetzbar zum Heben, Ausrichten, Wiegen, Spannen oder als kompakte Kraftquelle für universelle Pressarbeiten
- aufgrund der kurzgehaltenen Führung sollten Flach-Zylinder nicht schräg oder außermittig belastet werden
- mit Yale ChroMo-Design, max. Betriebsdruck 700 bar
- einfachwirkend mit Federrückzug
- Gehäuse und Kolben aus massivem Chrom-Molybdänstahl gefertigt und vergütet
- vollbelastbarer Stoppring als Kolben-Endanschlag mit Schmutzabstreifer
- Ölanschlussgewinde 3/8" NPT
- einschließlich Kupplungsmuffe



Typ	671502 Kurzhubzylinder (RG 6712)	max. Druckkraft kN	Zylinder-klasse t	Hub mm	wirksame Kolbenfläche cm^2	max. Ölvolumen cm^3	Bauhöhe eingefahren mm	Zylinder-außen-Ø mm	Gewicht kg
0310	338,00	100	10	35	14,3	51	86	70	2,5
0320	464,00	200	20	45	28,6	128	100	85	4,0
0330	604,00	300	30	60	42,9	266	120	100	6,5
0340	782,00	500	50	60	71,5	426	122	125	10,4
0350	1.165,00	1000	100	55	143,0	788	141	170	24,0



Typ	671502 Flachkurzhub-zylinder (RG 6712)	max. Druckkraft kN	Zylinder-klasse t	Hub mm	wirksame Kolbenfläche cm^2	max. Ölvolumen cm^3	Bauhöhe eingefahren mm	Zylinder-außen-Ø mm	Gewicht kg
0410	455,00	200	20	15	28,6	31	60	76	3,0
0420	787,00	500	50	15	71,5	107	70	145	8,7
0430	1.187,00	1000	100	15	143,0	215	91	170	16,0

Bei allen genannten Preisen handelt es sich um unverbindliche Preisempfehlungen.

Hydraulikzylinder einfachwirkend

Ausführung:
- extrem gute Seitenlastverträglichkeit aufgrund langer Kolbenführung
- sehr handlich, da sie über Federrückzug und nur einen Schlauchanschluss verfügen
- Universal-Zylinder sind für alle Arbeiten einsetzbar, bei denen es auf hohe Kraft und geringe Abmessungen ankommt
- für alle universellen Montage- bzw. Reparaturarbeiten
- mit Yale ChroMo-Design, max. Betriebsdruck 700 bar
- Gehäuse und Kolben aus massivem Chrom-Molybdänstahl gefertigt und vergütet
- doppelte Bronzeführung der hartverchromten Kolbenstange
- mit metrischen Befestigungsgewinden am Zylindergehäuse, im Zylinderboden und von 5 bis 30 t auch in der Kolbenstange
- vollbelastbarer Stoppring als Kolben-Endanschlag
- mit auswechselbarem, gehärtetem Druckstück
- mit Schmutzabstreifer und Ölanschlussgewinde 3/8" NPT, einschließlich Kupplungsmuffe



Typ	671502 Universalzylinder (RG 6712)	max. Druckkraft kN	Zylinder-klasse t	Hub mm	wirksame Kolbenfläche cm^2	max. Ölvolumen cm^3	Bauhöhe eingefahren mm	Zylinder-außen-Ø mm	Gewicht kg
0510	349,00	50	5	75	7,2	53	157	42	1,5
0520	397,00	50	5	127	7,2	90	214	42	2,0
0530	366,00	100	10	50	14,3	73	125	57	2,1
0540	401,00	100	10	100	14,3	146	178	57	2,8
0550	460,00	100	10	150	14,3	218	250	57	4,1
0560	565,00	100	10	250	14,3	363	352	57	5,5
0570	736,00	230	23	160	32,9	531	277	85	10,0
0580	922,00	230	23	250	32,9	830	376	85	13,5
0590	1.140,00	230	23	345	32,9	1145	477	85	16,5
0600	1.365,00	300	30	200	42,9	884	325	102	17,0

Hydraulikheber

Ausführung:
- zuverlässiger Helfer bei Reparatur- und Montagearbeiten, zum Anheben und Senken von schweren Maschinen oder Lasten
- kontrolliertes Absenken durch Senkventil
- mit abnehmbarem Bedienhebel
- gegen Überlastung durch Überdruckventil geschützt
- das Gehäuse ist um 360° drehbar
- **Typ 0015** mit justierbarem Fahrwerk

NEU



0005 0010 0015

Typ	671310 Hydraulikheber (RG 6753)	Tragfähigkeit t	Hubhöhe der Klaue mm	Hubhöhe des Kopfes mm	max. Hebelkraft daN	Eigengewicht kg
0005	346,20	5	25 - 230	368 - 573	38	25
0010	409,90	10	30 - 260	420 - 650	40	35
0015	1.301,00	25	58 - 273	505 - 720	40	102

Maschinenheber

Ausführung:
- typische Einsatzbereiche sind das Anheben, Ausrichten und Umsetzen von Maschinen, schweren Stahlkonstruktionen oder ähnliche Lasten, sowie allgemeine Reparatur- und Montagearbeiten
- die Heber sind ebenfalls geeignet zur Montage und zum Nivellieren von Hochregalen, Gerüsten, Schalungen, schweren Bauteilen etc.
- sehr niedrige Ansetzhöhe durch flache Hubklaue
- eingebautes Sicherheitsventil schützt die Geräte vor Überlastung
- seitliche stabile Stützfüße bieten eine hohe Standsicherheit
- der Pumpenhebel ist um 270° drehbar (außer Typ 0710)
- Lasten können sowohl mit der Hubklaue als auch mit dem Kopf des Hebers gehoben werden
- Federrückzug der Hubklaue durch außenliegende Rückzugfedern (bei Typ 0720+0730)
- mit feinfühlig regelbarem Senkventil
- Lieferung erfolgt einschließlich Pumpenhebel



Typ	671502 mit Hubklaue (RG 6710)	Tragfähigkeit (auf der Klaue) kg	Hub mm	Gewicht kg
0710	473,00	2000	113	8
0720	645,00	5000	120	19
0730	1.073,00	10000	145	38

Bei allen genannten Preisen handelt es sich um unverbindliche Preisempfehlungen.

Fahrwerk und Transportroller

Ausführung:
- universell zu kombinierende Fahrwerkskomponenten
- geeignet für den Transport von mittelschweren Lasten aller Art
- Elemente können einzeln eingesetzt oder zu einem System zusammengestellt werden
- die Geräte sind wartungsfrei
- stabile, verschweißte Stahlkonstruktion
- rutschmindernder Gummibelag
- Räder aus abriebfestem Nylon

ab Typ 0030:
Mit zwei gekapselten Kugellagern pro Rad.


Typ 0060:
Dieses Modell verfügt über zwei schwenkbare und zwei feststehende Räder.

Typ 0070:
Dieses Modell verfügt über vier schwenkbare Räder.



0030

Typ	671702 mit Bockrollen (RG 6710)	Tragfähigkeit t	Anzahl Räder	Räder-Ø × Breite mm	L × B × H mm	Gewicht kg
0010	110,00	1,0	4	100 × 35	400 × 228 × 120	7,0
0020	140,00	2,0	8	100 × 35	400 × 228 × 120	8,0
0030	128,00	2,5	2	85 × 90	275 × 120 × 100	4,0
0040	161,00	3,0	4	85 × 85	400 × 228 × 100	9,5
0050	206,00	6,0	6	85 × 85	415 × 210 × 100	12,0

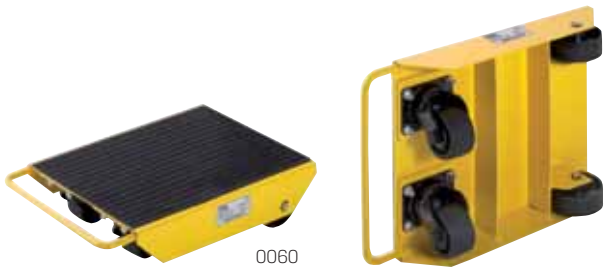

0060

Typ	671702 mit 2 Bock- und 2 Lenkrollen (RG 6710)	Tragfähigkeit t	Anzahl Räder	Bockrollen-Ø × Breite mm	Schwenkrollen-Ø × Breite mm	L × B × H mm	Gewicht kg
0060	210,00	1	4	100 × 35	75 × 46	430 × 340 × 120	13
0070	279,00	1	4	100 × 35	75 × 46	430 × 340 × 120	14

Schwerlast-Fahrwerk

Ausführung:
- Dreipunkt-Schwerlastfahrwerke bestehen aus einem vorderen (lenkbaren) und einem hinteren (verstellbaren) Fahrwerksteil
- Fahrwerke sind komplett einsatzfähig
- lenkbare, vordere Fahrwerkteile sind mit einer entsprechenden Deichsel ausgestattet
- die hinteren Fahrwerkteile sind baugleich und verfügen über zwei einstellbare Verbindungsstangen
- Räder sind aus abriebfestem Nylon
- vordere und hintere Fahrwerkteile können jeweils 50 % der Gesamttragfähigkeit aufnehmen



Typ	671702 Schwerlast-Fahrwerk (RG 6710)	Tragfähigkeit t	Anzahl der Räder vorn/hinten	Räder-Ø × Breite mm	Ladefläche vorn/hinten mm	Verstellbereich hinten mm	Höhe mm	Gewicht kg
0110	516,00	6	4 / 8	85 × 90	310 × 225 / 300 × 250	500 - 1400	115	45
0120	802,00	12	8 / 8	85 × 90	630 × 400 / 300 × 250	500 - 1400	115	80

Schwerlast-Transportfahrwerk
Steerman®

Ausführung:
- modulare Bauweise
- einfache Bedienung und vielfältige Kombinationsmöglichkeiten
- Konstruktion der Fahrwerke ist äußerst robust und verwindungssteif
- Fahrwerke sind leichtgängig und garantieren auch bei höchsten Lasten einen sehr niedrigen Rollwiderstand
- Doppelrollen (anstelle einer breiten Rolle) gewährleisten sehr geringe Fahrwiderstände auch bei engen Kurvenradien
- kardanische Aufhängung der Rollengruppen begünstigt den Bodenkontakt der Einzelrollen bei evtl. Bodenunebenheiten
- Rollen bestehen aus abriebfestem, elastischem Polyamid
- bruchgeschützt und hohe chemische Beständigkeit
- jede Rolle aus hochfestem Material präzise gefertigt
- besonders ruhiger Lauf
- Rollen sind für alle Hallenböden geeignet
- einfaches Zerlegen der Fahrwerke ist ohne Werkzeug möglich und erleichtert so den Transport
- Fahrwerke sind für den professionellen Einsatz konstruiert und praktisch wartungsfrei
- alle Rollen sind mit 2 gekapselten, dauergeschmiedeten Kugellagern ausgestattet
- vorderes lenkbares Fahrwerkteil verfügt über ein großzügig dimensioniertes Axial-Kugellager unterhalb des Drehtellers



Typ	671702 Schwerlast-Transportfahrwerk (RG 6710)	Tragfähigkeit t	Bauhöhe mm	Anzahl Räder	Räder-Ø mm	Farbe der Räder	Gesamtgewicht kg
0210	1.782,00	10	102	16	82	schwarz	54
0230	2.908,00	20	102	32	82	schwarz	76
0250	3.952,00	30	110	48	82	schwarz	136
0270	9.291,00	60	170	48	115	schwarz	302
0290	12.389,00	100	210	48	150	schwarz	525

Bei allen genannten Preisen handelt es sich um unverbindliche Preisempfehlungen.







Begriffe und Abmessungen für Räder und Rollen


A = Ausladung
B = Bohrung/Achsdurchmesser
C = Schraublochdurchmesser

D = Raddurchmesser
E = Schraublochentfernung
G = Plattengröße

H = Bauhöhe
N = Nabenlänge
R = Radbreite








Tragfähigkeit

Gemäß DIN 8455 (ISO-Norm) gelten die Nenntragkräfte bei einer Geschwindigkeit von 4 km/h auf ebenen Fahrwegen und einer Umgebungstemperatur von 10 bis 30 °C.

$$\text{Tragfähigkeit} = \frac{\text{Eigengewicht + Zuladung}}{3}$$

Unsachgemäßer Einsatz

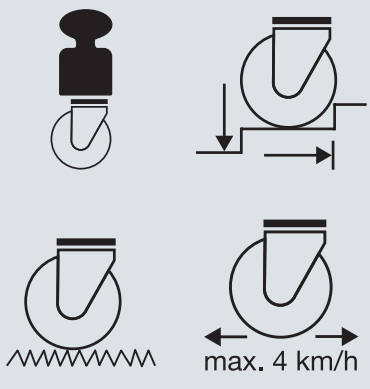

Eine nicht bestimmungsgemäße Produktnutzung der Räder liegt vor, wenn...

- die Räder und Rollen mit einer Traglast eingesetzt werden, welche die maximale Tragfähigkeit, wie sie in den technischen Herstellerdaten ausgewiesen ist, übersteigt
- der Einsatz auf ungeeignetem Boden erfolgt
- zu hohe oder zu niedrige Umgebungstemperaturen vorliegen
- ein Gerät mit festgestellten Rädern und Rollen gewaltsam bewegt wird
- Bockrollen quer zur Fahrtrichtung bewegt werden
- besonders aggressive Medien einwirken können
- unsachgemäße Stoß- und Fallbelastungen auf Räder und Rollen einwirken
- Fremdkörper in die Laufflächen eindringen können
- die Räder und Rollen mit einer zu hohen Geschwindigkeit betrieben werden
- Veränderungen vorgenommen werden, die nicht mit dem Hersteller abgestimmt sind
- weiche Lauffläche auf weichen Böden, harte Lauffläche auf harten Böden eingesetzt wird

Große Auswahl ist unsere Paraderolle



harter Boden
0
weiche Lauffläche



weicher Boden
0
harte Lauffläche

Welche Art von Radlager ist erforderlich?



Rollenlager
Rollwiderstand auch bei hohen Lasten relativ gering, widerstandsfähig, robust, weitgehend wartungsfrei



Kugellager
Erfüllt höchste Ansprüche an Tragfähigkeit und Rollwiderstand, speziell für Schwerlastrollen geeignet



Gleitlager
Verwendung bei weniger häufigem Einsatz oder im Nassbetrieb, preiswerteste Lagerbauart, korrosionsbeständig

Verschiedene Rad- und Bandagetypen



Polyamid/ Polypropylen
- hohe Tragfähigkeit
- bruchsicher und wartungsfrei
- weitgehend beständig gegen Salze, Fette, Säuren und Laugen



Guss
- sehr hohe Tragfähigkeit
- abriebfest
- unempfindlich gegen Metallspäne und aggressive Stoffe



Vollgummi
- geräuscharmer Lauf
- bodenschonend
- stoßfest
- vibrationsdämpfend



Elastik-Vollgummi
- hohe Belastbarkeit
- bodenschonend
- extrem abriebfest
- ausgezeichneter Fahr- und Bedienungskomfort



Polyurethan
- hohe Belastbarkeit
- robust und abriebfest
- elastischer, geräuscharmer Lauf
- weitgehend beständig gegen Öle, Fette, Benzine, Chemikalien



Luft
- gute Stoßdämpfung
- geringer Rollwiderstand bei Einsatz auf schlechten Böden
- bodenschonend



Santoprene
- hohe Belastbarkeit
- robust und abriebfest
- extrem geräuscharmer Lauf



TPE (thermoplastischer Gummi)
- hoher Fahrkomfort
- geräuscharmer Lauf
- geringer Rollwiderstand
- spurlos, jedoch ist dieser Werkstoff ölhaltig und kann bei empfindlichem Untergrund zu Kontaktverfärbungen führen



TPU (thermoplastisches Polyurethan)
- robust und abriebfest
- kontaktverfärbungsfrei
- bodenschonend
- geräuscharmer Lauf
- weitgehend beständig gegen Öle, Fette, Benzine, Chemikalien
- elastisch



Vulkollan
- sehr hohe Belastbarkeit
- extrem abriebfest
- bodenschonend
- geräuscharmer Lauf
- hoher Fahrkomfort



Pannensichere Räder (Polyurethanbereifung)
- abriebfest
- stoß- und geräuschdämpfend
- langlebig
- wartungsfrei
- hohe Tragkraft



Querschnitt eines pannensicheren Rades

Apparate-Rolle 50-100 kg Tragkraft

Ausführung:
- mit Platte
- Lenkgehäuse und Bockgabeln aus Stahlblech
- verzinkt-chromatiert
- zweireihiger Kugelkranz im Gehäusekopf
- Lauffläche: Gummi (blaugrau), thermoplastisch
- Radkörper: Kunststoff
- Lager: Gleitlager


672001


672002


672003

Typ	672001 Bockrolle (RG 6773)	672002 Lenkrolle (RG 6773)	672003 Lenkrolle mit Totalfeststeller (RG 6773)	Rad-Ø mm	Rad-Breite mm	Tragkraft kg	Bauhöhe mm	Plattengröße mm	Schraub-loch-Ø mm	Schraubloch-Abstand mm
0012	2,94	3,63	5,22	50	20	50	73,0	54 × 54	6,3	40 × 40 / 34 × 34
0022	4,74	5,41	7,39	75	25	60	103,0	60 × 60	6,3	48 × 48 / 38 × 38
0032	7,64	8,43	10,35	100	24	70	124,0	60 × 60	6,3	47 × 47 / 37 × 37
0160	9,72	11,35	14,25	100	30	80	137,0	95 × 70	9,0	75 × 45
0170	12,10	13,25	16,05	125	31	100	162,5	95 × 70	9,0	75 × 45

Ausführung:
- mit Rückenloch
- Lenkgehäuse und Bockgabeln aus Stahlblech
- verzinkt-chromatiert
- zweireihiger Kugelkranz im Gehäusekopf
- Lauffläche: Gummi (blaugrau), thermoplastisch
- Radkörper: Kunststoff
- Lager: Gleitlager


672002


672003

Typ	672002 Lenkrolle (RG 6773)	672003 Lenkrolle mit Totalfeststeller (RG 6773)	Rad-Ø mm	Rad-Breite mm	Tragkraft kg	Bauhöhe mm	Rückenloch-Ø mm
0102	3,43	4,92	50	20	50	73	10,2
0112	5,11	6,76	75	25	60	103	10,2
0122	8,56	10,60	100	24	70	121	10,2
0220	10,35	13,20	100	30	80	134	12,2
0230	13,65	15,00	125	31	100	158	12,2

Rad 40-100 kg Tragkraft

Ausführung:
- Lauffläche: Gummi (grau), thermoplastisch
- Radkörper: Kunststoff
- Lager: Gleitlager



Typ	672002 Ersatzrad (RG 6773)	Rad-Ø mm	Rad-Breite mm	Tragkraft kg	Achsbohrung mm	Nabenlänge mm
0265 NEU	1,46	50	20	40	6,1	22,0
0275 NEU	2,84	75	25	50	6,1	28,0
0285 NEU	4,66	100	24	55	8,1	28,0
0290	6,94	125	30	100	12,0	35,0

Kompaktrollen 100-150 kg Tragkraft

Ausführung:
- mit Platte
- Gabel aus Stahlblech
- zweireihiger Kugelkranz im Gabelkopf
- Lauffläche: Polyurethan 90 ± 3 Shore A
- Radkörper: Stahl
- Lager: Kugellager


672002


672003

Typ	672002 Lenkrolle (RG 6773)	672003 Lenkrolle mit Feststeller (RG 6773)	Rad-Ø mm	Rad-Breite mm	Tragkraft kg	Bauhöhe mm	Platten-größe mm	Schraub-loch-Ø mm	Schraubloch-Abstand mm
3500	15,70	20,95	35	25	100	58	60 × 60	7,0	48 × 48 / 38 × 38
3502	29,25	31,35	50	25	150	74	60 × 60	6,3	48 × 48 / 38 × 38

Ausführung:
- mit Rückenloch
- Gabel aus Stahlblech
- zweireihiger Kugelkranz im Gabelkopf
- Lauffläche: Polyurethan 90 ± 3 Shore A
- Radkörper: Stahl
- Lager: Kugellager


672002


672003

Typ	672002 Lenkrolle (RG 6773)	672003 Lenkrolle mit Feststeller (RG 6773)	Rad-Ø mm	Rad-Breite mm	Tragkraft kg	Bauhöhe mm	Rückenloch-Ø mm
3510	15,70	20,95	35	25	100	58	11
3512	29,25	31,35	50	25	150	74	11

Bei allen genannten Preisen handelt es sich um unverbindliche Preisempfehlungen.

Transportgeräte-Rolle 100-200 kg Tragkraft

Ausführung:
- Lenkgehäuse und Bockgabeln aus Stahlblech
- verzinkt-chromatiert
- zweireihiger Kugelkranz im Gehäusekopf
- **Lauffläche: TPE (grau)**
- Radkörper: Kunststoff
- Lager: Rollenlager
- nicht kreidend
- hoher Fahrkomfort, geringer Rollwiderstand, geräuscharmer Lauf



672001



672002



672003

Typ	672001 Bockrolle (RG 6773)	672002 Lenkrolle (RG 6773)	672003 Lenkrolle mit Totalfeststeller (RG 6773)	Rad-Ø mm	Rad-Breite mm	Tragkraft kg	Bauhöhe mm	Plattengröße mm	Schraub-loch-Ø mm	Schraubloch-Abstand mm
0200	7,44	8,45	12,30	80	32	100	105	104 × 80	9	84 × 64 / 76 × 56
0202	9,10	10,15	15,10	100	32	110	128	104 × 80	9	84 × 64 / 76 × 56
0204	13,20	13,85	17,40	125	32	120	155	104 × 80	9	84 × 64 / 76 × 56
0206	20,35	22,55	30,35	160	45	200	195	135 × 110	11	105 × 75 / 80
0208	24,35	27,30	33,65	200	45	200	235	135 × 110	11	105 × 75 / 80

Rad 100-220 kg Tragkraft

Ausführung:
- **Lauffläche: TPE (grau)**
- Radkörper: Kunststoff
- Lager: Rollenlager



Typ	672002 Ersatzrad (RG 6773)	Rad-Ø mm	Rad-Breite mm	Tragkraft kg	Achsbohrung mm	Nabenlänge mm
0442	2,57	80	32	100	12	40
0444	3,34	100	32	110	12	40
0446	4,55	125	32	120	15	50
0448	8,69	160	45	200	20	60
0452	11,60	200	45	220	20	60

Transportgeräte-Rolle 50-205 kg Tragkraft

Ausführung:
- Lenkgehäuse und Bockgabeln aus Stahlblech
- verzinkt-chromatiert
- zweireihiger Kugelkranz im Gehäusekopf
- Lauffläche: Gummi (schwarz)
- Radkörper: Stahlfelge, Ø 80 - 200 mm, mit Fadenschutz
- Lager: Rollenlager



672001



672002



672003

Typ	672001 Bockrolle (RG 6773)	672002 Lenkrolle (RG 6773)	672003 Lenkrolle mit Totalfeststeller (RG 6773)	Rad-Ø mm	Rad-Breite mm	Tragkraft kg	Bauhöhe mm	Plattengröße mm	Schraub-loch-Ø mm	Schraubloch-Abstand mm
0300	5,88	6,81	11,25	80	25	50	105	104 × 80	9	76 × 56/84 × 64
0310	6,71	9,12	13,65	100	30	70	128	104 × 80	9	76 × 56/84 × 64
0320	7,84	10,35	14,65	125	37	100	155	105 × 80	9	76 × 56/84 × 64
0330	15,80	19,00	27,55	160	40	135	195	135 × 110	11	105 × 75/80
0340	20,75	23,80	32,20	200	50	205	235	135 × 110	11	105 × 75/80

Rad 50-205 kg Tragkraft

Ausführung:
- Lauffläche: Gummi (schwarz)
- Radkörper: Stahl verzinkt
- Lager: Rollenlager, ohne Fadenschutz



Typ	672002 Ersatzrad (RG 6773)	Rad-Ø mm	Rad-Breite mm	Tragkraft kg	Achsbohrung mm	Nabenlänge mm
0450	2,57	80	25	50	12	40
0460	3,40	100	30	70	12	40
0470	4,62	125	37	100	15	50
0480	9,11	160	40	135	20	60
0490	11,70	200	50	205	20	60

Bei allen genannten Preisen handelt es sich um unverbindliche Preisempfehlungen.

Transportgeräte-Rolle 120-400 kg Tragkraft

Ausführung:
- Lenkgehäuse und Bockgabeln aus Stahlblech
- verzinkt-chromatiert
- zweireihiger Kugelkranz im Gehäusekopf
- Lauffläche: Elastic-Reifen (blau)
- Radkörper: Kunststoff, mit Fadenschutz
- Lager: Rollenlager bei Ø 160 + 200 mm, zentrisches Kugellager bei Ø 80 - 125 mm



672001



672002



672003

Typ	672001 Bockrolle (RG 6773)	672002 Lenkrolle (RG 6773)	672003 Lenkrolle mit Totalfeststeller (RG 6773)	Rad-Ø mm	Rad-Breite mm	Tragkraft kg	Bauhöhe mm	Plattengröße mm	Schraub-loch-Ø mm	Schraubloch-Abstand mm
0502	12,75	13,65	16,65	80	32	120	105	104 × 80	9	84 × 64/76 × 56
0505	16,15	17,00	19,80	100	32	150	128	104 × 80	9	84 × 64/76 × 56
0515	20,05	20,95	22,70	125	32	175	155	104 × 80	9	84 × 64/76 × 56
0530	35,80	38,25	41,65	160	42	300	195	135 × 110	11	105 × 75/80
0550	40,65	41,85	46,60	200	42	350	235	135 × 110	11	105 × 75/80

Rad 120-400 kg Tragkraft

Ausführung:
- Lauffläche: Elastic-Reifen (blau)
- Radkörper: Kunststoff, mit Fadenschutz
- Lager: Rollenlager bei Ø 160 + 200 mm, zentrisches Kugellager bei Ø 80 - 125 mm



Typ	672002 Ersatzrad (RG 6773)	Rad-Ø mm	Rad-Breite mm	Tragkraft kg	Achsbohrung mm	Nabenlänge mm
0712	5,77	80	32	120	8	42
0715	8,19	100	32	150	8	42
0725	10,00	125	32	180	10	46
0740	21,80	160	42	300	20	60
0750	28,85	200	50	400	20	60

Transportgeräte-Rolle 125-300 kg Tragkraft

Ausführung:
- Lenkgehäuse und Bockgabeln aus Stahlblech
- verzinkt-chromatiert
- zweireihiger Kugelkranz im Gehäusekopf
- mit Platten-Befestigung
- Lauffläche: Kunststoff
- Radkörper: Kunststoff
- Lager: Rollenlager



672001



672002



672003

Typ	672001 Bockrolle (RG 6773)	672002 Lenkrolle (RG 6773)	672003 Lenkrolle mit Totalfeststeller (RG 6773)	Rad-Ø mm	Rad-Breite mm	Tragkraft kg	Bauhöhe mm	Plattengröße mm	Schraub-loch-Ø mm	Schraubloch-Abstand mm
0760	4,98	6,28	11,00	80	30	125	105	104 × 80	9	76 × 56/84 × 64
0770	7,57	8,43	13,45	100	35	125	128	104 × 80	9	76 × 56/84 × 64
0780	9,45	10,75	17,70	125	35	200	155	105 × 80	9	76 × 56/84 × 64
0790	17,95	21,55	28,65	150	50	300	190	135 × 110	11	105 × 75/80
0800	24,75	29,75	35,65	200	50	300	235	135 × 110	11	105 × 75/80

Rad 100-450 kg Tragkraft

Ausführung:
- Lauffläche: Kunststoff
- Radkörper: Kunststoff
- Lager: Rollenlager



Typ	672002 Ersatzrad (RG 6773)	Rad-Ø mm	Rad-Breite mm	Tragkraft kg	Achsbohrung mm	Nabenlänge mm
0910	2,53	80	30	100	12	38
0920	3,24	100	34	125	12	38
0930	5,25	125	34	250	15	48
0940	8,43	150	45	400	20	58
0950	14,00	200	50	450	20	60

Bei allen genannten Preisen handelt es sich um unverbindliche Preisempfehlungen.

Transportgeräte-Rolle 125-300 kg Tragkraft

Ausführung:
- Lenkgehäuse und Bockgabeln aus Stahlblech
- verzinkt-chromatiert
- zweireihiger Kugelkranz im Gehäusekopf
- mit Platten-Befestigung
- Lauffläche: Polyurethan (blau), 85 ± 4 Shore A
- Radkörper: Kunststoff
- Lager: Rollenlager



672001



672002



672003

Typ	672001 Bockrolle (RG 6773)	672002 Lenkrolle (RG 6773)	672003 Lenkrolle mit Totalfeststeller (RG 6773)	Rad-Ø mm	Rad-Breite mm	Tragkraft kg	Bauhöhe mm	Plattengröße mm	Schraub-loch-Ø mm	Schraubloch-Abstand mm
0960	12,55	14,15	23,45	80	28	125	105	104 × 80	9	76 × 56/84 × 64
0970	14,30	15,85	27,50	100	30	125	128	104 × 80	9	76 × 56/84 × 64
0980	18,95	19,75	33,45	125	32	150	155	105 × 80	9	76 × 56/84 × 64
0990	31,40	32,65	52,55	150	35	200	190	135 × 110	11	105 × 75/80
1000	45,50	47,00	72,85	200	45	300	235	135 × 110	11	105 × 75/80

Rad 70-300 kg Tragkraft

Ausführung:
- Lauffläche: Polyurethan (blau), 85 ± 4 Shore A
- Radkörper: Kunststoff
- Lager: Rollenlager



Typ	672002 Ersatzrad (RG 6773)	Rad-Ø mm	Rad-Breite mm	Tragkraft kg	Achsbohrung mm	Nabenlänge mm
1110	5,82	80	28	70	12	40
1120	7,02	100	30	110	12	40
1130	10,05	125	32	150	15	44
1140	14,60	150	35	200	15	44
1150	27,90	200	45	300	20	58

Transportgeräte-Rolle 120-400 kg Tragkraft

Ausführung:
- Lenkgehäuse und Bockgabeln aus Stahlblech
- verzinkt-chromatiert
- zweireihiger Kugelkranz im Gehäusekopf
- Lauffläche: Guss-Polyurethan, 95 ± 3 Shore A
- Radkörper: Aluminium
- Lager: Kugellager



672001



672002



672003

Typ	672001 Bockrolle (RG 6773)	672002 Lenkrolle (RG 6773)	672003 Lenkrolle mit Totalfeststeller (RG 6773)	Rad-Ø mm	Rad-Breite mm	Tragkraft kg	Bauhöhe mm	Plattengröße mm	Schraub-loch-Ø mm	Schraubloch-Abstand mm
1160	23,45	25,15	37,35	80	20	120	105	104 × 80	9	76 × 56/84 × 64
1170	30,35	31,70	46,95	100	30	125	128	104 × 80	9	76 × 56/84 × 64
1180	34,45	37,30	59,80	125	30	200	155	115 × 85	9	80 × 55/60
1190	59,75	61,00	87,30	150	40	250	181	135 × 110	11	105 × 75/80
1200	57,50	58,60	84,30	160	50	300	195	135 × 110	11	105 × 75/80
1210	54,75	57,55	80,35	200	50	400	235	135 × 110	11	105 × 80

Rad 120-800 kg Tragkraft

Ausführung:
- Lauffläche: Guss-Polyurethan, 95 ± 3 Shore A
- Radkörper: Aluminium
- Lager: Kugellager



Typ	672002 Ersatzrad (RG 6773)	Rad-Ø mm	Rad-Breite mm	Tragkraft kg	Achsbohrung mm	Nabenlänge mm
1340	20,85	80	20	120	12	20
1350	29,90	100	30	200	15	40
1360	31,70	125	30	250	15	40
1390	49,45	200	50	800	20	60

Bei allen genannten Preisen handelt es sich um unverbindliche Preisempfehlungen.

Schwerlast-Rolle 450-600 kg Tragkraft

Ausführung:
- Lenkgehäuse und Bockgabeln aus Stahlblech
- verzinkt-chromatiert
- zweireihiger Kugelkranz im Gehäusekopf
- mit Plattenbefestigung
- Lauffläche: Kunststoff, weiß
- Radkörper: Kunststoff, mit Fadenschutz
- Lager: Kugellager


672001


672002


672003

Typ	672001 Bockrolle (RG 6773)	672002 Lenkrolle (RG 6773)	672003 Lenkrolle mit Totalfeststeller (RG 6773)	Rad-Ø mm	Rad-Breite mm	Tragkraft kg	Bauhöhe mm	Plattengröße mm	Schraub-loch-Ø mm	Schraubloch-Abstand mm
1605	31,90	51,40	65,70	125	50	450	178	138 × 110	11	105 × 75
1615	37,10	58,00	73,40	150	50	600	209	138 × 110	11	105 × 75
1625	76,85	97,70	109,70	200	50	600	255	138 × 110	11	105 × 75

Rad 450-750 kg Tragkraft

Ausführung:
- Lauffläche: Kunststoff, weiß
- Radkörper: Kunststoff, mit Fadenschutz
- Lager: Rollenlager



Typ	672002 Ersatzrad (RG 6773)	Rad-Ø mm	Rad-Breite mm	Tragkraft kg	Achsbohrung mm	Nabenlänge mm
1705	16,70	125	50	450	12,5	59
1715	19,80	150	50	650	12,5	59
1725	27,65	200	50	750	12,5	59

Schwerlast-Rolle 250-600 kg Tragkraft

Ausführung:
- Lenkgehäuse und Bockgabeln aus Stahlblech
- verzinkt-chromatiert
- zweireihiger Kugelkranz im Gehäusekopf
- mit Plattenbefestigung
- Lauffläche: Guss-Polyurethan 95 ± 3 Shore A
- Radkörper: Aluminium
- Lager: Kugellager


672001


672002


672003

Typ	672001 Bockrolle (RG 6773)	672002 Lenkrolle (RG 6773)	672003 Lenkrolle mit Totalfeststeller (RG 6773)	Rad-Ø mm	Rad-Breite mm	Tragkraft kg	Bauhöhe mm	Plattengröße mm	Schraub-loch-Ø mm	Schraubloch-Abstand mm
1960	35,85	44,45	72,05	80	40	250	127	105 × 85	8	80 × 60
1970	32,75	46,65	68,60	100	40	280	137	105 × 85	8	80 × 60
1980	43,85	63,75	75,05	125	50	450	178	138 × 110	11	105 × 75
1990	52,85	74,65	80,80	150	50	550	209	138 × 110	11	105 × 75
2000	64,75	85,60	99,20	200	50	600	255	138 × 110	11	105 × 75

Rad 250-800 kg Tragkraft

Ausführung:
- Lauffläche: Guss-Polyurethan 95 ± 3 Shore A
- Radkörper: Aluminium
- Lager: Kugellager



Typ	672002 Ersatzrad (RG 6773)	Rad-Ø mm	Rad-Breite mm	Tragkraft kg	Achsbohrung mm	Nabenlänge mm
2110	25,45	80	40	250	15	40
2120	22,90	100	40	280	15	40
2130	31,10	125	50	450	20	60
2140	38,80	150	50	550	20	60
2150	49,85	200	50	800	20	60

Bei allen genannten Preisen handelt es sich um unverbindliche Preisempfehlungen.

Gabelhubwagen-Rad 200-1000 kg Tragkraft

Ausführung:
- Lauffläche: Polyamid
- Radkörper: Polyamid
- Lager: Kugellager (Ausnahme: Typ 2910 = ohne Kugellager)

Hinweis:
Andere Ausführungen auf Anfrage.



Typ	672002 Gabelrolle (RG 6773)	Rad-Ø mm	Rad-Breite mm	Tragkraft kg	Nabenlänge mm	Kugellager mm	Kugellager Typ
2910	1,75	39	46	200	46,0	17	–
2940	28,25	82	70	700	70,0	25 × 47 × 14	6005-Z
2950	25,75	82	70	700	66,0	20 × 47 × 12	6204-Z
2960	33,65	82	98	1000	98,0	20 × 47 × 14	6204-Z
3000	33,35	85	90	900	90,0	20 × 47 × 14	6204-Z

Gabelhubwagen-Rad 470-1000 kg Tragkraft

Ausführung:
- Lauffläche: Guss-Polyurethan 95 ± 3 Shore A
- Radkörper: Stahl
- Lager: Kugellager

Hinweis:
Andere Ausführungen auf Anfrage.



Typ	672002 Gabelrolle (RG 6773)	Rad-Ø mm	Rad-Breite mm	Tragkraft kg	Nabenlänge mm	Kugellager mm	Kugellager Typ
3020	40,00	75	62	470	61,6	20 × 47 × 14	6204-Z
3040	44,65	80	70	700	70,0	20 × 47 × 14	6204-Z
3070	38,80	82	60	600	56,0	20 × 47 × 14	6204-Z
3080	48,80	82	70	500	74,0	20 × 47 × 14	6204-Z
3120	51,05	82	90	900	90,0	20 × 47 × 14	6204-Z
3130	53,65	82	100	1000	100,0	20 × 47 × 14	6204-Z

Gabelhubwagen-Rad 450-800 kg Tragkraft

Ausführung:
Typ 3210:
- Lauffläche: Elastik-Reifen (schwarz)
- Radkörper: Aluminium
- Lager: Kugellager

Typ 3220:
- Lauffläche: Kunststoff
- Radkörper: Kunststoff
- Lager: Kugellager

Typ 3230:
- Lauffläche: Guss-Polyurethan 95 ± 3 Shore A
- Radkörper: Aluminium
- Lager: Kugellager



3210



3220



3230

Typ	672002 Lenkrad für Gabelhubwagen (RG 6773)	Rad-Ø mm	Rad-Breite mm	Tragkraft kg	Achsbohrung mm	Nabenlänge mm
3210	42,45	200	50	450	20	60
3220	41,85	200	50	600	20	60
3230	49,85	200	50	800	20	60

Bei allen genannten Preisen handelt es sich um unverbindliche Preisempfehlungen.

Luftrad 120-200 kg Tragkraft

Ausführung:
Typ 3332-3342:
- Lauffläche: Gummi (schwarz)
- Radkörper: Kunststoff
- Lager: Rollenlager

Typ 3360-3372:
- Lauffläche: Gummi (schwarz)
- Radkörper: Stahl, verzinkt/lackiert
- Lager: Rollenlager



3332–3342



3360–3372

Typ	672002 Luftrad (RG 6773)	Rad-Ø mm	Rad-Breite mm	Tragkraft kg	Achsbohrung mm	Nabenlänge mm	Profil	Lagen-anzahl	max. Reifendruck bar
3332	17,55	260	85	120	20	75	Stollen	2	2,5
3342	27,05	400	100	160	20	75	Stollen	2	2,0
3360	35,00	260	85	170	25	75	Rillen	4	2,5
3372	37,70	400	100	200	20	75	Rillen	2	2,0

Zubehör für Luftrad



Typ	672002 Decke für Luftrad (RG 6773)	Rad-Ø mm	Profil
3380	9,88	200	Rillen
3400	8,11	260	Stollen
3410	13,55	400	Rillen



Typ	672002 Schlauch für Luftrad (RG 6773)	Rad-Ø mm	Ventil
3420	4,42	200	Winkelventil
3430	7,18	260	Winkelventil
3440	8,84	400	gerades Ventil

Polyurethan (PU)-Rad

Ausführung:
- pannensicher und unkaputtbar
- Lauffläche: Polyurethan-Reifen (blau)
- Lager: Rollenlager

Typ 3450: Stahlfelge, alusilber, pulverbeschichtet
Typ 3460: Kunststofffelge (rot)
Typ 3470: mit Metallfelge und Stollenprofil
Typ 3480: mit Metallfelge und Rillenprofil



3450



3460



3470

Typ	672002 Polyurethan-Rad, pannensicher (RG 6773)	Rad-Ø mm	Rad-Breite mm	Tragkraft kg	Achsbohrung mm	Nabenlänge mm	Profil
3450	68,60	400	100	200	25	75	Rillen
3460	65,25	400	100	200	20	75	Rillen
3470	29,35	260	85	160	20	75	Stollen
3480	30,20	260	85	160	20	75	Rillen

Bei allen genannten Preisen handelt es sich um unverbindliche Preisempfehlungen.

Heberollen 50-750 kg Tragkraft

Ausführung:
- mit integrierten Nivellierfuß
- zweireihiger Kugelkranz im Gabelkopf
- Befestigung wahlweise mit Anschraubplatten oder Rückenloch mit Gewinde
- Radkörper : Kunststoff
- Lauffläche: Kunststoff
- Lager: Gleitlager



3620



3640

Typ	672002 Lenk-Heberollen (RG 6773)	Befestigung	Rad-Ø mm	Rad-Breite mm	Tragkraft kg	Bauhöhe mm	Plattengröße mm	Schraubloch-Abstand mm	Nivellierhöhe mm	Rückenloch-Gewinde
3600	29,55	Anschraubplatte	40	19,2	50	75	55 × 55	42 × 42	8	–
3610	47,25	Anschraubplatte	50	24,0	250	85	73 × 73	58 × 58	10	–
3615	59,70	Anschraubplatte	63	30,7	500	110	90 × 90	70 × 70	12	–
3620	67,25	Anschraubplatte	75	32,0	750	120	95 × 95	70 × 70	12	–
3625	30,25	Rückenloch	40	19,2	50	75	–	–	8	M8
3630	46,65	Rückenloch	50	24,0	250	85	–	–	10	M12
3635	59,70	Rückenloch	63	30,7	500	110	–	–	12	M14
3640	69,95	Rückenloch	75	32,0	750	120	–	–	12	M14

Heberollen 350-750 kg Tragkraft

Ausführung:
- Gabel aus Stahlblech
- **niedrige Bauhöhe**
- verzinkt-chromatiert
- zweireihiger Kugelkranz im Gabelkopf
- Lager: Kugellager

Typ 3650 und 3655:
- Radkörper: Kunststoff
- Lauffläche: Kunststoff

Typ 3660 und 3665:
- Radkörper: Stahl
- Lauffläche: Polyurethan



3650



3660

Typ	672002 Lenk-Heberollen (RG 6773)	Rad-Ø mm	Rad-Breite mm	Tragkraft kg	Bauhöhe mm	Plattengröße mm	Schraubloch-Abstand mm
3650	109,80	75	40	350	112 - 125	105 × 85	80 × 60
3655	112,60	80	40	400	115 - 128	105 × 85	80 × 60
3660	126,20	75	40	350	112 - 125	105 × 85	80 × 60
3665	131,70	80	40	400	115 - 128	105 × 85	80 × 60



Bei allen genannten Preisen handelt es sich um unverbindliche Preisempfehlungen.

Rollständer

Ausführung:
- Materialständer mit 2-Fuß-Konstruktion
- Tragrolle stahlverzinkt Ø 60 mm, Wandstärke 1,5 mm
- stufenlose Höhenverstellung
- zusammenklappbar

Typ 0010:
1 Kugelleiste mit 8 Kugelrollen



Typ	672202 Kombi (RG 6772)	Tragkraft kg	Rollenbreite mm	min./max. Höhe mm
0010	129,70	200	350	758 / 1197

Ausführung:
- Materialständer mit 2-Fuß-Konstruktion
- Kugelrollen Ø 25 mm
- für Rohre und Stangen von 3/4" bis 16"
- Kopfbreite: 60 × 30 mm
- stufenlose Höhenverstellung
- zusammenklappbar
- 100 kg bei Auflage auf 2 Kugelrollen, 200 kg bei Auflage auf 4 Kugelrollen



Typ	672202 V-förmig mit Kugelrollen (RG 6773)	Tragkraft kg	Kopfbreite mm	min./max. Höhe mm
0015	164,90	100 / 200	260	715 / 1060

Ausführung:
- Materialständer mit 3-Fuß-Konstruktion
- Stecksystem bei Montage der Füße
- Tragrolle stahlverzinkt, 50 mm Ø, Wandstärke 1,5 mm
- stufenlose Höhenverstellung
- mit und ohne Anschlag einstellbar

***Flächenlast auf der gesamten Auflagenbreite!**



Typ	672202 Tragrolle (RG 6772)	Tragkraft kg	Rollenbreite mm	min./max. Höhe mm
0020	104,20	100*	350	630 / 1100
0030	110,20	100*	500	630 / 1100
0040	113,00	100*	600	630 / 1100

Ausführung:
- Materialständer mit 3-Fuß-Konstruktion
- Stecksystem bei Montage der Füße
- Tragrolle stahlverzinkt, 50 mm Ø, Wandstärke 1,5 mm
- stufenlose Höhenverstellung

***Flächenlast auf der gesamten Auflagenbreite!**



Typ	672202 V-förmig (RG 6772)	Tragkraft kg	Rollenbreite mm	min./max. Höhe mm
0070	132,50	100*	200	670 / 1100

Bei allen genannten Preisen handelt es sich um unverbindliche Preisempfehlungen.

Fördertechnik

Kompetente Beratung und Planung bis zur Konstruktion


BLUME FÖRDERANLAGEN





Tragrolle für Rollenbahnen

BLUME FÖRDERANLAGEN

Ausführung:
- Tragrollen für den innerbetrieblichen Einsatz in trockener Umgebung und normaler Raumtemperatur
- bei Bedarf an Ersatz-Tragrollen zu bestehenden Anlagen ist als Längen-Maß die „Einbaulänge" anzugeben
- die Einbaulänge bezeichnet das „lichte Maß" innen zwischen den Rollenbahnrahmen
- weitere Varianten und Längen auf Anfrage lieferbar

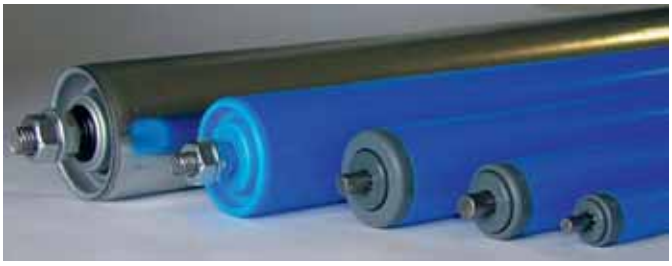

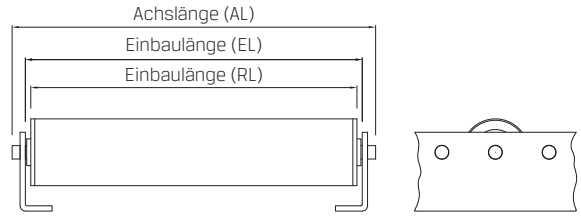

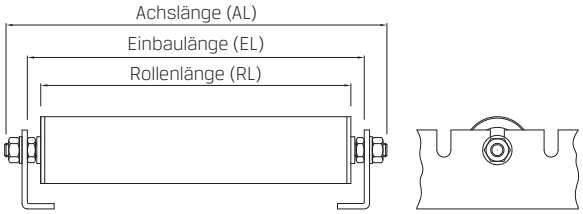

Typ	672203 aus Kunststoff, mit Federachse (RG 6770)	Einbaulänge mm	Rohr-Ø mm	Federachse mm	Achslänge mm
0010	10,60	200	20 × 1,5	6	220
0020	10,85	300	20 × 1,5	6	320
0030	11,15	400	20 × 1,5	6	420
0040	11,45	500	20 × 1,5	6	520
0050	11,35	200	30 × 1,8	8	220
0060	11,90	300	30 × 1,8	8	320
0070	12,35	400	30 × 1,8	8	420
0080	12,95	500	30 × 1,8	8	520
0090	12,10	200	40 × 2,3	8	220
0100	12,70	300	40 × 2,3	8	320
0110	13,35	400	40 × 2,3	8	420
0120	14,05	500	40 × 2,3	8	520
0130	12,50	200	50 × 2,8	8	220
0140	13,25	300	50 × 2,8	8	320
0150	13,95	400	50 × 2,8	8	420
0160	14,80	500	50 × 2,8	8	520
0170	15,70	600	50 × 2,8	8	620

Typ	672203 aus Stahl, verzinkt, mit Federachse (RG 6770)	Einbaulänge mm	Rohr-Ø mm	Federachse mm	Achslänge mm
0180	14,50	200	30 × 1,5	8	220
0190	15,50	300	30 × 1,5	8	320
0200	16,55	400	30 × 1,5	8	420
0210	17,55	500	30 × 1,5	8	520
0220	18,55	600	30 × 1,5	8	620
0230	14,75	200	40 × 1,5	8	220
0240	15,90	300	40 × 1,5	8	320
0250	16,90	400	40 × 1,5	8	420
0260	18,10	500	40 × 1,5	8	520
0270	19,05	600	40 × 1,5	8	620
0280	21,10	800	40 × 1,5	8	820
0290	15,75	200	50 × 1,5	10	220
0300	17,00	300	50 × 1,5	10	320
0310	18,30	400	50 × 1,5	10	420
0320	19,50	500	50 × 1,5	10	520
0330	21,10	600	50 × 1,5	10	620
0340	23,85	800	50 × 1,5	10	820

Typ	672203 aus Stahl, verzinkt, mit Gewindeachse (RG 6770)	Einbaulänge mm	Rohr-Ø mm	Gewindeachse	Achslänge mm
0350	18,10	200	50 × 1,5	M10	230
0360	19,40	300	50 × 1,5	M10	330
0370	20,65	400	50 × 1,5	M10	430
0380	22,05	500	50 × 1,5	M10	530
0390	23,35	600	50 × 1,5	M10	630
0400	26,10	800	50 × 1,5	M10	830
0410	24,15	200	60 × 2,0	M10	230
0420	26,00	300	60 × 2,0	M10	330
0430	27,85	400	60 × 2,0	M10	430
0440	29,65	500	60 × 2,0	M10	530
0450	31,35	600	60 × 2,0	M10	630
0460	35,85	800	60 × 2,0	M10	830
0470	28,60	200	80 × 2,0	M12	236
0480	31,05	300	80 × 2,0	M12	336
0490	33,55	400	80 × 2,0	M12	436
0500	36,10	500	80 × 2,0	M12	536
0510	38,55	600	80 × 2,0	M12	636
0520	44,60	800	80 × 2,0	M12	836

Bei allen genannten Preisen handelt es sich um unverbindliche Preisempfehlungen.

Klein-Rollenbahn mit Tragrollen Ø 20 mm, Teilung 25 mm

BLUME FÖRDERANLAGEN

Ausführung:
- Rahmengerüst aus U-Profil 20/70/20 mm
- verzinkt mit verschraubten Quertraversen
  Tragrollen wahlweise aus:
  - Kunststoffrohr Ø 20 × 1,5 mm
  - Stahlrohr, verzinkt Ø 20 × 1,0 mm
- mit Kugellagereinsätzen und Kunststoffböden

Kurven (Typ 0660-0680 und Typ 0750-0770):
- Innenradius 800 mm
- Tragrollen je nach Bahnbreite durchgehend bzw. mehrfach geteilt
- Breite 100–300 mm: durchgehend
- Breite 400 mm: 2-geteilt

Abweichende Radien auf Anfrage lieferbar.

Verwendung:
Zum Transport auch von kleinen Gebinden durch Schwerkraft. Das Fördergut muss eine Mindestlänge bzw. einen Mindestdurchmesser von 75 mm aufweisen. Die Tragrollen stehen über die Rahmenoberkante hinaus, so dass auch überbreite Gebinde gefördert werden können oder das Fördergut auch quer abgeschoben werden kann.



Typ	672203 Kunststoff (RG 6770)	Bahnbreite mm	Länge mm	Kurve
0600	346,50	200	1000	–
0610	362,20	300	1000	–
0620	376,70	400	1000	–
0630	644,70	200	2000	–
0640	676,20	300	2000	–

Typ	672203 Kunststoff (RG 6770)	Bahnbreite mm	Länge mm	Kurve
0650	656,40	400	2000	–
0660	745,90	200	–	90°
0670	782,90	300	–	90°
0680	939,70	400	–	90°

Typ	672203 Stahl verzinkt (RG 6770)	Bahnbreite mm	Länge mm	Kurve
0690	400,90	200	1000	–
0700	425,00	300	1000	–
0710	455,20	400	1000	–
0720	695,50	200	2000	–
0730	744,80	300	2000	–


Typ	672203 Stahl verzinkt (RG 6770)	Bahnbreite mm	Länge mm	Kurve
0740	795,20	400	2000	–
0750	837,70	200	–	90°
0760	889,30	300	–	90°
0770	1.084,00	400	–	90°

Kugelrollentisch mit Laufkugel Ø 15 mm

BLUME FÖRDERANLAGEN

Ausführung:
- Tischplatte aus 4 mm starkem Stahlblech mit umlaufenden Flachstahlrahmen
- zusätzlich eingeschweißten Flachstahlstreben zur Verstärkung der Tischplatte
- Lackierung in blau
- Stahlblechgehäuse der Kugelrollen verzinkt
- Laufkugeln in gehärteten Lagerschalen auf Tragkugeln laufend
- Tragkraft von 50 kg bezieht sich auf die losen Kugelrollen

Verwendung:
Zum Einbau zwischen Rollen- und Röllchenbahnen an Verteil-, Dreh- oder Ausschleusstellen sowie als eigenständige Arbeitstische. Das Fördergut kann von Hand leicht in die gewünschte Position gedreht oder verschoben werden. In Kombination mit Rollen- und Röllchenbahnen wird die Bauform dem entsprechenden System angepasst. Das Fördergut muss einen stabilen und glatten Unterboden aufweisen. Kugelrollentische werden in jeder gewünschten Größe und Kugelteilung auch für schwere Lasten geliefert. Stützen werden separat, entsprechend der jeweiligen Belastung angeboten.

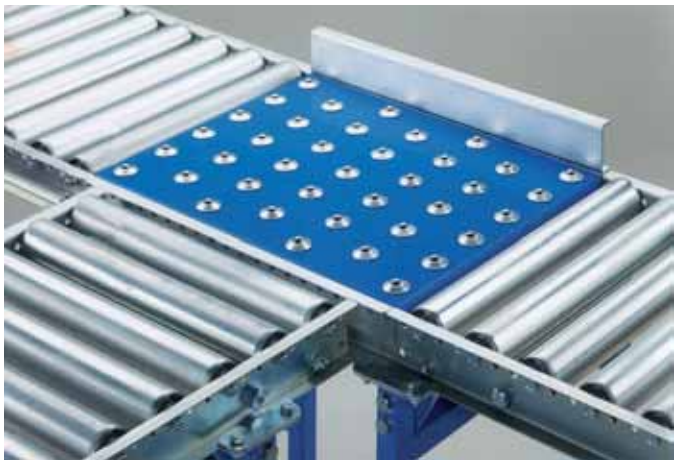

Typ	672203 Kugelrollentisch (RG 6770)	Teilung	Länge mm	Breite mm
0780	447,90	75	500	300
0790	269,20	100	500	300
0800	767,20	75	1000	300
0810	514,30	100	1000	300
0820	561,40	75	500	400
0830	352,50	100	500	400
0840	889,30	75	1000	400
0850	688,20	100	1000	400

Typ	672203 Kugelrollentisch (RG 6770)	Teilung	Länge mm	Breite mm
0860	719,00	75	500	500
0870	435,90	100	500	500
0880	1.137,00	75	1000	500
0890	800,80	100	1000	500
0900	834,40	75	500	600
0910	528,80	100	500	600
0920	1.300,00	75	1000	600
0930	962,10	100	1000	600

Bei allen genannten Preisen handelt es sich um unverbindliche Preisempfehlungen.

Leicht-Röllchenbahn Ø 48 mm

BLUME FÖRDERANLAGEN

Ausführung:
- Rahmengerüst aus U-Profil 20 / 70 / 20 mm
- verzinkt mit verschraubten Quertraversen
- Achsen zusätzlich durch Mittelstege abgefangen
- Röllchenachsen mit kugelgelagerten Kunststoffröllchen bzw. verzinkten Stahlröllchen Ø 48 mm besetzt
- Achsmaterial verzinkt.

Kurven: Innenradius 800 mm, abweichende Radien auch lieferbar.

Verwendung:
Zum Transport von Stückgütern durch Schwerkraft. Erforderliche Neigung ca. 2-5 %, je nach Beschaffenheit und Gewicht des Fördergutes. Fördergut sollte auf mind. 3 Röllchenachsen aufliegen.

Hinweis:
Beim Achsabstand 75 mm beträgt die exakte Bahnlänge bei 1,0 = 0,975 m, bei 2,0 = 1,95 m



Typ	672203 Kunststoffröllchen (RG 6770)	Teilung	Länge mm	Breite mm	Kurve
1000	160,50	75	1000	300	–
1030	225,70	75	1500	300	–
1060	287,40	75	2000	300	–
1010	137,60	100	1000	300	–
1040	189,50	100	1500	300	–
1070	236,60	100	2000	300	–
1020	120,70	125	1000	300	–
1050	171,40	125	1500	300	–
1080	213,60	125	2000	300	–
1120	339,30	75	–	300	90°
1130	299,40	100	–	300	90°
1140	260,80	125	–	300	90°
1150	194,30	75	1000	400	–
1180	272,90	75	1500	400	–
1210	340,50	75	2000	400	–
1160	160,50	100	1000	400	–
1190	225,70	100	1500	400	–
1220	287,40	100	2000	400	–
1170	142,40	125	1000	400	–
1200	199,20	125	1500	400	–
1230	251,20	125	2000	400	–
1270	421,40	75	–	400	90°
1280	373,10	100	–	400	90°
1290	322,40	125	–	400	90°

Typ	672203 Kunststoffröllchen (RG 6770)	Teilung	Länge mm	Breite mm	Kurve
1300	224,60	75	1000	500	–
1330	317,60	75	1500	500	–
1360	392,40	75	2000	500	–
1310	190,70	100	1000	500	–
1340	266,90	100	1500	500	–
1370	322,40	100	2000	500	–
1320	172,60	125	1000	500	–
1350	234,20	125	1500	500	–
1380	288,60	125	2000	500	–
1420	473,30	75	–	500	90°
1430	412,90	100	–	500	90°
1440	356,20	125	–	500	90°
1450	247,60	75	1000	600	–
1480	352,60	75	1500	600	–
1510	440,70	75	2000	600	–
1460	216,10	100	1000	600	–
1490	297,00	100	1500	600	–
1520	363,40	100	2000	600	–
1470	187,10	125	1000	600	–
1500	264,50	125	1500	600	–
1530	324,80	125	2000	600	–
1570	580,70	75	–	600	90°
1580	495,00	100	–	600	90°
1590	404,50	125	–	600	90°

Typ	672203 Stahlröllchen (RG 6770)	Teilung	Länge mm	Breite mm	Kurve
1600	160,50	75	1000	300	–
1630	225,70	75	1500	300	–
1660	287,40	75	2000	300	–
1610	137,60	100	1000	300	–
1640	189,50	100	1500	300	–
1670	236,60	100	2000	300	–
1620	120,70	125	1000	300	–
1650	171,40	125	1500	300	–
1680	213,60	125	2000	300	–
1720	339,30	75	–	300	90°
1730	299,40	100	–	300	90°
1740	260,80	125	–	300	90°
1750	194,30	75	1000	400	–
1780	272,90	75	1500	400	–
1810	340,50	75	2000	400	–
1760	160,50	100	1000	400	–
1790	225,70	100	1500	400	–
1820	287,40	100	2000	400	–
1770	142,40	125	1000	400	–
1800	199,20	125	1500	400	–
1830	251,20	125	2000	400	–
1870	421,40	75	–	400	90°
1880	373,10	100	–	400	90°
1890	322,40	125	–	400	90°

Typ	672203 Stahlröllchen (RG 6770)	Teilung	Länge mm	Breite mm	Kurve
1900	224,60	75	1000	500	–
1930	317,60	75	1500	500	–
1960	392,40	75	2000	500	–
1910	190,70	100	1000	500	–
1940	266,90	100	1500	500	–
1970	322,40	100	2000	500	–
1920	172,60	125	1000	500	–
1950	234,20	125	1500	500	–
1980	288,60	125	2000	500	–
2020	473,30	75	–	500	90°
2030	412,90	100	–	500	90°
2040	356,20	125	–	500	90°
2050	247,60	75	1000	600	–
2080	352,60	75	1500	600	–
2110	440,70	75	2000	600	–
2060	216,10	100	1000	600	–
2090	297,00	100	1500	600	–
2120	363,40	100	2000	600	–
2070	187,10	125	1000	600	–
2100	264,50	125	1500	600	–
2130	324,80	125	2000	600	–
2170	580,70	75	–	600	90°
2180	495,00	100	–	600	90°
2190	404,50	125	–	600	90°

Bei allen genannten Preisen handelt es sich um unverbindliche Preisempfehlungen.

Leicht-Rollenbahn Tragrollen Ø 50 mm

BLUME FÖRDERANLAGEN

Ausführung:
- Rahmengerüst aus U-Profil 20/70/20 mm
- verzinkt mit verschraubten Quertraversen
- Tragrollen aus Kunststoffrohr, blau Ø 50 × 2,8 mm bzw. Stahlrohr, verzinkt Ø 50 × 1,5 mm mit Kugellagereinsätzen

Kurven: 90°, Innenradius 800 mm. Tragrollen je nach Bahnbreite durchgehend bzw. mehrfach geteilt.

Verwendung:
Zum Transport von Stückgütern durch Schwerkraft. Erforderliche Neigung ca. 2-5 % (je nach Beschaffenheit und Gewicht des Gutes). Fördergut sollte auf mind. 3 Tragrollen aufliegen. Geeignet für Fördergutböden mit Längsstegen oder umlaufender Ringleiste.

Hinweis:
Beim Achsabstand 75 mm beträgt die exakte Bahnlänge bei 1,0 m = 0,975 m, bei 2,0 = 1,95 m.



Typ	672203 Kunststoffrollen (RG 6770)	Teilung	Länge mm	Breite mm	Kurve
2200	187,10	75	1000	300	–
2202	260,80	75	1500	300	–
2230	323,60	75	2000	300	–
2210	163,00	100	1000	300	–
2212	216,10	100	1500	300	–
2240	269,30	100	2000	300	–
2220	142,40	125	1000	300	–
2222	188,30	125	1500	300	–
2250	233,00	125	2000	300	–
2260	398,40	75	–	300	90°
2270	364,60	100	–	300	90°
2280	332,10	125	–	300	90°
2290	196,90	75	1000	400	–
2292	275,30	75	1500	400	–
2320	353,80	75	2000	400	–
2300	172,60	100	1000	400	–
2302	226,90	100	1500	400	–
2330	291,00	100	2000	400	–
2310	150,90	125	1000	400	–
2312	199,20	125	1500	400	–
2340	253,60	125	2000	400	–
2350	509,50	75	–	400	90°
2360	446,70	100	–	400	90°
2370	388,80	125	–	400	90°

Typ	672203 Kunststoffrollen (RG 6770)	Teilung	Länge mm	Breite mm	Kurve
2380	210,00	75	1000	500	–
2382	293,40	75	1500	500	–
2410	376,70	75	2000	500	–
2390	181,20	100	1000	500	–
2392	242,60	100	1500	500	–
2420	310,30	100	2000	500	–
2400	160,50	125	1000	500	–
2402	210,00	125	1500	500	–
2430	269,30	125	2000	500	–
2440	631,40	75	–	500	90°
2450	555,40	100	–	500	90°
2460	481,70	125	–	500	90°
2470	233,00	75	1000	600	–
2472	324,80	75	1500	600	–
2500	405,70	75	2000	600	–
2480	199,20	100	1000	600	–
2482	269,30	100	1500	600	–
2510	335,70	100	2000	600	–
2490	178,60	125	1000	600	–
2492	233,00	125	1500	600	–
2520	291,00	125	2000	600	–
2530	658,60	75	–	600	90°
2540	579,50	100	–	600	90°
2550	503,50	125	–	600	90°


Typ	672203 Stahlrollen (RG 6770)	Teilung	Länge mm	Breite mm	Kurve
2560	227,00	75	1000	300	–
2562	317,50	75	1500	300	–
2590	392,40	75	2000	300	–
2570	192,00	100	1000	300	–
2572	257,20	100	1500	300	–
2600	326,00	100	2000	300	–
2580	170,30	125	1000	300	–
2582	227,00	125	1500	300	–
2610	281,30	125	2000	300	–
2620	451,60	75	–	300	90°
2630	406,90	100	–	300	90°
2640	363,40	125	–	300	90°
2650	240,30	75	1000	400	–
2652	338,00	75	1500	400	–
2680	423,80	75	2000	400	–
2660	202,90	100	1000	400	–
2662	277,70	100	1500	400	–
2690	346,50	100	2000	400	–
2670	178,70	125	1000	400	–
2672	239,10	125	1500	400	–
2700	303,00	125	2000	400	–
2710	609,70	75	–	400	90°
2720	534,90	100	–	400	90°
2730	462,40	125	–	400	90°

Typ	672203 Stahlrollen (RG 6770)	Teilung	Länge mm	Breite mm	Kurve
2740	256,00	75	1000	500	–
2742	363,40	75	1500	500	–
2770	457,60	75	2000	500	–
2750	217,30	100	1000	500	–
2752	295,80	100	1500	500	–
2780	375,40	100	2000	500	–
2760	188,40	125	1000	500	–
2762	253,50	125	1500	500	–
2790	321,10	125	2000	500	–
2800	713,40	75	–	500	90°
2810	675,00	100	–	500	90°
2820	577,10	125	–	500	90°
2830	284,90	75	1000	600	–
2832	402,10	75	1500	600	–
2860	503,50	75	2000	600	–
2840	239,10	100	1000	600	–
2842	326,00	100	1500	600	–
2870	411,80	100	2000	600	–
2850	201,70	125	1000	600	–
2852	274,10	125	1500	600	–
2880	342,90	125	2000	600	–
2890	806,40	75	–	600	90°
2900	658,50	100	–	600	90°
2910	608,50	125	–	600	90°

Bei allen genannten Preisen handelt es sich um unverbindliche Preisempfehlungen.

Zubehör für Rollenbahnen

Ausführung:
Typ 2920–2960: Endanschlag aus Stahlblech, verzinkt, fest verschraubt.
Preis = Mehrpreis zzgl. entsprechende Bahn (Länge 1 m)

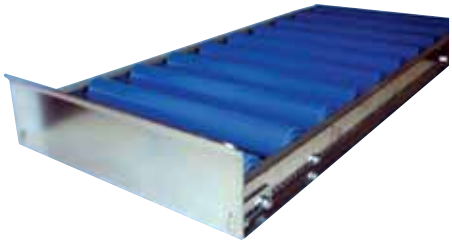

Typ	672203 Endanschlag (RG 6770)	Bahnbreite mm
2920	40,70	200
2930	40,70	300
2940	40,70	400
2950	40,70	500
2960	46,00	600

Ausführung:
Typ 2970–3020: Seitenführung aus C-Profil 20/70/20 × 2 mm, verzinkt, an Haltestangen in Höhe bis 100 mm einstellbar. Führungshöhe: 60 mm bei Tragrollen Ø 50 mm.
Preis = Mehrpreis zzgl. entsprechende Bahn (Länge 1 m)



Typ	672203 Seitenführung C-Profil, verzinkt (RG 6770)	Ausführung
2970	34,90	einseitig, pro lfd. Meter gerade Bahn
2980	69,55	beidseitig, pro lfd. Meter gerade Bahn
2990	85,35	einseitig, für Kurven 90°
3000	136,40	beidseitig, für Kurven 90°
3010	64,50	einseitig, für Kurven 45°
3020	93,20	beidseitig, für Kurven 45°

Stütze

Ausführung:
- stabile Vierkantrohr-Konstruktion mit Drehgelenkplatten zum Einstellen der Rollenbahnneigung
- stufenlos höhenverstellbar über Teleskopfüße
- Farbe: RAL 5015 himmelblau

Verwendung:
Für den ortsfesten Aufbau von Klein-Rollen-, Leicht-Röllchen-, Leicht-Rollenbahnen und Kugelrollentische.

Hinweis:
Die Höhenangaben beziehen sich auf die Bauhöhen Oberkante Rollenbahn und nicht auf die Stützenhöhen.



Typ	672203 für Klein- Rollenbahn, Kugel-rollentische, Leicht-Röllchen und Leicht-Rollenbahnen (RG 6770)	Bahnbreite mm	Höhe mm
3048	81,50	200	275 - 340
3050	81,50	300	275 - 340
3060	81,50	400	275 - 340
3070	81,50	500	275 - 340
3080	85,35	600	275 - 340
3088	86,55	200	330 - 395
3090	86,55	300	330 - 395
3100	86,55	400	330 - 395
3110	86,55	500	330 - 395
3120	89,10	600	330 - 395

Typ	672203 für Klein- Rollenbahn, Kugel-rollentische, Leicht-Röllchen und Leicht-Rollenbahnen (RG 6770)	Bahnbreite mm	Höhe mm
3128	91,75	200	390 - 570
3130	91,75	300	390 - 570
3140	91,75	400	390 - 570
3150	91,75	500	390 - 570
3160	95,60	600	390 - 570
3168	95,60	200	550 - 850
3170	95,60	300	550 - 850
3180	95,60	400	550 - 850
3190	95,60	500	550 - 850
3200	99,60	600	550 - 850

Typ	672203 für Klein- Rollenbahn, Kugel-rollentische, Leicht-Röllchen und Leicht-Rollenbahnen (RG 6770)	Bahnbreite mm	Höhe mm
3208	99,60	200	680 - 1100
3210	99,60	300	680 - 1100
3220	99,60	400	680 - 1100
3230	99,60	500	680 - 1100
3240	107,40	600	680 - 1100
3246	116,40	200	870 - 1350
3248	116,40	300	870 - 1350
3250	116,40	400	870 - 1350
3260	116,40	500	870 - 1350
3270	118,90	600	870 - 1350

Bei allen genannten Preisen handelt es sich um unverbindliche Preisempfehlungen.

Schwerlast-Rollenbahn verzinkte Tragrollen aus Stahlrohr, Ø 50 mm

BLUME FÖRDERANLAGEN

Anwendung:
- verzinktes U-Profil 40/80/40 × 3 mm, mit verschraubten Quertraversen
- verzinkte Tragrollen aus Stahlrohr im Ø 50 × 1,5 mm, mit Kugellagereinsätzen mit Stahlblechböden
- Federachse Ø 10 mm.
- Kurven-Innenradius 1000 mm
- Tragrollen je nach Bahnbreite durchgehend bzw. mehrfach geteilt
- Breite 300 mm: durchgehend
- Breite 400 - 800 mm: 2-geteilt
- Breite 900 - 1200 mm: 3-geteilt
- abweichende Radien auf Anfrage lieferbar
- konische Tragrollen auf Anfrage
- Tragkraft empfohlen für Stückgutgewichte bis 200 kg/m je nach Ausführung und Stützabstand

Verwendung:
Die kostengünstigste Alternative im mittelschweren Bereich. Die Kombination aus einem hochtragfähigen Rahmengerüst der Schwerlastbahnen in Verbindung mit der bewährten, kugelgelagerten Stahl-Tragrolle Ø 50 mm eröffnet ein breites Einsatzgebiet.

Hinweis:
Beim Achsabstand 75 mm beträgt die exakte Bahnlänge bei 1,0 = 0,975 m, bei 2,0 = 1,95 m.



Typ	672203 Tragrolle aus Stahl (RG 6770)	Teilung	Länge mm	Breite mm	Kurve
4210	264,40	75	975	400	–
4220	229,40	100	1000	400	–
4230	201,70	125	1000	400	–
4240	486,60	75	1950	400	–
4250	410,50	100	2000	400	–
4260	359,70	125	2000	400	–
4270	936,30	75	–	400	90°
4280	759,40	100	–	400	90°
4290	714,60	125	–	400	90°
4300	280,10	75	975	500	–
4310	239,10	100	1000	500	–
4320	212,50	125	1000	500	–
4330	514,30	75	1950	500	–
4340	432,30	100	2000	500	–
4350	379,10	125	2000	500	–
4360	1.083,00	75	–	500	90°
4370	916,20	100	–	500	90°
4380	807,50	125	–	500	90°

Typ	672203 Tragrolle aus Stahl (RG 6770)	Teilung	Länge mm	Breite mm	Kurve
4390	297,00	75	975	600	–
4400	251,10	100	1000	600	–
4410	223,40	125	1000	600	–
4420	544,50	75	1950	600	–
4430	456,40	100	2000	600	–
4440	398,50	125	2000	600	–
4450	1.115,00	75	–	600	90°
4460	943,10	100	–	600	90°
4470	825,40	125	–	600	90°
4480	338,00	75	975	800	–
4490	282,50	100	1000	800	–
4500	246,30	125	1000	800	–
4510	632,60	75	1950	800	–
4520	525,20	100	2000	800	–
4530	451,60	125	2000	800	–
4540	1.350,00	75	–	800	90°
4550	1.128,00	100	–	800	90°
4560	1.017,00	125	–	800	90°

Stütze

BLUME FÖRDERANLAGEN

Anwendung:
- Rahmen aus Stahl-Vierkantrohr 40/40 × 2 mm mit Drehgelenk zum Einstellen des Neigungswinkels der Bahnelemente
- Höhenverstellung über Teleskop-Einsteckfuß aus Stahl-Vierkantrohr 34/34 × 2 mm stufenlos höhenverstellbar
- Farbe: RAL 5015 himmelblau

Hinweis:
Die Höhenangaben beziehen sich auf die Bauhöhen Oberkante Rollenbahn und nicht auf die Stützenhöhen.



Typ	672203 für Schwerlast-Rollenbahnen (RG 6770)	Bahnbreite mm	Höhe mm
4600	96,95	400	275 - 340
4610	96,95	500	275 - 340
4620	96,95	600	275 - 340
4630	103,40	800	275 - 340
4640	99,60	400	330 - 395
4650	99,60	500	330 - 395
4660	99,60	600	330 - 395
4670	112,40	800	330 - 395

Typ	672203 für Schwerlast-Rollenbahnen (RG 6770)	Bahnbreite mm	Höhe mm
4680	108,50	400	390 - 570
4690	108,50	500	390 - 570
4700	108,50	600	390 - 570
4710	115,10	800	390 - 570
4720	112,40	400	550 - 800
4730	112,40	500	550 - 800
4740	112,40	600	550 - 800
4750	118,90	800	550 - 800

Typ	672203 für Schwerlast-Rollenbahnen (RG 6770)	Bahnbreite mm	Höhe mm
4760	116,40	400	680 - 1100
4770	116,40	500	680 - 1100
4780	116,40	600	680 - 1100
4790	122,70	800	680 - 1100
4800	135,70	400	870 - 1350
4810	135,70	500	870 - 1350
4820	135,70	600	870 - 1350
4830	147,30	800	870 - 1350

Bei allen genannten Preisen handelt es sich um unverbindliche Preisempfehlungen.

Zubehör für Schwerlast-Rollenbahnen

BLUME FÖRDERANLAGEN

Ausführung:
Typ 4840–4870: Endanschlag aus Stahlblech, verzinkt, fest verschraubt.
Preis = Mehrpreis zzgl. entsprechende Bahn.



Typ	672203 Endanschlag (RG 6770)	Bahnbreite mm
4840	48,65	400
4850	48,65	500
4860	48,65	600
4870	55,15	800

Ausführung:
Typ 4880–4930: Seitenführung aus U-Profil 40/80/40 mm, verzinkt.
Preis = Mehrpreis zzgl. entsprechende Bahn.



Typ	672203 Seitenführung (RG 6770)	Ausführung
4880	34,90	einseitig, pro lfd. Meter gerade Bahn
4890	69,55	beidseitig, pro lfd. Meter gerade Bahn
4900	85,35	einseitig, Kurven 90°
4910	136,40	beidseitig, Kurven 90°
4920	70,85	einseitig, Kurven 45°
4930	93,20	beidseitig, Kurven 45°

Scheren-Rollenbahn Tragrollen Ø 50 mm

BLUME FÖRDERANLAGEN

Ausführung:
- alle Stahlteile der Scherenbahnen verzinkt
- **Tragrollen** aus Kunststoff, kugelgelagert mit verzinkten Achsen, Ø 50 × 2,8 mm
- **Tragrollen** aus verzinktem Stahl, kugelgelagert mit verzinkten Achsen, Ø 50 × 1,5 mm
- variable Förderlänge (ausziehbar)
- stufenlos verstellbar in der Höhe (700–1100 mm)
- fahrbar mittels Lenkrolle (Vollgummi, mit Feststellbremse)
- flexibel in der Streckenführung (einfache Kurvenbildung)

Teilung/Achsabstand: 55–130 mm (je nach ausgezogener Länge)

Verwendung:
Scherenbahnen sind eigenständige, flexible Förderstrecken für wechselnde Richtungen bzw. Endpunkte und variablen Verlauf mit einfacher Handhabung und schneller Einsatzbereitschaft.
Durch mehrfach geteilte Tragrollen (ab 400 mm Breite) sicherer Kurvenlauf des Fördergutes.
Rollenachsen vollflächig mit Tragrollen besetzt, daher auch für schmale Güter einsetzbar.



Typ	672203 Kunststoff (RG 6770)	672204 Stahl, verzinkt (RG 6770)	Breite mm	ausziehbar von - bis m	Rollen pro Achse	Anzahl Stützen	Tragkraft zwischen 2 Stützen kg
3300	1.017,00	1.099,00	300	1,9 - 4,4	1	3	100
3310	1.375,00	1.486,00	300	2,7 - 6,2	1	4	100
3320	1.734,00	1.873,00	300	3,3 - 7,9	1	5	100
3330	2.090,00	2.257,00	300	4,0 - 9,6	1	6	100
3340	1.199,00	1.293,00	400	1,9 - 4,4	2	3	100
3350	1.616,00	1.748,00	400	2,7 - 6,2	2	4	100
3360	2.045,00	2.212,00	400	3,3 - 7,9	2	5	100
3370	2.480,00	2.681,00	400	4,0 - 9,6	2	6	100
3380	1.391,00	1.504,00	500	1,9 - 4,4	3	3	100
3390	1.871,00	2.022,00	500	2,7 - 6,2	3	4	100
3400	2.395,00	2.585,00	500	3,3 - 7,9	3	5	100
3410	2.899,00	3.134,00	500	4,0 - 9,6	3	6	100
3420	1.586,00	1.716,00	600	1,9 - 4,4	2	3	120
3430	2.188,00	2.364,00	600	2,7 - 6,2	2	4	120
3440	2.778,00	3.003,00	600	3,3 - 7,9	2	5	120
3450	3.369,00	3.641,00	600	4,0 - 9,6	2	6	120

Bei allen genannten Preisen handelt es sich um unverbindliche Preisempfehlungen.

Scheren-Röllchenbahn Rollen Ø 48 mm

BLUME FÖRDERANLAGEN

Ausführung:
- wie 672203 3300–3450
- **Röllchen** aus Kunststoff bzw. verzinktem Stahl, Ø 48 mm
- **Teilung/Achsabstand:** 32–130 mm (je nach ausgezogener Länge).

Verwendung:
Bauartbedingt sehr flexibel, z. B. bei räumlicher Enge.
Röllchen von Achse zu Achse versetzt angeordnet. Hohe Spurtreue des Fördergutes auch ohne Seitenführung und bei kurviger Streckenführung.



Typ	672203 Kunststoff (RG 6770)	672204 Stahl, verzinkt (RG 6770)	Breite mm	ausziehbar von - bis m	Röllchen pro Achse	Anzahl Stützen	Tragkraft zwischen 2 Stützen kg
3620	910,70	910,70	300	1,2 - 4,4	3	3	100
3630	1.227,00	1.227,00	300	1,7 - 6,2	3	4	100
3640	1.557,00	1.557,00	300	2,2 - 7,9	3	5	100
3650	1.871,00	1.871,00	300	2,8 - 9,6	3	6	100
3660	984,60	984,60	400	1,2 - 4,4	4	3	100
3670	1.335,00	1.335,00	400	1,7 - 6,2	4	4	100
3680	1.688,00	1.688,00	400	2,2 - 7,9	4	5	100
3690	2.031,00	2.031,00	400	2,8 - 9,6	4	6	100
3700	1.266,00	1.266,00	500	1,2 - 4,4	5	3	120
3710	1.707,00	1.707,00	500	1,7 - 6,2	5	4	120
3720	2.164,00	2.164,00	500	2,2 - 7,9	5	5	120
3730	2.614,00	2.614,00	500	2,8 - 9,6	5	6	120
3740	1.385,00	1.385,00	600	1,2 - 4,4	6	3	120
3750	1.878,00	1.878,00	600	1,7 - 6,2	6	4	120
3760	2.383,00	2.383,00	600	2,2 - 7,9	6	5	120
3770	2.878,00	2.878,00	600	2,8 - 9,6	6	6	120

Verbindungsstück

BLUME FÖRDERANLAGEN

Ausführung und Verwendung:
- Länge ca. 32 cm
- beidseitig mit Einhängehaken zur Verbindung von Scherenbahnen



3940–3970



4060–4090

Typ	672203 für Scheren-Rollenbahn (RG 6770)	Bahnbreite mm	Ausführung
3940	112,60	300	aus Kunststoff
3950	117,30	400	aus Kunststoff
3960	126,70	500	aus Kunststoff
3970	137,30	600	aus Kunststoff
3980	120,80	300	aus Stahl
3990	126,70	400	aus Stahl
4000	136,10	500	aus Stahl
4010	147,70	600	aus Stahl

Typ	672203 für Scheren-Röllchenbahn (RG 6770)	Bahnbreite mm	Ausführung
4020	72,70	300	aus Kunststoff
4030	91,50	400	aus Kunststoff
4040	99,70	500	aus Kunststoff
4050	117,30	600	aus Kunststoff
4060	72,70	300	aus Stahl
4070	91,50	400	aus Stahl
4080	99,70	500	aus Stahl
4090	117,30	600	aus Stahl

Endanschlag

BLUME FÖRDERANLAGEN

Ausführung und Verwendung:
Zur Befestigung an das Rollenbahnende. Optional fest oder abklappbar.

Typ	672203 Endanschlag (RG 6770)	Bahnbreite mm	Ausführung
4100	65,70	300	fest
4110	68,05	400	fest
4120	70,40	500	fest
4130	73,90	600	fest
4140	87,95	300	abklappbar
4150	90,30	400	abklappbar
4160	93,80	500	abklappbar
4170	96,15	600	abklappbar



4100–4130



4140–4170

Bei allen genannten Preisen handelt es sich um unverbindliche Preisempfehlungen.

NEU



BAUER
Li-Ionen-Lagerbehälter
Seite 68/590



BAUER
Gefahrstoff-Depot
Seite 68/591



HORN TECALEMIT
Druckluft-Ölpumpe
Seite 68/609



HORN TECALEMIT
Handpumpe
Seite 68/611



HORN TECALEMIT
AdBlue®-Abgabegerät
Seite 68/611



HORN TECALEMIT
AdBlue®-Kompaktpumpsystem
Seite 68/611



Fahreimer
Seite 68/614




Reinigungswagen
Seite 68/614



Zubehör für
Reinigungswagen
Seite 68/615



LISTA
Mobiler Desinfektionswagen
Seite 68/616

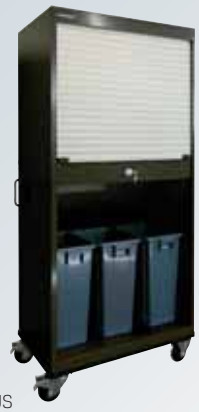

PREMUS
Hygiene- und Reinigungsstation
Seite 68/616



STUMPF
Wertstoffsammler
Seite 68/620



VAR
Wertstoffsammler
Seite 68/621



VAR
Wertstoffsammler
Seite 68/623



VAR
Müllsackständer
Seite 68/626



IBS
Spezialreiniger
Seite 68/632



EMAG
Ultraschallreinigungsgerät
Seite 68/634



EMAG
Reinigungskonzentrat
Seite 68/635



IBS
Ultraschallreiniger
Seite 68/637

68 Umwelt



68/578



68/581



68/583



68/589



68/592



68/595



68/604



68/610



68/612



68/628



68/630



68/636

Auffangwannen
Gefahrgutlagerung
Schadstoff-Sammelstationen
Lagercontainer
Gasmagazine
Fasspumpen
Abfall-/Wertstoffsammler
Teilereinigungsgeräte
Ultraschallreinigung
Umwelt-Regale

68
Seiten 68/570 bis 68/638

Ausgewählte Markenprodukte für ein hohes Maß an Qualität und Sicherheit:

Informationen zur Gefahrstofflagerung

Aufstellung und Lagerung
Zum Schutz des Grundwassers müssen Behälter, in denen brennbare oder nicht brennbare wassergefährdende Flüssigkeiten gelagert werden, durch geeignete Auffangwannen gegen Auslaufen gesichert werden. Offene Auffangwannen dürfen nur auf regengeschützten, ebenen Flächen aufgestellt werden.

Herstellung von Auffangwannen
Anlagen zur Lagerung wassergefährdender oder brennbarer Flüssigkeiten dürfen nur von Fachbetrieben nach WHG § 19 l ausgeführt werden. Diese unterliegen der ständigen Kontrolle einer unabhängigen Überwachungsstelle (z. B. TÜV oder Dekra).

Größe der Auffangwannen
Eine Auffangwanne muss den Inhalt des größten gelagerten Gebindes, mindestens jedoch 10 % der gelagerten Menge aufnehmen können.
ACHTUNG! Sofern in Wasserschutzgebieten die Lagerung zugelassen ist, muss die gesamte gelagerte Menge aufgefangen werden können.

Werkstoff der Auffangwannen
Die Korrosionsbeständigkeit der verwendeten Werkstoffe sowie ihre Verträglichkeit mit den eingelagerten Stoffen muss nachweislich sichergestellt sein. **Hierfür ist der Betreiber verantwortlich!**
Bitte beachten Sie dazu immer die Beständigkeitslisten und Gefahrstoffdatenblätter des zu lagernden Mediums.
TIPP: Sollte wider Erwarten aus den Beständigkeitslisten keine Vorgabe zu entnehmen sein, kann der Werkstoff meist dem des Transportgebindes entsprechen.

Stahl-/Edelstahl-Auffangwannen
Bei vielen chemischen Stoffen können Auffangwannen aus Stahl eingesetzt werden. Einen hochwertigen Schutz, insbesondere gegen viele aggressive Stoffe, bietet Edelstahl.

GFK-/Polyethylen-Auffangwannen
Bei ätzenden Stoffen wie z. B. Säuren und Laugen, ist häufig der Einsatz von Auffangwannen aus Kunststoff wie z. B. GFK (duroplastische Grundstruktur mit Glasfaserverstärkung) oder PE (Polyethylen) erforderlich.

ACHTUNG!

Die früher gültigen Symbole (orangegelber Grund) sind seit dem Zeitpunkt der Einführung durch die neuen Symbole ersetzt worden. Für Stoffe ist die GHS-Kennzeichnung seit dem 01.12.2010 verbindlich, für Gemische seit dem 01.06.2015.

Die Kennzeichnung unterscheidet zwischen Chemikalien, die akut wirken und unmittelbar zu einer Vergiftung führen können, und solchen Stoffen, die die Gesundheit auf andere Art schädigen. Zur zweiten Kategorie zählen zum Beispiel Stoffe, die Krebs auslösend wirken oder das ungeborene Leben schädigen können. Auch Lampenöle und Grillanzünder, die bislang nur mit dem „Andreaskreuz" gekennzeichnet waren, tragen künftig das neue Symbol, das vor schweren Gesundheitsschäden warnt.

Gefahrstoffsymbole nach GHS



Leichtentzündlich, hochentzündlich, selbstreaktiv, selbsterhitzend, gibt brennbare Gase ab, organische Peroxide



Gesundheitsschädliche und reizende Stoffe
Gesundheitsschädlich sind Stoffe, wenn sie beim Einatmen, Verschlucken oder durch Aufnahme über die Haut zum Tode führen oder zu akuten oder chronischen Gesundheitsschädigungen führen können.



Ätzende Stoffe
Ätzend sind Stoffe, wenn sie lebendes Gewebe, auch bei nur kurzzeitiger Einwirkung, bei Berührung zerstören können.



Umweltgefährliche Stoffe / Wassergefährdende Stoffe
Umweltgefährlich sind Stoffe oder Zubereitungen, die selbst oder deren Umwandlungsprodukte geeignet sind, die Beschaffenheit des Naturhaushaltes, von Wasser, Boden oder Luft, Klima, Tieren, Pflanzen oder Mikroorganismen derart zu verändern, dass dadurch sofort oder später Gefahren für die Umwelt herbeigeführt werden können.



Sehr giftige und giftige Stoffe
Sehr giftig oder giftig sind Stoffe, wenn sie schon in geringer Menge beim Einatmen, Verschlucken oder durch die Aufnahme über die Haut zum Tode führen oder zu akuten oder chronischen Gesundheitsschädigungen führen können. Mit diesem Zeichen werden auch krebserzeugende, fortpflanzungsgefährdende und erbgutverändernde Stoffe gekennzeichnet.



Gase unter Druck

Wassergefährdungsklassen:

WGK 1-3

WGK	Bezeichnung	Beispiele
1	schwach wassergefährdend	Aceton, Alkohol, RME
2	wassergefährdend	Diesel, Schmieröl, Heizöl
3	stark wassergefährdend	Altöl, Tri, Per

Gefahrstoffsymbole für gewässergefährdende Flüssigkeiten (Nach GHS/REACH, Umsetzung seit 01.12. 2010)

Einstufung	Gefahrensymbol	H-Satz	Gefahrenkategorie
akut wassergefährdend		H 400	GHS-Kategorie 1
chronisch wassergefährdend		H 410	GHS-Kategorie 1
chronisch wassergefährdend		H 411	GHS-Kategorie 2
chronisch wassergefährdend		H 412	GHS-Kategorie 3
chronisch wassergefährdend		H 413	GHS-Kategorie 4

Gefahrstoffsymbole für entzündbare Flüssigkeiten

(Nach GHS/REACH, Umsetzung seit 01.12. 2010)

Einstufung	Gefahrensymbol	H-Satz	Kriterien	Gefahrenkategorie
extrem entzündbar		H 224	Flammpunkt < 23 °C, Siedepunkt ≤ 35 °C	GHS-Kategorie 1
leicht entzündbar		H 225	Flammpunkt < 23 °C, Siedepunkt ≥ 35 °C	GHS-Kategorie 2
entzündbar		H 226	Flammpunkt < 23 °C, Siedepunkt ≤ 60 °C	GHS-Kategorie 3

Zulassungen:



Mit der Übereinstimmungserklärung garantiert der Hersteller, dass sein Produkt der technischen Regel **Stawa-R** entspricht



Für Auffangwannen, die von der Stawa-R abweichen, wird vom DiBt eine allgemeine bauaufsichtliche Zulassung erteilt.

Häufige Begriffe und Abkürzungen

ADR/RID	Vorschriften zur internationalen Beförderung gefährlicher Güter auf Straße und Schiene
BetrSichV	Betriebssicherheitsverordnung
DIBt	Deutsches Institut für Bautechnik (Berlin)
GGVS/GGVE	Gefahrgutverordnung (Straße)
IBC/KTC	Intermediate Bulk-Container/Kubischer Tank-Container (International zugelassenes Großpackmittel für flüssige Gefahrgüter)
Stawa-R	Stahlwannenrichtlinie bis 1.000 Liter
TRbF	Technische Regeln für brennbare Flüssigkeiten
TRG	Technische Regeln für Druckgase
ÜHP	Übereinstimmungserklärung des Herstellers nach Prüfung des Produkts durch ein anerkanntes Institut
AwSV	Verordung über Anlagen zum Umgang mit wassergefährdenden Stoffen Die bisherigen 16 Landesverordnungen (VawS) wurden abgelöst und somit erstmalig ein bundesweit einheitliches Schutzniveau geschaffen (seit 01.08.2017).
WGK	Wassergefährdungsklasse
WHG	Wasserhaushaltsgesetz

Bitte beachten!
Die Angaben auf dieser Seite dienen zur Information, sind unverbindlich und erheben keinen Anspruch auf Vollständigkeit. Beachten Sie bitte die für Ihr Land gültigen Vorschriften. Nähere Informationen erhalten Sie von Ihrer zuständigen Behörde.

Wannenbodenregal

SCHULTE Lagertechnik

Ausführung:
- 4 Wannenböden und 1 **MULTIplus150** Abdeckboden
- bis 150 kg belastbare Wannen mit 60 mm Kantenhöhe
- Volumen der Wannenböden:
  Tiefe 500 mm = 18 Liter / Tiefe 600 mm = 22 Liter
- **Wannenböden aus 1,5 mm verzinktem Stahlblech**
- Wanne im Raster von 25 mm in der Höhe verstellbar
- Aussteifung durch Längenriegel
- verzinkt

MADE IN GERMANY



GELB MARKIERTE ARTIKEL = SCHNELLLIEFER-PROGRAMM

Typ	680550 Tiefe 500 mm (RG 6858)	B × T × H mm	Fachlast kg	Feldlast t	Ausführung
0010	426,70	1000 × 500 × 2000	150	1,3	Grundregal
0012	393,40	1000 × 500 × 2000	150	1,3	Anbauregal
0014	83,40	1000 × 500	150	1,3	Zusatz-Wannenboden mit 4 Universalträgern

Typ	680550 Tiefe 600 mm (RG 6858)	B × T × H mm	Fachlast kg	Feldlast t	Ausführung
0020	450,80	1000 × 600 × 2000	150	1,3	Grundregal
0022	416,50	1000 × 600 × 2000	150	1,3	Anbauregal
0024	88,45	1000 × 600	150	1,3	Zusatz-Wannenboden mit 4 Universalträgern

Umwelt-Wannenbodenregal

SCHULTE Lagertechnik

Ausführung:
- 4 Wannenböden und 1 **MULTIplus150** Abdeckboden
- bis 150 kg belastbare Wannen mit 60 mm Kantenhöhe
- **inklusive Übereinstimmungserklärung gemäß StawaR**
- Volumen der Wannenböden:
  Tiefe 500 mm = 18 Liter / Tiefe 600 mm = 22 Liter
- **Umwelt-Wannenböden aus 3,0 mm verzinktem Stahlblech**
- Wanne im Raster von 25 mm in der Höhe verstellbar
- Aussteifung durch Längenriegel
- verzinkt

MADE IN GERMANY





GELB MARKIERTE ARTIKEL = SCHNELLLIEFER-PROGRAMM

Typ	680551 Tiefe 500 mm (RG 6858)	B × T × H mm	Fachlast kg	Feldlast t	Ausführung
0010	671,70	1000 × 500 × 2000	150	1,3	Grundregal
0012	638,40	1000 × 500 × 2000	150	1,3	Anbauregal
0014	144,60	1000 × 500	150	1,3	Zusatz-Wannenboden mit 4 Universalträgern

Typ	680551 Tiefe 600 mm (RG 6858)	B × T × H mm	Fachlast kg	Feldlast t	Ausführung
0020	715,30	1000 × 600 × 2000	150	1,3	Grundregal
0022	681,40	1000 × 600 × 2000	150	1,3	Anbauregal
0024	156,10	1000 × 500	150	1,3	Zusatz-Wannenboden mit 4 Universalträgern

Bei allen genannten Preisen handelt es sich um unverbindliche Preisempfehlungen.

Kleingebinderegal mit Gitterrostböden und Auffangwanne

SCHULTE Lagertechnik

Ausführung:
- direkter Ablauf austretender Flüssigkeiten durch Gitterrostböden in dicht verschweißte Auffangwanne aus 3 mm verzinktem Stahlblech
- 4 Gitterrostböden je 150 kg Fachlast, 1 **MULTIplus150** Abdeckboden und 1 Auffangwanne
- Volumen der Auffangwannen (Höhe: 83 mm): Grundregal = 37 Liter / Anbauregal = 34 Liter
- **inklusive Übereinstimmungserklärung gemäß StawaR**
- Masche 30 × 30 mm, Tragstab 25 × 2 mm
- steckbare Gitterrostböden im Raster von 25 mm in der Höhe verstellbar
- Aussteifung durch Längenrigel
- verzinkt



GELB MARKIERTE ARTIKEL = SCHNELLLIEFER-PROGRAMM



Typ	680552 Kleingebinderegal Tiefe 500 mm (RG 6858)	B × T × H mm	Fachlast kg	Feldlast t	Ausführung
0010	528,00	1000 × 500 × 2000	150	1,3	Grundregal
0012	485,50	1000 × 500 × 2000	150	1,3	Anbauregal
0014	70,75	1000 × 500	150	1,3	Zusatz-Gitterboden
0016	151,80	1096 × 570	150	1,3	Auffangwanne Grundregal
0018	142,60	1005 × 570	150	1,3	Auffangwanne Anbauregal

Umwelt-Fassregal

SCHULTE Lagertechnik

Ausführung:
- für die sichere Lagerung von wassergefährdenden Stoffen
- Schutz vor Versickern beim Auslaufen von Flüsskeiten durch verschweißte Auffangwanne am Boden
- besonders standfest durch Fachwerkverstrebungen
- schneller Umbau durch einfaches Stecken der Holme
- individuelle Einteilung der Ebenen im Raster von 50 mm
- 8 Varianten mit Fassauflagen
- Abfüllen von Flüssigkeiten direkt am Regal möglich
- nur für Innenaufstellung geeignet


Hinweis:
Inklusive Fassauflagen!





GELB MARKIERTE ARTIKEL = SCHNELLLIEFER-PROGRAMM






	680685 0010 Grundregal (RG 6858)	680686 0010 Anbauregal (RG 6858)	680685 0012 Grundregal (RG 6858)	680686 0012 Anbauregal (RG 6858)	680685 0014 Grundregal (RG 6858)	680686 0014 Anbauregal (RG 6858)	680685 0016 Grundregal (RG 6858)	680686 0016 Anbauregal (RG 6858)
Preis	1.409,00	1.301,00	1.550,00	1.443,00	1.945,00	1.837,00	1.761,00	1.555,00
Anzahl Fässer	4 × 200 l liegend		6 × 60 l liegend		6 × 200 l liegend		6 × 200 l liegend	
Rahmen H × T mm	2000 × 800		2000 × 800		2000 × 800		2500 × 800	
Holmbreite mm	1350		1350		2225		1350	
Wanne B × T mm	1330 × 1200 ohne Gitterrost		1330 × 1200 ohne Gitterrost		2205 × 1200 ohne Gitterrost		1330 × 1200 ohne Gitterrost	
Inhalt Bodenwanne Liter	215		215		240		215	






	680685 0018 Grundregal (RG 6858)	680686 0018 Anbauregal (RG 6858)	680685 0020 Grundregal (RG 6858)	680686 0020 Anbauregal (RG 6858)	680685 0022 Grundregal (RG 6858)	680686 0022 Anbauregal (RG 6858)	680685 0024 Grundregal (RG 6858)	680686 0024 Anbauregal (RG 6858)
Preis	1.783,00	1.666,00	1.974,00	1.767,00	2.294,00	2.087,00	2.350,00	2.233,00
Anzahl Fässer	4 × 200 l liegend, 4 × 200 l stehend		9 × 60 l liegend		9 × 200 l liegend		6 × 200 l liegend, 6 × 200 l stehend	
Rahmen H × T mm	2500 × 800		2500 × 800		2500 × 800		2500 × 800	
Holmbreite mm	1350		1350		2225		2.225	
Wanne B × T mm	1330 × 1200 mit Gitterrost		1330 × 1200 ohne Gitterrost		2205 × 1200 ohne Gitterrost		2205 × 1200 mit Gitterrost	
Inhalt Bodenwanne Liter	200		215		240		240	

Bei allen genannten Preisen handelt es sich um unverbindliche Preisempfehlungen.

Kleingebindewanne

Ausführung:
- speziell für die Lagerung von Kleingebinden
- Auffangvolumen 20 bis 60 Liter
- Auffangwannen aus 3 mm verzinktem Stahlblech

Hinweis:
Verpackte Ware gegen Aufpreis möglich!

Typ	680604 verzinkt (RG 6807)	B × T × H mm	Tragfähigkeit t	Auffangvolumen Liter
0010	99,45	940 × 370 × 60	150	20
0011	105,90	940 × 470 × 60	150	25
0012	111,40	1000 × 600 × 70	150	30
0014	131,80	1390 × 600 × 60	150	40
0016	180,60	1850 × 600 × 60	150	60



Typ	680605 Lochblechrost, verzinkt (RG 6807)	Ausführung
0010	45,10	für Kleingebindewanne 20 l
0011	49,45	für Kleingebindewanne 25 l
0012	68,40	für Kleingebindewanne 30 l
0014	75,65	für Kleingebindewanne 40 l
0016	90,20	für Kleingebindewanne 60 l



Kleingebindewanne für Paletten

Ausführung
- für die sichere und mobile Lagerung von Kleingebinden auf Euro- und Chemiepaletten
- Auffangvolumen 20 bis 60 Liter
- Auffangwannen aus 3 mm verzinktem Stahlblech
- Wannen kombinierbar

Hinweis:
Verpackte Ware gegen Aufpreis möglich!

Typ	680604 verzinkt (RG 6807)	L × B × H mm	Tragfähigkeit kg	Auffangvolumen Liter
0110	108,60	600 × 400 × 120	50	20
0112	161,80	800 × 600 × 120	100	40
0114	201,50	1200 × 800 × 100	200	60
0116	192,30	1200 × 600 × 120	200	60



Typ	680605 Lochblechrost, verzinkt (RG 6807)	Ausführung
0110	53,85	für Kleingebindewanne 20 l
0112	84,40	für Kleingebindewanne 40 l
0114	97,50	für Kleingebindewanne 60 l
0116	90,20	für Kleingebindewanne 60 l



Kanister-Abfüllhilfe

Ausführung:
- leichtes und kraftsparendes Abfüllen von Kanistern mit 5 bis 60 Litern Inhalt
- Konstruktion aus Stahlblech
- vorgerichtet für Wandbefestigung
- verzinkt

Lieferung:
Ohne Wanne.

Hinweis:
Verpackte Ware gegen Aufpreis möglich!

Typ	680630 Abfüllhilfe (RG 6807)	Kanistergröße Liter	L × B × H mm
0100	78,00	5	360 × 270 × 520
0102	89,00	20 | 25	520 × 375 × 785
0104	115,00	50 | 60	520 × 470 × 825



Stahlauffangwanne für 60-l-Fässer

Ausführung:
- Lagerung von max. 6 Fässern à 60 Liter
- auch mit Kleingebinden kombinierbar
- Konstruktion aus 3 mm Stahlblech
- 100 mm Unterfahrhöhe
- Oberfläche lackiert oder verzinkt
- mit oder ohne verzinktem Gitterrost

Hinweis:
Zubehör (Fassauflagen, Rollenauflagen, Gebinderegale, Kanisterabfüllhilfe) auf Anfrage!
Verpackte Ware gegen Aufpreis möglich!



680606
800 × 500 × 290 mm
(61 Liter Auffangvolumen)



680608
900 × 800 × 220 mm
(61 Liter Auffangvolumen)



680610
1300 × 800 × 205 mm
(74 Liter Auffangvolumen)

Typ	680606 max. 2 Fässer, mit Gitterrost (RG 6807)	680608 max. 4 Fässer, mit Gitterrost (RG 6807)	680610 max. 6 Fässer, mit Gitterrost (RG 6807)	Farbe
0010	214,80	222,70	254,60	RAL 5012 lichtblau
0012	214,80	222,70	254,60	RAL 2000 gelborange
0014	214,80	222,70	254,60	RAL 3000 feuerrot
0020	230,70	242,60	278,50	verzinkt

Typ	680607 max. 2 Fässer, ohne Gitterrost (RG 6807)	680609 max. 4 Fässer, ohne Gitterrost (RG 6807)	680611 max. 6 Fässer, ohne Gitterrost (RG 6807)	Farbe
0010	212,50	194,90	212,20	RAL 5012 lichtblau
0012	212,50	194,90	212,20	RAL 2000 gelborange
0014	212,50	194,90	212,20	RAL 3000 feuerrot
0020	220,80	213,50	237,30	verzinkt



680609
900 × 800 × 220 mm
(68 Liter Auffangvolumen)

Ohne Aufpreis (weitere Farben auf Anfrage)
RAL 2000 | RAL 3000 | RAL 5012 | RAL 6011 | RAL 7005

Stahlauffangwanne für 60-l-Fässer, fahrbar

Ausführung:
- mobile Lagerung von 60 Liter Fässern
- Konstruktion aus 3 mm Stahlblech
- verzinkter Gitterrost (Tragfähigkeit 1000 kg/m²)
- Oberfläche lackiert, RAL 5012 lichtblau oder feuerverzinkt nach EN ISO 1461
- 2 Lenk- und 2 Bockrollen aus Polyamid Ø 100 mm, davon eine Lenkrolle mit Feststeller, Bauhöhe 125 mm
- mit Schiebegriff (Gesamthöhe 1075 mm)

680600:
- Lagerung von max. 2 Fässern à 60 Liter stehend

680602:
- Lagerung von 1 Fass à 60 Litern liegend
- Fassauflage feuerverzinkt, für die liegende Lagerung und zum Abfüllen von 60 Liter Fässern

Hinweis:
Verpackte Ware gegen Aufpreis möglich!



680600



680602

Typ	680600 stehend (2 Fässer) (RG 6807)	680602 liegend (1 Fass) inkl. Fassauflage (RG 6807)	Wannenmaße ohne Schiebegriff B × T × H	Kapazität (Fässer)	Auffangvolumen Liter	Farbe
0010	358,00	472,00	800 × 500 × 415	2× 60 l	61	RAL 5012 lichtblau
0012	379,20	495,90	800 × 500 × 415	2× 60 l	61	verzinkt

Bei allen genannten Preisen handelt es sich um unverbindliche Preisempfehlungen.

Stahlauffangwanne für 200-l-Fässer

Ausführung:
- zur Lagerung von max. 4 Fässern à 200 Liter
- auch mit Kleingebinden und 60-l-Fässern kombinierbar
- Konstruktion aus 3 mm Stahlblech
- 100 mm Unterfahrhöhe
- transportabel mit Gabelhubwagen und Gabelstapler
- Oberfläche feuerverzinkt
- mit verzinktem Gitterrost

Hinweis:
Verpackte Ware gegen Aufpreis möglich!



mit Gitterrost

ohne Gitterrost

Typ	680612 verzinkt, mit Gitterrost (RG 6807)	B × T × H mm	Kapazität (Fässer)	Auffangvolumen Liter
0010	349,20	1200 × 800 × 365	2× 200 l	215
0012	397,30	1200 × 1200 × 290	4× 200 l	216
0014	477,30	1200 × 1200 × 415	4× 200 l	400

Typ	680612 verzinkt, ohne Gitterrost (RG 6807)	B × T × H mm	Kapazität (Fässer)	Auffangvolumen Liter
0020	266,30	1200 × 800 × 360	2 × 200 l	224
0022	288,20	1200 × 1200 × 285	4 × 200 l	230
0024	372,60	1200 × 1200 × 415	4 × 200 l	414

Stahlauffangwanne für 200-l-Fässer, fahrbar

Ausführung:
- mobiles, sicheres Lagern und Abfüllen
- stabile Konstruktion aus 3 mm Stahlblech
- mit verzinktem, herausnehmbarem Gitterrost
- Schiebegriff
- 680613 mit verzinktem Fassbock für liegende Lagerung und zum Abfüllen
- wahlweise mit verzinktem Fassbock für liegende Lagerung und zum Abfüllen
- Rollen: 2 Lenk- und 2 Bockrollen Ø 180 mm, davon eine Lenkrolle mit Feststeller (Bauhöhe 225 mm)
- Oberfläche lackiert in RAL-Farben oder feuerverzinkt nach EN ISO 1461

Hinweis:
Verpackte Ware gegen Aufpreis möglich!



680613
mit Fassbock
1320 × 800 × 1115
(211 Liter Auffangvolumen)



680615
920 × 800 × 1115
(203 Liter Auffangvolumen)



680617 ohne Haltegurt
1320 × 800 × 1115
(211 Liter Auffangvolumen)

Haltegurt auf Anfrage



680619
1920 × 800 × 1115
(202 Liter Auffangvolumen)

Typ	680613 max. 1 Fass, liegend (RG 6807)	680615 max. 1 Fass, stehend (RG 6807)	680617 max. 2 Fässer, stehend (RG 6807)	680619 max. 3 Fässer, stehend (RG 6807)	Farbe
0010	789,70	649,70	669,20	724,40	RAL 2000 gelborange
0012	789,70	649,70	669,20	724,40	RAL 3000 feuerrot
0014	789,70	649,70	669,20	724,40	RAL 5012 lichtblau
0016	852,40	670,40	731,90	783,50	feuerverzinkt

Ohne Aufpreis (weitere Farben auf Anfrage)

RAL 2000 | RAL 3000 | RAL 5012 | RAL 6011 | RAL 7005

Bei allen genannten Preisen handelt es sich um unverbindliche Preisempfehlungen.

Stahlauffangwanne für 200-l-Fässer

Ausführung:
- zur Lagerung von max. 4 Fässern à 200 Liter
- auch mit 60-l-Fässern und Kleingebinden kombinierbar
- Konstruktion aus 3 mm Stahlblech
- 100 mm Unterfahrhöhe
- mit verzinktem Gitterrost

Hinweis:
Zubehör siehe 680630 0002-0016!
Verpackte Ware gegen Aufpreis möglich!



680621
1800 × 800 × 275 mm
(202 Liter Auffangvolumen)



680618
1200 × 1200 × 285 mm
(216 Liter Auffangvolumen)



680620
2400 × 800 × 250 mm
(222 Liter Auffangvolumen)



680616
1200 × 800 × 360 mm
(215 Liter Auffangvolumen)

Typ	680614 max. 1 Fass (o. Abb. 800 × 800 × 465 mm) (RG 6807)	680616 max. 2 Fässer (RG 6807)	680618 max. 4 Fässer (RG 6807)	680620 max. 4 Fässer (RG 6807)	680621 max. 3 Fässer (RG 6807)	Farbe
0010	313,00	346,10	415,00	499,90	405,70	RAL 2000 gelborange
0012	313,00	346,10	415,00	499,90	405,70	RAL 3000 feuerrot
0014	313,00	346,10	415,00	499,90	405,70	RAL 5012 lichtblau
0016	354,00	400,40	468,00	582,10	456,10	verzinkt

Ohne Aufpreis (weitere Farben auf Anfrage)
RAL 2000 | RAL 3000 | RAL 5012 | RAL 6011 | RAL 7005


Zubehör für Stahlauffangwannen



0004



0005



0012



0006 + 0010



Haltegurt

0016

Typ	680630 Zubehör (RG 6807)	Ausführung
0002	118,00	Fassauflage 1× 60 l
0003	130,00	Fassauflage 2× 60 l
0004	149,90	Fassauflage 3× 60 l
0005	130,00	Fassauflage 1× 200 l
0006	149,90	Fassauflage 2× 200 l
0008	104,80	Rollenauflage 1× 60 l
0010	104,80	Rollenauflage 1× 200 l
0012	68,95	Gebindeständer
0015	50,40	Haltegurt 1× 200 l
0016	50,40	Haltegurt 2× 200 l

Fassregal

Ausführung:
- für liegende Lagerung und Abfüllen von Fässern
- für 60- oder 200-l-Fässer
- feuerverzinkt
- mit Einfahrbügeln
- geschraubte Ausführung
- 2-fach stapelbar
- zerlegte Anlieferung
- Tragkraft 500 kg

Hinweis:
Verpackte Ware gegen Aufpreis möglich!



0030
(1× 200 Liter)



0034
(3× 60 Liter)



0032
(2× 200 Liter)



Kombinationsbeispiel bestehend aus:
680618 0014 / 680630 0032 / 680630 0034 / 680630 0012

Typ	680630 feuerverzinkt (RG 6807)	Kapazität (Fässer)	L × B × H mm
0030	246,60	1× 200 l	910 × 790 × 780
0032	286,50	2× 200 l	1310 × 800 × 780
0034	306,30	3× 60 l	1310 × 800 × 780

Kleingebinderegal

Ausführung:
- zur Lagerung von Kleingebinden
- mit Gitterrostboden und Einfahrbügeln
- feuerverzinkt
- 2-fach stapelbar
- zerlegte Anlieferung
- Tragkraft 500 kg

Hinweis:
Regalwannen ab 680644.
Verpackte Ware gegen Aufpreis möglich!



0040



0042



Kombinationsbeispiel bestehend aus:
680630 0030 / 680630 0040 / 680616

Typ	680630 feuerverzinkt (RG 6807)	L × B × H mm
0040	259,80	910 × 790 × 780
0042	299,70	1310 × 800 × 780

Bei allen genannten Preisen handelt es sich um unverbindliche Preisempfehlungen.


Auffangwanne für IBC/KTC

Ausführung:
- zur Lagerung von max. 10 Fässern à 200 Liter oder max. 3 Containern (IBC) à 1000 Liter
- auch mit 60-l-Fässern und Kleingebinden kombinierbar
- Auffangvolumen 1000 l
- Konstruktion aus 3 mm Stahlblech
- 100 mm Unterfahrhöhe
- verzinkter Gitterrost (Tragfähigkeit 1000 kg/m²)

Hinweis:
Zubehör auf Anfrage!
Verpackte Ware gegen Aufpreis möglich!


680635


680632

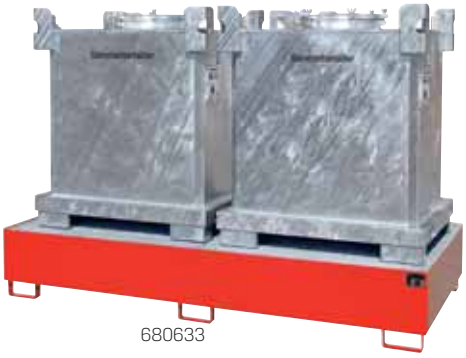
680633


680634

Typ	680632 für 1× 1000-l-IBC (RG 6807)	680633 für 2× 1000-l-IBC (RG 6807)	680634 für 2× 1000-l-IBC / 10× 200-l-Fass (RG 6807)	680635 für 3× 1000-l-IBC (RG 6807)	680632 B × T × H mm	680633 B × T × H mm	680634 B × T × H mm	680635 B × T × H mm	Farbe
0010	753,30	965,30	1.158,00	1.653,00	1460 × 1460 × 620	2650 × 1300 × 435	2690 × 1650 × 375	3850 × 1300 × 340	RAL 2000 gelborange
0012	753,30	965,30	1.158,00	1.653,00	1460 × 1460 × 620	2650 × 1300 × 435	2690 × 1650 × 375	3850 × 1300 × 340	RAL 3000 feuerrot
0014	753,30	965,30	1.158,00	1.653,00	1460 × 1460 × 620	2650 × 1300 × 435	2690 × 1650 × 375	3850 × 1300 × 340	RAL 5012 lichtblau
0016	753,30	965,30	1.158,00	1.653,00	1460 × 1460 × 620	2650 × 1300 × 435	2690 × 1650 × 375	3850 × 1300 × 340	RAL 6011 resedagrün
0018	753,30	965,30	1.158,00	1.653,00	1460 × 1460 × 620	2650 × 1300 × 435	2690 × 1650 × 375	3850 × 1300 × 340	RAL 7005 mausgrau
0020	939,70	1.083,00	1.341,00	1.780,00	1460 × 1460 × 620	2650 × 1300 × 435	2690 × 1650 × 375	3850 × 1300 × 340	feuerverzinkt

Ohne Aufpreis (weitere Farben auf Anfrage)
RAL 2000 | RAL 3000 | RAL 5012 | RAL 6011 | RAL 7005

Auffangwanne für IBC/KTC mit Abfüllaufsatz

Ausführung:
- Lagerung von max. 3 Containern (IBC) à 1000 Liter
- auch mit 200-/60-l-Fässern und Kleingebinden kombinierbar
- Auffangvolumen 1000 l
- Konstruktion aus 3 mm Stahlblech
- 100 mm Unterfahrhöhe

Hinweis:
Verpackte Ware gegen Aufpreis möglich!


680636


680637


680638

Typ	680636 für 1× 1000-l-IBC (RG 6807)	680637 für 2× 1000-l-IBC (RG 6807)	680638 für 3× 1000-l-IBC (RG 6807)	680636 B × T × H mm	680637 B × T × H mm	680638 B × T × H mm	Farbe
0010	968,00	1.390,00	2.363,00	1460 × 1460 × 1090	2650 × 1460 × 865	3850 × 1460 × 780	RAL 2000 gelborange
0012	968,00	1.390,00	2.363,00	1460 × 1460 × 1090	2650 × 1460 × 865	3850 × 1460 × 780	RAL 3000 feuerrot
0014	968,00	1.390,00	2.363,00	1460 × 1460 × 1090	2650 × 1460 × 865	3850 × 1460 × 780	RAL 5012 lichtblau
0016	968,00	1.390,00	2.363,00	1460 × 1460 × 1090	2650 × 1460 × 865	3850 × 1460 × 780	RAL 6011 resedagrün
0018	968,00	1.390,00	2.363,00	1460 × 1460 × 1090	2650 × 1460 × 865	3850 × 1460 × 780	RAL 7005 mausgrau
0020	1.172,00	1.542,00	2.440,00	1460 × 1460 × 1090	2650 × 1460 × 865	3850 × 1460 × 780	feuerverzinkt

Ohne Aufpreis (weitere Farben auf Anfrage)
RAL 2000 | RAL 3000 | RAL 5012 | RAL 6011 | RAL 7005

Auffangwanne für IBC/KTC mit Spritzschutzwand

Ausführung:
- sicheres Handling beim Abfüllen, Befüllen oder bei der Reinigung von ölverschmierten Teilen
- Lagerung von max. 10 Fässern à 200 Liter oder max. 3 Containern (IBC) à 1000 Liter
- auch mit 60-l-Fässern und Kleingebinden kombinierbar
- Auffangvolumen 1000 l
- Konstruktion aus 3 mm Stahlblech
- 100 mm Unterfahrhöhe
- verzinkter Gitterrost (Tragfähigkeit 1000 kg/m²)
- Spritzschutzwand 3-seitig, aus verzinktem Blech, 1000 mm hoch

Hinweis:
Verpackte Ware gegen Aufpreis möglich!


680640


680641


680642

Typ	680640 für 1× 1000-l-IBC (RG 6807)	680641 für 2× 1000-l-IBC (RG 6807)	680642 für 3× 1000-l-IBC (RG 6807)	680640 Wannenmaße ohne Spritzschutzwand B × T × H mm	680641 Wannenmaße ohne Spritzschutzwand B × T × H mm	680642 Wannenmaße ohne Spritzschutzwand B × T × H mm	Farbe
0010	980,10	1.224,00	2.007,00	1460 × 1460 × 620	2650 × 1300 × 435	3850 ×1300 × 340	RAL 2000 gelborange
0012	980,10	1.224,00	2.007,00	1460 × 1460 × 620	2650 × 1300 × 435	3850 ×1300 × 340	RAL 3000 feuerrot
0014	980,10	1.224,00	2.007,00	1460 × 1460 × 620	2650 × 1300 × 435	3850 ×1300 × 340	RAL 5012 lichtblau
0016	980,10	1.224,00	2.007,00	1460 × 1460 × 620	2650 × 1300 × 435	3850 ×1300 × 340	RAL 6011 resedagrün
0018	980,10	1.224,00	2.007,00	1460 × 1460 × 620	2650 × 1300 × 435	3850 ×1300 × 340	RAL 7005 mausgrau
0020	1.167,00	1.342,00	2.136,00	1460 × 1460 × 620	2650 × 1300 × 435	3850 ×1300 × 340	feuerverzinkt

Ohne Aufpreis (weitere Farben auf Anfrage)
RAL 2000 | RAL 3000 | RAL 5012 | RAL 6011 | RAL 7005

Auffangwanne für IBC/KTC mit Abfüllaufsatz und Spritzschutzwand

Ausführung:
- sicheres Handling beim Abfüllen, Befüllen oder bei der Reinigung von ölverschmierten Teilen
- Lagerung von max. 10 Fässern à 200 Liter oder max. 3 Containern (IBC) à 1000 Liter
- auch mit 60-l-Fässern und Kleingebinden kombinierbar
- Auffangvolumen 1000 l
- Konstruktion aus 3 mm Stahlblech
- 100 mm Unterfahrhöhe
- verzinkter Gitterrost (Tragfähigkeit 1000 kg/m²)
- Spritzschutzwand 3-seitig, aus verzinktem Blech, 1000 mm hoch

Hinweis:
Verpackte Ware gegen Aufpreis möglich!


680640


680641


680642

Typ	680640 für 1× 1000-l-IBC (RG 6807)	680641 für 2× 1000-l-IBC (RG 6807)	680642 für 3× 1000-l-IBC (RG 6807)	680640 Wannenmaße ohne Spritzschutzwand B × T × H mm	680641 Wannenmaße ohne Spritzschutzwand B × T × H mm	680642 Wannenmaße ohne Spritzschutzwand B × T × H mm	Farbe
0030	1.194,00	1.607,00	2.827,00	1460 × 1460 × 1090	2650 × 1460 × 865	3850 × 1460 × 780	RAL 2000 gelborange
0032	1.194,00	1.607,00	2.827,00	1460 × 1460 × 1090	2650 × 1460 × 865	3850 × 1460 × 780	RAL 3000 feuerrot
0034	1.194,00	1.607,00	2.827,00	1460 × 1460 × 1090	2650 × 1460 × 865	3850 × 1460 × 780	RAL 5012 lichtblau
0036	1.194,00	1.607,00	2.827,00	1460 × 1460 × 1090	2650 × 1460 × 865	3850 × 1460 × 780	RAL 6011 resedagrün
0038	1.194,00	1.607,00	2.827,00	1460 × 1460 × 1090	2650 × 1460 × 865	3850 × 1460 × 780	RAL 7005 mausgrau
0040	1.398,00	1.751,00	2.973,00	1460 × 1460 × 1090	2650 × 1460 × 865	3850 × 1460 × 780	feuerverzinkt

Ohne Aufpreis (weitere Farben auf Anfrage)
RAL 2000 | RAL 3000 | RAL 5012 | RAL 6011 | RAL 7005

Bei allen genannten Preisen handelt es sich um unverbindliche Preisempfehlungen.

Regalwanne

Ausführung:
- zur wirtschaftlichen und umweltgerechten Lagerung wassergefährdender Stoffe sowohl in neuen als auch in bestehenden Regalsystemen
- **verschweißte Ausführung**, bietet optimalen Schutz beim Auslaufen von Flüssigkeiten
- aus 3 mm Stahlblech
- 100 mm Unterfahrhöhe
- Oberfläche lackiert RAL 5012 lichtblau oder feuerverzinkt (nach EN ISO 1461)
- weitere RAL-Farben ohne Aufpreis - siehe Farbtabelle

Hinweis:
Verpackte Ware gegen Aufpreis möglich!





680644



680645



680646

Trägerlänge mm / Auffangvolumen l	680644 ohne Gitterrost, RAL 5012 lichtblau (RG 6807)	680645 ohne Gitterrost, feuerverzinkt (RG 6807)	L × B × H mm
1800/240	560,30	621,60	1750 × 1300 × 250
2200/240	575,00	639,00	2150 × 1300 × 225
2200/1000	589,70	660,30	2150 × 1300 × 505
2700/240	584,30	676,30	2650 × 1300 × 210
2700/1000	674,50	803,10	2650 × 1300 × 435

Trägerlänge mm / Auffangvolumen l	680646 mit Gitterrost, RAL 5012 lichtblau (RG 6807)	680647 mit Gitterrost, feuerverzinkt (RG 6807)	L × B × H mm
1800/240	709,70	715,30	1750 × 1300 × 250
2200/240	704,10	764,80	2150 × 1300 × 225
2200/1000	719,00	782,10	2150 × 1300 × 505
2700/240	752,40	837,80	2650 × 1300 × 210
2700/1000	884,80	992,50	2650 × 1300 × 435

Ohne Aufpreis (weitere Farben auf Anfrage)

RAL 2000 | RAL 3000 | RAL 5012 | RAL 6011 | RAL 7005


Einhängewanne mit verzinktem Gitterrost

Ausführung:
- wird auf das Trägerprofil von Regalsystemen aufgelegt, um diese wirtschaftlich und gesetzeskonform umzurüsten
- aus 3 mm Stahlblech
- verzinkter Gitterrost (Trägfähigkeit 1000 kg/m²)
- Oberfläche lackiert RAL 5012 lichtblau oder feuerverzinkt (nach EN ISO 1461)
- weitere RAL-Farben ohne Aufpreis - siehe Farbtabelle

Hinweis:
Verpackte Ware gegen Aufpreis möglich!



680648 1800/200 (in gelborange)

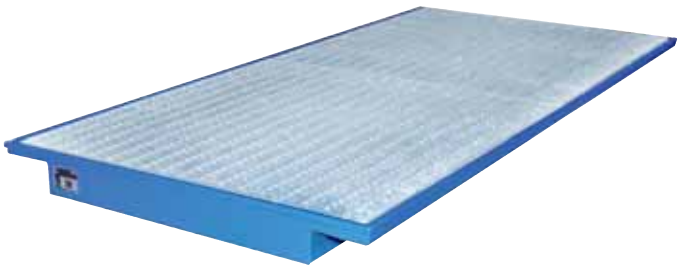

680648 2700/200

Trägerlänge mm / Auffangvolumen l	680648 lackiert, RAL 5012 lichtblau (RG 6807)	680649 feuerverzinkt (RG 6807)	L × B × H mm
1800/200	563,00	576,30	1750 × 1250/915 × 160
2200/200	624,30	669,60	2150 × 1250/915 × 140
2700/200	665,80	736,40	2650 × 1250/915 × 130

Ohne Aufpreis (weitere Farben auf Anfrage)


RAL 2000 | RAL 3000 | RAL 5012 | RAL 6011 | RAL 7005

Bodenschutzwanne

Ausführung:
- befahrbare Bodenschutzwanne zum Lagern und Abfüllen
- Flächenlast 5000 kg/m²
- Radlast 500 kg
- mit Hubwagen oder Stapler befahrbar
- mit verzinktem Gitterrost
- Auffahrrampen / -ecken, Kreuz- und Wannenverbinder (verzinkt) bitte separat bestellen

Hinweis:
Verpackte Ware gegen Aufpreis möglich!

Z-38.5-102 DIBt

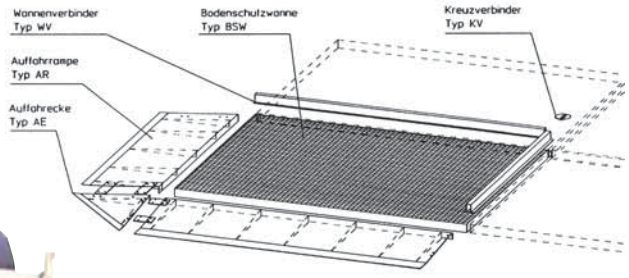



Typ	680660 Höhe 78 mm (RG 6807)	Auffangvolumen Liter	L × B mm
0010	470,90	82	1350 × 1350
0012	621,60	118	1900 × 1350
0014	747,50	172	2850 × 1350
0016	1.313,00	242	2850 × 1900

Typ	680661 Höhe 123 mm (RG 6807)	Auffangvolumen Liter	L × B mm
0008	208,10	22	500 × 500
0010	253,50	40	1000 × 500
0012	356,10	80	1000 × 1000
0014	583,00	178	2000 × 1000
0016	448,20	111	2500 × 500
0018	704,30	223	2500 × 1000

Zubehör für Bodenschutzwanne
Höhe 78 mm

Ausführung:
Geeignet für 680660 0010–0016.

Typ	680660 Auffahrrampe (RG 6807)	L × B × H mm
0020	182,70	1350 × 500 × 78
0022	232,20	1900 × 500 × 78
0024	330,80	2850 × 500 × 78

Typ	680660 Wannenverbinder (RG 6807)	L × B × H mm
0032	22,65	1350 × 55 × 30
0034	25,35	1900 × 55 × 30
0036	38,70	2850 × 55 × 30

Typ	680660 Auffahrecke (RG 6807)	L × B × H mm
0026	142,70	500 × 500 × 78

Typ	680660 Kreuzverbinder (RG 6807)	Höhe mm	∅ mm
0030	20,05	16	120

Zubehör für Bodenschutzwanne
Höhe 123 mm

Ausführung:
Geeignet für 660661 0008–0018.

Typ	680661 Auffahrrampe (RG 6807)	L × B × H mm
0020	180,10	500 × 1120 × 123
0022	302,80	1000 × 1120 × 123
0024	373,50	2000 × 1120 × 123
0026	433,60	2500 × 1120 × 123

Typ	680661 Wannenverbinder (RG 6807)	Länge mm
0032	21,35	500
0034	28,05	1000
0036	37,35	2000
0038	52,05	2500

Typ	680661 Auffahrecke (RG 6807)	L × B × H mm
0028	288,20	1120 × 1120 × 123

Typ	680661 Kreuzverbinder (RG 6807)	Höhe mm	∅ mm
0030	20,05	16	120

Bei allen genannten Preisen handelt es sich um unverbindliche Preisempfehlungen.

PE-Auffangwanne

Ausführung:
- sichere und vorschriftsgemäße Lagerung von 200-l-Fässern
- mit PE-Palette auch mit 60-l-Fässern und Kleingebinden kombinierbar
- Konstruktion aus robustem Polyethylen
- Beständigkeit gegen Säuren, Laugen und Öle sowie weitere nicht entzündliche Medien
- mit PE-Palette
- Einfahrtaschen für Gabelstapler

Hinweis:
Verpackte Ware gegen Aufpreis möglich!



0010 0014 0016

Typ	680671 für 200-l-Fässer (RG 6807)	L × B × H mm	Auffangvolumen Liter
0010	265,90	1230 × 830 × 330	200
0014	374,50	1280 × 1280 × 275	230
0016	390,00	1310 × 1310 × 370	410

Ausführung:
- sichere und vorschriftsgemäße Lagerung von 200-l-Fässern / 1000-l-IBC
- mit PE-Palette auch mit 60-l-Fässern und Kleingebinden kombinierbar
- Konstruktion aus robustem Polyethylen
- Beständigkeit gegen Säuren, Laugen und Öle sowie weitere nicht entzündliche Medien
- mit/ohne PE-Palette (Ausführungen mit PE-Palette sind für Fässer oder IBC mit Holz-, Kunststoff- oder Stahlrahmenpalette geeignet. Ausführungen ohne PE-Palette für IBC mit Holz- oder Kunststoffpalette.)
- Einfahrtaschen für Gabelstapler



0020 0022 0024 0026

Typ	680671 für 1000-l-IBC (RG 6807)	L × B × H mm	Auffangvolumen Liter
0020	1.545,00	2560 × 1350 × 500	1000
0022	1.167,00	1760 × 1350 × 710	1000
0024	979,20	1590 × 1455 × 715	1000
0026	1.239,00	2340 × 1360 × 510	1000

Ausführung:
- zur sicheren und mobilen Lagerung von Kleingebinden auf Euro- und Chemiepaletten
- Konstruktion aus robustem Polyethylen
- Beständigkeit gegen Säuren, Laugen und Öle sowie weitere nicht entzündliche Medien
- Auffangwannen sind kombinierbar und auf Palettenmaße abgestimmt
- Ausführung in blau



Ausführung:
- Zubehör für Auffangwanne 680671 0030–0038



680671 0038 / 680671 0048

Typ	680671 PE-Auffangwanne für Paletten (RG 6807)	L × B × H mm	Gewicht kg	Auffangvolumen Liter	Tragfähigkeit kg
0030	55,30	600 × 400 × 170	4,00	20	55,00
0032	69,85	800 × 400 × 170	5,00	30	55,00
0034	75,65	800 × 600 × 170	7,00	40	105,00
0036	123,70	1000 × 600 × 200	10,00	60	205,00
0038	141,20	1200 × 800 × 195	14,00	100	205,00

Typ	680671 Lochrost (RG 6807)	geeignet für
0040	74,20	Auffangwanne mit 20 l Volumen
0042	77,10	Auffangwanne mit 30 l Volumen
0044	82,95	Auffangwanne mit 40 l Volumen
0046	87,30	Auffangwanne mit 60 l Volumen
0048	107,70	Auffangwanne mit 100 l Volumen

Bei allen genannten Preisen handelt es sich um unverbindliche Preisempfehlungen.

Gefahrstoff-Rollladenschrank

Ausführung:
- für Innenbereich bzw. unter Dach
- stabile Konstruktion aus Stahlblech
- Alu-Rolllade
- natürlicher Luftwechsel
- Abschließbar mittels Zylinderschloss
- Oberfläche: Auffangwannen und Zwischenboden verzinkt, Korpus in RAL-Farbe
- Oberfläche lackiert, RAL 3000 feuerrot

Hinweis:
Verpackte Ware gegen Aufpreis möglich!


0010


0012


0014


0016


0110 (Füße)

Typ	680672 für 60-l-, 200-l-Fässer und Kleingebinde (RG 6807)	L × B × H mm	Ausführung	Auffang-volumen Liter	Gewicht kg
0010	1.961,00	1300 × 870 × 1610	max. 2× 200-l-Fässer	215	162
0012	1.976,00	1300 × 870 × 1610	max. 6× 60-l-Fässer	73	162
0014	2.029,00	1300 × 870 × 1610	max. 6× 60-l-Fässer	73 + 45	172
0016	2.169,00	1300 × 870 × 1610	für Kleingebinde	4 × 45	215

Typ	680672 Zubehör für Gefahrstoff-Rollladenschrank (RG 6807)	Ausführung
0110	86,70	höhenverstellbare Füße

Ohne Aufpreis (weitere Farben auf Anfrage)

RAL 2000 | RAL 3000 | RAL 5012 | RAL 6011 | RAL 7005

Gefahrstoffdepot

Ausführung:
- Lagerung von max. 4× 200-l-Fässern, oder mit 60-l-Fässern und Kleingebinden kombinierbar
- für Innen- und Außenbereich
- Auffangwanne aus 3 mm Stahlblech
- verzinkter Gitterrost (Tragfähigkeit 1000 kg/m²)
- verzinkte Stahlblechkonstruktion
- natürlicher Luftwechsel
- Dach mit Gasdruckfedern
- abschließbar
- Abfüllpumpen oder Einfülltrichter können gemeinsam mit dem Fass eingestellt werden
- Wannen feuerverzinkt nach EN ISO 1461

Typ 0010 + 0012:
- 2 Flügeltüren
- Stützfüße, 100 mm Unterfahrhöhe

Typ 0014 + 0016:
- Abklappbare Vordertür aus Aluminium, als Auffahrrampe

Hinweis:
Verpackte Ware gegen Aufpreis möglich!


0010 + 0122


0016 + 0124

Typ	680673 für 60-l und 200-l-Fässer (RG 6807)	L × B × H mm	Ausführung	Auffangvolumen Liter	Gewicht kg
0010	1.494,00	1440 × 1015 × 1615	max. 2× 200-l-Fässer	210	236
0012	1.862,00	1440 × 1500 × 1560	max. 4× 200-l-Fässer	220	302
0014	1.714,00	1440 × 1015 × 1515	max. 2× 200-l-Fässer	210	224
0016	2.085,00	1440 × 1500 × 1460	max. 4× 200-l-Fässer	220	290

Typ	680673 Zubehör für Gefahrstoffdepot (RG 6807)	Ausführung
0110	123,80	**Gitterrost-Zwischenboden**, verzinkt
0112	118,70	**Fassauflage** für 1× 60-l-Fass, verzinkt
0114	130,70	**Fassauflage** für 1× 200-l-Fass, verzinkt
0116	105,40	**Rollenauflage** für 1× 200-l-Fass, verzinkt
0118	150,80	**Gebinderegal** mit 2 Böden für Gebinde, verzinkt
0120	150,80	**Gebinderegal** mit 1 Boden, 1 Fassauflage für 1× 60-l-Fass, verzinkt
0122	150,80	**Gebinderegal** mit 2 Fassauflagen für 60-l-Fässer, verzinkt
0124	662,60	**Fasskarre** mit Vollgummibereifung

Bei allen genannten Preisen handelt es sich um unverbindliche Preisempfehlungen.

Gasflaschencontainer

Ausführung:
- zur Lagerung von Gasflaschen im Außenbereich nach TRGS 510
- stabile Rahmenkonstruktion
- abschließbares Flügeltor
- vorbereitet für Bodenbefestigung
- Baukastensystem mit Aufbauanleitung zur Selbstmontage
- ohne Dach



Typ	680675 mit Flügeltor 1 × 2 m (RG 6807)	L × B × H mm	Ausführung
0010	1.131,00	2100 × 1085 × 2100	max. 32 Gasflaschen ∅ 230 mm
0012	1.203,00	2100 × 1500 × 2100	max. 48 Gasflaschen ∅ 230 mm
0014	1.348,00	2400 × 1500 × 2100	max. 60 Gasflaschen ∅ 230 mm
0016	1.421,00	3100 × 1500 × 2100	max. 78 Gasflaschen ∅ 230 mm
0018	1.649,00	3100 × 2100 × 2100	max. 104 Gasflaschen ∅ 230 mm

Gasflaschencontainer mit Dach

Ausführung:
- zur Lagerung von Gasflaschen im Außenbereich nach TRGS 510
- stabile Rahmenkonstruktion
- Doppelflügeltor abschließbar, besonders geeignet für das Handling mit Gasflaschen-Paletten
- vorbereitet für Bodenbefestigung
- Baukastensystem mit Aufbauanleitung zur Selbstmontage
- mit Dach



Typ	680675 mit Doppeltür 2 × 2 m (RG 6807)	L × B × H mm	Ausführung
0030	1.465,00	2100 × 1085 × 2190	max. 32 Gasflaschen ∅ 230 mm
0032	1.547,00	2100 × 1500 × 2190	max. 48 Gasflaschen ∅ 230 mm
0034	1.724,00	2400 × 1500 × 2190	max. 60 Gasflaschen ∅ 230 mm
0036	1.863,00	3100 × 1500 × 2190	max. 78 Gasflaschen ∅ 230 mm
0038	2.173,00	3100 × 2100 × 2190	max. 104 Gasflaschen ∅ 230 mm

Gasflaschencontainer vormontiert

Ausführung:
- zur Lagerung von Gasflaschen im Außenbereich nach TRGS 510
- stabile Rahmenkonstruktion mit Dach und Boden
- abschließbares Flügeltor
- Einfahrtaschen zur Aufnahme mit einem Gabelstapler
- Oberfläche feuerverzinkt nach EN ISO 1461
- komplett montiert
- Tragfähigkeit 1.000 kg/m²

Typ	680676 mit Tränenblechboden (RG 6807)	680677 mit Gitterrostboden (RG 6807)	L × B × H mm	Ausführung
0010	1.605,00	1.584,00	1085 × 1140 × 2170	max. 16 Gasflaschen ∅ 230 mm
0012	2.293,00	2.255,00	2115 × 1155 × 2260	max. 32 Gasflaschen ∅ 230 mm
0014	2.521,00	2.472,00	2115 × 1570 × 2260	max. 45 Gasflaschen ∅ 230 mm
0016	2.816,00	2.750,00	2535 × 1575 × 2260	max. 60 Gasflaschen ∅ 230 mm
0018	3.046,00	2.980,00	3135 × 1570 × 2260	max. 78 Gasflaschen ∅ 230 mm
0020	3.787,00	3.692,00	3135 × 2170 × 2260	max. 104 Gasflaschen ∅ 230 mm



680676



680677



Zubehör für Gasflaschencontainer

Ausführung:
- verzinkter Gitterrostboden
- besonders geeignet bei Unebenheiten des Bodens
- nur für 680675 (0010–0018) und 680675 (0030–0038)

Typ	680675 Gitterrostboden (RG 6807)	L × B mm
0050	328,90	2100 × 1085
0052	452,60	2100 × 1500
0054	615,60	2400 × 1500
0056	756,70	3100 × 1500
0058	858,60	3100 × 2100



Ausführung:
- Haltevorrichtung für die sichere Lagerung von Gasflaschen ∅ 230 mm
- mit Kettensicherung

Typ	680675 Haltevorrichtung (RG 6807)
0060	46,55



Ausführung:
- für eine platzsparende Lagerung von Gasflaschen bis 11 kg
- 2-fach stapelbar

Typ	680675 Gasflaschengestell (RG 6807)	L × B × H mm
0062	225,50	1300 × 1000 × 850



Bei allen genannten Preisen handelt es sich um unverbindliche Preisempfehlungen.

Gasflaschenmagazin

SÄBU BAUEN MIT SYSTEM

Ausführung:
- gebaut unter Berücksichtigung der TRGS 510 (TRGS = Technische Regeln Gefahrstoffe)
- Seitenwand-, Dach- und Türtafeln aus sendzimirverzinkten Trapezblechen
- Standardtür mit Sicherheitsschloss und Drückergarnitur
- einzigartige Konstruktion, mit ortsbezogener geprüfter Statik nach DIN EN 1990 + NA 2010, DIN EN 1991 Teil 1-1, 1-3, 1-4 + NA 2010 und DIN EN 1993 Teil 1-1, 1-3, 1-8 + NA 2010, Windlasten: 0,58 kN/m² (entspricht Windlastzone 2)
- max. Dachlast (Schneelast) 220 kg/m²
- ebenerdiger Zugang (ideal für Hubwagen, Sackkarren etc.)
- Haltevorrichtung verstellbar entsprechend der Flaschenart, mit zusätzlichen Sicherungsketten, komplett verzinkt und montiert
- vorgesehen zur bauseitigen Verankerung
- konstruktive, permanente Eigenbelüftung, zur Erlangung des in der TRGS 510 vorgeschriebenen Luftwechsels
- mit Lüftungskiemen in 3 Wänden
- unter Berücksichtigung des Gutachtens durch den TÜV Süd, ist das Gasmagazin als Lager gemäß TRGS 510 §2 geeignet
- eine Seite des Raumes gilt auch dann als offen, wenn die natürliche Lüftung nicht wesentlich behindert wird

MADE IN GERMANY

AUF ANFRAGE AUCH MIT GASWARNANLAGE ODER TEMPORÄRER ZWANGS-BELÜFTUNG LIEFERBAR!

* Lagerkapazität bei Verwendung von zusätzlichen Gitterostebenen.

Hinweis:
Kranstellung vor Ort auf Anfrage.





Kombinationsbeispiel mit Gasflaschenpaletten

Typ	620701 ohne Boden, ebenerdiger Zugang (RG 6205)	620705 mit Boden, ebenerdiger Zugang (RG 6205)	B × T × H mm	Türgröße B × H mm	Lagerkapazität	Leergewicht kg
0795	1.763,00	1.711,00	außen: 1420 × 1080 × 2250 innen: 1300 × 800 × 2080	1300 × 1940	Technische Gase 50 l: 14 Stück Propangasflaschen 33 kg: 11 Stück Propangasflaschen 11 kg: 22 Stück*	152
0805	1.874,00	1.818,00	außen: 1420 × 1490 × 2250 innen: 1300 × 1250 × 2080	1300 × 1940	Technische Gase 50 l: 25 Stück Propangasflaschen 33 kg: 14 Stück Propangasflaschen 11 kg: 28 Stück* Gasflaschen-Paletten: 1 Stück	172
0815	2.243,00	2.324,00	außen: 2100 × 1140 × 2250 innen: 2000 × 970 × 2080	1800 × 1940	Technische Gase 50 l: 24 Stück Propangasflaschen 33 kg: 14 Stück Propangasflaschen 11 kg: 40 Stück*	229
0825	3.011,00	3.595,00	außen: 3005 × 2170 × 2250 innen: 2920 × 2000 × 2080	1300 × 1940	Technische Gase 50 l: 48 Stück Propangasflaschen 33 kg: 28 Stück Propangasflaschen 11 kg: 80 Stück*	360
0835	3.207,00	3.497,00	außen: 3005 × 2170 × 2250 innen: 2920 × 2000 × 2080	2750 × 1940	Technische Gase 50 l: 66 Stück Propangasflaschen 33 kg: 36 Stück Gasflaschen-Leihpaletten: 4 Stück	360

Gasflaschen-Palette

SÄBU BAUEN MIT SYSTEM

Ausführung:
- Gasflaschenpalette GFP 12 für 12× 50 ltr. Flaschen
- bestehend aus einem soliden Vierkantrohr-Rahmen, verzinkt
- Sicherheitsbügel aus 40 × 30 × 3 mm Rohr, einstellbar auf die letzte Reihe
- mit 4 Kranösen

MADE IN GERMANY





Typ	620701 verzinkt (RG 6205)	Tragkraft kg	B × T × H mm	Lagerkapazität	Leergewicht kg
0890	911,00	1.500	1100 × 850 × 1200 mit integrierter Auffahrbrücke	12× 50-l-Flaschen	110

Bei allen genannten Preisen handelt es sich um unverbindliche Preisempfehlungen.

Gasflaschenbox

SÄBU BAUEN MIT SYSTEM

Ausführung:
- einzigartige Konstruktion
- glatte reinigungsfreundliche Oberfläche
- Seitenwände und Dach aus sendzimirverzinktem Trapezstahlblech
- einflügelige Tür mit Profilzylinderschloss (auch bei geschlossenem Dach zu öffnen)
- Ausführung nach TRGS 510
- konstruktive permanente Eigenbelüftung
- eine Seite des Raumes gilt auch dann als offen, wenn die natürliche Lüftung nicht wesentlich behindert wird
- stabile Eckausbildung
- Dach mit integrierter Regenrinne
- Eigenbelüftung des verzinkten Bodens
- komplett montierte Ausführung
- zwei Gasdruckfedern erleichtern das Öffnen und Schließen des Daches
- Dachverriegelung erfolgt durch 2 Klemmverschlüsse

* Lagerkapazität bei Verwendung von Gitterrostebenen



0920



0910

Typ	620701 mit Gitterrostboden (RG 6205)	B × T × H mm	Lagerkapazität	Leergewicht kg
0910	1.017,00	außen: 1420 × 1080 × 1470 innen: 1300 × 800 × 1300	Propangasflaschen 33 kg: 11 Stück Propangasflaschen 11 kg: 22 Stück*	134
0920	1.163,00	außen: 1420 × 1490 × 1470 innen: 1300 × 1250 × 1300	Propangasflaschen 33 kg: 14 Stück Propangasflaschen 11 kg: 27 Stück*	166

Li-Ionen-Lagerbehälter

BAUER SÜDLOHN

Ausführung:
- **sichere Lagerung von beschädigten und defekten Lithium-Ionen-Batterien**
- stabile Konstruktion aus Stahlblech
- Oberfläche feuerverzinkt
- abschließbarer Deckel mit Federentlastung und Handgriff
- Deckelstütze bei 70°
- herausnehmbarer Innenbehälter
- optimaler Brandschutz durch patentiertes Füllmittel zwischen Innen- und Außenbehälter sowie im Deckel
- Unterfahrhöhe 100 mm für Gabelstapler oder Hubwagen
- mit Stapelecken, **3-fach stapelbar**
- je nach Ausführung 1 oder 2 Deckelverschlüsse

NEU



0010



0015



0020



0025

Typ	680801 (RG 6825)	Inhalt Liter	Innenmaße L × B × H mm	Außenmaße L × B × H mm	Tragfähigkeit kg	Gewicht kg
0010	1.752,00	30	215 × 365 × 390	400 × 600 × 750	100	78
0015	2.547,00	90	415 × 565 × 390	600 × 800 × 750	200	131
0020	4.401,00	220	1015 × 565 × 390	1200 × 800 × 750	400	217
0025	5.324,00	280	1015 × 745 × 370	1200 × 1000 × 750	400	261

Gefahrstoffdepot

Ausführung:
- zur Lagerung von 200-Liter-Fässern oder 1000-Liter-Containern (IBC), auch mit 60-Liter-Fässern und Kleingebinden kombinierbar
- passive Lagerung im Innen- und Außenbereich
- Auffangwanne aus 3 mm feuerverzinktem Stahlblech
- verzinkter Gitterrost, Tragfähigkeit 1000 kg/m²
- 100 mm Unterfahrhöhe
- allseitig geschlossene Ausführung aus verzinktem profiliertem Stahlblech
- natürlicher Luftwechsel
- abschließbar

NEU

Typ 0010 + 0015:
aufklappbares Dach, zwei Gasdruckfedern gewährleisten ein leichtes Öffnen und Schließen

Typ 0020 + 0025:
starres Dach



0010



0015



0020



0025

Typ	680802 verzinkt (RG 6825)	L × B × H mm	Auffangvolumen Liter	Anzahl Behälter	Gewicht kg
0010	1.507,00	1535 × 1290 × 1730	205	2× 200-l-Fässer	260
0015	1.840,00	1535 × 1590 × 1710	230	4× 200-l-Fässer	305
0020	2.283,00	1535 × 1590 × 2470	1060	1× 1000-l-IBC	375
0025	3.427,00	2835 × 1590 × 2180	1000	2× 1000-l-IBC	530

Gefahrstoffdepot SAFE Master

Ausführung:
- komplett verzinkte Konstruktion aus stabilen Trapezblechen
- einflügelige Tür mit Profilzylinderschloss (auch bei geschlossenem Dach zu öffnen)
- Auffangwanne aus 3 mm Stahl S235JR flüssigkeitsdicht verschweißt und verzinkt
- Wanne mit Gabeltaschen für Hubwagen und herausnehmbarem Gitter
- Gitterrost belastbar bis 500 kg/m²
- rundum Einleitbleche als Spritzschutz
- 2 Gasdruckfedern helfen beim Öffnen bzw. Schließen des Daches
- Dachverriegelung erfolgt durch 2 Klemmverschlüsse
- integrierte Regenrinne vorn und hinten
- rundum geschütztes und diebstahlsicheres Außenlager
- mit permanenter Eigenbelüftung
- nach den Anforderungen des Wasserhaushaltsgesetzes
- zugelassen zur Lagerung für entzündliche, leichtentzündliche, hochentzündliche und nicht brennbare Medien aller Wassergefährdungsklassen (WGK 1-3) gemäß Betriebssicherheitsverordnung

WGK 1-3



Typ	680804 verzinkt (RG 6815)	B × T × H mm	Auffang-volumen Liter	Lagerkapazität	Gewicht kg
0010	1.527,00	außen: 1420 × 1080 × 1685 innen: 1300 × 800 × 1300	214	2× 200-l-Fässer stehend	228
0020	1.821,00	außen: 1420 × 1490 × 1610 innen: 1300 × 1200 × 1300	209	4× 200-l-Fässer stehend	256

Bei allen genannten Preisen handelt es sich um unverbindliche Preisempfehlungen.

Gefahrstoffdepot SAFE Tank

SÄBU BAUEN MIT SYSTEM

Ausführung:
- Auffangwanne aus 3 mm Stahl S235JR flüssigkeitsdicht verschweißt und verzinkt
- befahrbare Gitterroste herausnehmbar und verzinkt
- max. Verkehrslast auf der Wanne 1000 kg/m²
- Konstruktion aus stabilen, verzinkten Trapezblechen
- einzigartige Konstruktion mit standortbezogener geprüfter Statik nach DIN EN 1990, 1991, 1993 und 1995
- CE-Kennzeichnung mit Leistungserklärung für Standsicherheitsnachweis nach Eurocode 3
- max. Schneelast für Einzelcontainer (Dach) 220 kg/m²
- Windlast: 0,59 kN/m² bei Windlastzone 2 (Binnenland)
- Standardtür 1,30 × 1,89 m mit Sicherheitsschloss (Anschlag DIN rechts)
- bei aktiver und passiver Lagerung mit permanenter Eigenbelüftung oder technischer Belüftung mit explosionsgeschützten Ventilatoren
- nach den Anforderungen des Wasserhaushaltsgesetzes
- zugelassen für entzündliche, leichtentzündliche, hochentzündliche und nicht brennbare Medien aller Wassergefährdungsklassen (WGK 1-3) gemäß TRGS 510

WGK 1-3

MADE IN GERMANY

Hinweis:
Vormontage im Werk möglich, siehe 680804 0150–0220.

Typ 0150 - 0180:
Lieferung von 2 bzw. 3 vormontierten, verzinkten Modulen, die am Aufstellungsort endmontiert werden müssen.

Typ 0190 - 0220:
Lieferung von 2 bzw. 3 vormontierten Modulen mit Ihrer individuellen Farbvorgabe (z. B. RAL 9002 grauweiß), die am Aufstellungsort endmontiert werden müssen.

Hinweis:
Endmontage der vorgefertigten Module inklusive Kranstellung vor Ort auf Anfrage.





RAL 1003 | RAL 3000 | RAL 5010 | RAL 6010 | RAL 7035 | RAL 9002

Typ	680804 gemäß WGK 1-3, verzinkt und zerlegt (RG 6815)	Grundfläche m²	B × T × H mm	Leergewicht kg	Auffangvolumen Liter	Flügeltür mm
0070	6.217,00	12	außen: 3050 × 4340 × 2300 innen: 2920 × 4200 × 2000	1420	2× 1030	1300 × 1890
0080	8.982,00	19	außen: 3050 × 6520 × 2300 innen: 2920 × 6350 × 2000	2130	3× 1030	1300 × 1890
0090	9.843,00	21	außen: 5080 × 4340 × 2300 innen: 5000 × 4200 × 2000	2367	2× 1480	1300 × 1890
0100	14.873,00	32	außen: 5080 × 6520 × 2300 innen: 5000 × 6350 × 2000	3520	3× 1480	1300 × 1890

Typ	680804 passive Lagerung, verzinkt und zerlegt (RG 6815)	Grundfläche m²	B × T × H mm	Leergewicht kg	Auffangvolumen Liter	Flügeltür mm
0110	6.362,00	12	außen: 3050 × 4340 × 2300 innen: 2920 × 4200 × 2000	1420	2× 1030	1300 × 1890
0120	9.173,00	19	außen: 3050 × 6520 × 2300 innen: 2920 × 6350 × 2000	2130	3× 1030	1300 × 1890
0130	10.035,00	21	außen: 5080 × 4340 × 2300 innen: 5000 × 4200 × 2000	2367	2× 1480	1300 × 1890
0140	15.095,00	32	außen: 5080 × 6520 × 2300 innen: 5000 × 6350 × 2000	3520	3× 1480	1300 × 1890

Typ	680804 Zusatzoption (RG 6818)	Ausführung	für Typ
0150	292,50	Vormontage	0070 + 0110
0160	497,10	Vormontage	0080 + 0120
0170	361,90	Vormontage	0090 + 0130
0180	617,20	Vormontage	0100 + 0140
0190	1.382,00	Vormontage und individuelle Lackierung (RAL-Farbe)	0070 + 0110
0200	1.936,00	Vormontage und individuelle Lackierung (RAL-Farbe)	0080 + 0120
0210	1.755,00	Vormontage und individuelle Lackierung (RAL-Farbe)	0090 + 0130
0220	2.414,00	Vormontage und individuelle Lackierung (RAL-Farbe)	0100 + 0140

Gefahrstoffdepot SAFE Tank isoliert

SÄBU BAUEN MIT SYSTEM

WGK 1-3


Ausführung:
- Auffangwanne aus 3 mm Stahl S235JR flüssigkeitsdicht verschweißt und verzinkt
- befahrbare Gitterroste herausnehmbar und verzinkt
- max. Verkehrslast auf der Wanne 1.000 kg/m²
- Wände und Dach aus stabilen, verzinkten und pulverbeschichteten Sandwichelementen
- Konstruktion aus stabilen, verzinkten Trapezblechen
- einzigartige Konstruktion mit standortbezogener geprüfter Statik nach DIN EN 1990, 1991, 1993 und 1995
- CE-Kennzeichnung mit Leistungserklärung für Standsicherheitsnachweis nach Eurocode 3
- Standardtür 1,20 × 2,10 m mit Sicherheitsschloss (Anschlag DIN rechts)
- geeignet **zur Lagerung temperaturempfindlicher, feuchtigkeitsempfindlicher und umweltgefährdender Produkte**
- isolierte Außenhaut verhindert Kondenswasserbildung und gleicht Temperaturschwankungen aus
- nach den Anforderungen des WHG
- zugelassen für entzündliche, leichtentzündliche, hochentzündliche und nicht brennbare Medien aller Wassergefährdungsklassen (WGK 1-3) gemäß TRGS 510
- max. Schneelast für Einzelcontainer (Dach) 220 kg/m²
- max. Schneelast für Kombinationen (Dach) 100 kg/m²
- Windlast 0,59 kN/m² bei Windlastzone 2 (Binnenland)

Typ 0230 - 0260, 0310 + 0320:
Fertig montiert und sofort einsatzbereit.

Typ 0270 - 0300, 0330 - 0360:
Vormontiert in 2 oder 3 Modulen, die am Einsatzort endmontiert werden müssen.

Hinweis:
Endmontage der vorgefertigten Module inklusive Kranstellung vor Ort auf Anfrage.





Ausgezeichnete Wärmedämmung:
- Wandelemente U = 0,47 W/(m²K)
- Dachelemente U = 0,47 W/(m²K)
- Isolierung aus umweltfreundlichen, wassergetriebenem Polyurethan-Hartschaum



Typ	680804 gemäß WGK 1-3 (RG 6815)	Grundfläche m²	B × T × H mm	Leergewicht kg	Auffangvolumen Liter	Flügeltür mm
0240	4.356,00	2,0	außen: 2100 × 1140 × 2560 innen: 1890 × 850 × 2200	448	275	1180 × 2090
0250	6.985,00	5,0	außen: 3050 × 2170 × 2560 innen: 2800 × 1890 × 2200	890	1030	1180 × 2090
0260	9.680,00	9,0	außen: 5080 × 2170 × 2550 innen: 4800 × 1890 × 2200	1450	1480	1180 × 2090
0270	11.355,00	12,0	außen: 3050 × 4340 × 2550 innen: 2800 × 4040 × 2200	1650	2× 1030	1180 × 2090
0280	16.561,00	18,0	außen: 3050 × 6520 × 2550 innen: 2800 × 6090 × 2200	2468	3× 1030	1180 × 2090
0290	15.686,00	20,0	außen: 5080 × 4340 × 2550 innen: 4830 × 4040 × 2200	2742	2× 1480	1180 × 2090
0300	22.726,00	30,0	außen: 5080 × 6520 × 2550 innen: 4830 × 6090 × 2200	4113	3× 1480	1180 × 2090

Typ	680804 für aktive und passive Lagerung (RG 6815)	Grundfläche m²	B × T × H mm	Leergewicht kg	Auffangvolumen Liter	Flügeltür mm
0310	9.041,00	5	außen: 3350 × 2170 × 2560 innen: 2800 × 1890 × 2200	920	1030	1180 × 2090
0320	11.739,00	9	außen: 5380 × 2170 × 2550 innen: 4800 × 1890 × 2200	1480	1480	1180 × 2090
0330	13.439,00	12	außen: 3350 × 4340 × 2550 innen: 2800 × 4040 × 2200	1680	2× 1030	1180 × 2090
0340	18.641,00	18	außen: 3350 × 6520 × 2550 innen: 2800 × 6090 × 2200	2498	3× 1030	1180 × 2090
0350	17.764,00	20	außen: 5380 × 4340 × 2550 innen: 4830 × 4040 × 2200	2772	2× 1480	1180 × 2090
0360	24.802,00	30	außen: 5380 × 6520 × 2550 innen: 4830 × 6090 × 2200	4143	3× 1480	1180 × 2090

Bei allen genannten Preisen handelt es sich um unverbindliche Preisempfehlungen.

Gefahrstoffdepot SAFE Tank CONTROL isoliert

SÄBU BAUEN MIT SYSTEM

WGK 1-3

Ausführung:
- technische Zwangslüftung auf der Seitenwand
- Lüftungsanlage manuell auf Dauerbetrieb umschaltbar
- Lüftungsgitter 250 × 500 mm
- Dach und Seitenwände sind aus wärmedämmenden Sandwich-Elementen (Wärmedämmung: U = 0,47 W/m²K)
- Deckschalen aus bandverzinktem, beschichtetem Trapezblech aus nicht brennbarem Baustoff (Brandlast der Isolierung ist evtl. den zu lagernden Gefahrstoffen zuzuordnen). Das Brandverhalten der Sandwichelemente ist nach DIN EN 13501-1 klassifiziert (entspricht der nationalen bauaufsichtlichen Benennung „schwer entflammbar")
- Standardtür 1.200 × 2.100 mm (B × H), mit Panikknopfzylinder, Sicherheitsschloss und Drückergarnitur, Anschlag DIN rechts, mittig an 3.350 mm Seite montiert
- Dachelement mit längsseitig integrierten Regenrinnen
- Schneelast: 220 kg/m², Windlast: 0,59 kg/m²
- Standard-Farbton der Beschichtung RAL 9002 grauweiß

Inklusive einem Beleuchtungspaket bestehend aus:
- Ausführung nach VDE
- 1 LED Langfeldleuchte 24 W, IP 65
- Deckenmontage
- Farbtemperatur 4.000 K
- Lichtstrom 3.600 lm
- Energieeffizienzklasse A+
- Ein-/Ausschalter, IP 44
- Schuko Steckdose mit Deckel, IP 44
- Anschluss für Potentialausgleich
- Festanschluss über Abzweigdose
- Anschluss im vorhandenen Sicherungskasten
- Die vorgelagerten Fehler- und Überspannungsschutz-einrichtungen müssen nach geltender Norm errichtet sein.

Hinweis:
Der Container wird fertig montiert ausgeliefert
Die Inbetriebnahme kann durch den Lieferanten erfolgen oder muss vor Ort durch eine ZÜS oder eine befähigte Person durchgeführt werden.





Sicherungskasten mit CEE Anbaugerätestecker und Auswerteinheit für die Gaswarnanlage.



Messeinheit zur Bewertung der entstehenden Gaskonzentration innerhalb des Lagers.



Optisches und akustisches Warnsignal an der Außenwand des Lagers bei hoher Gaskonzentration im Innenraum.

Typ	680804 gemäß WGK 1-3 (RG 6815)	B × T × H mm	Leergewicht kg	Auffangvolumen Liter	Flügeltür mm
0374	16.530,00	außen: 3050 × 2170 × 2590 innen: 2800 × 1890 × 2200	1010	1050	1200 × 2100
0372	16.163,00	außen: 4050 × 2170 × 2550 innen: 3840 × 1890 × 2200	750	1030	1200 × 2100
0376	18.161,00	außen: 5080 × 2170 × 2590 innen: 4800 × 1890 × 2200	1250	1480	1200 × 2100
0378	20.389,00	außen: 6080 × 2170 × 2590 innen: 5800 × 1890 × 2200	1480	2× 1030	1200 × 2100

Typ	680804 Zusatzoption (RG 6818)	Ausführung	für Typ
0402	814,10	Außenwandlackierung	0372
0404	864,30	Außenwandlackierung	0374
0406	939,60	Außenwandlackierung	0376
0408	1.054,00	Außenwandlackierung	0378
0412	86,25	Dachlackierung	0372
0414	96,40	Dachlackierung	0374
0416	104,80	Dachlackierung	0376
0418	113,30	Dachlackierung	0378
0422	828,60	Industrieheizlüfter CAT, 3 kW, 230 V335 × 255 × 276 mm (B×T×H)	–

Flüssigkeitsschrank 200 kg Fachlast

swissmade PREMUS

Garantie 5 Jahre

Ausführung:
- direkter Zugriff auf das gesamte Lagergut
- Gehäuse aus verschweißter Stahlblechkonstruktion mit 25 mm Einhängeraster
- Türen 2-flügelig und vorgebaut, Öffnungswinkel max. 235°
- Kannenböden mit Einzelschubladensperre
- Kannenboden besitzt eine Griffpartie links und rechts sowie eine mittige Anschlagleiste
- Unterbauwanne nach Wasserhaushaltsgesetz §19/StawaR dicht verschweißt, mit Prüfzeugnis, Fassungsvermögen 40 Liter

Hinweis:
- Kanister nur mit säure- und laugenfreien Flüssigkeiten, Ölen und Fetten mit einem Flammpunkt über 55 °C befüllen
- max. Umgebungstemperatur 40 °C
- **es wird empfohlen, jeden Schrank mit einer Kippsicherung auszustatten**

Heinweis:
Bitte geben sie bei Ihrer Bestellung die gewünschte Farbkombination an!



0010



0015

Ohne Aufpreis (weitere Farben auf Anfrage)

RAL 1023 | RAL 3000 | RAL 3003 | RAL 5002 | RAL 5007 | RAL 5012 | RAL 5018 | RAL 6011 | RAL 7016 | RAL 7035 | RAL 9010 | NCS 1060 R80B | NCS 4040 R70B | NCS S 4502-B | NCS S 9000-N

Typ	680990 Flüssigkeitsschrank (RG 6801)	B × T × H mm	Ausführung
0010	2.183,00	717 × 753 × 1450	2 Kannenböden 8 Kanister à 25 l 1 Auffangwanne
0015	2.864,00	717 × 753 × 1450	3 Kannenböden 10 Kanister à 10 l 4 Kanister à 25 l 1 Auffangwanne




0020



0022



0024



0026

Typ	680990 Zubehör (RG 6801)	Ausführung
0020	211,50	**Kannenboden**, Tragkraft 200 kg, Einbauhöhe 100 mm, Nutzbreite × -tiefe 612 × 459 mm
0022	156,40	**Auffangwanne**, verzinkt, Fassungsvolumen 40 l, B × T × H 651 × 620 × 100 mm
0024	827,20	**Umweltsockel**, Rost verzinkt, Wanne RAL 7016, B × T × H 720 × 752 + 400 × 302/81 mm
0026	3,62	**Kippsicherung**

Bei allen genannten Preisen handelt es sich um unverbindliche Preisempfehlungen.

Gefahrstofflagerung Sicherheitsschränke

Produktinformation

Lagerung von Druckgaspackungen

Lagerung von Druckgaspackungen in Typ 90 Sicherheitsschränken

TRG300 (Technische Regeln Druckgase)

Pkt. 2.1 Begriffsbestimmungen

Druckgaspackungen sind zur einmaligen Verwendung bestimmte Behälter, einschließlich ihrer Füllung und ihrer Entnahmevorrichtung.

Pkt. 3.3 (1) Anforderungen an Druckgaspackungen

Der Gesamtfassungsraum einer Druckgaspackung aus Metall darf nicht größer sein als 1000 ml.

TRbF 20 (Technische Regel für brennbare Flüssigkeiten)

3.1.5.2/Zulässige Lagergüter

(5) In den Lagerräumen dürfen auch Druckgaspackungen (Spraydosen) gelagert werden, sofern die Räume außerdem den Anforderungen der TRG 300 entsprechen.

Fazit:

Der Sicherheitsschrank bietet die Möglichkeit zur Lagerung von Spraydosen in Arbeitsräumen.



Zusammenlagerungstabelle für Typ 90 Sicherheitsschränke gem. DIN EN 14470-1

Eigenschaften/ Kennzeichnung der Gefahrstoffe		bis zu 50 kg zulässig	bis zu 200 kg zulässig	nur Gruppe 2+3, max. 200 kg gem. TRGS 515	bis zu 200 kg zulässig			
	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
bis zu 200 kg zulässig	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
bis zu 50 kg zulässig	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
nur Gruppe 2+3, max. 200 kg gem. TRGS 51	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
bis zu 200 kg zulässig	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Aerosole Spraydosen	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Kartonagen, Papier und Ähnliches als Umverpackung	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

Gefahrstoffschrank

Ausführung:
- Umweltschrank zur Lagerung von Kleingebinden mit je wassergefährdenden Stoffen
- nicht zur Lagerung von brennbaren Flüssigkeiten zugelassen
- mit 4 verzinkten, dichtverschweißte Auffangwannen, Auffangvolumen je 35 Liter (höhenverstellbar)
- Flächentraglast der Auffangwanne max. 85 kg
- Farbe: Korpus RAL 5010 enzianblau, Türen RAL 7035 lichtgrau
- Maße B × T × H = 1000 × 500 × 1950 mm

Zwei Varianten der Auffangwannen:
Typ 0010: ohne Dichtheitsprüfung nach WHG
Typ 0015: mit Dichtheitsprüfung nach WHG



Typ	681004 Basic (RG 6854)	Ausführung
0010	463,00	ohne WHG-Prüfung

Typ	681004 StaWaR (RG 6854)	Ausführung
0015	528,00	mit WHG-Prüfung

Bei allen genannten Preisen handelt es sich um unverbindliche Preisempfehlungen.
www.precitool.de

Umweltschrank

stumpf stumpf-metall.de

Ausführung:
- aus Qualitätsstahlblech
- Flächentraglast je Wanne 100 kg
- hochwertige Pulverbeschichtung, schlag- und kratzfest
- **Typ 0360–0370:** mit Mittelwand und zusätzlich 3 kugelgelagerten Schubladen zur Aufbewahrung von Kleinteilen und Zubehör, belastbar jeweils bis 35 kg
- mit Belüftungsöffnungen in den Flügeltüren
- inkl. Kartentasche zur Aufbewahrung von Gebrauchsanweisungen und Packungsbeilagen
- Drehgriff-Dreipunktverriegelung
- stabilitätsfördernde Schließleistenabdeckung

Garantie 5 Jahre

MADE IN GERMANY



0345



0300



0320



0330



0365

Typ	681001 Basic-Plus (RG 6854)	B × T × H mm	Farbe	Ausführung
0300	386,10	500 × 500 × 900	grau/gelb	2 Wannen
0305	386,10	500 × 500 × 900	grau/blau	2 Wannen
0310	386,10	500 × 500 × 900	grau/grau	2 Wannen
0315	547,10	1000 × 500 × 900	grau/gelb	2 Wannen
0320	547,10	1000 × 500 × 900	grau/blau	2 Wannen
0325	547,10	1000 × 500 × 900	grau/grau	2 Wannen
0330	565,60	500 × 500 × 1800	grau/gelb	4 Wannen
0335	565,60	500 × 500 × 1800	grau/blau	4 Wannen


Typ	681001 Basic-Plus (RG 6854)	B × T × H mm	Farbe	Ausführung
0340	565,60	500 × 500 × 1800	grau/grau	4 Wannen
0345	608,00	1000 × 500 × 1800	grau/gelb	4 Wannen
0350	608,00	1000 × 500 × 1800	grau/blau	4 Wannen
0355	608,00	1000 × 500 × 1800	grau/grau	4 Wannen
0360	894,00	1000 × 500 × 1800	grau/gelb	7 Wannen und 3 Schubladen
0365	894,00	1000 × 500 × 1800	grau/blau	7 Wannen und 3 Schubladen
0370	894,00	1000 × 500 × 1800	grau/grau	7 Wannen und 3 Schubladen

Garantie 5 Jahre

MADE IN GERMANY

Typ	681001 Zubehör (RG 6854)	B × T × H mm	Ausführung
0400	95,00	500 × 500 × 50	Wannenboden StawaR
0405	114,50	500 × 500 × 125	Bodenauffangwanne StawaR
0410	117,00	1000 × 500 × 50	Wannenboden StawaR
0415	151,10	1000 × 500 × 125	Bodenauffangwanne StawaR



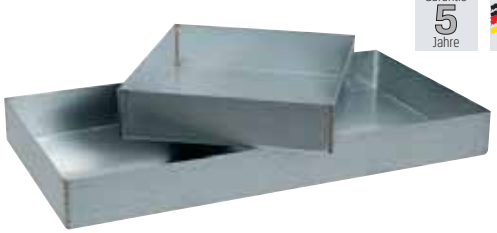

Bei allen genannten Preisen handelt es sich um unverbindliche Preisempfehlungen.

Ihr Vollsortimenter

Für jeden Einsatzbereich das richtige Werkzeug

PRECITOOL®



Mehr als

1.000.000 Artikel

online verfügbar!



Betriebseinrichtung



Arbeitsschutz



Elektro-/Druckluftwerkzeuge
und Zubehör



Mikrobearbeitung
und Zubehör

Modellreihe GAP-LINE im Überblick

Abluftüberwachung

- mit optischem und akustischem Alarm
- optional mit potentialfreiem Alarmkontakt
- integrierter Ein-/Aus-Schalter und Lichtschalter



Blendfreie Beleuchtung

- Energiesparleuchte mit abnehmbarer Abdeckung
- Leuchtstärke ca. 1000 lx
- leicht zugänglich, einfacher Wechsel der Leuchtstoffröhre



Transparente Seitenscheiben

- optimale Helligkeit im Gefahrstoffarbeitsplatz
- Seitenscheiben aus 5 mm ESG
- optional auch in geschlossener Ausführung aus melaminharzbeschichteten Spezialwerkstoffplatten



Aluminium-Rohrrahmen-Konstruktion

- robuste, verwindungssteife Konstruktion
- geringes Eigengewicht, geringe Bodenbelastung
- eloxierte Oberfläche, hohe Chemikalienbeständigkeit
- Flexibilität durch große Modellvielfalt (4 Breiten, 2 Höhen, 2 Tiefen)



Schutzkontakt-Steckdosen

- spritzwassergeschützt IP 54
- standardmäßig im Medienkanal integriert (min. 2 Stück)
- zusätzliche Steckdosen auf Anfrage
- Steckdosen auch ohne Medienkanal möglich





Kombinierbar mit verschiedenen Unterbauschränken

- zur Lagerung von entzündbaren Flüssigkeiten, Säuren- u. Laugen etc.
- einsetzbar in Verbindung mit Untergestellen
- passende Verblendungen für eine ansprechende Optik (optional)



Modellreihe GAP-LINE im Überblick



Prallwand

- leicht umlegbar für optimale Reinigung
- einfache Reinigung im gesamten Innenbereich
- Rückwand optional in transparenter Ausführung, ideal bei Aufstellung in der Mitte eines Raumes



Medienkanal

- optional, zum Einbau verschiedenster Medienversorgungen wie Wasser, Gas, Druckluft etc.
- aus eloxiertem Aluminium
- mit 2 oder 4 (ab Modellbreiten 1800 mm) Schutzkontakt-steckdosen IP 54
- zusätzliche Medienversorgungen optional



Arbeitsflächen

- je nach Anforderung wahlweise aus: melaminharzbeschichteter Spezialwerkstoffplatte, Edelstahl 1.4301 oder technischer Keramik
- Gefahrstoffarbeitsplatz auch ohne Arbeitsfläche erhältlich, ideal zur Aufstellung auf vorhandene Arbeitsflächen oder zur Einhausung bestehender Apparate/Arbeitsverfahren





Untergestelle

- wahlweise für stehende oder sitzende Tätigkeiten
- stabile Rohrrahmenkonstruktion, Materialstärke 4 mm, lichtgrau pulverbeschichtet (ähnlich RAL 7035)
- höhenverstellbar mittels Stellfüßen, optional passende Verblendungen



Entsorgungssystem in Typ 90 Unterbauschränken

- passend für Ihren Gefahrstoffarbeitsplatz




Gefahrstoffschrank

asecos

Ausführung:
- stabile Stahlblechkonstruktion
- maximale Belastung: 300 kg
- 2-farbig beschichtet, Korpus RAL 5010 enzianblau und Türen RAL 7035 lichtgrau
- Flügeltüren mit Zylinderschloss im Drehgriff
- höhenverstellbare Einlegewannen als Lagerebenen
- 1 geprüfte Bodenauffangwanne aus 3 mm Stahl gemäß StaWA-R mit Übereinstimmungserklärung (ÜHP)
- Tragkraft der Wanne bei verteilter Last ca. 50 kg
- zur sicheren und vorschriftsmäßigen Lagerung wassergefährdender Stoffe in Kleingebinden

Hinweis:
Nicht zur Lagerung von entzündbaren Gefahrstoffen geeignet!



0260

Typ	681002 Umweltschrank mit Auffangwannen (RG 6850)	Anzahl Auffangwannen	B × T × H mm	Gewicht ca. kg
0250	585,00	3	950 × 500 × 1400	50
0260	607,10	4	950 × 500 × 1950	60

Typ	681002 PE-Einlegewanne, für erhöhten Korrosionsschutz der Einlegewannen (RG 6850)	B × T × H mm
0270	75,95	905 × 428 × 70

Gefahrstoffschrank

asecos

Ausführung:
- stabile Stahlblechkonstruktion
- mit feuergeschützter Sicherheitsbox
- 2-farbig beschichtet, Korpus RAL 5010 enzianblau und Türen RAL 3004 purpurrot
- Flügeltüren mit Zylinderschloss verschließbar
- mit 2 höhenverstellbaren Einlegewannen als Lagerebenen und 1 geprüfte Bodenauffangwanne aus 3 mm Stahl gemäß StaWA-R mit Übereinstimmungserklärung
- Auffangvolumen je Wanne 20 Liter
- Tragkraft je Wanne bei verteilter Last ca. 50 kg
- Schrank nur zur Lagerung wassergefährdender Gefahrstoffe geeignet!

Sicherheitsbox:
- zur vorschriftsmäßigen Lagerung von Gefahrstoffen in Arbeitsräumen gemäß DIN EN 14470-1 (Typ 30) und TRGS 510 (Anlage 3)
- mit 2 selbstschließenden Flügeltüren
- Bodenauffangwanne aus Stahlblech, pulverbeschichtet
- 5 Liter Auffangvolumen
- Abluftanschluss (NW 75) zur technischen Entlüftung der Sicherheitsbox in der Schrankdecke
- Innenmaß der Box B × T × H = ca. 805 × 405 × 405 mm
- Kennzeichnung nach DIN EN 14470-1



Typ	681002 Umweltschrank mit Sicherheitsbox (RG 6850)	Anzahl Auffangwannen	B × T × H mm	Gewicht ca. kg
0280	1.329,00	3	950 × 500 × 1950	120

Typ	681002 Zubehör für Umweltschrank (RG 6850)	Ausführung
0290	48,00	Einlegewanne, verzinkt
0300	49,50	Fachboden, pulverbeschichtet

Sicherheitsschrank Q-Classic

asecos

MADE IN GERMANY

Ausführung:
Sichere und vorschriftsmäßige Lagerung entzündbarer Gefahrstoffe in Arbeitsräumen nach DIN EN 14470-1 und TRGS 510 (Anlage 3)

- Feuerwiderstandsfähigkeit 90 Minuten
- **typgeprüft, GS-geprüft, CE-konform**
- Kennzeichnung nach DIN EN 14470-1
- Außenkorpus Stahlblech, Innenflächen mit chemisch resistenter Oberfläche
- robust und langlebig – stabile Türaufhängung, Sicherheitselemente sind korrosionsgeschützt außerhalb vom Lagerraum montiert, kratz-und stoßfeste Oberflächen, leicht zu reinigen
- schnelle Inbetriebnahme - integriertes Be- und Entlüftungssystem zum Anschluss (NW 75) an eine technische Abluft
- unterfahrbarer Sockel

Ausstattung:
- Sockelblende und Umluftfilteraufsatz optional
- ❶: 3 Fachböden (höhenverstellbar, Raster 25 mm), Traglast 75 kg (gleichmäßig verteilt), Bodenauffangwanne, Lochblecheinsatz als erste Lagerebene
- ❷ ❸: 4 oder 6 Vollauszüge – hohes Lagervolumen, optimale Nutzung vorhandener Lagerkapazitäten, Traglast gleichmäßig verteilt: 25 kg (Breite 600 mm) oder 60 kg (Breite 900/1200 mm)

Hinweis:
Die Standardtürfarbe ist Sicherheitsgelb RAL 1004.
6 weitere Türfarben sind frei wählbar und ohne Aufpreis erhältlich. Bitte bei Bestellung angeben.

Schrankkorpus generell in RAL 7016 anthrazitgrau



1005 (RAL 7035) 1030 (RAL 5010)

Sicherheitsschrank Typ 90, Brandversuch

Produktvideo Q-Classic

Garantie 10 Jahre

Sicherheitstechnische Einrichtungen sind dafür da, im Ernstfall schlimmste Schäden zu verhindern. Deshalb schreibt der Gesetzgeber eine regelmäßige Überprüfung von sicherheitsrelevanten Einrichtungen wie z. B. Sicherheitsschränken vor.

Bei jährlicher Beauftragung des Premium Q-Tarifs verlängert sich die Garantie für Ihren Q-Line Sicherheitsschrank auf bis zu 10 Jahre.

Typ	681002 Typ 90 (RG 6850)	Türen	B × T × H mm	Innenausstattung	Nähere Info	Gewicht kg
1000	2.344,00	1	außen: 599 × 615 × 1953 innen: 450 × 522 × 1647	3 Fachböden, Bodenauffangwanne mit Lochblecheinsatz	❶	265
1005	2.732,00	1	außen: 599 × 615 × 1953 innen: 450 × 522 × 1647	4 Vollauszüge	❷	265
1010	3.006,00	1	außen: 599 × 615 × 1953 innen: 450 × 522 × 1647	6 Vollauszüge	❸	265
1020	2.850,00	2	außen: 893 × 615 × 1953 innen: 750 × 522 × 1647	3 Fachböden, Bodenauffangwanne mit Lochblecheinsatz	❶	343
1025	3.509,00	2	außen: 893 × 615 × 1953 innen: 750 × 522 × 1647	4 Vollauszüge	❷	343
1030	3.940,00	2	außen: 893 × 615 × 1953 innen: 750 × 522 × 1647	6 Vollauszüge	❸	343
1040	2.961,00	2	außen: 1193 × 615 × 1953 innen: 1050 × 522 × 1647	3 Fachböden, Bodenauffangwanne mit Lochblecheinsatz	❶	424
1045	3.620,00	2	außen: 1193 × 615 × 1953 innen: 1050 × 522 × 1647	4 Vollauszüge	❷	424
1050	4.051,00	2	außen: 1193 × 615 × 1953 innen: 1050 × 522 × 1647	6 Vollauszüge	❸	424


RAL 1004


RAL 7035


RAL 3020


RAL 5010


RAL 6011


Silber (ähnlich RAL 9006)


RAL 9010

Bei allen genannten Preisen handelt es sich um unverbindliche Preisempfehlungen.

asecos

DIN EN



6







Bestell-Nr. 681002 1265



Q-CLASSIC-90
Funktion und Design

PE-Wanne

Sicherheitsschränke mit geprüftem Auffangwannensystem
Lückenloser Nachweis zur Erfüllung aller wasserrechtlich relevanten Anforderungen. Höchste Sicherheit im Brand und Leckagefall.

Q-CLASSIC-90
Serienmäßig mit dauerunterfahrbarem Sockel.

Umluftfilteraufsatz
- sichere technische Entlüftung von Sicherheitsschränken
- sparen Sie aufwendige Wanddurchbrüche und teure Abluftleitungen
- maximale Flexibilität in Verbindung mit dem Q-CLASSIC-90

Entlüftungsaufsatz:
- sichere Entlüftung von Sicherheitsschränken
- steckerfertig
- mit oder ohne Abluftüberwachung
- RAL 7035 lichtgrau



1040 (RAL 1004)

Q-CLASSIC Highlights

Leichte Handhabung mit Komfort und Sicherheit – Türen bleiben in jedem Öffnungswinkel stehen. Selbsttätige Schließung der Türen im Brandfall

Einfacher Transport – integrierter, unterfahrbarer Sockel mit abnehmbarer Sockelblende (optional)

Einfache Aufstellung – Justiervorrichtungen zum Ausgleich von Bodenunebenheiten

Keine unbefugte Benutzung – Türen abschließbar mit Profilzylinder (schließanlagenfähig) inkl. Schließzustandsanzeige

Typ	681002 Zubehör für Q-Classic-90 (RG 6850)	Schrankbreite mm	Innenausstattung	Nähere Info
1200	30,00	600	Fachboden zusätzlich	–
1205	42,80	900	Fachboden zusätzlich	–
1210	42,80	1200	Fachboden zusätzlich	–
1215	63,05	600	PE-Einlegewanne für Fachboden	–
1220	73,10	900	PE-Einlegewanne für Fachboden	–
1225	62,55	1200	PE-Einlegewanne für Fachboden	–
1230	78,80	600	PE-Einlegewanne für Auszugwanne	6
1235	131,80	900	PE-Einlegewanne für Auszugwanne	6
1240	131,80	1200	PE-Einlegewanne für Auszugwanne	6
1245	22,00	600	Sockelblende	–
1250	24,45	900	Sockelblende	–
1255	30,60	1200	Sockelblende	–
1260	157,20	900 / 1200	Transportroller	–
1265	1.476,00	–	Umluftfilteraufsatz	–
0790	657,60	–	Entlüftungsaufsatz	–
0792	787,70	–	Entlüftungsaufsatz mit Abluftüberwachung	–

Bei allen genannten Preisen handelt es sich um unverbindliche Preisempfehlungen.

Sicherheitsschrank Typ 90

asecos

Ausführung:
- Schrank in RAL 1004 sicherheitsgelb oder RAL 7035 lichtgrau
- mit Falttüren
- Kennzeichnung nach DIN EN 14470-1
- mit Fachböden oder Auszugswannen (siehe Ausführung)
- Auszugswannen aus Stahlblech, kunststoffbeschichtet
- Tragkraft je Auszug bei gleichmäßig verteilter Last 60 kg
- Auffangvolumen je Auszug ca. 30 Liter
- Fachböden im Raster von 32 mm höhenverstellbar, Tragkraft je Fachboden bei gleichmäßig verteilter Last 75 kg
- Auffangvolumen der Bodenauffangwanne ca. 33 Liter
- Schrank mit Abluftanschluss (Anschlussmaß NW 75 mm
- **AGT (Asynchron Gekoppelter Türantrieb)** kaum spürbarer Kraftaufwand, höchster Bedienkomfort 1 Handgriff = 2 Türen öffnen
- **Türfeststellanlage**, die Türen arretieren in der serienmäßigen Feststellanlage, sicheres Ein-/Auslagern der Gebinde
- **TSA (Tür-Schließautomatik)** löst nach ca. 60 Sekunden die arretierten Türen, optisches und akustisches Warnsignal vor Türschließung

DIN EN



Typ	681002 Sicherheitsschrank mit Falttüren (RG 6850)	Farbe / RAL	B × T × H mm	Gewicht ca. kg	Ausführung
0560	3.029,00	sicherheitsgelb / 1004	1196 × 616 × 1968	420	3 Fachböden, 1 Bodenauffangwanne gem. StawaR
0570	3.029,00	lichtgrau / 7035	1196 × 616 × 1968	420	3 Fachböden, 1 Bodenauffangwanne gem. StawaR
0580	3.728,00	sicherheitsgelb / 1004	1196 × 616 × 1968	420	4 Auszugswannen, 1 Bodenauffangwanne gem. StawaR
0590	3.728,00	lichtgrau / 7035	1196 × 616 × 1968	420	4 Auszugswannen, 1 Bodenauffangwanne gem. StawaR
0600	4.159,00	sicherheitsgelb / 1004	1196 × 616 × 1968	420	6 Auszugswannen, 1 Bodenauffangwanne gem. StawaR
0610	4.159,00	lichtgrau / 7035	1196 × 616 × 1968	420	6 Auszugswannen, 1 Bodenauffangwanne gem. StawaR

Ausführung:
- Fass-Schrank in RAL 7035 lichtgrau
- Höhe mit unterfahrbarem Sockel ca. 2325 mm
- nutzbare Innenhöhe des Schrankes 1520 mm
- Hubhöhe zum Einstellen von Fässern ca. 460 mm
- Kennzeichnung nach DIN EN 14470-1
- Tragkraft des Fachbodens bei verteilter Last 75 kg
- Auffangvolumen der Bodenauffangwanne mit Gitterrost ca. 220 Liter
- Schrank mit Abluftanschluss (Anschlussmaß NW 75 mm)
- optional mit Sockel, unterfahrbar, aus Stahlblech, kunststoffbeschichtet, Höhe 100 mm



Typ	681002 Fass-Schrank (RG 6850)	Farbe / RAL	B × T × H mm	Gewicht ca. kg
0740	4.369,00	lichtgrau / 7035	1105 × 1018 × 2224	855

Ausführung:
- Fass-Schrank in RAL 7035 lichtgrau
- B × T × H = 1555 × 1018 × 2224 mm
- Höhe mit unterfahrbarem Sockel ca. 2325 mm
- nutzbare Innenhöhe des Schrankes 1620 mm
- Hubhöhe zum Einstellen von Fässern ca. 460 mm
- Kennzeichnung nach DIN EN 14470-1
- Tragkraft des Fachbodens bei verteilter Last 75 kg
- Auffangvolumen der Bodenauffangwanne mit Gitterrost ca. 220 Liter
- Schrank mit Abluftanschluss (Anschlussmaß NW 75 mm)
- optional mit Regalsystem: Bodenbelastung des Regals bei verteilter Last 200 kg Volumen der Bodenauffangwanne ca. 80 Liter, Feldlast ca. 1300 kg
- optional mit Sockel, unterfahrbar, aus Stahlblech, kunststoffbeschichtet, Höhe 100 mm



Typ	681002 Fass-Schrank (RG 6850)	Farbe / RAL	Ausführung	Gewicht ca. kg
0750	5.300,00	lichtgrau / 7035	für 2 Fässer	1150
0760	5.450,00	lichtgrau / 7035	für 2 Fässer mit Regalsystem	1150
0770	416,90	–	Sockel, Breite 1105 mm	–
0780	416,90	–	Sockel, Breite 1555 mm	–

Bei allen genannten Preisen handelt es sich um unverbindliche Preisempfehlungen.

Lager-/Transportkanister

Ausführung:
- aus Edelstahl
- Behälter mit Tragegriff, Dichtung aus NBR
- mit Belüftungsventil, Öffnung Ø ca. 43,5 mm
- Schraubverschluss aus Aluminium
- serienmäßig mit flexiblem Auslaufrohr aus Kunststoff (Ø ca. 20 mm)
- UN-Zulassung für den Transport der Verpackungsgruppen I, II und II (UN 3A1/X/250/...)



0022 0024

Typ	680203 aus Edelstahl (RG 6851)	Inhalt Liter	B × T × H mm
0022	158,70	10	170 × 340 × 280
0024	169,70	20	170 × 340 × 470

Sicherheitskanister

Ausführung:
- aus Stahlblech verzinkt und pulverbeschichtet gelb
- Behälter mit Tragegriff, Dichtung aus NBR
- umlaufender Schutzring
- integrierte Flammsperre
- Feindosierhahn aus Edelstahl, mit automatischer Belüftung



0012 0014 0016

Typ	680202 mit Feindosierhahn, aus Stahl lackiert (RG 6851)	Inhalt Liter	B × T × H mm
0012	136,20	5	244 × 428 × 169
0014	145,50	10	244 × 428 × 241
0016	154,90	20	308 × 528 × 271

Ausführung:
- wahlweise aus Stahlblech verzinkt, pulverbeschichtet gelb oder aus Edelstahl
- Behälter mit Tragegriff, Dichtung aus NBR
- Belüftungsventil, Öffnung Ø ca. 43,5 mm
- Schraubverschluss aus Aluminium
- Abfüllhahn aus Edelstahl



680202 0032 680202 0034 680203 0032 680203 0034

Typ	680202 mit Abfüllhahn, aus Stahl lackiert (RG 6851)	680203 mit Abfüllhahn, aus Edelstahl (RG 6851)	Inhalt Liter	B × T × H mm
0032	118,40	182,90	10	170 × 455 × 280
0034	134,30	194,00	20	170 × 455 × 470

Bei allen genannten Preisen handelt es sich um unverbindliche Preisempfehlungen.

Entsorgungsbehälter für Putzlappen

Ausführung:
- **zum sicheren Entsorgen lösemittelhaltiger Abfälle**
- sicheres Sammeln von Putzlappen und sonstigen Abfällen
- reduzieren das Austreten von Dämpfen auf ein Minimum
- Schutz vor entstehenden Bränden durch selbstschließenden Deckel
- Bodenrand mit Lüftungsöffnungen, Selbstentzündung des Inhaltes wird verhindert
- Behälter flüssigkeitsdicht verschweißt, Schutz vor auslaufenden Flüssigkeiten
- wahlweise aus Stahlblech verzinkt oder aus Edelstahl
- sicheres Öffnen durch Fußpedal



Typ	680202 aus Stahlblech (RG 6851)	680203 aus Edelstahl (RG 6851)	Inhalt Liter	B × T × H mm
0035	166,30	232,90	35	440 × 425 × 490
0051	208,60	276,80	50	495 × 460 × 535
0065	242,70	315,80	65	535 × 490 × 580

Sparanfeuchter

Ausführung:
- leicht bedienbares Pumpwerk mit federgelagertem Tränkteller
- Tränkteller inklusive Flammsperre
- nicht benötigte Flüssigkeit fließt in den Behälter zurück
- Behälter mit Schutzleiste



680203



Typ	680202 aus Stahl, verzinkt, gelb lackiert (RG 6851)	680203 aus Edelstahl (RG 6851)	680202 Ø × Höhe mm	680203 Ø × Höhe mm	Inhalt Liter
0132	100,90	262,10	180 × 200	135 ×260	1
0134	118,30	295,00	180 × 290	130 × 290	2

Abfüllkanne

Ausführung:
- widerstandsfähiger, chemisch beständiger und UV-stabilisierter Behälter
- inklusive zwei aufschraubbaren Ausläufen (kurze und lange Tülle)
- inklusive 18 beschriftbaren Aufklebern in 9 Signalfarben und einem mehrsprachigen Sicherheitsaufkleber zur Inhalts-Kennzeichnung nach GHS



0510 0512 0514

Typ	680202 mit kurzem oder langem Auslauf (RG 6851)	Inhalt Liter	B × T × H mm
0510	71,80	2	140 × 413 × 316
0512	81,75	5	173 × 413 × 416
0514	95,30	10	260 × 413 × 523

Fasshahn

Ausführung:
- aus Polyethylen
- für ätzende und aggressive Chemikalien
- schnelle Entleerung (2" Hahn = 200-Liter-Fass in ca. 3 Minuten)
- mit 3/4" oder 2" Tri-Sure-Gewinde

NEU



0110 0115

Typ	680402 Fasshahn (RG 6851)	Gewinde
0110	34,65	3/4"
0115	60,60	2"

Bei allen genannten Preisen handelt es sich um unverbindliche Preisempfehlungen.

Zapfhahn

asecos

Ausführung:
- selbstschließend inkl. Flammsperre und PTFE-Dichtung
- für nicht korrosive Flüssigkeiten ‹30 SAE
- mit Aufhängevorrichtung für Abfüllgefäße

NEU



Typ	680402 Messing (RG 6851)	Gewinde
0120	80,10	3/4"

Ausführung:
- selbstschließend inkl. Flammsperre und PTFE-Dichtung
- Entnahmeposition verstellbar
- für aggressive Flüssigkeiten
- mit Aufhängevorrichtung für Abfüllgefäße

NEU



Typ	680402 Edelstahl (RG 6851)	Gewinde
0125	199,30	3/4"

Ausführung:
- selbstschließend inkl. PTFE-Dichtung
- für viskose Flüssigkeiten › 30 SAE

NEU




Typ	680402 Messing (RG 6851)	Gewinde
0130	229,60	2"

Ölpumpe

TECALEMIT

Ausführung:
- zur Förderung von Motoren, Hydraulik- und Getriebeölen
- Förderleistung ca. 0,25 l/Hub
- einfachwirkend
- inklusive Teleskopdaugrohr 490 - 925 mm
- verstellbare Fassverschraubung
- Schließvorrichtung für Vorhängeschloss
- nachtropfsicherer Auslauf
- Fassgewinde G 2"

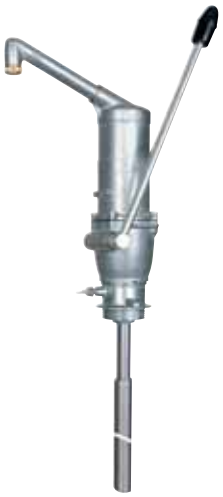

Typ	681205 mit Teleskoprohr (RG 6827)
0032	109,00

Getriebeölpumpe

TECALEMIT

Ausführung:
- zur Förderung von Getriebeölen bis SAE 140
- Förderleistung ca. 0,25 l/Doppelhub
- stationär, für 20 - 25 l -Gebinde
- für Gebindehöhe max. 450 mm

Lieferung:
Ohne Schlauchgarnitur.



Typ	681205 OH 1 (RG 6827)
0040	239,00

Ölpumpe

TECALEMIT

Ausführung:
- zur Förderung von Motoren-, Getriebe-, Hydraulik- und Rapsöl
- Förderleistung max. 28 l/Min. (modellabhängig)
- Anschlussspannung 230 V / 50 Hz / 740 W
- selbstansaugend
- inkl. Ölzapfventil ZO 2000 und Schlauchdrehgelenk

Typ 0100: mit digitalem Zähler, nicht eichfähig



Typ	681205 selbstansaugend (RG 6827)	Förderleistung l/min	Ausführung
0090	579,00	28	Visconet II
0100	819,00	24	Visconet II FMOG ne

Druckluft-Ölpumpe

TECALEMIT

Technische Daten:	
Übersetzungsverhältnis	3:1
Förderleistung	13 l/min
Viskosität	max. 5000 mPas
Arbeitsdruck	6-8 bar
Lufteinlass	1/4" IG BSP
Druckanschluss	1/2" AG BSP
Schalldruckpegel	79 dB
Luftverbrauch	300 l/min
Schlauchlänge	4 m 1/2" (AG und IG)
Luftanschlussschlauch	2,5 m lang inkl. Anschlüsse
Saugrohr-Ø	42 mm
Saugrohrlänge	940 mm
Abmessung (B × T × H)	130×130×1300 mm
Gewicht	4,90 kg

Ausführung:
- pneumatisch betriebene Kolbenpumpe
- Saugrohr 940 mm für 60 und 200 l Gebinde mit verstellbarer Fassverschraubung 2"
- 4 m Abgabeschlauch
- nachtropfsicheres Ölzapfventil mit Motorenölauslauf
- beigelegter Getriebeölauslauf
- Druckregler inkl. Absperrhahn
- Luftanschlussschlauch (spiral) 2,5 m lang inkl. Druckluftkupplung und Stecknippel DN 7,2

Typ	681208 TECPUMP DP36 eco (RG 6827)
0010	569,00

NEU



Bei allen genannten Preisen handelt es sich um unverbindliche Preisempfehlungen.

Druckluft-Ölpumpe

TECALEMIT

Technische Daten:	
Übersetzungsverhältnis	3:1
Förderleistung	13 l/min
Viskosität	max. 5000 mPas
Arbeitsdruck	6-8 bar
Lufteinlass	1/4" IG BSP
Druckanschluss	1/2" AG BSP
Schalldruckpegel	79 dB
Luftverbrauch	300 l/min
Schlauchlänge	4 m 1/2" (AG und IG)
Luftanschlussschlauch	2,5 m lang inkl. Anschlüsse
Saugrohr-Ø	42 mm
Saugrohrlänge	940 mm
Abmessung (B × T × H)	130×130×1300 mm
Gewicht	4,90 kg

Ausführung:
- pneumatisch betriebene Kolbenpumpe
- Saugrohr 940 mm für 60 und 200 l Gebinde mit verstellbarer Fassverschraubung 2"
- 4 m Abgabeschlauch
- elektr. Handdurchlaufzähler FMOG, nicht eichfähig inkl. nachtropfsicheren Motorenölauslauf
- beigelegter Getriebeölauslauf
- Druckregler inkl. Absperrhahn
- Luftanschlussschlauch (spiral) 2,5 m lang inkl. Druckluftkupplung und Stecknippel DN 7,2

NEU



Typ	681208 TECPUMP DP36 standard (RG 6827)
0015	699,00

Technische Daten:	
Übersetzungsverhältnis	3:1
Förderleistung	13 l/min
Viskosität	max. 5000 mPas
Arbeitsdruck	6-8 bar
Lufteinlass	1/4" IG BSP
Druckanschluss	1/2" AG BSP
Schalldruckpegel	79 dB
Luftverbrauch	300 l/min
Schlauchlänge	Schlauchtrommel 10 m
Luftanschlussschlauch	2,5 m lang inkl. Anschlüsse
Saugrohr-Ø	42 mm
Saugrohrlänge	900 mm
Abmessung (B × T × H)	130×130×600 mm
Gewicht	3,90 kg

Ausführung:
- pneumatisch betriebene Kolbenpumpe
- Montagekonsole für Wand- oder Tankmontage
- Fasssaugleitung mit 900 mm Saugrohr, verstellbarer Fassverschraubung 2" und 2 m flexiblem Anschlussschlauch
- flexibler Verbindungsschlauch 0,6 m (1/2" IG/AG) für den druckseitigen Anschluss an die bauseitige Rohrleitung
- Schlauchtrommel Eco mit 10 m Abgabeschlauch und 0,75 m Verbindungsschlauch zur bauseitigen Rohrleitung
- elektr. Handdurchlaufzähler FMOG, nicht eichfähig inkl. nachtropfsicheren Motorenölauslauf
- beigelegter Getriebeölauslauf
- Druckregler inkl. Absperrhahn
- Luftanschlussschlauch (spiral) 2,5 m lang inkl. Druckluftkupplung und Stecknippel DN 7,2

NEU



Typ	681208 TECPUMP DP36 pro (RG 6827)
0020	1.399,00

Fasspumpe

TECALEMIT

Ausführung:
- Handkolbenpumpe zur Förderung von Diesel, Kraftstoffen, Kühlerfrostschutzmittel (unverdünnt), dünnflüssige Mineralöle, Heizöl EL/L
- mit Teleskopsaugrohr
- Förderleistung ca. 0,25 l/Hub
- einfach wirkende Hubkolbenpumpe
- für Tauchtiefe 470-925 mm
- Fassgewinde M64 × 4 und G 2"
- ATEX Spezifikation EX II 2/2 G c T3

Lieferung:
Schlauchgarnitur 1,5 m, DN19 × 4, HORN 365X, elektrisch leitfähig, mit Auslaufkrümmer AK 20

INKLUSIVE SCHLAUCHGARNITUR



Typ	681205 K 10 C im Set (RG 6827)
0012	105,00

Handpumpe

TECALEMIT

Technische Daten:	
Förderleistung	0,35 l/Hub
Saugrohrlänge	890 mm
Mediumtemperatur	-20 bis +40 °C
Umgebungstemperatur	-20 bis +40 °C
Fassgewinde	G 1 1/2 & G 2"
Abmessung (B × T × H)	250 × 70 × 420 mm

Ausführung:
- für dünnflüssige Mineralöle bis SAE 50
- Hubkolbenpumpe, einfachwirkend
- Teleskopsaugrohr ausziehbar



Typ	681205 HK 07 (RG 6827)
0063	32,00

Technische Daten:	
Förderleistung	0,25 l/Hub
Viskositätsbereich	max. 2000 mPa s
Saugrohrlänge	990 m
Mediumtemperatur	max. +60 °C
Fassgewinde	G 2"

Ausführung:
- für Diesel, Heizöl EL/L, dünnflüssige Mineralöle bis SAE 50, Motorenöle, Getriebeöle bis SAE 140 und Hydrauliköl
- Rotationspumpe
- starres Saugrohr



Typ	681205 KP 01 (RG 6827)
0065	45,90

Bei allen genannten Preisen handelt es sich um unverbindliche Preisempfehlungen.

Fasspumpe

TECALEMIT

Ausführung:
- zur Förderung von Diesel, Heizöl EL/L, Kühlerfrostschutzmittel (unverdünnt), RME (Sonderausführung)
- Förderleistung max. 38 l/Min. (modellabhängig)
- Zapfschlauch: 4 m
- Anschlussspannung 12 V - 230 V (modellabhängig)
- Ansaugstufe mit integriertem Heberschutz
- inklusive Knickschutzfeder und Standard-Zapfventil ZP 19 mit Schlauchdrehgelenk

IP44



Typ	681205 mit Standard-Zapfventil (RG 6827)	Förderleistung l/min	Modell	Anschlussspannung
0110	179,00	38	HORNET W40	230 V / 250 W
0120	231,90	31	HORNET G40/12	12 V DC / 150 W
0130	231,90	34	HORNET G40/24	24 V DC / 180 W

Ausführung:
- zur Förderung von Diesel, Heizöl EL/L, Kühlerfrostschutzmittel (unverdünnt), RME (Sonderausführung)
- Förderleistung max. 32 l/Min. (modellabhängig)
- Zapfschlauch: 4 m
- Anschlussspannung 12 V - 230 V (modellabhängig)
- Ansaugstufe mit integriertem Heberschutz
- inklusive Knickschutzfeder
- Automatik-Zapfventil A 2010 mit Schlauchdrehgelenk

IP44



Typ	681205 mit Automatik-Zapfventil (RG 6827)	Förderleistung l/min	Modell	Anschlussspannung
0140	319,00	32	HORNET W40 Automatik	230 V / 250 W
0150	339,00	24	HORNET G40/12 Automatik	12 V DC / 150 W
0160	339,00	27	HORNET G40/24 Automatik	24 V DC / 180 W

Ausführung:
- zur Förderung von Diesel, Heizöl EL/L, Kühlerfrostschutzmittel (unverdünnt)
- Förderleistung ca. 55 l/Min.
- Zapfschlauch: 4 m
- Ansaugstufe mit integriertem Heberschutz
- mit integriertem Filter auf der Saugseite
- Automatik-Zapfventil A 2010 mit Schlauchdrehgelenk
- Schukostecker, Kabellänge 2 m
- Saugschlauch 1,60 m
- selbstansaugend mit integriertem Heberschutz

Typ 0174:
- mit analogem Zähler Z 400

IP54



0174

Typ	681205 mit Automatik-Zapfventil (RG 6827)	Förderleistung l/min	Modell	Anschlussspannung
0172	415,00	55	TecPump 600	230 V / 370 W
0174	469,00	55	TecPump 600	230 V / 370 W

Ausführung:
- elektrische, **selbstansaugende Hybridpumpe**
- für Diesel, Heizöl EL/L, Kühlerfrostschutzmittel (Konzentrat)
- Zapfpistolenhalterung inkl. Tropfbecher
- Fußfilter
- Schukostecker, Kabellänge 4 m

Typ 0192:
- Automatik-Zapfventil A 2010 mit Schlauchdrehgelenk
- Schlauch DN 19

Typ 0194:
- Automatik-Zapfventil A 2015 mit Schlauchdrehgelenk
- Schlauch DN 25
- für LKWs

IP54



Typ	681205 mit Automatik-Zapfventil (RG 6827)	Förderleistung l/min	Modell	Anschlussspannung
0192	379,00	68	HORNET W 85 H	230 V / 950 W
0194	749,00	84	HORNET W 85 HX	230 V / 950 W

Tankanlage

TECALEMIT

Ausführung:
- transportable Heimtankstelle
- zur Aufstellung in Räumen/Gebäuden
- mit elektrischer Kreiselpumpe für Diesel, Heizöl EL/L, Kühlerfrostschutzmittel (Konzentrat)
- Ansaugstufe mit integriertem Heberschutz
- bauartzugelassenes Automatik-Zapfventil A 2010 mit Schlauchdrehgelenk
- Schukostecker - Kabellänge 2 m
- doppelwandiger Tank aus PE mit verzinktem Blechmantel
- Füllstands- und optische Leckanzeige
- Saugschlauch: 1600 mm
- max. Ansaughöhe: 2 m
- Zapfschlauch: 4 m
- Zapfschlauch Querschnitt: DN 19 × 4 mm
- Fassgewinde M64 × 4 / G2 Zoll
- inklusive Fußfilter

IP44



Typ	681205 HDT-W 40 A-VT 1000 (RG 6827)	Tankinhalt Liter	Förderleistung l/min	Leistung Watt	Anschlussspannung	Gewicht kg
0500	999,00	1000	32	250	230 V / 50 Hz	91

Bei allen genannten Preisen handelt es sich um unverbindliche Preisempfehlungen.

Durchflussmesser

TECALEMIT

Technische Daten:	
Min./Max. Durchfluss	20 - 120 l/min.
Max. Nenndruck	3,5 bar
Nennberstdruck	28 bar
Innengewindedurchmesser	1"
Summenzählwerk	8 Ziffern, 6 mm hoch
Teilmengenzähler	4 Ziffern, 18 mm hoch
Messgenauigkeit	± 3 %
Gehäusematerial	Kunststoff, Aluminium
Breite × Tiefe × Höhe	180 × 130 × 175 mm

Ausführung:
- Durchflussmesser für strömende Flüssigkeiten nach dem Taumelscheibenprinzip
- für Diesel, Heizöl El/L, Kühlerfrost-schutzmittel (Konzentrat), RME, Kraftstoffe, Pflanzenöl
- Durchfluss von unten nach oben
- nicht eichfähig



Typ	681205 Z 400 (RG 6827)
0325	139,00

Technische Daten:	
Min./Max. Durchfluss	5 - 120 l/min.
Max. Nenndruck	10 bar
Nennberstdruck	20 bar
Viskositätsbereich	0,8 - 40 mPa
Außengewinde	1"
Tastatur	3 Tasten
Teilmengenzähler	8
Messgenauigkeit	± 1 %
Gehäusematerial	POM
Batterielebensdauer	ca. 5 Jahre
Breite × Tiefe × Höhe	120 × 52 × 85 mm

Ausführung:
- ein Zähler für alle Durchflussrichtungen
- Turbinenradzähler
- geeignet für Wasser, Diesel, RME, Heizöl El/L, Additiv, Kühlerfrostschutz-mittel (Konzentrat), AdBlue®
- großes, LED beleuchtetes Display

IP65



Typ	681205 FMT 3 (RG 6827)
0312	159,00

Schlauchgarnitur 365 X

Ausführung:
- mit Auslaufkrümmer AK 20 und Knickschutzfeder
- elektrisch leitfähig
- für Diesel, Kraftstoffe (AI-III) und Heizöl EL/L

Typ	681205 DN 19 × 4 1,5 m AK KN (ohne Abb.) (RG 6827)
0020	23,90

Schlauchgarnitur 40 X

Ausführung:
- inklusive Auslaufhahn AH 14
- für Getriebeöl bis SAE 140

Typ	681205 DN 13 × 3 1,5 m AH 14 (ohne Abb.) (RG 6827)
0050	55,00

Handpumpe

TECALEMIT

Technische Daten:	
Förderleistung	0,5 l/Hub
Umgebungstemperatur	-5 °C bis +45 °C
Fassgewinde	2" BSP

Ausführung:
- Handhebelpumpe im Kunststoffgehäuse mit Auslaufhahn
- Teleskopsaugrohr für 200 l Fass (dreiteilig)
- Druckschlauch 1,50 m mit Auslaufkrümmer
- mit Adapter für Sägengewinde 2" (für Kunststofffässer)
- mit Fassadapter S56x4 x 2" BSP I
- Medien: AdBlue, Wasser
- Medienberührte Werkstoffe: PP, PE, POM



NEU

Typ	681209 für AdBlue® (RG 6828)
0010	49,00

AdBlue®-Abgabegerät

TECALEMIT

Technische Daten:	
Motortyp	Wechselstrommotor
Pumpenart	Hybridpumpe
Leistung	550 W
Drehzahl	9.300 min^{-1}
Förderleistung	max. 48 l/min
Nennförderdruck	max. 2,5 bar
Spannung	230 V / 50 Hz
Nennstrom	2,6 A
Saughöhe	max. 4,0 m
Mediumtemperatur	-7 °C bis +40 °C
Umgebungstemperatur	-25 °C bis +40 °C
Kabellänge	4 m
Abmessung (B × T × H)	775×849×1066 mm

Ausführung:
- für den mobilen Einsatz zur AdBlue-Betankung von Nutzfahrzeugen
- der Fasswagen ist passend für gängige 200 ltr. Fässer und wird inkl. Saugleitung mit SEC-Kupplung geliefert
- stabiler Fahrwagen mit zwei Lenkrollen und zwei Bockrollen
- AdBlue-Transferpumpe HORNET W85 H INOX
- elektronischer Durchflussmesser FMT 3
- 4 m Abgabeschschlauch, DN 19
- AdBlue®-Automatikzapfventil A 2003-KS
- Saugleitung inkl. SEC-Kupplung
- Anschlusskabel 4,0 m mit Schukostecker



230 V

IP54

NEU

Typ	681210 DrumMobil W85 H INOX (RG 6827)
0010	999,00

AdBlue®-Kompaktpumpsystem

TECALEMIT

Technische Daten:	
Leistung	0,55 kW
Förderleistung	max. 48 l/min
Nennförderdruck	max. 2,5 bar
Spannung	230 V / 50 Hz
Nennstrom	2,6 A
Saughöhe	max. 4 m
Mediumtemperatur	-5 °C bis +30 °C
Umgebungstemperatur	-5 °C bis +40 °C
Kabellänge	4 m
Abmessung (B × T × H)	206×116×261 mm (nur Pumpe)

Ausführung:
- passend für gängige IBC-Container und 200 ltr. Fässer mit CDS-Anschluss und integrierter Saugleitung
- Montagekonsole aus Edelstahl
- Harnstoffpumpe HORNET W 85 H INOX
- Saugschlauch mit SEC-Kupplung
- 8,0 m Zapfschlauch (DN 19)
- AdBlue Automatik-Zapfventil A2003 KS (ohne Feststellraste)
- elektr. Durchflussmesser FMT 3, nicht eichfähig
- Saug-/Druckstutzen: IG 3/4"



NEU

IP54

Typ	681211 für IBC-Container (RG 6827)	Ausführung
0010	645,00	ohne Durchflussmesser
0015	759,00	inkl. elektr. Durchflussmesser FMT 3, (nicht eichfähig)

Bei allen genannten Preisen handelt es sich um unverbindliche Preisempfehlungen.

Altölauffanggerät

TECALEMIT

Technische Daten:	
Betriebsdruck	max. 7 bar
Entleerungsschlauch	1,80 m
Mediumtemperatur	max. +50 °C
Auffangschale	∅ 413 mm
Auffangschale (Volumen)	14 l
Nutzinhalt	70 l
Arbeitshöhe	max. 1900 mm
Abmessung (B × T × H)	478 × 478 × 1180 mm
Gewicht	26 kg | 28 kg
Druckluftanschluss	DN 7,2

Ausführung:
- Profi-Altölauffanggerät mit Druckentleerung
- höhenverstellbarer Auffangwanne mit Tropfsieb
- 80 l Auffangbehälter mit Fahrgestell auf vier Lenkrollen
- Entleerungsschlauch 1,8 m lang mit Handgriff und Adapter
- Ablagefläche auf dem Behälter
- Füllstandsanzeige

Typ 681205 0605:
Zusätzlich mit Saugsonden-Satz bestehend aus:
- Saugsonde Polyamid 940 mm lang, DN 5,4, flexibel
- Saugsonde Polyamid 950 mm lang, DN 8,0, flexibel
- Saugsonde Polyamid 1200 mm lang, DN 5,4, flexibel



Typ	681205 fahrbar, 80 l (RG 6827)	Ausführung
0600	349,00	Classic
0605	409,00	Kombi

Hochdruck-Abschmierpresse

TECALEMIT

Technische Daten DrumMobil 60-G-20 S:	
Gebindegröße	max. 20 kg
Betriebsdruck	4-7 bar
Max. Fettdruck	400 bar
Schlauchlänge	2,25 m
Übersetzungsverhältnis	1:70
Gewicht	21 kg
Abmessung (B × T × H)	520 × 485 × 1028 mm

Technische Daten DrumMobil 60-G-55 S:	
Gebindegröße	max. 55 kg
Betriebsdruck	4-7 bar
Max. Fettdruck	400 bar
Schlauchlänge	2,25 m
Übersetzungsverhältnis	1:70
Gewicht	21 kg
Abmessung (B × T × H)	520 × 485 × 1028 mm

Technische Daten DrumMobil 200-G-200 S:	
Gebindegröße	max. 200 kg
Betriebsdruck	4-7 bar
Max. Fettdruck	400 bar
Schlauchlänge	2,25 kg
Übersetzungsverhältnis	1:70
Gewicht	50 kg
Abmessung (B × T × H)	1040 × 830 × 1230 mm

Ausführung:
- mobile, pneumatisch betriebene Abschmierpresse
- für Fette und Öle bis NLGI 3
- ein Fettdruckregler begrenzt den Förderdruck
- HD-Schlauch mit Axial-Drehgelenk, Winkeldrehgelenk und HD-Abschmierpistole PN 400
- mit Hydraulikgreifkupplung

Typ 0610
- Fasskarre
- Gebindegröße max. 20 kg
- Staubschutzdeckel

Typ 0612
- Fasskarre
- Gebindegröße max. 55 kg
- Staubschutzdeckel

Typ 0614
- Uni-Transportwagen
- Gebindegröße max. 200 kg
- Zentrierdeckel
- Lieferung ohne Fass



Typ	681205 DrumMobil 60-G-20 S (RG 6827)	681205 DrumMobil 60-G-55 S (RG 6827)	681205 DrumMobil 200-G-200 S (RG 6827)
0610	1.119,00	–	–
0612	–	1.129,00	–
0614	–	–	1.419,00

Transportwagen

TECALEMIT

Ausführung:
- Transportwagen für die Aufnahme von Originalgebinden bis 60 l
- 2 vollgummibereifte Räder 160 ∅
- 4 Zentriernocken
- mit zusätzlicher Lenkrolle vorne



Typ	681205 DrumMobil 200 (RG 6827)	681205 DrumMobil 60 II (RG 6827)	Gebindegröße max. l	Tragfähigkeit kg	B × T × H mm
0620	–	199,00	60	70	520 × 485 × 1028
0622	469,00	–	220	350	830 × 1040 × 1040

Hochdruck-Pistole

Ausführung:
- max. Betriebsdruck 400 bar
- mit Sieb



Typ	681205 PN 400 (RG 6827)
0700	175,00

Bei allen genannten Preisen handelt es sich um unverbindliche Preisempfehlungen.

Hochdruck-Abschmierpresse

TECALEMIT

Technische Daten Typ 0710:	
Betriebsdruck	4-7 bar
Max. Fettdruck	400 bar
Steigrohrlänge	520 mm
Übersetzungsverhältnis	1:70
Steigrohrdurchmesser	32 mm
Gesamtlänge	740 mm
Gewicht	6,5 kg

Technische Daten Typ 0712:	
Betriebsdruck	4-7 bar
Max. Fettdruck	400 bar
Steigrohrlänge	720 mm
Übersetzungsverhältnis	1:70
Steigrohrdurchmesser	32 mm
Gesamtlänge	940 mm
Gewicht	7,0 kg

Technische Daten Typ 0714:	
Betriebsdruck	4-7 bar
Max. Fettdruck	400 bar
Steigrohrlänge	895 mm
Übersetzungsverhältnis	1:70
Steigrohrdurchmesser	32 mm
Gesamtlänge	1200 mm
Gewicht	9,0 kg

Ausführung:
- pneumatisch betriebene Kolbenpumpe
- für Fette bis NLGI 3
- mit Fettdruckregler
- ein Spezialdruckregler begrenzt den Förderdruck



Typ	681205 KAOLUB für 25 kg Gebinde (RG 6827)	681205 KAOLUB für 55 kg Gebinde (RG 6827)	681205 KAOLUB für 200 kg Gebinde (RG 6827)
0710	699,00	–	–
0712	–	719,00	–
0714	–	–	759,00

Zubehör für Hochdruck-Abschmierpressen

TECALEMIT



Typ	681205 Zentrierdeckel (RG 6827)	Ausführung
0720	89,00	für 50 kg Fässer, ∅ 360 - 405 mm
0722	125,00	für 200 kg Fässer, ∅ 580 - 620 mm



Typ	681205 Drehgelenk (RG 6827)	Ausführung
0730	109,00	Winkeldrehgelenk S-PN 400, M16 × 1,5a / M10 × 1i
0732	33,50	Axialdrehgelenk, M16 × 1,5a / M10 × 1i



Typ	681205 Hydraulikgreifkupplung (RG 6827)	Ausführung
0738	5,50	M10 × 1



Typ	681205 Hochdruck-Schlauch (RG 6827)	Ausführung
0734	69,00	2,25 m, M10 × 1a
0736	90,00	4,50 m, M10 × 1a



Typ	681205 Abstreifdeckel (RG 6827)	Ausführung
0740	99,00	Fass-Innendurchmesser 250 - 270 mm
0744	115,00	Fass-Innendurchmesser 300 - 350 mm
0748	145,00	Fass-Innendurchmesser 253 - 390 mm
0754	299,00	Fass-Innendurchmesser 560 - 574 mm

Bei allen genannten Preisen handelt es sich um unverbindliche Preisempfehlungen.

Fahreimer

Ausführung:
- umweltfreundlich, 100 % recyclebar
- modernes, robustes Design
- ergonomisch
- hygienisch
- leicht und einfach zu handhaben
- mit Profi-Mopppresse
- 1× 30-Liter-Eimer

NEU



Typ	681500 Einfachfahreimer Poly I (RG 6829)	Ausführung	B × T × H mm	Gewicht kg
0005	105,40	Einfachfahreimer 30 Liter	470 × 400 × 930	4,5

Ausführung:
- umweltfreundlich, 100 % recyclebar
- modernes, robustes Design
- ergonomisch
- hygienisch
- leicht und einfach zu handhaben
- Kunststoff-Fahrgestell mit Schiebebügel
- mit Profi-Mopppresse
- 2× 15-Liter-Eimer

NEU



Typ	681500 Doppelfahreimer Lucky Max (RG 6829)	Ausführung	B × T × H mm	Gewicht kg
0010	113,00	Doppelfahreimer 2× 15 Liter	690 × 420 × 900	8,0

Ausführung:
- verchromter Einfachfahreimer
- mit Profi-Mopppresse mit Stielhalterung
- 25-Liter-Eimer

NEU



Typ	681500 Einfachfahreimer Chrom I (RG 6829)	Ausführung	B × T × H mm	Gewicht kg
0015	133,80	Einfachfahreimer 25 Liter	510 × 400 × 870	7,5

Ausführung:
- verchromter Doppelfahreimer mit Schiebebügel
- mit Profi-Mopppresse mit Stielhalterung
- 2× 15-Liter-Eimer

NEU



Typ	681500 Doppelfahreimer Chrom II (RG 6829)	Ausführung	B × T × H mm	Gewicht kg
0020	156,10	Doppelfahreimer 2× 15 Liter	670 × 390 × 880	9,0

Reinigungswagen

Ausführung:
- verchromtes Fahrgestell
- Profi-Mopppresse mit Stielhalterung
- 1× 15-Liter-Eimer
- kleine Kunststoffschale mit 2× 6-Liter-Eimer
- 120-Liter-Halterrahmen für Abfallsack
- treppengängig
- Flip-Stielhalter
- 2 Lenkrollen Ø 85 mm inkl. Stoßfangscheiben und 2 Bockrollen Ø185mm

Optionales Zubehör:
- Abfallsack 120 l, rot (681500 0080)
- Abfallsack 120 l, blau (681500 0082)
- Deckel für Abfallsammler, rot (681500 0088)
- Utensilienkorb verchromt (681500 0090)

NEU



Abbildung inklusive optionalem Zubehör

Typ	681500 Universal III (RG 6829)	B × T × H mm	Gewicht kg
0025	306,80	750 × 460 × 1220	15

Ausführung:
- verchromtes Fahrgestell
- Profi-Mopppresse mit Stielhalterung
- 2× 15-Liter-Eimer
- Spritzwasser-Auffang-Schale (unter Eimern)
- mit 3 Kunststoffschalen
- 120-Liter-Halterrahmen für Abfallsack
- Flip-Stielhalter
- mit 4 Lenkrollen Ø 100 mm und 4 Stoßfangscheiben

Optionales Zubehör:
- Abfallsack 120 l, rot (681500 0080)
- Abfallsack 120 l, blau (681500 0082)
- Deckel für Abfallsammler, rot (681500 0084)
- Deckel für Abfallsammler, blau (681500 0086)

NEU



Abbildung inklusive optionalem Zubehör

Typ	681500 Universal I (RG 6829)	B × T × H mm	Gewicht kg
0030	525,50	1050 × 580 × 1110	32

Bei allen genannten Preisen handelt es sich um unverbindliche Preisempfehlungen.

Zubehör für Reinigungswagen

Ausführung:
- **Klapphalter für Taschen-Mopps**
- robuster, vielseitiger Halter für viele verschiedene Anwendungen
- optimales Reinigungsergebnis durch vollflächige Auflage
- zur Reinigung von großen Flächen ohne schweren Kraftaufwand
- stabiles Stielgelenk und funktionale Tritt-Taste ermöglichen bequemes Aufspannen des Mopps ohne Bücken
- aus Kunststoff
- Farbe: blau/rot

NEU



Typ	681500 Klapphalter (RG 6829)	L × B mm
0040	19,70	400 × 110
0045	24,20	500 × 130

Ausführung:
- passend zu allen Haltern mit Universalverschraubung
- robuster Chromstiel mit Bohrung

NEU

Typ	681500 Arbeitsstiel (RG 6829)	Ausführung
0050	9,20	2-teilig, ∅ 22 mm, Länge: 1400 mm

Ausführung:
- getufteter Baumwollmopp, 70 % Baumwolle / 30 % Polyester
- innen Schlinge - außen Fransen
- mit Taschen und Laschen für alle universellen Klapphaltersysteme
- starke Strapazierfähigkeit mit hoher Wasser- und Schmutzaufnahme
- geeignet für Grund- und Unterhaltsreinigung von glatten, wasserunempfindlichen Böden wie z. B. Steinböden, Fliesen, etc.

NEU



Typ	681500 Baumwoll-Bezug (RG 6829)	Breite mm
0055	6,20	400
0060	6,90	500

Ausführung:
- Mikrofaser-Plüsch
- 100 % Polyester, feinste Mikrofaser
- fest unterlegtes Rücken-Deckblatt
- mit Taschen und Laschen für alle universellen Klapphaltersysteme
- hohe Reinigungsleistung bei Nassreinigung mit gleichzeitiger Reduzierung des Chemieeinsatzes
- staubbindende Wirkung durch elektrostatische Aufladung bei Trockenreinigung
- gute Gleiteigenschaften, ermüdungsfreies Arbeiten
- geeignet für die Grund- und Unterhaltsreinigung von glatten und porösen Böden wie z. B. Steinböden, Fliesen, Laminat etc.

NEU

Typ	681500 Mikrofaser-Bezug (RG 6829)	Breite mm
0065	7,20	400
0070	8,10	500

Ausführung:
- komplett aus leichtem, bruchfestem Kunststoff
- durch spezielles Aufhängesystem an jedem Reinigungswagen anhängbar
- extrem platzsparend transportierbar

NEU




Typ	681500 Warnschild (RG 6829)	Ausführung	H × B × T mm
0075	11,20	"Achtung Rutschgefahr"	570 × 230 × 420

NEU



0084



0086



0088



0090



0080



0082

Typ	681500 Zubehör (RG 6829)	Ausführung	Farbe
0080	45,60	Abfallsack 120 l	rot
0082	45,60	Abfallsack 120 l	blau
0084	23,10	Deckel für Abfallsammler	rot
0086	23,10	Deckel für Abfallsammler	blau
0088	23,10	Deckel für Abfallsammler	rot
0090	24,80	Utensilienkorb	verchromt

Bei allen genannten Preisen handelt es sich um unverbindliche Preisempfehlungen.

Hygiene- und Reinigungsstation

swissmade PREMUS

Ausführung:
- Gehäusekonstruktion aus stabilem Stahlblech
- Oberfläche pulverbeschichtet, hohe Abriebfestigkeit
- Fahreinheit aus Stahlblech, fest verschraubt mit Gehäuse, mit 2 Lenk- und 2 Bockrollen aus schwarzem Vollgummi (Ø 125 mm), Lenkrollen mit Feststeller
- gelochter Rückwand-Aufsatz mit Quadrat- und Schlitzlochung zur Aufnahme von Werkzeughaken und Rückwandausstattung
- Schiebegriff aus Aluminium, schwarz pulverbeschichtet, senkrecht montiert und fest verschraubt mit dem Gehäuse
- 60 Liter Abfalleimer, L 320 × B 460 × H 580 mm, aus Polypropylen (Schmelzpunkt 160 °C), integrierte Griffe für einfaches Anheben, abgerundete Ecken und glatte Oberflächen für leiche Reinigung
- Farbe: RAL 7016 anthrazitgrau

NEU



Typ	681501 fahrbar (RG 6801)	B × T × H mm	Ausführung
0010	1.093,00	715 × 710 × 1600	mit gelochter Rückwand, Verstellboden, Papierrollenhalter, Dosenhalter und 2 Abfalleimer a 60 Liter

NEU



Typ	681501 fahrbar (RG 6801)	B × T × H mm	Ausführung
0015	899,00	1005 × 500 × 1770	mit gelochter Rückwand und 3 Abfalleimer a 60 Liter

NEU



Typ	681501 mit Rollladen, fahrbar (RG 6801)	B × T × H mm	Ausführung
0020	1.828,00	1005 × 580 × 2120	mit gelochter Rückwand und 3 Abfalleimer a 60 Liter

Mobiler Desinfektionswagen

LISTA

Ausführung:
- hohe Flexibilität, variantenreiche Kombinierbarkeit
- individuell anpassbar
- 1 Ständer, einseitig/fahrbar, B 655 × T 510 × H 1500 mm
- 4 gelochte Rückwände, B 655 × H 350 mm
- 2 Stoßgriffe
- 2 Plattenträger, 370 mm
- 1 Hartlaminatplatte, B 655 × T 370 × H 30 mm
- 1 Dosenhalter
- 1 Eimer, 60 Liter
- 1 Halterklemme, 19 mm
- 1 Haken, 50 mm
- Farbe: RAL 7035 lichtgrau

NEU



Typ	681503 (RG 6826)	Ausführung
0010	1.337,30	–
0020	1.479,20	antibakteriell

Bei allen genannten Preisen handelt es sich um unverbindliche Preisempfehlungen.

Abfall- und Reinigungsstation Cleaning Center NEO+

Ausführung:
- stabile, komplett verschweißte Stahlblechkonstruktion in Industriequalität
- eingerückte Lochwand, beidseitig für Hakensortimente und Zubehörteile nutzbar
- pulverbeschichtet, Korpus RAL 7016 anthrazitgrau, Türen und Innenflächen RAL 7035 lichtgrau
- ergonomischer Schiebegriff aus Stahlrohr, pulverbeschichtet, verschraubt mit Stationskorpus
- Fahrwerk aus 2 Lenk- und 2 Bockrollen, Ø 125 mm, abriebfest, blaue Elastik-Vollgummibandage
- Abmessung: H × B × T = 1950 × 700 × 650 mm
- **max. Gesamtbelastung 600 kg**

Garantie 5 Jahre

MADE IN GERMANY

Version 1 bestehend aus:
- Basisausführung
- mit gelochter, nach innen versetzter Rückwand



Typ	681502 Version 1 (RG 6859)
0010	823,20

Version 2 bestehend aus:
- mit Großrollenhalter
- Abfallsammler mit 2× 60 Liter Einsätzen, verzinkt, inklusive Piktogramm-Set
- 3 Stielklemmen und 2 Einzelhaken auf der Rückseite



Typ	681502 Version 2 (RG 6859)
0015	1.309,00

Version 3 bestehend aus:
- Abfallsammler mit 2× 60 Liter Einsätzen, verzinkt, inklusive Piktogramm-Set
- 4 Wannenböden und Sichtfenstertüren auf der Rückseite



Typ	681502 Version 3 (RG 6859)
0020	1.395,00

Version 4 bestehend aus:
- Abfallsammler mit 2× 60 Liter Einsätzen, verzinkt, inklusive Piktogramm-Set
- mit 2 Wannenböden
- 3 Stielklemmen, 2 Einzelhaken und Sichtfenstertüren auf der Rückseite



Typ	681502 Version 4 (RG 6859)
0025	1.400,00

Bei allen genannten Preisen handelt es sich um unverbindliche Preisempfehlungen.

Abfall- und Reinigungsstation Cleaning Center NEO+

Ausführung:
- stabile, komplett verschweißte Stahlblechkonstruktion in Industriequalität
- eingerückte Lochwand, beidseitig für Hakensortimente und Zubehörteile nutzbar
- pulverbeschichtet, Korpus RAL 7016 anthrazitgrau, Türen und Innenflächen RAL 7035 lichtgrau
- ergonomischer Schiebegriff aus Stahlrohr, pulverbeschichtet, verschraubt mit Stationskorpus
- Fahrwerk aus 2 Lenk- und 2 Bockrollen, Ø 125 mm, abriebfest, blaue Elastik-Vollgummibandage
- Abmessung: H × B × T = 1950 × 700 × 650 mm
- **max. Gesamtbelastung 600 kg**

Garantie 5 Jahre

MADE IN GERMANY

Version 5 bestehend aus:
- Abfallsammler mit 2× 60 Liter Einsätzen, verzinkt, inklusive Piktogramm-Set
- 4 Wannenböden und Sichtfenstertüren auf der Rückseite



Vorderseite



Rückseite

Typ	681502 Version 5 (RG 6859)
0030	1.447,00

Version 6 bestehend aus:
- Großrollenhalter
- Abfallsammler mit 2× 60 Liter Einsätzen, verzinkt, inklusive Piktogramm-Set
- 4 Wannenböden und Sichtfenstertüren auf der Rückseite



Vorderseite



Rückseite

Typ	681502 Version 6 (RG 6859)
0035	1.372,00

Zubehör für Abfall- und Reinigungsstation

Hinweis:
Weiteres Zubehör auf Anfrage lieferbar!





0060



0065

Typ	681502 Großrollenhalter (RG 6859)
0055	101,40

Typ	681502 Wannenböden (RG 6859)	Ausführung
0060	55,80	2 Böden für Frontseite
0065	101,40	4 Böden für Rückseite

Wertstoffsammler 45 Liter Füllvolumen

Ausführung:
- wahlweise stationär oder fahrbar
- vollständig aus verzinktem Stahlblech, strukturiert pulverbeschichtet oder in Edelstahl
- Kopfelement abnehmbar
- selbstschließende Einwurfklappen
- hohe Sicherheit durch gut sichtbare Volltonfarben
- fahrbare Variante mit 4 Lenkrollen, 2 davon mit Feststeller
- Behälter ist geprüft selbstlöschend und als nicht brennbar eingestuft gemäß DIN 4102, Brandschutzklasse A1



Edelstahl



Typ	681505 stationär (RG 6855)	681506 fahrbar (RG 6855)	681505 H × B × T mm	681506 H × B × T mm	Volumen Liter	Ausführung
0010	159,50	170,90	640 × 330 × 310	715 × 330 × 310	45	RAL 1003 signalgelb
0012	159,50	170,90	640 × 330 × 310	715 × 330 × 310	45	RAL 3000 feuerrot
0014	159,50	170,90	640 × 330 × 310	715 × 330 × 310	45	RAL 5010 enzianblau
0016	159,50	170,90	640 × 330 × 310	715 × 330 × 310	45	RAL 6024 verkehrsgrün
0018	159,50	170,90	640 × 330 × 310	715 × 330 × 310	45	RAL 7035 lichtgrau
0019	281,00	–	640 × 330 × 310	–	45	Edelstahl

Wertstoffsammler 65 Liter Füllvolumen

Ausführung:
- vollständig aus verzinktem Stahlblech, strukturiert pulverbeschichtet oder in Edelstahl
- Kopfelement abnehmbar
- selbstschließende Einwurfklappen
- mit verzinktem Innenbehälter
- hohe Sicherheit durch gut sichtbare Volltonfarben
- Behälter ist geprüft selbstlöschend und als nicht brennbar eingestuft gemäß DIN 4102, Brandschutzklasse A1
- Aufkleber bzw. Piktogramme nicht im Lieferumfang enthalten

Hinweis:
Zubehör wie Abfalltüten, Aufkleber, etc. finden Sie unter 681508 0020 bis 0044 auf Seite 68/625!



Edelstahl

Typ	681505 stationär (RG 6855)	Volumen Liter	H × B × T mm	Ausführung
0020	274,20	65	970 × 400 × 380	RAL 1003 signalgelb
0022	274,20	65	970 × 400 × 380	RAL 3000 feuerrot
0024	274,20	65	970 × 400 × 380	RAL 5010 enzianblau
0026	274,20	65	970 × 400 × 380	RAL 6024 verkehrsgrün
0028	274,20	65	970 × 400 × 380	RAL 7035 lichtgrau
0029	453,10	65	970 × 400 × 380	Edelstahl

Wertstoffsammler

Ausführung:
- aus verzinktem Qualitätsstahlblech
- Struktur-Pulverbeschichtung, schlag- und kratzfest
- mit Halterung für Abfalltüten oder verzinktem Innenbehälter
- 3 ProPads zur Kennzeichnung der Einwurfklappe beiliegend
- Flügeltüre frontseitig zur bequemen Entnahme der Tüte oder Innenbehälter
- mit und ohne Trethebelbedienung
- Fassungsvermögen: 70 Liter bzw. 3× 70 Liter
- Flügeltüren mit Vierkantverriegelung
- Farbe: RAL 7035 lichtgrau

NEU


0031


0037


0038


0039

Typ	681505 (RG 6855)	H × B × T mm	Ausführung
0031	312,60	1000 × 400 × 380	Einzelbehälter mit Tütenhalterung, inkl. 3 ProPads RAL 1002 sandgelb, RAL 5014 taubenblau, RAL 7016 anthrazitgrau
0033	325,90	1000 × 400 × 380	Einzelbehälter mit Innenbehälter, inkl. 3 ProPads RAL 1002 sandgelb, RAL 5014 taubenblau, RAL 7016 anthrazitgrau
0035	330,30	1000 × 400 × 380	Einzelbehälter mit Tütenhalterung und Fußhebel, inkl. 3 ProPads RAL 1002 sandgelb, RAL 5014 taubenblau, RAL 7016 anthrazitgrau
0037	341,40	1000 × 400 × 380	Einzelbehälter mit Innenbehälter und Fußhebel, inkl. 3 ProPads RAL 1002 sandgelb, RAL 5014 taubenblau, RAL 7016 anthrazitgrau
0038	633,30	1000 × 1180 × 380	3-fach-Sammelstation mit Innenbehälter, inkl. 3 ProPads RAL 1002 sandgelb, RAL 5014 taubenblau, RAL 7016 anthrazitgrau
0039	768,00	1000 × 1180 × 380	3-fach-Sammelstation mit Innenbehälter und Fußhebel, inkl. 3 ProPads RAL 1002 sandgelb, RAL 5014 taubenblau, RAL 7016 anthrazitgrau

Wertstoffsammler zur Wandbefestigung

Ausführung:
- aus vollständig verzinktem Stahlblech, strukturiert pulverbeschichtet
- geringe Tiefe zur Aufstellung in schmalen Räumen, Fluren oder Korridoren
- zur Wandaufhängung
- bei Bodenaufstellung mit Wandbefestigung
- inklusive Befestigungsmaterial zur Wandbefestigung
- extra große Einwurfklappe, geräuschlos schließend
- farbliche Kennzeichnung der Einwurfklappe durch selbstklebende ProPads
- mit verzinktem Innenbehälter
- frontseitige Flügeltür mit Vierkantschloss
- Behälter ist geprüft selbstlöschend und als nicht brennbar eingestuft gemäß DIN 4102 Brandschutzklasse A1
- Farbe Korpus: RAL 7035 lichtgrau


0040


0042

Typ	681505 zur Wandbefestigung (RG 6855)	Volumen Liter	H × B × T mm
0040	281,00	45	1000 × 400 × 300
0042	742,80	3 × 45	1000 × 1210 × 300

Wertstoffsammler

Ausführung:
- aus verzinkten Stahlblechen
- Doppelflügeltür mit Doppelbartschloss (1 Schlüssel) und praktischen Griffmulden
- selbstschließende Einwurfklappen
- mit vier verstellbaren Füßen für einen einfachen Niveau-Ausgleich
- ausgerüstet mit drei Inneneinsätzen aus verzinktem Stahlblech mit Bügelgriffen (Inhalt 3× 80 l) und Kantenschutz im Bodenbereich
- optional auch fahrbar durch Rollensatz (681507 3150)

NEU

Typ	681507 3-fach (RG 6856)	H × B × T mm	Ausführung	Gewicht kg
3100	714,90	995 × 1080 × 375	Struktur-Pulverbeschichtung in antik-silber, Einwurfklappen RAL 1023 verkehrsgelb / RAL 5010 enzianblau	54
3105	714,90	995 × 1080 × 375	Pulverbeschichtung in silber, Einwurfklappen RAL 1023 verkehrsgelb / RAL 7021 schwarzgrau / RAL 5010 enzianblau	54


3100


3105

Ausführung:
- aus verzinkten Stahlblechen mit einer hochwertigen Pulverbeschichtung
- Doppelflügeltür mit Doppelbartschloss (1 Schlüssel) und praktischen Griffmulden
- 2 fest montierte Einwurfklappen in gelb (1023), mit Stanzung, rund und blau (5010), mit Stanzung rechteckig und einer selbstschließenden Einwurfklappe in silber bzw. in schwarzgrau (7021)
- mit vier verstellbaren Füßen für einen einfachen Niveau-Ausgleich
- Ausgerüstet mit drei Inneneinsätzen aus verzinktem Stahlblech mit Bügelgriffen (Inhalt 3× 80 l) und Kantenschutz im Bodenbereich
- optional auch fahrbar durch Rollensatz (681507 3150)

NEU

Typ	681507 3-fach (RG 6856)	H × B × T mm	Ausführung	Gewicht kg
3120	706,30	995 × 1080 × 375	Struktur-Pulverbeschichtung in antik-silber, selbstschließende Einwurfklappe in silber	53
3125	706,30	995 × 1080 × 375	Pulverbeschichtung in silber, selbstschließende Einwurfklappe in RAL 7021 schwarzgrau	53


3120


3125

NEU


Typ	681507 Rollensatz (RG 6856)	Ausführung
3150	63,50	bestehend aus 5 Lenkrollen (2 davon mit Feststeller)



Abfallsammler 45 bis 120 Liter Füllvolumen

stumpf

Ausführung:
- aus Edelstahl, gebürstet
- **mit Teleskopschienen für ausziehbare Aufnahmevorrichtung von Abfalltüten**
- mit Elast-Spannband zur Fixierung der Abfalltüte
- frontseitige Flügeltür mit Vierkantschloss
- ergonomischer Griff aus Edelstahl
- selbstschließende Einwurfklappe
- Trethebel aus Edelstahl
- farbliche Kennzeichnung der Einwurfklappe durch selbstklebende ProPads
- Behälter als nicht brennbar eingestuft gemäß DIN 4102 Brandschutzklasse A1
- optional auch fahrbar durch Rollen-Set (681508 0030)


Serienmäßig verbaute Dämpfer, für geräuschlose Schließung


Fahrbar mitttels Lenkrollen


Teleskopauszug ***ProSlide®-System,*** für die einfache Montage von Abfalltüten


Ergonomischer Griff aus Edelstahl


Vierkantverriegelung


Trethebel aus Edelstahl

681505 0050-0056



681506 0050-0056

Typ	681505 mit Abfalltütenhalterung, Einwurfklappe handbetätigt (RG 6855)	681506 mit Abfalltütenhalterung, Einwurfklappe fußbetätigt (RG 6855)	Volumen Liter	H × B × T mm
0050	250,10	279,90	45	800 × 400 × 380
0052	281,00	307,40	60	900 × 400 × 380
0054	308,60	335,00	75	1000 × 400 × 380
0056	476,10	522,00	120	1100 × 450 × 450

Ausführung:
- aus Edelstahl, gebürstet
- **mit verzinktem Einsatz aus Stahlblech**
- frontseitige Flügeltür mit Vierkantschloss
- ergonomischer Griff aus Edelstahl
- Trethebel aus Edelstahl
- selbstschließende Einwurfklappe
- farbliche Kennzeichnung der Einwurfklappe durch selbstklebende ProPads
- Behälter ist geprüft selbstlöschend und als nicht brennbar eingestuft gemäß DIN 4102 Brandschutzklasse A1
- optional auch fahrbar durch Rollen-Set (681508 0030)


681506 0060-0066


681505 0060-0066


Serienmäßig verbaute Dämpfer, für geräuschlose Schließung


Fahrbar mitttels Lenkrollen


Ergonomischer Griff aus Edelstahl


Vierkantverriegelung


Trethebel aus Edelstahl

Typ	681505 mit verzinktem Innenbehälter, Einwurfklappe handbetätigt (RG 6855)	681506 mit verzinktem Innenbehälter, Einwurfklappe fußbetätigt (RG 6855)	Volumen Liter	H × B × T mm
0060	281,00	307,40	45	800 × 400 × 380
0062	307,40	335,00	60	900 × 400 × 380
0064	337,30	371,70	75	1000 × 400 × 380
0066	522,00	544,90	120	1100 × 450 × 450

Bei allen genannten Preisen handelt es sich um unverbindliche Preisempfehlungen.

Abfallsammler

Ausführung:
- aus vollständig verzinktem Stahlblech, strukturiert pulverbeschichtet
- Schwingdeckel öffnen nach unten
- Innenbehälter aus verzinktem Stahlblech
- frontseitig Flügeltüren mit Vierkantschloss
- für bessere Sortiersicherheit sind Kopfelemente farbig beschichtet
- Behälter ist als nicht brennbar eingestuft gemäß DIN 4102 Brandschutzklasse A1
- optional auch fahrbar durch Rollen-Set (681508 0030)

Typ	681505 30 Liter (RG 6855)	H × B × T mm	Farbe
0104	227,10	600 × 300 × 300	RAL 1003 signalgelb / graualustruktur
0106	227,10	600 × 300 × 300	RAL 3000 feuerrot / graualustruktur
0108	227,10	600 × 300 × 300	RAL 5010 enzianblau / graualustruktur
0110	227,10	600 × 300 × 300	RAL 6024 verkehrsgrün / graualustruktur
0112	227,10	600 × 300 × 300	RAL 7016 anthrazitgrau / graualustruktur

Typ	681505 70 Liter (RG 6855)	H × B × T mm	Farbe
0120	285,60	850 × 400 × 380	RAL 1003 signalgelb / graualustruktur
0122	285,60	850 × 400 × 380	RAL 3000 feuerrot / graualustruktur
0124	285,60	850 × 400 × 380	RAL 5010 enzianblau / graualustruktur
0126	285,60	850 × 400 × 380	RAL 6024 verkehrsgrün / graualustruktur
0128	285,60	850 × 400 × 380	RAL 7016 anthrazitgrau / graualustruktur

Typ	681505 3-fach Station (RG 6855)	Volumen Liter	H × B × T mm
0129	600,20	3 × 30	600 × 910 × 300
0130	755,50	3 × 70	850 × 1210 × 380



Wertstoffsammler

Ausführung:
- aus verzinkten Stahlblechen
- Behälterinhalt 81 Liter
- Behälter sind mit Klemmring zum Einhängen von Kunststoffsäcken ausgestattet
- Entleerung über Abnahme des jeweiligen Aufsatzes
- Kantenschutz im Bodenbereich



Typ	681507 (RG 6856)	H × B × T mm	Ausführung	Gewicht kg
3200	146,40	700 × 320 × 320	Behälter silber, Aufsatz RAL 1023 verkehrsgelb beschichtet, inkl. Piktogramm-Aufkleber Wertstoffe	11
3205	146,40	700 × 320 × 320	Behälter silber, Aufsatz RAL 7021 schwarzgrau beschichtet, inkl. Piktogramm-Aufkleber Restmüll	11
3210	146,40	700 × 320 × 320	Behälter silber, Aufsatz RAL 5010 enzianblau beschichtet, inkl. Piktogramm-Aufkleber Papier	11

Ausführung:
- aus geschliffenem Edelstahl
- Behälterinhalt ca. 70 Liter
- Behälter mit abnehmbarem Deckel, durch den der Kunststoffsack befestigt wird
- Kantenschutz im Bodenbereich



Typ	681507 (RG 6856)	H × Ø mm	Ausführung	Gewicht kg
3300	184,80	700 × 355	Behälter Edelstahl, Deckel RAL 1023 verkehrsgelb beschichtet, inkl. Piktogramm-Aufkleber Wertstoffe	7,3
3305	184,80	700 × 355	Behälter Edelstahl, Deckel RAL 7021 schwarzgrau beschichtet, inkl. Piktogramm-Aufkleber Restmüll	7,3
3310	184,80	700 × 355	Behälter Edelstahl, Deckel RAL 5010 enzianblau beschichtet, inkl. Piktogramm-Aufkleber Papier	7,3

Ausführung:
- aus verzinktem Stahlblech oder geschliffenem Edelstahl
- **mit 3-teiligen Einsatz (3x20 Liter)**
- mit abnehmbaren Deckel und Kantenschutz im Bodenbereich
- Sammler mit einem abnehmbaren Deckel
- im Bodenbereich mit Kantenschutz



Typ	681507 (RG 6856)	H × Ø mm	Ausführung	Gewicht kg
3400	309,50	750 × 425	Behälter Stahlblech, antik-silber beschichtet, Deckel Edelstahl, inkl. Piktogramm Papier, Wertstoffe, Restmüll je mit Farbecke gelb/blau/silber	19,4
3410	378,10	750 × 425	Behälter Edelstahl, Deckel Edelstahl, inkl. Piktogramm Papier, Wertstoffe, Restmüll je mit Farbecke gelb/blau/silber	19,4

Abfall-/Sammelbehälter 73 Liter Füllvolumen

Ausführung:
- aus vollständig verzinktem Stahlblech, strukturiert pulverbeschichtet oder aus Edelstahl
- Kopfelement abnehmbar
- Pendeldeckel selbstschließend
- Einwurf von zwei Seiten möglich
- zwei Seiten mit eingelassenen Griffschalen für leichtes Handling
- Behälter ist geprüft selbstlöschend und als nicht brennbar eingestuft gemäß DIN 4102 Brandschutzklasse A1

SELBST-LÖSCHEND


0150


0152


0154


Griffmulde


abnehmbares Kopfelement

Typ	681505 Putzwollkasten (RG 6855)	Volumen Liter	H × B × T mm	Ausführung
0150	182,40	73	680 × 400 × 400	RAL 7035 lichtgrau / RAL 5010 enzianblau
0152	182,40	73	680 × 400 × 400	RAL 3000 feuerrot
0154	338,40	73	680 × 400 × 400	Edelstahl

Abfall-/Sammelbehälter 95 Liter Füllvolumen

Ausführung:
- vollständig aus verzinktem Stahlblech, strukturiert pulverbeschichtet
- Farbvarianten: RAL 1003 signalgelb, RAL 9006 weißaluminium
- wahlweise Kopfelement abnehmbar oder nach vorn ausziehbarem Inneneinsatz
- mit zwei gegenüberliegenden, selbstschließenden Einwurfklappen
- seitlich angebrachte Fallgriff für leichtes Handling
- Behälter ist geprüft selbstlöschen und als nicht brennbar eingestuft gemäß DIN 4102 Brandschutzklasse A1
- **Typ 0160 + 0162** mit verzinktem Stahleinsatz


0162


0170


abnehmbares Kopfelement


Doppeleinwurf


Fallgriffe

Typ	681505 mit nach vorne herausziehbarem Inneneinsatz (RG 6855)	Volumen Liter	H × B × T mm	Ausführung
0170	269,60	95	870 × 450 × 450	RAL 1003 signalgelb
0172	269,60	95	870 × 450 × 450	weißaluminium Grobstruktur

Typ	681505 mit abnehmbarem Kopfteil und herausnehmbarem Innenbehälter (RG 6855)	Volumen Liter	H × B × T mm	Ausführung
0160	258,10	95	870 × 450 × 450	RAL 1003 signalgelb
0162	258,10	95	870 × 450 × 450	weißaluminium Grobstruktur

Bei allen genannten Preisen handelt es sich um unverbindliche Preisempfehlungen.

Ascher-Abfallkombination

stumpf

Ausführung:
- vollständig aus verzinktem Stahlblech, strukturiert pulverbeschichtet
- mit licht- und wetterstabiler Beschichtung
- an allen 4 Seiten Einwurföffnungen
- verzinkte Innenbehälter
- frontseitige Flügeltür mit Vierkantschloss
- Sammler steht auf 4 Kunststofffüßen, 2 davon verstellbar um Bodenunebenheiten auszugleichen
- Bodenverschraubung durch serienmäßig mitgeliefertes Befestigungsprofil möglich
- Behälter ist als nicht brennbar eingestuft gemäß DIn 4102 Brandschutzklasse A1
- Farbe Korpus: RAL 7016 anthrazitgrau

nicht brennbar | GS | MADE IN GERMANY | Garantie 5 Jahre



Gelochtes Kopfelement mit Ascherlade



Einwurf von allen Seiten



Vierkantverriegelung



Bodenbefestigung inklusive

Ascher-Abfallkombi:
- gelochtes Kopfelement aus gebürstetem Edelstahl
- integrierte Ascherlade mit 5 bzw. 9 Liter Fassungsvermögen

Abfallsammler:
- geschlossenes Kopfelement aus gebürstetem V2A-Edelstahl

Typ	681505 zur Außenaufstellung (RG 6855)	Volumen Liter	H × B × T mm	Ausführung
0200	355,60	40 + 5	815 × 350 × 350	Ascher-Abfallkombi
0202	331,50	40	815 × 350 × 350	Abfallsammler
0204	476,10	90 + 9	1060 × 450 × 450	Ascher-Abfallkombi
0206	446,20	90	1060 × 450 × 450	Abfallsammler



0200



0206

Zubehör für Wertstoff- und Abfallsammler

stumpf

Ausführung:
- perforiert zum Abreißen
- Preis pro Rolle (à 250 Stück)



Typ	681508 Abfalltüten (RG 6855)	Volumen Liter	H × B mm	Ausführung
0020	44,75	45	700 × 300	transparent
0021	39,10	70	1000 × 575	blau
0022	54,50	120	1000 × 800	blau

Ausführung:
- selbstklebend
- wasserfest
- schwarzer Druck auf weißer Folie
- Ecken gerundet

Glas | Kunststoff | Metall | Papier | Bio-Abfall | Restmüll

Typ	681508 Aufkleber Wortbegriffe (RG 6855)	H × B mm
0026	16,65	70 × 300

Ausführung:
- selbstklebend
- wasserfest
- 6 farbige Aufkleber für Papier, Gelber-Sack-Abfälle, Restmüll, Glas, Metalle und Bio-Abfall



Typ	681508 Piktogramm-Set (RG 6855)	H × B mm
0024	19,40	180 × 160

Ausführung:
- zur Kennzeichnung von Wertstoffsammlern
- Aufdruck weiß auf transparenter Folie
- 5-teilig mit Symbolen für Papier, Gelber-Sack-Abfälle, Restmüll, Glas und Bio-Abfall

0041
0042



0044



Typ	681508 Aufkleber-Set, 5-teilig (RG 6855)	∅ mm
0041	6,77	50
0042	7,92	70
0044	9,07	100

Ausführung:
- sollen Sammler mobil eingesetzt werden, so werden die vorhandenen Stellfüße entfernt und die Rollen in die vorhandenen Gewindebuchsen eingeschraubt.





Typ	681508 Rollen-Set (RG 6855)
0030	33,25

Bei allen genannten Preisen handelt es sich um unverbindliche Preisempfehlungen.

Müllsackständer

Ausführung:
- Stahlkonstruktion
- verzinkt, wahlweise mit Kunststoff- oder Metalldeckel
- Klemmring zur Müllsackbefestigung
- Einwurföffnung ca. 350 mm



0070

Typ	681507 Standgerät (1× / 2× 120 l) (RG 6856)	Ausführung	H × B × T mm
0010	66,50	verzinkt, Kunststoffdeckel	980 × 500 × 530
0020	76,20	blau beschichtet, Kunststoffdeckel	980 × 500 × 530
0030	118,00	verzinkt, m. Fußpedal, Kunststoffdeckel	1000 × 490 × 490
0050	125,00	verzinkt, 2× 120 Liter, Kunststoffdeckel	980 × 850 × 480
0060	129,30	blau beschichtet, 2× 120 Liter, Kunststoffdeckel	980 × 850 × 480
0070	85,20	verzinkt, Metalldeckel	980 × 500 × 530
0080	94,75	blau beschichtet, Metalldeckel	980 × 500 × 530
0090	162,40	verzinkt, 2× 120 Liter, Metalldeckel	980 × 850 × 480
0100	166,70	blau beschichtet, 2× 120 Liter, Metalldeckel	980 × 850 × 480



0120

Typ	681507 fahrbar (1× / 2× 120 l) (RG 6856)	Ausführung	H × B × T mm	Anzahl Rollen
0110	91,90	verzinkt, Kunststoffdeckel	980 × 460 × 500	2
0120	99,40	blau beschichtet, Kunststoffdeckel	980 × 460 × 500	2
0150	160,10	verzinkt, 2× 120 Liter, Kunststoffdeckel	1020 × 860 × 500	4
0160	164,30	blau beschichtet, 2× 120 Liter, Kunststoffdeckel	1020 × 860 × 500	4
0170	110,60	verzinkt, Metalldeckel	980 × 460 × 500	2
0180	118,10	blau beschichtet, Metalldeckel	980 × 460 × 500	2
0210	197,30	verzinkt, 2× 120 Liter, Metalldeckel	1020 × 860 × 500	4
0220	201,50	blau beschichtet, 2× 120 Liter, Metalldeckel	1020 × 860 × 500	4



0230

Typ	681507 Wandkonsole (RG 6856)	Ausführung	B × T mm
0230	51,30	verzinkt, Kunststoffdeckel	400 × 510
0240	54,80	blau beschichtet, Kunststoffdeckel	400 × 510
0270	70,00	verzinkt, Metalldeckel	400 × 510
0280	73,35	blau beschichtet, Metalldeckel	400 × 510

Abfallsammler

Ausführung:
- aus Stahlblech gefertigt
- mit festem Boden = standsicher
- für den Innen- und Außenbereich
- **Typ 2205-2225** mit Kunststoff-deckel, hinten offen
- **Typ 2235-2255** mit Metalldeckel und Doppeltür



2205 - 2225

2235 - 2255

Typ	681507 Abfallsammler (RG 6856)	Inhalt Liter	∅ × Höhe mm	Farbe / RAL
2205	120,80	120	450 × 900	silber
2216	120,80	120	450 × 900	schwarzgrau / 7021
2225	120,80	120	450 × 900	enzianblau / 5010
2235	218,40	150	500 × 980	silber
2246	218,40	150	500 × 980	schwarzgrau / 7021
2255	218,40	150	500 × 980	enzianblau / 5010

NEU



3005



3010

Typ	681507 3-fach (RG 6856)	H × B × T mm	Ausführung	Gewicht kg
3000	149,40	1200 × 510	Wandausführung, 3-fach, Deckel silber/gelb/blau	10
3005	197,30	950 × 1175 × 440	stationär, 3-fach, Deckel silber/gelb/blau, Anlieferung zerlegt, Selbstmontage	13
3010	220,70	960 × 1065 × 440	fahrbar, 3-fach, je 2 Lenk-/Bockrollen, Deckel silber/gelb/blau, Anlieferung zerlegt, Selbstmontage	13

Müllsack

Ausführung:
- Perforiert zum Abreißen
- Preis pro Rolle

Typ	681508 aus PE (RG 6803)	Inhalt Liter	Maße mm	Stärke µm	Farbe	Anzahl Säcke pro Rolle
0010	4,45	70	575 × 1000	35	blau	25
0012	7,83	120	800 × 1000	45	blau	25
0014	8,10	120	700 × 1100	68	blau	15



Bei allen genannten Preisen handelt es sich um unverbindliche Preisempfehlungen.

Wertstoffsammler

Ausführung:
- aus robustem, langlebigem Polypropylen
- Kopfteil für einfaches Entleeren abnehmbar
- Flüssigkeitsdicht

Typ 0550:
- mit selbstschließender Einwurfklappe für Restmüll
- inklusive Piktogramm-Aufkleber "Restmüll"

Typ 0555:
- mit festmontierter Einwurfklappe, gelb, für Wertstoffe
- inklusive Piktogramm-Aufkleber "Wertstoffe"

Typ 0560:
- mit festmontierter Einwurfklappe, blau, für Papier
- inklusive Piktogramm-Aufkleber "Papier"

Typ	681507 Kunststoff-Wertstoffsammler (RG 6856)	Inhalt Liter	H × B × T mm	Farbe Einwurfklappe (ähnl. RAL)
0550	69,65	58	810 × 335 × 460	anthrazit (7021)
0555	69,65	58	810 × 335 × 460	gelb (1023)
0560	69,65	58	810 × 335 × 460	blau (5010)



Kopfteil abnehmbar 0560 0550 0555

Abfallsammler aus Kunststoff

Ausführung:
- Kopfteil mit Einwurfklappe, abnehmbar
- Kopfteil wird mit zwei Klemmverschlüssen befestigt
- Behälter flüssigkeitsdicht
- Inhalt ca. 50 Liter
- lieferbar in sechs Farben
- H × Ø = 760 × 410 mm

Hinweis:
Optional mit Fahruntersatz.
Bitte separat bestellen!

Typ	681507 Inhalt 50 l (RG 6856)	Farbe
1230	47,80	grau
1240	47,80	blau
1250	47,80	rot
1260	47,80	grün
1270	47,80	gelb
1280	47,80	weiß



Standascher

Ausführung:
- pulverbeschichtete Ausführung aus Stahlblech
- mit Einlegeteil zur Sandreduzierung und verzinktem Sieb
- Typ 2358 Korpus und Sieb aus Edelstahl
- besonders standfest
- H × Ø = 730 × 400 mm

Typ	681507 mit verzinktem Sieb (RG 6856)	Farbe / RAL
2352	80,20	silber
2355	80,20	schwarzgrau / 7021
2356	80,20	enzianblau / 5010
2358	143,50	Edelstahl



MADE IN GERMANY

Kombi-Ascher

Ausführung:
- wahlweise Stahl pulverbeschichtet oder Edelstahl geschliffen
- verstärktes Schutzdach mit Schloss (Vierkant-Schlüssel)
- Schutzdach gleichzeitig auch Diebstahlschutz für Aschereinsatz und Kippensieb
- Inneneinsatz verzinkt mit Bügelgriffen
- drei Einwurföffnungen
- inkl. feuerverzinktem Bodenrahmen und Montagematerial
- L × B × H = 395 × 395 × 910 mm

MADE IN GERMANY

Typ	681507 Kombi-Ascher (RG 6856)	Farbe / RAL
2364	260,70	silber
2367	260,70	schwarzgrau / 7021
2368	260,70	enzianblau / 5010
2370	498,90	Edelstahl


Inneneinsatz

Bei allen genannten Preisen handelt es sich um unverbindliche Preisempfehlungen.

Wandascher

Ausführung:
- mit Schutzdach und Abstreifblech für Zigaretten
- aus Edelstahl, poliert oder matt geschliffen
- mit Dreikantschloss (1 Schlüssel)
- praktische Entleerung im Bodenbereich

Lieferung inklusive Montagematerial zur Rohr- und Wandbefestigung!



Typ	681507 Edelstahl (RG 6856)	H × B × T mm	Ausführung	Gewicht kg
2950	142,20	530 × 120 × 180	matt	2,00
2955	142,20	530 × 120 × 180	poliert	2,00

Wandascher

Ausführung:
- aus Edelstahl mit Hinweisschild (Stahl, silber beschichtet)
- Aschereinsatz bzw. Inneneinsatz auch aus Edelstahl



Typ	681507 Edelstahl (RG 6856)	H × B × T mm
2940	189,80	500 × 200 × 125 mit Schild: 580 × 200 × 125

Aschersäule

Ausführung:
- mit Schutzdach und Abstreifblech für Zigaretten
- aus Edelstahl, poliert oder matt geschliffen
- Inneneinsatz aus Edelstahl, ca. 4,2 l Inhalt
- Zylinderschloss (2 Schlüssel) und Bodenplatte zum Aufdübeln

Lieferung inklusive Montagematerial zur Bodenbefestigung!



Typ	681507 Edelstahl (RG 6856)	H × Ø mm	Bodenplatte-Ø mm	Ausführung	Gewicht kg
2960	240,60	1030 × 120	200	matt	8,50
2965	240,60	1030 × 120	200	poliert	8,50

Großmülltonne

Ausführung:
- aus hochwertigem Niederdruck-Polyethylen
- hohe Stabilität und Belastbarkeit

Maße H × B × T:
80 Liter: 933 × 482 × 552 mm
120 Liter: 945 × 505 × 555 mm
240 Liter: 1067 × 580 × 730 mm
360 Liter: 1100 × 600 × 874 mm



120 Liter



240 Liter

Typ	681510 Inhalt 80 Liter (RG 6817)	681511 Inhalt 120 Liter (RG 6817)	681512 Inhalt 240 Liter (RG 6817)	681513 Inhalt 360 Liter (RG 6813)	Farbe
0010	64,85	62,00	86,15	175,20	rot
0015	64,85	62,00	86,15	175,20	grün
0020	64,85	62,00	86,15	175,20	gelb
0025	64,85	62,00	86,15	175,20	blau
0030	64,85	62,00	86,15	175,20	braun
0035	65,25	60,55	84,45	175,20	anthrazit

Müllgroßbehälter

Ausführung:
- Material aus hochwertigem Niederdruck-Polyethylen (PE) bzw. aus Qualitätsblech, feuerverzinkt
- zur Sammlung und Abfuhr des Restmülls aus Wohngebieten, Krankenhäusern, der Gastronomie oder Industrie
- Behälter entsprechen den gesetzlichen Bestimmungen in der kommunalen Entsorgungswirtschaft



770 Liter



1100 Liter

Inhalt Liter	681515 aus Kunststoff (RG 6813)	H × B × T mm	Farbe	Ausführung
770	542,00	1330 × 1360 × 770	grün	mit einteiligem Flachdeckel
1100	637,00	1465 × 1360 × 1070	grün	mit Radstopp und Kindersicherung

Inhalt Liter	681516 aus Stahlblech, feuerverzinkt (RG 6813)	H × B × T mm	Farbe	Ausführung
770	792,50	1420 × 1360 × 820	verzinkt	mit Zentralverriegelung und Kindersicherung
1100	833,40	1420 × 1360 × 1020	verzinkt	mit Zentralverriegelung und Kindersicherung

Industrielle Oberflächenreinigung

Produktinformation

IBS Scherer GmbH

Die Komplettlösung für die industrielle Oberflächenreinigung und Wartung!

Teilereinigungsgeräte

- mit optischem und akustischem Alarm
- Marken-Qualität **„Made in Germany"**
- umwelt- und arbeitsplatzfreundlich
- wartungsfreie Technik mit etabliertem Pumpensystem – **3 Jahre Garantie!**
- leichte Montage & Demontage



Spezialreiniger und Wartungsprodukte

- ausgezeichnete Reinigungswirkung
- dermatologisch unbedenklich (Hautgutachten vorhanden!)
- Sicherheit am Arbeitsplatz


Alle Geräte
Alle Reiniger

Made in Germany

Das Teilereinigungsgerät: So funktioniert's!

1. Die Pumpe saugt den sauberen Reiniger aus der Fassmitte an.
2. Der verbrauchte Reiniger setzt sich unten im Fass ab.
3. Einfacher Fasswechsel des verbrauchten Reinigers.



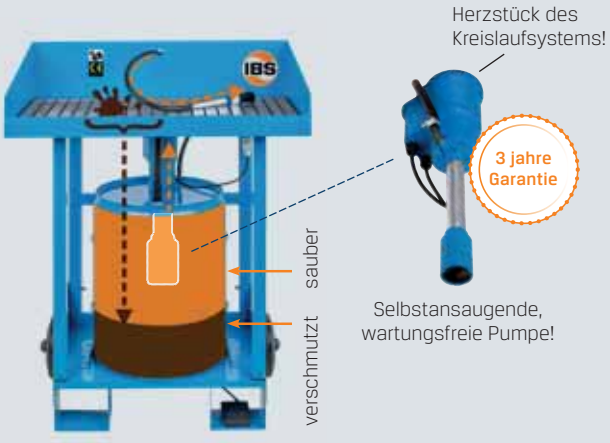



Beispiel Teilereinigungsgerät F2: Praktisch, fahrbar und platzsparend!

Sie haben die volle Kostenkontrolle, mit einer effizienten, wirtschaftlichen und anwenderfreundlichen Systemlösung!

IBS-Kreislauf: Hohe Ökoeffizienz

UMWELTBEWUSST UND KOSTENEFFIZIENT



Entsorgung – Fullservice: Wir entsorgen für Sie!

- gesicherte und gesetzeskonforme Verwertung
- bei Lieferung von neuem Reiniger nimmt IBS den verbrauchten Kaltreiniger gleichzeitig zurück (bei Bedarf auch Fremdreiniger)

Alt gegen neu!
Wir kümmern uns um die Entsorgung!



„Alles aus einer Hand!"

Teilereinigungsgerät

Technische Daten:	
Anschluss	230 V / 50 Hz
Gebinde	für 200-l-Mantelspundfass
Tragfähigkeit	250,00 kg
Innenmaße (Arbeitsfläche)	1135 × 660 mm
Arbeitshöhe	870 mm
Außenmaße (Gerät)	Typ 0010: 1145 × 670 × 1050 mm Typ 0020 (MD): 1165 × 695 × 1055 mm

Ausführung:
- robuste und besonders stabile Konstruktion
- in Werkbankhöhe und mit großer Arbeitsfläche
- GS-geprüft, gefertigt gemäß StawaR
- zur Reinigung besonders großer und schwerer Teile
- **Typ 0020 (MD)** zusätzlich mit Deckel
- 3 Jahre erweiterte Garantie auf Gerät und Pumpe (bei Verwendung von IBS-Spezialreiniger)

Typ	681702 Typ M / MD (RG 6811)	Ausführung
0010	767,50	Typ M, ohne Auffangwanne und Reiniger
0015	1.513,00	Typ M, Komplettpaket inkl. Auffangwanne und 200 Liter Spezialreiniger
0020	920,20	Typ MD, ohne Auffangwanne und Reiniger



0015



0020

Technische Daten:	
Anschluss	230 V / 50 Hz
Gebinde	für 200-l-Kopfspundfass
Tragfähigkeit	80,00 kg
Innenmaße (Arbeitsfläche)	790 × 540 mm
Arbeitshöhe	922 mm
Außenmaße (Gerät)	800 × 550 × 525 mm

Ausführung:
- geringer Platzbedarf
- zum Aufsetzen auf 200-l-Fass
- ideal zur Reinigung von großen und schweren Teilen

Optionales Zubehör (separat bestellen):
Auffangwanne (681702 0110),
Spezialreiniger (681702 0060-0090)

Typ	681702 Typ K (RG 6811)
0030	639,80



Technische Daten:	
Anschluss	230 V / 50 Hz
Gebinde	für 200 l
Tragfähigkeit	60,00 kg
Innenmaße (Arbeitsfläche)	725 × 520 mm
Arbeitshöhe	800 mm
Außenmaße (Gerät)	795 × 560 × 1005 mm

Ausführung:
- Kombigerät, bestehend aus Pinselreiniger und Tauchbad mit Luftverteilsystem
- inkl. Korbsystem
- robuste & stabile Konstruktion

Optionales Zubehör (separat bestellen):
Auffangwanne (681702 0100)
Spezialreiniger (681702 0060-0090)

Typ	681702 Typ L (RG 6811)
0035	1.427,00



Technische Daten:	
Anschluss	230 V / 50 Hz
Gebinde	für 50-l-Kopfspundfass
Tragfähigkeit	100,00 kg
Innenmaße (Arbeitsfläche)	790 × 490 mm
Arbeitshöhe	920 mm
Außenmaße (Gerät)	800 × 615 × 1120 mm

Ausführung:
- fahrbar im Sackkarrenprinzip
- mit großer Arbeitsfläche
- hohe Tragfähigkeit

Optionales Zubehör (separat bestellen):
Spezialreiniger (681702 0060-0090)

Typ	681702 Typ F2 (RG 6811)
0040	848,20



Technische Daten:	
Anschluss	230 V / 50 Hz
Gebinde	für 50-l-Kopfspundfass
Tragfähigkeit	50,00 kg
Innenmaße (Arbeitsfläche)	646 × 465 mm
Arbeitshöhe	820 mm
Außenmaße (Gerät)	656 × 475 × 1075 mm

Ausführung:
Kostengünstige Alternative zu Typ K.

Optionales Zubehör (separat bestellen):
Auffangwanne (681702 0120),
Spezialreiniger (681702 0060-0090)

Typ	681702 Typ BK 50 (RG 6811)
0050	576,50



Technische Daten:	
Anschluss	230 V / 50 Hz
Gebinde	für 50 l
Tragfähigkeit	150,00 kg
Innenmaße (Arbeitsfläche)	790 × 490 mm
Arbeitshöhe	895 mm
Außenmaße (Gerät)	800 × 500 × 1074 mm

Ausführung:
- Teilereinigungsgerät geschlossen in Industrieausführung
- mit erhöhter Tragfähigkeit
- kompakte und stabile Konstruktion
- ergonomische Bauweise

Optionales Zubehör (separat bestellen):
Spezialreiniger (681702 0060-0090)

Typ	681702 Typ G 50-I (RG 6811)	Ausführung
0052	762,10	–
0055	875,00	Komplettpaket inkl. 50 Liter Spezialreiniger



Bei allen genannten Preisen handelt es sich um unverbindliche Preisempfehlungen.

Auffangwanne


IBS Scherer GmbH

Ausführung:
- robuste Stahlblechkonstruktion
- zugelassen zur Lagerung hochentzündlicher (R12), leichtentzündlicher (R11) und entzündlicher Flüssigkeiten nach Betriebssicherheitsverordnung
- Wannen entsprechen den Vorschriften des WHG und sind TÜV-baumustergeprüft
- erfüllen den Vorsorgegrundsatz gem. § 19 WHG

Typ 0100 / WM: für Teilereinigungsgerät Typ 0010 / M und 0020 / MD
Typ 0110 / WK: für Teilereinigungsgerät Typ 0030 / K
Typ 0120 / WK-50: für Teilereinigungsgerät Typ 0050 / BK 50
Typ 0125 / WF: für Teilereinigungsgeräte Typ 0040 und Typ 0052


0100 / WM


0110 / WK


0120 / WK-50


0125 / WF

Typ	681702 Typ WM / WK / WK-50 (RG 6811)	L × B × H mm	Gewicht kg
0100	428,60	930 × 660 × 372 (+ 5 mm Kufen)	46
0110	410,50	800 × 750 × 360 (+ 5 mm Kufen)	44
0120	265,60	700 × 500 × 160 (+ 5 mm Kufen)	19
0125	272,10	480 × 405 × 297	19

Spezialreiniger

IBS Scherer GmbH

Typ 0060 + 0070 Purgasol:
- für gröbste Öl- und Fettverschmutzungen
- schnelle und gleichmäßige Verdunstung des Reinigungsmittels
- entaromatisiert, geruchsmild
- keine Einstufung nach Betriebssicherheitsverordnung

Typ 0080 + 0090 EL/Extra:
- für allerhöchste Ansprüche bei der industriellen Teilereinigung bzw. Oberflächenentfettung
- nahezu geruchlos (mild)
- durch schnelle, rückstandsfreie Verdunstung des Reinigungsmittels zeitnahe Weiterbearbeitung der Werkstücke möglich
- keine Einstufung nach Betriebssicherheitsverordnung
- z. B. für Industrie, produzierendes Gewerbe, Feinmechanik, Elektrotechnik
- **mit NFS-K1 Listung**

Hinweis:
Wenn Entsorgung gewünscht, bitte mitbestellen!



0060 0070 0080 0090

Typ	681702 zur Teilereinigung (RG 6814)	Inhalt Liter	Beschreibung
0060	206,20	50	Purgasol, 50 l
0070	478,40	200	Purgasol, 200 l
0080	269,50	50	EL/Extra, 50 l
0090	606,30	200	EL/Extra, 200 l
ENTSORGUNG	kostenfrei	–	Entsorgung der Altware => Altware wird bei Lieferung abgeholt und fachgerecht entsorgt

Zubehör

IBS Scherer GmbH

Spezieller Hohlraumpinsel, geeignet für alle Gerätetypen.

VPE 5 Stück

Hinweis:
- Lieferung nur in angegebener VPE
- Preis pro Stück



Typ	681702 Reinigungspinsel (RG 6811)	Ausführung
0160	13,95	fein
0170	13,95	grob

Bei allen genannten Preisen handelt es sich um unverbindliche Preisempfehlungen.

Teilereinigungsgerät für Spezialreiniger WAS wassermischbar

IBS Scherer GmbH

Technische Daten:	
Elektrischer Anschlusswert	7 kW
Netzspannung	400 V / 50 Hz
Heizleistung	3 kW
Tragfähigkeit	50,00 kg
Innenmaße (Arbeitsfläche)	790 × 590 mm
Arbeitshöhe	1215 mm
Füllmenge	45 - 110 Liter
Max. Druck	60 bar
Sprühmenge	14 l/min
Temperaturbereich	20 °C bis max. 45 °C
Außenmaße (Gerät)	1140 × 650/940 × 1845/2020 mm (geschlossen/offen)
Gewicht	140,00 kg

Ausführung:
- Teilereinigungsgerät für die manuelle Kleinteilereinigung im Hochdrucksprühverfahren
- für den Einsatz mit IBS-Reinigungsmitteln auf wässriger Basis
- schnelle, sorgfältige Reinigung dank einfacher Handhabung und kraftvoller Reinigungswirkung
- robuste Edelstahlausführung

Optionales Zubehör (separat bestellen):
IBS-Spezialreiniger WAS 10.100
(681705 0040 + 0050)
IBS-Spezialreiniger WAS 10.500
(681705 0010 + 0030)





Typ	681703 Typ WD-100 (RG 6810)
0010	5.061,00

Technische Daten:	
Anschluss	230 V / 50 Hz
Elektrischer Anschlusswert	2 kW
Heizleistung	2 kW
Tragfähigkeit	100,00 kg
Innenmaße (Arbeitsfläche)	790 × 490 mm
Arbeitshöhe	929 mm
Füllmenge	28 - 60 Liter
Temperaturbereich	max. 45 °C
Außenmaße (Gerät)	800 × 530/770 × 1127/1402 mm (geschlossen/offen)
Gewicht	140,00 kg

MADE IN GERMANY

Ausführung:
- hochwertige, robuste Edelstahlausführung: langlebig, beständig und unempfindlich (kein Kunststoff), hohe Tragfähigkeit bis 150 kg
- speziell entwickelt für den flexiblen Einsatz von Tauchbadreinigung kombiniert mit manuellem Pinselreinigungsverfahren
- robuste Edelstahlausführung

Optionales Zubehör (separat bestellen):
IBS-Spezialreiniger WAS 10.100
(681705 0040 + 0050)
IBS-Spezialreiniger WAS 10.500
(681705 0010 + 0030)





Typ	681703 Typ W 100 (RG 6810)
0020	2.211,00

Waschautomat

IBS Scherer GmbH

Technische Daten:	
Elektrischer Anschlusswert	4,8 kW
Netzspannung	400 V / 50 Hz
Heizleistung	4 kW
Tragfähigkeit	150,00 kg
Nutzhöhe	500 mm
Korbdurchmesser	780 mm
Wassertankvolumen	110 Liter
Strömungsdruck Pumpe	3,1 bar
Sprühmenge	4800 l/Std.
Temperatur	bis 60 °C
Außenmaße (Gerät)	1130 × 1010/1220 × 1150/1730 mm (geschlossen/offen)
Gewicht	90,00 kg

Ausführung:
- 1 Pumpe vertikal angeordnet
- 3 dreidimensionale Düsenrohre aus Edelstahl
- robuste Edelstahlausführung
- zusätzlicher Kleinstteilereinigungskorb aus Edelstahl (Ø 170 mm)
- rotierender Waschkorb aus Edelstahl, Zahnkranzantrieb über separaten Motor
- Ansaugfilter vor dem Pumpenschacht
- hoher Spritzdruck
- Schwadenabzug
- Siebblech aus Edelstahl mit Filterkorb über dem Wassertank
- mit Wassermangelsicherung

Verwendung:
Universell einsetzbar für die vollautomatische Reinigung mittlerer und großer Teile, wie Motoren, Getriebe, Rührwerke etc., aber auch für Kleinteile.

Weitere Waschautomaten-Modelle Top- oder Frontlader, optionales Zubehör auf Anfrage.

Optionales Zubehör (separat bestellen):
IBS-Spezialreiniger WAS 10.100 (681705 0040 + 0050)
IBS-Spezialreiniger WAS 10.500 (681705 0010 + 0030)



MADE IN GERMANY

Typ	681704 MAXI 78 (RG 6810)
0010	7.975,00

Spezialreiniger (Spritzreiniger)

IBS Scherer GmbH

Ausführung:
- für ein breites Spektrum von Anwendungen, gute Materialverträglichkeit
- ideal für den Einsatz in Waschautomaten
- sehr gut geeignet für Spritz- und Flutreinigungsanlagen
- materialschonend, energiesparend bei Reinigungstemperatur ab 45 °C
- demulgierend, somit für Ölabscheider geeignet
- umweltverträglich und anwenderfreundlich, inklusive Korrosionsschutz

Verwendung:
Zur Entfettung starker Verschmutzungen wie z. B. Öle aller Art, Kühlschmierstoffe, Bohr- und Schneidöle, Motoren- und Korrosionsschutzöle, Hydrauliköle, Fette (native Fette, Schmierstoffkomponenten), Späne, Schleif- und Polierstaub, Staub. Inklusive Entschäumer

WAS 10.100:
- alkalisch (pH-Wert 13)
- keine Fleckenbildung
- mit Korrisionsschutz

WAS 10.500:
- für Ultraschallreinigung geeignet
- keine Kennzeichnungpflicht
- neutral (pH-Wert 9)
- auch für empfindliche Oberflächen

MADE IN GERMANY | Sicherheitsdatenblatt

Typ	681705 zur Teilereinigung (RG 6814)	Inhalt Liter	Beschreibung
0015	136,90	20	WAS 10.500
0045	119,70	20	WAS 10.100

NEU


0015


0045





Bei allen genannten Preisen handelt es sich um unverbindliche Preisempfehlungen.

Ultraschall-Reinigung

Produktinformation

Die vier Wirkfaktoren der Ultraschallreinigung.

Ultraschall

In Flüssigkeiten erzeugt Ultraschall kleinste Vakuumbläschen, die sofort wieder implodieren (Kavitation).
Die dabei entstehenden Kräfte bewirken eine intensive und schonende Ablösung der Schmutzpartikel vom Reinigungsobjekt.

Temperatur

Viele Reiniger entfalten erst bei höheren Badtemperaturen ihre volle Wirkung. Die Reinigungsflüssigkeit kann durch die Geräteheizung erwärmt werden.



Chemie

Die Reinigungschemie fördert die Kavitation, reduziert die Oberflächenspannung des Wassers, löst und bindet Schmutzpartikel.
Je nach Art der Verschmutzung kommen verschiedene Reinigungspräparate zum Einsatz.

Zeit

Der gemeinsame Einsatz von Chemie und Ultraschall reduziert im Vergleich zu anderen Verfahren die Reinigungszeit bis zu 90 Prozent. Sie beträgt je nach Verschmutzung wenige Sekunden bis einige Minuten.

Typische Einsatzgebiete

- Oberflächentechnik
- Automobilindustrie
- Maschinen- und Anlagenbau
- Druckindustrie
- Halbleiterindustrie
- Galvanotechnik
- Getränkeindustrie
- Luftfahrt
- Elektronikindustrie
- Kunststoffindustrie
- Textilindustrie
- Laborbereich

Vorteile der Ultraschallreinigung

- Schmutzreste und Infektionserreger werden von den in der Flüssigkeitbefindlichen Teilen einschließlich Vertiefungen und Bohrungen abgesprengt
- Ultraschall reinigt in wenigen Minuten und übertrifft jede manuelle Säuberung an Wirksamkeit
- schonende Wirkung durch Vermeidung mechanischer Beschädigungen wie z. B. Kratzer

Welches Ultraschallbad wähle ich?

- die Größe der Reinigungsobjekte und Probengefäße bestimmt die Größe der Wanne und so den erforderlichen Gerätetyp
- bei der Auswahl des Gerätes sind die Korbabmessungen zu beachten
- zur Vermeidung einer Geräteüberlastung ist die Wahl eines etwas größeren Gerätes ratsam

Welches Zubehör ist notwendig?

- Reinigungsobjekte und Reaktionsgefäße dürfen niemals auf dem Wannenboden liegen
- der Einhängekorb vermeidet Kratzer an Reinigungsgut und Wannenboden
- Einsatzgefäße für die Reinigung kleiner Teile oder auch zum Arbeiten mit aggressiven Lösungen werden in den Lochdeckel eingehängt

Welche Flüssigkeiten dürfen verwendet werden?

- es sind nur Produkte zu benutzen, die speziell für die Ultraschallreinigung entwickelt wurden (keine Haushaltsreiniger oder reines VE-Wasser verwenden)
- für die Arbeit mit Säuren oder wenn Säurereste zu entfernen sind, ist eine Einhängewanne aus Kunststoff zu verwenden
- keine brennbaren oder explosionsgefährlichen Flüssigkeiten direkt in der Schwingwanne verwenden. Bei indirekter Beschallung geringer Mengen brennbarer Flüssigkeiten im Einsatzgefäß sind die „Richtlinien für Laboratorien" – BGR 120 und die „Explosionsschutz-Regeln" – BGR 104 vom Anwender selbst zu verantworten

Ultraschallreinigungsgerät

Ausführung:
- für Labor, Optik, Werkstatt oder Industrie
- ideal für die Reinigung von Brillen, Brillenteilen, Hörgeräten, Prothesen, Waffenteilen, Schmuck, Motorteilen sowie Kunststoffteilen
- Schwingwanne/Gehäuse aus Edelstahl 1.4301
- mit Zeitschaltuhr 1-60 Minuten/Dauerbetrieb
- mit Heizung

Lieferung:
Inklusive Deckel und Korb.

Typ	681720 EMMI-H22 (RG 6820)	Betriebs-frequenz ca. kHz	max. Ultraschall-Leistung W	Gesamt-leistung W	Heiz-leistung W	Heizung °C	Außenmaße L × B × H mm	Wanneni-nnenmaß L × B × H mm	Korb innen L × B × H mm	Wannen-inhalt Liter	Arbeits-füllmenge Liter
0010	244,80	40	120	270	150	20 - 80	300×175×240	240×140×65	200×100×45	2,2	1,4



Ausführung:
- für Labor, Optik, Werkstatt oder Industrie
- ideal für die Reinigung von Brillen, Brillenteilen, Hörgeräten, Prothesen, Waffenteilen, Schmuck, Motorteilen sowie Kunststoffteilen
- Schwingwanne/Gehäuse aus Edelstahl 1.4301
- mit Zeitschaltuhr 1-60 Minuten/Dauerbetrieb
- mit Heizung und Ablaufhahn

Lieferung:
Inklusive Deckel und Korb.

Typ	681720 EMMI-H30 (RG 6820)	Betriebs-frequenz ca. kHz	max. Ultraschall-Leistung W	Gesamt-leistung W	Heiz-leistung W	Heizung °C	Außenmaße L × B × H mm	Wannen-innenmaß L × B × H mm	Korb innen L × B × H mm	Wannen-inhalt Liter	Arbeits-füllmenge Liter
0020	384,68	40	180	360	180	20 - 80	320×180×240	238×138×100	205×105×70	3,0	2,4



Ausführung:
- für Labor, Optik, Werkstatt oder Industrie
- ideal für die Reinigung von Brillen, Brillenteilen, Hörgeräten, Prothesen, Waffenteilen, Schmuck, Motorteilen, Kunststoffteilen und Glas
- Schwingwanne/Gehäuse aus Edelstahl 1.4301
- mit Zeitschaltuhr 1-60 Minuten/Dauerbetrieb
- mit Heizung und Ablaufhahn

Lieferung:
Inklusive Deckel und Korb.

Typ	681720 EMMI-H40 (RG 6820)	Betriebs-frequenz ca. kHz	max. Ultraschall-Leistung W	Gesamt-leistung W	Heiz-leistung W	Heizung °C	Außenmaße L × B × H mm	Wannen-innenmaß L × B × H mm	Korb innen L × B × H mm	Wannen-inhalt Liter	Arbeits-füllmenge Liter
0030	463,38	40	240	440	200	20 - 80	385×185×255	300×150×100	260×110×70	4,0	3,1



Ausführung:
- für Labor, Optik, Werkstatt oder Industrie
- ideal für die Reinigung von Brillen, Brillenteilen, Hörgeräten, Prothesen, Waffenteilen, Schmuck, Motorteilen, Kunststoffteilen und Glas
- Schwingwanne/Gehäuse aus Edelstahl 1.4301
- mit Zeitschaltuhr 1-60 Minuten/Dauerbetrieb
- mit Heizung und Ablaufhahn

Lieferung:
Inklusive Deckel und Korb.

Typ	681720 EMMI-H60 (RG 6820)	Betriebs-frequenz ca. kHz	max. Ultraschall-Leistung W	Gesamt-leistung W	Heiz-leistung W	Heizung °C	Außenmaße L × B × H mm	Wannen-innenmaß L × B × H mm	Korb innen L × B × H mm	Wannen-inhalt Liter	Arbeits-füllmenge Liter
0040	559,54	40	240	490	250	20 - 80	380×185×300	302×152×150	255×105×110	6,0	4,5



Ausführung:
- für Labor, Optik, Studio und Werkstatt
- ideal für die Reinigung von Brillen, Brillenteilen, Hörgeräten, Prothesen, Waffenteilen, Schmuck, Motorteilen, Kunststoffteilen und Glas
- **mit Sweeptechnik** (Steigerung der normalen Ultraschallleistung bei besonders starken Verschmutzungen)
- **mit Degasfunktion** (Entgasung des Leitungswassers vor Inbetriebnahme bewirkt eine optimale Ultraschallleistung)
- mit Ultraschallleistungsregler: 50 | 100 %
- Schwingwanne/Gehäuse aus Edelstahl 1.4301
- mit Zeitschaltuhr 1-60 Minuten/Dauerbetrieb
- mit Heizung und Ablaufhahn

Lieferung:
Inklusive Deckel und Korb.

Typ	681720 EMMI-D40 (RG 6820)	Betriebs-frequenz ca. kHz	max. Ultraschall-Leistung W	Gesamt-leistung W	Heiz-leistung W	Heizung °C	Außenmaße L × B × H mm	Wannen-innenmaß L × B × H mm	Korb innen L × B × H mm	Wannen-inhalt Liter	Arbeits-füllmenge Liter
0050	655,72	37	320	520	200	20 - 80	385×185×250	300×150×100	265×115×70	4,0	3,6



Bei allen genannten Preisen handelt es sich um unverbindliche Preisempfehlungen.

Ultraschallreinigungsgerät

Ausführung:
- für Labor, Optik, Studio und Werkstatt
- ideal für die Reinigung von Brillen, Brillenteilen, Hörgeräten, Prothesen, Waffenteilen, Schmuck, Motorteilen, Kunststoffteilen und Glas
- **mit Sweeptechnik** (Steigerung der normalen Ultraschallleistung bei besonders starken Verschmutzungen)
- **mit Degasfunktion** (Entgasung des Leitungswassers vor Inbetriebnahme bewirkt eine optimale Ultraschallleistung)
- mit Ultraschallleistungsregler: 50 | 100 %
- Schwingwanne/Gehäuse aus Edelstahl 1.4301
- mit Zeitschaltuhr 1-60 Minuten/Dauerbetrieb
- mit Heizung und Ablaufhahn

Lieferung:
Inklusive Deckel und Korb.

NEU



Typ	681720 EMMI-D280 (RG 6820)	Betriebsfrequenz ca. kHz	max. Ultraschall-Leistung W	Gesamtleistung W	Heizleistung W	Heizung °C	Außenmaße L × B × H mm	Wanneninnenmaß L × B × H mm	Korb innen L × B × H mm	Wanneninhalt Liter	Arbeitsfüllmenge Liter
0060	1.836,00	37	640	1240	600	20 - 80	530 × 330 × 360	502 × 298 × 200	480 × 290 × 190	28,0	26,4

Reinigungskonzentrat

NEU

Ausführung:
- entfernt sämtliche Verunreinigungen, Zement, Gipsreste
- geeignet für Prothesen, Zahnspangen, Edelstahl, Edelmetalle, Glas, Kunststoff, Porzellan



Typ	681725 EM-070 (RG 6820)	Ausführung
0010	15,08	Dentalreiniger, 500 ml

Ausführung:
- entfernt Oxid- und Sulfidschichten, Flussmittel
- geeignet für Bronze, Edelmetalle und deren Legierungen, Kupfer, Messing, Kunstgegenstände, Münzen, Schmuck



Typ	681725 EM-100 (RG 6820)	Ausführung
0030	13,40	Entoxidationskonzentrat, 500 ml

Ausführung:
- entfernt Kalk, Rost, Silikate, Metalloxide, Phosphate
- geeignet für Stahl, Edelstahl, Edelmetalle, Glas, Kunststoff, Gummi



Typ	681725 EM-202 (RG 6820)	Ausführung
0050	15,08	Instrumentenreiniger, 500 ml

Ausführung:
- entfernt Fette, Fingerabdrücke, Flussmittel, Harz, Öle, ungenutzte Lötpaste
- geeignet für bestückte und unbestückte Platinen/Hybriden



Typ	681725 EM-303 (RG 6820)	Ausführung
0070	15,08	Leiter- und Platinenreiniger, 500 ml

Ausführung:
- entfernt Farbschleier, Fette, Öle, Pigmente, Wachs
- geeignet für Glas, Gummi, Keramik, Kunststoff, Metall



Typ	681725 EM-600 (RG 6820)	Ausführung
0090	15,08	Intensivreiniger, 500 ml

Ausführung:
- entfernt sämtliche Verunreinigungen
- geeignet für Glas, optische Gläser, Kunststoff, Metalle, Gold- und Silberschmuck



Typ	681725 EM-080 (RG 6820)	Ausführung
0020	13,40	Universalreiniger, 500 ml

Ausführung:
- entfernt Amalgan, Gewebe- und Knochenreste
- geeignet für Instrumente



Typ	681725 EM-200 (RG 6820)	Ausführung
0040	20,92	Desinfektionsreiniger, 500 ml

Ausführung:
- entfernt nachhaltig sämtliche Verunreinigungen
- geeignet für Edelstahl, Edelmetalle, Fassungen, Hülsen, Kugellager, Messing, Waffenteile



Typ	681725 EM-300 (RG 6820)	Ausführung
0060	21,81	Metallreiniger, 500 ml

Ausführung:
- entfernt Fette, Fingerabdrücke, Flussmittel, Harz, Öle, ungenutzte Lötpaste
- geeignet für Glas, Kunststoff, Leichtmetalle (Motorblöcke, Vergaser, etc.), Metall



Typ	681725 EM-404 (RG 6820)	Ausführung
0080	15,08	Alu- und Druckgussreiniger, 500 ml

Ausführung:
- entfernt leichte Verunreinigungen, wirkt entoxydierend
- geeignet für Patronenhülsen, Leiterplatten, Platinen aus der Wartung, Schmuck, Uhren-Teile



Typ	681725 EM-700 (RG 6820)	Ausführung
0100	15,08	Buntmetallreiniger, 500 ml

Bei allen genannten Preisen handelt es sich um unverbindliche Preisempfehlungen.

Ultraschallreinigungsgerät

BANDELIN
Ultraschall seit 1955

Ausführung:
- **Ultraschallreinigungsbäder SONOREX SUPER**
- für den Einsatz im Servicebereich, bei Reparaturen und Wartungsarbeiten
- HF-Frequenz 35 kHz
- Zeitgeber für 1-15 min oder Dauerbetrieb
- Heizung, thermostatisch regelbar von 30 bis 80 °C
- tropfwassergeschütztes Edelstahlgehäuse mit Ablauf

Zum Reinigen und Entfetten:
- Motorblöcken, Kühlern
- Kugellagern, Vergasern
- Ventilen, Düsen
- Kunststoff-Formwerkzeugen
- E-Filtern, Hydraulikfiltern
- Atemschutzmasken
- Druckwalzen
- Holzbearbeitungswerkzeugen
- Elektronikbauteilen
- mechanische Mess- und Prüfmittel
- Analysensieben



RK102H



RK156BH



RK255H



RK510H



RK514BH



RK1028CH



RK1050CH

Typ	681710 Sonorex Super (RG 6816)	Schwingwanne innen L × B × T mm	Inhalt Liter	Außenmaße L × B × H mm	Ablauf Kugelhahn	Ultraschall-Spitzenleistung W	HF-Leistung W_{eff}	Heizleistung W	Stromaufnahme A	Gewicht (netto) kg
RK102H	1.053,00	240 × 140 × 100	3,0	260 × 160 × 250	G 1/4	480	120	140	1,2	4,1
RK156BH	1.481,00	500 × 140 × 150	9,0	530 × 165 × 300	G 1/4	860	215	600	3,6	7,3
RK255H	1.209,00	300 × 150 × 150	5,5	325 × 175 × 295	G 1/4	640	160	280	2,0	5,3
RK510H	1.356,00	300 × 240 × 150	9,7	325 × 265 × 305	G 1/2	640	160	400	2,5	7,6
RK514BH	1.915,00	325 × 300 × 200	18,7	355 × 325 × 385	G 1/2	860	215	600	3,6	9,8
RK1028CH	3.189,00	500 × 300 × 300	45,0	540 × 340 × 500	G 1/2	1200	300	1450	7,7	23,7
RK1050CH	4.728,00	600 × 500 × 300	90,0	640 × 540 × 530	G 1/2	2400	600	1950	11,1	37,0


Zubehör für Ultraschallreinigungsgeräte

BANDELIN
Ultraschall seit 1955

Ausführung:
- Gebrauchsmuster DE 20 2009 017 747.1
- Edelstahl-Siebgewebe



RK102H

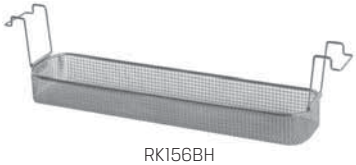

RK156BH



RK255H



RK510H


Typ	681712 Einhängekorb (RG 6812)	L × B × H mm
RK102H	59,00	200 × 110 × 40
RK156BH	191,00	460 × 100 × 50
RK255H	70,00	260 × 110 × 40
RK510H	168,00	250 × 195 × 50
RK514BH	188,00	275 × 245 × 50
RK1028CH	249,00	455 × 245 × 50
RK1050CH	343,00	545 × 450 × 50



RK514BH



RK1028CH

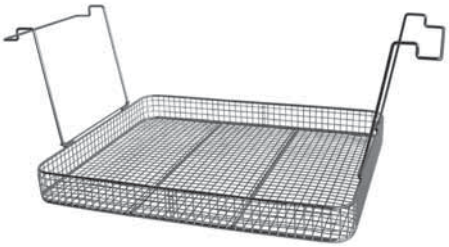

RK1050CH

Bei allen genannten Preisen handelt es sich um unverbindliche Preisempfehlungen.

Zubehör für Ultraschallreinigungsgeräte

BANDELIN
Ultraschall seit 1955

Ausführung:
- aus Edelstahl
- zum Schutz vor Verschmutzungen
- Kondenswasser wird in die Schwingwanne abgeleitet


RK102H


RK156BH


RK255H


RK510H


RK514BH


RK1028CH


RK1050CH

Typ	681713 Deckel (RG 6812)
RK102H	38,00
RK156BH	65,00
RK255H	47,00
RK510H	55,00
RK514BH	64,00
RK1028CH	86,00
RK1050CH	154,00

Ausführung:
- speziell für Ultraschallanwendungen
- unterstützen mit kavitationsfördernden Eigenschaften den Reinigungsprozess
- materialschonend
- biologisch abbaubar und leicht zu entsorgen
- Spülung nach Reinigung erforderlich um Reinigungsmittelreste und Restschmutz zu entfernen

Hinweis:
Lösemittel nicht direkt im Ultraschallbad verwenden!
Haushaltsreiniger, Säuren und viele gebräuchliche saure Reiniger sind ungeeignet und führen durch Lochfraß zum Geräteausfall.

TICKOPUR R 33
Universal-Reiniger - EXAM-begutachtet
- Konzentrat
- mit Korrosionsschutz
- mild-alkalisch, pH 9,9 (1 %), Anwendung 3 = 5 %
- entfernt allgemeine Verschmutzungen, Bohr-, Schleif-, Polier- und Läpprückstände, öl- und fetthaltige Rückstände, Staub, Ruß, Tinte etc
- geeignet für Stahl, Edelstahl, Bunt-, Edel- und Leichtmetalle, Glas, Keramik, Kunststoff oder Gummi


681712

TICKOPUR TR 13
Intensiv-Reiniger
- Konzentrat
- demulgierend, silikatfrei, alkalisch, pH 11,9 (1 %), Anwendung 0,1 = 10 %
- entfernt Verkokungsrückstände, Verharzungen, Ruß, Fette, Öle, Wachse, Pigmente, Farbschleier, Bohr-, Schleif-, Polier- und Läpprückstände
- geeignet für Stahl, Edelstahl, Glas, Keramik, Kunststoff und Gummi
- Nicht für Zinn, Zink und Leichtmetalle
- Vorsicht bei Buntmetallen


681713

Inhalt Liter	681712 Universal-Reinigungskonzentrat, TICKOPUR R33 (RG 6812)	681713 Intensiv-Reinigungskonzentrat, TICKOPUR TR13 (RG 6812)
5	46,00	68,00
10	NEU 83,00	NEU 122,00

Ultraschallreiniger

IBS Scherer GmbH IBS

Ausführung:
- optimal abgestimmt auf alle herkömmlichen Ultraschallreinigungsanlagen
- beste Reinigungsergebnisse auch im Wischverfahren
- stark bei Ölkohle und Pigmenten
- wirkungsvoll mit hoher Reinigungskraft ab 40 °C, ergiebig und kostensparend
- auch geeignet für die Reinigung von Aluminiumteilen
- demulgierend – somit für Ölabscheider geeignet › längere Standzeit, geprüfte Abscheidefreundlichkeit
- erfüllt die Anforderung der ÖNORM B 5104, B 5105 und B 5106 bezüglich des Abwassers
- die behandelten Teile können nach der Reinigung problemlos galvanisiert oder lackiert werden
- umweltverträglich und anwenderfreundlich, Tenside leicht biologisch abbaubar (nach OECD-Kriterien)

NEU



Typ	681715 WAS 20.100 (RG 6814)	Inhalt Liter
0010	181,10	20

Bei allen genannten Preisen handelt es sich um unverbindliche Preisempfehlungen.

Gefahrstoffdepots *SAFE®Tank*

Produktinformation

Das gute Gefühl einen zuverlässigen Partner zu haben

MADE IN GERMANY



SAFE Tanks sind die richtige Lösung für die vorschriftengerechte und sichere Lagerung auch größerer Mengen von wassergefährdenden Medien und brennbaren Flüssigkeiten gemäß BetrSichV (TRGS 510). Abschließbare Lagerräume von 1 bis 32 Quadratmetern Grundfläche können realisiert werden.
Das umfangreiche Systemzubehör ermöglicht die platzsparende Lagerung von Fässern und Kleingebinden. Ab SAFE Tank 1000 sind die Läger begehbar und befahrbar.



Hinweis:
Durch die mechanische Belüftung erfolgt eine Luft-Durchflutung unterhalb des Gitterrostes und innerhalb des Containers, so dass der 5-fache Luftwechsel pro Stunde erreicht wird.



Vorteile:

- nach den Anforderungen des Wasserhaushaltsgesetzes
- zugelassen für nicht brennbare oder entzündlich, leicht entzündliche und hochentzündliche Medien und aller Wassergefährdungsklassen (WGK 1-3) gemäß TRGS 510
- Wanne aus 3 mm Stahlblech (S235JR) flüssigkeitsdicht verschweißt, verzinkt
- befahrbare Gitterroste, herausnehmbar, verzinkt
- maximale Verkehrslast auf der Wanne: 1000 kg/m²
- Wände und Dach aus stabilen, verzinkten Trapezblechen
- einzigartige Konstruktion mit Statik
- maximale Schneelast Einzelcontainer auf dem Dach 220 kg/m²
- maximale Schneelast Kombinationen auf dem Dach 110 kg/m²
- Windlast 0,59 kN/m² (entspricht Windlastzone 2), standortbezogen, gem. Eurocode 3
- Standardtür 1,30 × 1,89 m mit Sicherheitsschloss, Anschlag DIN rechts
- mehrere Türvarianten und Türpositionen ermöglichen optimale Anpassung an Ihre individuellen Anforderungen
- 9 kranbare Varianten

Stichwortverzeichnis

A

Abfall-/Sammelbehälter . . . 68/624
Abfallsammler . . . 68/622-68/627
Abfall- und Reinigungsstation . . . 68/617-68/618
Abfüllkanne . . . 68/607
Ablage . . . 60/159
Abrollwagen . . . 65/411, 65/414
AdBlue®-Abgabegerät . . . 68/611
Akku-Ladeschrank . . . 60/181
Akustik-Stellwand . . . 61/274
Allzweckroller . . . 66/457
Altöl-Auffanggerät . . . 68/612
Alukarre . . . 66/450
Aluminium-
- Anlegeleiter . . . 65/426
- Arbeitsbock . . . 65/443
- Arbeitspodest . . . 65/436-65/43
- Box . . . 64/401-64/402, 64/404
- Klappgerüst . . . 65/440
- Klappleiter . . . 65/428
- Klapppodest . . . 65/436
- Klapptreppe . . . 65/434
- Mehrzweckleiter . . . 65/429
- Palettenauflage . . . 65/437
- Plattformleiter . . . 65/436
- Plattformwagen . . . 66/459
- Podestleiter . . . 65/438
- Rollgerüst . . . 65/441-65/442
- Schiebeleiter . . . 65/426
- Seilzugleiter . . . 65/427
- Stehleiter . . . 65/431-65/432, 65/435
- Stufen-Stehleiter . . . 65/433
- Teleskopleiter . . . 65/430-65/431
- Treppenkarre . . . 66/450
- Vielzweckleiter . . . 65/430

Anschlagleiste . . . 63/324
Anschlagmittel-Ständer . . . 67/534
Anschlagpunkt . . . 67/539
Anschlagwirbel . . . 67/541-67/542
Anti-Rutsch-Matte . . . 67/536
Apparate-Rolle . . . 67/552
Arbeitsbock . . . 65/443
Arbeitsbühne . . . 66/507
Arbeitsdrehstuhl . . . 61/241-61/245
Arbeitshocker . . . 61/238
Arbeitsinsel . . . 60/176
Arbeitsplatte . . . 60/158
Arbeitsplatzbodenbelag . . . 61/248-61/249, 61/255-61/259
Arbeitsplatzmatte . . . 61/251-61/254
Arbeitsplatzsystem . . . 60/66, 60/68
Arbeitstisch . . . 60/160
Ascher-Abfallkombination . . . 68/625
Aschersäule . . . 68/628
Auffangwanne . . . 68/631
Auffangwanne für IBC/KTC . . . 68/582-68/583
Ausrollregal . . . 63/367-63/368
Auszugschrank . . . 60/206
Automatenband . . . 65/412

B

Befestigungsband . . . 61/292, 63/354
Behälterschrank . . . 60/33
Beistellwagen . . . 66/480
Beschriftungsband . . . 61/292, 63/351
Beschriftungsclip . . . 63/381
Blechgreifer . . . 67/545
Bodenmarkierungsband . . . 61/291
Bodenschutzmatte . . . 61/262
Bodenschutzwanne . . . 68/585
Bodenwaage . . . 65/424
Bordleiste . . . 60/159
Bürostuhl . . . 60/208

C

CNC-
- Lager- und Transportsystem . . . 60/60-60/63
- Tischaufsatzgestell . . . 60/60
- Transportsystem . . . 60/172
- Werkzeugträger . . . 60/63

Computer-
- Auflagen . . . 63/354
- Säule . . . 60/167
- Schrank . . . 60/27, 60/69, 60/168-60/169
- Ständer . . . 60/167
- Station . . . 60/170
- Tisch . . . 60/170

CPU-Halter . . . 60/161

D

Deckel . . . 63/381, 64/400
Distanzstück . . . 63/355, 63/358
Doppel-Kanbanregal . . . 63/340
Doppelregal . . . 63/322, 63/330-63/331
Doppelscherenhubtisch . . . 66/511
Drahtgitter-Rückwand . . . 63/325
Drahtgitter-Seitenwand . . . 63/325
Draht-Schüttgutleiste . . . 63/323
Drahtseilkloben . . . 67/538
Draht-Steckgitter . . . 63/323
Drehhocker . . . 61/238
Drehsessel . . . 60/212
Drehstapelbehälter . . . 64/392
Drehstuhl . . . 60/211
Druckluft-Ölpumpe . . . 68/608-68/609
Durchfahrwaage . . . 65/425
Durchflussmesser . . . 68/611
Durchschubsicherung . . . 63/354, 63/357

Stichwortverzeichnis

E

E-Bike-Ladestation . . . 60/23
Edelstahl-Computer-Schrank . . . 60/169
Einbauschublade inkl. Führungsschiene . . . 60/14
Einhängetritt für Sprossenleitern . . . 65/429
Einhängewanne . . . 68/584
Einsatzkasten . . . 64/395, 64/400
Einteilungsmaterial . . . 60/15-60/16, 60/50-60/59
Einteilungsset für Schublade . . . 60/159
Einzelschublade . . . 63/324
Elektro-
- Fächerschrank/E-Bike-Ladestadion . . . 60/24
- Flügeltürenschrank . . . 60/26
- Gabelhubwagen . . . 66/491
- Gehgabelhochhubwagen . . . 66/495
- Hubwagen / Hochhubwagen . . . 66/490-66/491
- Kettenzug . . . 67/526
- Kran / Kleinkran . . . 67/529
- Seilwinde . . . 67/539

Endanschlag . . . 67/569
Endanschlagleiste . . . 63/333
Endständererhöhung . . . 63/358
Entsorgungsbehälter . . . 68/607
ESD-
- Arbeitsplatzbodenbelag . . . 61/258
- Etagenwagen . . . 66/466
- Eurokastenwagen . . . 66/467
- Griffroller . . . 66/466
- Materialständer . . . 66/465
- Schiebebügelwagen . . . 66/465
- Sichtlagerkasten . . . 64/386
- Tischwagen . . . 66/466

Etagenroller . . . 66/482
Etagenwagen . . . 66/470-66/473
Etiketten . . . 61/292, 63/352
Eurokasten-Roller . . . 66/482
Eurokastenwagen . . . 66/481

F

Fachboden . . . 63/333
Fächerschrank . . . 60/195-60/196
Fachteiler . . . 63/323, 63/331, 63/344
Fahreimer . . . 68/614
Fahrwerk . . . 67/527
Fahrwerk- und Transportroller . . . 67/549
Fass-
- Greifer . . . 66/510
- Hahn . . . 68/607
- Karre . . . 66/453
- Kipper . . . 66/455
- Pumpe . . . 68/609-68/610
- Regal . . . 68/581
- Roller . . . 66/453
- Traverse . . . 66/510
- Wendezange . . . 66/510
- Zange / Scherengreifer . . . 66/510

Flachbeutel . . . 65/418
Flächenkantenschutz . . . 65/413
Flügeltür . . . 63/324
Flügeltürenschrank . . . 60/32, 60/48, 60/70, 60/178, 60/182, 60/203
Flügeltüren- und Schiebetürenschrank . . . 60/205
Flüssigkeitsschrank . . . 68/595
Folienschweißgerät . . . 65/418
Funktionsdrehhocker . . . 60/210
Funktionsdrehstuhl . . . 60/210
Funkwanduhr . . . 61/293
Fußstützen . . . 60/209

G

Gabelhubwagen-Rad . . . 67/557
Gabelverlängerung für Gabelstapler . . . 66/509
Ganzstahlwagen . . . 66/458
Garderobenbank . . . 60/198-60/199
Garderobenschrank . . . 60/192-60/194
Gasflaschenbox . . . 68/590
Gasflaschencontainer . . . 68/588
Gasflaschenmagazin . . . 68/589
Gasflaschenpalette . . . 68/589
Gefahrstoffdepot . . . 68/587, 68/591-68/594
Gefahrstoff-Rollladenschrank . . . 68/587
Gefahrstoffschrank . . . 68/597, 68/602
Getriebeölpumpe . . . 68/608
Gitter-Klappkarre . . . 66/452
Gitterrost . . . 63/354
Gitter-Stapelkarre . . . 66/451
Glaswagen/Plattenwagen . . . 66/485
Griffroller . . . 66/457
Großfachregal . . . 63/359
Großmülltonne . . . 68/628
Großraum-Flügeltürenschrank . . . 60/182
Großraumschrank . . . 60/191
Gruppenwerkbank . . . 60/155

H

Haken-Sortiment . . . 63/369, 63/379
Hakensystem für Lochplatten . . . 63/370-63/371, 63/375-63/376
Handgabelhochhubwagen . . . 66/495
Handgabelhubwagen . . . 66/490-66/493
Handpritschenwagen . . . 66/488
Handpumpe . . . 68/609, 68/611
Handseilwinde . . . 67/537
Handstretchfolie . . . 65/417
Handstretchfoliengerät . . . 65/417
Handwagen . . . 66/487-66/488
Hängeschrank . . . 60/32, 63/380
Hängewaage . . . 65/423
Hebeband . . . 67/534
Hebeklemme . . . 67/545
Hebelzug . . . 67/522-67/524
Heberollen . . . 67/559
Heftzange . . . 65/419

Hitzeschutzvorhang . . . 61/267
Hochdruck-Abschmierpresse . . . 68/612-68/613
Hochdruck-Pistole . . . 68/612
Hochhubwagen . . . 66/494
Holm . . . 63/354, 63/357
Hubwagen . . . 66/512, 66/513
Hydraulikheber . . . 67/548
Hydraulikpumpe . . . 67/546
Hydraulikschlauch . . . 67/547
Hydraulikzylinder . . . 67/547-67/548
Hygiene- und Reinigungsstation . . . 68/616

I

Industriekran . . . 67/528
Industrie-Kranwaage . . . 65/423
Industrie-Plattformwaage . . . 65/422

K

Kanbanregal . . . 63/339
Kanister-Abfüllhilfe . . . 68/577
Kantenschutz . . . 65/412
Kantenschutz für Zurrgurte . . . 67/536
Kartonverschlusshefter . . . 65/419
Kastenwagen . . . 66/469-66/471
Kastenwerkbank . . . 60/50-60/51
Kettengehänge . . . 67/532-67/533
Kippbehälter . . . 66/502, 66/506
Kistenroller . . . 66/458
Klappbodenbehälter . . . 66/504-66/505
Klappstapelkarre . . . 66/451
Klappwagen . . . 66/459
Kleiderstange . . . 63/333
Kleingebinderegal . . . 68/575, 68/581
Kleingebindewanne . . . 68/577
Kleinkran . . . 67/528
Klein-Rollenbahn . . . 67/563
Kleinteilebox . . . 64/387
Kleinteileregal . . . 63/338
Kombi-Ascher . . . 68/627
Komfort-Bedienelement . . . 60/161
Kommissionier-Durchlaufregal . . . 63/341
Kommissionierwagen . . . 66/474-66/475
Kompaktrollen . . . 67/552
Kraftband . . . 65/413
Kragarmregal . . . 63/361-63/363
Kragarmregal-Set . . . 63/360
Krangabel . . . 67/545
Kranwaage . . . 65/423
Kreuzstrebe . . . 63/360
Kugelrollentisch . . . 67/563
Kühlschrank-Caddy . . . 60/207
Kunststoff-Schablonen-Set . . . 61/292

L

Lager-/Transportkanister . . . 68/606
Langmaterialwagen . . . 66/487
Laptopschrank . . . 60/25
Lastaufnahmemittel . . . 67/544
Lasthaken für Gabelstapler . . . 66/508
LED-
- Arbeitsplatzleuchte . . . 61/286
- Bürobeleuchtung . . . 61/286
- Hallenstrahler . . . 61/286
- Regalbeleuchtung . . . 63/326, 63/334

Leichtbaukran klappbar . . . 67/527
Leichtbaukran/Werkstattkran . . . 67/527
Leichte Werkstattwagen . . . 66/478
Leichter Tischwagen . . . 66/461
Leicht-Röllchenbahn . . . 67/564
Leicht-Rollenbahn . . . 67/565
Leitern:
- Anlegeleiter . . . 65/426
- Klappleiter . . . 65/428
- Mehrzweckleiter . . . 65/429
- Plattformleiter . . . 65/436
- Podestleiter . . . 65/438
- Schiebeleiter . . . 65/426
- Seilzugleiter . . . 65/427
- Stehleiter . . . 65/431-65/432, 65/435
- Stufen-Stehleiter . . . 65/433
- Teleskopleiter . . . 65/430-65/431
- Vielzweckleiter . . . 65/430

Leiterwandhalter . . . 65/428
Li-Ionen-Lagerbehälter . . . 68/590
Lochplatte . . . 60/159, 63/369, 63/375, 63/382
Luftrad . . . 67/558

M

Magazinbox . . . 62/300
Magazinschrank . . . 60/185
Magazinwagen . . . 66/458
Markiergerät . . . 61/291
Markierungsfarbe . . . 61/290-61/291
Markierungsspray . . . 61/290
Maschinenheber . . . 67/548
Maschinenpodest . . . 65/440
Maschinenschrank . . . 60/17
Maschinenschutz . . . 61/280-61/281
Materialcontainer . . . 62/296-62/298
Materialständer . . . 66/487
Mehrzweck-/Aufbewahrungsschrank . . . 60/197
Mehrzweckbox . . . 62/300
Mehrzweckleiter . . . 65/429
Metallklemme . . . 65/413
Mobiler Desinfektionswagen . . . 68/616
Modulares Schranksystem . . . 60/30-60/31
Monitor-Tragarm . . . 60/215
Montagerollwagen . . . 64/385
Montagewagen . . . 60/164
Muldenkipper . . . 66/497-66/500
Müllgroßbehälter . . . 68/628

Stichwortverzeichnis

Müllsack . . . 68/626
Müllsackständer . . . 68/626
MultiVario-Transporter . . . 66/468
Multi-Wand . . . 60/65

N

Nachrüst-Traverse . . . 65/428
NC-
- Lagerschrank . . . 60/19-60/20
- Maschinenschrank . . . 60/18
- Tischständer . . . 60/21
- Transportwagen . . . 60/18, 60/21
- Werkbank . . . 60/19
- Werkzeughaltersystem . . . 60/22

Norm-Regal . . . 64/384

O

Ölpumpe . . . 68/608

P

Packtisch . . . 65/408
Paketroller . . . 66/447
Paketwaage . . . 65/421
Paketwagen . . . 66/476
Palettenfahrgestell . . . 66/482-66/483
Palettenregal . . . 63/353, 63/356
Palettenwaage . . . 65/425
PE-Auffangwanne . . . 68/586
perfo Mobil . . . 63/382
Permanent-Lasthebemagnet . . . 67/543
Pfostenschutz . . . 63/358
Plattenkarre . . . 66/484
Plattenroller . . . 66/484
Plattenständer . . . 66/485
Plattenwagen . . . 66/485
Plattformlift . . . 66/512
Plattformwaage . . . 65/422
Polyurethan (PU)-Rad . . . 67/558
Präzisionswaage . . . 65/420
PVC-Bodenfliese . . . 61/247

R

Rad verschiedene Tragkräfte . . . 67/552-67/556
Rammschutz . . . 61/287-61/288
Rammschutzecke . . . 63/355, 63/358
Rammschutzwand . . . 63/355
Ratschen-Zurrgurt . . . 67/535
Ratschlastspanner . . . 67/536
Regaldrahtwand . . . 63/332
Regalkasten . . . 64/388
Regal-System . . . 60/57
Regalwanne . . . 68/584
Reifenkarre . . . 66/452
Reifenregal . . . 63/338
Reihenwerkbank . . . 60/49, 60/65
Reinigungskonzentrat . . . 68/635
Reinigungswagen . . . 68/614
Ringgummimatte . . . 61/262
Ringmutter . . . 67/540-67/541
Ringschraube . . . 67/540-67/541
Rollcontainer . . . 60/208
Rollensatz . . . 60/212
Rollladenbox . . . 62/299
Rollpult . . . 66/479
Rollschrank . . . 66/478
Rollständer . . . 67/560
Rolltritt . . . 65/434
Rollwagen . . . 63/374
Rollwerkbank . . . 60/165
Rückwand . . . 63/332
Rückwandgitter . . . 63/357
Rundschlinge . . . 67/534
Rundschlingengehänge . . . 67/531
Rungengestell . . . 64/397

S

Schäkel . . . 67/542-67/543
Scherengabelhubwagen . . . 66/490, 66/494
Scherenhubtisch . . . 66/512
Scherenhubtischwagen . . . 66/511
Scheren-Röllchenbahn . . . 67/569
Scheren-Rollenbahn . . . 67/568
Schiebeleiter . . . 65/426
Schiebetürenschrank . . . 60/185
Schlauchfolie . . . 65/418
Schlauchgarnitur . . . 68/611
Schließzylinder . . . 60/14
Schlitzplatte . . . 63/371, 63/380, 63/382
Schlitzplattenschrank . . . 60/184
Schlüsselfertiges Raumkonzept . . . 62/301
Schmutzfangmatte . . . 61/260-61/261
Schrägbodenregal . . . 63/341-63/342
Schraubregal . . . 63/335-63/337
Schreibtisch . . . 60/206
Schreibtischleuchte . . . 60/216
Schrumpfhaubenkonfektionierer . . . 65/416
Schrumpfpistole . . . 65/416
Schubladenmagazin . . . 64/398-64/399
Schubladenregal . . . 63/366-63/367
Schubladenschrank . . . 60/12-60/14, 60/17, 60/42, 60/44, 60/46, 60/52-60/58, 60/78, 60/202, 60/204
Schulwaage . . . 65/419-65/420
Schüttgutleiste . . . 63/323, 63/332
Schüttgutmulde . . . 63/324, 63/332
Schutzbügel/-Geländer . . . 61/289
Schutzprofil . . . 61/290
Schweißer-Schutzvorhang . . . 61/266
Schweißer-Schutzwand . . . 61/267
Schwellenbrücke . . . 66/515

Schwerer Klappwagen . . . 66/459
Schwerer Tischwagen . . . 66/462, 66/467
Schwerer Wagen . . . 66/460
Schwerlast-
- Beistellschrank . . . 60/190
- Fahrwerk . . . 67/549
- Flügeltürenschrank . . . 60/28
- Industrieanhänger . . . 66/489
- Kippbehälter . . . 66/504
- Rolle . . . 67/556
- Rollenbahn . . . 67/567
- Rollladenschrank . . . 60/29
- Schrank . . . 60/186, 60/189
- Schrank mit Sichtfenstertüren . . . 60/190
- Sichtlagerkasten . . . 64/393
- Tisch . . . 60/67
- Transportfahrwerk . . . 67/549
- Transport-Stapelkasten . . . 64/394
- Werkbank . . . 60/156

Selbstkipper . . . 66/506
Sicherheitsholzlaufrost . . . 61/247
Sicherheitskanister . . . 68/606
Sicherheitskorb . . . 66/507
Sicherheitsschmiedefalle . . . 67/533
Sicherheitsschrank . . . 68/603-68/605
Sicherheitszeichen . . . 61/292
Sichtfenster . . . 63/381
Sichtlagerkasten . . . 63/372, 63/381, 64/386
Sichtlagerkastenregal . . . 63/342
Sockelblende . . . 63/324
Sockelleiste . . . 63/333
Sortimentskasten . . . 64/400
Spänebehälter . . . 66/501, 66/503
Späne-Kippbehälter . . . 66/503
Spanngerät . . . 65/413
Spanplatten-Ebene . . . 63/354
Sparanfeuchter . . . 68/607
Spezialreiniger . . . 68/631-68/632
Sprossen-Anlegeleiter . . . 65/426
Sprossen-Stehleiter . . . 65/433
Stahlauffangwanne . . . 68/578-68/580
Stahlband . . . 65/413
Stahlbandabroller . . . 65/413
Stahlbandschneider . . . 65/415
Stahlblechkasten . . . 64/396
Stahlflaschenkarre . . . 66/455
Stahlpaneele . . . 63/354
Stahlrohr-Karre . . . 66/448
Stahlrohr-Treppenkarre . . . 66/451
Stahlwinde . . . 67/546
Standascher . . . 68/627
Stapelkipper . . . 66/502
Stapel-/Konferenzstuhl . . . 60/213
Stapler-Kranarm . . . 66/508
Stationäre Werkbank . . . 60/10
Steck-Eckregal . . . 63/316
Steckregal . . . 63/318-63/321, 63/328-63/329
Steckregalsystem-Set . . . 63/315
Stecktrennblech . . . 63/323
Stehhilfe . . . 61/239-61/240
Stellwand . . . 63/373
Stempelheber . . . 67/546
Stirnradflaschenzug . . . 67/524-67/525
Stretchmaschine . . . 65/417
Stufen-Schiebeleiter . . . 65/427
Stufen-Stehleiter . . . 65/431-65/433
Stuhl-Transportkarre . . . 66/452
Stütze . . . 67/566-67/567
Stützenschutz . . . 63/355
System-Aufbauten für Werkbank/-tisch . . . 60/162-60/163, 60/166
System-Flügeltürenschrank . . . 60/183

T

Tankanlage . . . 68/610
Tastaturauszug . . . 60/161
Teilereinigungsgerät . . . 68/630, 68/632
Tiefenauflage . . . 63/355, 63/358
Tischwaage . . . 65/420
Tischwagen . . . 66/461, 66/463, 66/467, 66/469
Toilettenbox . . . 62/301
Toolbox . . . 60/124
Tool-Tower . . . 63/368
Tragarmwagen . . . 66/486
Trägerklemme . . . 67/526
Tragrolle . . . 67/562
Transportgeräte-Rolle . . . 67/553-67/555
Transport-Stapelkasten . . . 64/389-64/391
Transport- und Stapelbehälter . . . 64/396-64/397
Transportwagen . . . 66/465, 68/612
Trennblech . . . 63/324
Trennwand . . . 63/381
Trennwandsystem . . . 61/282-61/285
Tritt . . . 65/434
Trolley . . . 66/483
TSS-
- Monitor-Tragarm . . . 60/214
- Säule . . . 60/214
- Tragschlitten . . . 60/214
- Wand-Station . . . 60/214

U

Überladebrücke . . . 66/514-66/515
Ultraschallreiniger . . . 68/637
Ultraschallreinigungsgerät . . . 68/634-68/636
Umreifungsband . . . 65/410
Umreifungsgerät . . . 65/411-65/412, 65/415
Umreifungsmaschine . . . 65/412
Umreifungsset . . . 65/410-65/411, 65/414
Umreifungsstation . . . 65/411
Umreifungswerkzeug . . . 65/411
Umwelt-Fassregal . . . 68/576
Umweltschrank . . . 68/598

Stichwortverzeichnis

Umwelt-Wannenbodenregal 68/574
Universalhalter 63/379
Universelle Aufbauten für Werkbank 60/125
Unterbau-Container / Roll-Container 60/157, 60/160-60/161
Unterlegblech 63/358
U-Rammschutz 63/358

V

Verbindungsstück 67/569
Verladerampe 66/517
Verladeschiene 66/516
Verpackungsfolie 65/417
Vertikalmastlift/-arbeitsbühne 65/443
Vertikalschrank 60/188
Vierwege-Gabelhubwagen 66/490
Vollblech-Rückwand 63/325
Vollblech-Seitenwand 63/325

W

Waage 65/419-65/425
Wabenregal 63/329, 63/366
Wandascher 68/628
Wandhalter 63/333
Wanduhr 61/293
Wannenbodenregal 68/574
Waschautomat 68/632, 63/343-63/352
Werkbank-Aufbauten 60/41
Werkbank-Aufbauten-Set 60/9
Werkbank 60/8, 60/40, 60/57, 60/150-60/155
- Ergonomisch 60/34-60/37
- Fahrbar 60/10, 60/171
- Kompakt 60/8-60/9
- Mobil 60/10-60/11, 60/38-60/39
- Schwerlast 60/156
- Stationär 60/10

Werkbank 60/161
Werkbankfüße 60/158
Werkbankmatte 61/259-61/260
Werkbankplatte 60/158
Werkbankzubehör und Schubladen-Einteilungs-Set 60/159
Werkstattwagen 60/59, 60/175, 63/373-63/374, 66/477-66/478
Werkstückwagen 66/486
Werktisch 60/160
Werkzeughalter 60/174
Werkzeughubtisch 66/511
Werkzeugklemme 63/370
Werkzeug-/Materialschrank 60/179-60/180
Werkzeugschrank 60/174-60/175
Werkzeugträger 60/173
Werkzeugträgerwagen 60/172
Wertstoffsammler 68/619-68/623, 68/627
Winkelauflage 63/358

Z

Zählwaage 65/421
Zapfhahn 68/608
Zarges-Box 64/403
Zarges-Eurobox 64/403
Zubehör für 68/631
- Abfall- und Reinigungsstation 68/618
- Aluminiumbox Mobil 64/405
- Arbeitspodest/-leiter 65/439
- Bodenschutzwanne 68/585
- CNC-Lager- und Transportsystem 60/61
- Gasflaschencontainer 68/588
- Hochdruck-Abschmierpresse 68/613
- Klappbodenbehälter 66/505
- Kleinteilebox 64/387
- Kleinteile-Magazin 64/398
- Kommissionierwagen 66/474-66/475
- Kragarmregal 63/363
- Lochplatten perfo 63/377-63/378
- Luftrad 67/558
- Mobile Workstation 60/11
- Muldenkipper 66/498
- Packtisch 65/409
- Paletten-Fahrgestell 66/483
- perfo-Mobil 63/382
- RasterPlan Schlitzplatte 63/372
- Regalkasten 64/388
- Reinigungswagen 68/615
- Rollenbahn 67/566
- Rollwerkbank 60/165
- Routenzug-Trolleys 66/483
- Schubladen-Magazin 64/399
- Schubladenschrank 60/43, 60/45, 60/47
- Schweißer-/Hitze-Schutzvorhang 61/266
- Schwerlast-Rollenbahn 67/568
- Schwerlast-Schrank 60/189
- Schwerlast-Sichtlagerkasten 64/393
- Schwerlast-Transport-Stapelkasten 64/394
- Stahlauffangwanne 68/580
- Transport-/Sichtlagerkasten 64/392
- Transport-Stapelkasten 64/388
- Ultraschallreinigungsgerät 68/636-68/637
- Werkstattwagen 66/477
- Werkstückwagen 66/486
- Werkzeugträger 60/173
- Wertstoff- und Abfallsammler 68/625

Zugwagenschrank 60/188
Zurrgurt 67/535
Zurrkettensystem 67/538
Zusatzboden 63/344-63/352, 63/359
Zusatzebene 63/344, 63/346



Eine Million gute Gründe mit KNOW WOW

MIT UNS SIND SIE BESTENS BESTÜCKT

Aktuell sind für Sie über 1.000.000 Artikel online verfügbar. Denn: Jede Fertigung ist nur so gut wie ihr Werkzeug. Profitieren Sie von einem der größten Sortimente an Präzisionswerkzeugen, Betriebseinrichtung, Elektrowerkzeugen und Arbeitsschutz!

Alles aus einer Hand

Eine fast unerschöpfliche Produktpalette:
Vom Standard- bis zum Premium-Werkzeug, von Senkwerkzeugen bis zur Gewinde-Bearbeitung, vom HSS- und VHM-Fräser bis zu Wendeschneidplatten und Systemwerkzeugen.

Das gesamte Werkzeugspektrum für exzellente Produktionsergebnisse:
Spanntechnik wie Präzisions-Bohrfutter, Spannbacken oder Kegelhülsen.

Schraubwerkzeuge und allgemeine Handwerkzeuge:
Klassische Schraubenschlüssel, Nüsse, Knarren, Drehmomenttechnik oder Sicherheitswerkzeug.

Filigranes:
Genormte Werkzeuge, Messzeuge, Kontrollinstrumente, Messschieber und -uhren, Taster, Lehren, Mikroskope, Profil-Projektoren, Kalibrierungs-Dienstleistungen u.v.m.

Alles für die gesamte Oberflächenbearbeitung und Oberflächenveredelung:
Feil- und Schleifwerkzeuge, Schrupp- und Schleifscheiben oder Abrichtwerkzeug.

Betriebseinrichtungen:
Regal- oder Schranksysteme, Transport- und Fördergeräte, Neueinrichtungen für Büroräume oder Lager, Umweltschutz und Arbeitsschutzsysteme.

Elektro- und Druckluftwerkzeuge:
Akku- und netzbetriebene Elektrowerkzeuge, Industrie-Abschaltschrauber, Druckluftwerkzeuge und -zubehör, Verlängerungskabel und Kabeltrommeln, elektrische Prüfgeräte etc.

Arbeitsschutz:
Allgemeine und besondere Berufsbekleidung, Augenschutz, Atemschutz, Fallschutz/Betriebsbedarf, Fußschutz, Gehörschutz, Handschutz, Kopf/Gesichtsschutz, Schutzbekleidung.

PREMUS®



HIGH PERFORMANCE

Mit speziell ausgesuchten Materialien garantieren PREMUS und PREMUS GP Werkzeuge selbst bei allerhöchsten Ansprüchen und Belastungen bedingungslose Zuverlässigkeit, Präzision und Stabilität. PREMUS und PREMUS GP bieten 100 % Premium-Qualität – für Spezialaufträge, Langzeit-Serienfertigung und individuelle Kundenaufträge. Und das alles mit einer 100%igen Lagerverfügbarkeit.

- **hochleistungsfähig**
- **innovativ**
- **herausragendes Preis-Leistungsverhältnis**
- **Best-in-Class**

PRECITOOL®

IMMER DIE RICHTIGE LÖSUNG

PRETEC®



DAILY DRIVER

PRETEC Werkzeuge bieten Top-Markenqualität mit hoher Lagerverfügbarkeit für den täglichen Einsatz bei hoher Beanspruchung. Ein abgestimmtes Sortiment in verlässlicher Qualität und günstigem Preis garantiert ein optimales Preis-Leistungsverhältnis für kühle Rechner.

- **gute Leistung**
- **günstiger Preis**
- **ausgereift & erprobt**

Ihr Vollsortimenter

Für jeden Einsatzbereich das richtige Werkzeug

PRECITOOL®



Mehr als

1.000.000 Artikel

online verfügbar!



Betriebseinrichtung



Arbeitsschutz



Elektro-/Druckluftwerkzeuge
und Zubehör



Mikrobearbeitung
und Zubehör

Die Art der Darstellung und das Katalognummernsystem dieses Kataloges sind urheberrechtlich geschützt.

Nachdruck und Vervielfältigungen jeglicher Art, auch auszugsweise, sind nur mit schriftlicher Genehmigung der Firma PRECITOOL Werkzeughandel GmbH & Co. KG Zentrallager, 36286 Neuenstein, gestattet.

Der Katalog, einschließlich Ergänzungen, Auszügen und Nachträgen wird unseren Kunden kostenlos zur Verfügung gestellt.

Der Inhalt des Kataloges ist für uns unverbindlich.
Wir übernehmen keine Gewähr für technische Angaben (DIN/ISO - Werksnormänderungen etc.).

Der Katalog bleibt unser Eigentum und kann jederzeit von uns zurückverlangt werden. Er wird Ihnen zur ausschließlichen Verwendung im Verkehr mit uns überlassen. Die Weitergabe an Dritte ist ausdrücklich untersagt.

Preise:
Die im Katalog angegebenen Preise verstehen sich in EURO per Stück oder Satz, ausschließlich der gesetzlichen Umsatzsteuer, welche gesondert in Rechnung gestellt wird (ausgenommen Exportsendungen).

Alle Preise sind unverbindliche Preisempfehlungen und freibleibend. Wir behalten uns vor, die am Tage der Lieferung gültigen Preise zu berechnen.

Gültigkeit:
Ab 01.07.2021 bis zum 31.05.2023 oder bis zum Erscheinen des Folgekataloges.
Der Katalog 2020/2021 ist ab dem 01.07.2021 ungültig.

IMPRESSUM
Herausgeber und Konzept:
PRECITOOL Werkzeughandel
GmbH & Co. KG Zentrallager
Lingenfeld 1 | 36286 Neuenstein
Telefon: 06677 9229-0
E-Mail: info@precitool.de
Webseite: www.precitool.de
Verfasser:
Marko Dilchert | Alexander Hollstein
Erscheinungsjahr: 2021